











OpenCook

L'Esprit Gourmand

Ets. Abel Falisse – Rue de la Chaudronnerie 8 – 4340 Awans- Tel: +32 4 252 71 73
www.abel-falisse.be

NL

OpenCook

L'Esprit Gourmand

PUBLIEKE PRIJSLIJST I BELGIË I **2021**

INCL. 21% BTW



OVERZICHT

3	4		MOBIELE MODULES **OPEN'COOK**
5	10		MOBIELE MODULES ZONDER DEKSEL
11	14		MOBIELE MODULES MET DEKSEL
15	16		OVENMODULE
17	18		OPBOUWMODULES **OPEN'COOK**
19	23		OPBOUWMODULES ZONDER DEKSEL
24	32		OPBOUWMODULES MET DEKSEL
33	34		INSTALLATIE - AANWIJZINGEN
35	38		OPTIES EN ACCESSOIRES **OPEN'COOK**
39	40		OPEN'COOK **KENMERKEN EN INSTALLATIE**
41	42		ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Buiten

Beschut



De keuken trekt naar buiten. De zomerkeuken verhuist van binnen naar buiten met een nieuwe elegantie en bruikbaarheid. Met de eerste zonnestralen komen de ligstoelen en parasols tevoorschijn samen met de Open'Cook modules. Ze worden zoals een keuken op maat geïnstalleerd door de verschillende kookelementen te combineren: gasbranders, plancha, grill, oven. Alles wordt makkelijk geassembleerd en de tabletten tussen de verschillende elementen worden werkbladen waar benodigdheden en accessoires makkelijk hun plaats vinden. Makkelijke installatie: elk kookelement is autonoom en individueel gevoed (gasfles of 230V mono elektrisch). De modules zijn esthetisch, ergonomisch en functioneel uitgewerkt. Uw tuin en U blijven zen.

MOBIELE MODULES OPEN'COOK





Buitenmaten: (mm)
B.600 - D.650 -
H.950
Afwerking: inox.

▮ WTG 420 R
Gaskooktafel 2 branders.

- 2 branders van 3 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G1 /2".
- Kooktafel in inox.
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.

▮ Optie
Deksel in inox.
Ref.: WCPL. Prijs BTW in.: 500,00 €.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 420 R	2 105,00







Buitenmaten: (mm)
B.600 - D.650 -
H.950
Afwerking: inox.

▮ WTG 410 UR
Gaskooktafel 1 brander.

- 1 centrale brander van 5 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Kooktafel in inox.
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.

▮ Optie
Deksel in inox.
Ref.: WCPL. Prijs BTW in.: 500,00 €.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 410 UR	2 010,00







Buitenmaten: (mm)
B.600 - D.650 -
H.950.
Afwerking: inox.

▮ WTG 410 CKG
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 270 x 470 mm.
- Kracht: 6 kW.
- Afneembare V-grill in roestvrij staal.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembaar bakje.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 3 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.

▮ Accessoires (omschrijving pagina's 35 - 38)
Inox grill, Ref.: WCKG.
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

▮ Optie
Deksel in inox.
Ref.: WCPL. Prijs BTW in.: 500,00 €.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 410 CK	2 710,00

OpenCook



Buitenmaten: (mm)
B.900 - D.650 -
H.950
Afwerking: inox.

▮ WTG 730
Gaskooktafel 3 branders.

- 2 branders van 3 kW.
- 1 centrale brander van 5 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G1/2".
- Kooktafel in inox.
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.





Buitenmaten: (mm)
B.900 - D.650 -
H.950
Afwerking: inox.

▮ WTG 720 PL
Plancha op gas.

Gietijzeren plancha op gas met 2 x 3 kW branders.

- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G1/2".
- Kooktafel in inox
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.





Buitenmaten: (mm)
B.900 - D.650 -
H. 950.
Afwerking: inox.

▮ WTG 720 CKG
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak : 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in roestvrij staal.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V-batterij.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.



▮ **Accessoires** (Zie blz. 35-37).
Inox grill, Ref.: WCKG.
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 730	2 635,00	**WTG 720 PL**	2 635,00	**WTG 720 CKG**	3 685,00











Buitenmaten: (mm)
B.1200 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 1030 PL
Plancha op gas en 1 brander.

- Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- 1 x 5 kW brander rechts op het kookvlak.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.

Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus. Ref.: WECH 350.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 1030 PL	3 165,00

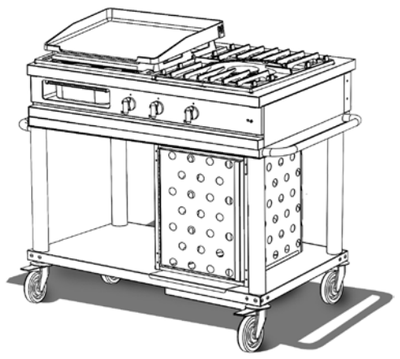





Buitenmaten: (mm)
B.1200 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 1040 PL
Plancha op gas en 2 branders.

- Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- 2 branders van 3 kW rechts van kookvlak.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.

Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus. Ref.: WECH 350.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 1040 PL	3 430,00

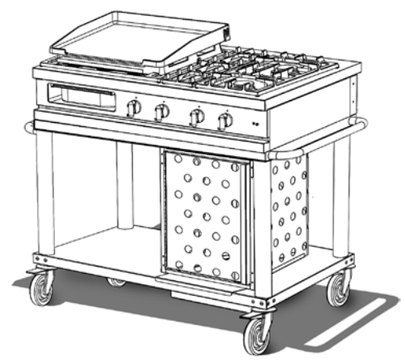

OpenCook

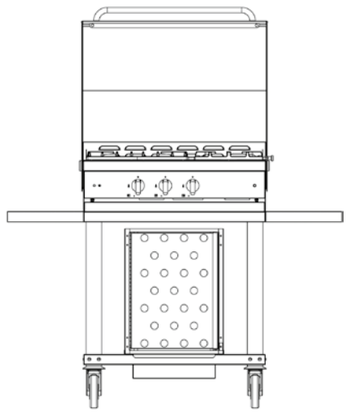

Buitenmaten: (mm)
B.900 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 730-C
Gaskooktafel 3 branders.

- 2 branders van 3 kW.
- 1 centrale brander van 5 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking door LR6/AA -1,5 V. batterij.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Kooktafel in inox.
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- Deksel in inox.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.

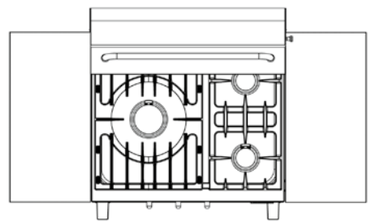

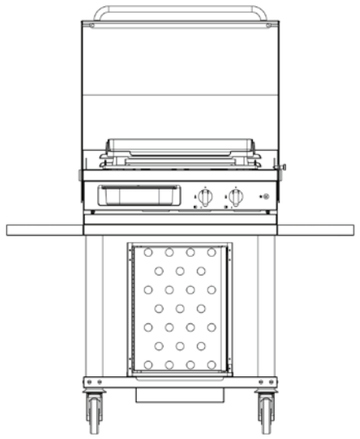

Buitenmaten: (mm)
B.900 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 720 PL-C
Plancha op gas.

- Gietijzeren plancha 6 kW.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Ontsteking door LR6/AA -1,5 V. batterij.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Kooktafel in inox.
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- Deksel in inox.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.

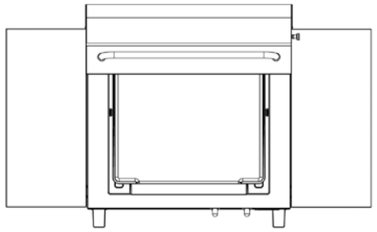

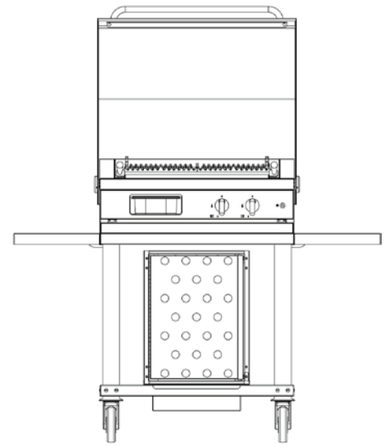

Buitenmaten: (mm)
B.900 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 720 CKG-C
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in roestvrij staal.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- Deksel in inox.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.

Accessoires (Zie blz. 35-37).
Inox grill, Ref.: WCKG.
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 730-C	3 220,00

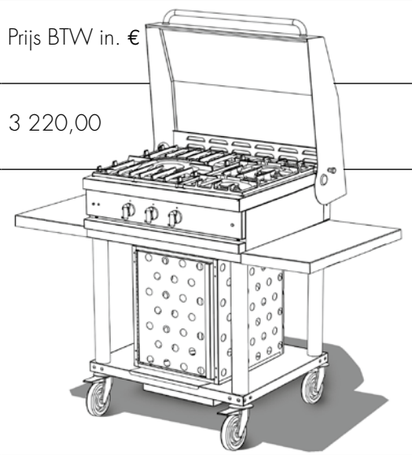

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 720 PL-C	3 270,00

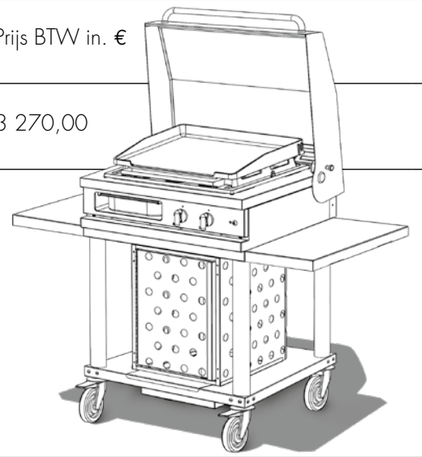

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 720 CKG-C	4 395,00

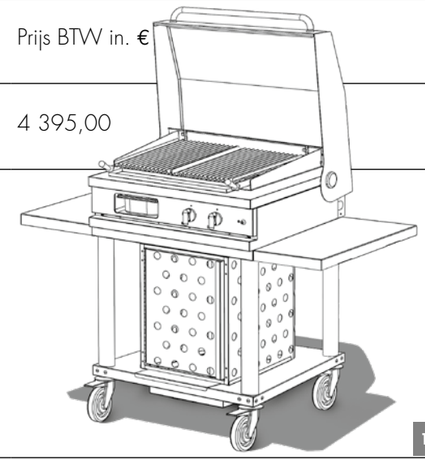

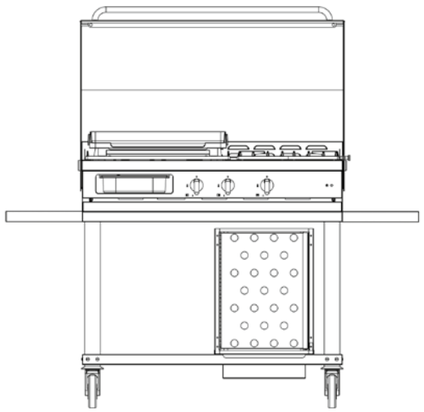

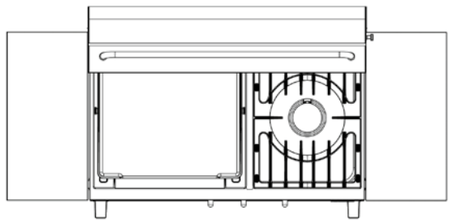

Buitenmaten: (mm)
B.1200 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 1030 PL-C
Plancha op gas en 1 brander.

- Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- 1 x 5 kW brander rechts op het kookvlak.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- Deksel in inox.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.

Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus
Ref.: WECH 350.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 1030 PL-C	3 895,00

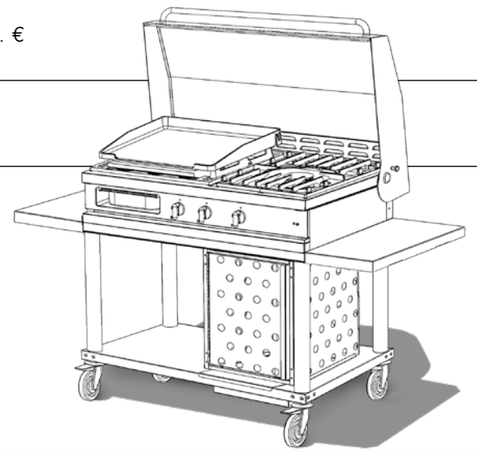

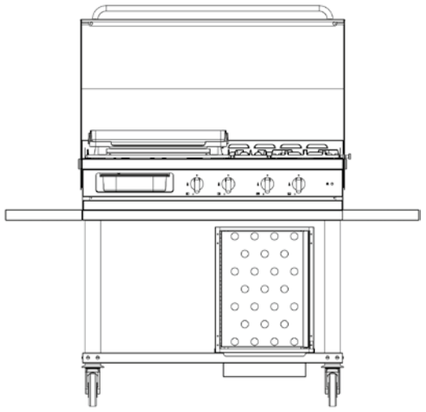

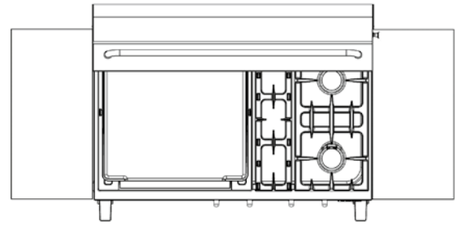

Buitenmaten: (mm)
B.1200 - D.650 - H.950
Afwerking: inox.

WTG 1040 PL-C
Plancha op gas en 2 branders.

- Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- 2 branders van 3 kW rechts van kookvlak.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Ontsteking met LR6/AA -1,5 V batterij.
- Gasaansluiting G1/2".
- Chassis in inox op rond frame Ø 60 mm.
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- Deksel in inox.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Afgeschermde opslag voor een standaard gasfles. Diameter max 310 mm, hoogte max 615 mm.
- 2 zijdelingse afzettafeltjes.

Optie (Zie blz. 35-37).
Ladder Gastro 1/1, 5 niveaus
Ref.: WECH 350.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTG 1040 PL-C	4 110,00

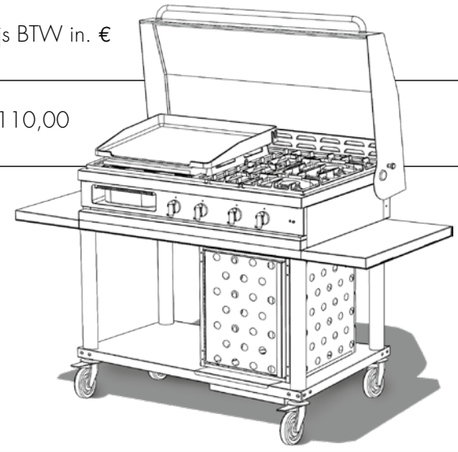





Buitenmaten:
B.900 - D.650 - H.950
Afwerking: Inox.

WTA 701 CT
Convectie-oven met neutraal afzetblad.

- Werkblad inox (L.700 - D.650).
- Elektrische convectie-oven met 6 niveaus GN1/1.
- Hoogte tussen niveaus: 68 mm.
- Bak- en warmhoudfunctie.
- Thermostaten: bakken: 50° - 280°/warmhouden: 30° - 110°.
- Thermometer met baktemperatuuraanduiding.
- Kracht: 3500 W.
- Aansluiting: 230 V mono + N + T.
- Geleverd met kabel 16 A.
- Bak voor opvangen condensatie.
- Inox werkblad (L.700 - D.650).
- Zijdelingse grepen op chassis gelast.
- 4 wielen Ø 125 mm, waarvan 2 met rem, inox.
- Geleverd met 2 roosters.

Ref.	Prijs BTW in. €
WTA 701 CT	3 165,00







Gepersonaliseerd tot in de details. Stel zelf de kooktafel van uw dromen samen : branders, plancha, grill, met of zonder deksel…laat uw verbeelding de vrije loop en toon uw culinaire kunsten.
De modules, met of zonder deksel, staan u buiten permanent onder beschutting op te wachten.

OPBOUWMODULES OPEN'COOK

OPBOUWMODULES
GASBRANDERS





Buitenmaten: (mm)
B.400 - D.650 -
H. 200
Maten en installatie-aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

▮ WSG 420 R
Gaskooktafel 2 branders.

- 2 branders van 3 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Gasaansluiting G1/2".
- Kooktafel in inox.
- Elektrische ontsteking 230 V +N+T 16 A.





Buitenmaten: (mm)
B.400 - D.650 -
H. 200
Maten en installatie-aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

▮ WSG 410 UR
Gaskooktafel 1 brander.

- 1 brander van 5 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op de brander.
- Gasaansluiting G 1/2".
- Kooktafel in inox.
- Elektrische ontsteking 230 V +N+T 16 A.

▮ Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

▮ Accessoires (Zie blz. 35-37).
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL
Geribde bakplaat, Ref.: GRL.

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 420 R	1 145,00



Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 410 UR	1 120,00



OPBOUWMODULES
GRILL MET LAVASTENEN





Buitenmaten: (mm)
B.400 - D.650 -
H.200
Maten en installatie-aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

▮ WSG 410 CKG
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 270 x 470 mm.
- Kracht: 6 kW.
- Verwijderbare V-grill in inox.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangbakje kookvocht.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 3 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G1/2".
- Elektrische ontsteking 230 V +N+T 16 A.





Buitenmaten: (mm)
B.700 - D.650 -
H.200
Maten en installatie-aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.

▮ WSG 720 CKG
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Verwijderbare V-grill in inox.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangbakje kookvocht bak GN1/9 (capaciteit: 0,5 L).
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G1/2".
- Elektrische ontsteking 230 V +N+T 16 A.

▮ Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

▮ Accessoires (Zie blz. 35-37).
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 410 CKG	2 000,00



Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 720 CKG	2 920,00



OpenCook



Buitenmaten: (mm)
B.700 - D.650 -
H. 200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.





WSG 720 PL
Plancha op gas.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha, bizone,
  2 branders van 3 kW.
- Kookoppervlak in geëmailleerd
  gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht
  met wegneembare GN1/4 bak
  (cap: 1,2 l).
- Beveiligd met thermokoppel.
- Elektrische ontsteking
  230 V +N+T 16 A.



Buitenmaten: (mm)
B.1000 - D.650 - H.200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.





WSG 1040 PL
Plancha op gas en 2 branders.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha, bi-zone,
  2 branders van 3 kW.
- Kookoppervlak in geëmailleerd
  gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht
  met wegneembare GN1/4 bak
  (cap: 1,2 l).
- 2 branders van 3 kW
  Rechts van kooktafel.
- Beveiligd door thermokoppel
  op alle branders.
- Gasaansluiting G1/2".
- Elektrische ontsteking
  230 V +N+T 16 A.



Buitenmaten: (mm)
B.1000 - D.650 - H.200
Maten en installatie-
aanwijzing
p. 33.
Afwerking: inox.





WSG 1030 PL
Plancha op gas en 1 brander.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha, bi-zone,
  2 branders van 3 kW.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer.
  Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met
  wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 l).
- 1 brander van 5 kW Rechts van kooktafel.
- Beveiligd door thermokoppel
  op alle branders.
- Gasaansluiting G1/2".
- Elektrische ontsteking
  230 V +N+T 16 A.

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met
een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met
een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).

Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 720 PL	1 685,00	**WSG 1040 PL**	2 425,00	**WSG 1030 PL**	2 395,00



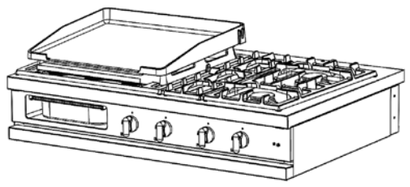

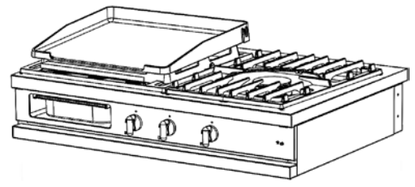

OPBOUWMODULES
INOX WERKBLAD - SPOELBAK





Buitenmaten: (mm)
B.400 - D.650 -
H.200.
Afwerking: inox.



WSA 400 P
Werkblad in inox.

- Neutraal inox werkblad 400 x 650 mm.

Ref.	Prijs BTW in. €
WSA 400 P	510,00





Buitenmaten: (mm)
B.400 - D.650 -
H.200.
Afwerking: inox.



WSA 401 BCF
Spoelbak.

- Bak inox: 340 x 370 mm.
- Overloop en afvoer 1 1/2".
- Diepte 150 mm.
- Diameter aansluiting kraan: 35 mm.
- Uitloop kraan: 250 mm
- Geleverd zonder kraan.

Ref.	Prijs BTW in. €
WSA 401 BCF	835,00



OPBOUWMODULES MET DEKSEL
GASBRANDERS





Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.400 - D.650 -
H.305
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.400 - D.650 -
H.200
Maten en installatie-aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 420 R-CD
Gaskooktafel 2 branders.

- 2 branders van 3 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op de branders.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Gasaansluiting G1/2".
- Kooktafel in inox.
- Deksel in inox.

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 420 R-CD	1 675,00







Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.400 - D.650 -
H.305
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.400 - D.650 -
H.200
Maten en installatie-aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 410 UR-CD
Gaskooktafel 1 brander.

- 1 x 5 kW brander.
- Beveiligd door thermokoppel op de branders.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Gasaansluiting G1/2".
- Kooktafel in inox.
- Deksel in inox.

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 410 UR-CD	1 650,00



Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL
Geribde bakplaat, Ref.: GRL.



Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1000 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1000 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 1050-CD
Gaskooktafel 5 branders.

- 2 branders van 3 kW.
- 1 brander van 5 kW.
- 1 brander van 1,5 kW.
- 1 brander van 4 kW.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.



Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1000 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1000 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 1040 PL-CD
Plancha op gas en 2 branders.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
- Kookoppervlak Geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Deksel in inox.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- 2 branders van 3 kW rechts van kookvlak.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Gasaansluiting G1/2".



Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1000 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1000 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 1030 PL-CD
Plancha op gas en 1 brander.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren geëmailleerde plancha, bizone, 2 x 3 kW brander, links.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Deksel in inox.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- 1 brander van 5 kW rechts van kookvlak.
- Beveiligd door thermokoppel op alle branders.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Gasaansluiting G1/2".

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).

Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 1050-CD	2 955,00	**WSG 1040 PL-CD**	3 050,00	**WSG 1030 PL-CD**	2 945,00

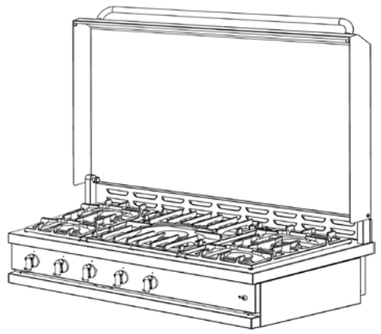

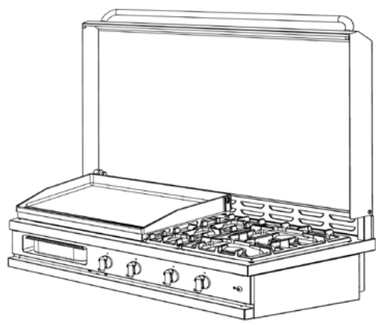

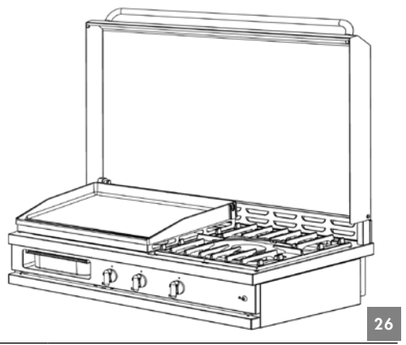



Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): B.400 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel (mm, zonder deksel): B.400 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 410 CKG-CD
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 270 x 470 mm.
- Kracht: 6 kW.
- Afneembare V-grill in inox. Kookhoogte op 3 niveaus regelbaar.
- Opvangbak voor kookvocht in inox.
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 3 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G1/2".



Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): B.700 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel (mm, zonder deksel): B.700 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.



WSG 720 CKG-CD
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in inox. Kookhoogte instelbaar op 3 niveaus.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/9 bak (cap: 0,5 l).
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + 16 A.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G 1/2".



WSG 720 PL-CD
Plancha op gas.

- Kooktafel in inox.
- Bizone plancha met 2 branders van 3 kW.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 l).
- GasaansluitingG1/2".

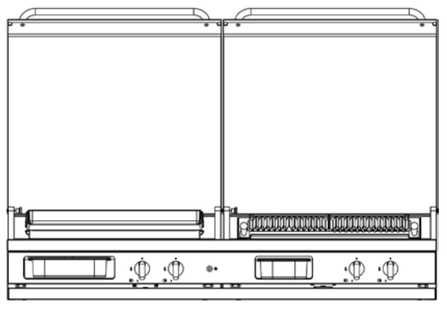

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten): B.1400 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel (mm, zonder deksel): B.1400 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

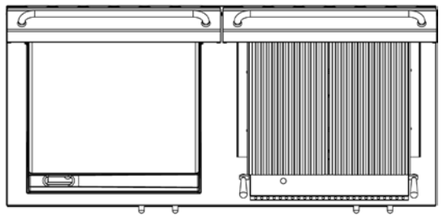

WSG 1440 PLCK-CD
Plancha op gas.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha op gas met 2 x 3 kW branders.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 l).
- Deksel in inox.

Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in roestvrij staal.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 l).
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Gasaansluiting G1/2".
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).
Inox grill, Ref.: WCKG
Vlakke grillplaat, Ref.: GSL.

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires (Zie blz. 35-37).

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 410 CKG-CD	2 520,00

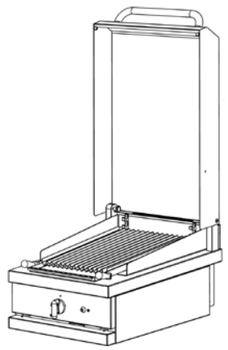

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 720 CKG-CD	3 475,00

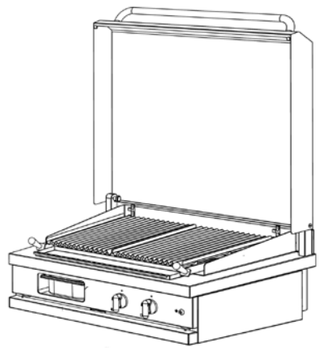

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 720 PL-CD	2 320,00

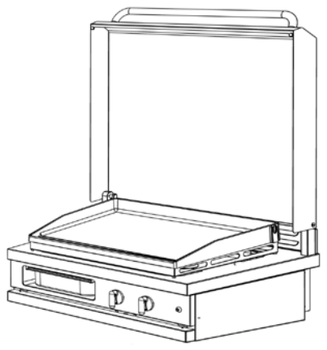

Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 1440 PLCK-CD	5 175,00

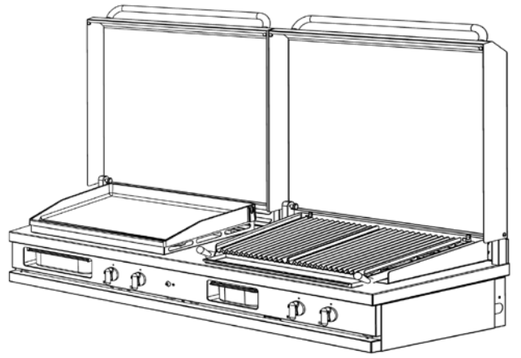





Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1100 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1100 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires
(Zie blz. 35-37).

WSG 1120 PL-CD-G
Plancha op gas.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha op gas met 2 x 3 kW branders.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Gasaansluiting G 1/2".

WSG 1120 CKG-CD-G
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in inox.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G 1/2".

Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 1120 PL-CD-G	2 850,00	**WSG 1120 CKG-CD-G**	3 485,00

Opties
Om de kooktafel te vervolledigen kunnen de volgende opties, met deksel, links of rechts geïntegreerd worden.





Ref.	**WAG 010 UR-CD**	**WAG 020 R-CD**	**WAG 010 CKG-CD**
Prijs BTW in. €	835,00	940,00	1 745,00

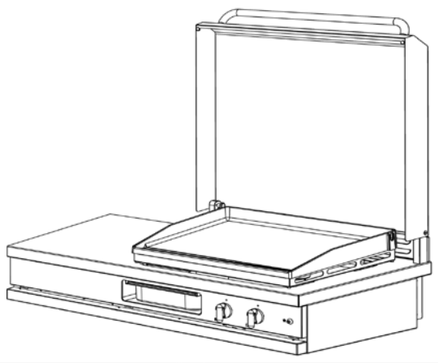
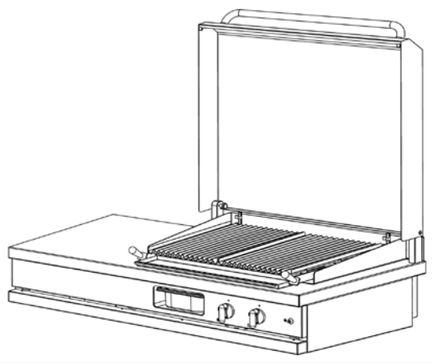

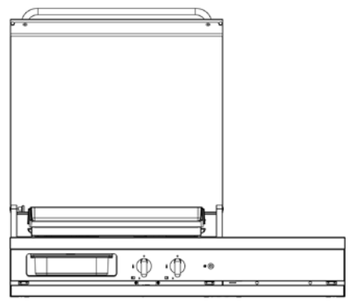
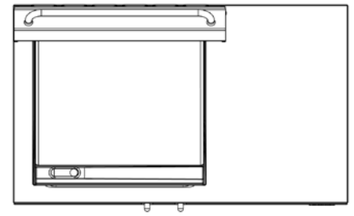
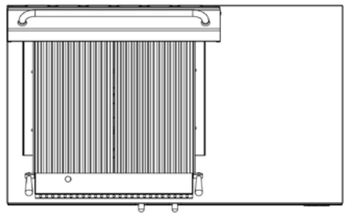

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1100 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1100 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires
(Zie blz. 35-37).

WSG 1120 PL-CD-D
Plancha op gas.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha, bi-zone, 2 branders van 3 kW..
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer. Afm. (mm): 500 x 460.
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Gasaansluiting G 1/2".

WSG 1120 CKG-CD-D
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in inox.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 L).
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G 1/2".

Ref.	Prijs BTW in. €	Ref.	Prijs BTW in. €
WSG 1120 PL-CD-D	2 850,00	**WSG 1120 CKG-CD-D**	3 485,00





Ref.	**WAG 010 UR-CD**	**WAG 020 R-CD**	**WAG 010 CKG-CD**
Prijs BTW in. €	835,00	940,00	1 745,00

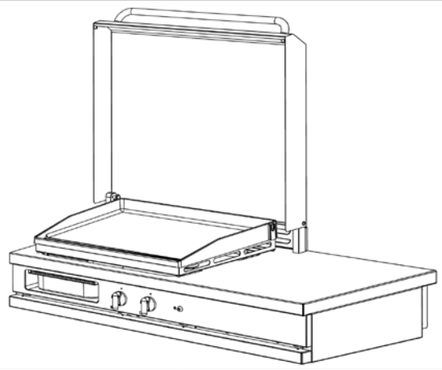
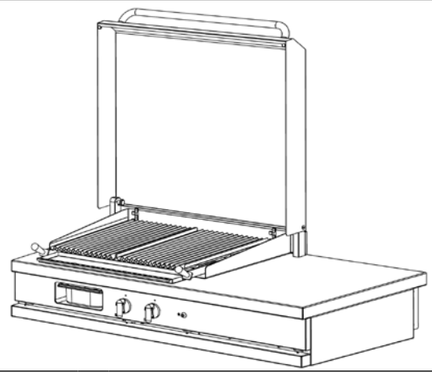

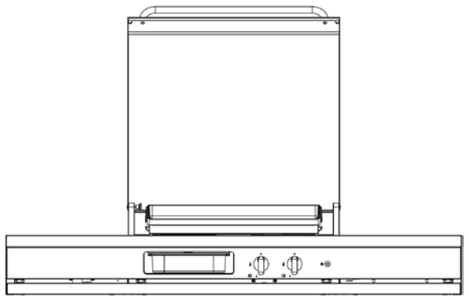

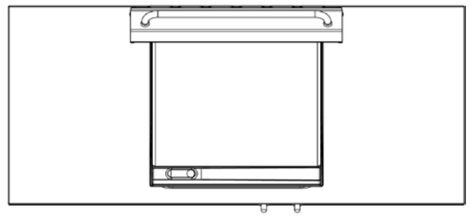

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1500 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1500 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

WSG 1520 PL-CD
Plancha op gas.

- Kooktafel in inox.
- Gietijzeren plancha, bi-zone, 2 branders van 3 kW.
- Kookoppervlak in geëmailleerd gietijzer.
  Afm. (mm): 500 x 460.
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 l).
- Gasaansluiting G 1/2".

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met
een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires
(Zie blz. 35-37).

	Ref.	Prijs BTW in. €
	WSG 1520 PL-CD	3 165,00

Opties
Om de kooktafel
te vervolledigen kunnen
de volgende opties,
met deksel, links of rechts
geïntegreerd worden.







Ref.	**WAG 010 UR-CD**	**WAG 020 R-CD**	**WAG 010 CKG-CD**
Prijs BTW in. €	835,00	940,00	1 745,00

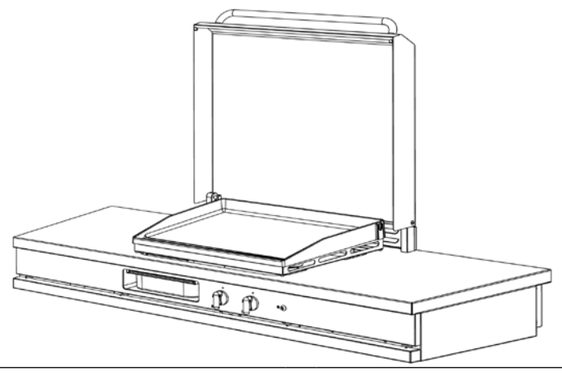

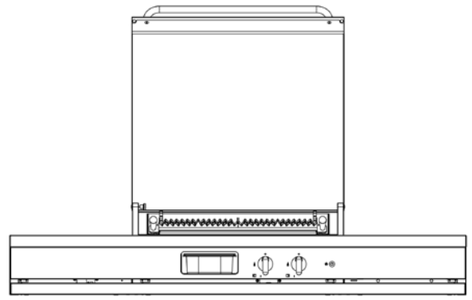

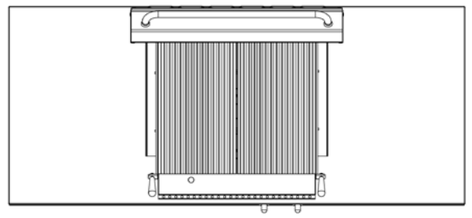

Afmetingen
(mm, met deksel gesloten):
B.1500 - D.650 - H.305.
Afm. van de tafel
(mm, zonder deksel):
B.1500 - D.650 - H.200.
Maten en installatie-
aanwijzingen p. 34.
Afwerking: inox.

WSG 1520 CKG-CD
Gasgrill met lavastenen.

- Kookoppervlak: 520 x 470 mm.
- Kracht: 12 kW.
- Afneembare V-grill in roestvrij staal.
- Kookhoogte op 3 niveaus instelbaar.
- Opvangsysteem kookvocht met wegneembare GN1/4 bak (cap: 1,2 l).
- Deksel in inox.
- Aansluiting 230 V + N + T 16 A.
- Beveiligd met thermokoppel.
- Geleverd met zakje met 6 kg lavastenen.
- Gasaansluiting G 1/2".

Optie voor alle opbouwmodules
Elektrische ontsteking met
een batterij LR6/AA 1,5 V.

Accessoires
(Zie blz. 35-37).

	Ref.	Prijs BTW in. €
	WSG 1520 CKG-CD	3 905,00

Opties
Om de kooktafel
te vervolledigen kunnen
de volgende opties,
met deksel, links of rechts
geïntegreerd worden.







Ref.	**WAG 010 UR-CD**	**WAG 020 R-CD**	**WAG 010 CKG-CD**
Prijs BTW in. €	835,00	940,00	1 745,00

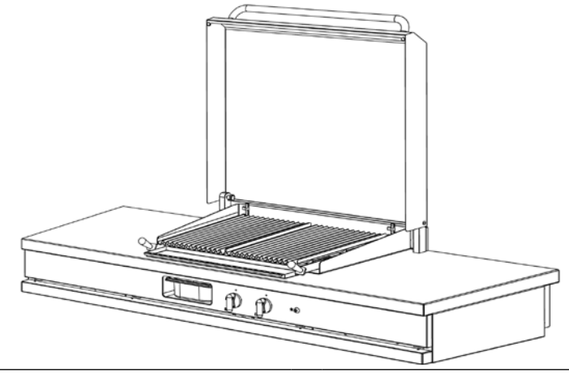

OPBOUWMODULES MET EN ZONDER DEKSEL

De opbouwmodules, met en zonder deksel, moeten onder een afdak geplaatst worden.

Indien de opbouwmodules tegen een wand geplaatst worden, moet deze uit onbrandbaar materiaal bestaan (beton, metaal, keramiek, baksteen, ...).

Indien niet het geval, is het aanbevolen een ruimte van 50 mm achter de module te voorzien. Deze opstelling vergemakkelijkt de doorgang voor de gastoevoer en eventuele vloeistoffen achteraan de module.

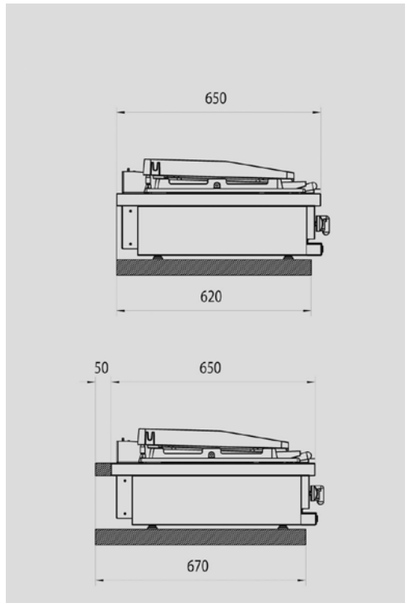

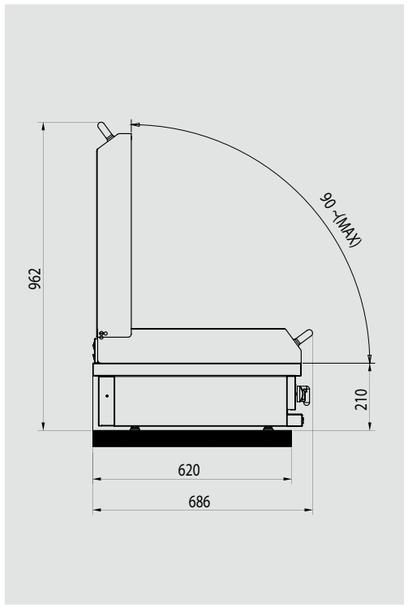

OPBOUWMODULES MET DEKSEL

De totale diepte met openstaand deksel is 650 mm (zonder knoppen) De aanbevolen diepte van het werkblad is 620 mm zodat het bedieningspaneel 30 mm vooruit staat.

Voorbeeld: 700 mm



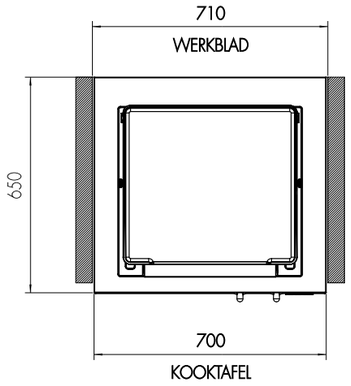

Voorbeeld: 400 + 700 mm

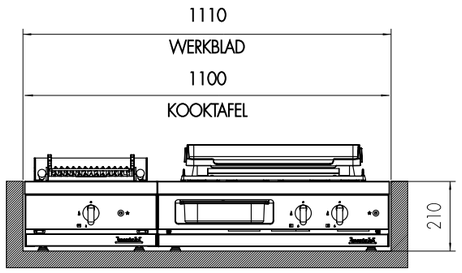

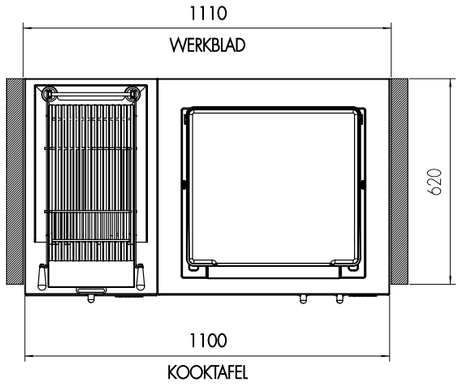

Voorbeeld: 700 mm

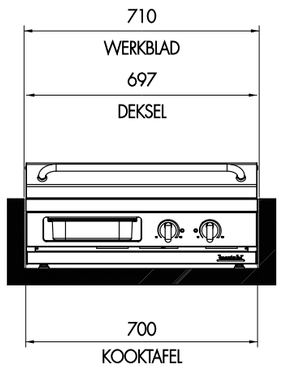

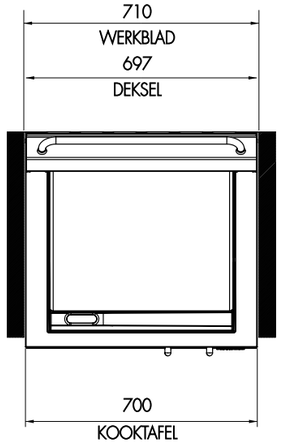

Voorbeeld: 400 + 700 mm

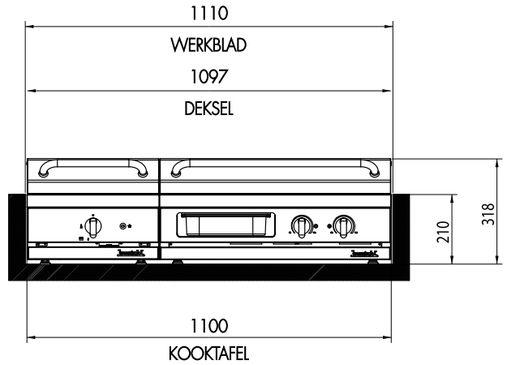

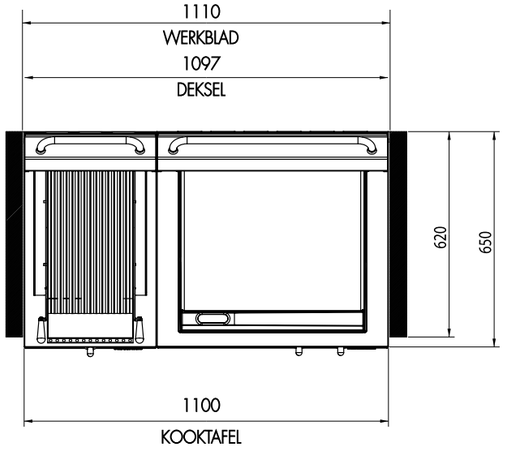

		Ref.	Prijs BTW in. €
	**ZIJDELINGSE AFZETTAFEL:** Deze tafel in inox kan zowel links als rechts van de mobiele module geplaatst worden. De WTDL320-tafel kan op de ladder WECH350 geplaatst worden. Afmetingen: B.320 - D.610 - H.40 mm.	WTDL 320	150,00
	**TUSSENLIGGENDE AFZETTAFEL:** Met deze tafeltjes kan men twee mobiele modules samenvoegen om als afzettafel te dienen. De WTDI 350 kan boven de ladder WECH 350 gebruikt worden. Afmetingen: WTDI 350 B.350 - D.610 - H.40 mm. WTDI 700 B.700 - D.610 - H.40 mm.	WTDI 350 WTDI 700	125,00 170,00
	**LADDER GASTRONORME 1/1, 5 NIVEAUS:** Deze ladder kan gebruikt worden om GN1/1 platen en afzettafeltjes WTDL320 en WTDI 350 in op te bergen. Ze kan gebruikt worden op de referenties WTG 1030 PL, 1040 PL et 1050. Hoogte tussen niveaus: 75 mm.	WECH 350	290,00
	**"WINDBREKER":** Dit accessoire beperkt het effect van de wind op de brander.	WBV	75,00
	**INOX GRILL MET DWARSLIGGERS:** Deze in inox uitgevoerde grill kan gebruikt worden in de plaats van de grill in dubbele V-vorm op de grill met lavastenen. Zijn gebruik laat het bakken rechtstreeks op de lavastenen toe.	WCKG	240,00

		ef.	Prijs BTW in. €
	**ZIJDELINGSE AFZETTAFEL MET UITSNIJDINGEN:** In deze afzettafel, vervaardigd uit inox, kan u tot 3 Gastro GN 1/6 bakken plaatsen. Deze kan ook boven de ladder geplaatst worden. Afmetingen: B. 320 - D.610 - H. 40 mm.	WDL 320 D	150,00
	**SNIJBLOK:** Deze houten snijblok kan geplaatst worden op een tussenliggende afzettafel en boven de ladder WECH 350. Afmetingen: B. 350 - D.480 - H. 520 mm.	LPB	369,00
	**GASTRONORM BAK 1/1:** Gastronorm bak in inox voor het bakken of het reserveren van ingrediënten voor of na het bakken. Kan geplaatst worden op een tussenliggende afzettafel en in de ladder WECH 350. Afmetingen: B.325 - D.530 - H.45 mm.	BGN1/1/-45	40,00
	**SOEPELE VERBINDINGSSLANG VOOR EEN GASINSTALLATIE IN BELGIË:** De soepele verbindingsslangen zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van aard- en propaangas van kookstoestellen conform aan de norm NBN EN 14800: 2700. Zij bestaan uit roestvrij staal, omhuld met een roestvrij vlechtwerk en een PVC-huls. Ze zijn soepel en volstrekt onbrandbaar. Uiteinden van de gasslang: • kant van de muur: 1/2 M & F • kant van het kooktoestel: 1/2 F	1,50 M - S 1053 2,00 M - S 1054	55,00 60,00
	**AANSLUITINGSKIT:** Voor verwijderbare gasflessen, propaan en butaan.	S 2400	17,00

	Réf.	Prix € T.T.C.
 **WINTERHOES:** Polyesterhoes met polyurethaan lining ter bescherming van de module als deze niet gebruikt wordt.	WHP 400 WHP 700 WHP 1000	235,00 255,00 295,00
 **REDUCTIEROOSTER:** Te plaatsen op de 3 kW branders Voor het gebruik van kleine potten.	LGR	39,00
 **GERIBDE BAKPLAAT:** • Plaat in geëmailleerd gietijzer . • Te plaatsen op 2 gasbranders. • Ideaal voor het grillen. • Afm.: 510 x 260 mm.	GRL	240,00
 **VLAKKE GRILLPLAAT:** • Plaat in geëmailleerd gietijzer. • Te plaatsen op 2 zijdelingse gasbranders en op de grill in plaats van de V-grill. • Ideaal voor direct contact bakken • Afm.: 510 x 260 mm.	GSL	330,00
 **STOOFPLAAT:** • Plaat in geëmailleerd gietijzer. • Wordt op de pannendragers van 2 branders geplaatst. • Ideaal voor stoven en warmhouden. • Afm.: 510 x 260 mm.	PML	236,00
 **WOKRING:** • Ring in geëmailleerd gietijzer. Kan op alle branders geplaatst worden, en op de coup de feu plaat als u het ronde deksel wegneemt. • Voor potten en pannen met afgeronde bodem.	LWK	114,00



Gebouwd uit duurzame materialen, roestvrij staal, verchroomde zamak, gegoten aluminium, geëmailleerd staal, bestand tegen sterke klimaatvariaties, zijn de Open'Cook-modules speciaal ontworpen voor de uitrusting van buitenkeukens.

Ontworpen voor intensief gebruik, ergonomisch, eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden. De plancha's, grills en gasbranders hebben dezelfde prestaties als professionele apparatuur.

INSTALLATIE

De mobiele modules met deksel van Open'Cook kunnen buiten geplaatst en gebruikt worden.

De opbouwmodules, met of zonder een deksel, en de mobiele modules zonder deksel kunnen buiten worden gebruikt, maar moeten onder een luifel geïnstalleerd en gebruikt worden, beschut tegen het weer.

Als het apparaat in de buurt van een muur, scheidingswand of meubel moet worden geïnstalleerd, wordt het aanbevolen om deze van onbrandbaar materiaal te maken.

Als dit niet het geval is, moeten ze worden afgedekt met goede niet-brandbare thermische isolatie. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de naleving van eventuele voorschriften voor brandpreventie.

De instructies in de technische instructies moeten worden gevolgd.

AANSLUITING

De gastoevoer vindt plaats via een gasaansluiting op gasflessen uitgerust met een flexibele slang en geschikte drukregelaars (28 mbar voor butaan / 37 mbar voor propaan). Het type gasaansluitleiding wordt bepaald aan de hand van het type installatie. Voor installaties met afneembare cilinders moet de kit S2400 worden gebruikt en voor installaties die met tanks of aardgas worden gevoed, moet de flexibele aansluiting S1053 of S1054 worden voorzien. (zie accessoires blz. 35-37).
De aansluiting van de modules die moeten worden geïnstalleerd op een aardgastoevoer is mogelijk in optie (te specifiëren bij bestelling).

Stroomtoevoer wordt verzorgd door autonome batterijen (LR 6 / AA - 1,5 V batterijen) op mobiele modules en via netaansluiting (230 V mono + N + T / 16 A) voor opbouwmodules evenals voor de ovenmodule.

GEBRUIK

De kookvlakken van de planchas en de grills zijn bijzonder groot. De kracht van de gasbranders en hun indeling maken het gebruik van grote gebruiksvoorwerpen mogelijk.

De ergonomische bedieningshendels maken een precieze en eenvoudige aanpassing van het verwarmingsvermogen mogelijk. De elektrische ontsteking van de branders wordt bediend met een drukknop op het bedieningspaneel.

De deksels van de mobiele modules zijn zelfstabiliserend om vroegtijdig sluiten te voorkomen. Een sluitsysteem is voorzien op de deksels van de opbouwmodules.

ONDERHOUD

Alle technische onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. Functionele elementen, branders, kookoppervlakken, roosters, sapbakken zijn gemakkelijk toegankelijk of verwijderbaar en kunnen eenvoudig worden gereinigd.

NOTA

Open'Cook gas- en elektrische apparatuur voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijnen voor professionele kookapparatuur. Open'Cook kooktoestellen die voldoen aan de gasnormen CE (EN 203.1, EN 203.2) en elektrische norm (EN 60335-1) mogen voorzien worden van het keurmerk CE.



Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Doel

Onderhavige overeenkomst heeft als doel op nauwkeurige wijze het heersende juridische kader te bepalen, met uitsluiting van alle andere (met inbegrip van eventuele aankoopvoorwaarden van de koper), dat elke bestelling beheert door de koper doorgegeven aan de NV Etablissements ABEL FALISSE (hierna de leverancier genoemd).

Artikel 2 – Vraag en aanbod

Al onze offertes worden vrijblijvend opgesteld. De leverancier en de koper zijn enkel contractueel verbonden vanaf het ogenblik dat de koper een bestelbon heeft getekend of dat de bestelling per fax of per mail aan de leverancier bevestigd werd.

Artikel 3 – Leveringstermijn

3.1

Leveringstermijnen worden enkel als informatie gegeven en zijn in functie van de voorraadmogelijkheden.

3.2

Vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulering of de wijziging van de bestelling rechtvaardigen en geven geen recht op schadevergoedingen.

3.3

De koper mag geen gedeeltelijke leveringen weigeren.

3.4

Bevestigde bestellingen op een overeengekomen datum kunnen voor een tijdsduur van maximum één maand worden uitgesteld voor zover deze wijziging drie weken voor de overeengekomen leveringsdatum schriftelijk is gemeld.
Na het verstrijken van deze termijn dient de koper voor elke vraag van leveringsuitstel een bijkomend voorschot van 30 % te storten, berekend op de totale waarde van de bestelling.
Indien de aanvankelijke overeengekomen datum met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de koper het volledige saldo storten.

Artikel 4 – Plaats van levering

Behalve indien anders schriftelijk bepaald, heeft de aflevering plaats op de maatschappelijke zetel van de koper op voorwaarde dat deze laatste over een loskade beschikt of tenminste over de nodige infrastructuur om het leveren van goederen op paletten te vergemakkelijken.

Artikel 5 – Overdracht van risico en transport van de goederen

5.1

Het transport wordt uitgevoerd op eigen risico van de koper, zelfs indien het transportmiddel van de leverancier afhangt en de prijs franco bestemming inhoudt. De leverancier waarborgt in geen enkel geval schade die direct of indirect voortvloeit uit het transport.

5.2

Vanaf het vertrek vanuit de vestiging van de leverancier wordt het risico op de koper overgedragen zelfs indien de overdracht van eigendom werd uitgesteld onder andere bij toepassing van de clausule van behoud van eigendom aangehaald in artikel 9.

5.3

Alle goederen worden tijdens de gewone werkuren in een op het gelijkvloers gelegen opslagplaats geleverd. Voor levering bij een particulier wordt eerst een bestek opgesteld dat door de koper dient goedgekeurd te worden.

Artikel 6 – Gebrek van ontvangst van de levering door de koper

Indien de koper de levering weigert zal de leverancier de koper, binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven aanmanen de levering te aanvaarden. Bij gebrek aan uitvoering binnen deze termijn heeft de leverancier de keuze om de uitvoering van het contract te laten doorgaan (onverminderd de eventuele schadevergoeding en interesten) ofwel om het contract te ontbinden zonder dat een voorafgaande gerechtelijke procedure nodig is. Bij een gerechtelijke ontbinding of van rechtswege komen de koper en de leverancier overeen dat de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de verkoopprijs dient te vereffenen voor het in gebreke blijven (zonder dat de leverancier dit bedrag moet rechtvaardigen) en dit onverminderd het recht van de leverancier te bewijzen dat het bedrag van zijn schade hoger is dan de voornoemde 30 % en om in dit geval de volledige vergoeding van de schade op te eisen.

Artikel 7 – Prijs

Onverminderd artikel 8 houden al onze prijzen, die enkel als informatie worden gegeven, in dat de goederen geleverd worden in de vestiging van de koper, exclusief kosten en taksen en deze slechts definitief worden op het ogenblik dat de leverancier de bestelling per post, fax of e-mail heeft bevestigd.

Artikel 8 – Afhaal- en verzendingskosten

8.1

De kosten van afhaling en verzending zijn ten laste van de koper, behalve in België wanneer de waarde van de bestelling hoger is dan 400 € en in het Groot Hertogdom Luxemburg evenals in Nederland wanneer de waarde hoger is dan 700 €.

8.2

Als de leverancier volgens artikel 8.1 de verzendingskosten niet moet dragen dan worden deze gefactureerd aan de officiële tarieven van kracht zijnde op de dag der levering.

Artikel 9 – Betalingsmodaliteiten en clausule van eigendomsvoorbehoud

9.1

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon zijn de volgende betalingsvoorwaarden van toepassing :

- Binnen de 8 dagen na de bestelling dient een voorschot van 30 % van het totale bedrag betaald te zijn.

- In geval van weigering door onze factoringmaatschappij, wordt bij betaling van het saldo vóór de levering een disconto toegekend.

9.2

Alle facturen dienen betaald te worden aan de maatschappelijke zetel van de leverancier te 4340 AWANS (België) Rue de la Chaudronnerie 8, contant en zonder disconto, behalve indien anders schriftelijk vermeld.

9.3

De leverancier kan aan de koper de toelating geven de rekeningen op 30 dagen factuurdatum te betalen. Deze toelating moet schriftelijk op de factuur vermeld worden en kan in geen enkel geval als algemeen beschouwd worden. Het betreft enkel de factuur waarop het staat vermeld.
Bij gebrek aan deze aanhaling dient de rekening contant te worden betaald.

9.4

Indien de koper één van deze verplichtingen niet nakomt en namelijk bij gebrek aan betaling op de vervaldag om eender welke reden, heeft de leverancier van rechtswege het recht alle nieuwe leveringen, om het even welke uitvoeringen of prestaties te schorsen zonder aanmaning of vergoeding.

9.5

Alle goederen blijven het eigendom van de leverancier tot volledige betaling door de koper. Dientengevolge kan de koper slechts over het geleverde goed beschikken na volledige betaling. Bovendien zal de koper alle nodige maatregelen treffen teneinde de niet volledig betaalde goederen te identificeren.

Artikel 10 – Verwijlinteresten en strafclausule

10.1

De op de vervaldag onbetaalde rekeningen worden met een interest van 1 % per maand verhoogd te berekenen vanaf de vervaldag.

10.2

Bovendien worden de bedragen van onbetaalde rekeningen met 15 % verhoogd als conventionele forfaitaire vergoeding en dit met een minimum van 100 €. Deze schadeloosstelling wordt van rechtswege toegekend en zonder voorafgaande in gebrekestelling.

10.3

Een gedeeltelijke betaling wordt eerst aangerekend op de kosten en de interesten alvorens op de hoofdsom te worden aangerekend.

10.4

Bij het instellen van een procedure ten gevolge van een contractuele fout van de koper, in het bijzonder bij niet betaling van een rekening op de vervaldag, behoudt de leverancier het recht voor de voorgelegde kosten van verdediging (kosten van advocaten, expertisekosten, …) die integraal deel uitmaken van zijn schade, terug te vorderen.

Artikel 11 – Specificaties

11.1

Alle productinformatie van de leverancier, gepubliceerd in catalogi, aankondigingen en publiciteit zijn enkel richtgevend en kunnen zonder bericht door de leverancier gewijzigd worden.

11.2

Plannen en specificaties opgesteld door de leverancier blijven zijn eigendom en mogen enkel met zijn schriftelijke toestemming worden gereproduceerd.

11.3

Geen enkele kopie of uittreksel zal uitgevoerd noch doorgegeven of medegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.4

De koper verkrijgt geen enkel recht op de elementen van de industriële, intellectuele of commerciële eigendom die de leverancier hem heeft kunnen geven door middel van bijvoorbeeld zijn catalogi, tarieven, publiciteitsdocumenten, of technische fiches, deze blijven het exclusief eigendom van de leverancier.

11.5

De verkochte producten mogen in geen enkel geval onder andere merken, referenties of verpakkingen gecommercialiseerd worden dan deze door de leverancier gebruikt, behalve met schriftelijke toestemming van deze laatste.

Artikel 12 – Goedkeuring, klachttermijn en waarborg

12.1

Elke eventuele klacht dient binnen de 8 kalenderdagen, te tellen vanaf de ontvangst van de goederen, per aangetekend schrijven ingediend te worden. Bij gebrek hieraan worden de goederen definitief als overeenkomstig en goedgekeurd beschouwd. De goedkeuring dekt alle zichtbare gebreken.

12.2

Onverminderd artikel 12.3. kan de waarborg voor verborgen gebreken enkel in werking treden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

- Het gebrek maakt, in belangrijke mate, het product onbruikbaar voor het gebruik waarvoor het is bestemd of aan een bijzonder gebruik uitdrukkelijk vermeld in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop;

- het geleverde product werd op aangepaste wijze gemonteerd en geplaatst en is onbelemmerd toegankelijk;

- het geleverde product wordt in de normale omstandigheden gebruikt; de waarborg kan namelijk niet toegepast worden bij gebruik van het geleverde product in abnormale of speciale omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere voorwaarden van de betwiste verkoop vermeld werden. Bij voorbeeld bij slecht onderhoud, bij wijziging, demontage of herstelling van het geleverde product door een onbevoegd persoon.

Indien de garantievoorwaarden verenigd zijn en om van deze waarborg te kunnen genieten moet de koper elke klacht met betrekking tot deze verborgen gebreken binnen de acht werkdagen volgend op de ontdekking van het gebrek per briefwisseling, fax of e-mail melden. In ieder geval moet hij dit ten laatste drie maanden na ontvangst van de goederen melden en dit onverminderd artikel 12.3.

12.3

Op voorwaarde dat de goederen volledig betaald zijn, biedt de leverancier een contractuele waarborg inclusief wisselstukken (met uitzondering van onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals lampen, glas en weerstanden), werkuren, en de verplaatsing voor alle door zijn zorg verdeelde toestellen die uitsluitend voor huiselijkhoudelijk gebruik zijn bestemd. De contractuele waarborg wordt in de BELUX beperkt tot 1 jaar indien het aangekochte materiaal gebruikt wordt in het kader van een restaurantuitbating, een snack, een collectiviteit, gastenkamer, …).

Deze waarborg kan enkel worden aangevraagd bij het voorleggen van de aankoopfactuur en het serienummer van het apparaat in kwestie.
De herstelling gebeurt enkel tijdens de openingsuren van de leverancier. Indien de koper op een ander moment de hulp van de leverancier inroept, zullen de meerkosten van de werkuren aangerekend worden.

12.4

3 jaar gratis garantieverlenging voor LACANCHE toestellen, waardoor de duur van de contractuele garantie (12.3) tot 5 jaar verlengd wordt.
Deze garantieverlenging wordt aangeboden onder de volgende 6 voorwaarden:

1 - Enkel voor toestellen die in een huishoudelijke omgeving gebruikt worden.

2 - Enkel voor nieuwe toestellen die verkocht worden met uitsluiting van demo-toestellen en toonzaal modellen.

3 - Een online activatie-aanvraag moet binnen de 28 dagen na factuurdatum op onze website www.abel-falisse.be worden ingediend. Een copie van de factuur geldt als bewijs.

4 - Enkel voor Lacanche toestellen die door ons of onze verdelers gefactureerd werden vanaf 01/10/2018.

5 - Enkel voor toestellen met een serienummer dat groter is dan CC18-00000.

6 - De aanvraag voor de garantieverlenging kan enkel door onze diensten gevalideerd en bevestigd worden.

12.5

In de veronderstelling dat het geleverde product niet conform is, met zichtbare of verborgen gebreken, is de leverancier enkel verplicht het geleverde product te vervangen door een overeenkomstig product. Hij is aan geen enkele andere vergoeding gehouden voor om het even welke reden en namelijk deze met betrekking tot de kosten veroorzaakt door de vervanging, het verlies, de schade en eventuele winstderving die daarmee samengaan.

12.6

Alle klachten of betwistingen betreffende de door de leverancier opgestelde facturen moeten binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend.

12.7

De betaling op de vervaldag van de door de leverancier opgestelde facturen wordt niet opgeschort of uitgesteld door een door de koper ingediende klacht.

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid

13.1

De leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid dan deze voorzien in artikel 12, en dit in de mate aangehaald in artikel 12.4.

13.2

Bijgevolg is de leverancier niet verantwoordelijk voor schade en interesten voortvloeiend uit ongevallen aan personen, schade aan goederen andere dan de verkochte goederen, winstderving of alle andere schade direct of indirect voortkomend uit elk gebrek dat eventueel de verkochte goederen treft.

13.3

De leverancier is dus niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen noch voor schade berokkend aan roerende of onroerende goederen voortvloeiend uit het gebruik van de door de koper gemaakte producten en waarvan het door de leverancier geleverde product integraal deel uitmaakt.

Artikel 14 – Geval van overmacht en belemmering

14.1

Omstandigheden zoals staking, brand, het breken van de machine, vertragingen van de leverancier, interne organisatieproblemen van de onderneming van de leverancier, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige beslissing, failliet van de leverancier … moeten beschouwd worden als veronderstellingen van overmacht wanneer ze de leveringen vertragen of bemoeilijken.

14.2

De leverancier verwittigt zo vlug mogelijk de koper bij het voorkomen van een onder 14.1 vermelde omstandigheid.

14.3

De leverancier behoudt zich het recht voor de eventuele overeengekomen uitvoeringsdatum te verlengen met een periode gelijk aan deze van de tijdsduur van overmacht. Hetzelfde indien deze feiten de uitvoering van de bestelling volgens de voorziene modaliteiten kunnen in gevaar brengen, behoudt de leverancier het recht het contract te vernietigen zonder verbintenis of verantwoordelijkheid zijnerzijds.

Artikel 15 – Nietigheid van een clausule

De nietigheid van een clausule van onderhavige voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de andere clausule voorwaarden.

Artikel 16 – Toepasbaar recht

De partijen komen overeen dat enkel het Belgische recht in onderhavige voorwaarden toepasbaar is.

Artikel 17 – Instellen van een rechtsvordering

De partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden enkel onder de bevoegdheid vallen van de Belgische rechtsmacht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik zijn bevoegd.