

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO keramiek (C1) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

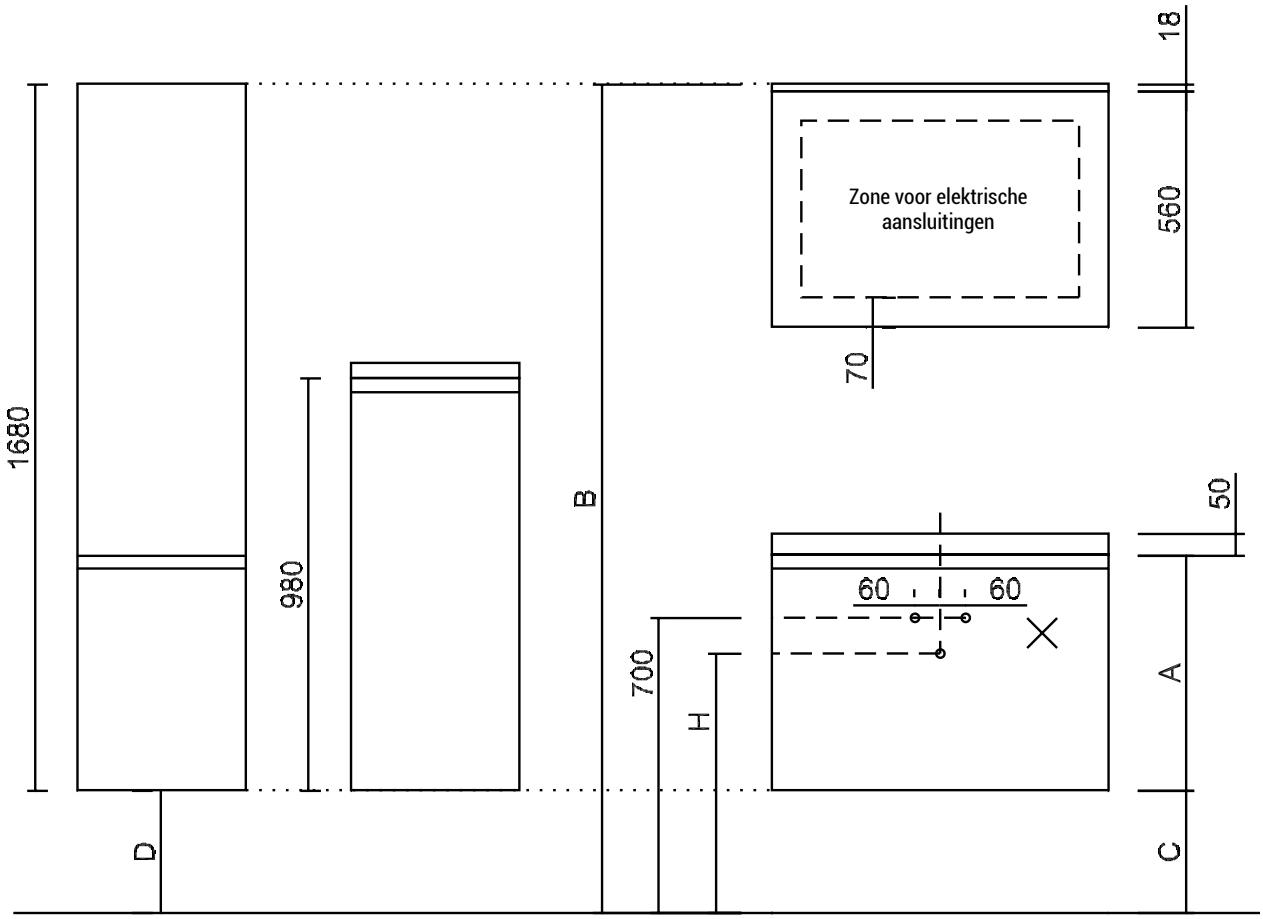

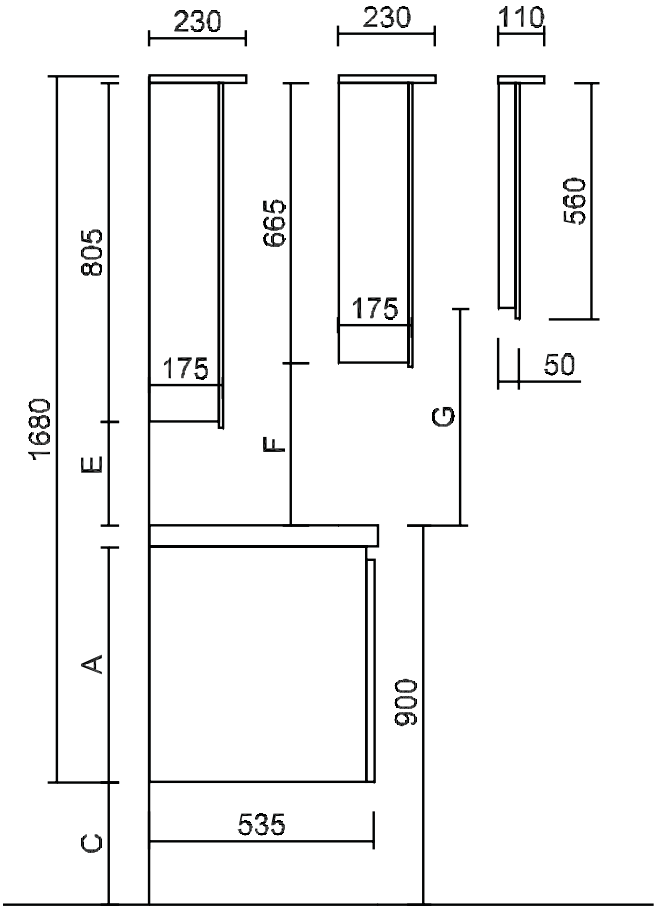

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom


Keramiek (C1)
dikte 50mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1970	290	290	247	387	517	615
GREEPLOOS	427	1970	423	290	247	387	517	615
GREEPLOOS	295	1970	555	290	247	387	517	615
FARM	532	1998	318	318	275	415	545	615
FARM	399	1998	451	318	275	415	545	615
FARM	267	1998	583	318	275	415	545	615


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


QUADRO keramiek (C1) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

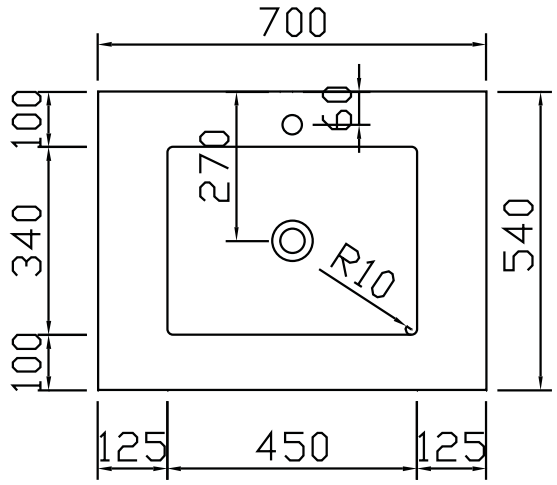

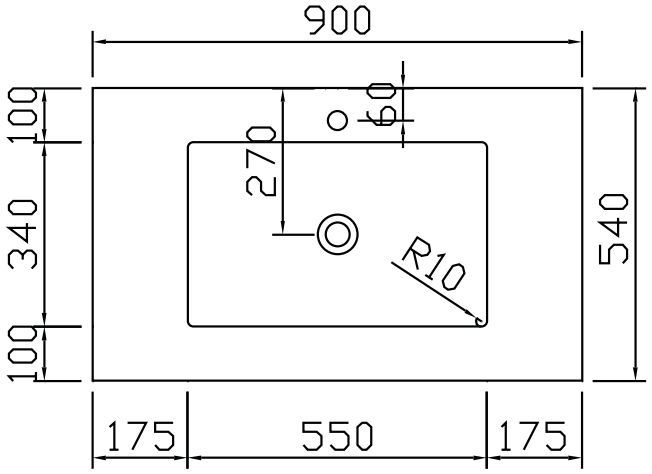

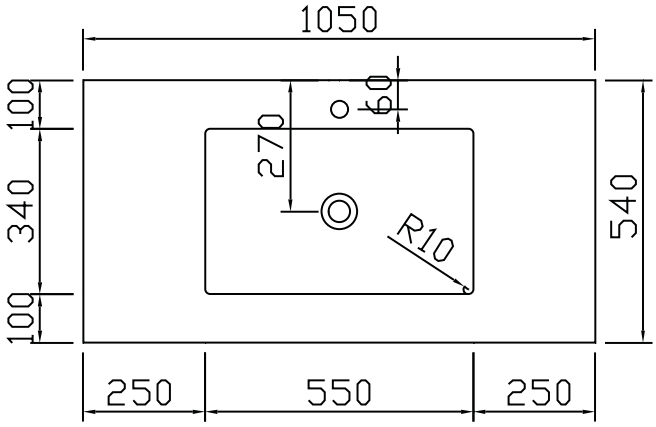


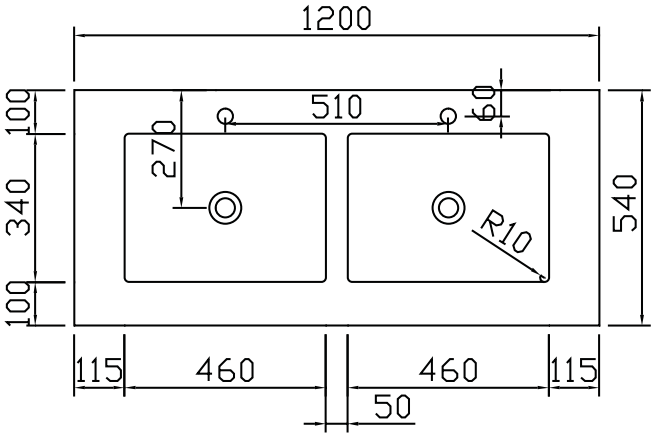


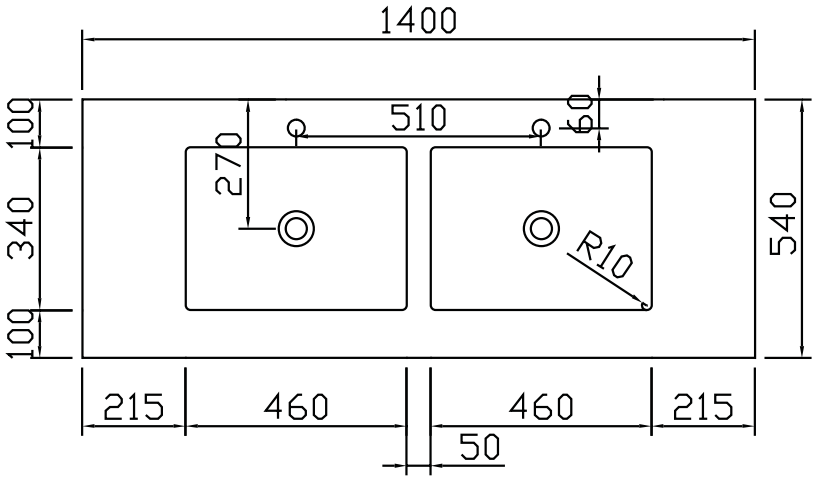

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO mineraalmarmer (M1) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

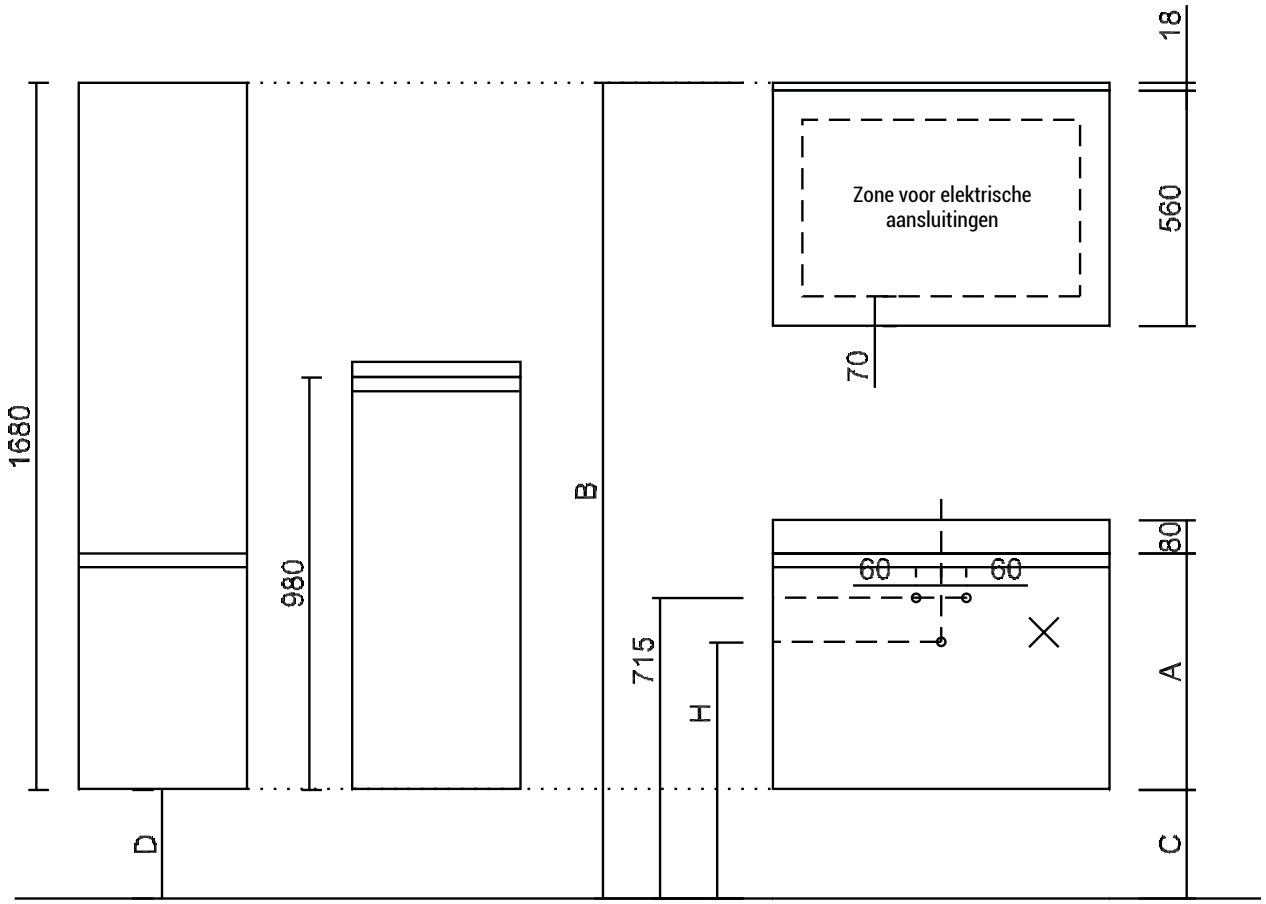

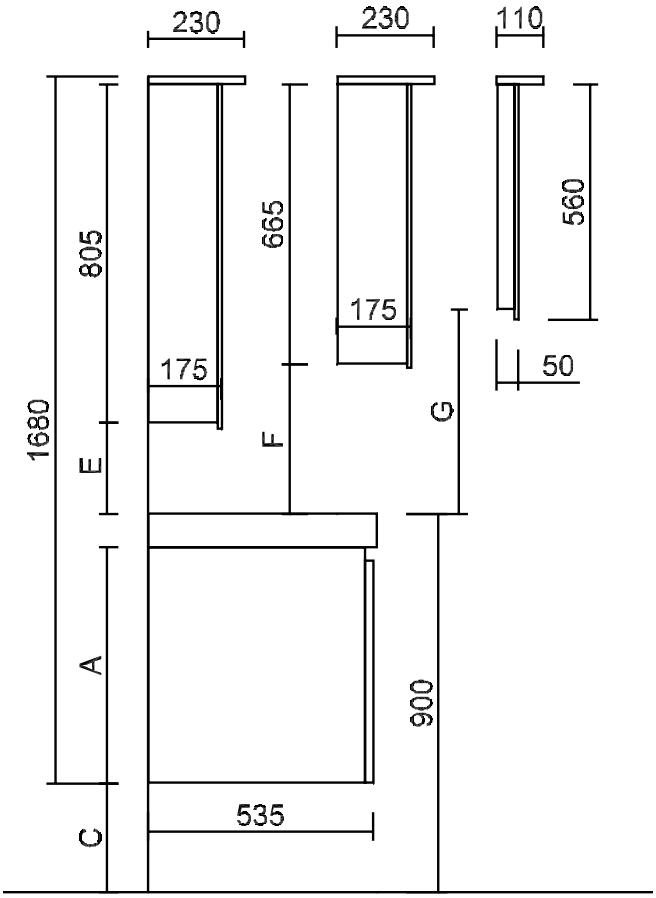

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom


Mineraalmarmer (M1)
dikte 80mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1940	260	260	217	357	487	610
GREEPLOOS	427	1940	393	260	217	357	487	610
GREEPLOOS	295	1940	525	260	217	357	487	610
FARM	532	1968	288	288	245	385	515	610
FARM	399	1968	421	288	245	385	515	610
FARM	267	1968	553	288	245	385	515	610


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


QUADRO mineraalmarmer (M1) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

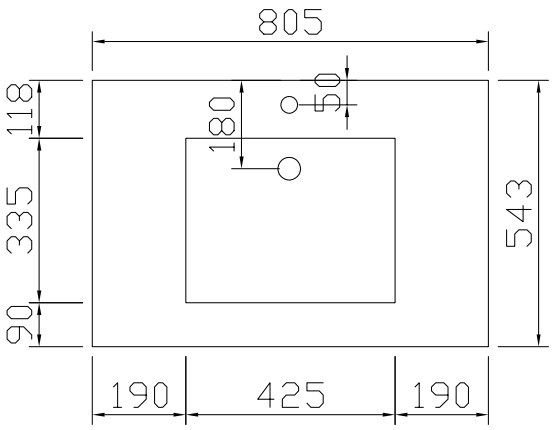

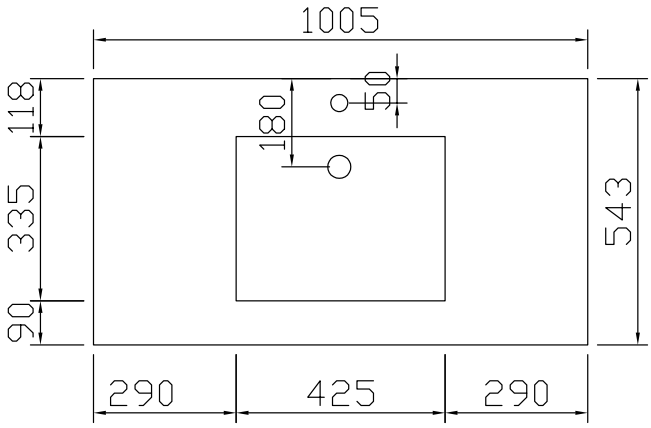

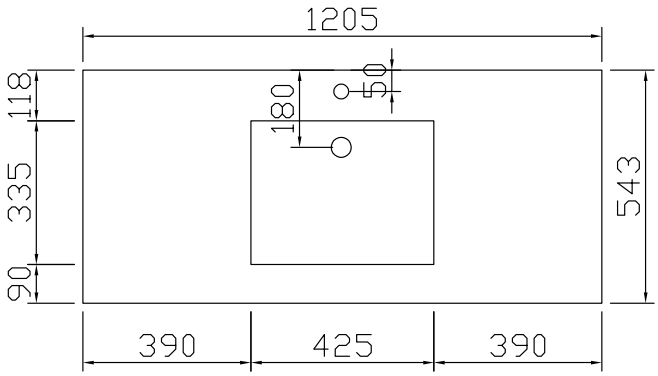

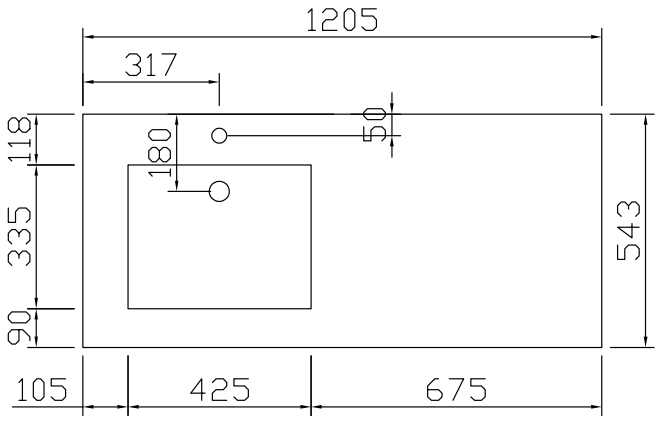


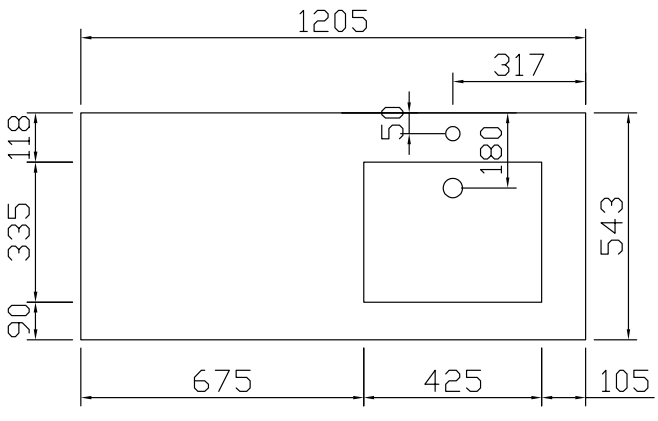



TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15


QUADRO mineraalmarmer (M1) - bovenaanzicht wastafelbladen

Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

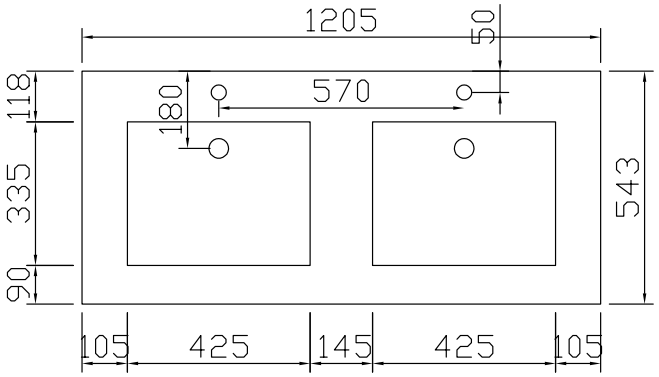

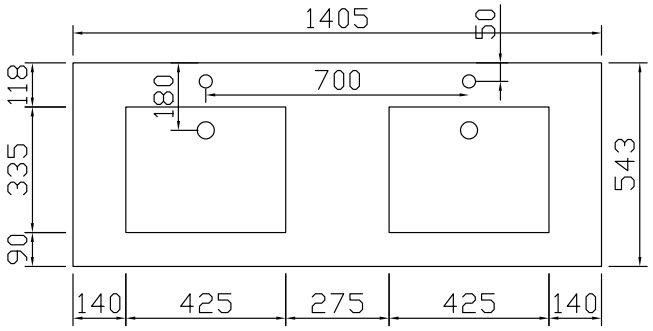


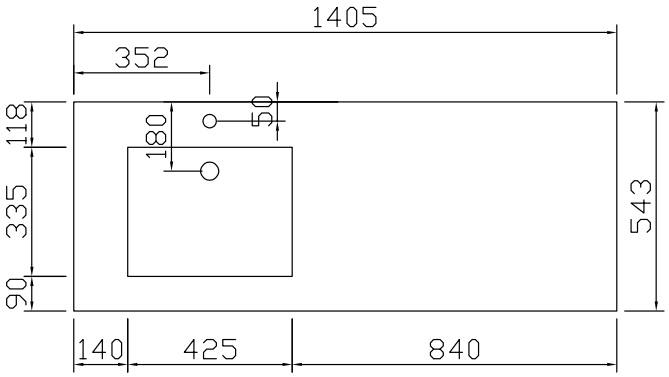


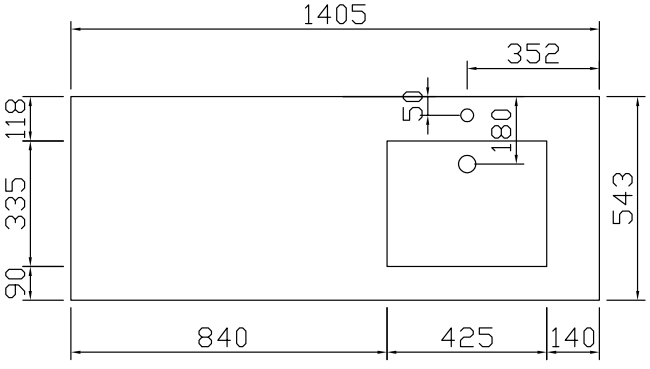



QUADRO mineraalmarmer (M1) - bovenaanzicht wastafelbladen

Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

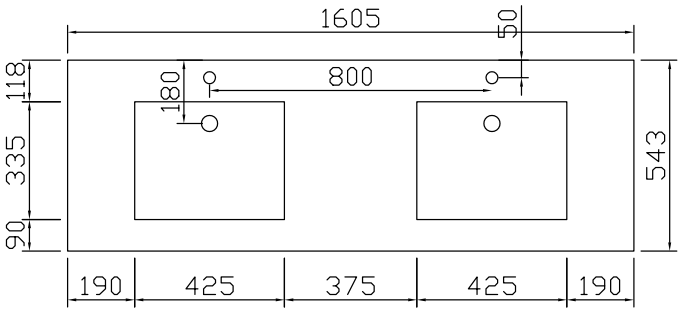

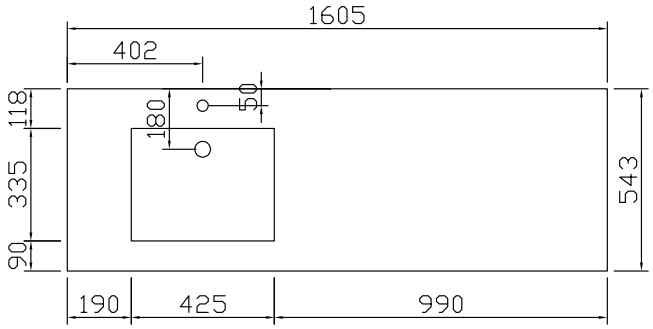


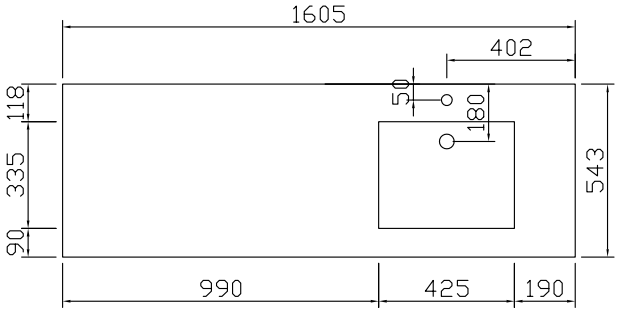


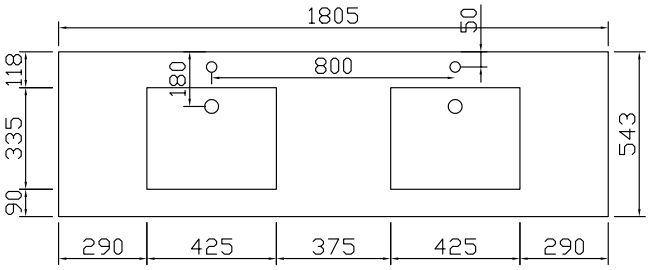

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO mineraalmarmer (M2) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

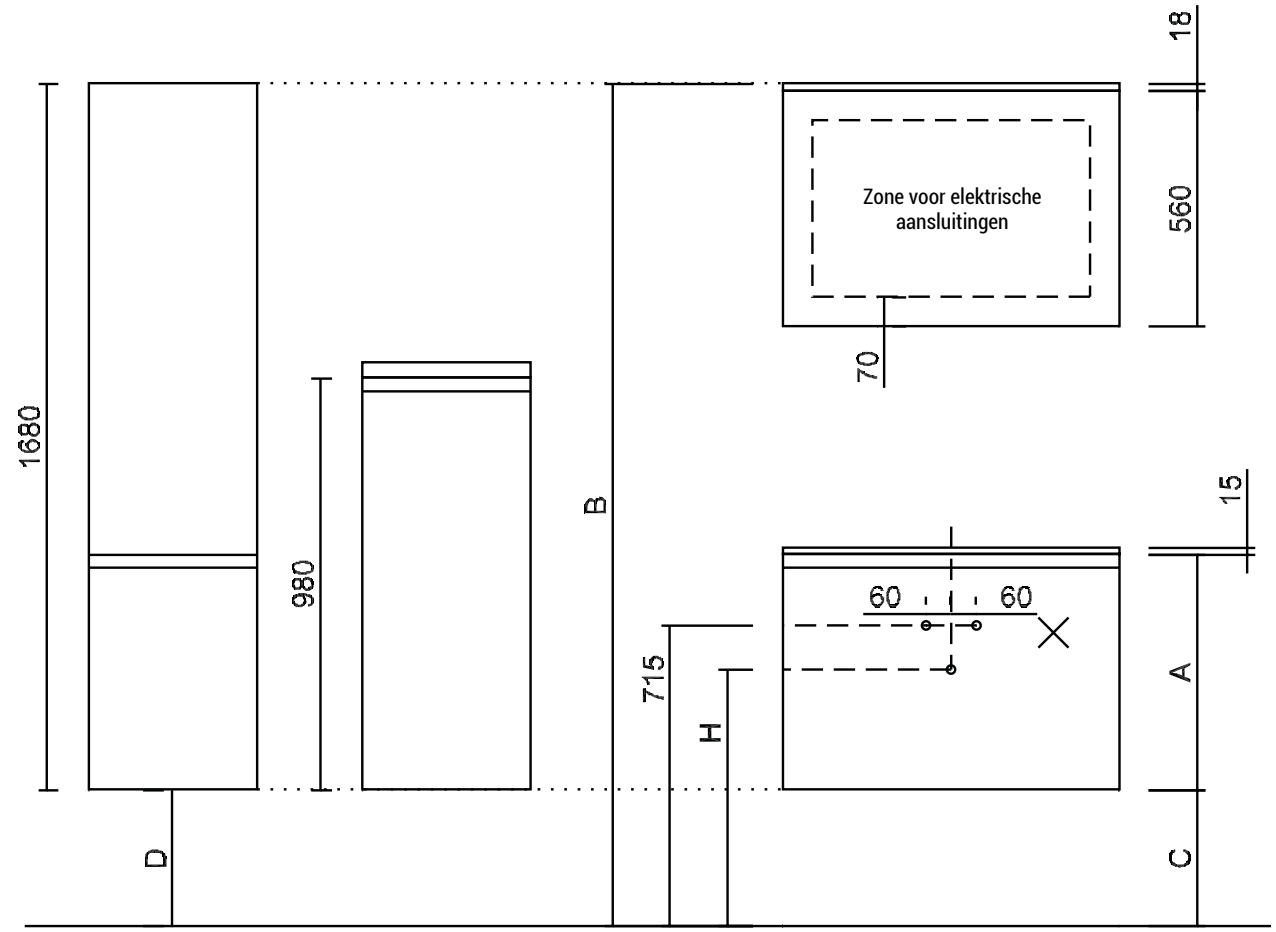

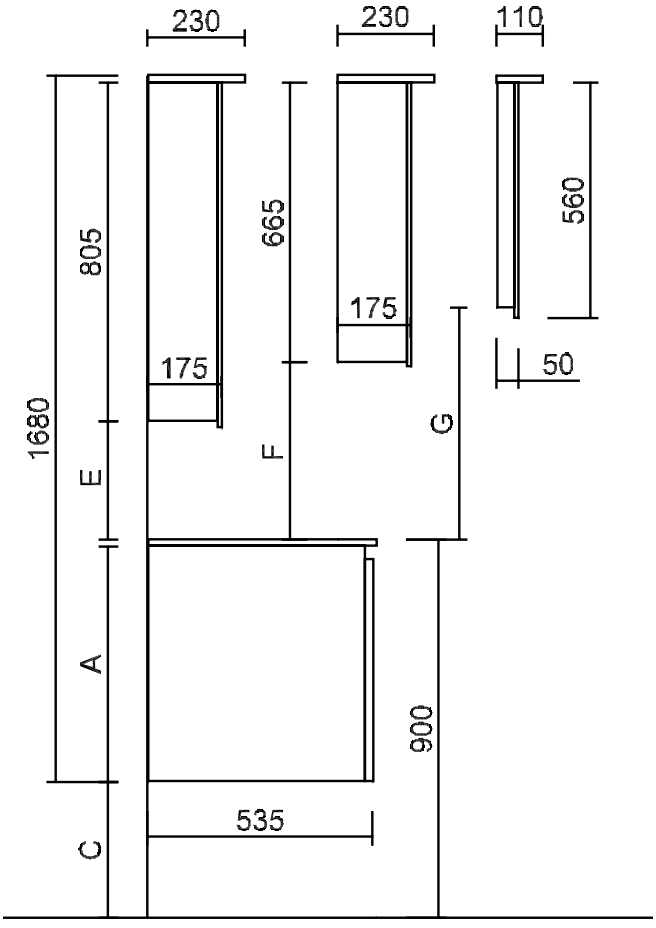

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom


Mineraalmarmer (M2)
dikte 15mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2005	325	325	282	422	552	610
GREEPLOOS	427	2005	458	325	282	422	552	665
GREEPLOOS	295	2005	590	325	282	422	552	665
FARM	532	2033	353	353	310	450	580	610
FARM	399	2033	486	353	310	450	580	665
FARM	267	2033	618	353	310	450	580	665


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


QUADRO mineraalmarmer (M2) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

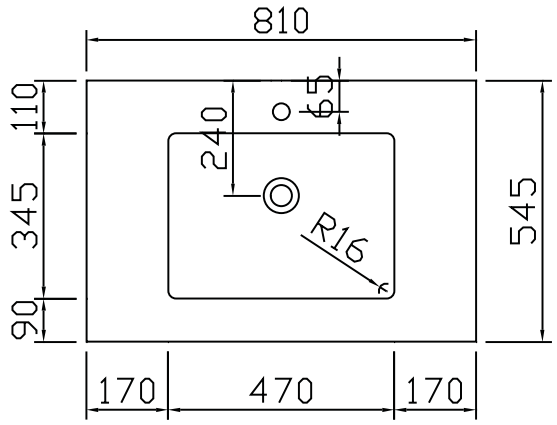


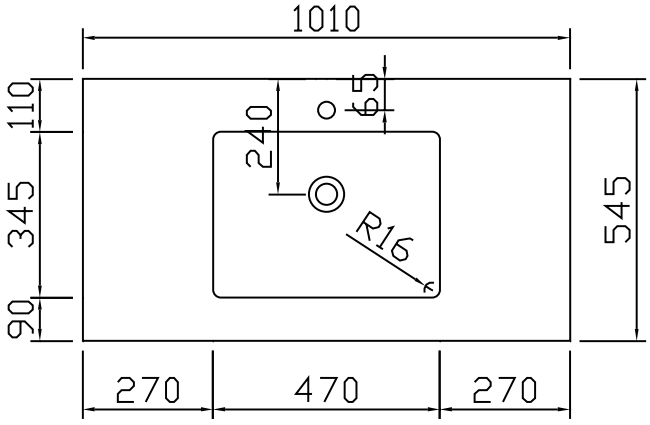


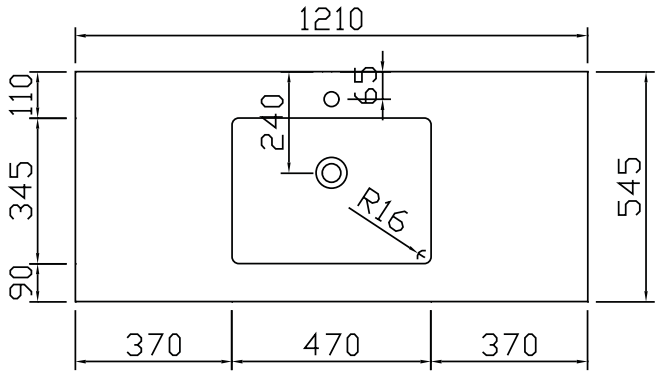

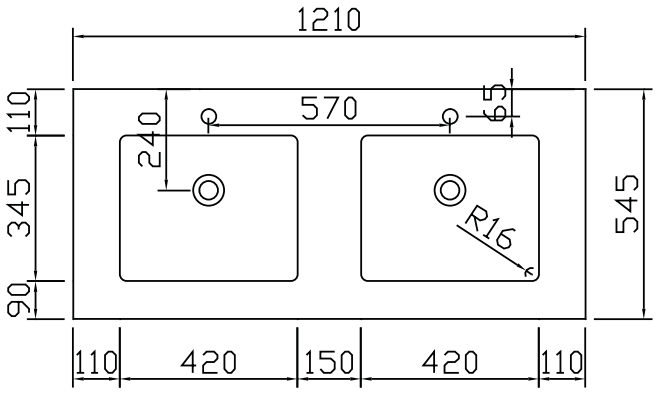

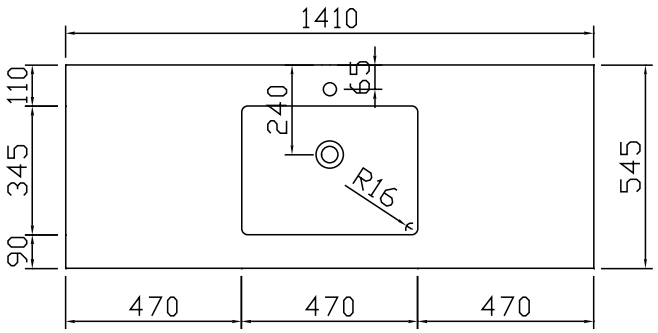

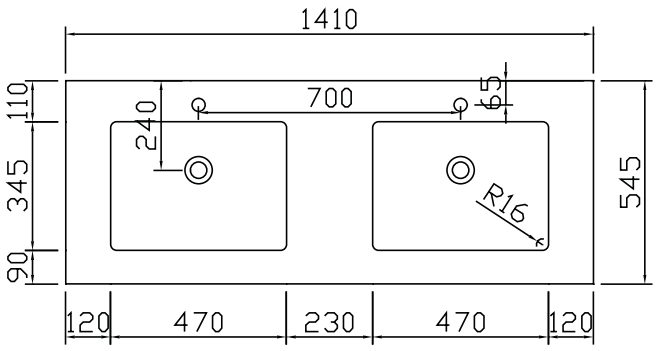

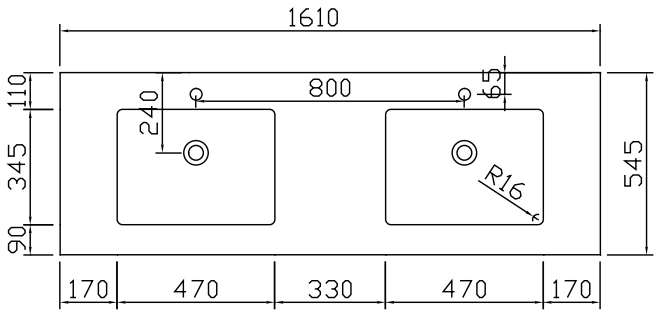


QUADRO solid surface (S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7) - bovenaanzicht wastafelbladen


Een overloopsysteem type XXAK 177 wordt standaard meegeleverd met waskommen solid surface types S1, S2, S4 en S5. Bij voorkeur combineren met een plaatsbesparende sifon type XXAK 134 (zie uitklapbare cover achteraan).


Waskommen type S6 en S7 worden standaard geleverd met een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).


Waskom type S3 is voorzien van een onzichtbare overloop en kan worden gecombineerd met een afsluitbare afvoerplug met overloop.

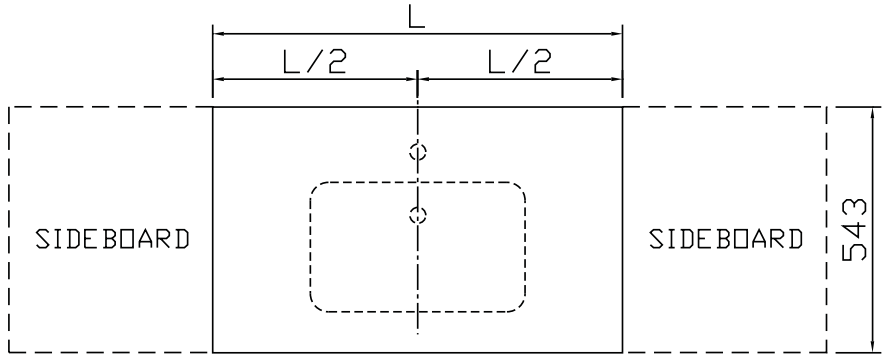


L = kast maat + 5mm

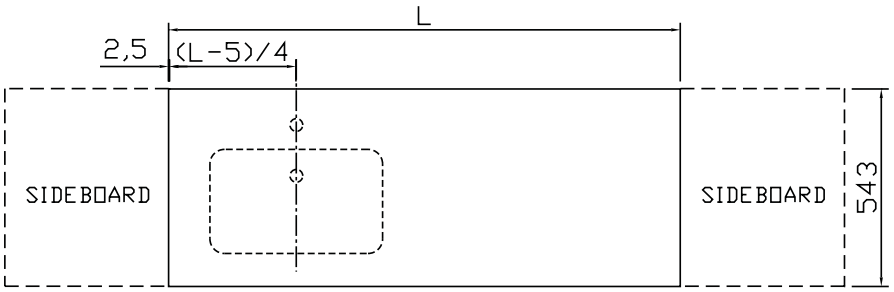

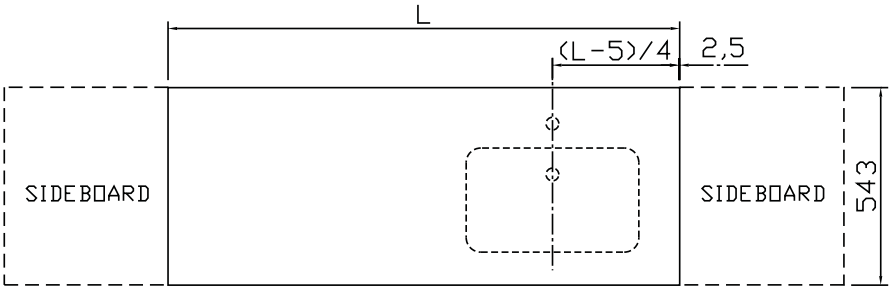


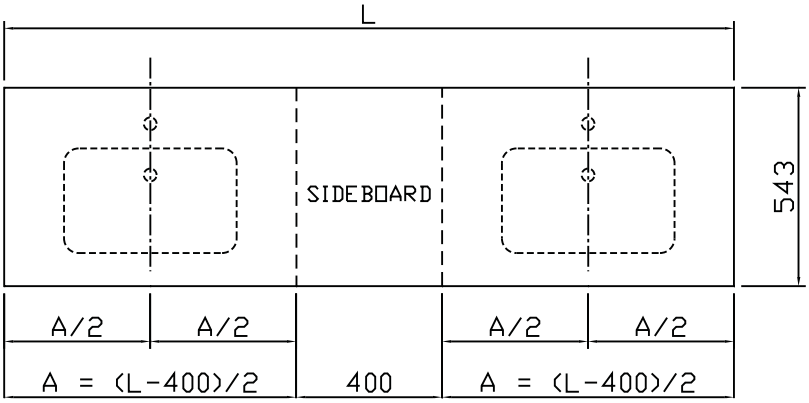


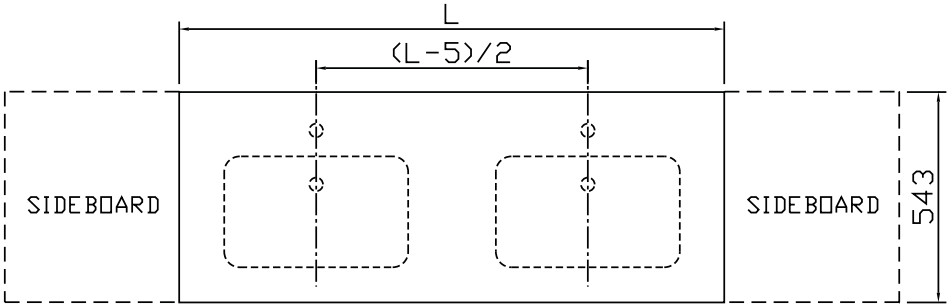

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO solid surface (S1) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

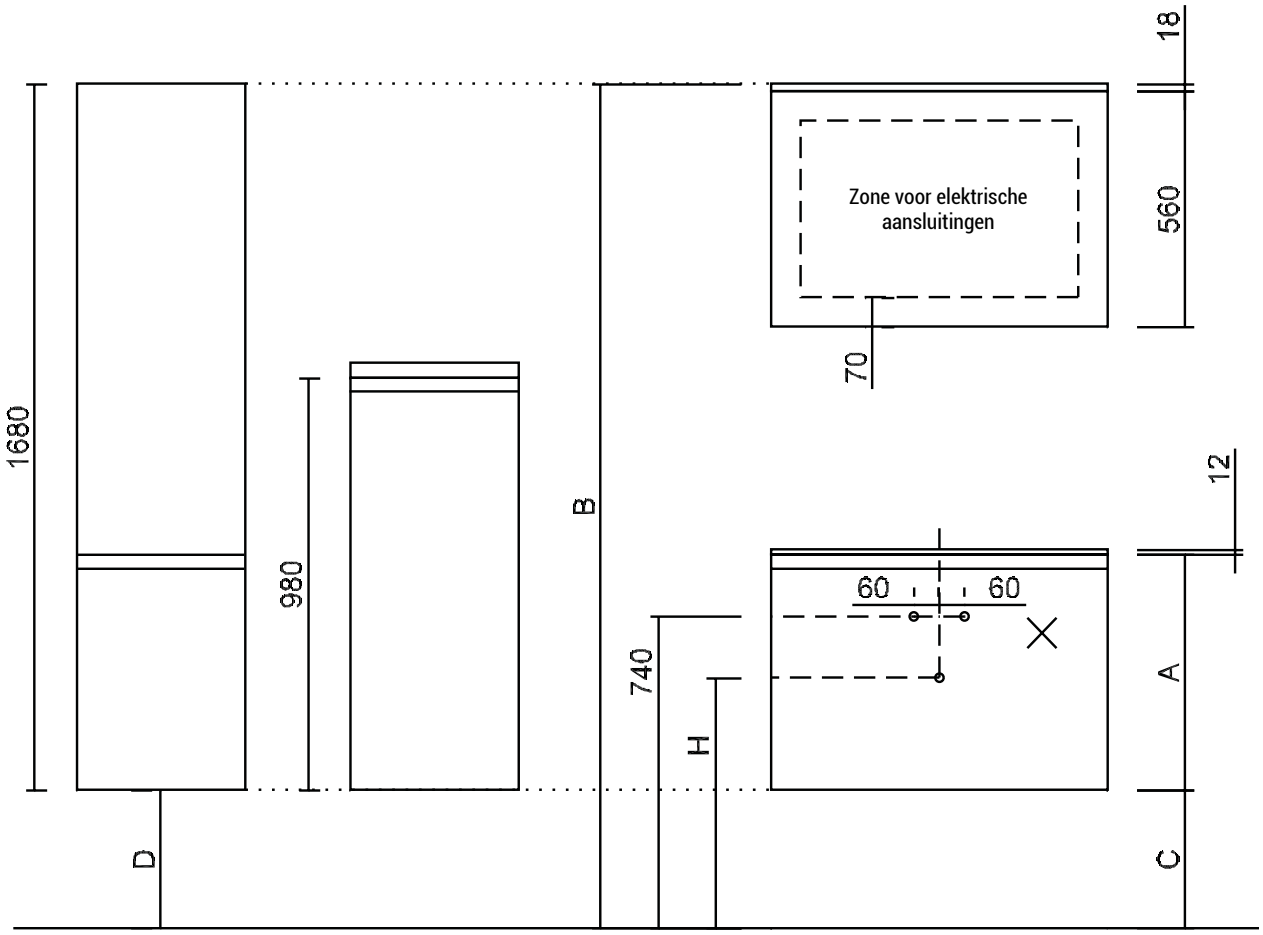

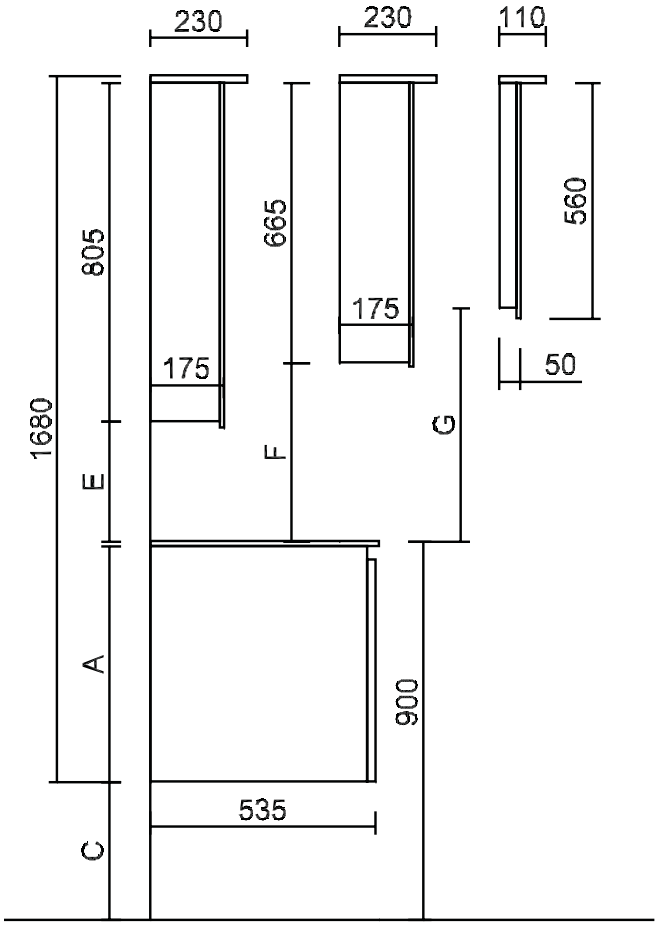

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351

Solid surface (S1) - zonder overloop
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


Solid surface (S1) - met overloop
type XXAK177 dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	595
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	650
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	650
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	595
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	650
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	650

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

QUADRO solid surface (S2) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

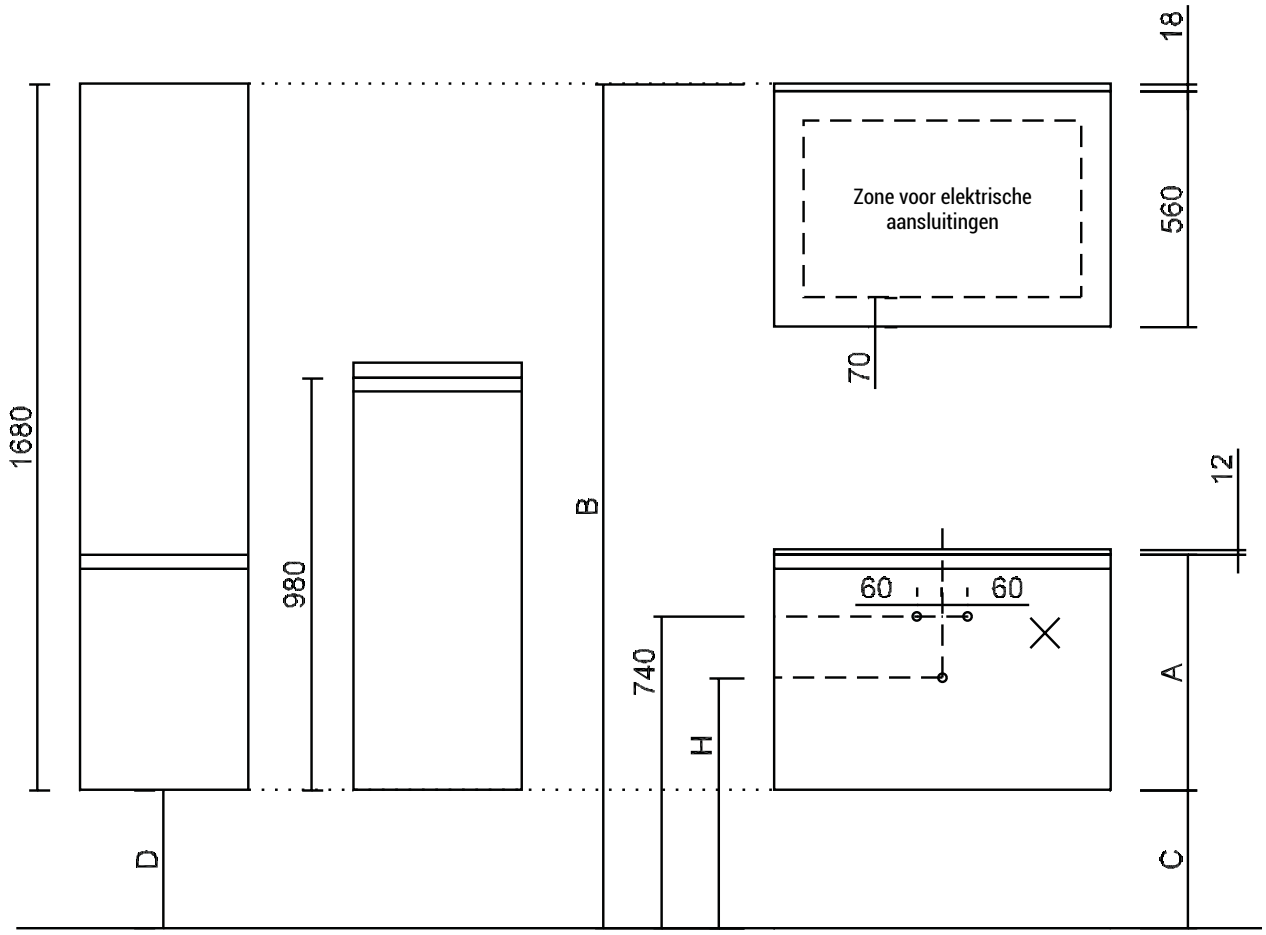

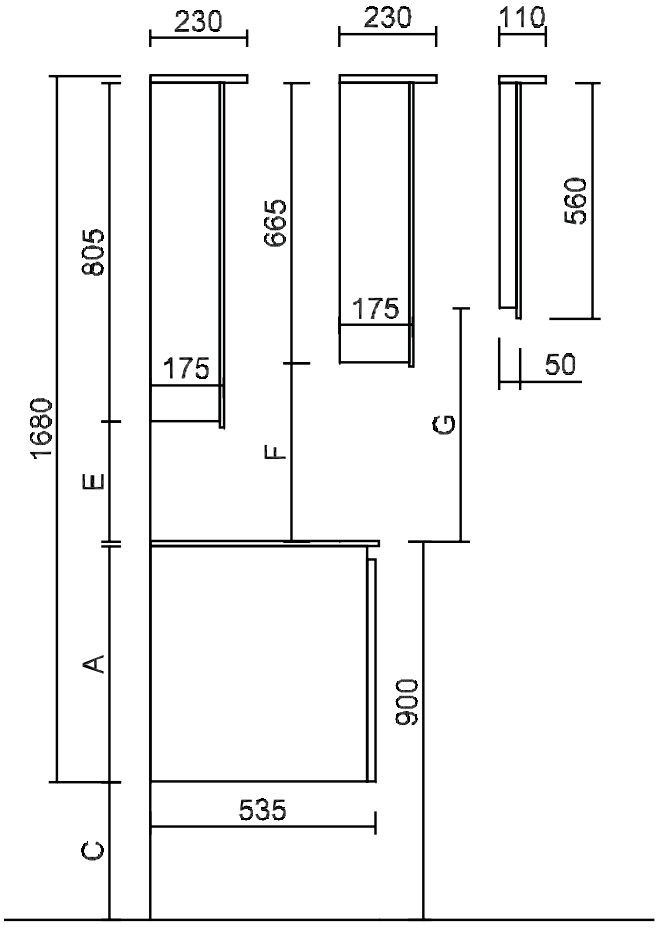

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351

Solid surface (S2) - zonder overloop
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.


Solid surface (S2) - met overloop
type XXAK177 dikte 12mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	595
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	650
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	650
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	595
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	650
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	650

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO solid surface (S3) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

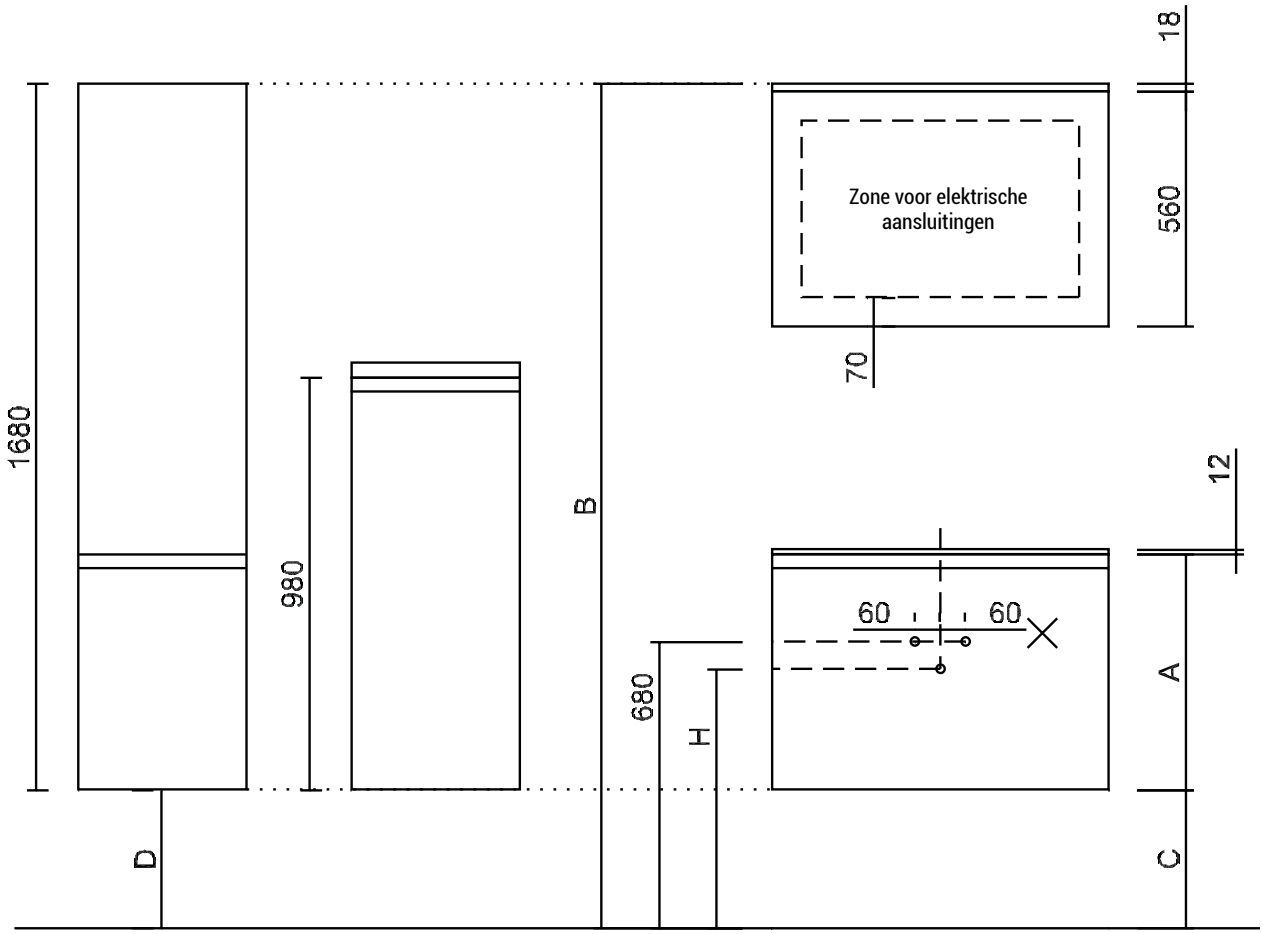

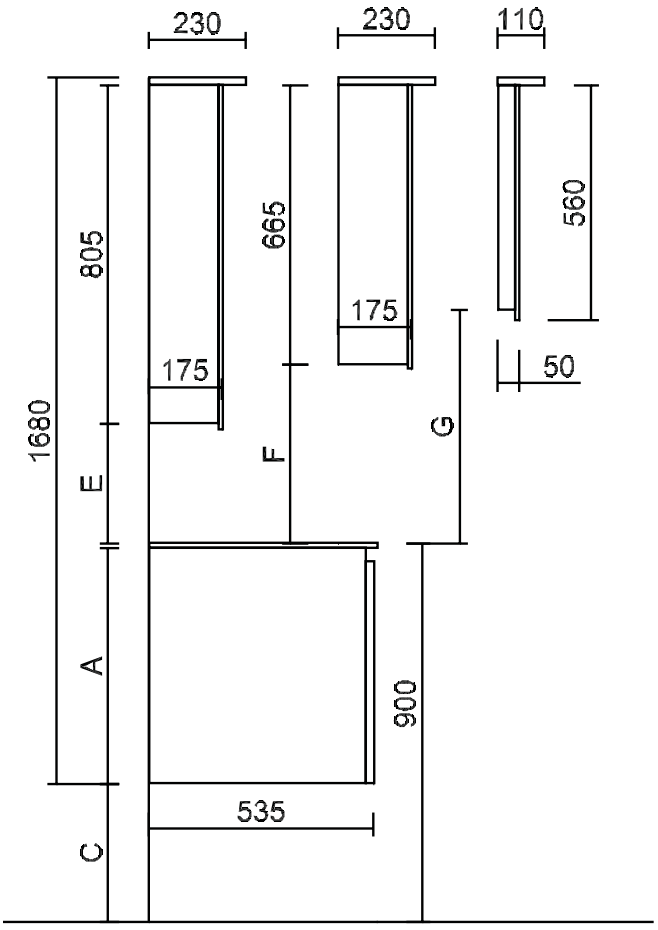

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.


Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351


Solid surface (S3)
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	615
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	615
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	615
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	615
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	615

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

QUADRO solid surface (S4) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

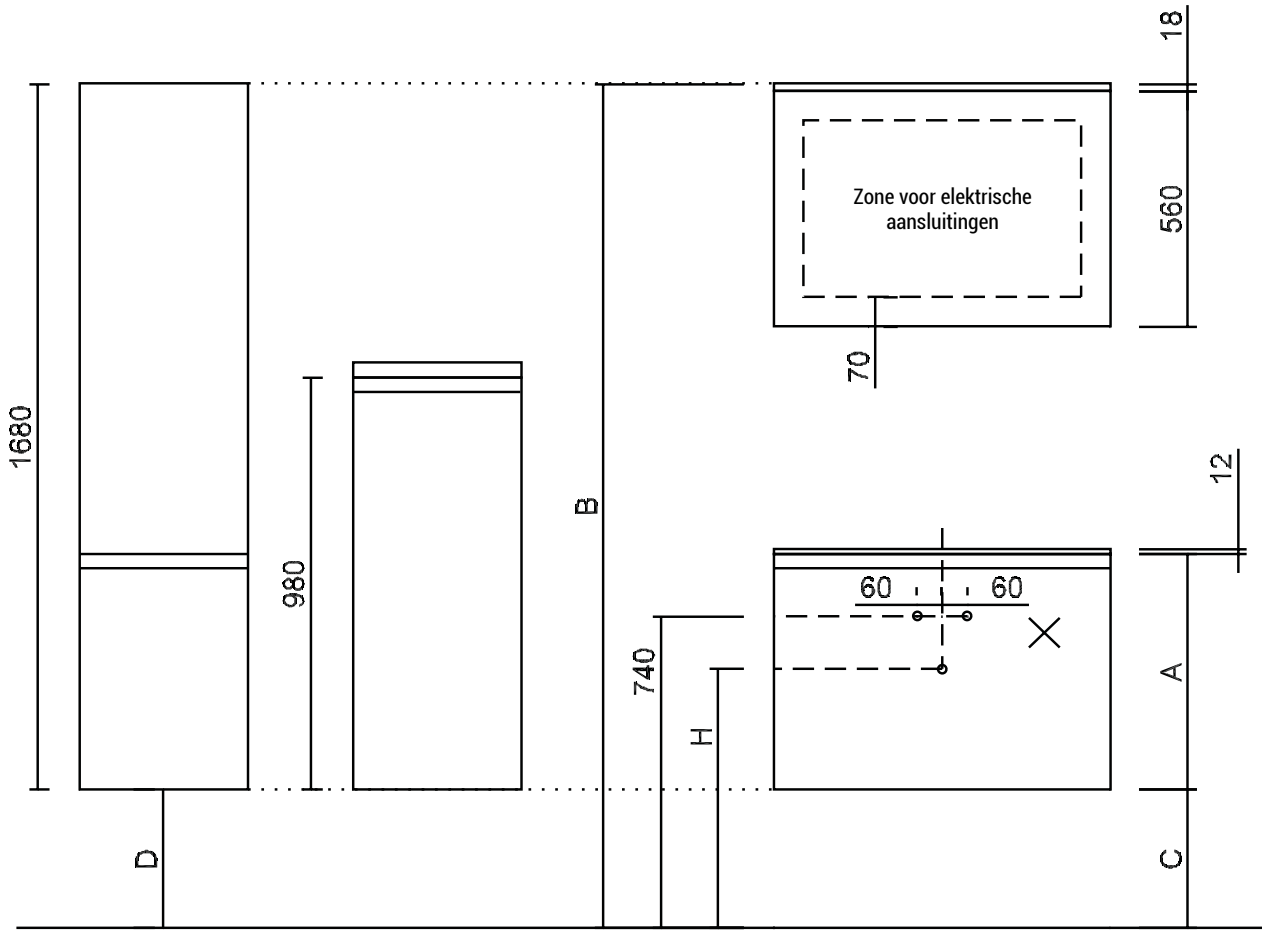

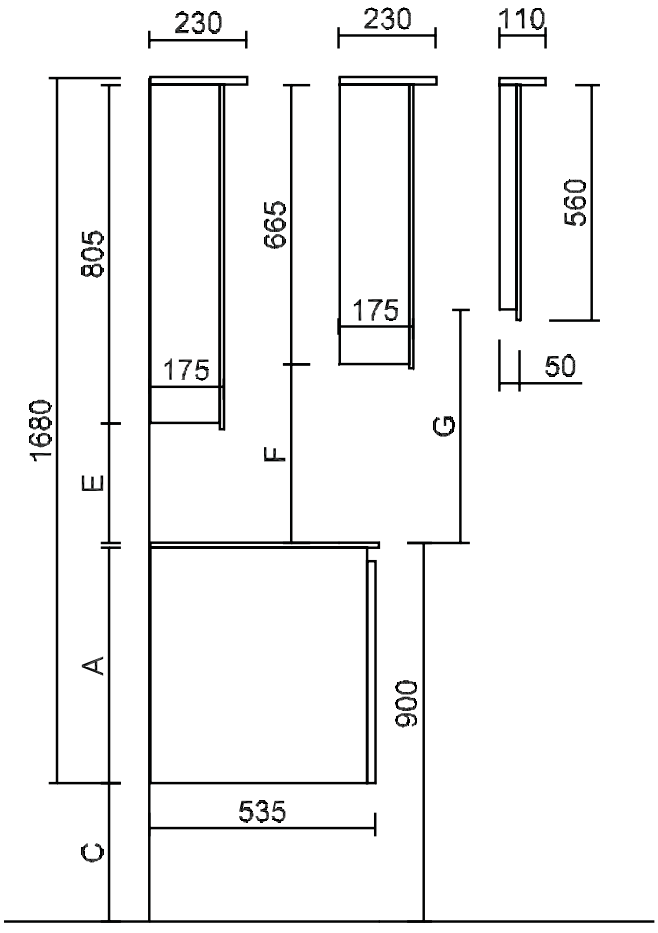

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351

Solid surface (S4) - zonder overloop
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	675
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	730
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	730
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	675
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	730
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	730

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.


Solid surface (S4) - met overloop
type XXAK177 dikte 12mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	615
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	670
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	670
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	670
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	670

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO solid surface (S5) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

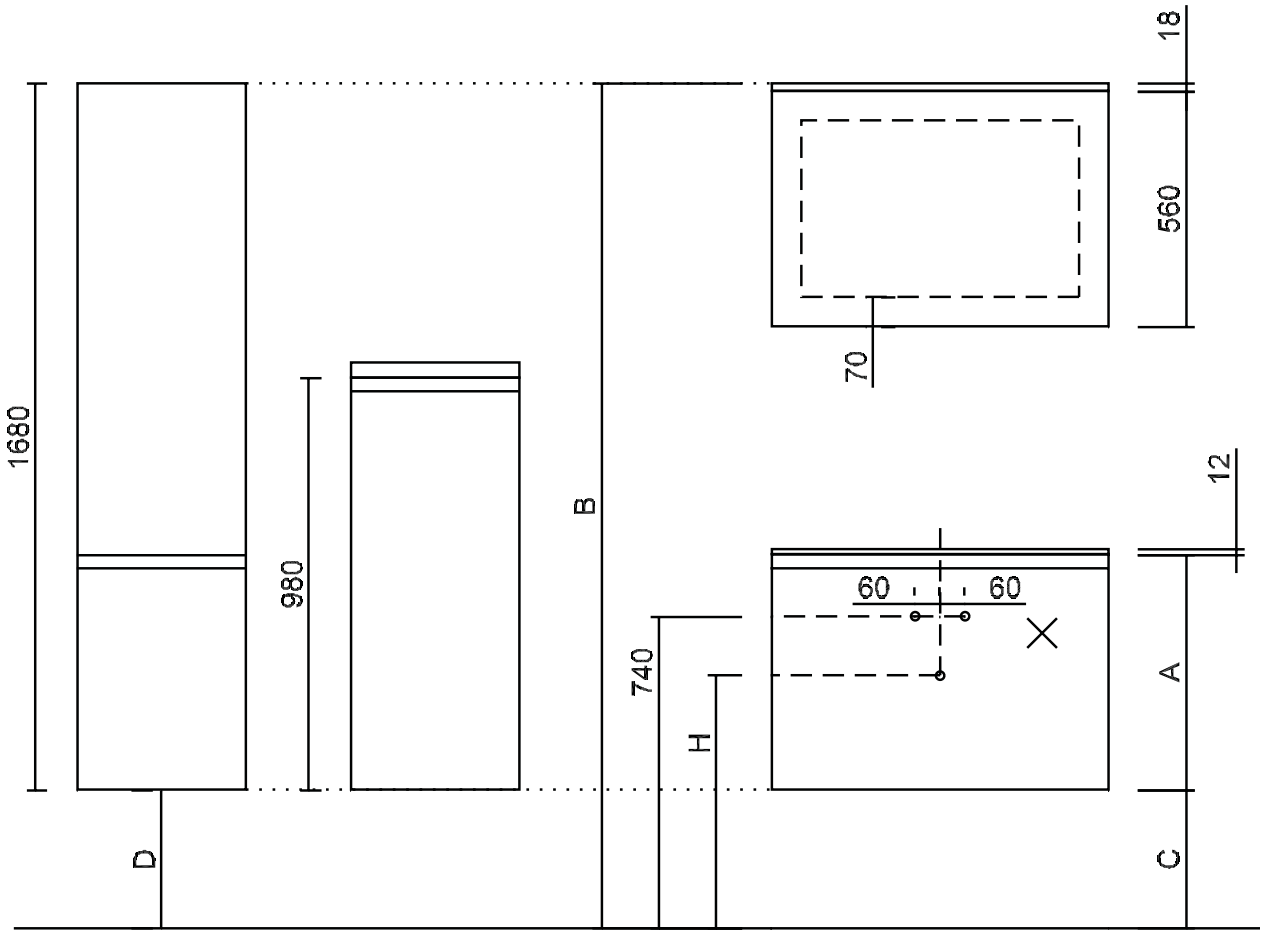

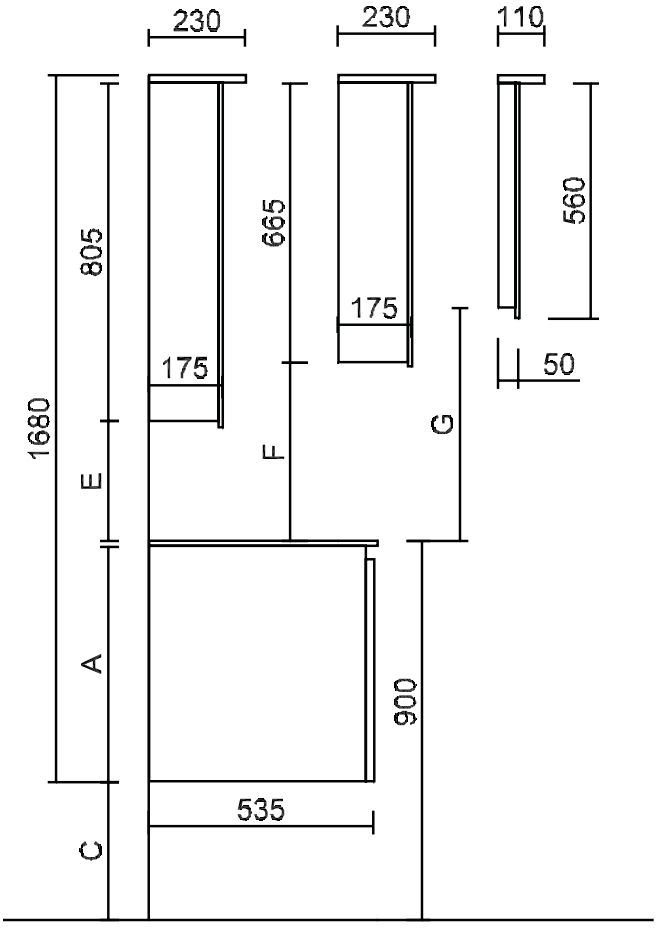

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351

Solid surface (S5) - zonder overloop
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	660
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	660
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


Solid surface (S5) - met overloop
type XXAK177 dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	600
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	655
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	600
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	655
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	655

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

QUADRO solid surface (S6) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

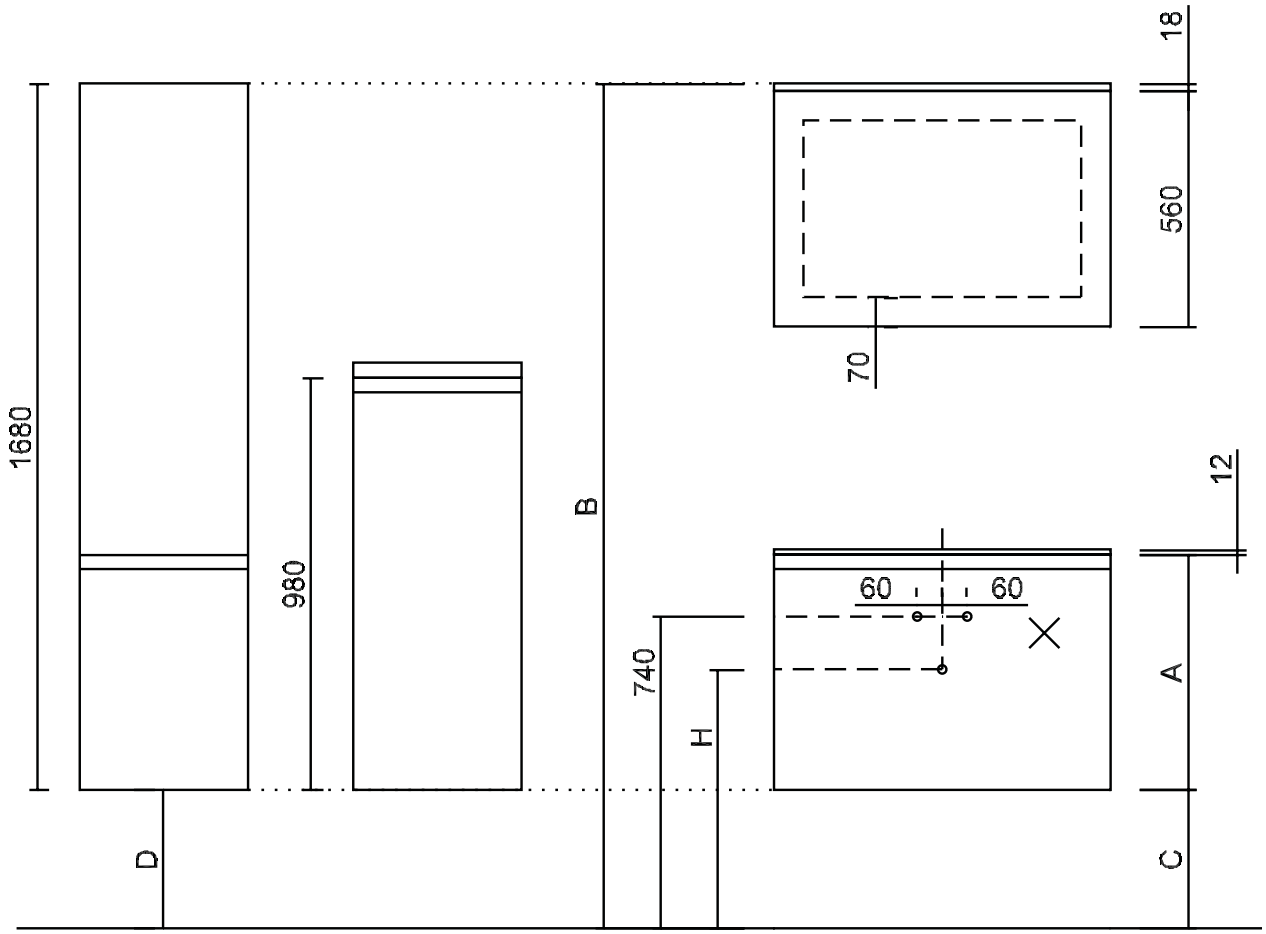

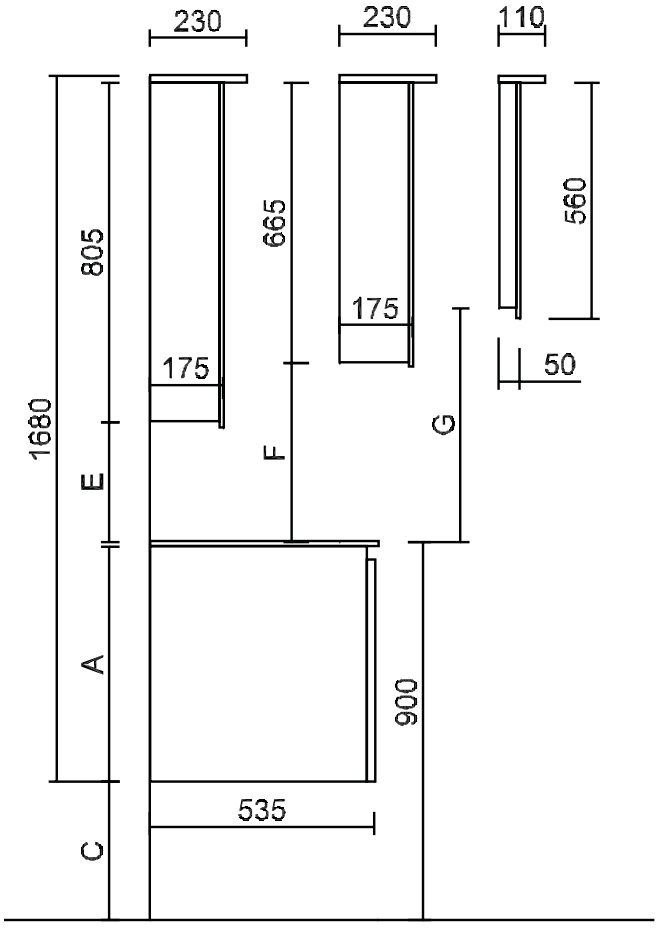

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351

Solid surface (S6) - zonder overloop
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	705
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	705
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	705
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	705

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.


Solid surface (S6) - met overloop
type XXAK177 dikte 12mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	615
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	670
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	670
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	670
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	670

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO solid surface (S7) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

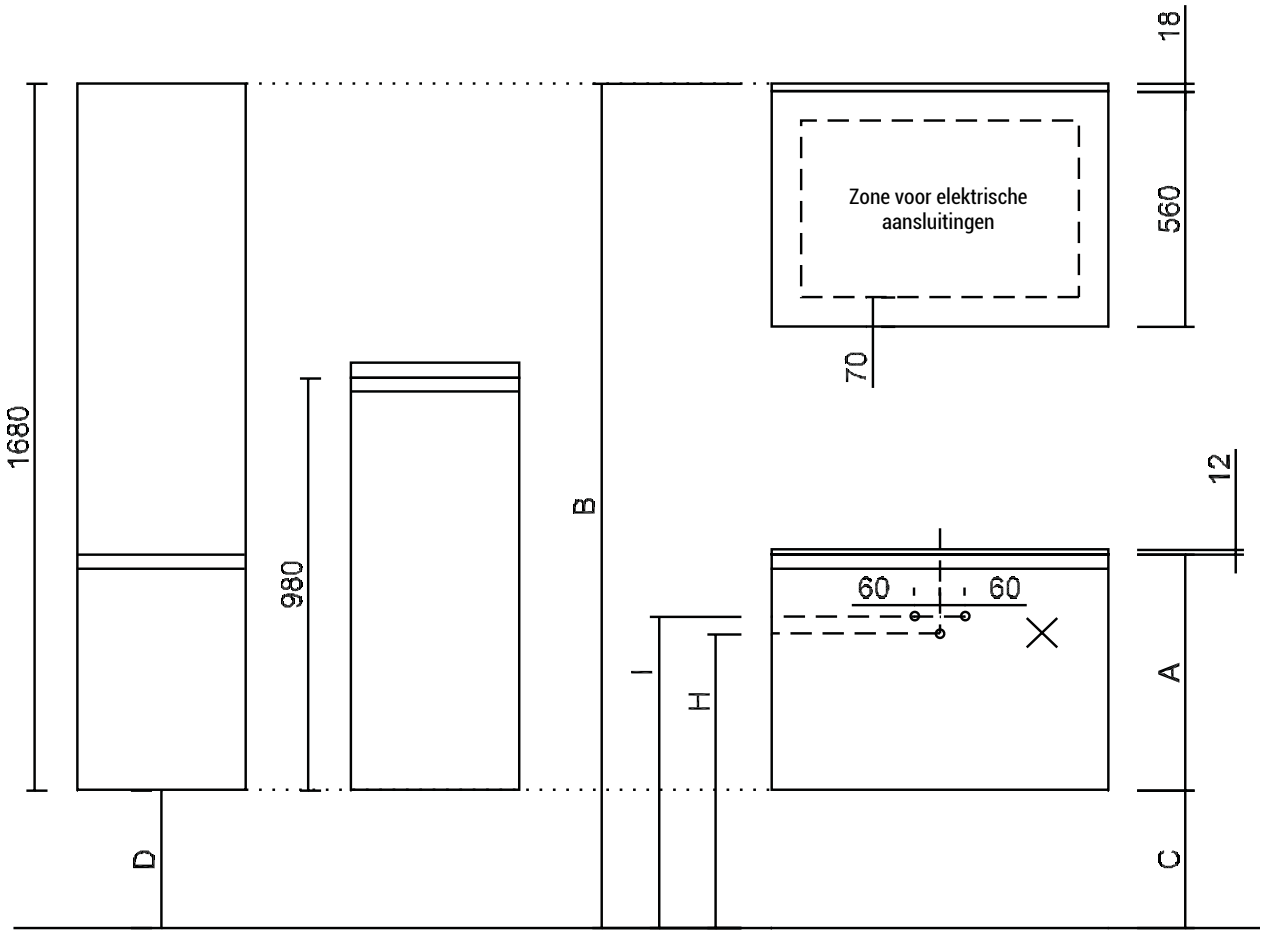

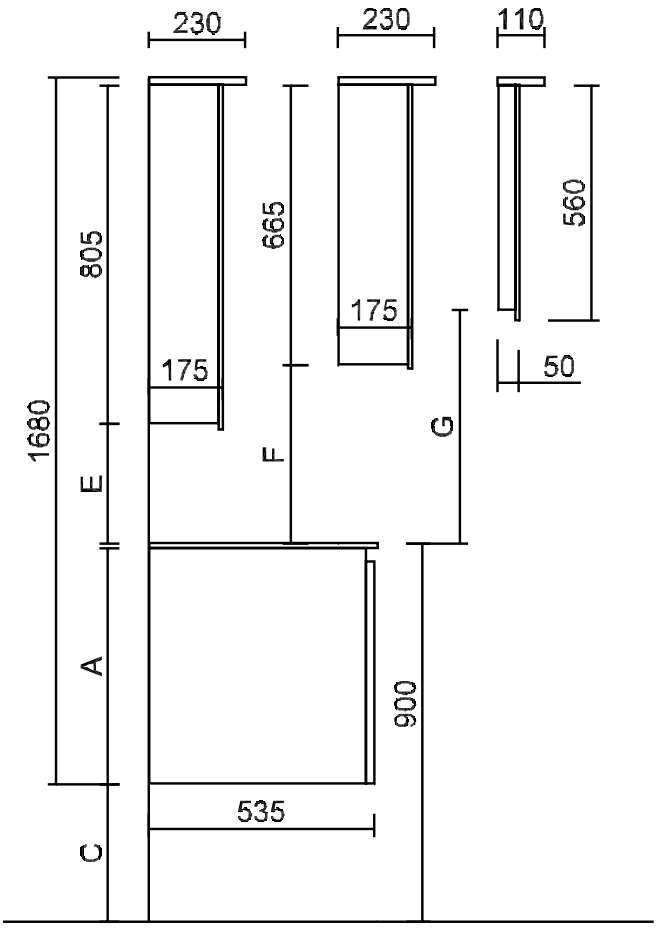

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 351


Solid surface (S7)
dikte 12mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	700	740
GREEPLOOS	427	2008	461	328	285	425	555	755	700
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	755	700
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	700	740
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	755	700
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	755	700

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO belgische blauwe hardsteen (T1) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

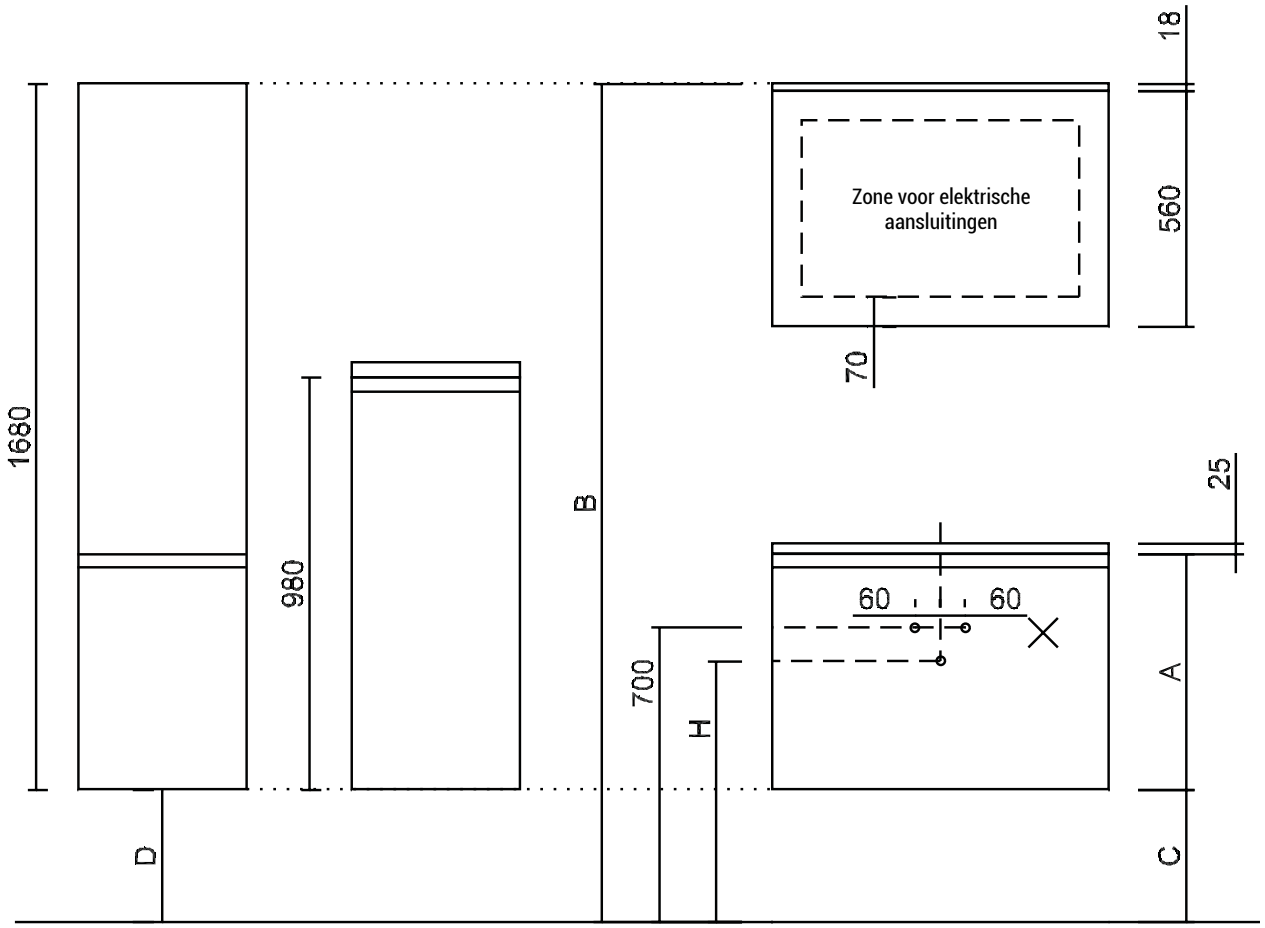

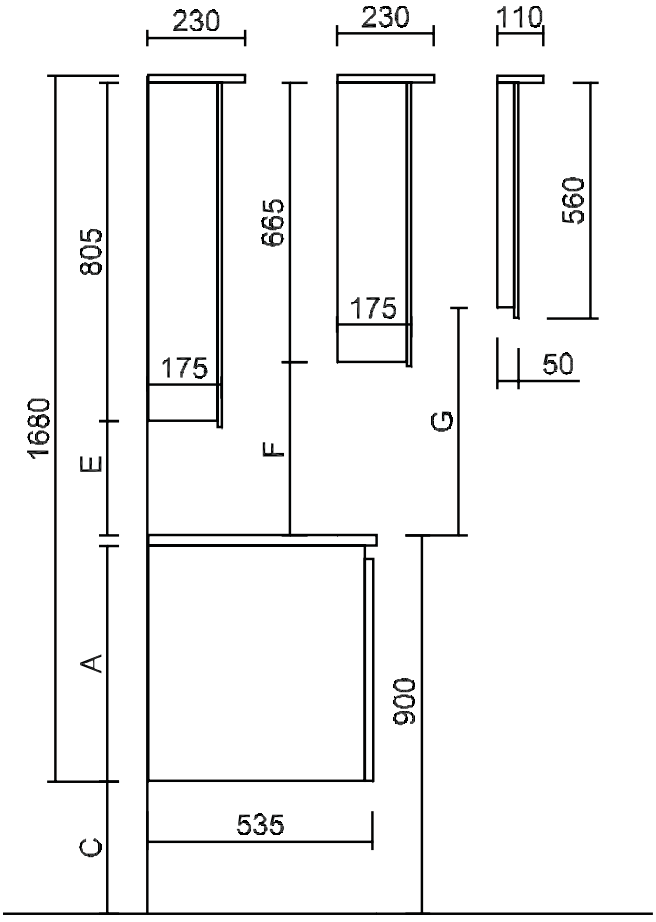

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom

Belgische blauwe hardsteen (T2) - zonder overloop
dikte 25mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1995	315	315	272	412	542	675
GREEPLOOS	427	1995	448	315	272	412	542	730
GREEPLOOS	295	1995	580	315	272	412	542	730
FARM	532	2023	343	343	300	440	570	675
FARM	399	2023	476	343	300	440	570	730
FARM	267	2023	608	343	300	440	570	730

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


Belgische blauwe hardsteen (T2) - met overloop
type XXAK177 dikte 25mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1995	315	315	272	412	542	620
GREEPLOOS	427	1995	448	315	272	412	542	670
GREEPLOOS	295	1995	580	315	272	412	542	670
FARM	532	2023	343	343	300	440	570	620
FARM	399	2023	476	343	300	440	570	670
FARM	267	2023	608	343	300	440	570	670


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


QUADRO belgische blauwe hardsteen (T1) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat geen overloop. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel) of het optioneel verkrijgbare overloopsysteem XXAK 177. Deze laatste wordt bij voorkeur gecombineerd met de plaatsbesparende sifon type XXAK 134 (zie voor beide artikelen de uitklapbare cover achteraan het ALKE-verkopershandboek)

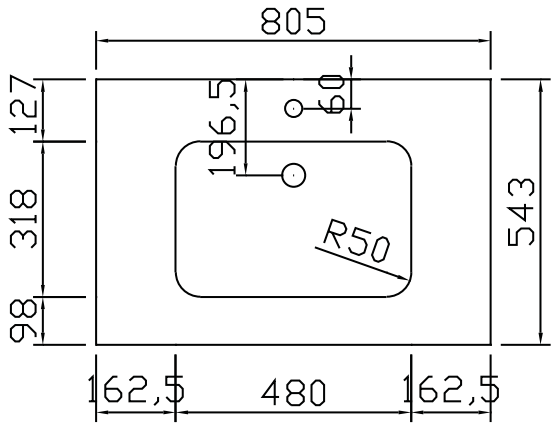


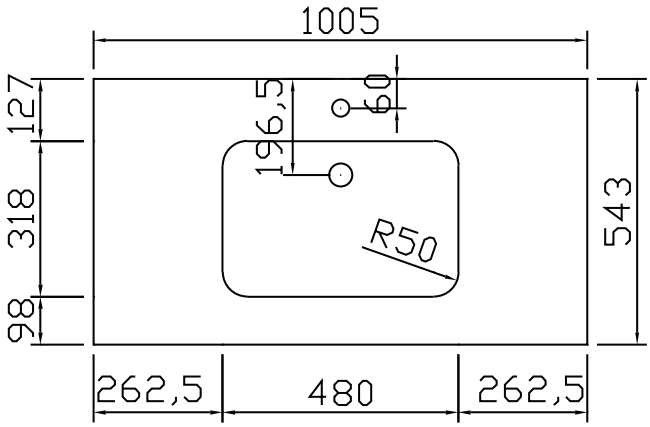


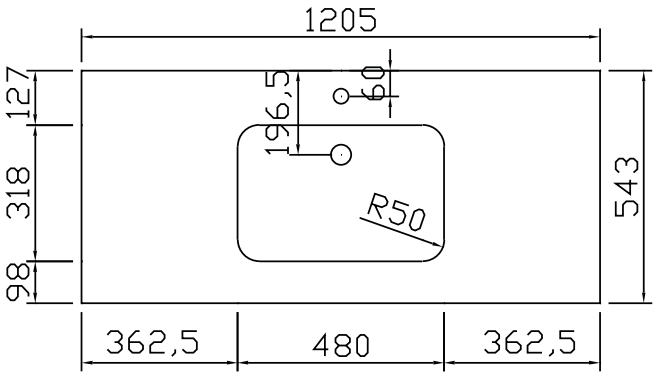

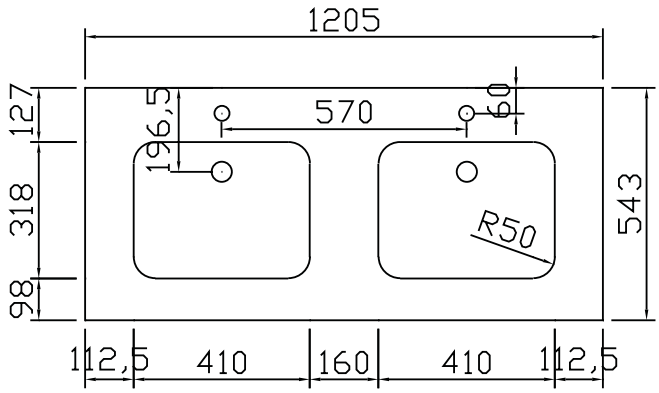

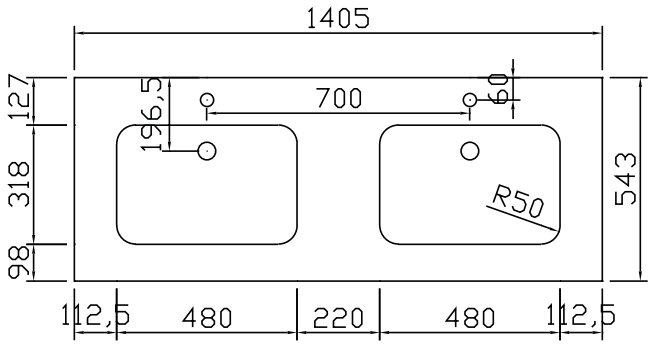

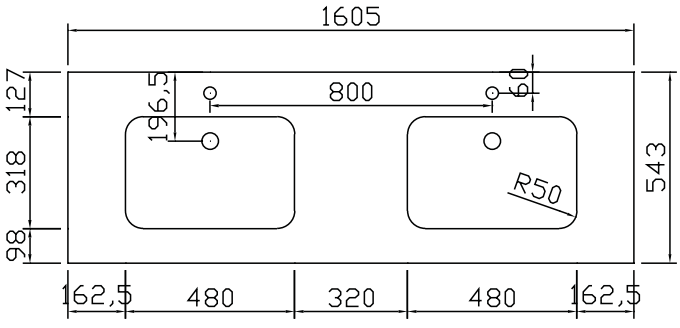

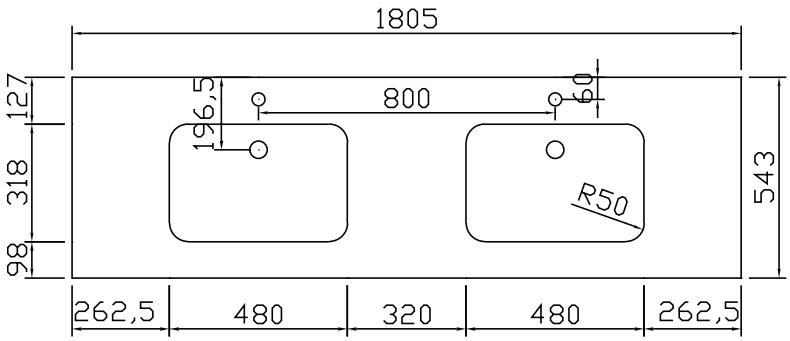



TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15


QUADRO solid surface (W3/W8) - bovenaanzicht wastafelbladen


Waskom type W3 is voorzien van een onzichtbare overloop en kan worden gecombineerd met een afsluitbare afvoerplug.


Waskom type W8 is niet voorzien van een overloop en wordt bij voorkeur gecombineerd met een niet-afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).

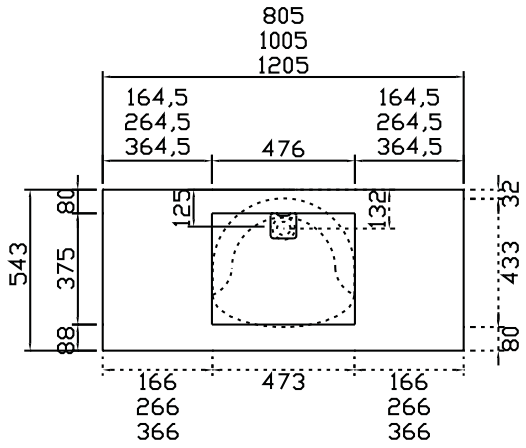

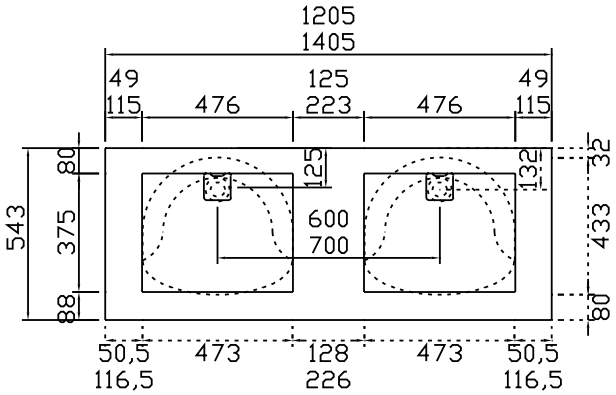

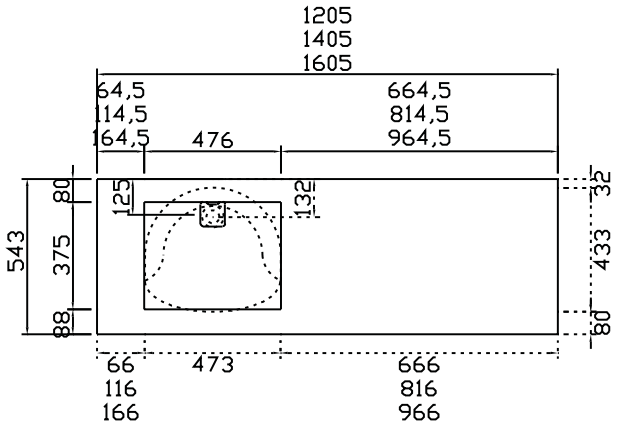


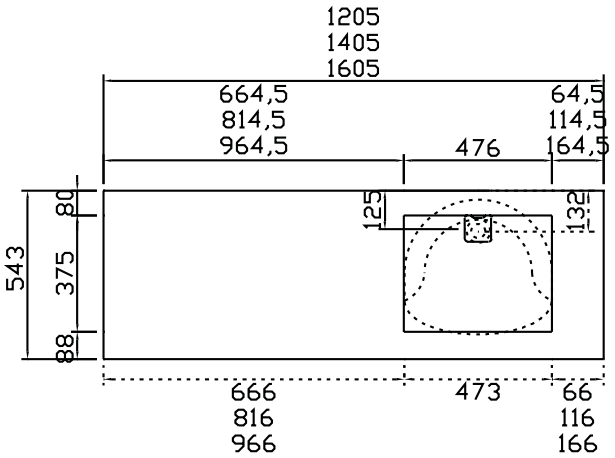


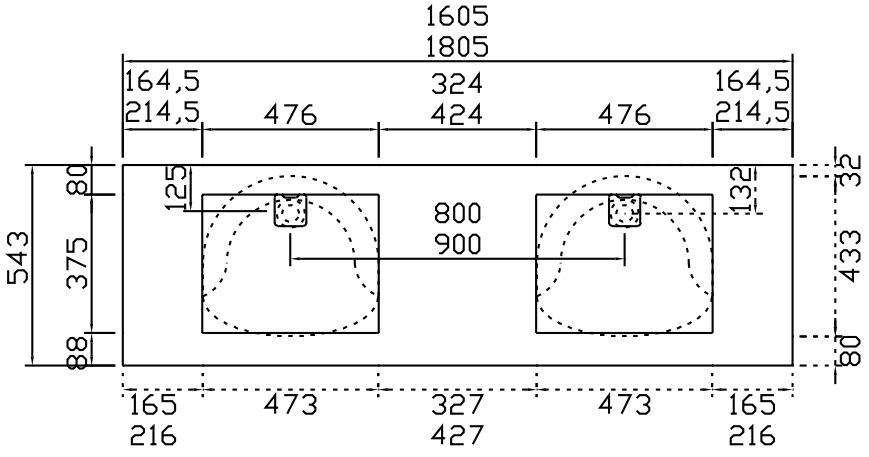

TECHNISCHE INFORMATIE - QUADRO FA15

QUADRO solid surface (W3) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

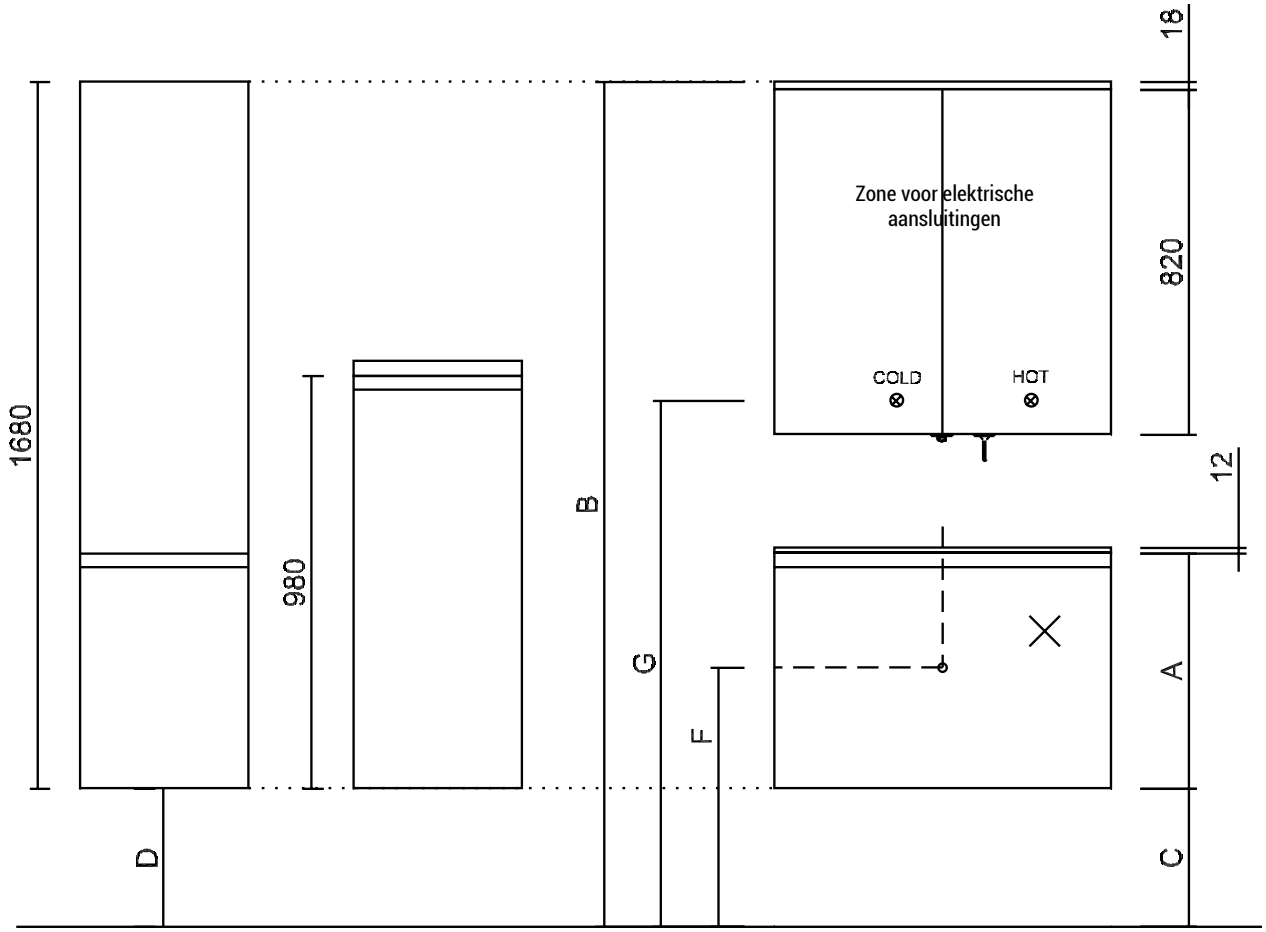

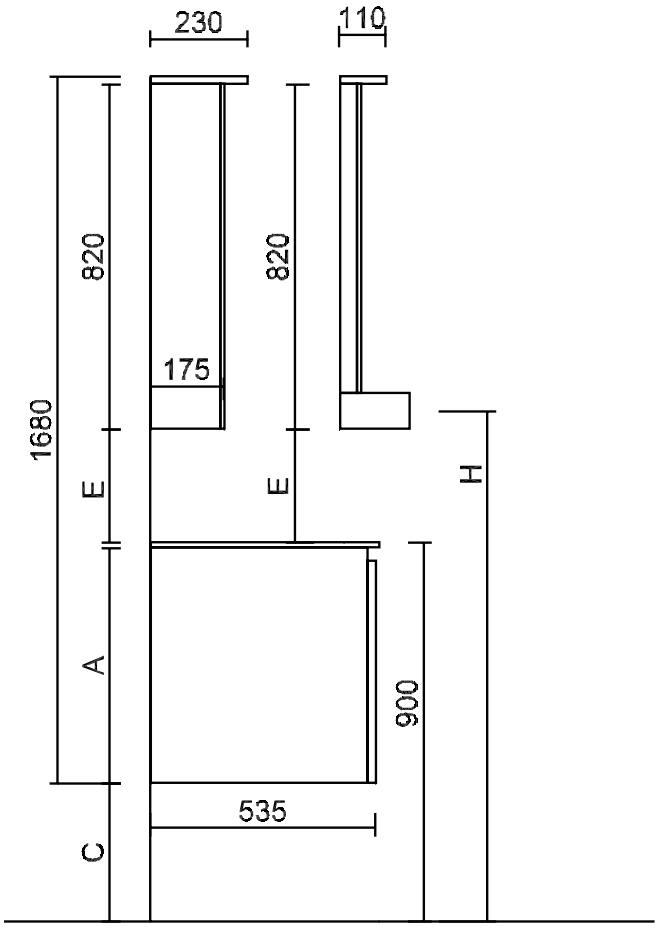

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.


Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 354


Solid surface (W3)
dikte 12mm - diepte 543mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	270	615	1251	1213
GREEPLOOS	427	2008	461	328	270	615	1251	1213
GREEPLOOS	295	2008	593	328	270	615	1251	1213
FARM	532	2036	356	356	298	615	1279	1241
FARM	399	2036	489	356	298	615	1279	1241
FARM	267	2036	621	356	298	615	1279	1241

Zonder led-luifel wordt de afstand E, H en G 18mm groter.

QUADRO solid surface (W8) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

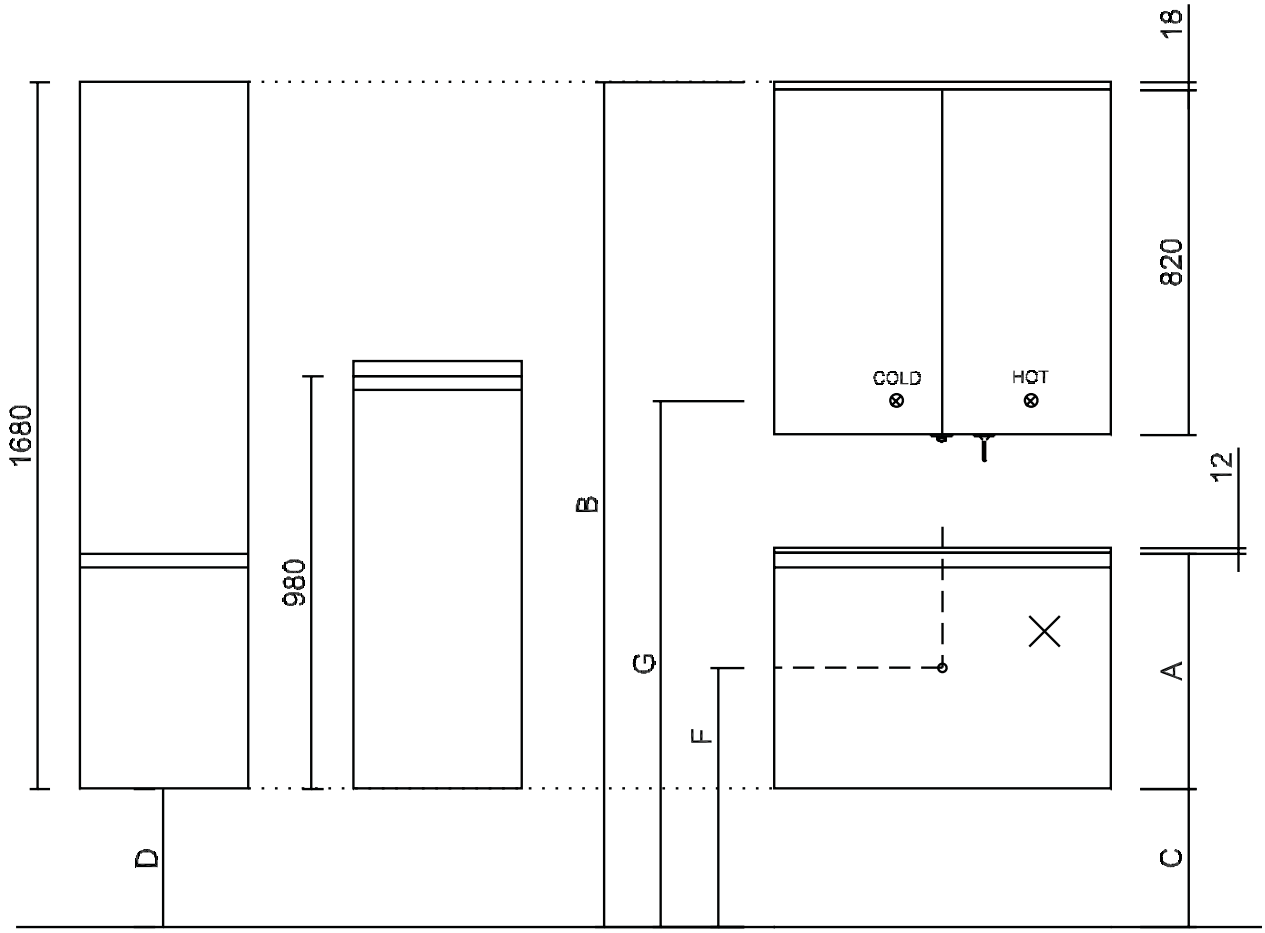

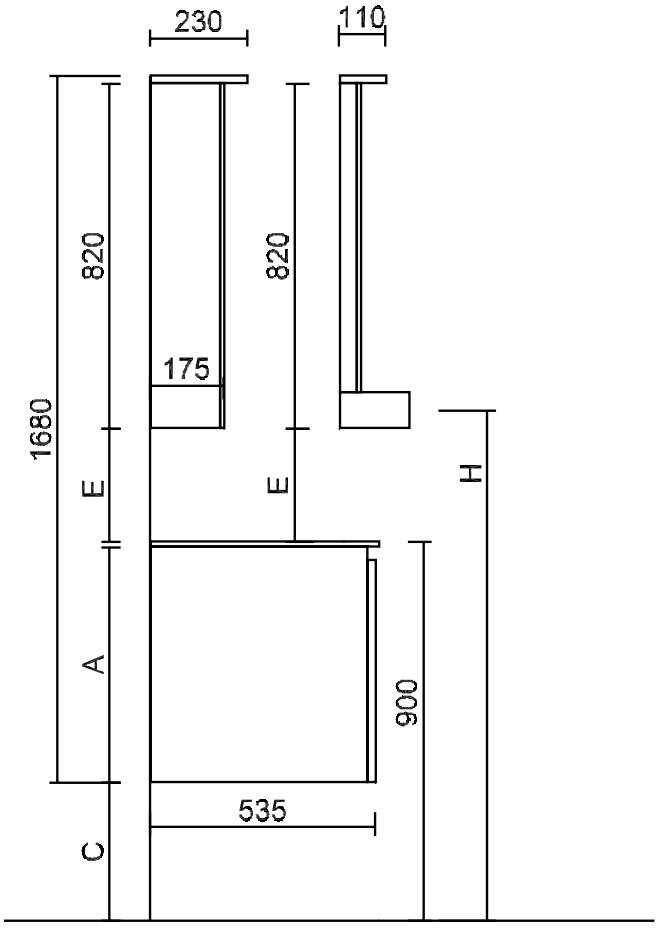

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 354


Solid surface (W8)
dikte 12mm - diepte 543mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	270	670	1251	1213
GREEPLOOS	427	2008	461	328	270	670	1251	1213
GREEPLOOS	295	2008	593	328	270	670	1251	1213
FARM	532	2036	356	356	298	670	1279	1241
FARM	399	2036	489	356	298	670	1279	1241
FARM	267	2036	621	356	298	670	1279	1241

Zonder led-luifel wordt de afstand E, H en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26

SQUARE keramiek (C2) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

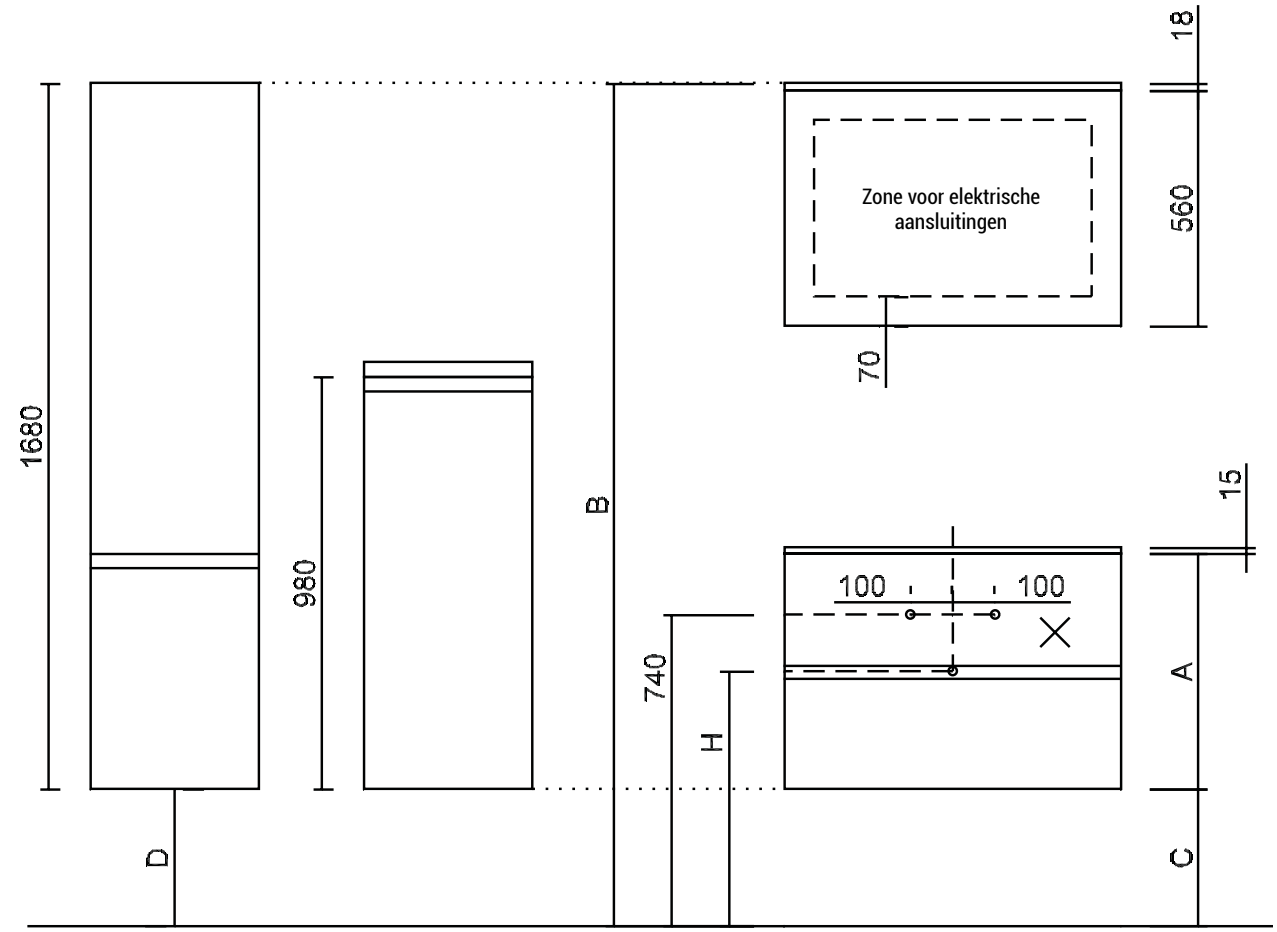

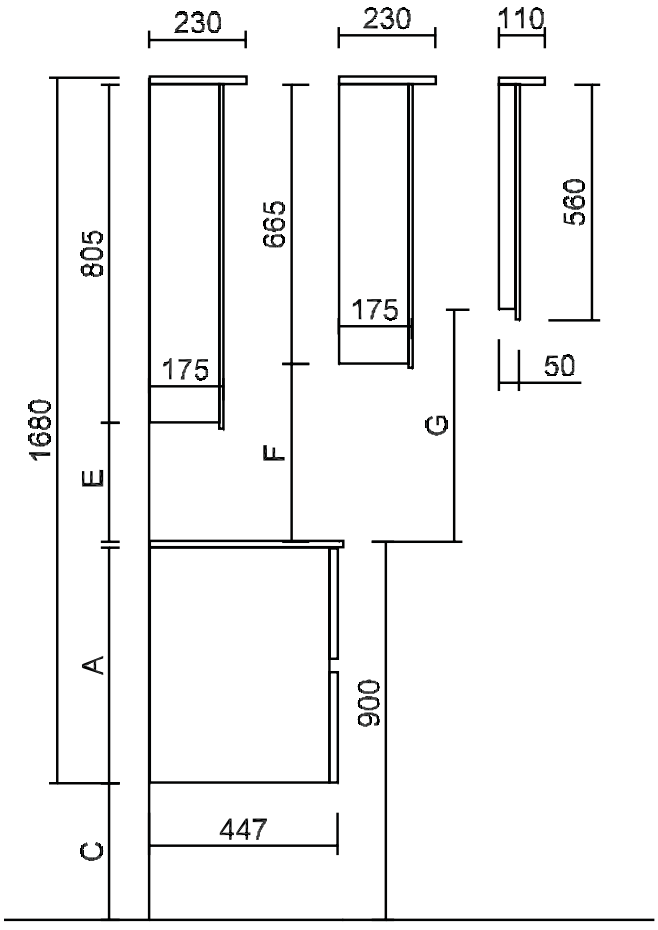

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.


Keramiek (C2)
dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2005	325	325	282	422	552	605
GREEPLOOS	399	2005	486	325	282	422	552	650
GREEPLOOS	295	2005	590	325	282	422	552	650
GREEPLOOS	267	2005	618	325	282	422	552	650
FARM	532	2033	353	353	310	450	580	605
FARM	399	2033	486	353	310	450	580	650
FARM	267	2033	618	353	310	450	580	650


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


SQUARE keramiek (C2) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

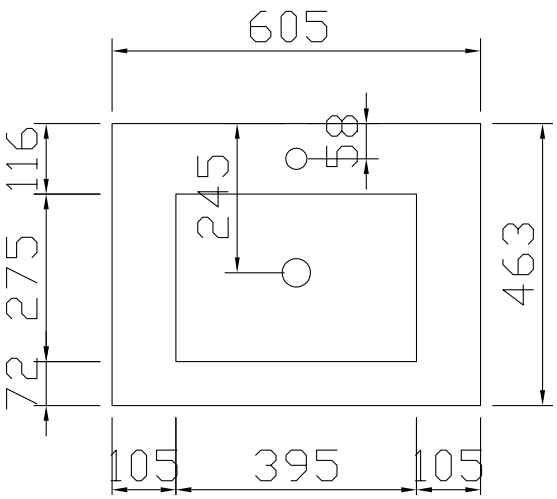


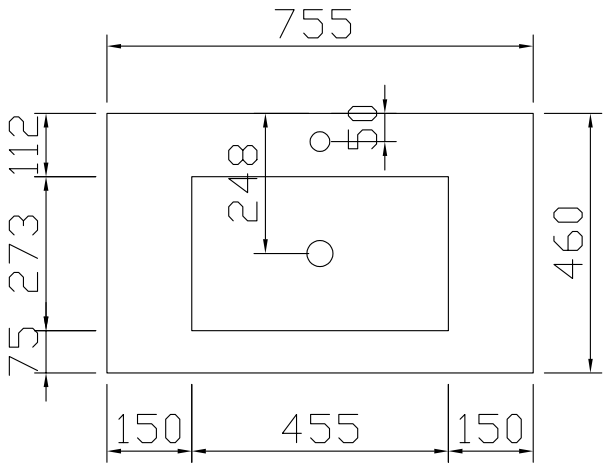


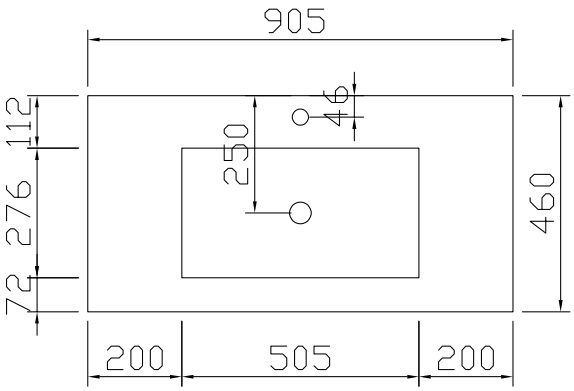


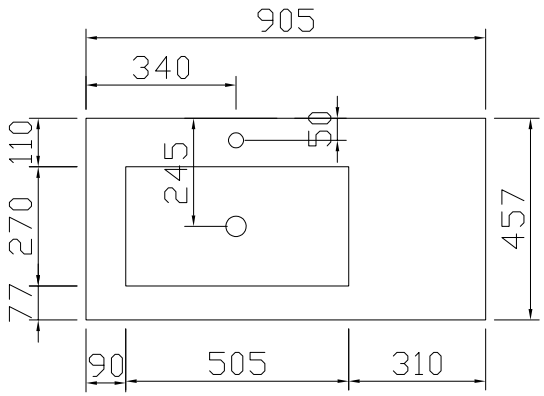

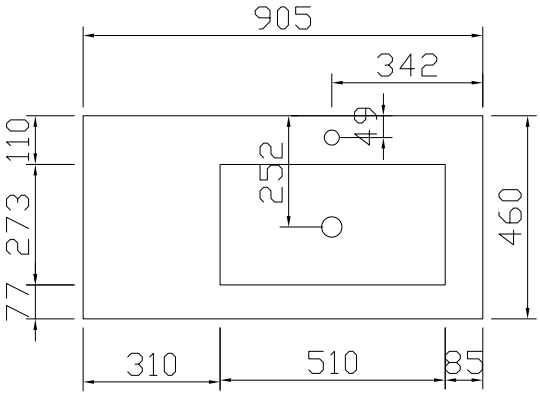

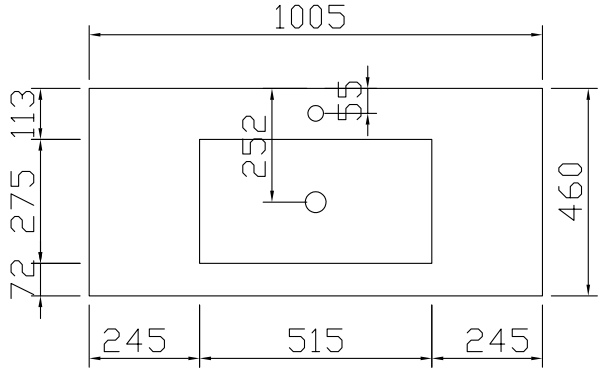


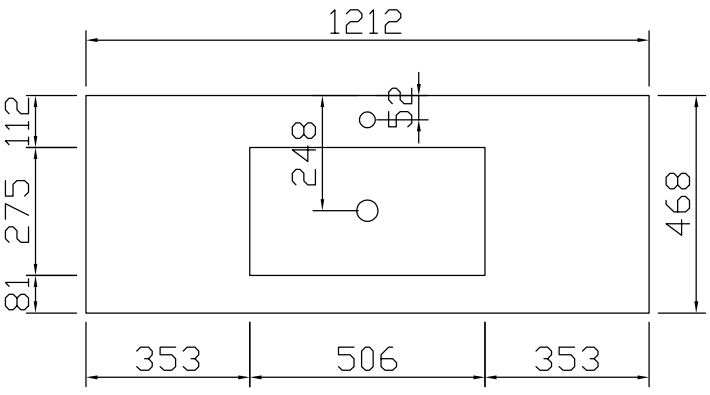


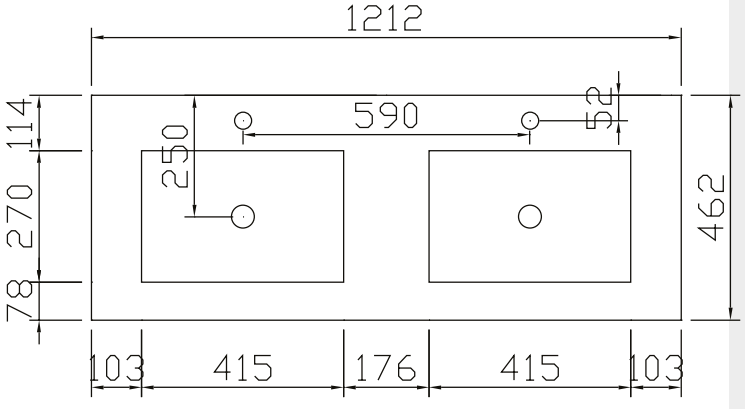

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 400MM F26

SQUARE keramiek (C3) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

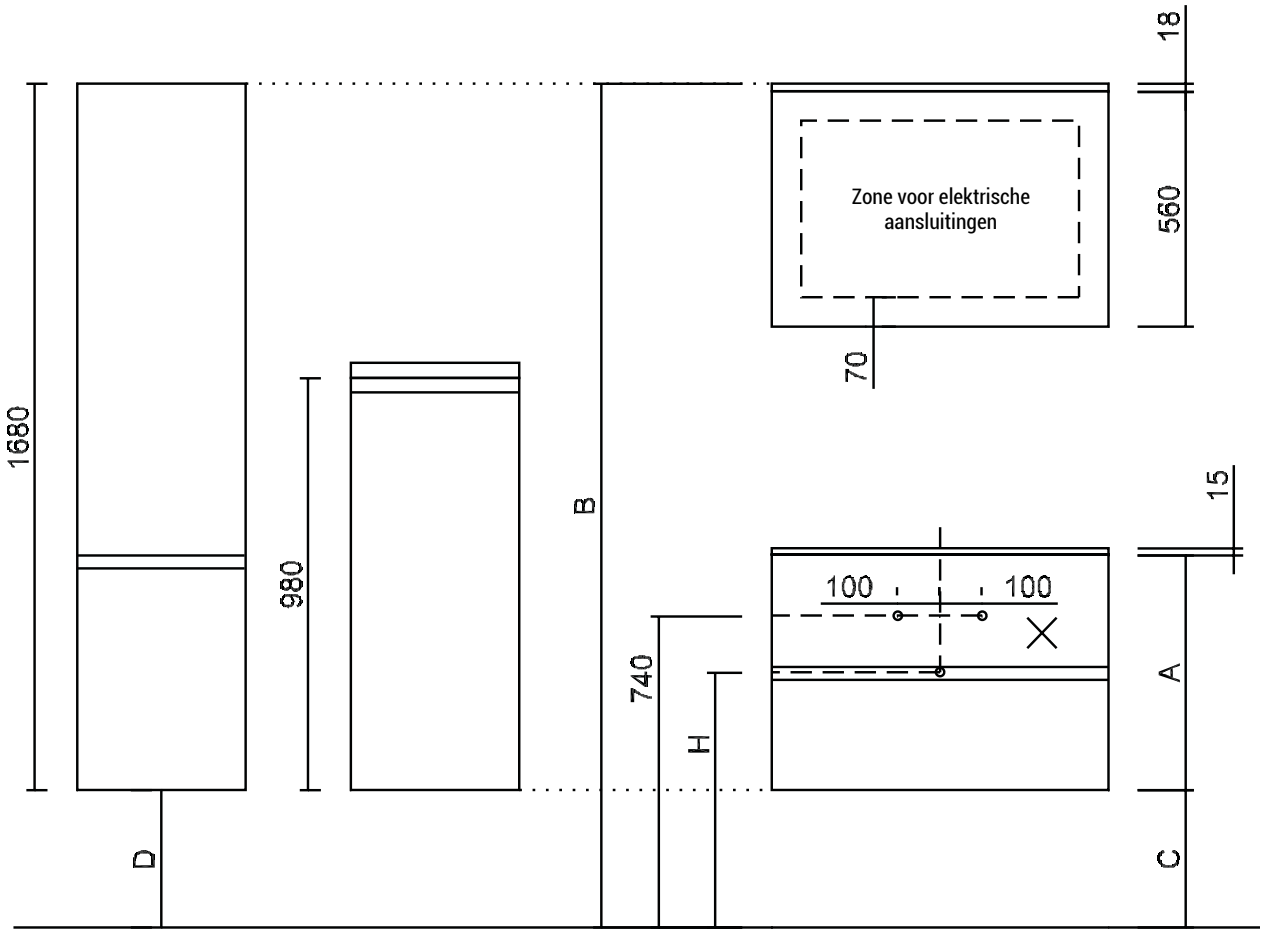

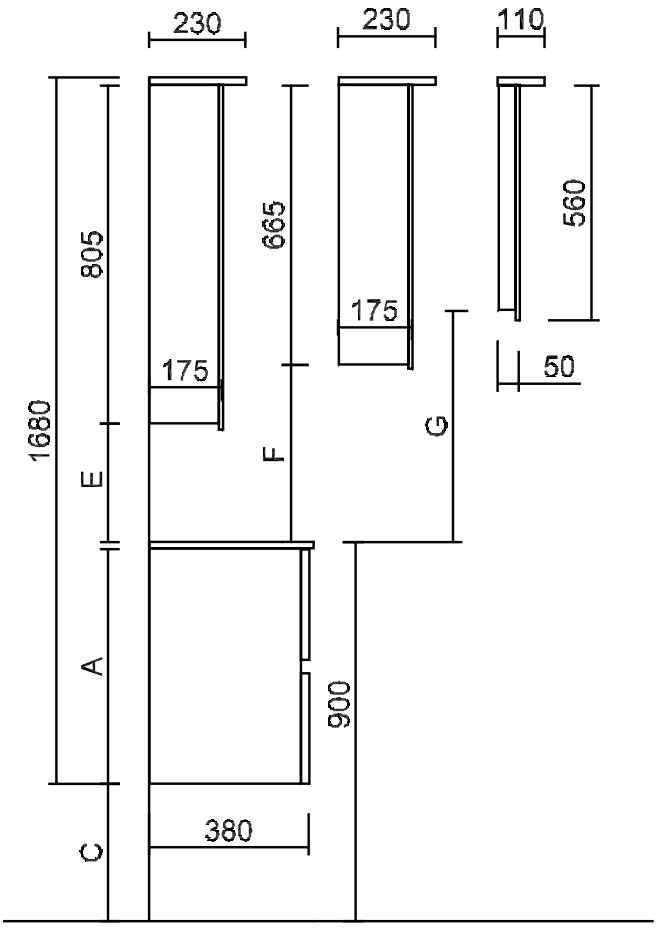

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Keramiek (C3)
dikte 15mm - diepte 395mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2005	325	325	282	422	552	605
GREEPLOOS	399	2005	486	325	282	422	552	650
GREEPLOOS	295	2005	590	325	282	422	552	650
GREEPLOOS	267	2005	618	325	282	422	552	650
FARM	532	2033	353	353	310	450	580	605
FARM	399	2033	486	353	310	450	580	650
FARM	267	2033	618	353	310	450	580	650


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 400MM F26


SQUARE keramiek (C3) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

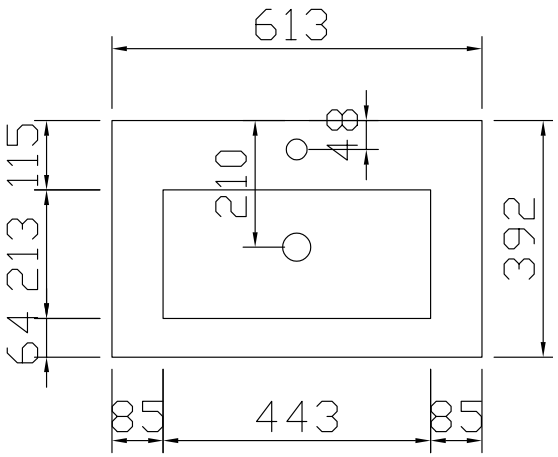

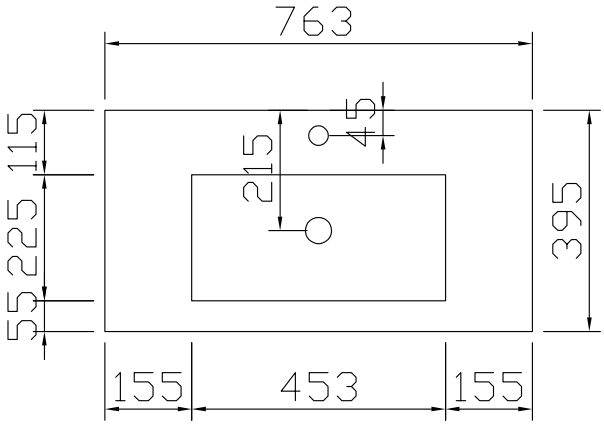

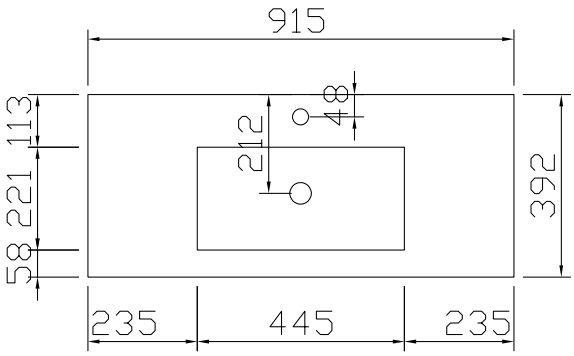


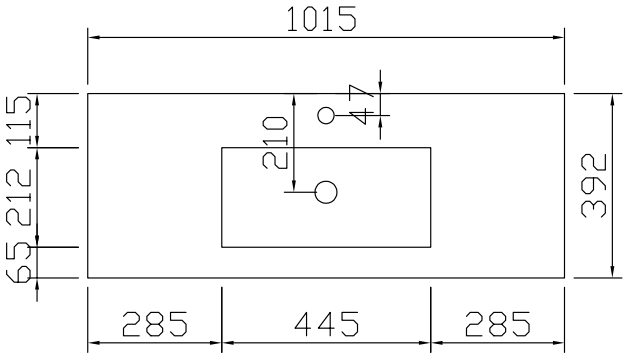


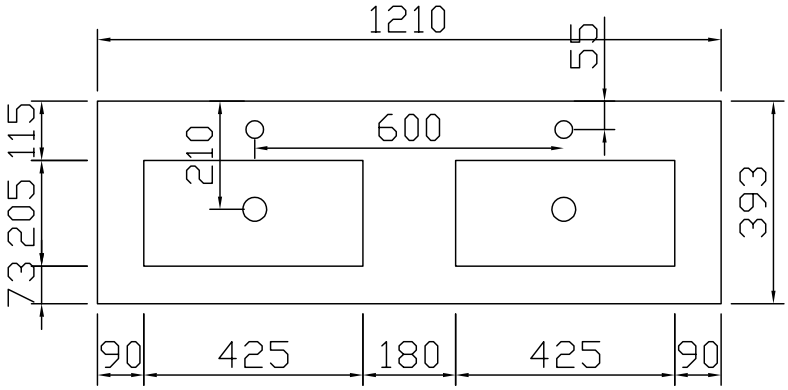

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26

SQUARE keramiek (C4) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

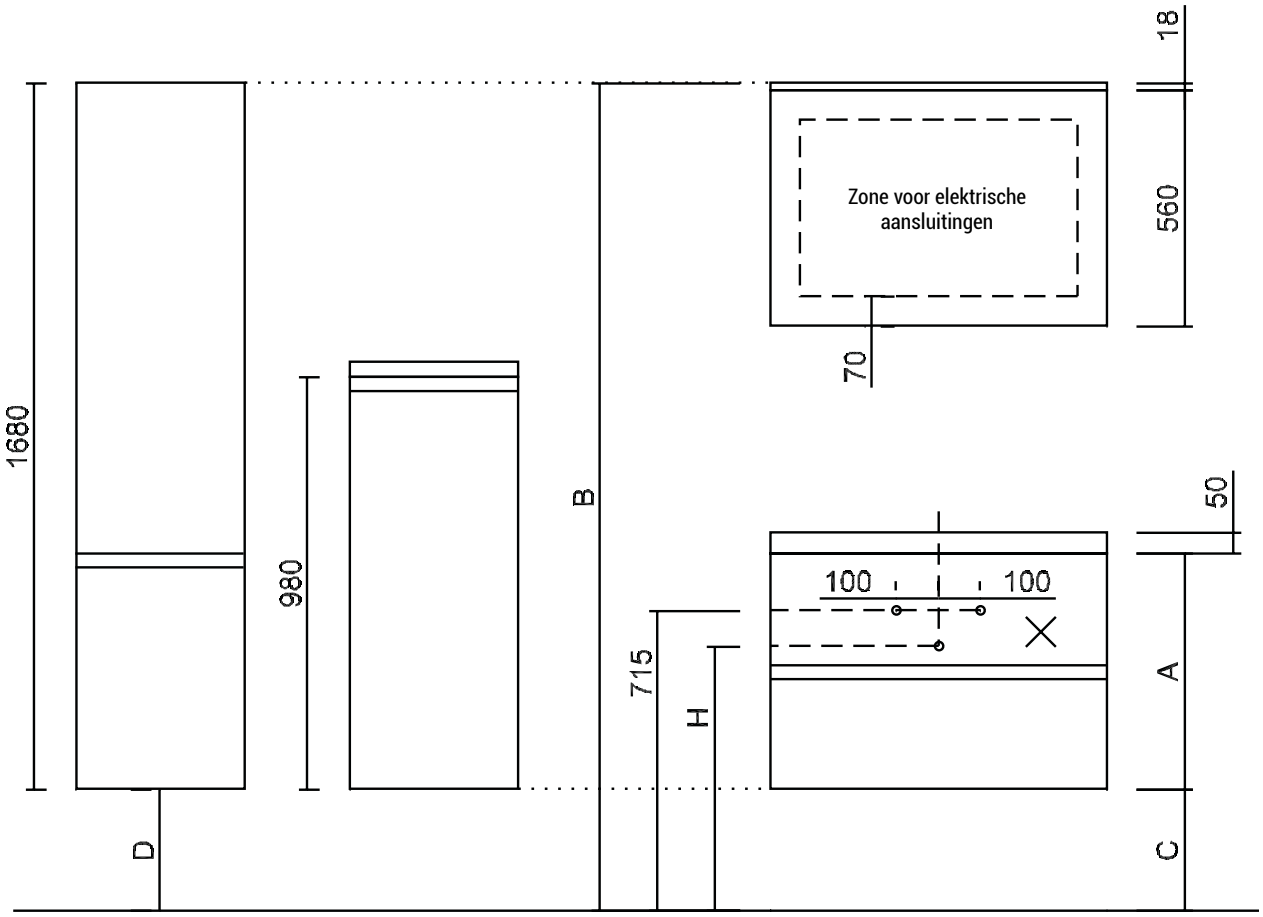

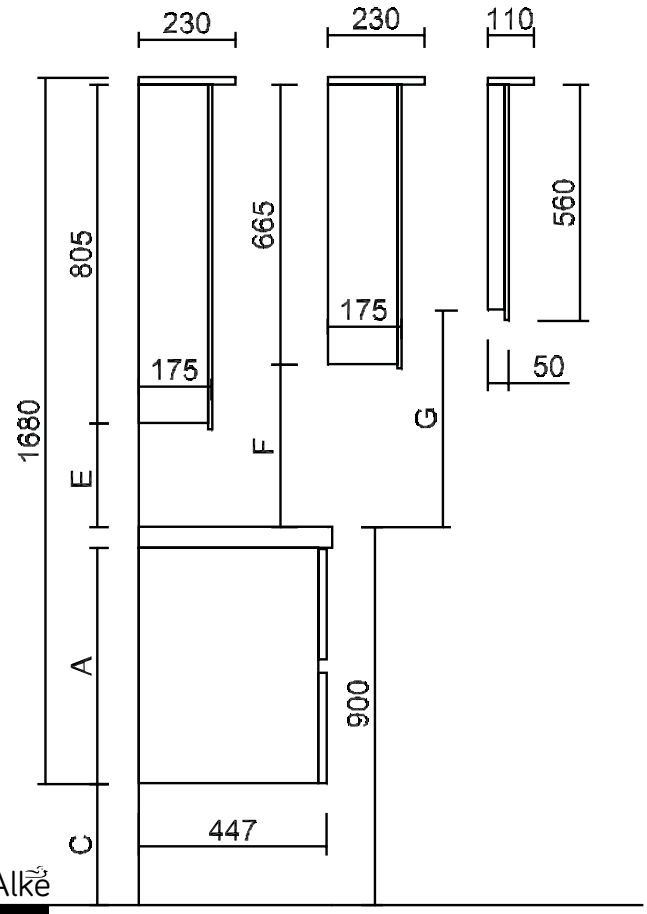

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Keramiek (C4)
dikte 50mm - diepte 455mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1970	290	290	247	387	517	630
GREEPLOOS	399	1970	451	290	247	387	517	685
GREEPLOOS	295	1970	555	290	247	387	517	685
GREEPLOOS	267	1970	583	290	247	387	517	685
FARM	532	1998	318	318	275	415	545	630
FARM	399	1998	451	318	275	415	545	685
FARM	267	1998	583	318	275	415	545	685


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26


SQUARE keramiek (C4) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

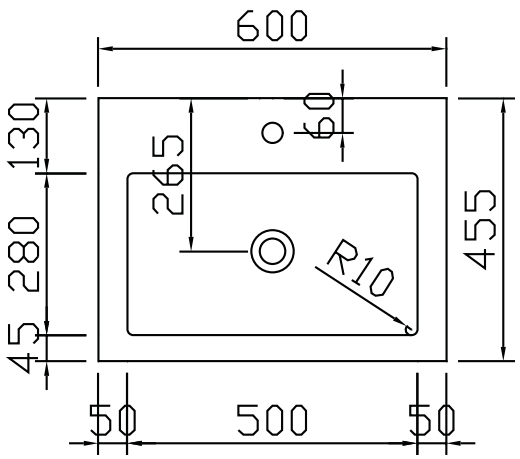


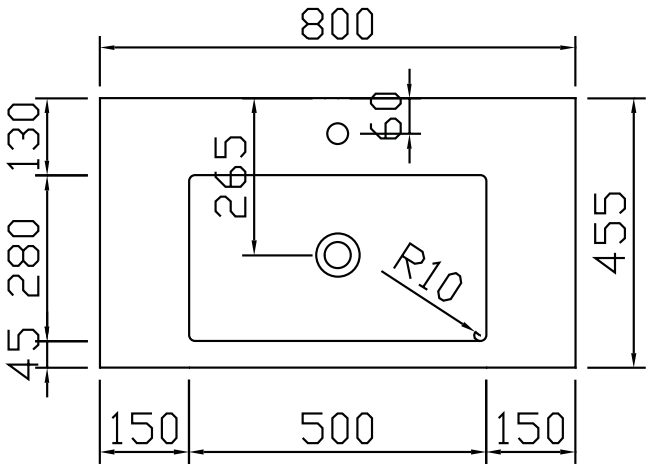

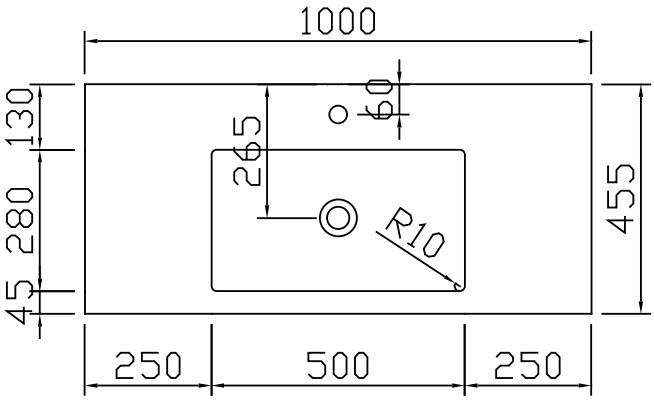

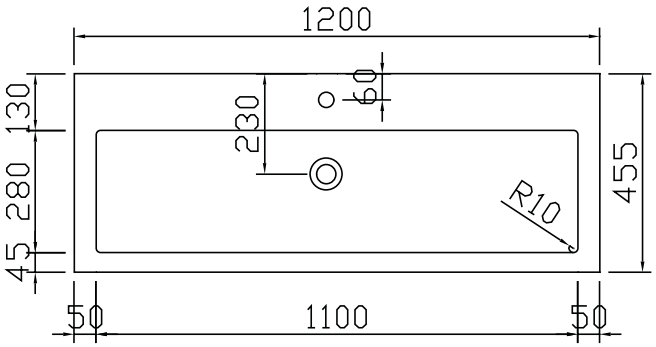


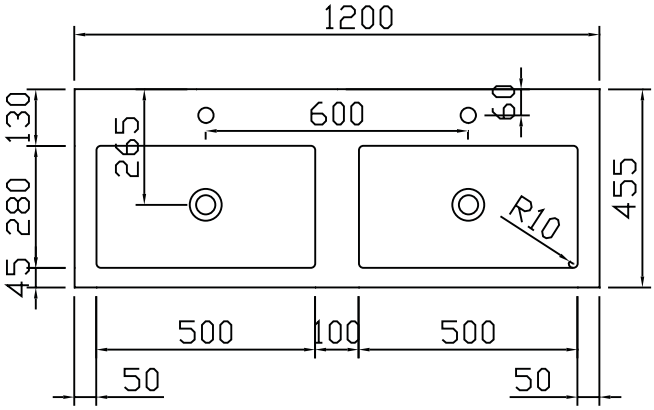


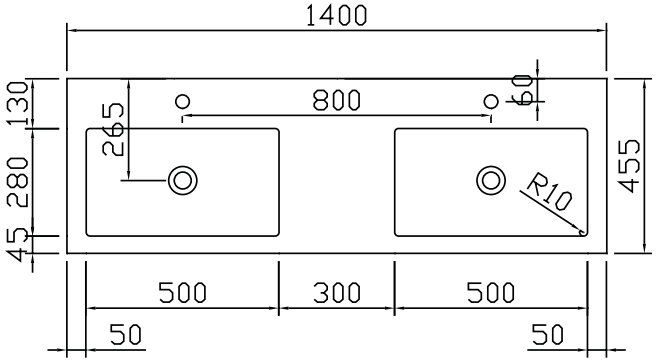

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26

SQUARE keramiek (C5) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

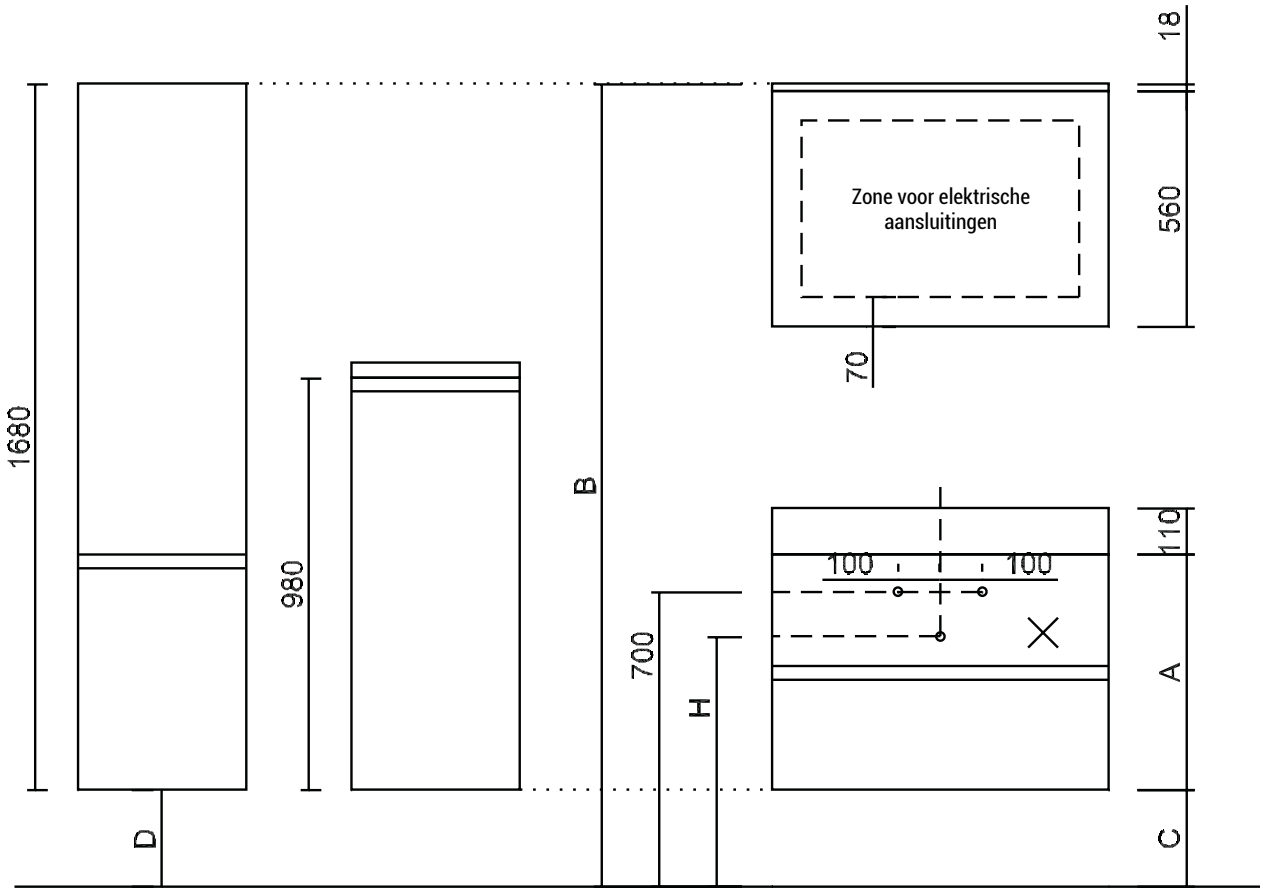

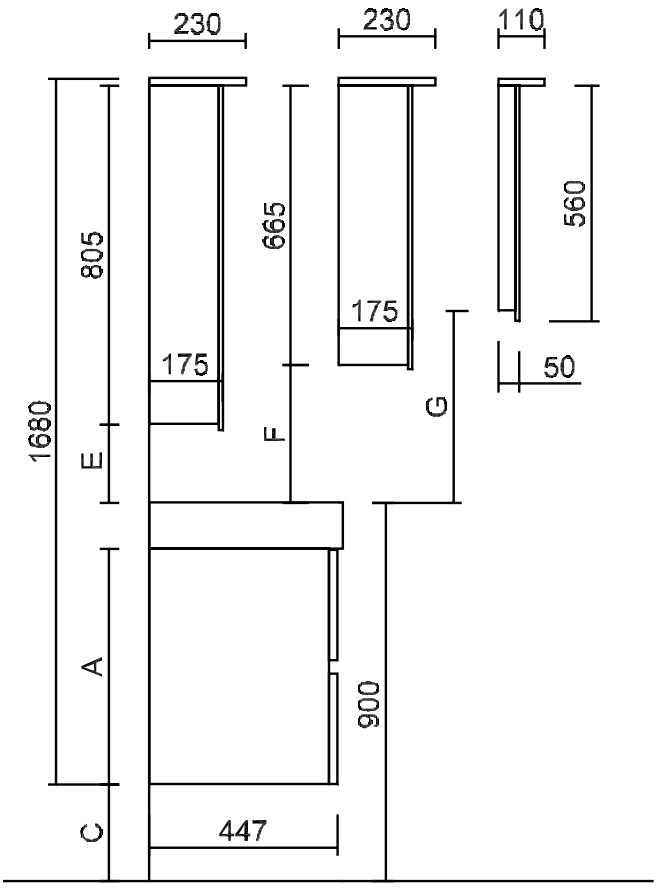

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Keramiek (C5)
dikte 110mm - diepte 450mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1910	230	230	187	327	457	650
GREEPLOOS	399	1910	391	230	187	327	457	650
GREEPLOOS	295	1910	495	230	187	327	457	650
GREEPLOOS	267	1910	523	230	187	327	457	650
FARM	532	1938	258	258	215	355	485	650
FARM	399	1938	419	258	215	355	485	650
FARM	267	1938	551	258	215	355	485	650


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26


SQUARE keramiek (C5) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

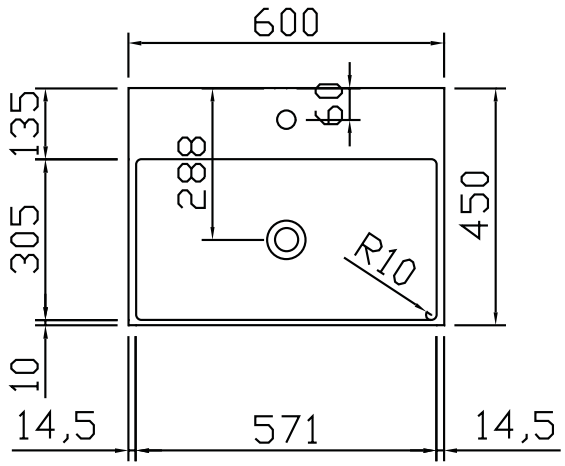

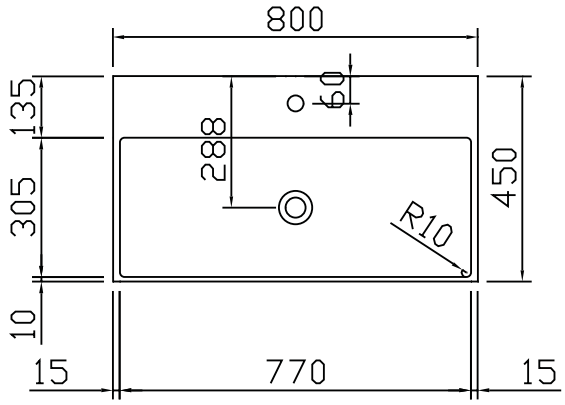

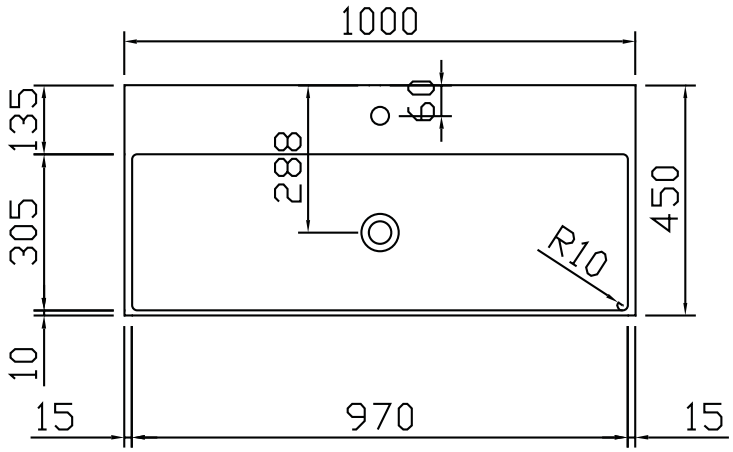


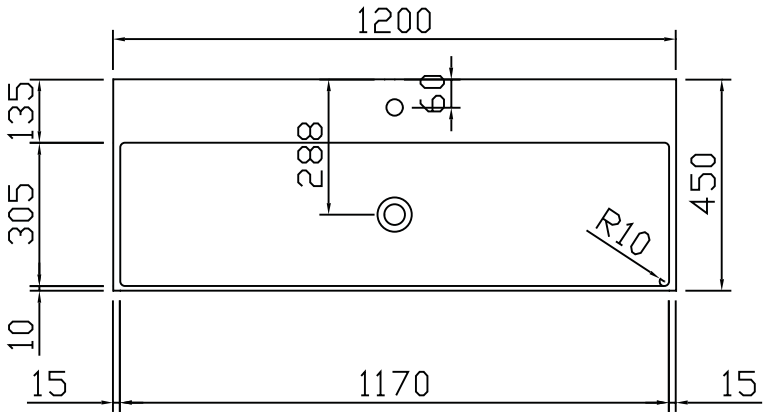


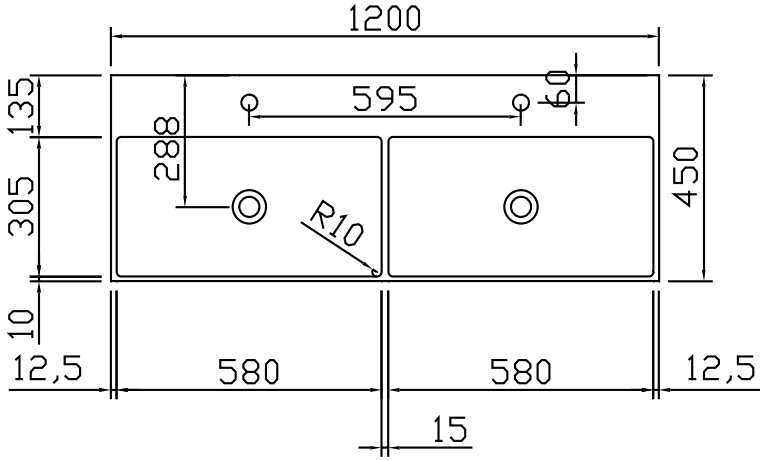

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26

SQUARE crystal glass (G1) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

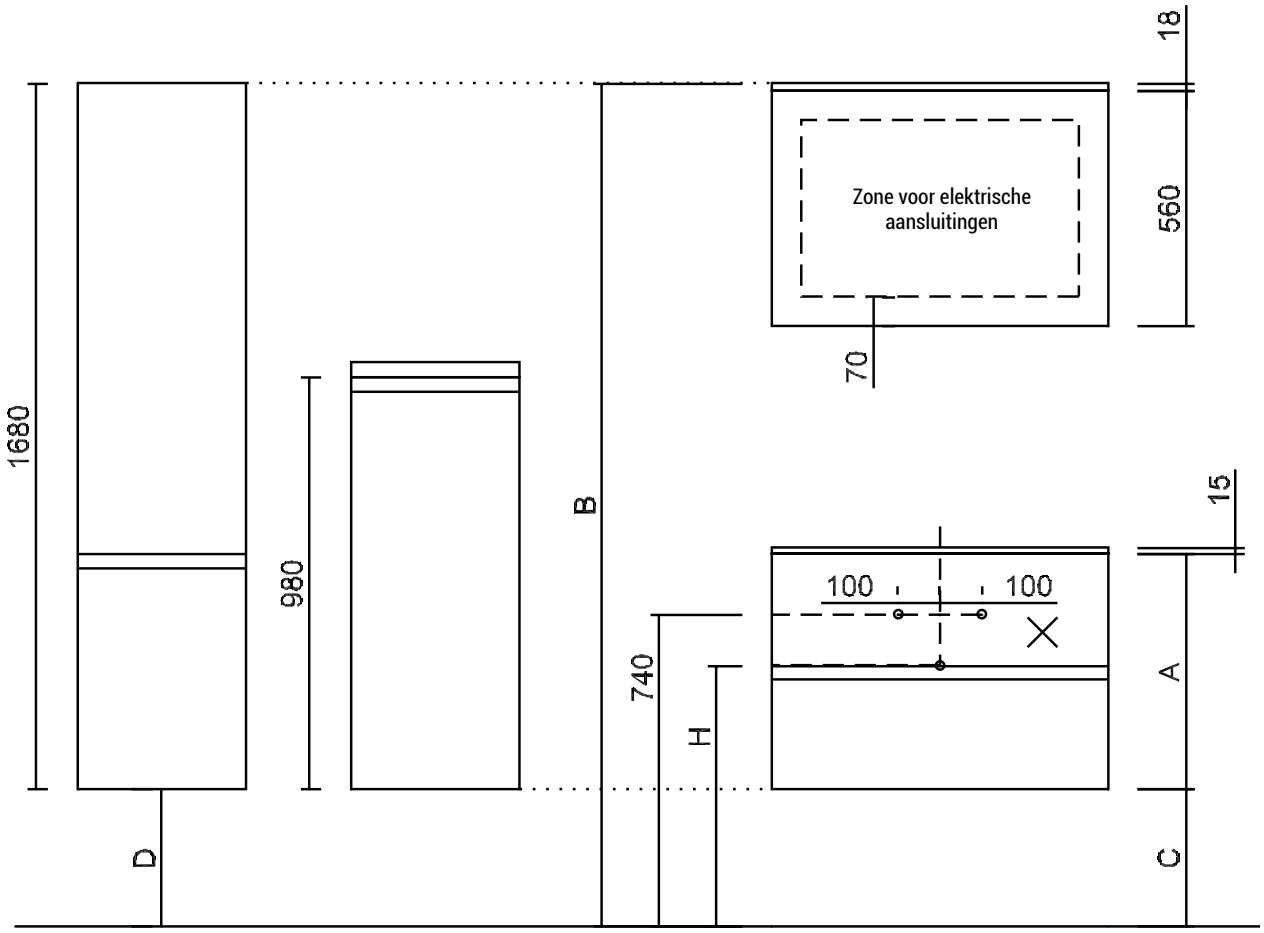

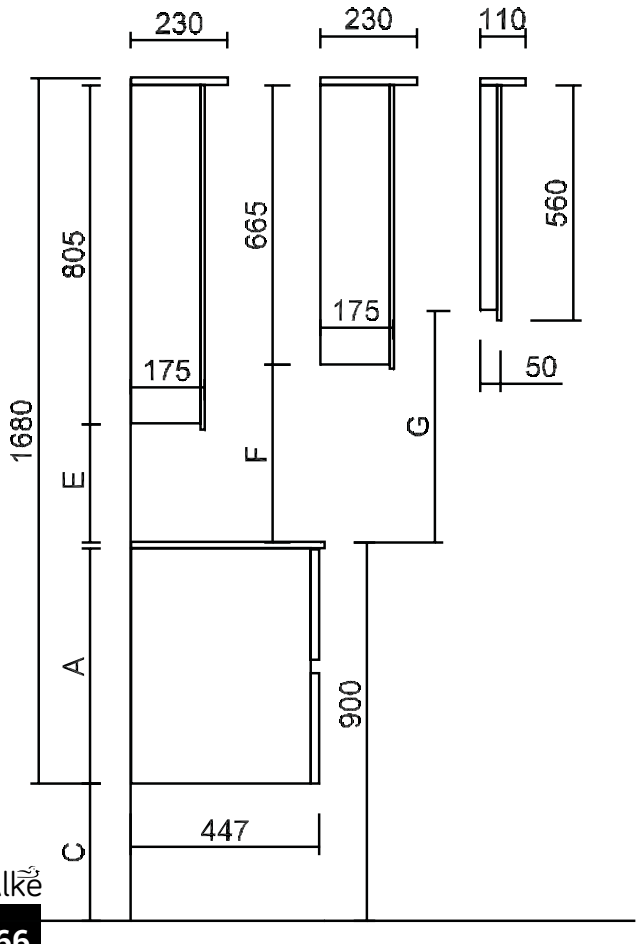

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Crystal Glass (G1) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 465mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2005	325	325	282	422	552	680
GREEPLOOS	399	2005	486	325	282	422	552	730
GREEPLOOS	295	2005	590	325	282	422	552	730
GREEPLOOS	267	2005	618	325	282	422	552	730
FARM	532	2033	353	353	310	450	580	680
FARM	399	2033	486	353	310	450	580	730
FARM	267	2033	618	353	310	450	580	730

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

Crystal Glass (G1) - met overloop
type XXAK177 dikte 15mm - diepte 465mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2005	325	325	282	422	552	620
GREEPLOOS	399	2005	486	325	282	422	552	670
GREEPLOOS	295	2005	590	325	282	422	552	670
GREEPLOOS	267	2005	618	325	282	422	552	670
FARM	532	2033	353	353	310	450	580	620
FARM	399	2033	486	353	310	450	580	670
FARM	267	2033	618	353	310	450	580	670


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26

SQUARE crystal glass (G1) - bovenaanzicht wastafelbladen

Dit type waskom bevat geen overloop. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel) of het optioneel verkrijgbare overloopsysteem XXAK 177. Deze laatste wordt bij voorkeur gecombineerd met de plaatsbesparende sifon type XXAK 134 (zie voor beide artikelen de uitklapbare cover achteraan).

Bij wastafelbladen type G1 (Crystal Glass) wordt standaard een verlengstuk 31mm voor afvoer, type XXAK174 meegeleverd (1 per waskom - zie p. 330).

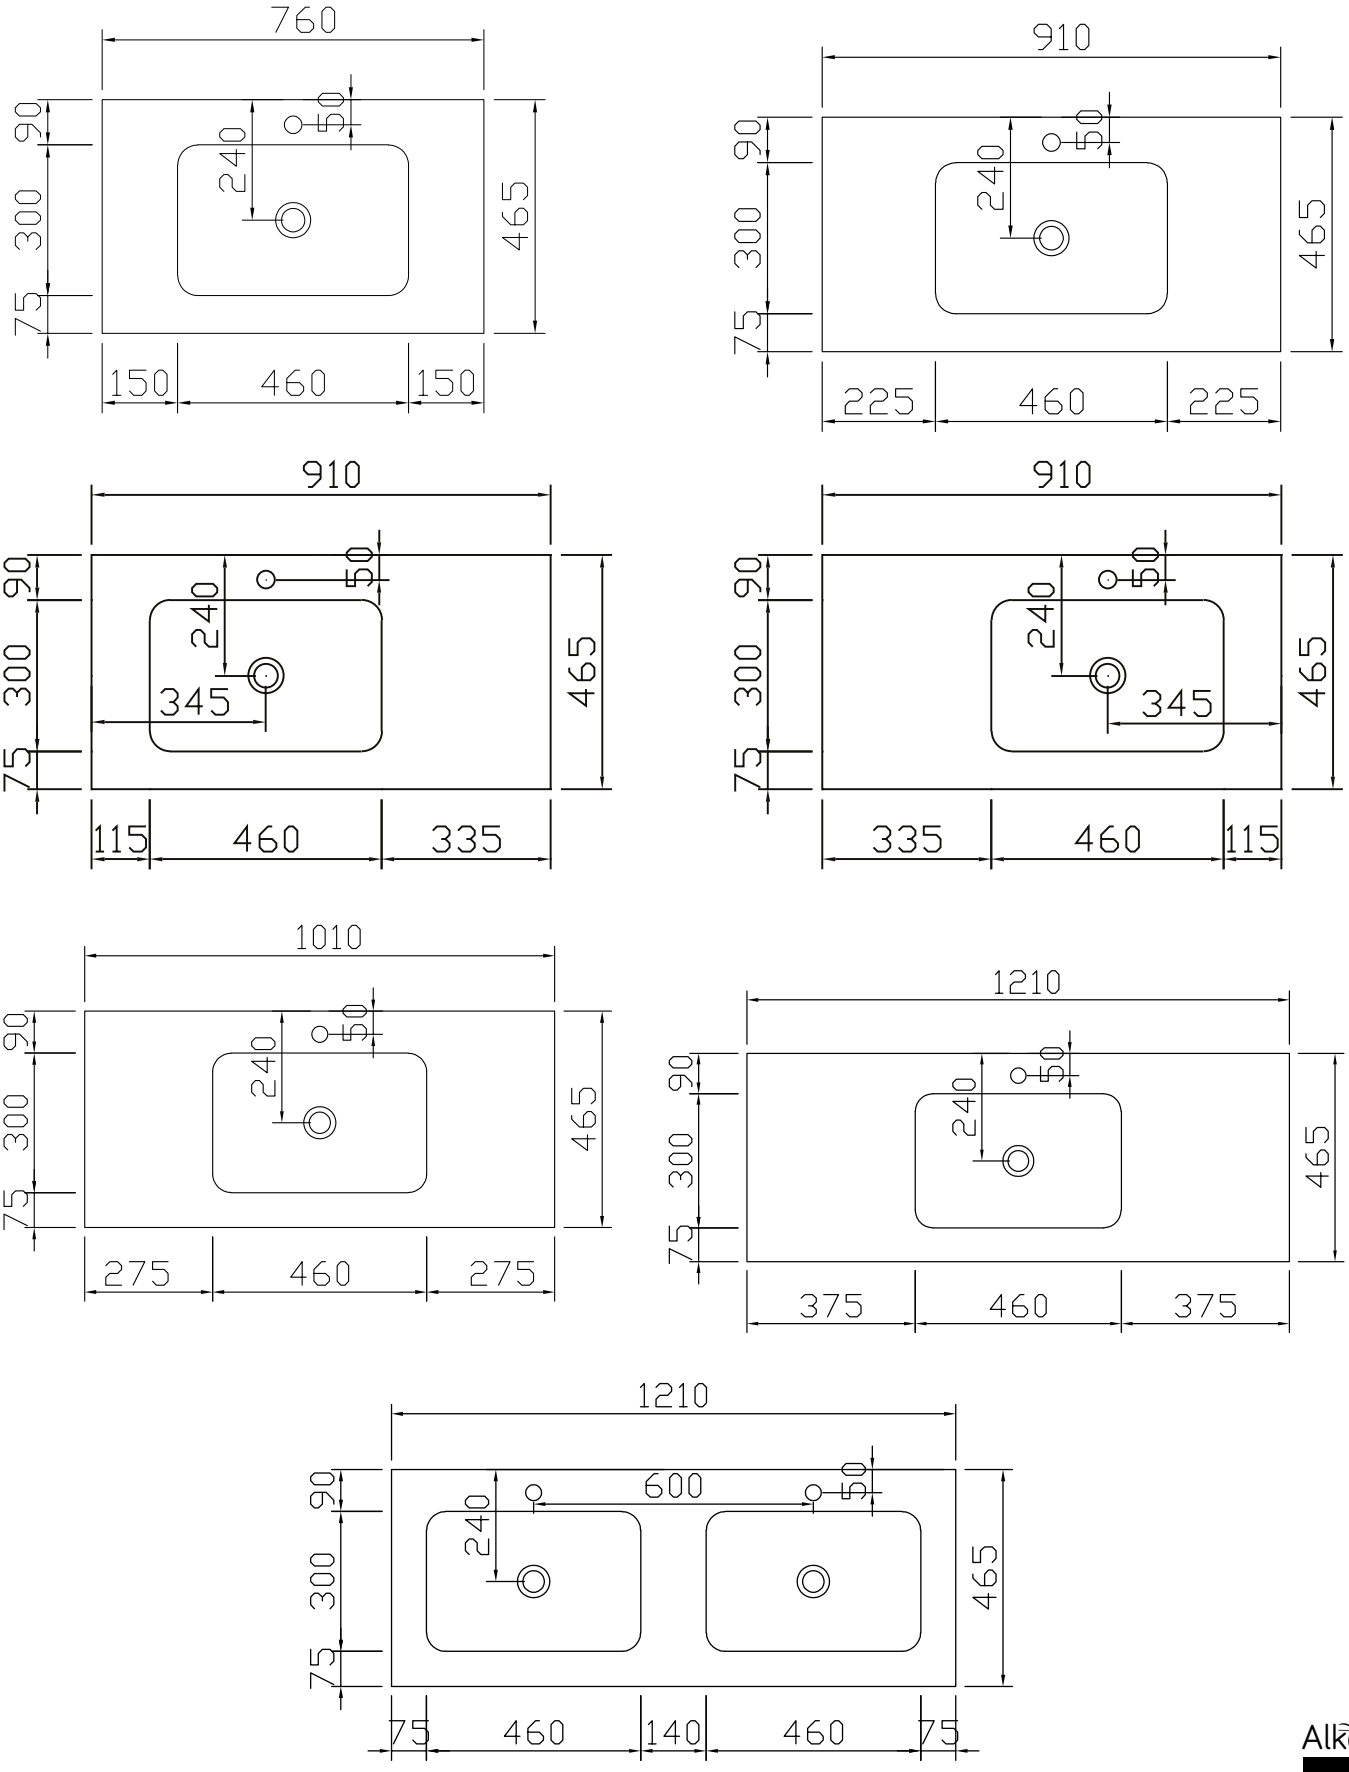



TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26


SQUARE crystal glass (G1) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat geen overloop. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel) of het optioneel verkrijgbare overloopsysteem XXAK 177. Deze laatste wordt bij voorkeur gecombineerd met de plaatsbesparende sifontype XXAK 134 (zie voor beide artikelen de uitklapbare cover achteraan).

Bij wastafelbladen type G1 (Crystal Glass) wordt standaard een verlengstuk 31mm voor afvoer, type XXAK174 meegeleverd (1 per waskom - zie p. 330).

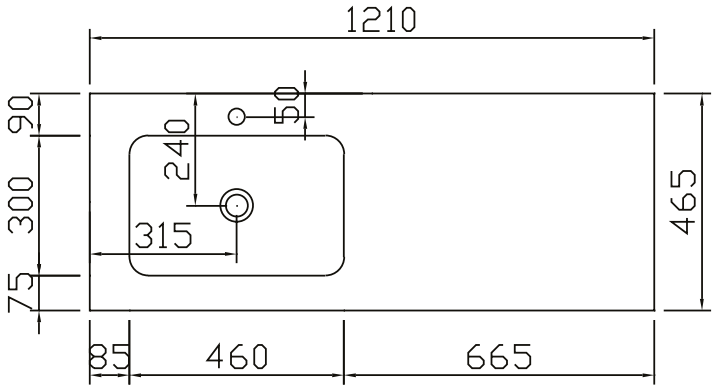


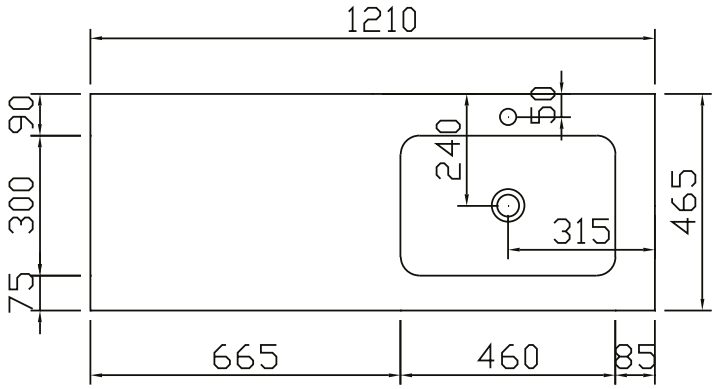


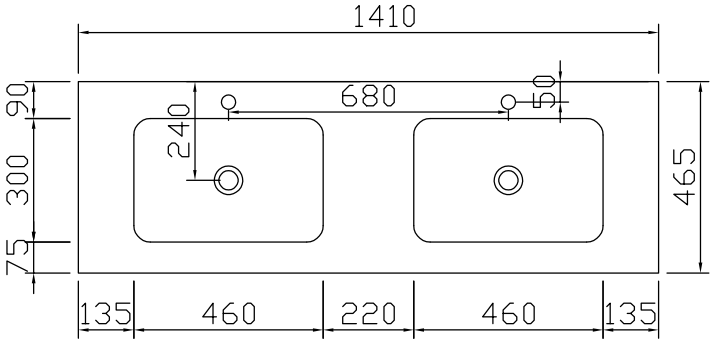

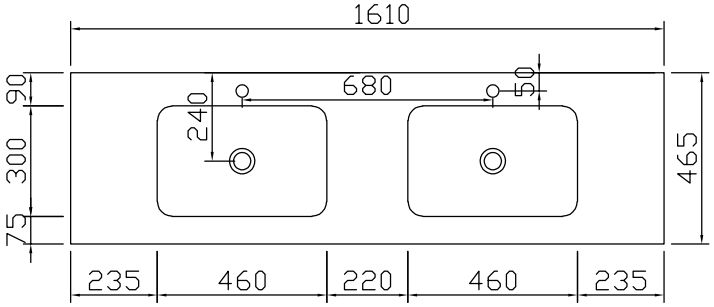

SQUARE mineraalmarmer (M3) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

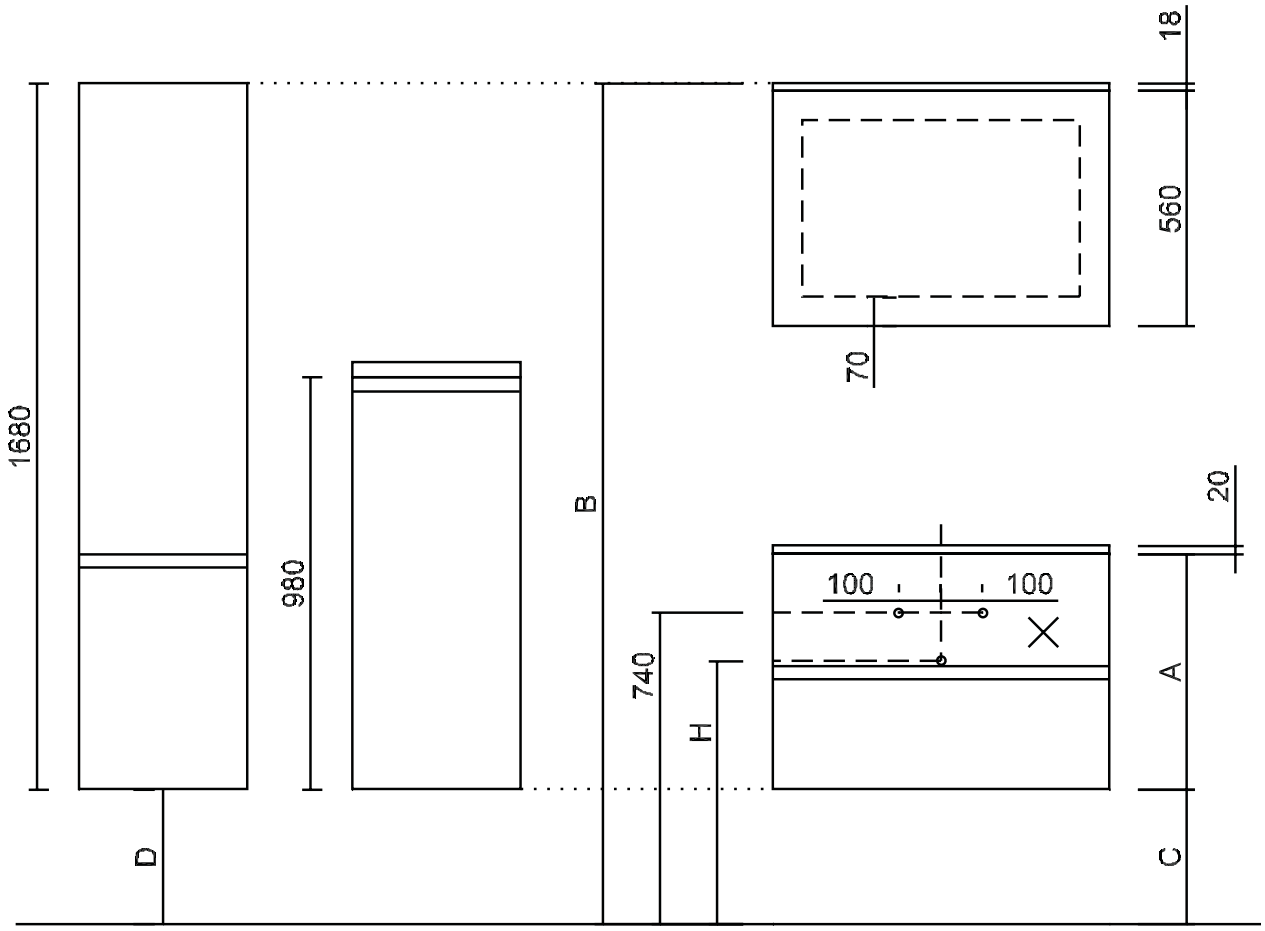

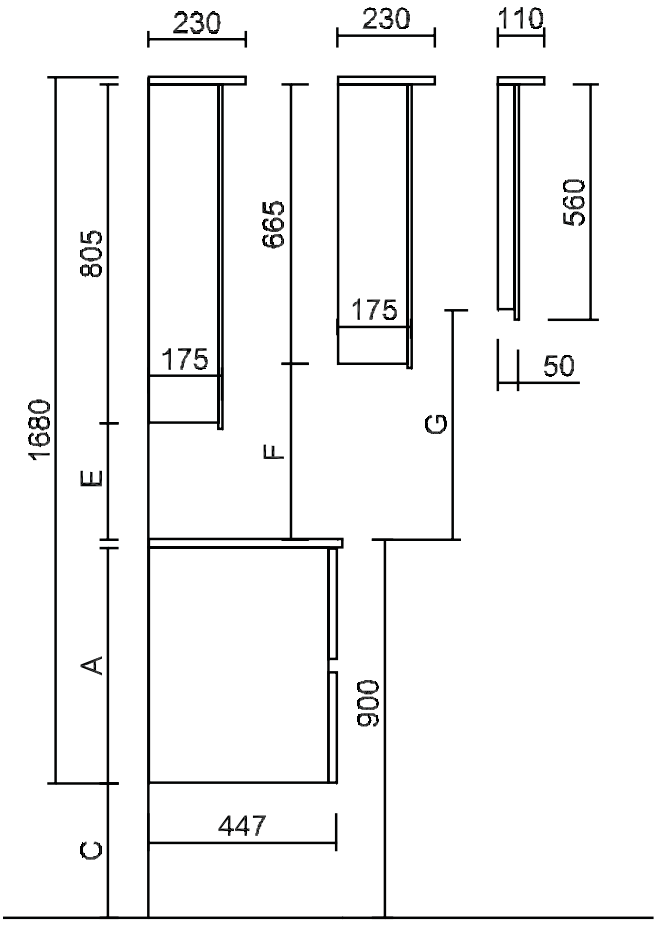

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Mineraalmarmer (M3)
dikte 20mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2000	320	320	277	417	547	625
GREEPLOOS	399	2000	481	320	277	417	547	680
GREEPLOOS	295	2000	585	320	277	417	547	680
GREEPLOOS	267	2000	613	320	277	417	547	680
FARM	532	2028	348	348	305	445	575	625
FARM	399	2028	481	348	305	445	575	680
FARM	267	2028	613	348	305	445	575	680


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26


SQUARE mineraalmarmer (M3) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

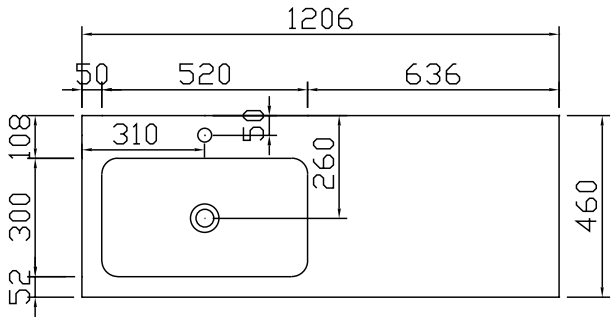


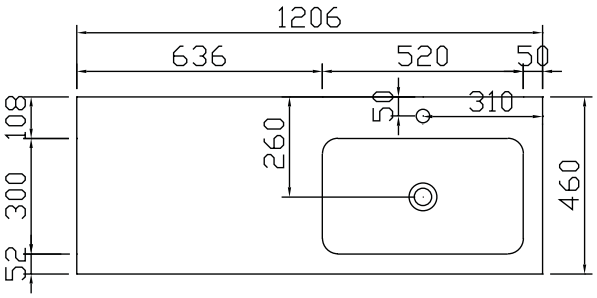


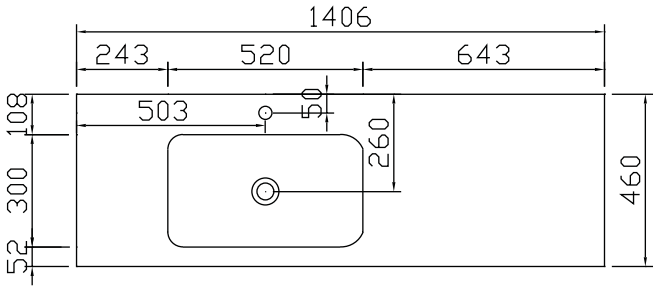


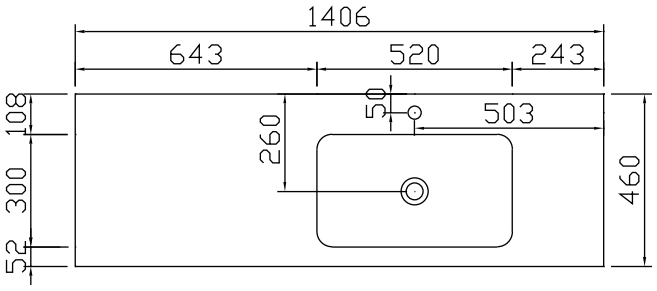


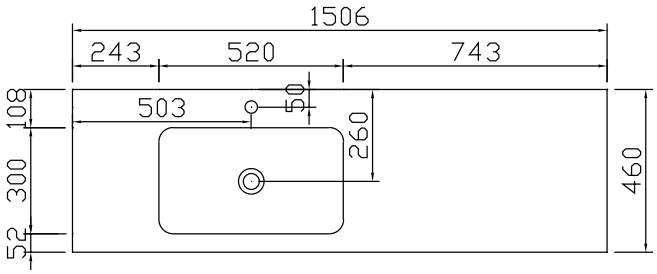


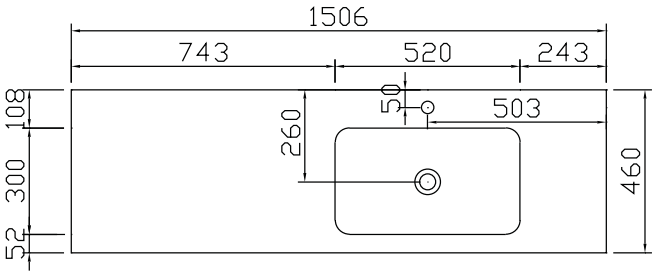

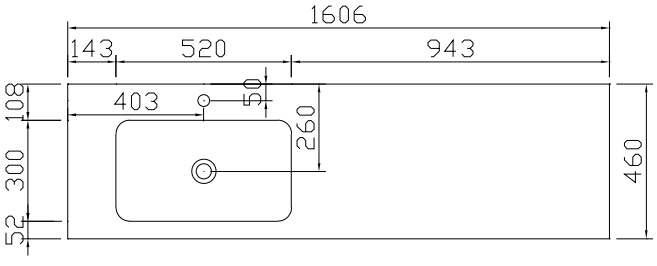

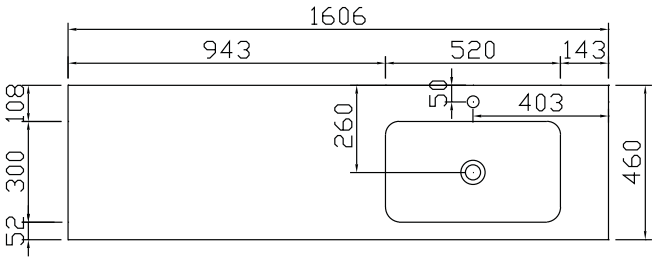

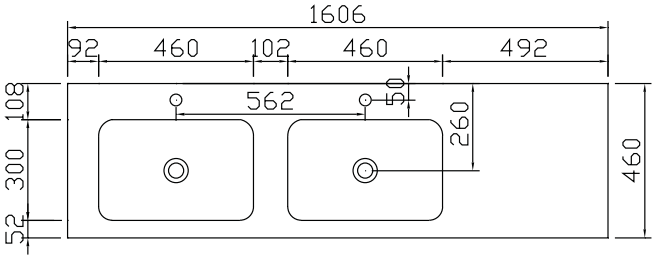


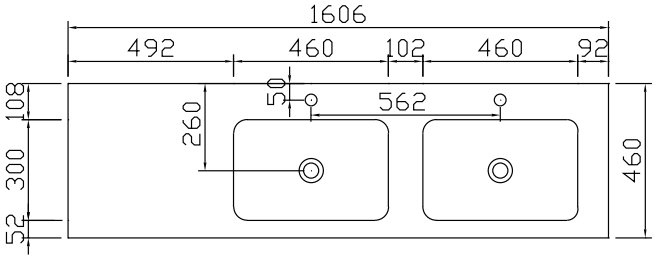



TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26


SQUARE mineraalmarmer (M3) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

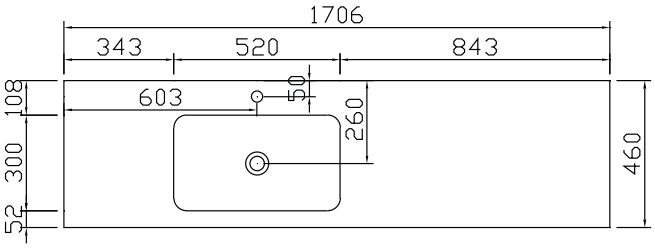


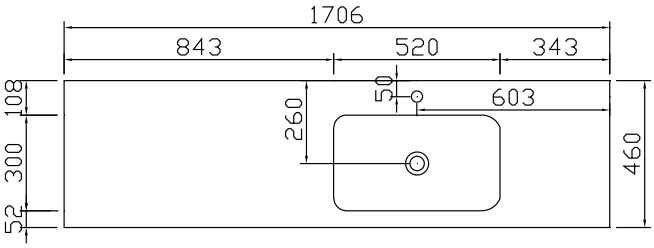


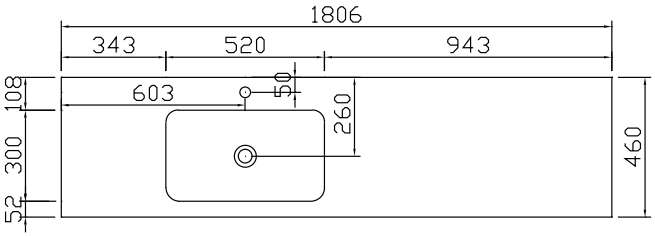

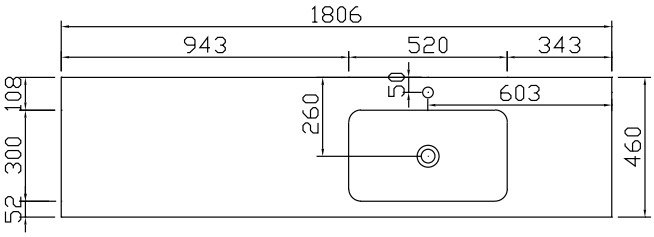

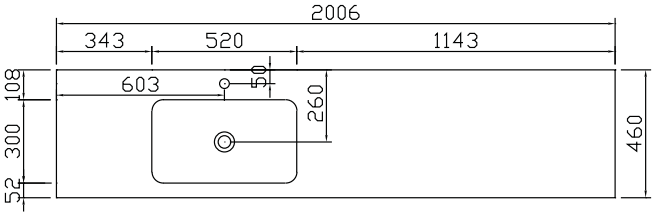

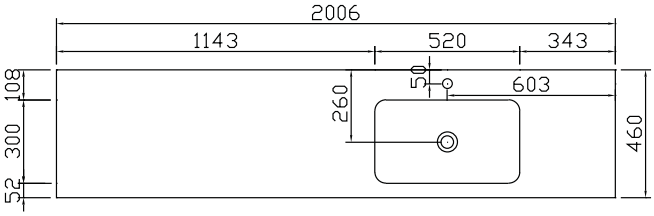

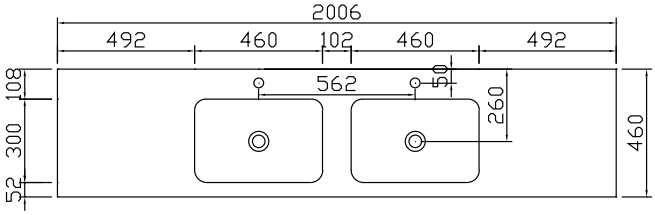


TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26

SQUARE solid surface (S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7) - bovenaanzicht wastafelbladen

Een overloopsysteem type XXAK 177 wordt standaard meegeleverd met waskommen solid surface types S1, S2, S4 en W5. Bij voorkeur combineren met een plaatsbesparende sifon type XXAK 134 (zie uitklapbare cover achteraan).


Waskommen type S6 en S7 worden standaard geleverd met een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).


L = kast maat + 5mm

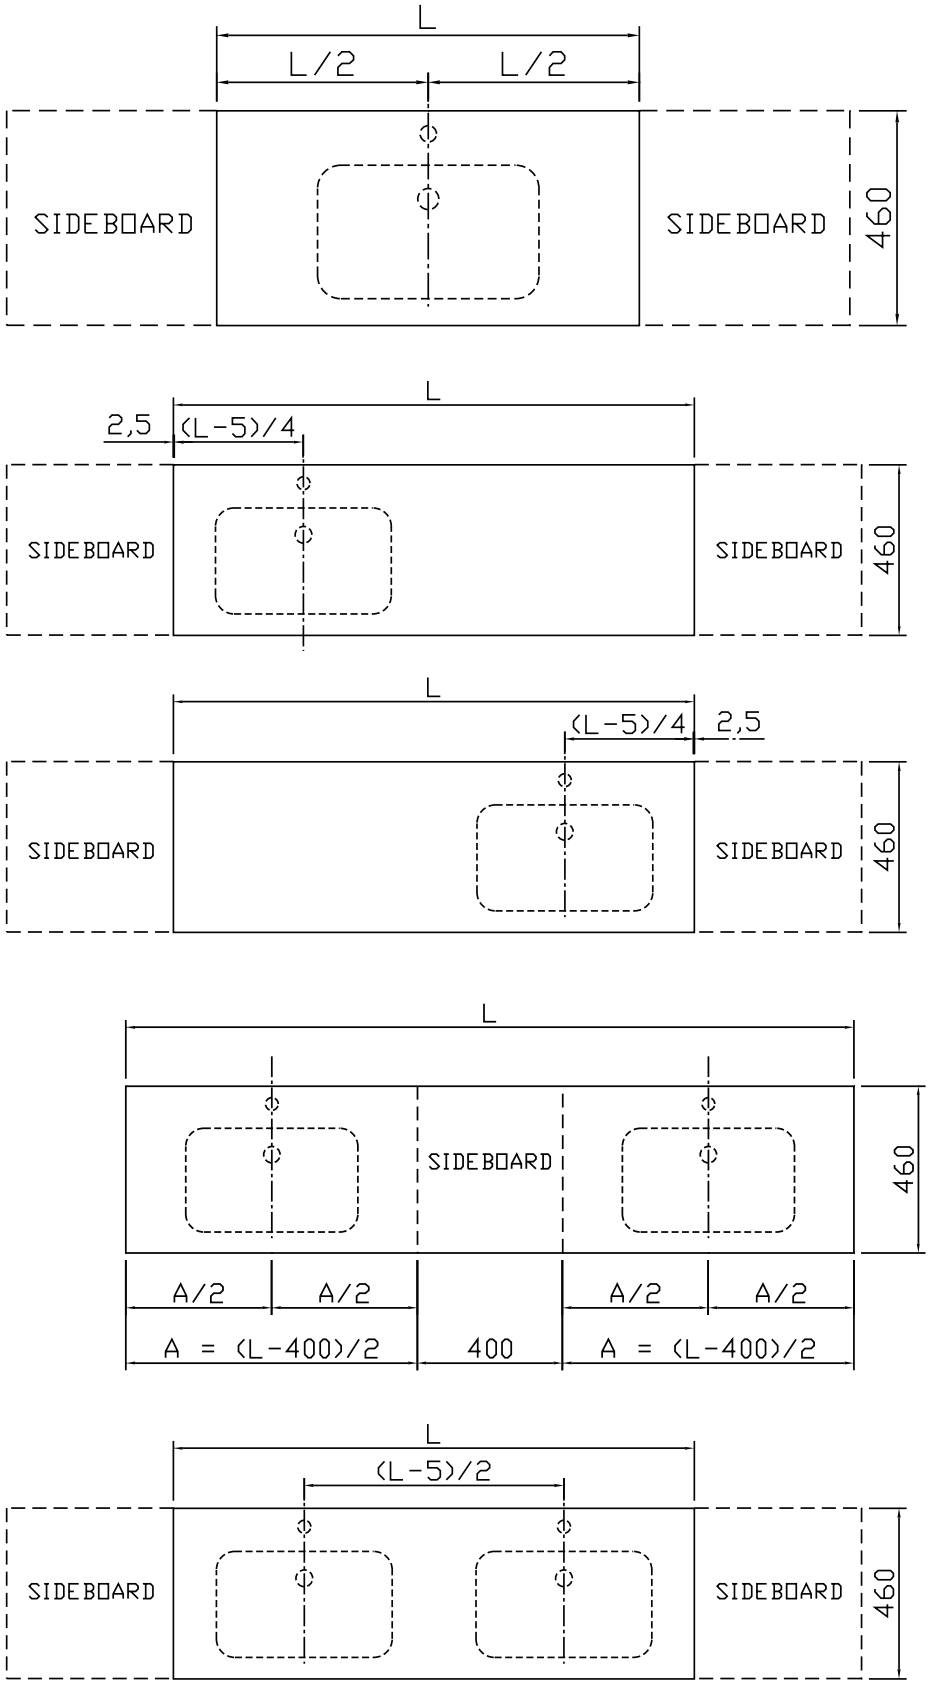

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S1) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

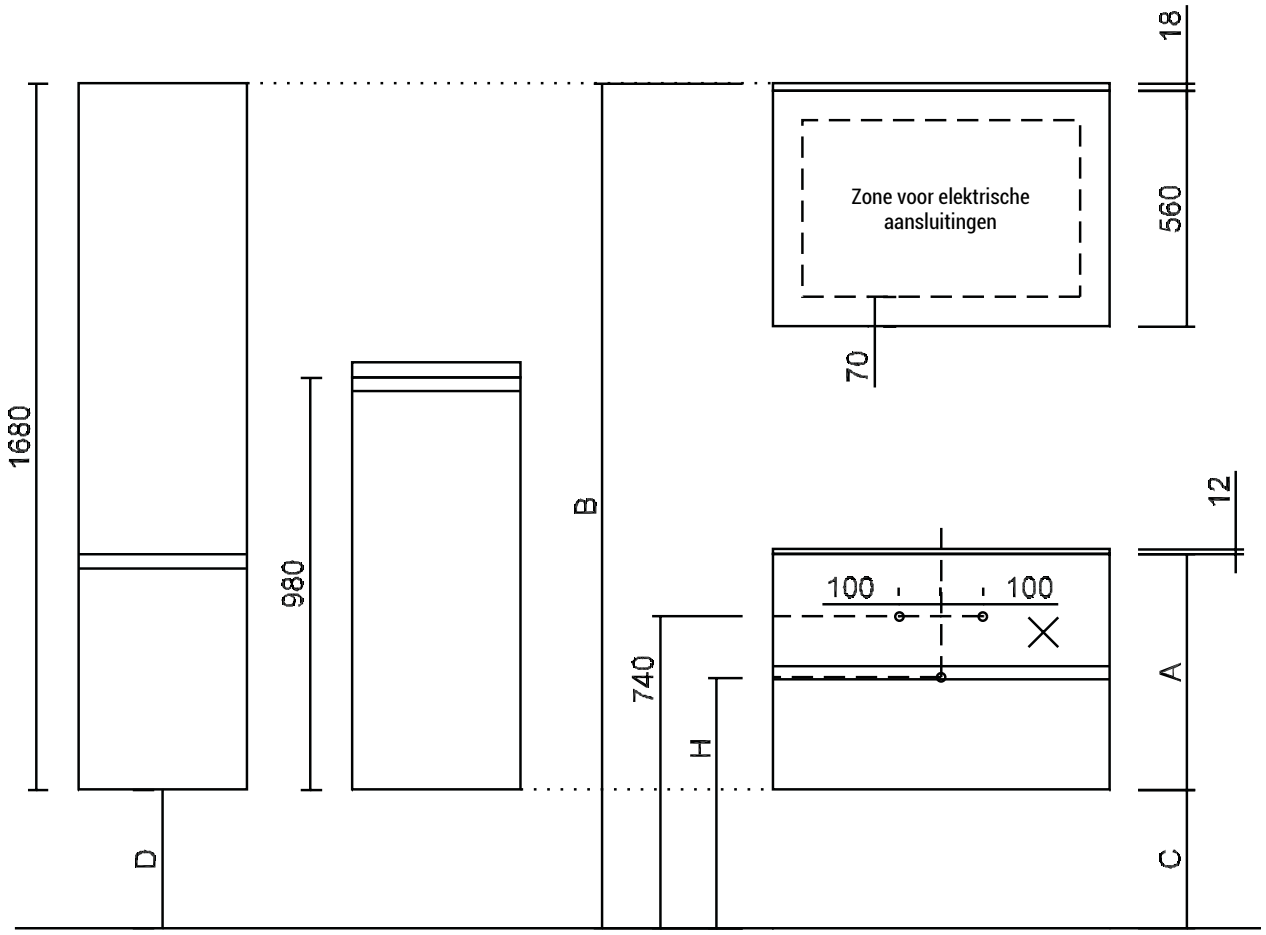

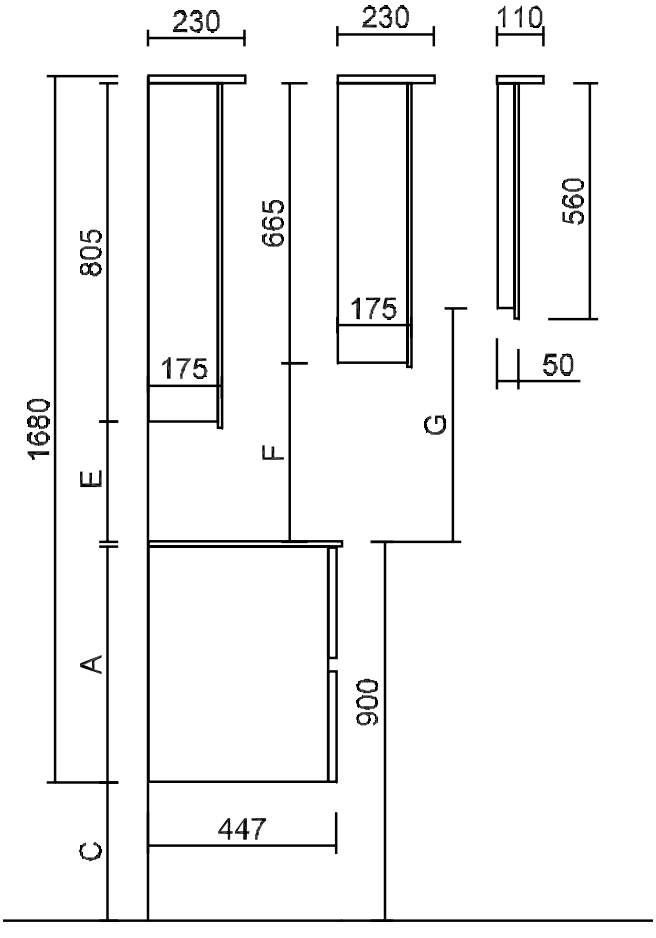

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378

Solid surface (S1) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


Solid surface (S1) - met overloop
type XXAK177 dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	595
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	650
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	650
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	650
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	595
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	650
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	650

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S2) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

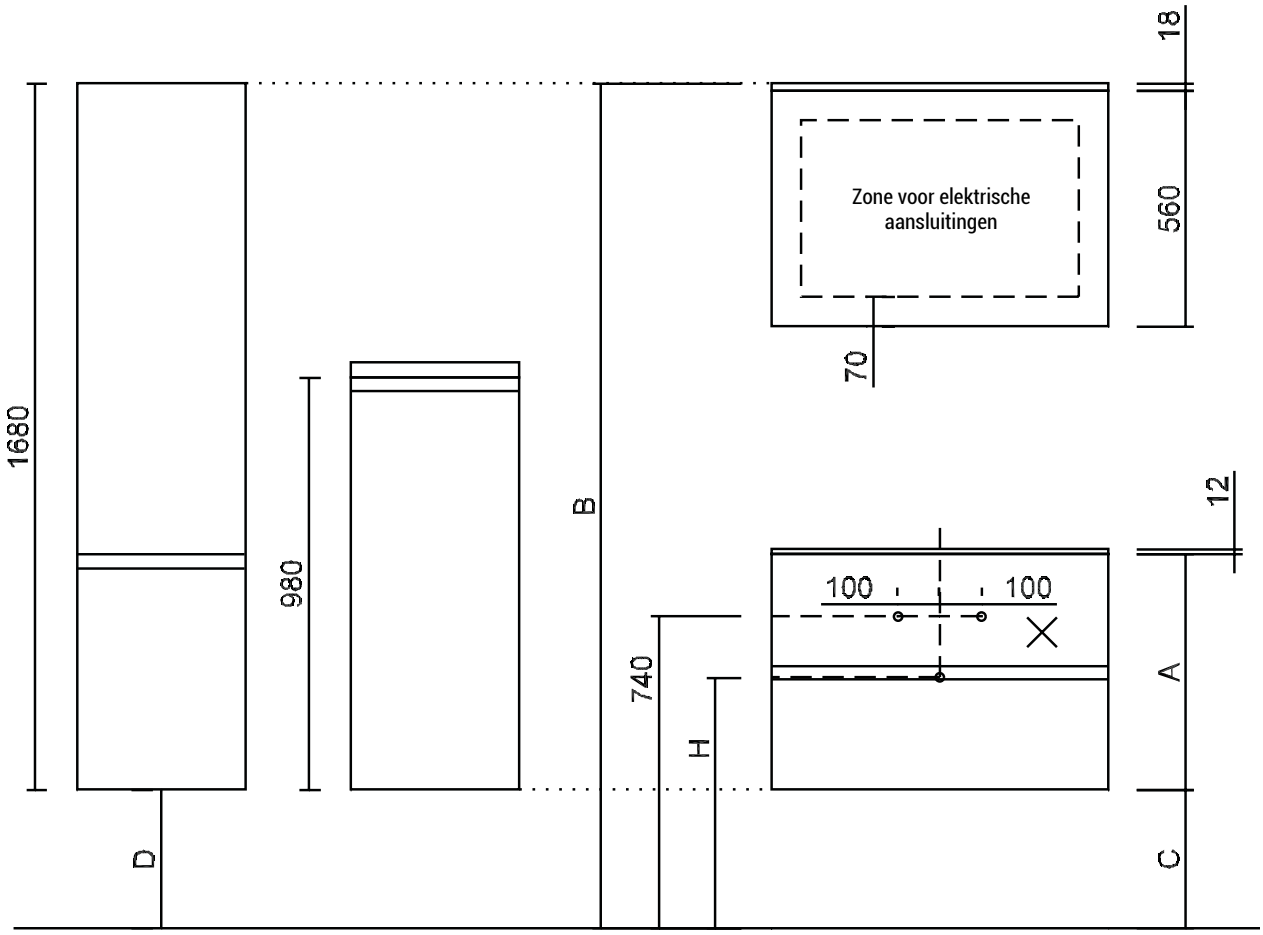

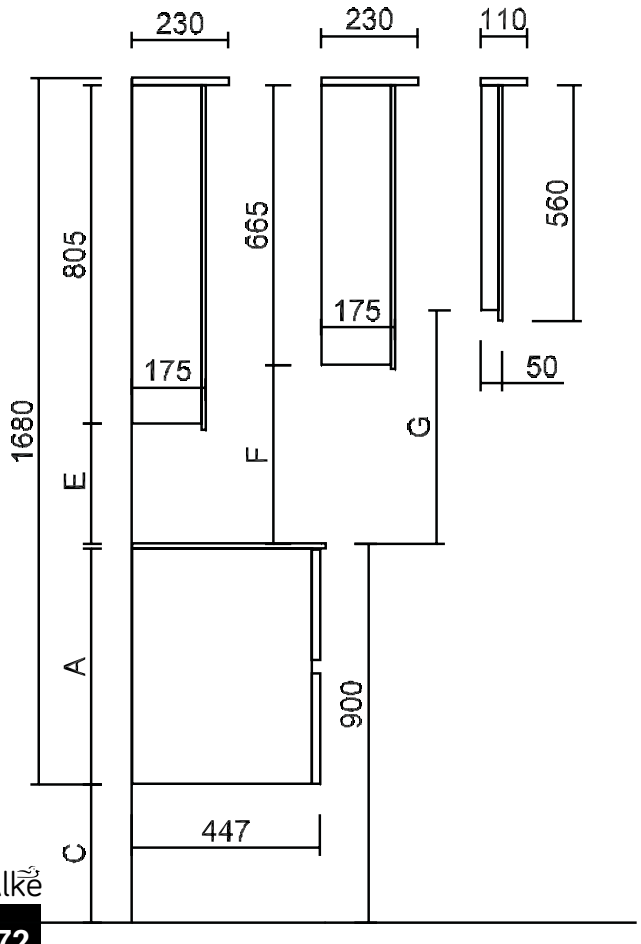

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378

Solid surface (S2) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


Solid surface (S2) - met overloop
type XXAK177 dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	595
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	650
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	650
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	650
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	595
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	650
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	650

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S3) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

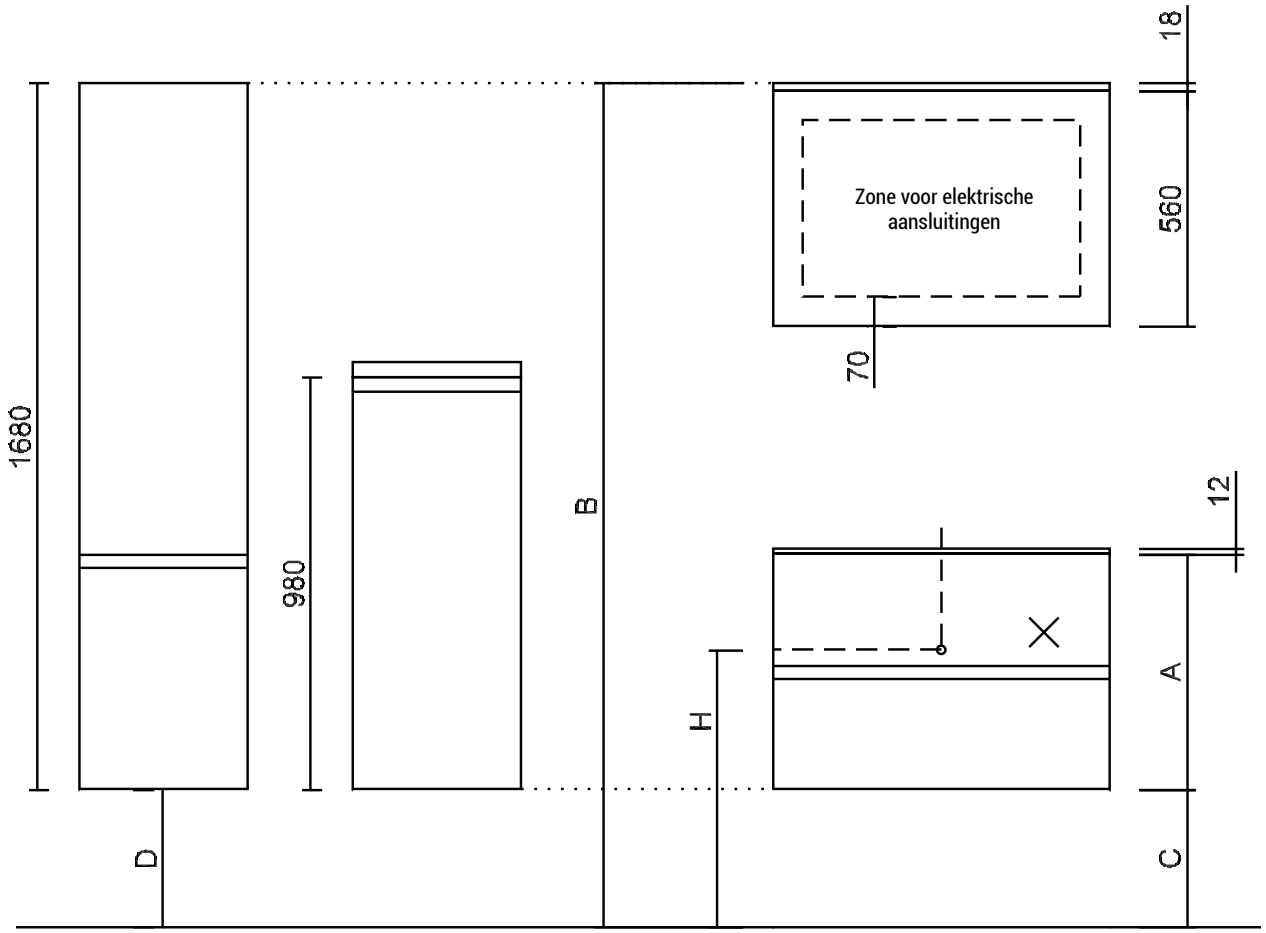

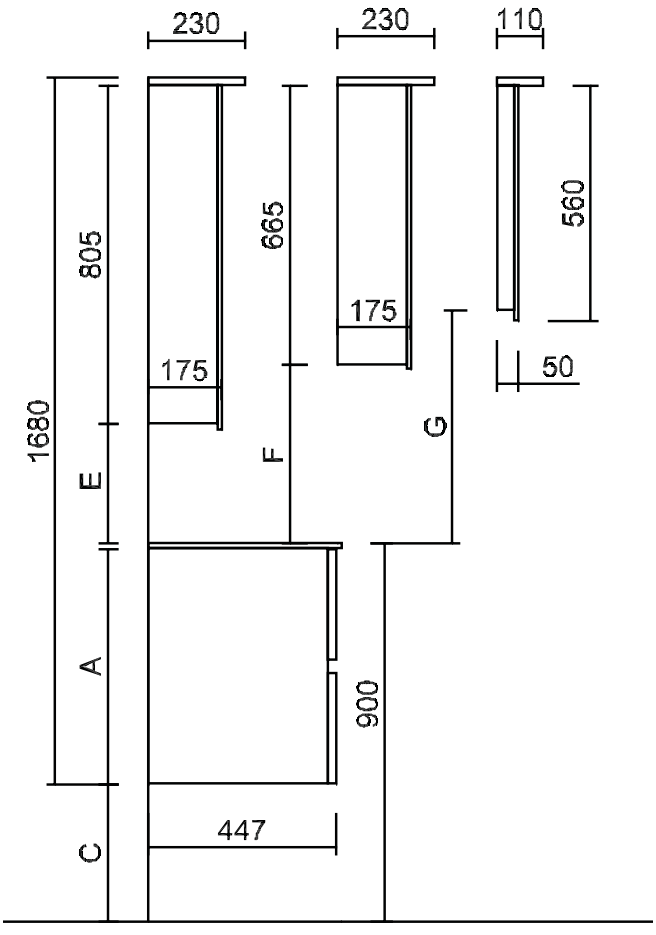

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378


Solid surface (S3)
dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	660
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	660
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	660
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	660
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	660
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	660
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	660

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.
S3 enkel combineerbaar met muurkraan of Water Mirror

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S4) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

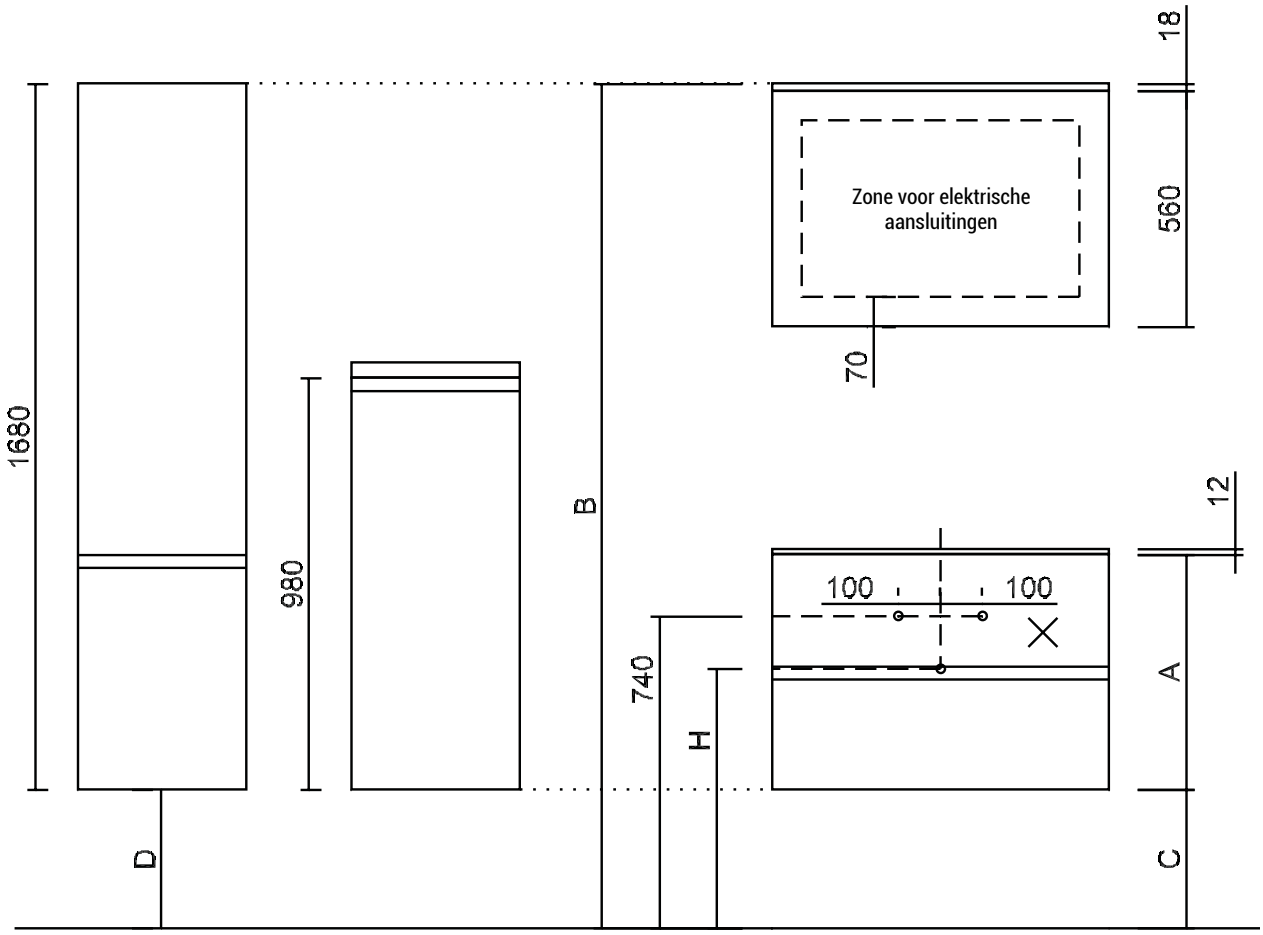

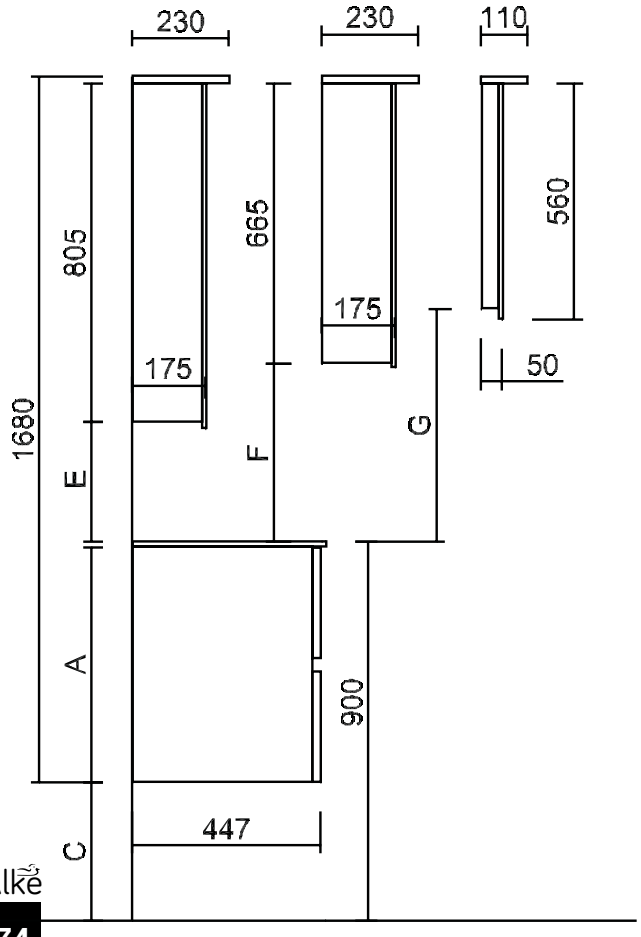

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378

Solid surface (S4) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	675
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	730
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	730
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	730
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	675
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	730
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	730

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


Solid surface (S4) - met overloop
type XXAK177 dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	615
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	670
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	670
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	670
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	670
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	670

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S5) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

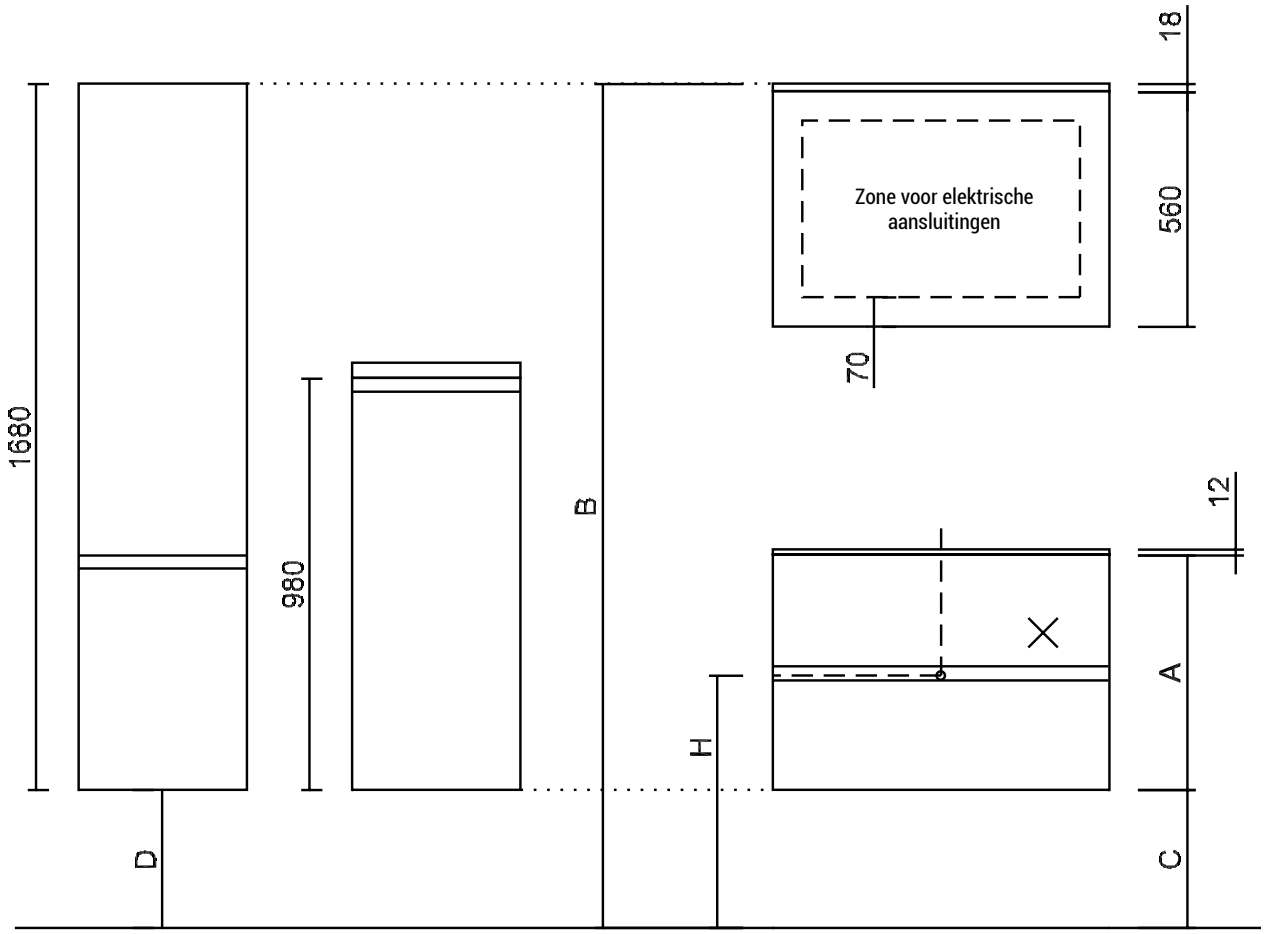

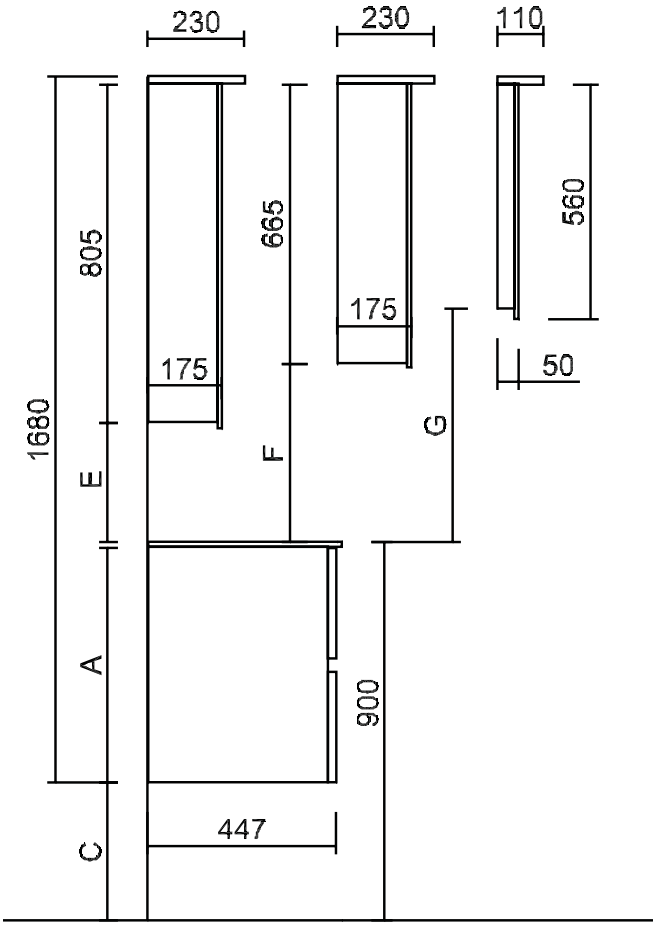

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378

Solid surface (S5) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	660
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	710
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	710
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	660
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	710
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	710

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.
S5 enkel combineerbaar met muurkraan of Water Mirror.


Solid surface (S5) - met overloop
type XXAK177 dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	600
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	655
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	600
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	655
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	655

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.
S5 enkel combineerbaar met muurkraan of Water Mirror.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S6) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

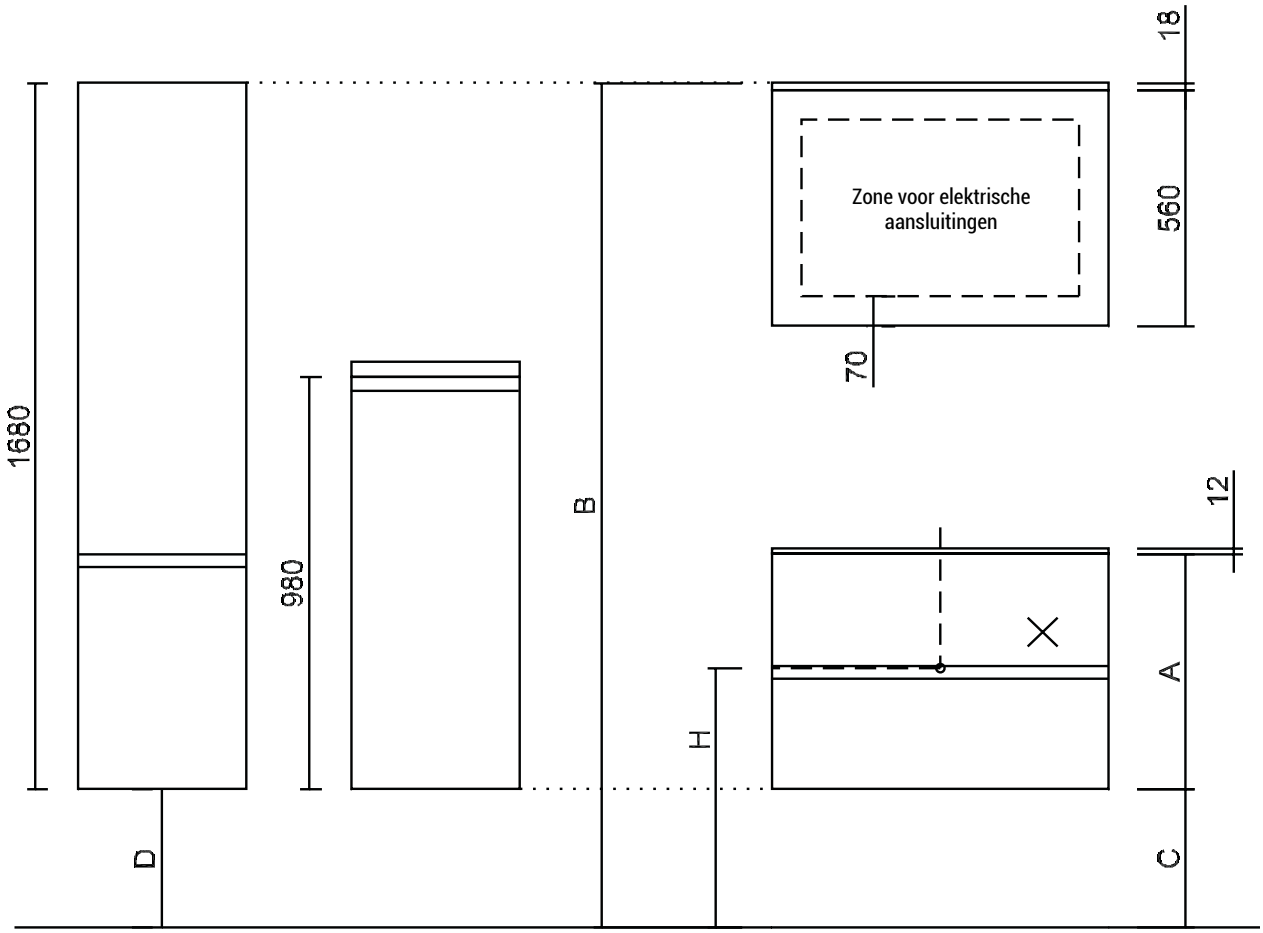

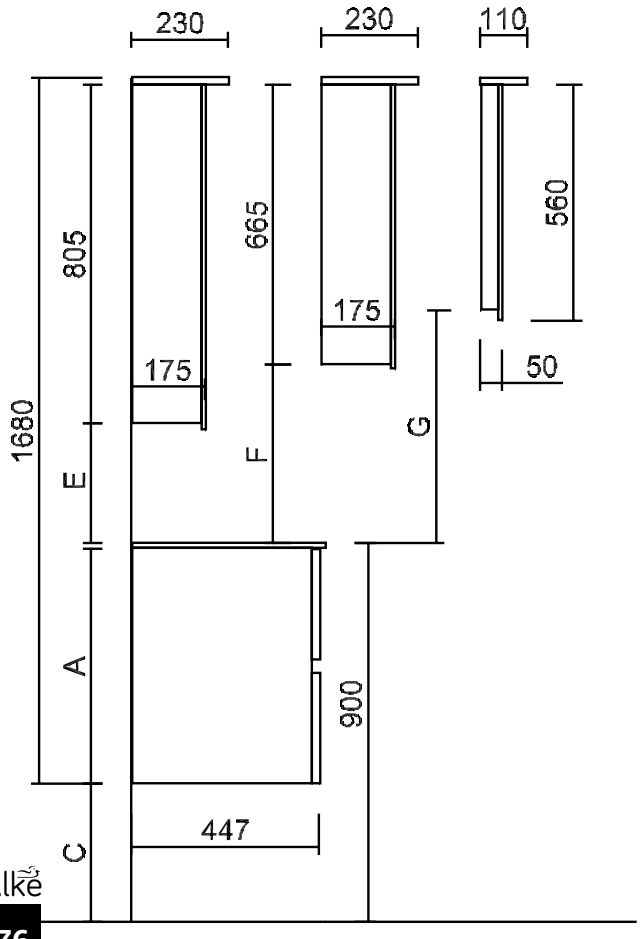

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378

Solid surface (S6) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	655
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	705
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	705
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	705
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	655
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	705
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	705

Wanneer er geen led-luifel gebruikt wordt E, F en G 18mm meer.
S6 enkel combineerbaar met muurkraan of Water Mirror.


Solid surface (S6) - met overloop
type XXAK177 dikte 15mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	615
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	670
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	670
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	670
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	615
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	670
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	670

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.
S6 enkel combineerbaar met muurkraan of Water Mirror.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (S7) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

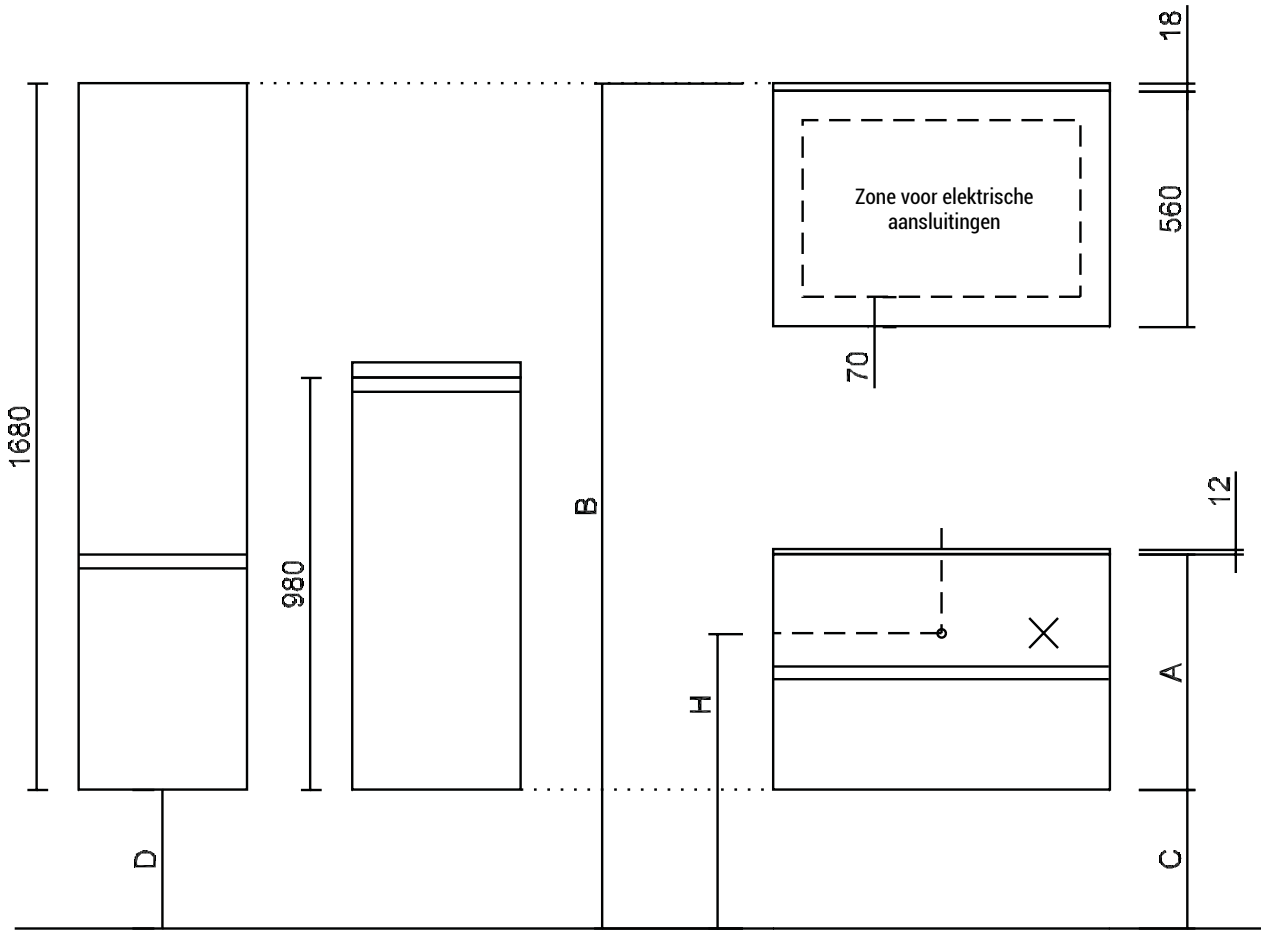

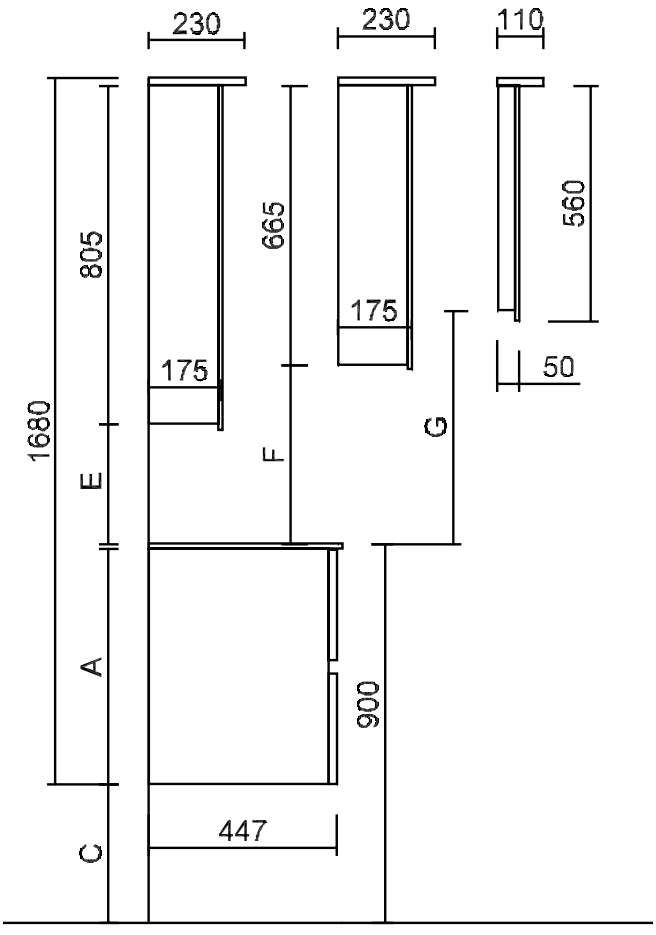

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.


Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 378


Solid surface (S7)
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	285	425	555	700
GREEPLOOS	399	2008	489	328	285	425	555	755
GREEPLOOS	295	2008	593	328	285	425	555	755
GREEPLOOS	267	2008	621	328	285	425	555	755
FARM	532	2036	356	356	313	453	583	700
FARM	399	2036	489	356	313	453	583	755
FARM	267	2036	621	356	313	453	583	755

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.
S6 enkel combineerbaar met muurkraan of Water Mirror.

SQUARE belgische blauwe hardsteen (T2) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

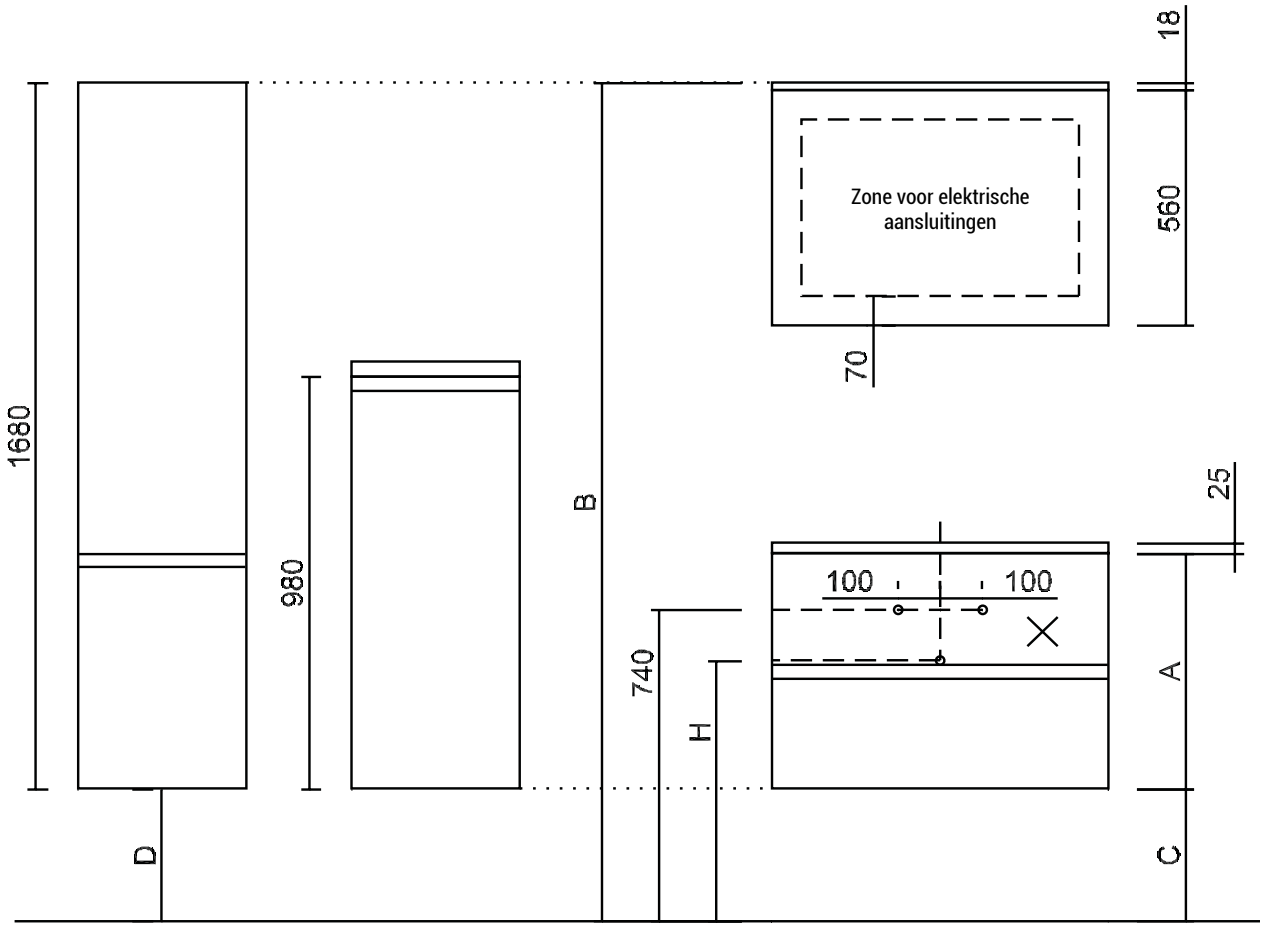

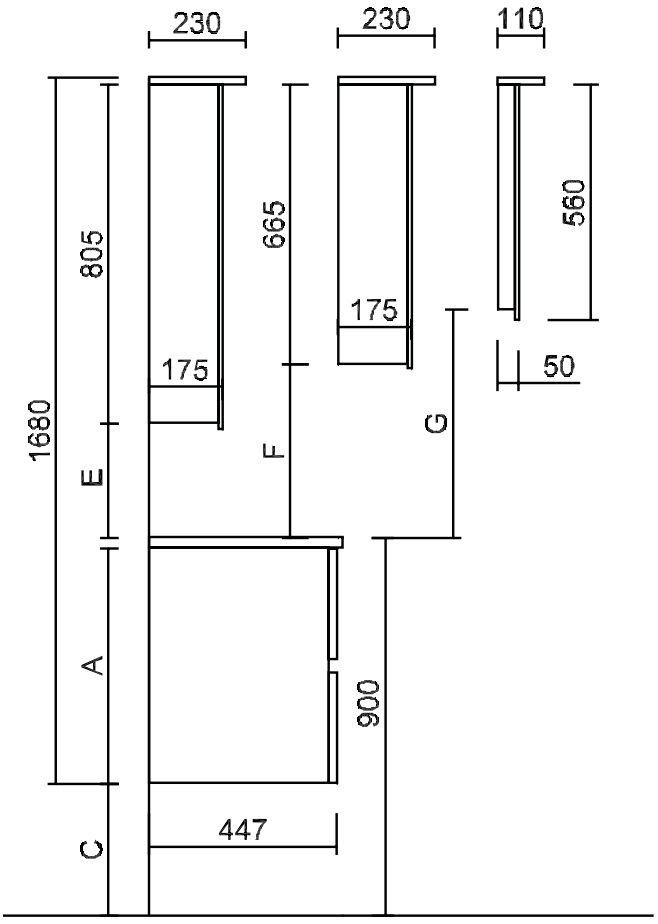

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Belgische blauwe hardsteen (T2) - zonder overloop
dikte 15mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1995	315	315	272	412	542	675
GREEPLOOS	399	1995	476	315	272	412	542	730
GREEPLOOS	295	1995	580	315	272	412	542	730
GREEPLOOS	267	1995	608	315	272	412	542	730
FARM	532	2023	343	343	300	440	570	675
FARM	399	2023	476	343	300	440	570	730
FARM	267	2023	608	343	300	440	570	730

Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.

Belgische blauwe hardsteen (T2) - met overloop
type XXAK177 dikte 25mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	1995	315	315	272	412	542	620
GREEPLOOS	399	1995	476	315	272	412	542	670
GREEPLOOS	295	1995	580	315	272	412	542	670
GREEPLOOS	267	1995	608	315	272	412	542	670
FARM	532	2023	343	343	300	440	570	620
FARM	399	2023	476	343	300	440	570	670
FARM	267	2023	608	343	300	440	570	670


Zonder led-luifel wordt de afstand E, F en G 18mm groter.


TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26


SQUARE belgische blauwe hardsteen (T2) - bovenaanzicht wastafelbladen


Dit type waskom bevat geen overloop. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel) of het optioneel verkrijgbare overloopsysteem XXAK 177. Deze laatste wordt bij voorkeur gecombineerd met de plaatsbesparende sifontype XXAK 134 (zie voor beide artikelen de uitklapbare cover achteraan).

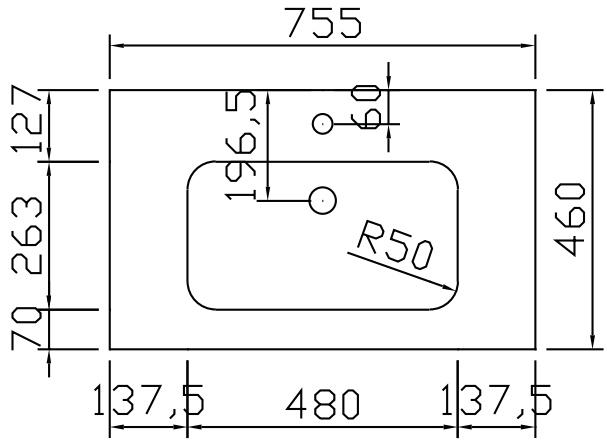


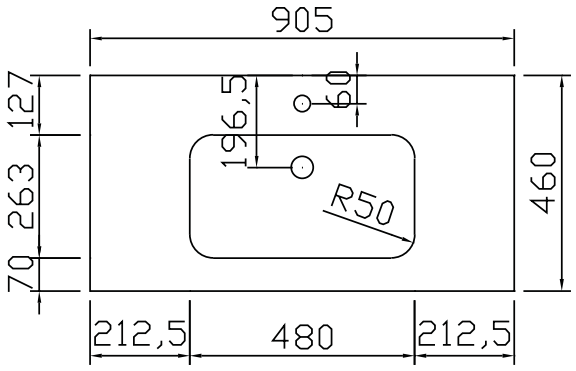

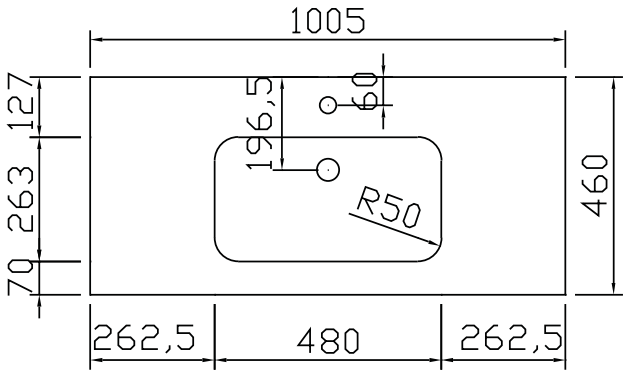

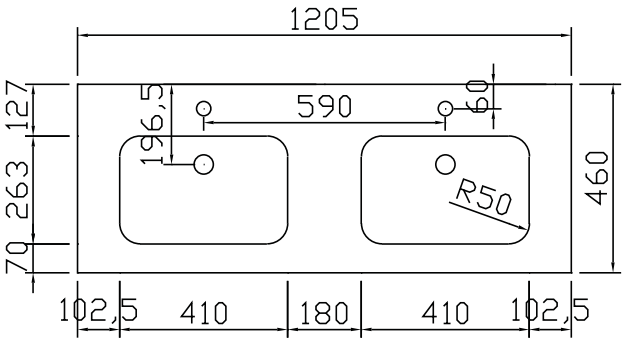

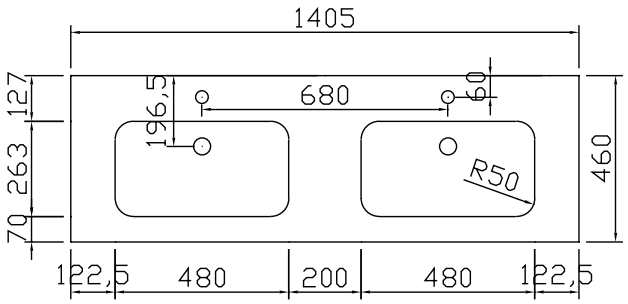


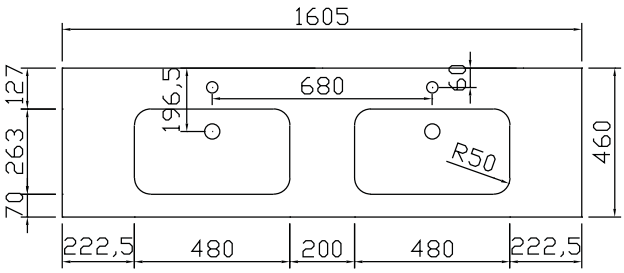

SQUARE solid surface (W3/W5) - bovenaanzicht wastafelbladen


Waskom type W5 is niet voorzien van een overloop en wordt bij voorkeur gecombineerd met een niet-afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).


Waskom type W3 is voorzien van een onzichtbare overloop en kan worden gecombineerd met een afsluitbare afvoerplug met overloop.

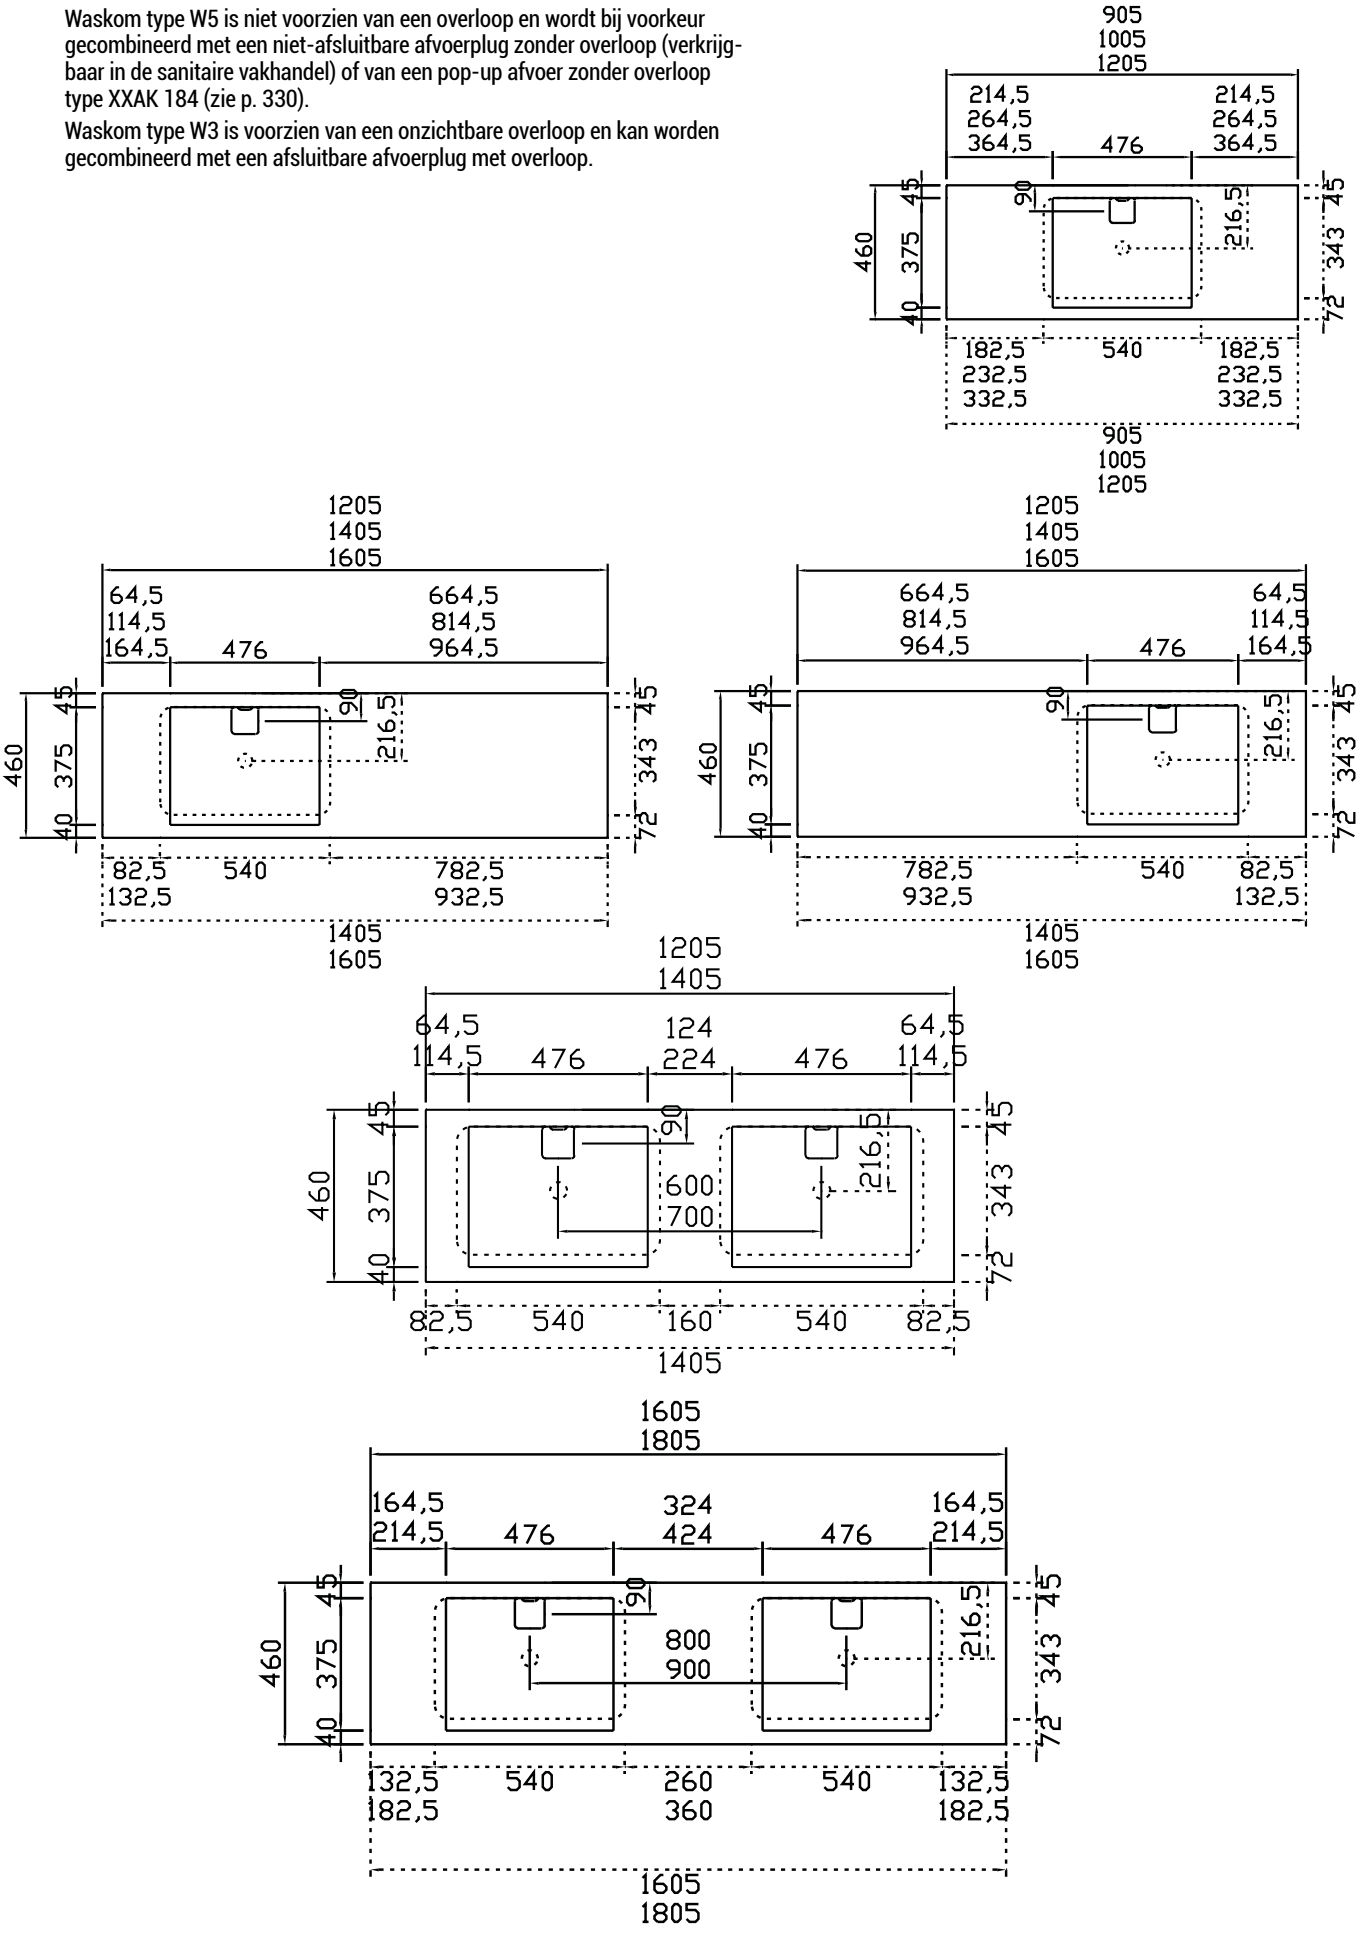

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (W3) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

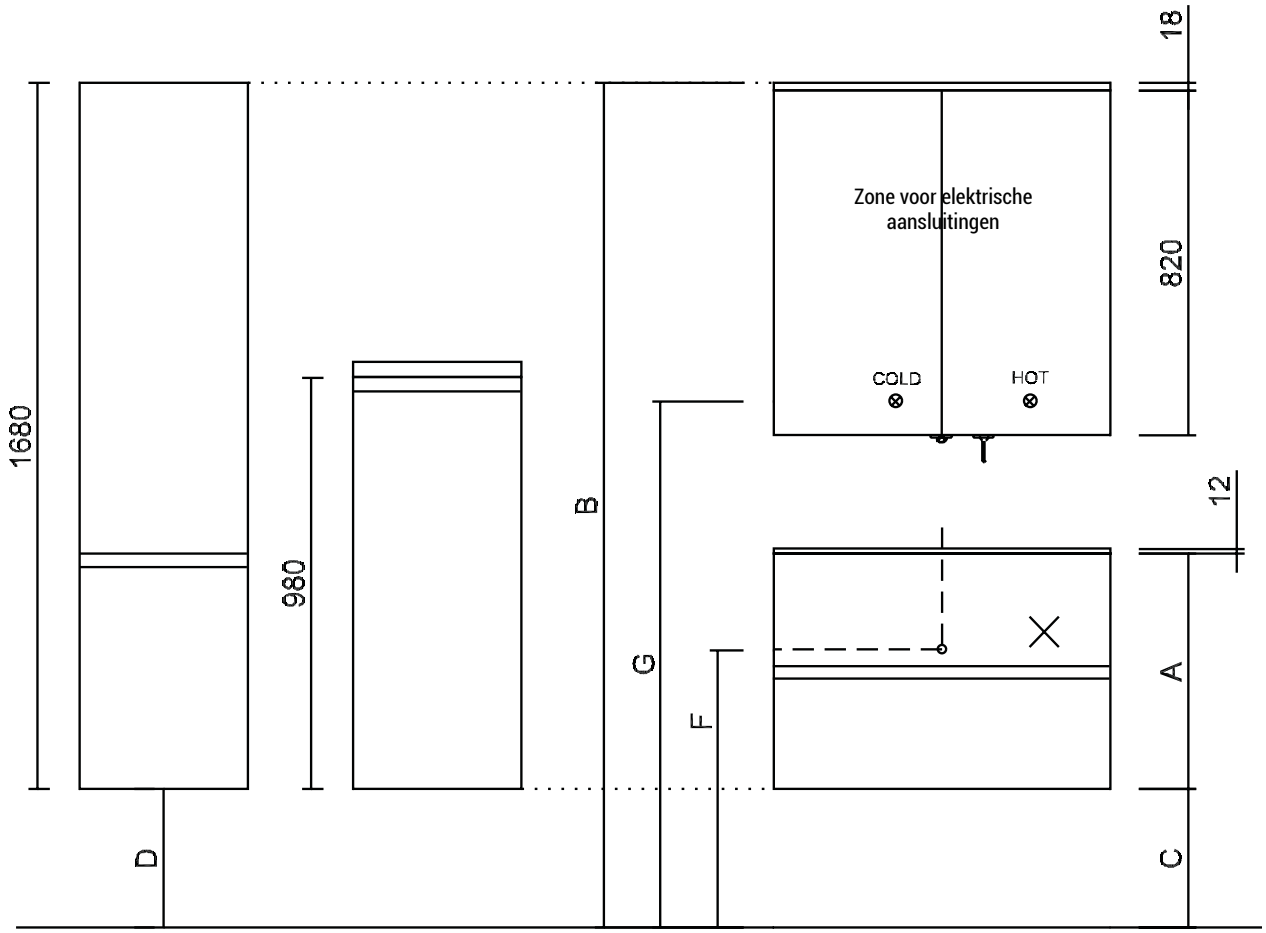

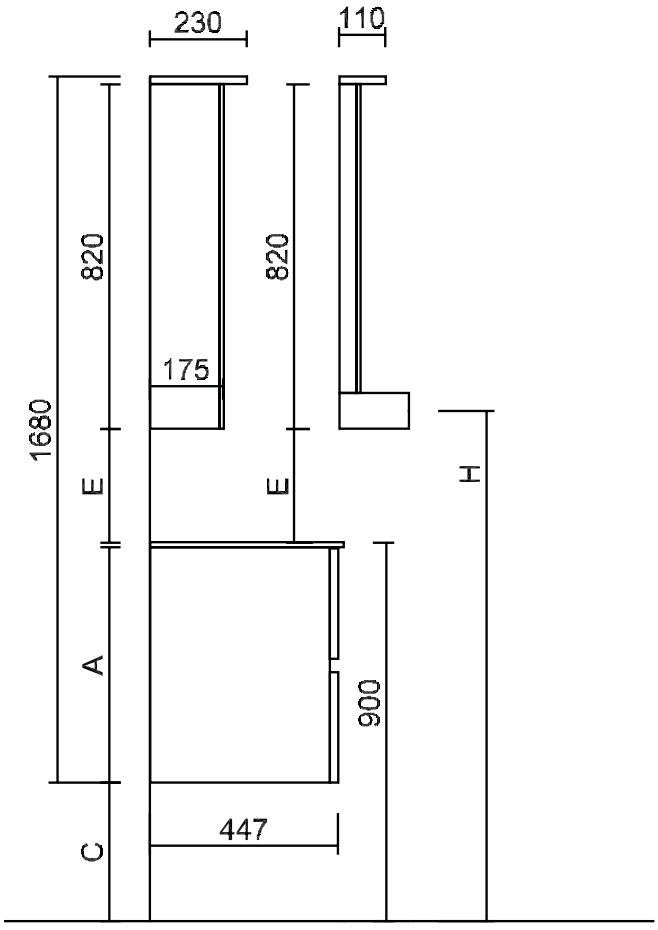

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 381


Solid surface (W3)
dikte 12mm - diepte 460mm


Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	270	660	1251	1213
GREEPLOOS	399	2008	489	328	270	660	1251	1213
GREEPLOOS	295	2008	593	328	270	660	1251	1213
GREEPLOOS	267	2008	621	328	270	660	1251	1213
FARM	532	2036	356	356	298	660	1279	1241
FARM	399	2036	489	356	298	660	1279	1241
FARM	267	2036	621	356	298	660	1279	1241

Zonder led-luifel wordt de afstand E, H en G 18mm groter.

TECHNISCHE INFORMATIE - SQUARE 460MM F26D

SQUARE solid surface (W5) - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

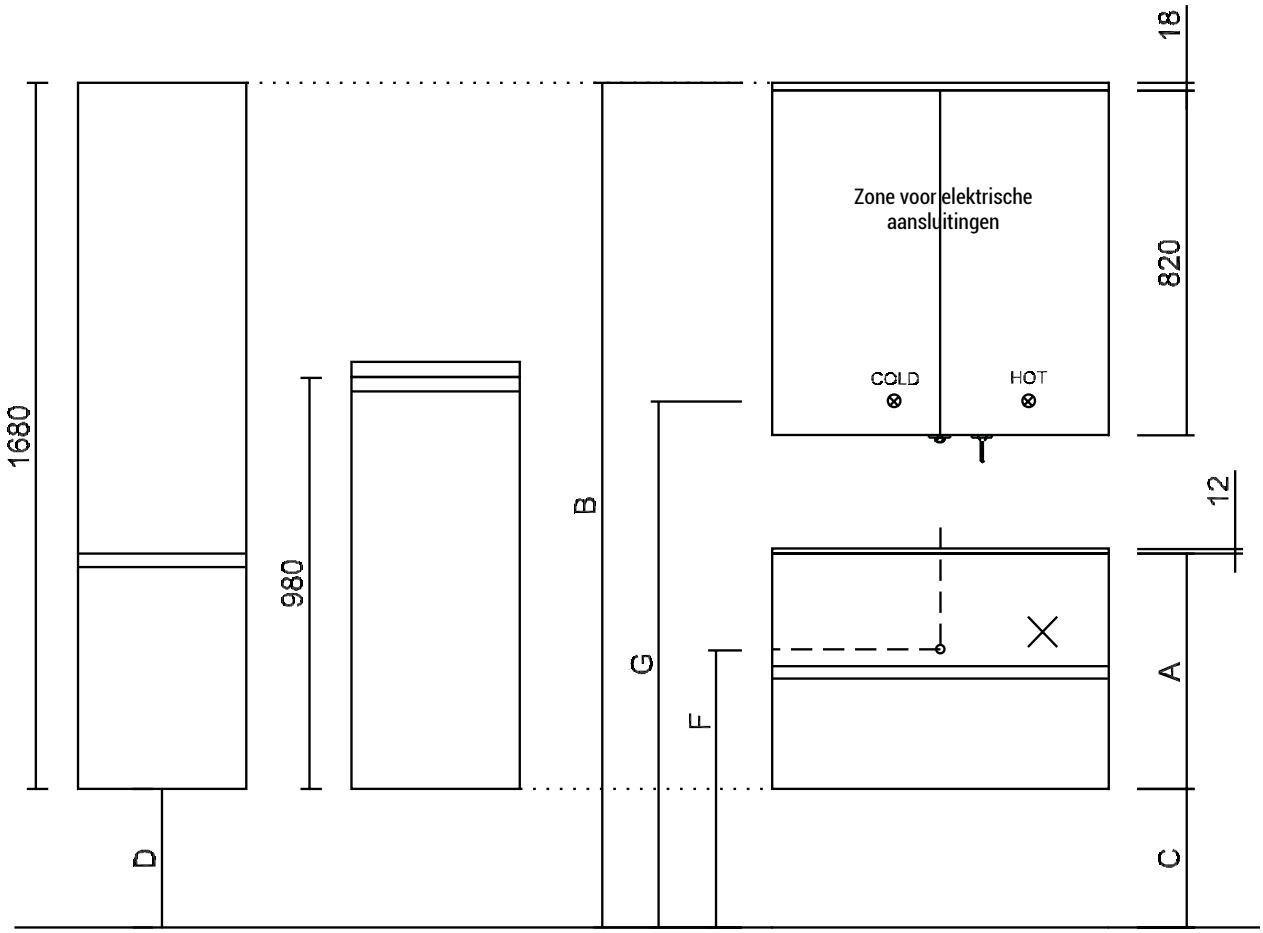

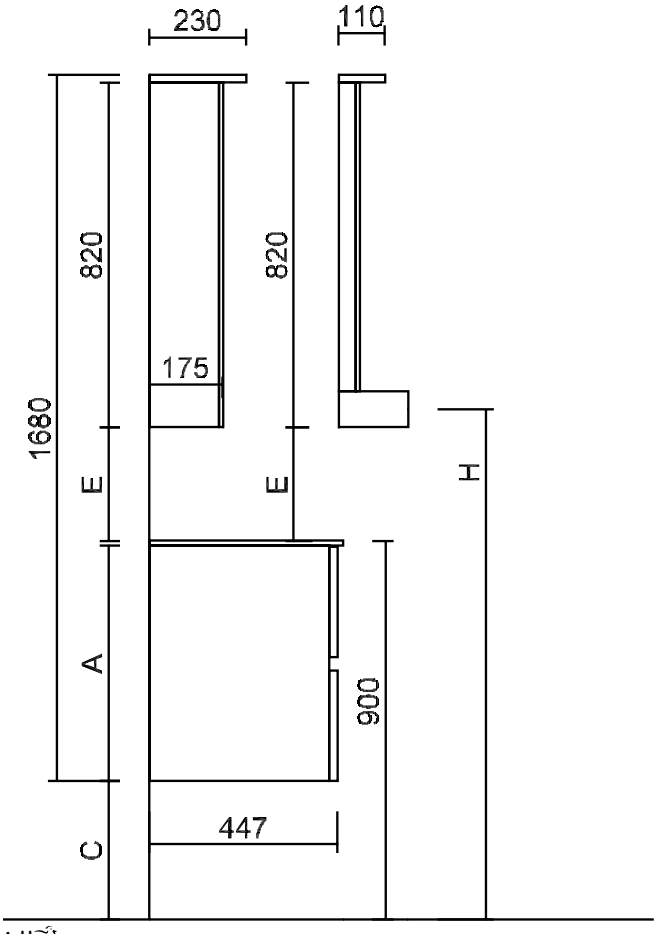

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

Bovenaanzicht wastafelbladen solid surface - zie p. 381

Solid surface (W5) - zonder overloop
dikte 12mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	270	660	1251	1213
GREEPLOOS	399	2008	489	328	270	710	1251	1213
GREEPLOOS	295	2008	593	328	270	710	1251	1213
GREEPLOOS	267	2008	621	328	270	710	1251	1213
FARM	532	2036	356	356	298	660	1279	1241
FARM	399	2036	489	356	298	710	1279	1241
FARM	267	2036	621	356	298	710	1279	1241

Zonder led-luifel wordt de afstand E, H en G 18mm groter.


Solid surface (W5) - met overloop
type XXAK177 dikte 12mm - diepte 460mm

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
GREEPLOOS	560	2008	328	328	270	600	1251	1213
GREEPLOOS	399	2008	489	328	270	655	1251	1213
GREEPLOOS	295	2008	593	328	270	655	1251	1213
GREEPLOOS	267	2008	621	328	270	655	1251	1213
FARM	532	2036	356	356	298	600	1279	1241
FARM	399	2036	489	356	298	655	1279	1241
FARM	267	2036	621	356	298	655	1279	1241

Zonder led-luifel wordt de afstand E, H en G 18mm groter.


TECHNISCHE INFORMATIE - FLUSH F74

FLUSH - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

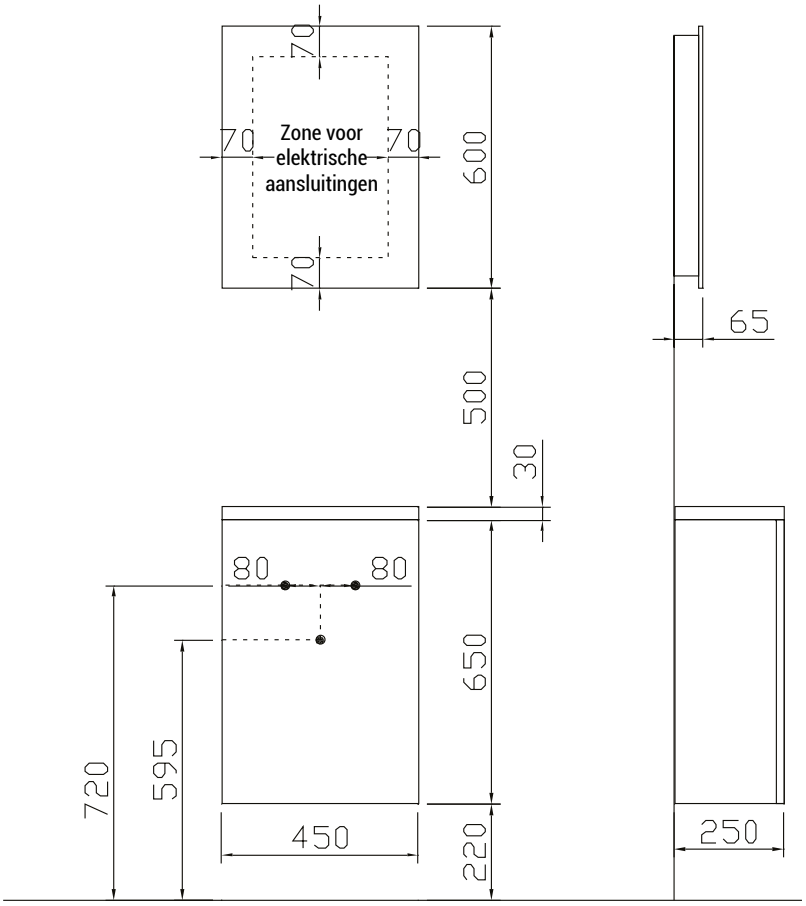


FLUSH - bovenaanzicht wastafelbladen (in keramiek)


Dit type waskom bevat geen overloop. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar bij de sanitaire vakhandel).

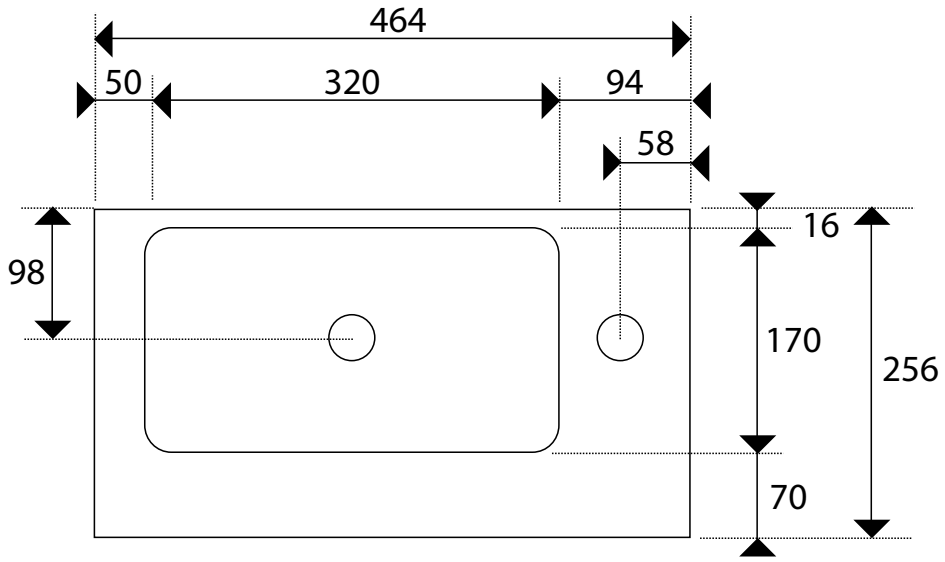

TECHNISCHE INFORMATIE - HILOW F68

HILOW - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

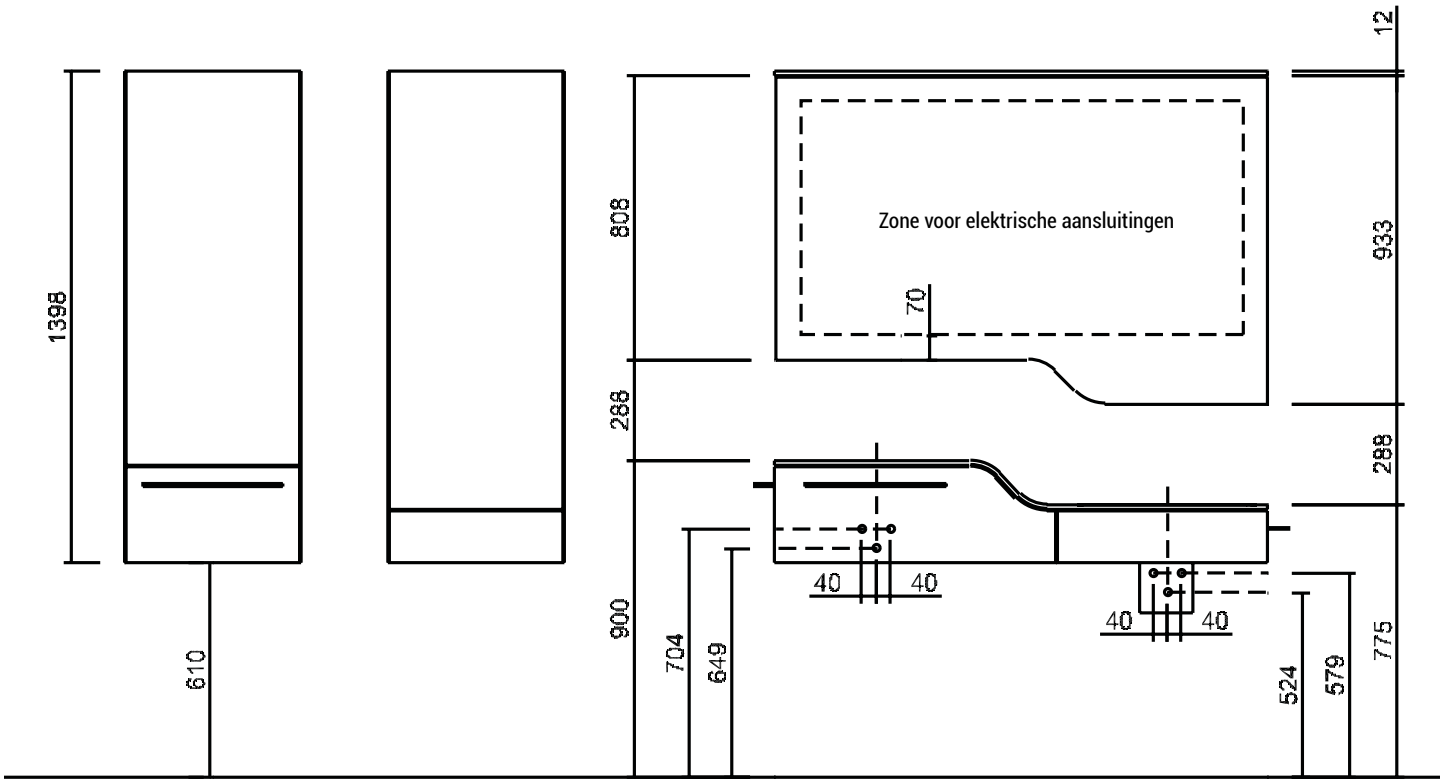


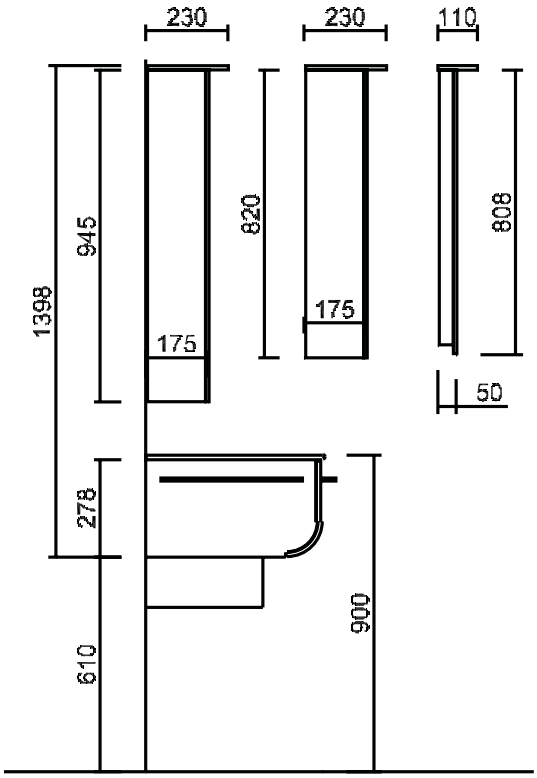


HILOW - bovenaanzicht wastafelbladen in solid surface

Een overloopsysteem type XXAK 177 wordt standaard meegeleverd met waskommen solid surface types S1. Bij voorkeur combineren met een plaatsbesparende sifon type XXAK 134 (zie uitklapbare cover achteraan).


A	B
1200	677
1400	877
1600	1.077
1800	1.277
2000	1.477
2200	1.677
2400	1.877

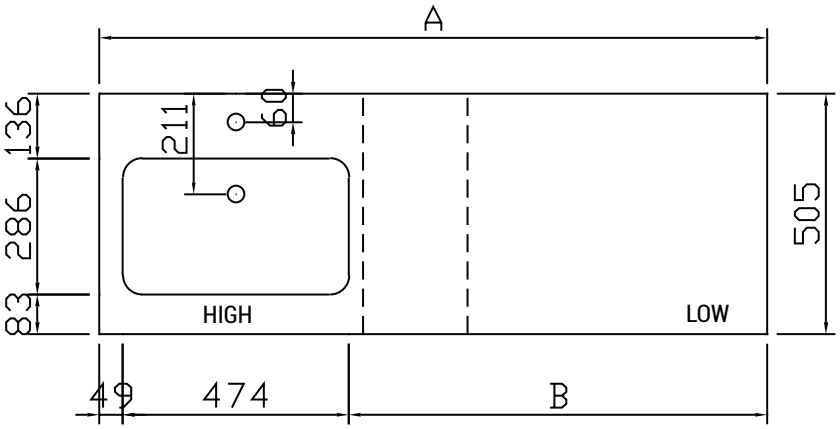


A	B
1200	677
1400	877
1600	1.077
1800	1.277
2000	1.477
2200	1.677
2400	1.877

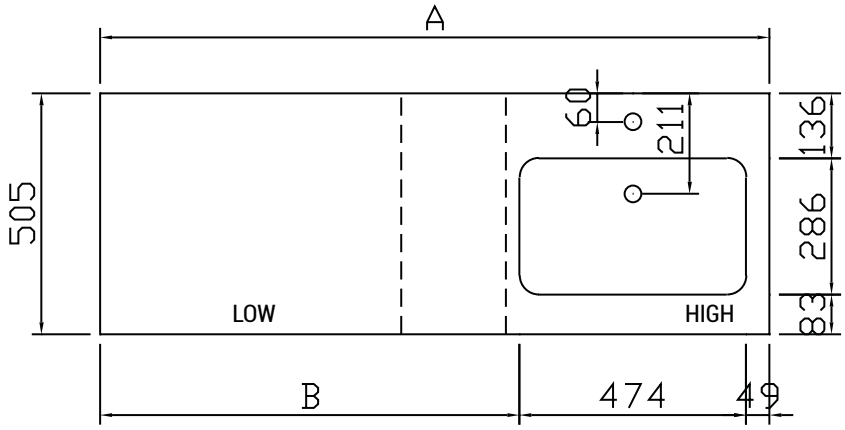

A	B	C
1400	49	828
1600	49	1.028
2000	663	814
2200	813	864
2400	963	914

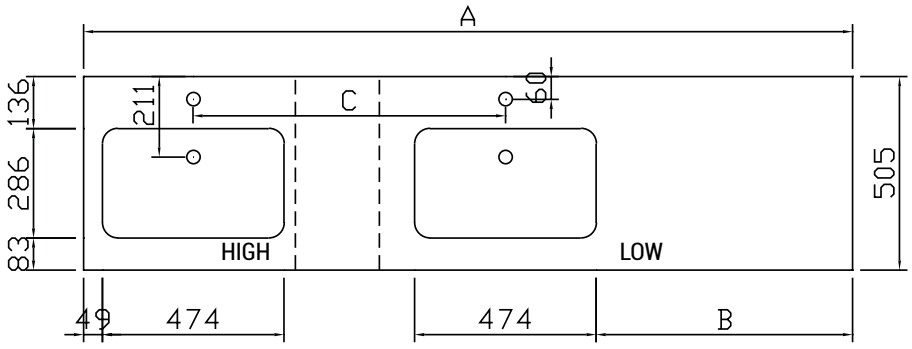


A	B	C
1400	49	828
1600	49	1.028
2000	663	814
2200	813	864
2400	963	914

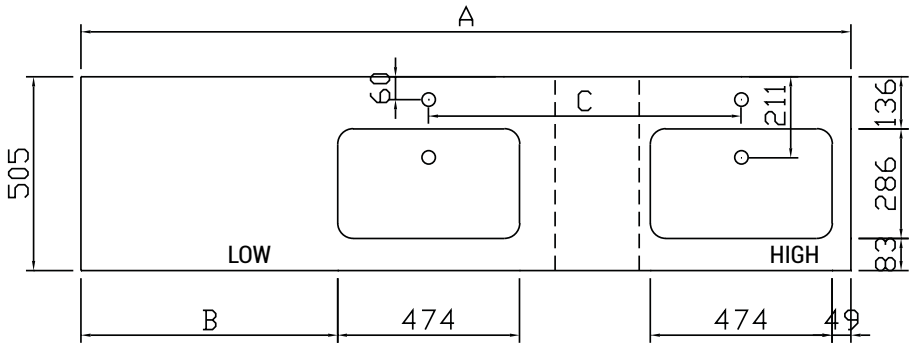

TECHNISCHE INFORMATIE - LA-VA-BEAU F66


LA-VA-BEAU - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

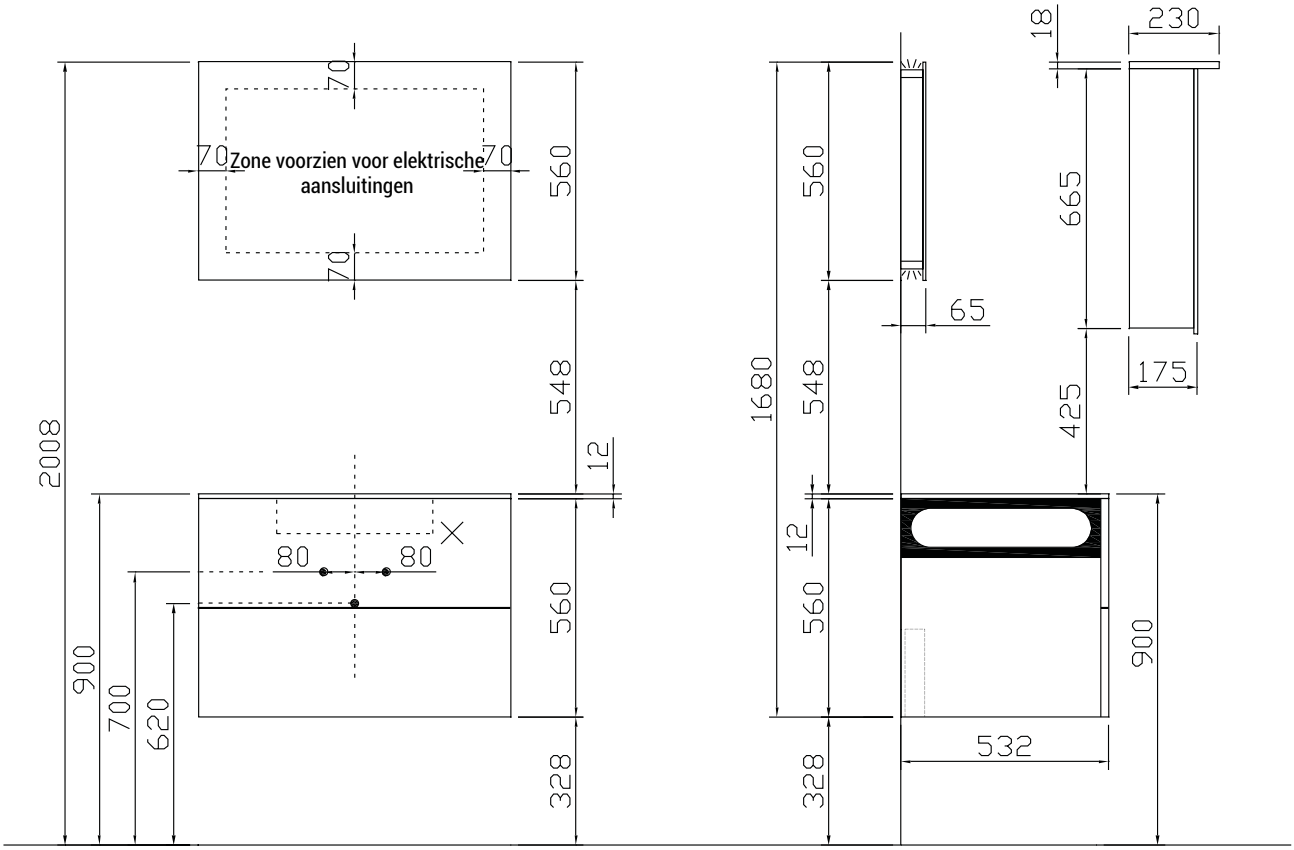

LA-VA-BEAU CARE - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht


OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.

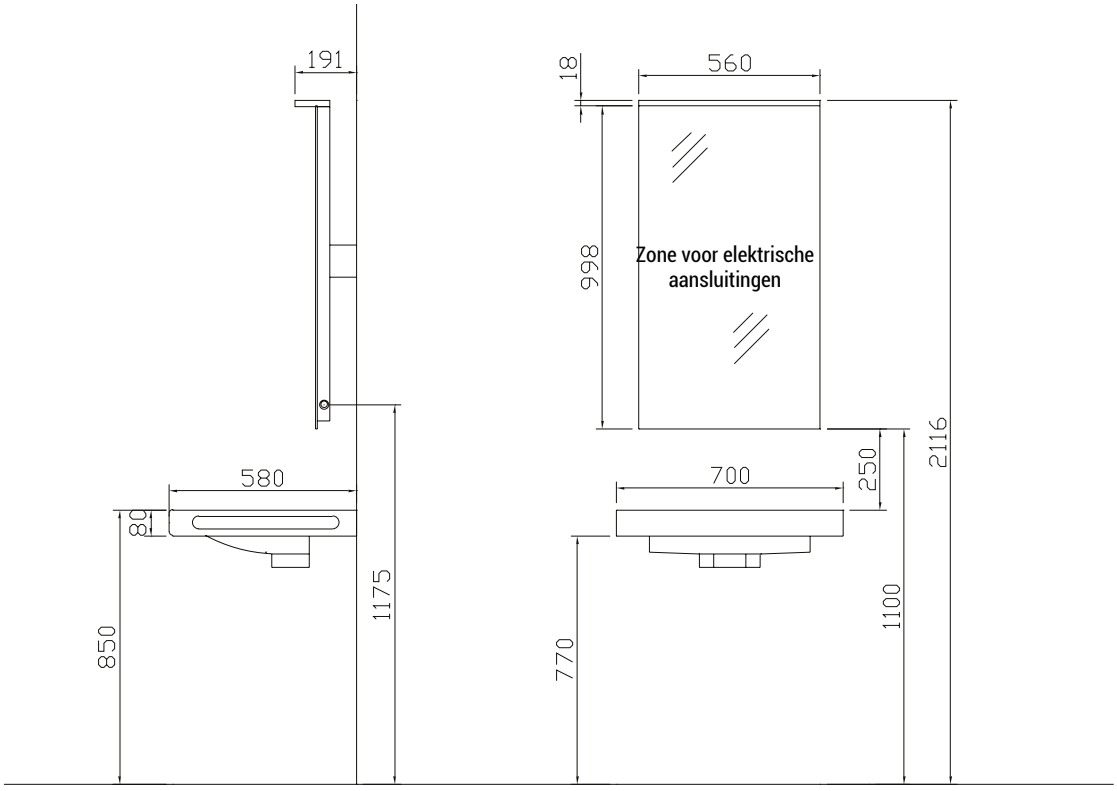



LA-VA-BEAU - bovenaanzicht wastafelbladen (in solid surface)


Waskom type S3 is voorzien van een onzichtbare overloop en kan worden gecombineerd met een afsluitbare afvoerplug met overloop.


Waskom type S5 wordt standaard geleverd inclusief het overloopsysteem type XXAK 177. Bij voorkeur combineren met een plaatsbesparende sifon (vb. type XXAK 134 - zie uitklapbare cover achteraan). Bij wastafelbladen type S5 is een verlengde kogelstang vereist.

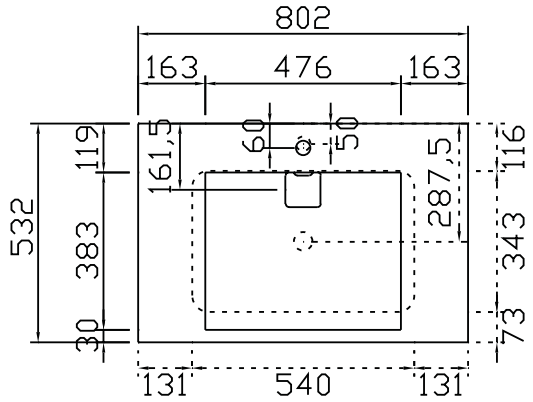


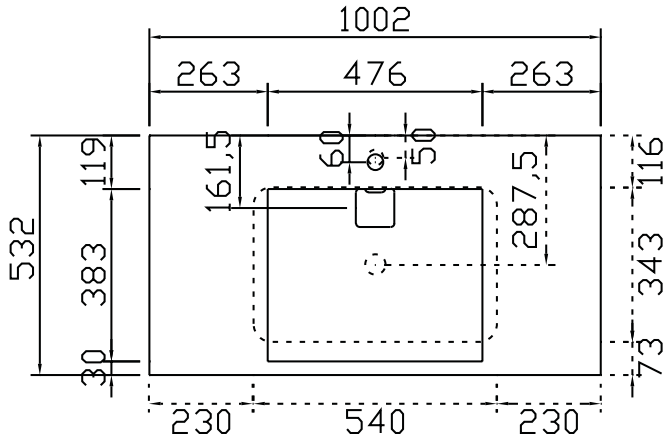

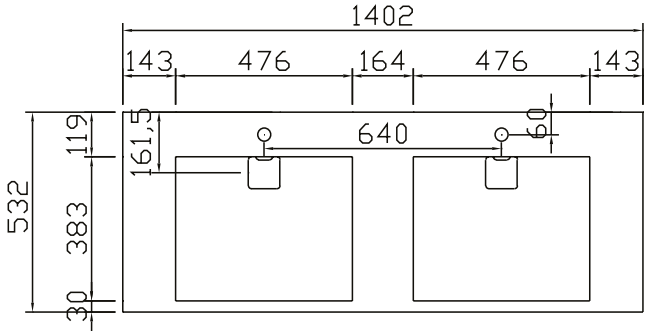

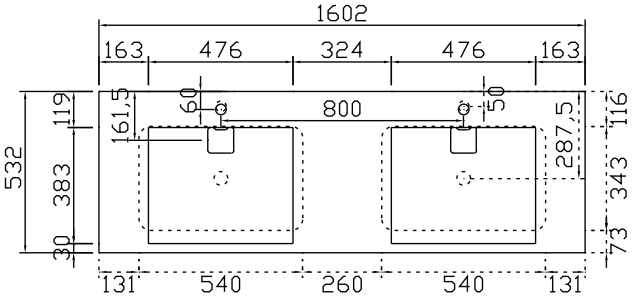

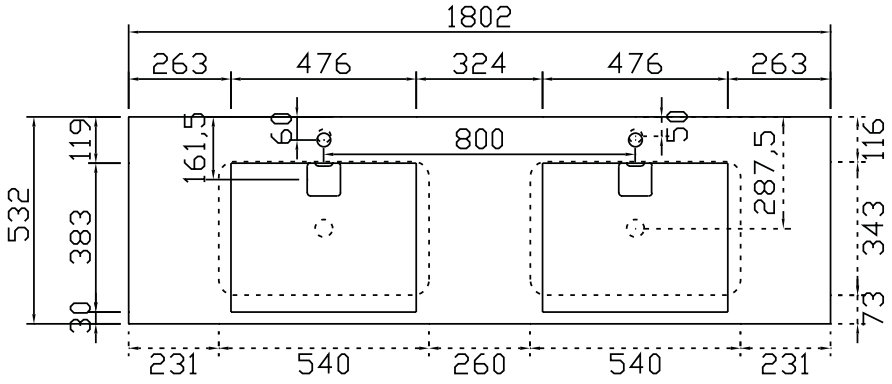


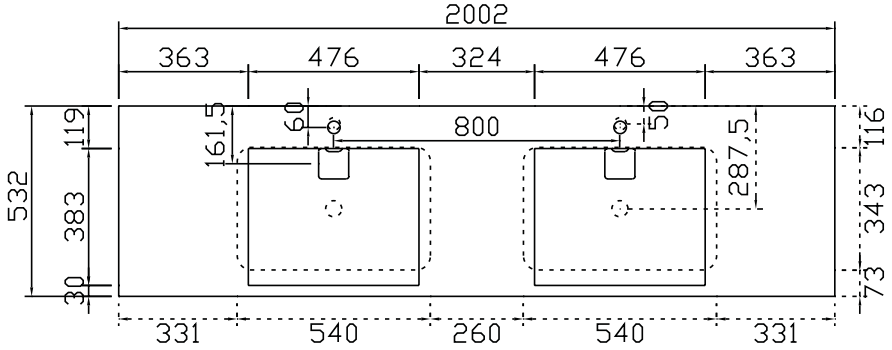



TECHNISCHE INFORMATIE - LA-VA-BEAU F66


LA-VA-BEAU CARE - bovenaanzicht wastafelbladen (in solid surface)


Waskom type S3 is voorzien van een onzichtbare overloop en kan worden gecombineerd met een afsluitbare afvoerplug met overloop.

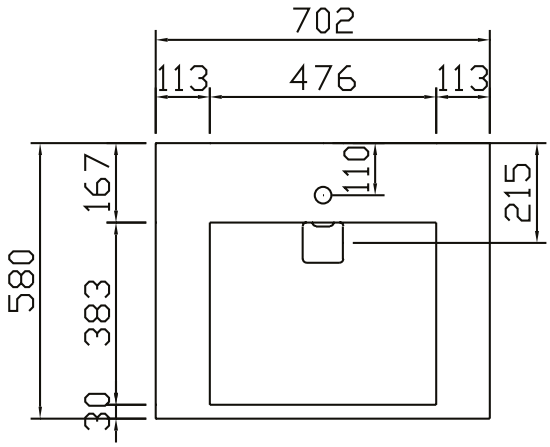


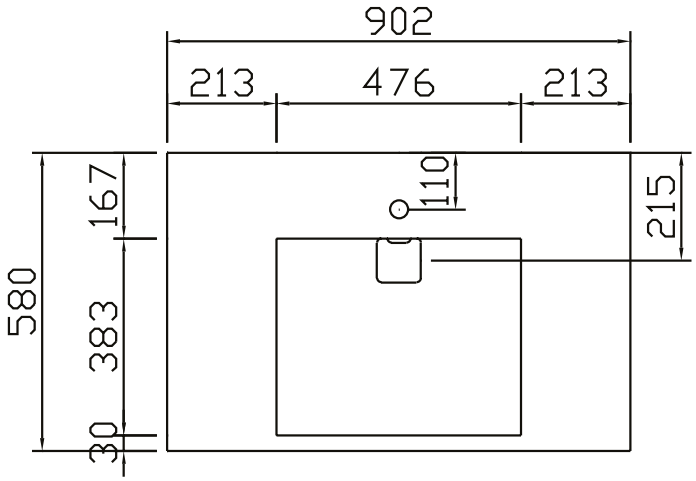


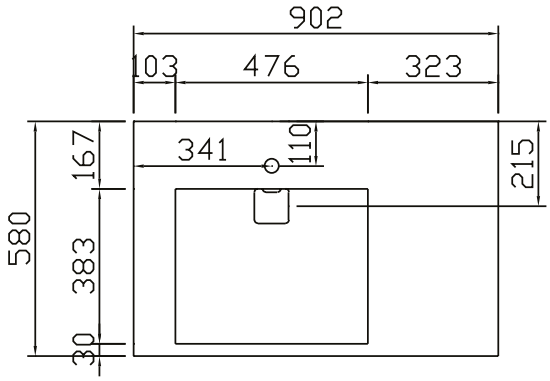


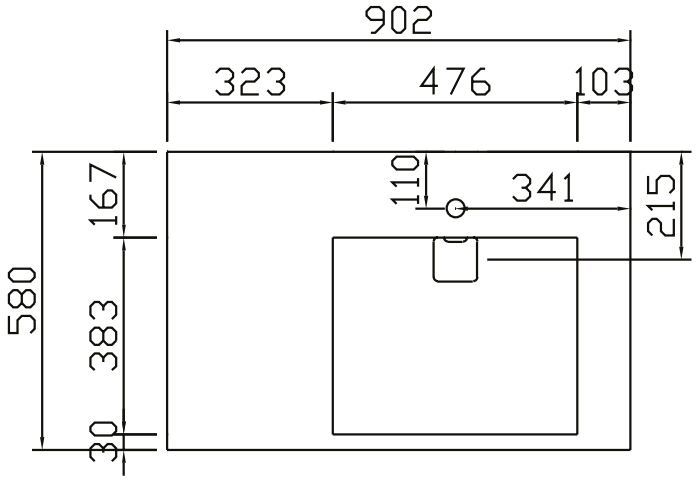

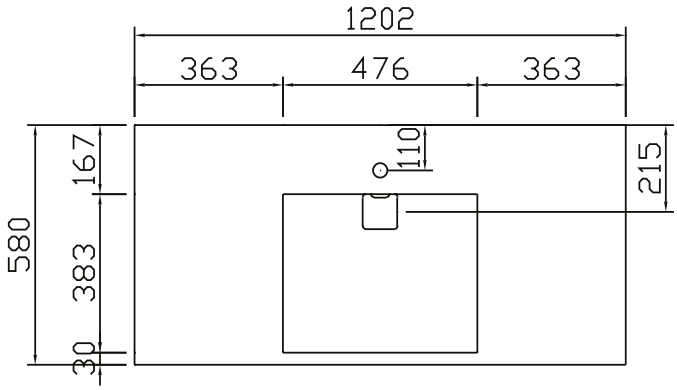

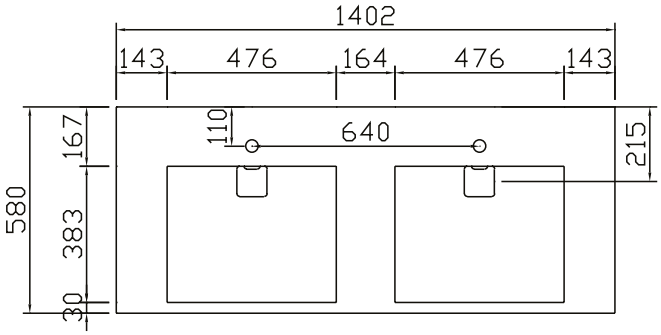


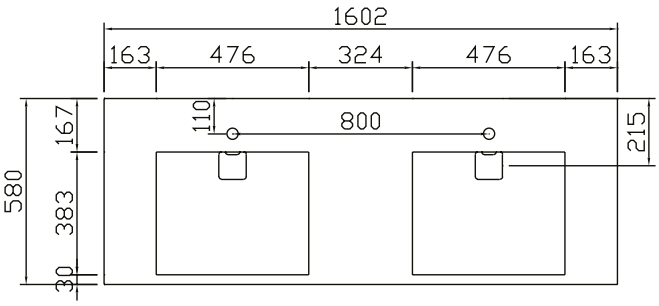

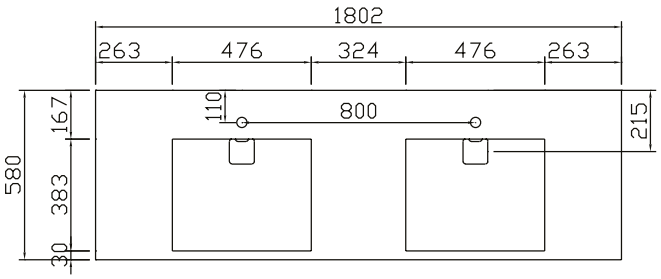

TECHNISCHE INFORMATIE - MADISSON F15/16


MADISSON - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

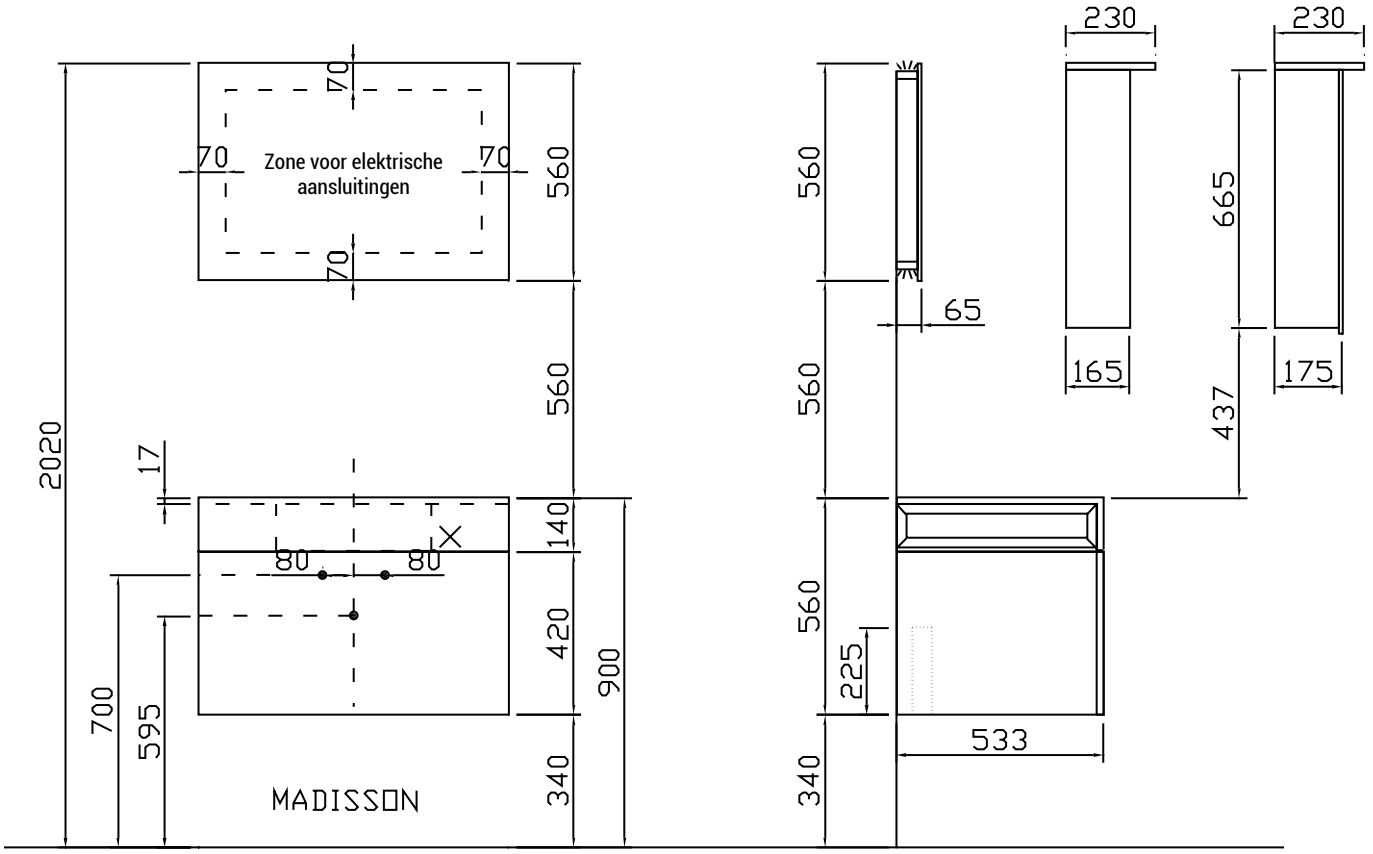

OPGEPAST! In geval van twee waskommen wordt de watertoe- en afvoer op dezelfde hoogte voorzien onder het midden van ELKE waskom.


MADISSON - bovenaanzicht wastafelbladen (in mineraalmarmer)

Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

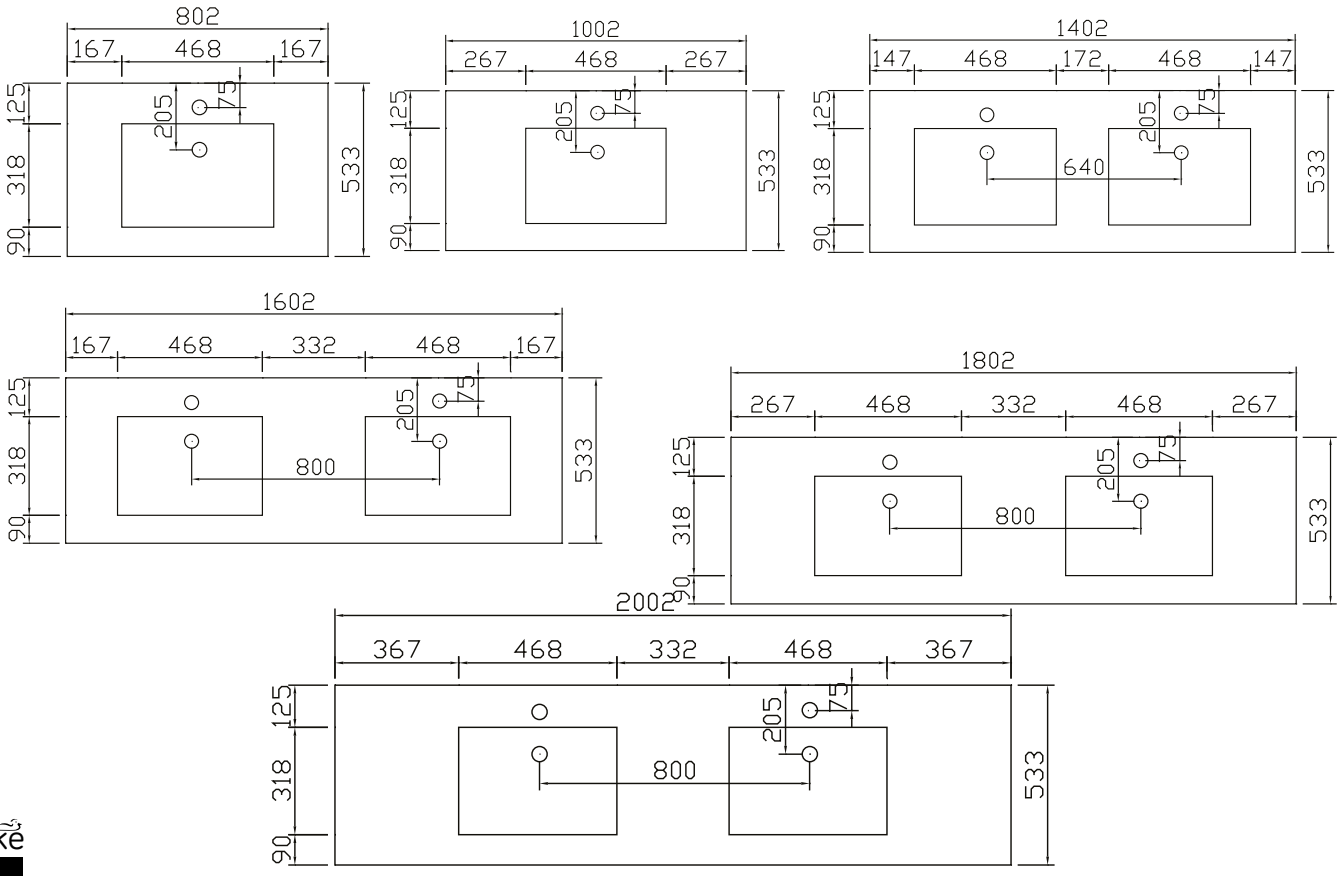


TECHNISCHE INFORMATIE - MONOCHROME F67

MONOCHROME - bovenaanzicht wastafelbladen (in solid surface)

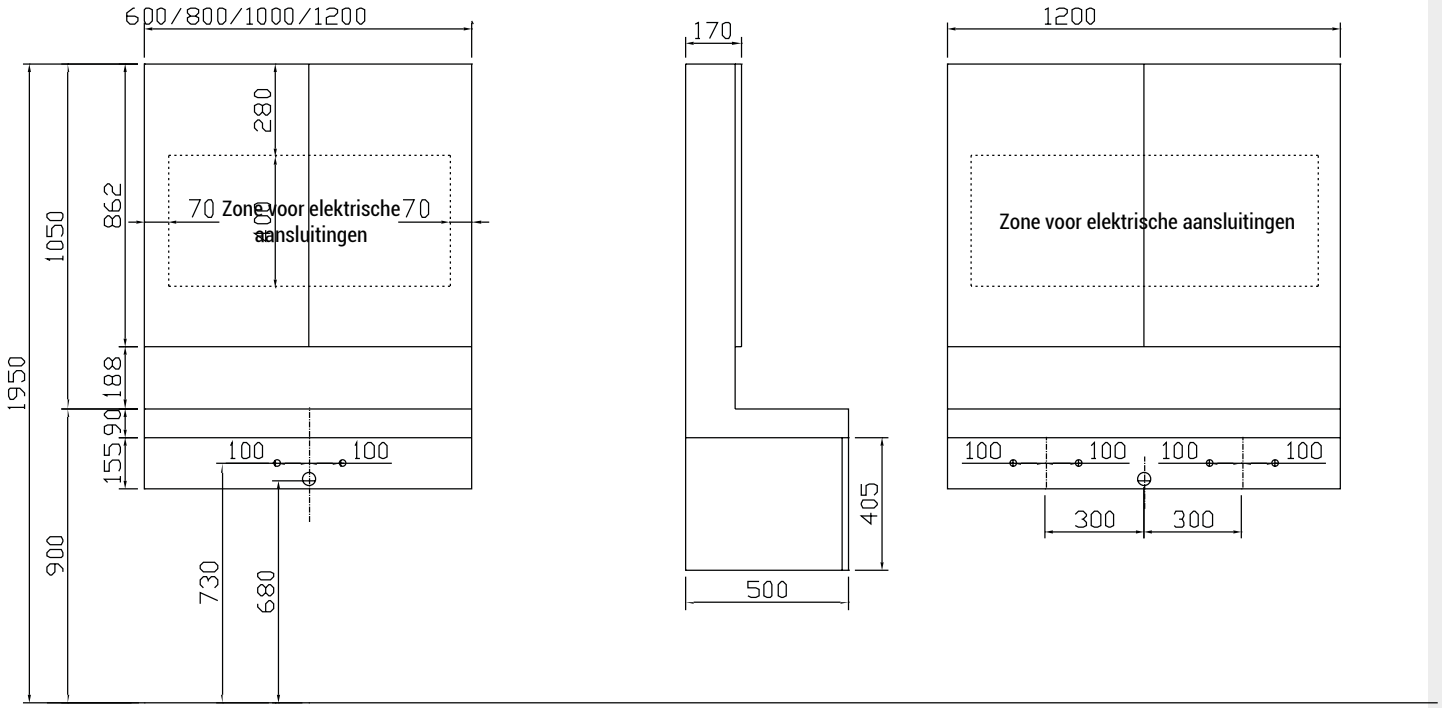


MONOCHROME - bovenaanzicht wastafelbladen in solid surface

Dit type waskom bevat geen overloop. Een niet-afsluitbare afvoerplug wordt standaard meegeleverd.

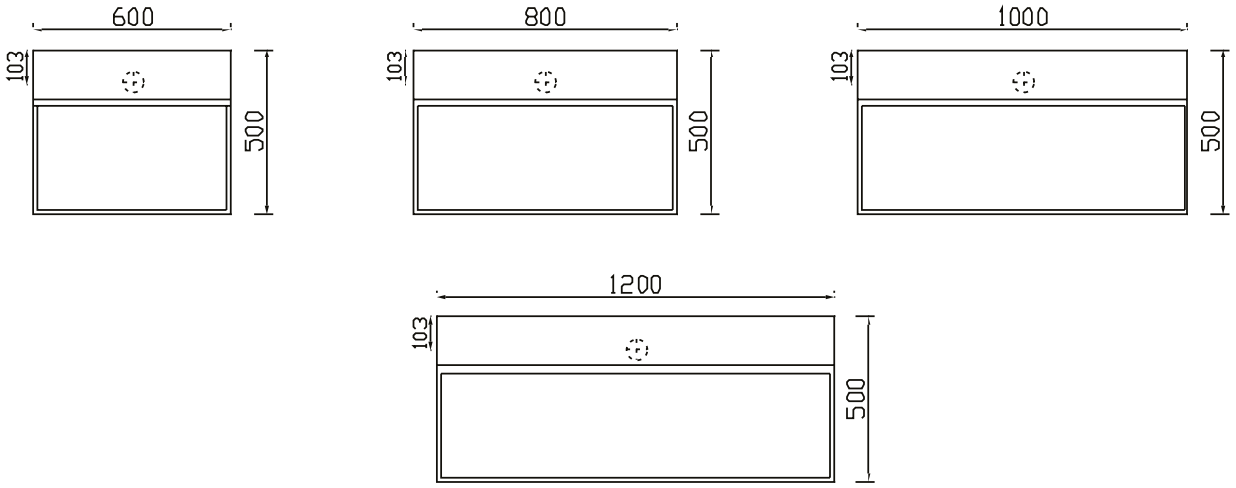

TECHNISCHE INFORMATIE - PRIVATE F76


PRIVATE 500MM - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

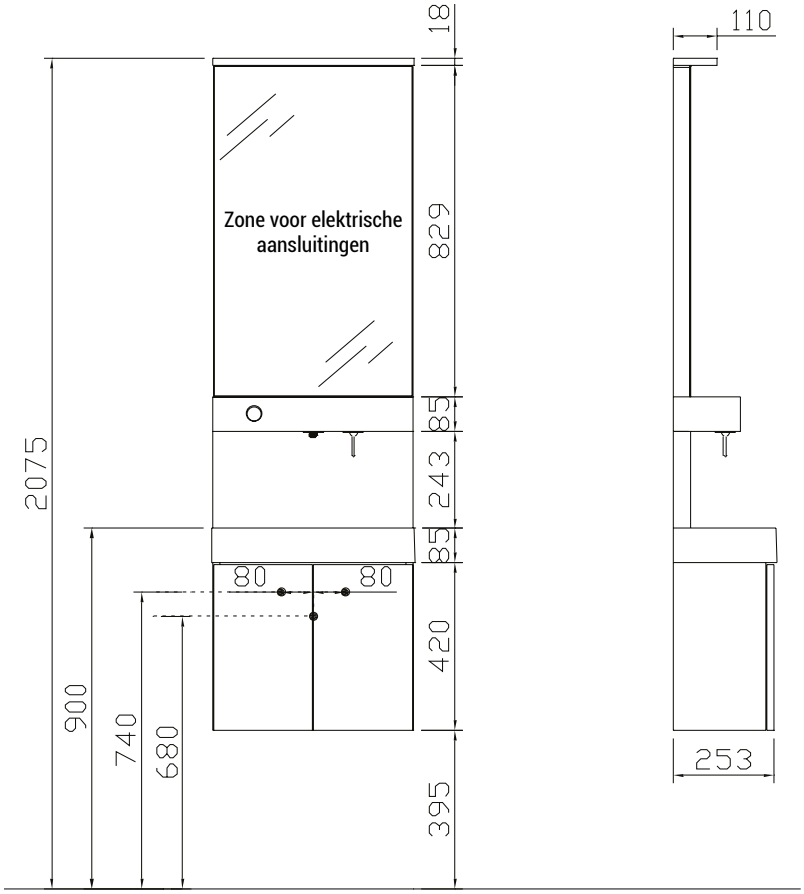

Dit type waskom bevat geen overloop.

Kraan geleverd ZONDER afvoerplug. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).

PRIVATE 600-800-1000MM - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

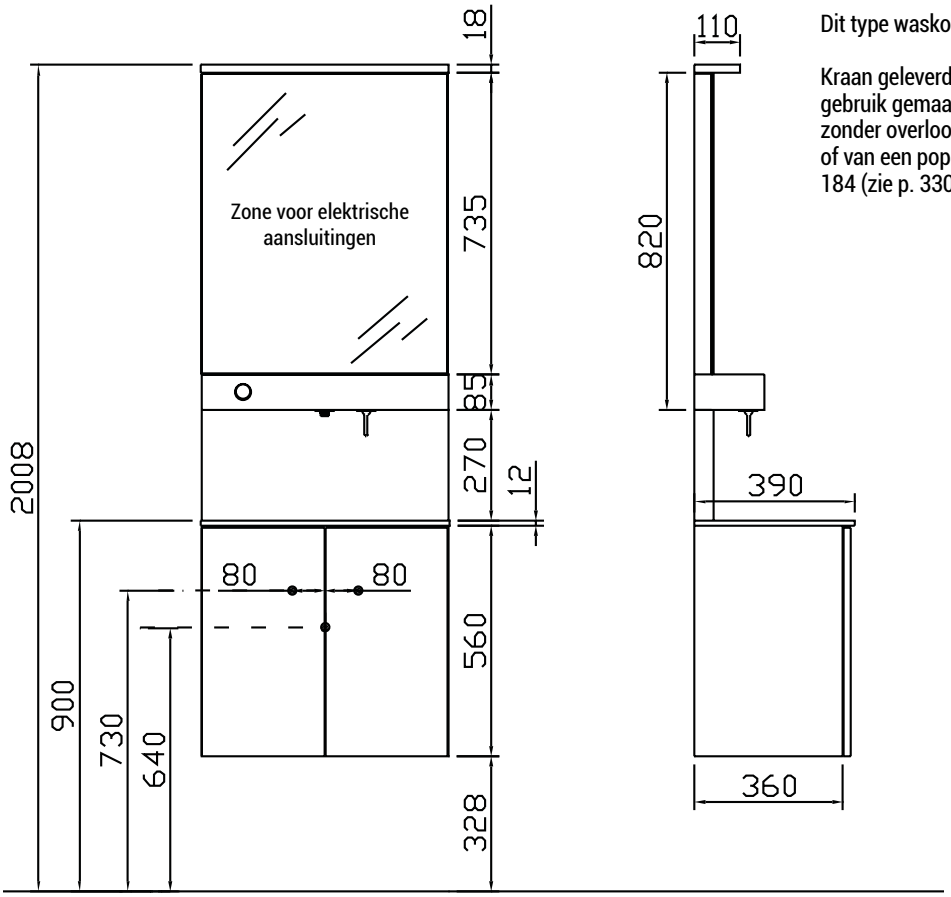


Dit type waskom bevat geen overloop.


Kraan geleverd ZONDER afvoerplug. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).


PRIVATE - bovenaanzicht wastafelbladen (in solid surface)


Dit type waskom bevat geen overloop.

Kraan geleverd ZONDER afvoerplug. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).

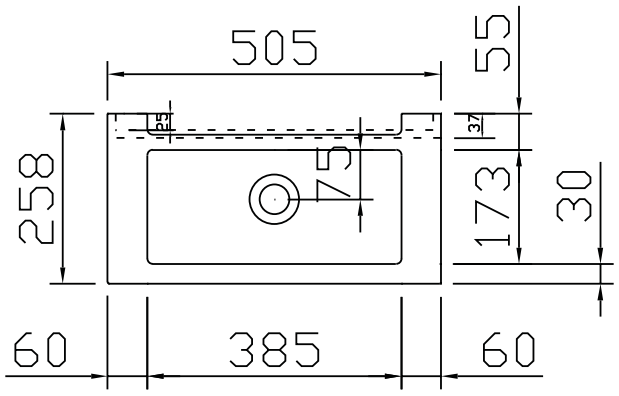

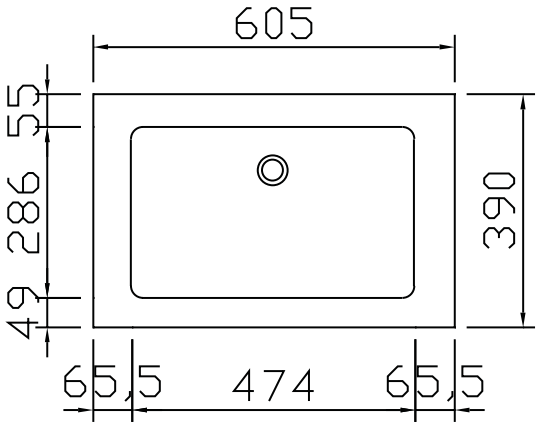


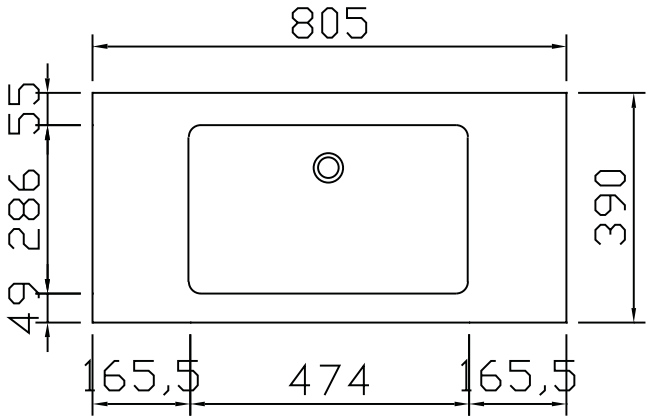

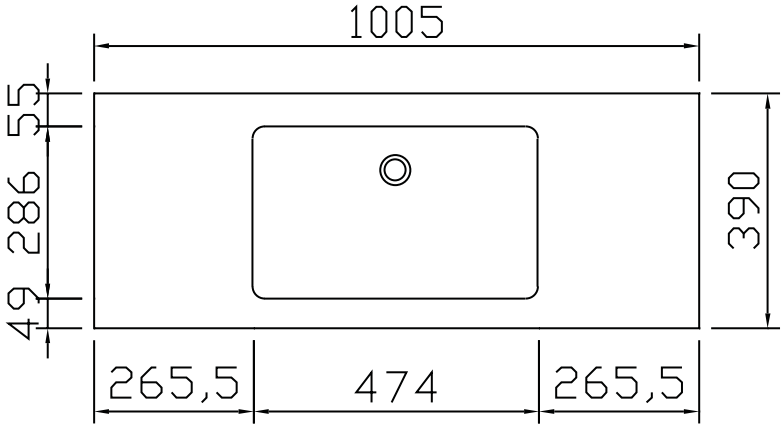


TECHNISCHE INFORMATIE - WING F57


WING - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

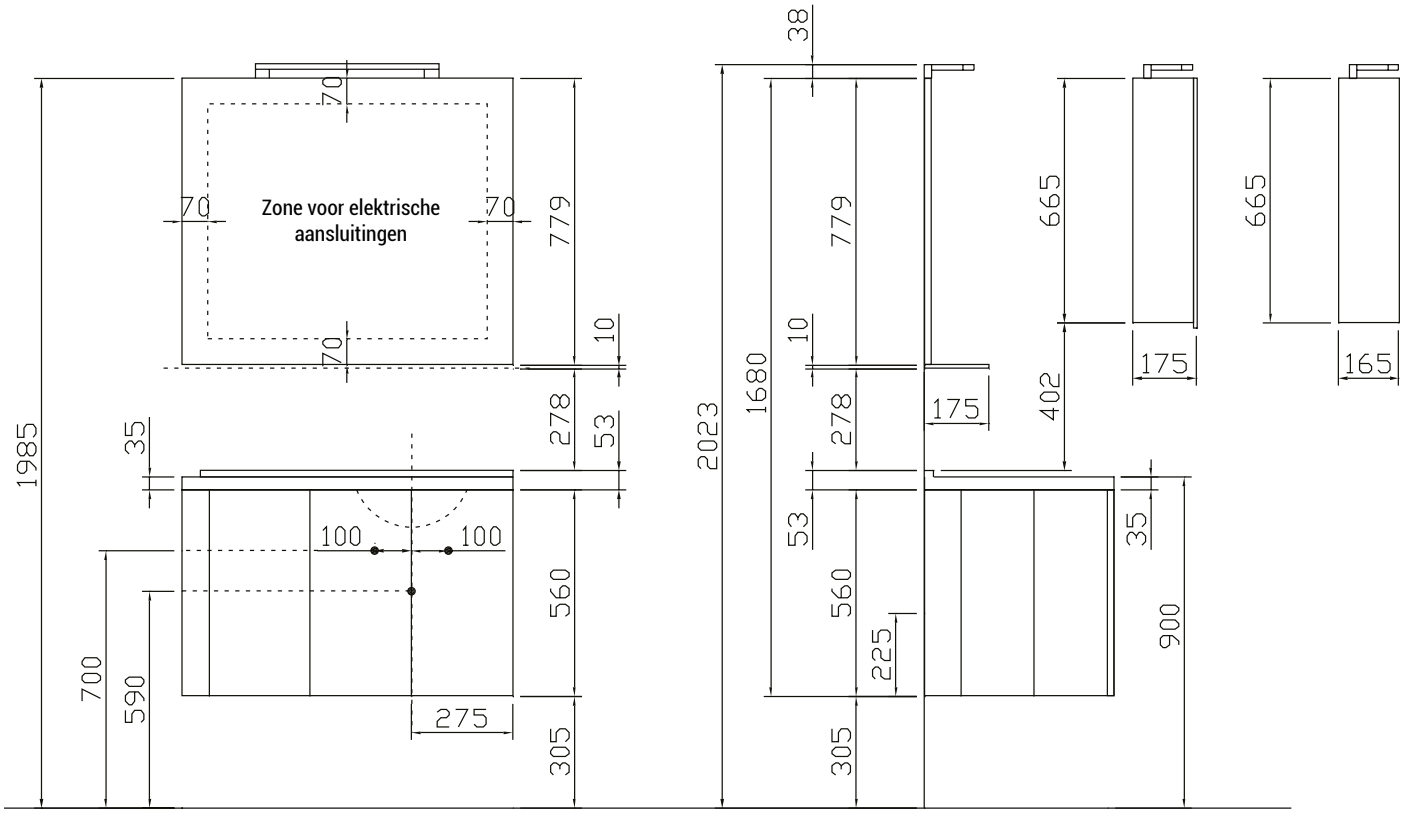

WING - bovenaanzicht wastafelbladen (in mineraalmarmer)


Dit type waskom bevat een geïntegreerde overloop.

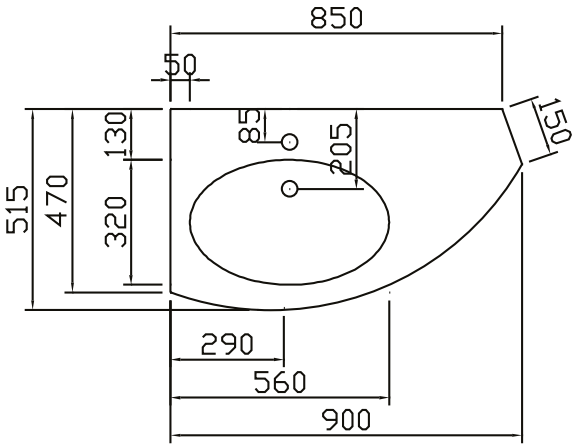

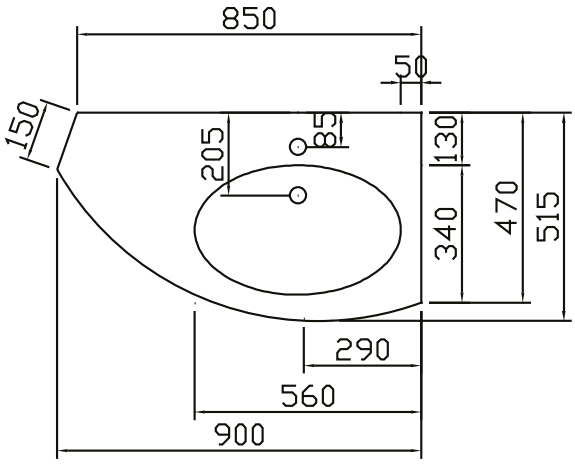

TECHNISCHE INFORMATIE - SMART SOLUTIONS

SOUND MIRROR - vooraanzicht

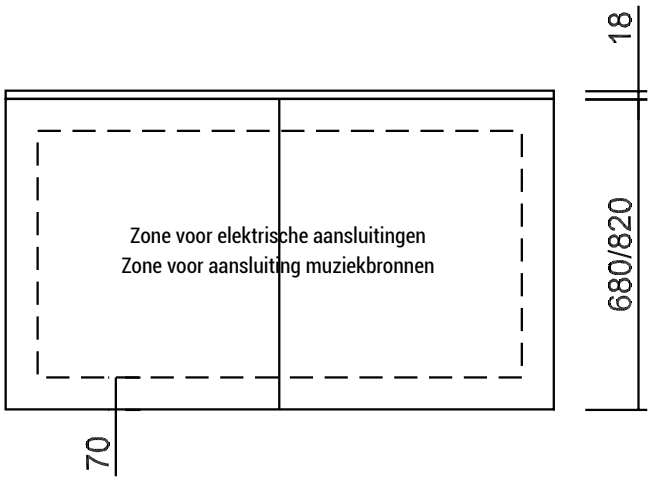


Vereisten:
- 220V aansluiting


Optioneel:
- Externe antenne of teledistributie
- Vrouwelijke RCA-fiche (rood/wit) tot aan externe audio-bron

OPGELET: de ALKE-Soundbar werkt op netspanning (220V). Bij montage van de ALKE-soundbar onder een ALKE-onderbouwkast of in een 'vast front' volstaat het om een stop-contact te voorzien ter hoogte van de onderbouwkast/het vast front. De ALKE-Soundbar wordt met 'ALKE-Smart Mirror' spiegelpanelen verbonden via een separate stroomkabel. Deze stroomkabel dient door de klant voorzien te worden tussen de achterzijde van de ALKE-Smart Mirror en de onderbouwkast/het vast front.

ME2 MIRROR - vooraanzicht

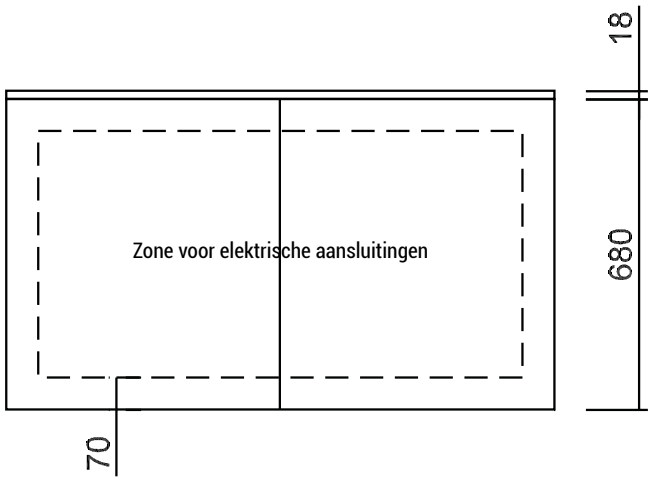


SMART MIRROR PANEEL - vooraanzicht

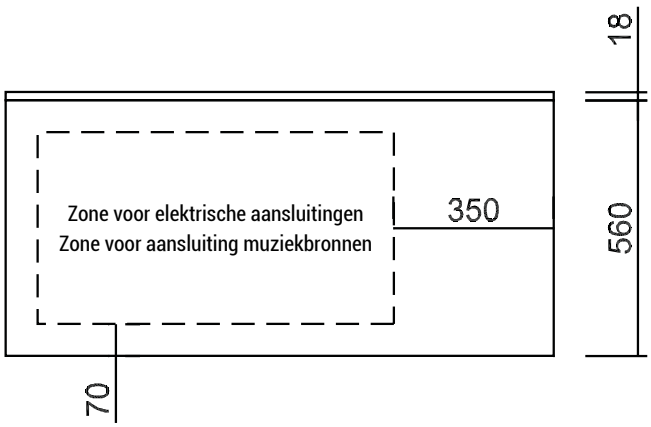


De separate ALKE-soundbar wordt met de ALKE-Smart Mirror spiegelpanelen en met spiegelkasten tot een breedte van 1150mm verbonden via een separate stroomkabel. Deze stroomkabel dient door de klant voorzien te worden tussen de achterzijde van de ALKE-Smart Mirror en de onderbouwkast/het vaste front.

SMART MIRROR KAST - vooraanzicht

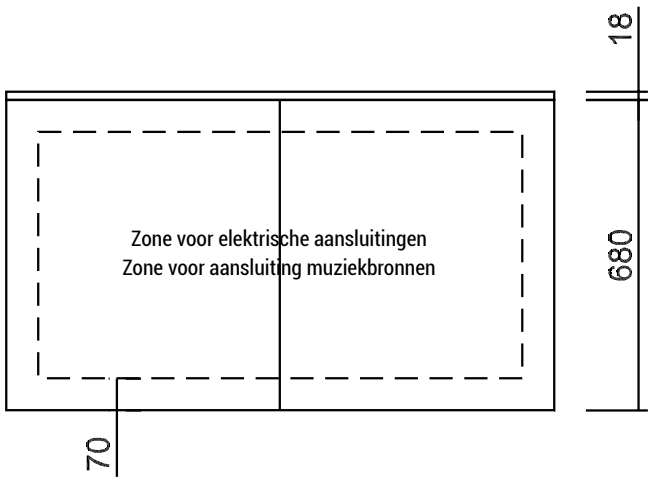

WATER MIRROR - installatietekening - vooraanzicht en zijaanzicht

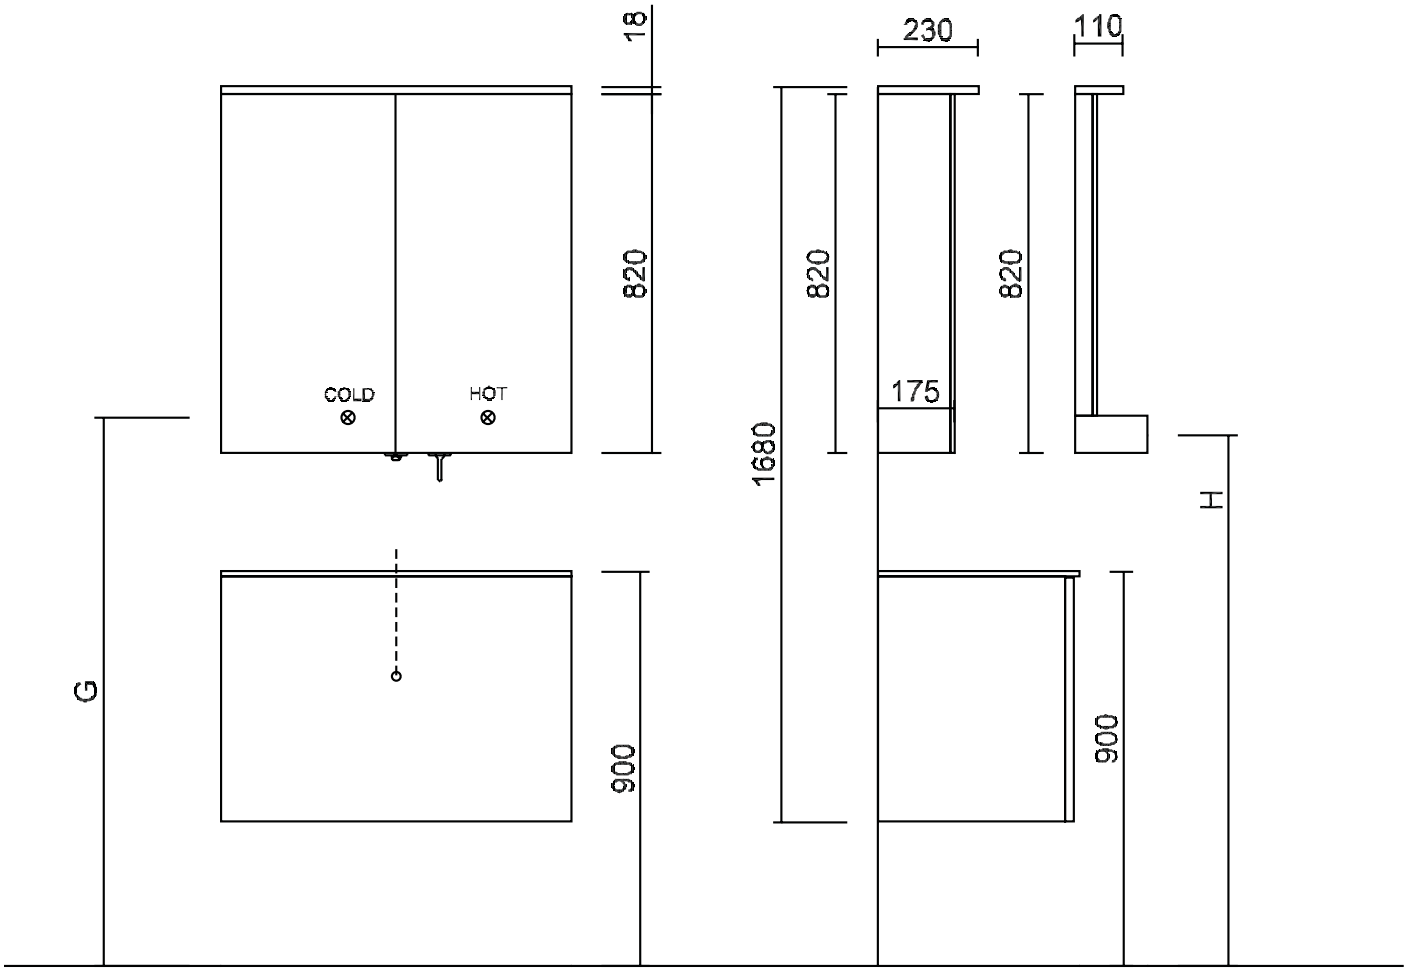

Type	G	H
GREEPLOOS	1251	1213
FARM	1279	1241

Zonder led luifel wordt de afstand G en H 18mm groter.

Vereisten
- 220V aansluiting
- Watertoevoer ter hoogte van de multifunctionele legbalk

Merk op: in combinatie met de optioneel verkrijgbare sanitaire rugwand in solid surface (mat wit) kan de wateraansluiting ook vanuit de onderbouwkast plaatsvinden.

Optioneel
- Sanitaire rugwand in solid surface (niet mogelijk in combinatie met waskom type W8)





- Afwerking: solid surface
- Afmetingen: hoogte: 270mm, diepte: 37mm


De aansluiting voor watertoevoer is voorzien ter hoogte van de spiegelkast of de in de multifunctionele legbalk geïntegreerde kraan/kranen.


U kan er voor kiezen om de kraan/kranen met een in de onderbouwkast voorziene watertoevoer te verbinden. De toevoerleidingen worden dan via de rugwand in solid surface naar de spiegelkast geleid.


Kraan geleverd ZONDER afvoerplug. Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een niet afsluitbare afvoerplug zonder overloop (verkrijgbaar in de sanitaire vakhandel) of van een pop-up afvoer zonder overloop type XXAK 184 (zie p. 330).

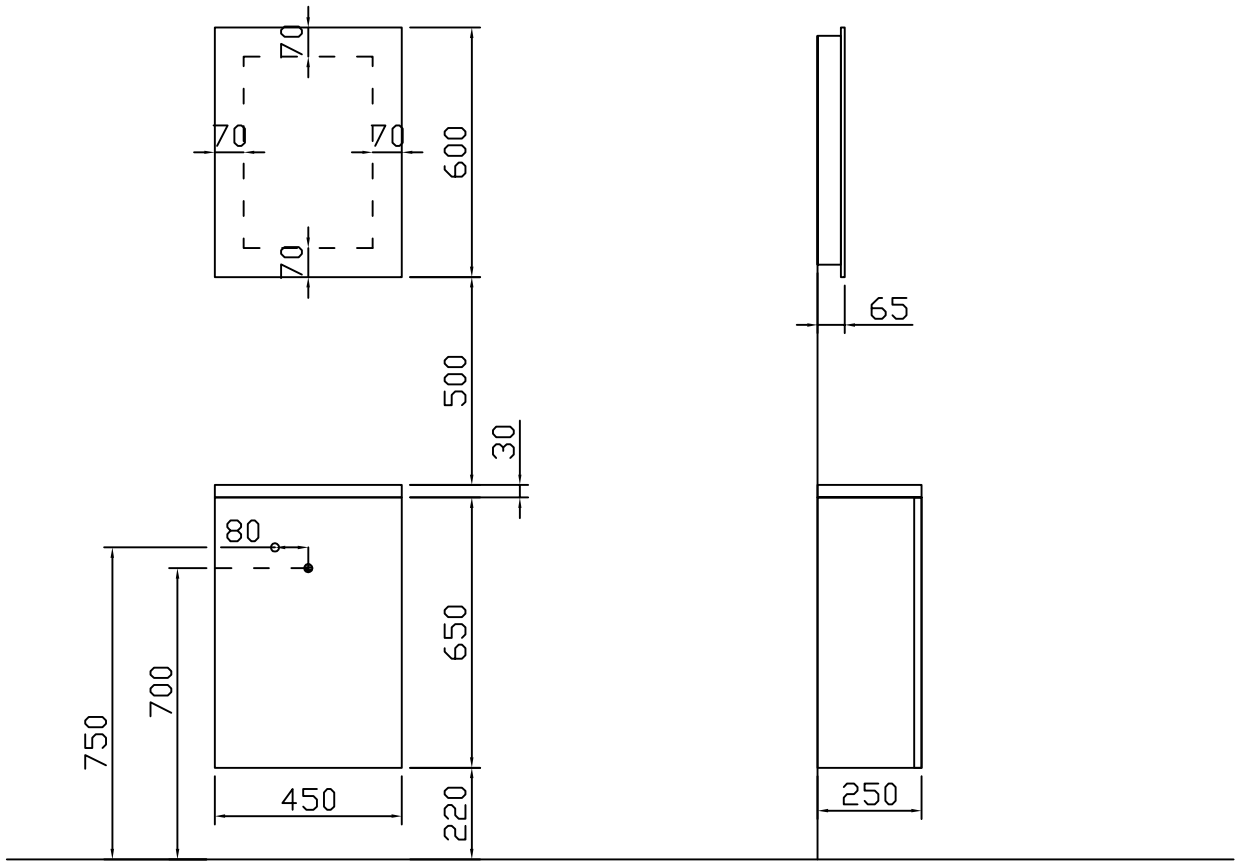

70
70
70
70
600
500
30
65
80
650
700
750
450
220
250

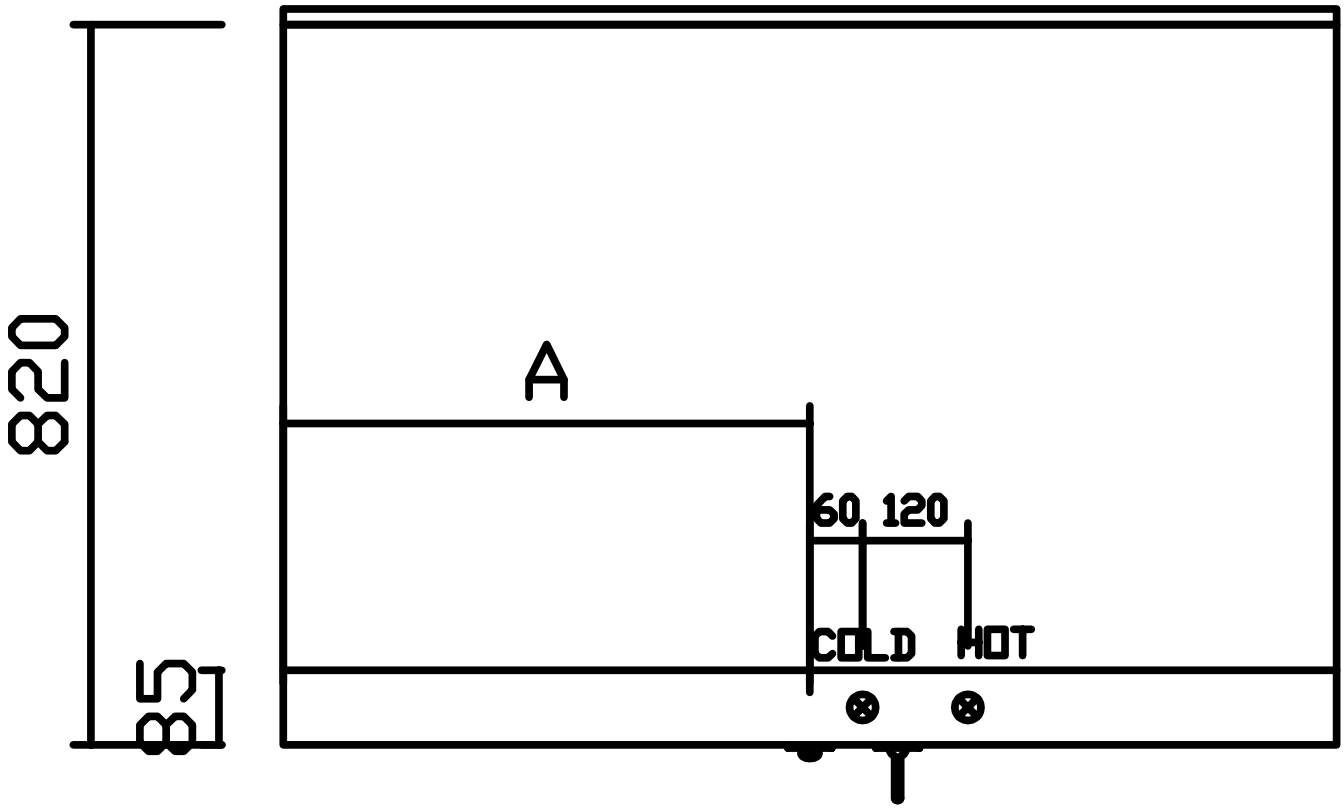

820
A
60
120
COLD
HOT
85

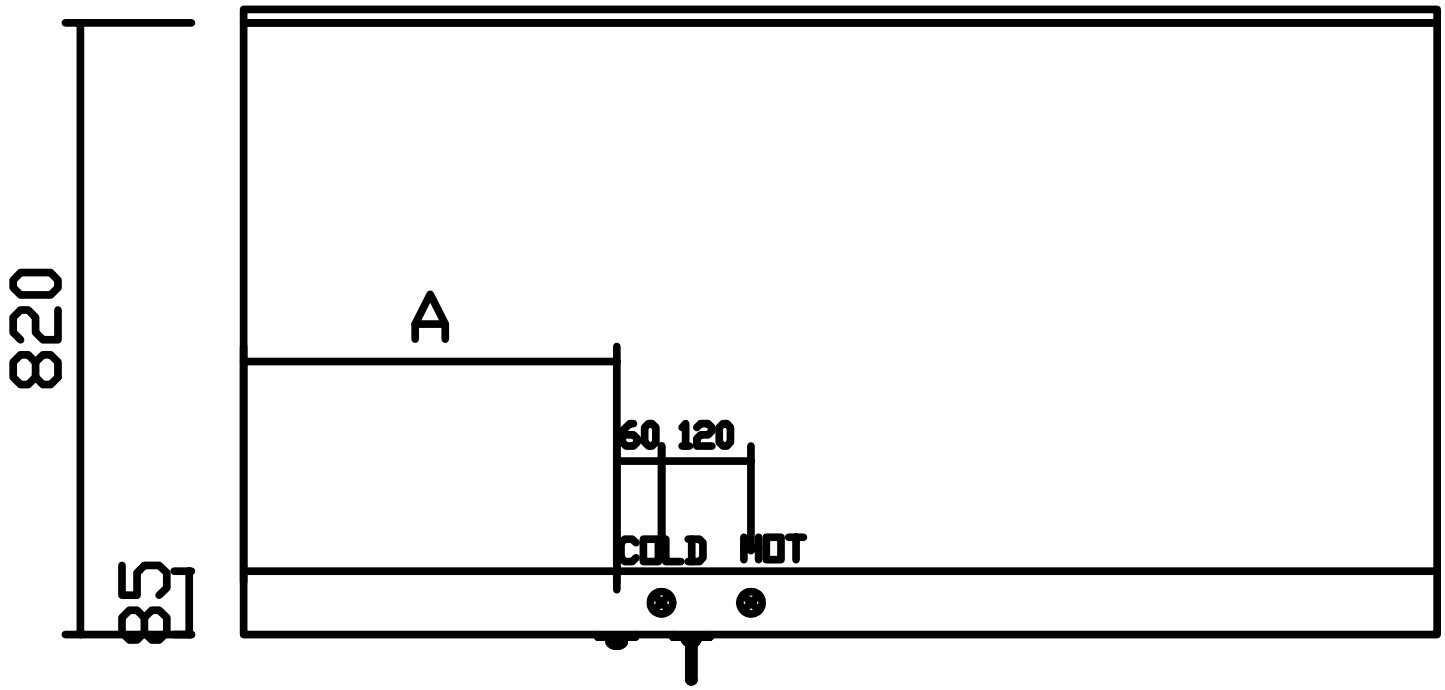

820
A
60
120
COLD
HOT
85

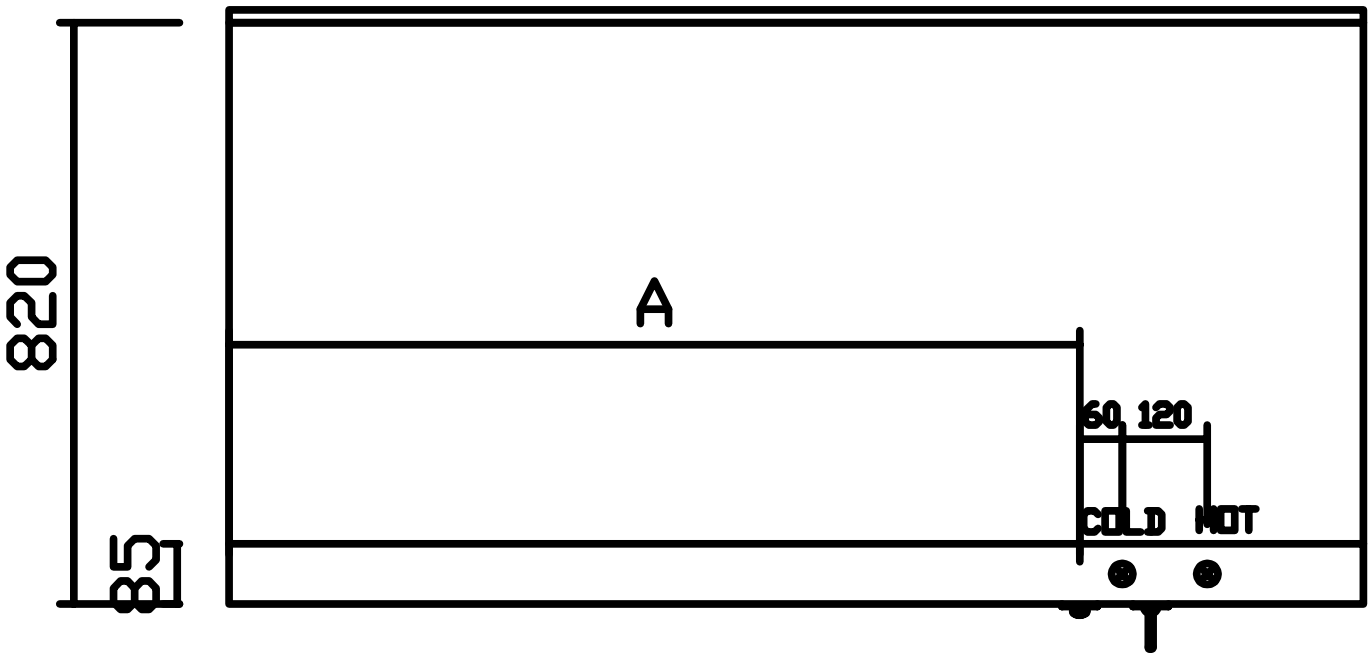

820
85
A
60
120
COLD
HOT

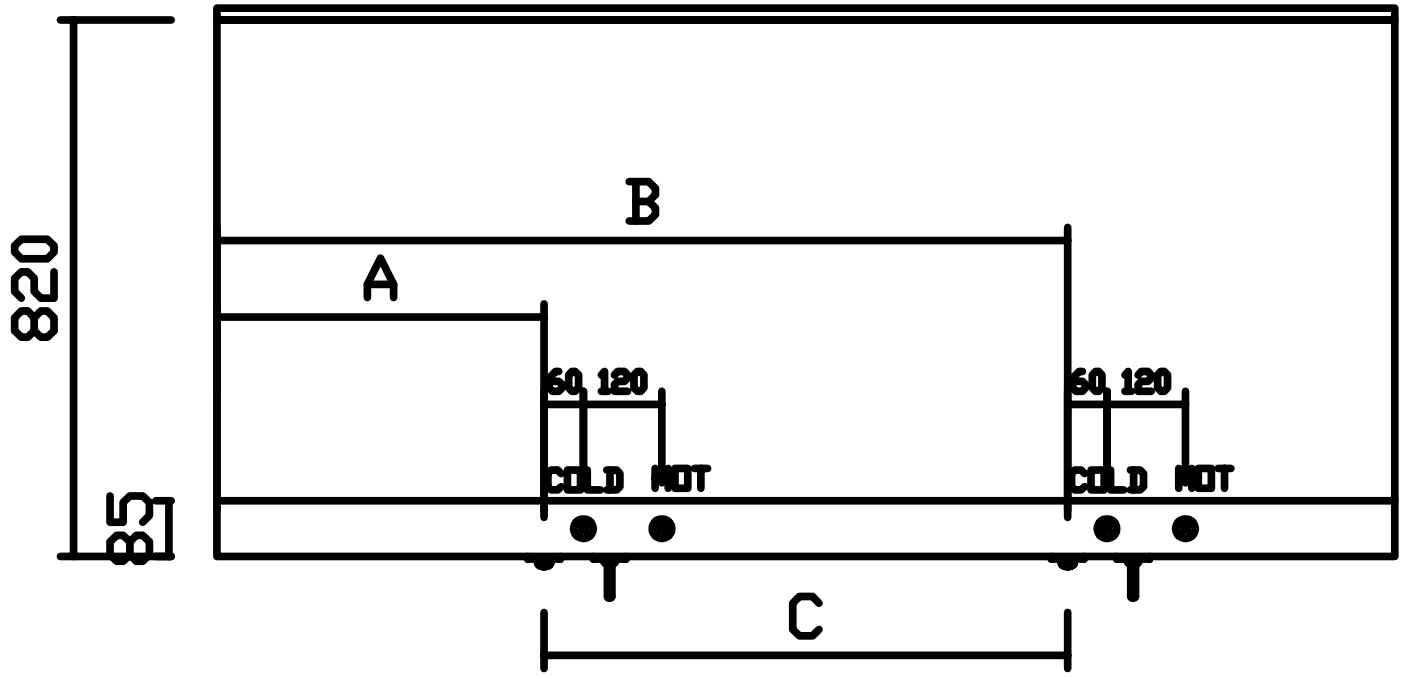

820
85
B
A
60
120
COLD
HOT
60
120
COLD
HOT
C

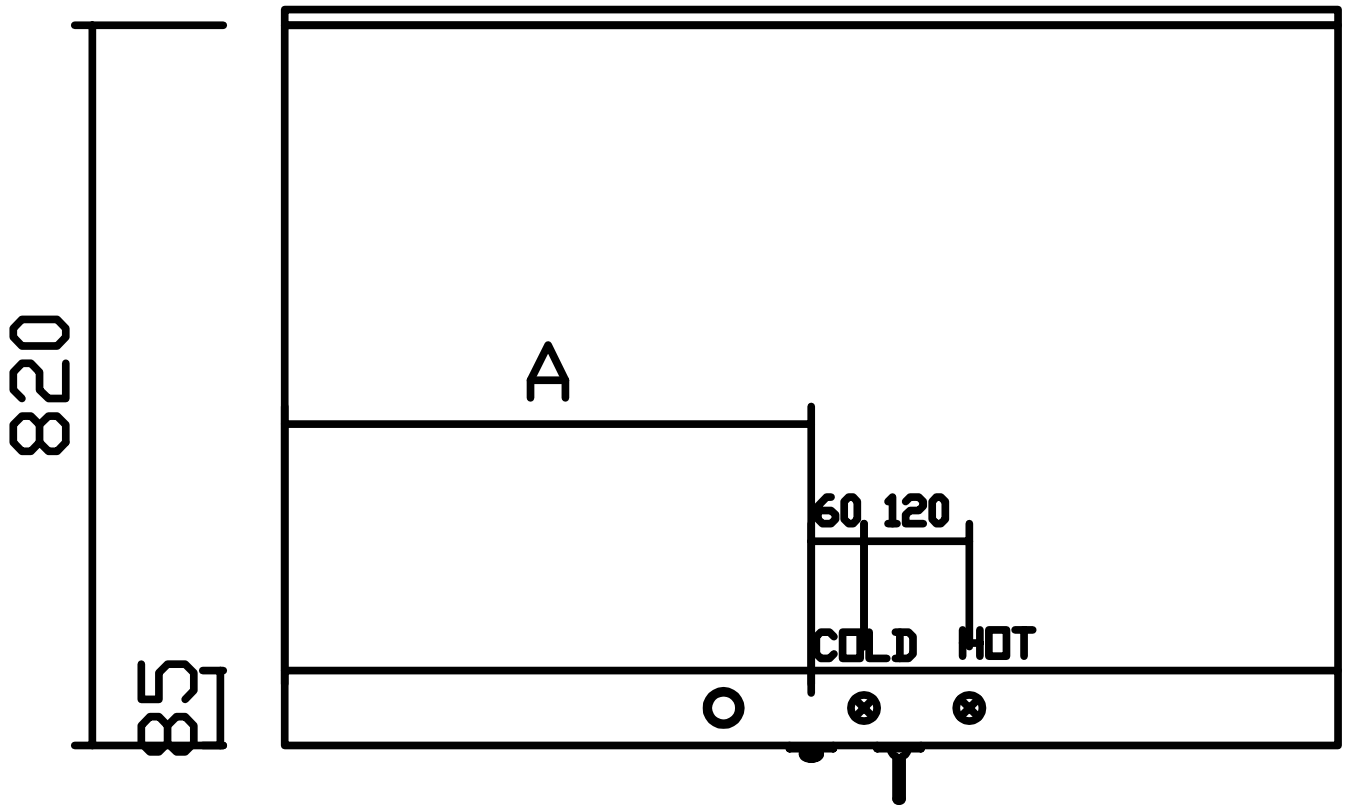

820
85
A
60
120
COLD
HOT

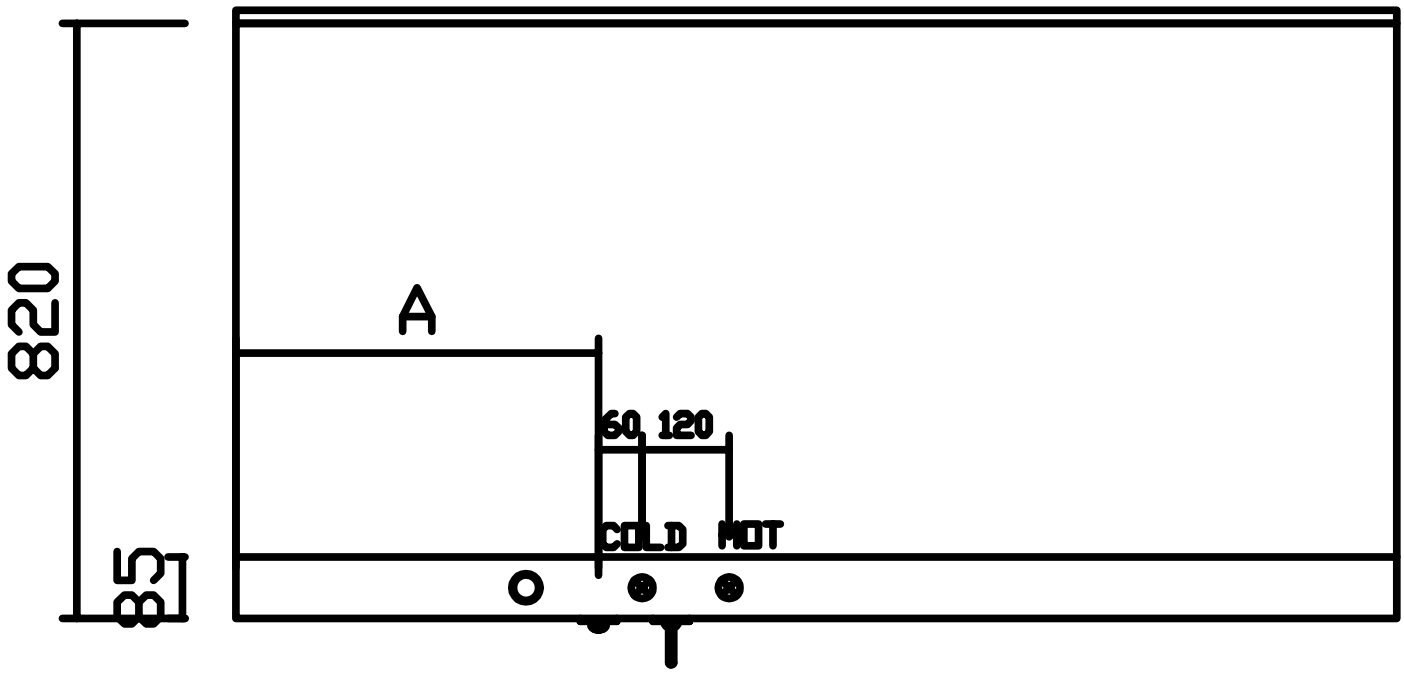
820
A
60
120
COLD
HOT
85

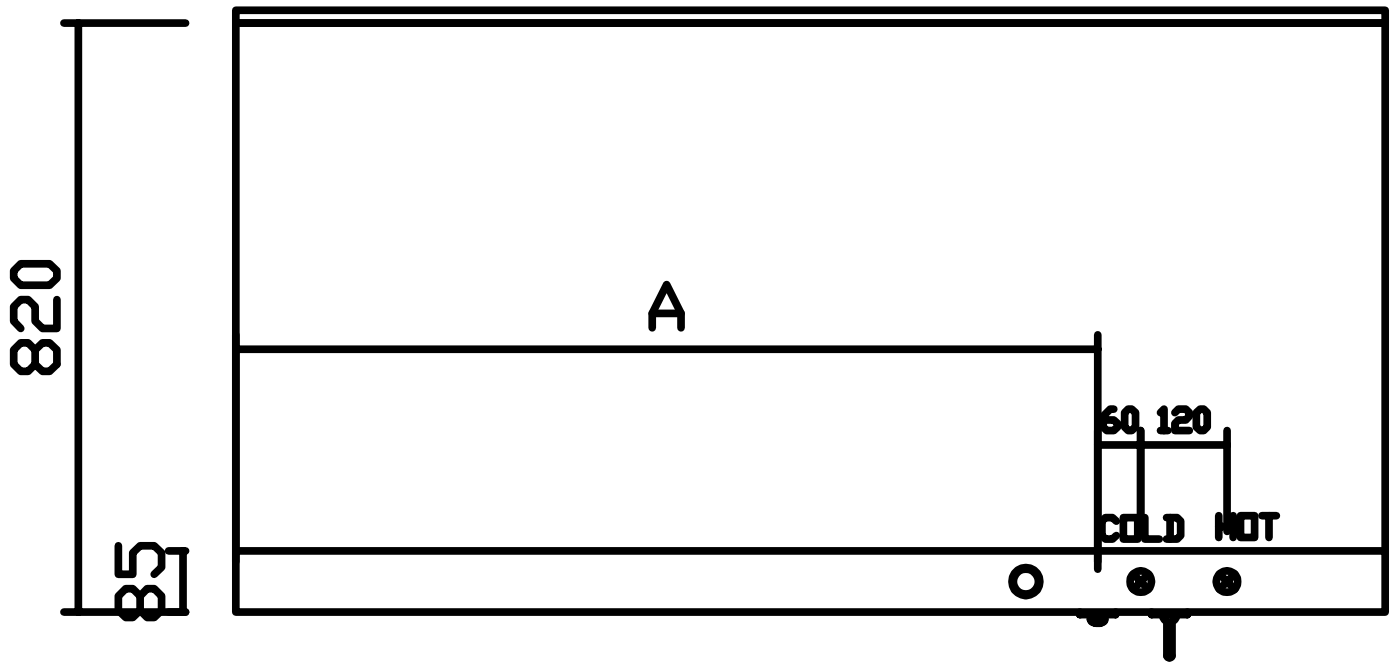
820
A
60
120
COLD
HOT
85

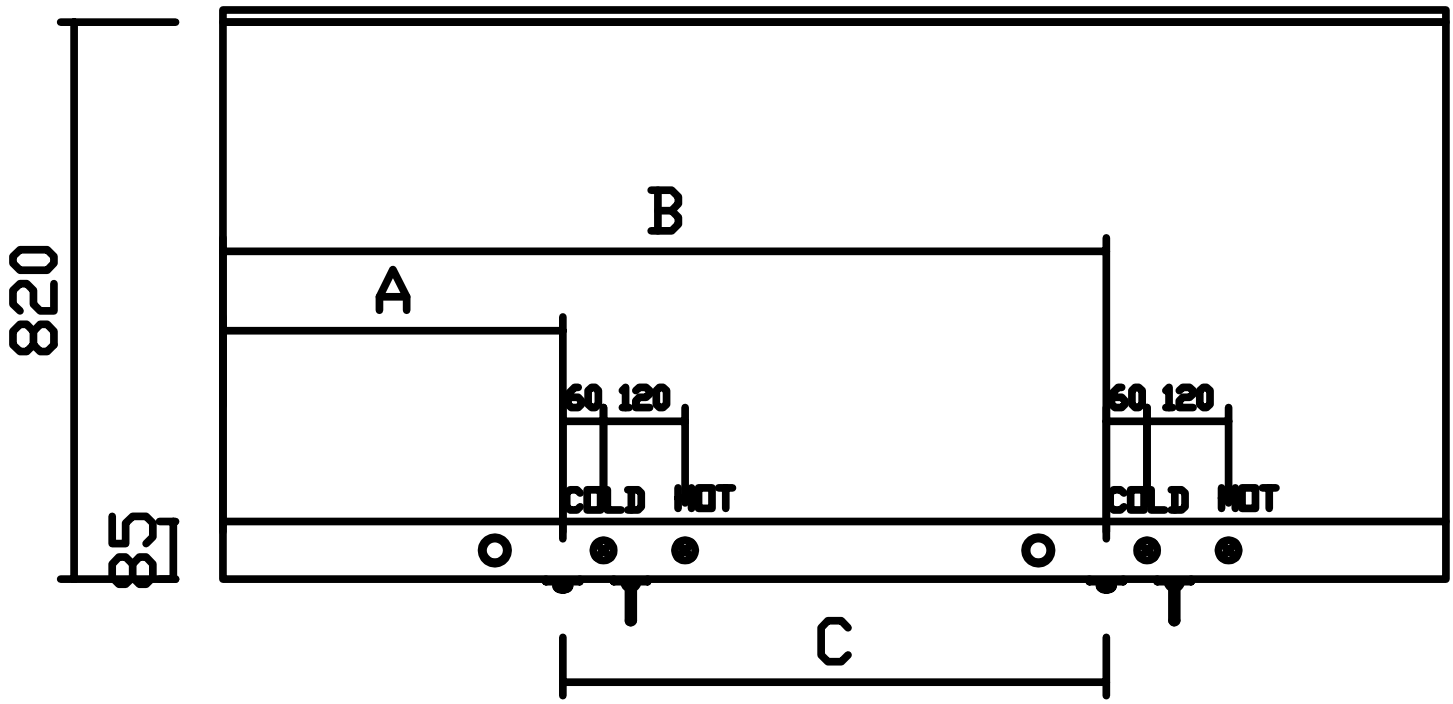
820
85
B
A
60
120
COLD
HOT
60
120
COLD
HOT
C

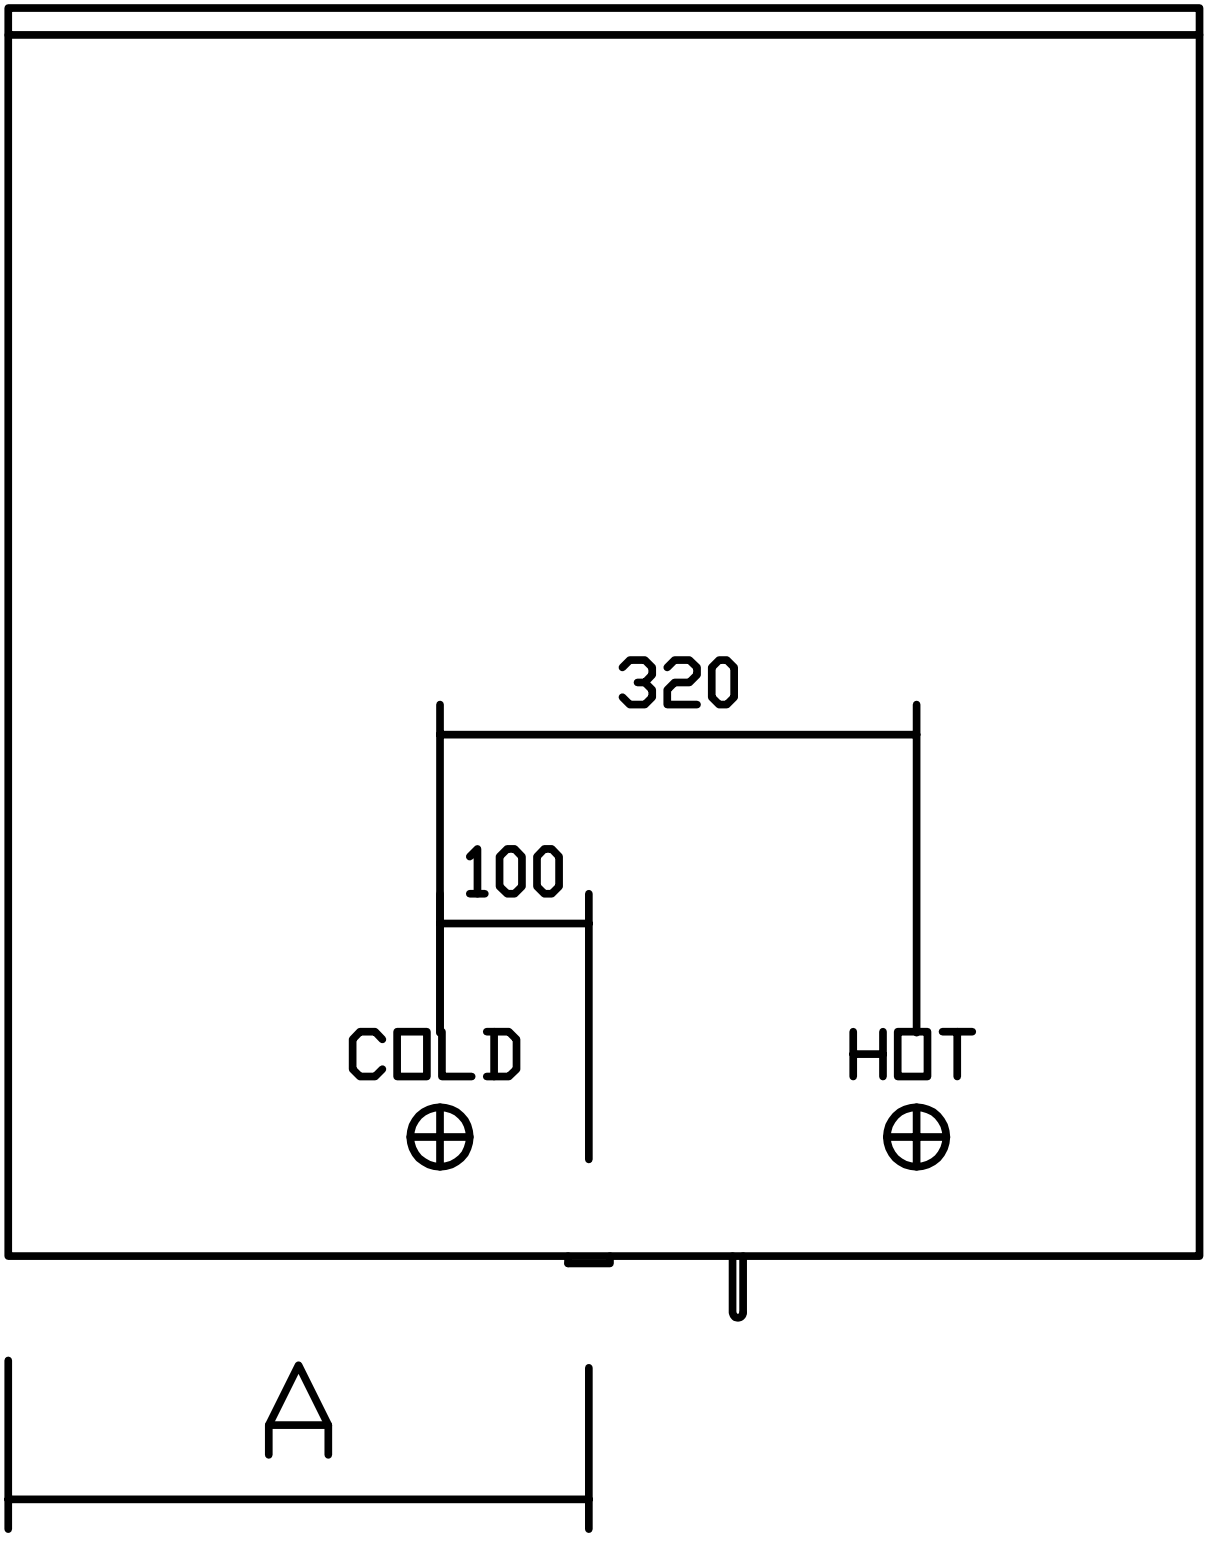
320
100
COLD
HOT
A

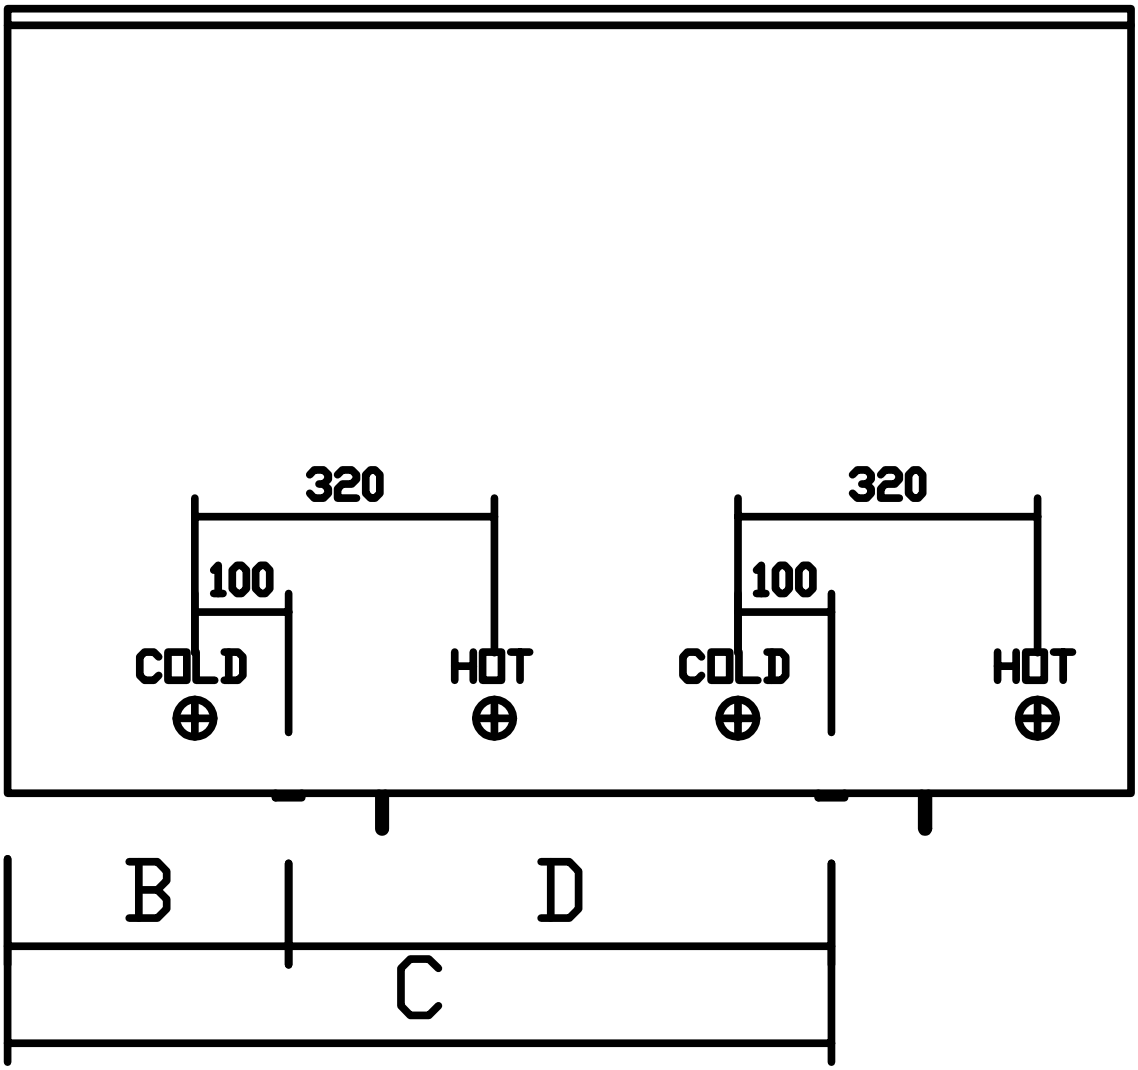
320
320
100
100
COLD
HOT
COLD
HOT
B
D
C