
WILLCO ProAttika® Profiel XL

Een EPDM rubberen flexibele profiel met geïntegreerde zelfklemmende weerhaken voor het naadloos aansluiten op een WILLCO ProAttika® Profiel. Te gebruiken bij het WILLCO ProAttika® Systeem, in combinatie met steenstrippen of tegels als afwerking.

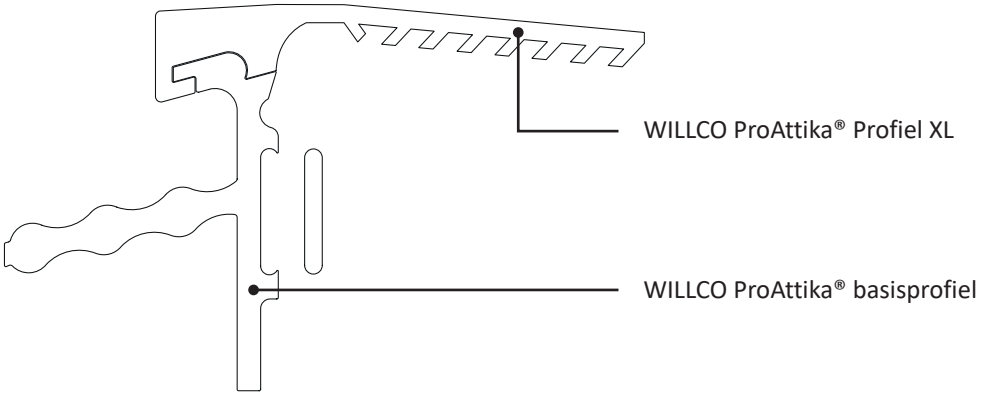

Productbeschrijving

Het WILLCO ProAttika® Profiel XL met geïntegreerde zelfklemmende weerhaken is ontworpen voor een naadloze installatie op de bovenzijde van het WILLCO ProAttika® basisprofiel. Het flexibele profiel biedt de mogelijkheid om waterdicht aan te sluiten op een ETICS met steenstrippen of tegels als afwerking. Bovendien is het duurzaam en gemakkelijk te installeren met behulp van Loctite 406 special contactlijm.

Eigenschappen flexibel profiel

Materiaal	EPDM rubber
Kleur	Zwart
Dichtheid	120-160 kg/m³
Hardheid (Shore A)	25-35
Treksterkte	Minimaal 1,5 MPa
Rek bij breuk	Minimaal 200%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +100°C
Ozonbestendigheid	Zeer goed
UV-bestendigheid	Uitstekend
Chemische bestendigheid	Goed tegen verdunde zuren en basen

Verwerking

Plaatsen van het WILLCO ProAttika® basisprofiel

• De plaatsing van het WILLCO ProAttika® basisprofiel dient te gebeuren volgens de richtlijnen van Willco Products. Zie technische fiche WILLCO ProAttika® Profiel - verwerking.

• Verlijm het WILLCO ProAttika® basisprofiel langs de gehele gevel van hoek tot hoek.

• Zorg ervoor dat het basisprofiel stevig op zijn plaats zit voordat je verder gaat met de volgende stappen.

Laatste update: 09/2024

Voorbereiding

• Zorg ervoor dat het oppervlak van het WILLCO ProAttika® basisprofiel en de kimafdichting schoon, droog en vrij van stof en vuil is. Indien nodig ontvetten met industriële ontvetter.

• De duurzame aanhechting van eventueel aanwezige lagen t.o.v. de lijm moet worden gecontroleerd.

• Snijd de WILLCO ProAttika® Profielen XL op de juiste lengte rekening houdend met de hoeken.

Plaatsen van het WILLCO ProAttika® Profiel XL

• Begin aan de linkerhoek van het WILLCO ProAttika® profiel.

• Breng een kleine hoeveelheid Loctite 406 lijm aan op het profiel, in de aansluitingsgroef.

• Druk het WILLCO ProAttika® Profiel XL stevig op de bovenzijde van het basisprofiel, zorg ervoor dat het profiel naadloos en waterdicht aansluit.

• Herhaal deze stappen meter voor meter om een nauwkeurige plaatsing te waarborgen.

• Na een droogtijd van 1 dag kan men het naadloos flexibel profiel met de kleefmortel of de WILLCO ProAttika® Montagelijm verlijmen aan de steenstrippen. Men dient aan de voorzijde het rubberen WILLCO ProAttika® Profiel XL goed aan te drukken en in functie van de dikte van de steenstrip het profiel lineair met de steenstrip af te snijden. Men kan gebruik maken van een goed snijdend cutter mes.

Hoekverlijming

• Verlijm de WILLCO ProAttika® Profielen XL in de hoeken onder een hoek van 45 graden met Loctite 406 special contactlijm.


• Houd de verlijmde profielen stevig op hun plaats totdat de lijm volledig is uitgehard.

Afwerking

• Zorg ervoor dat alle profielen naadloos aansluiten in de hoeken.

• Controleer de gehele installatie op consistentie en waterdichtheid.

• Het afwerken van het volledige systeem dient te gebeuren volgens de voorschriften van Willco Products. Zie detailtekening ProAttika 1.14.2 uit het detailbundel ‘Detailtekeningen WILLCO ProAttika® Profiel’.

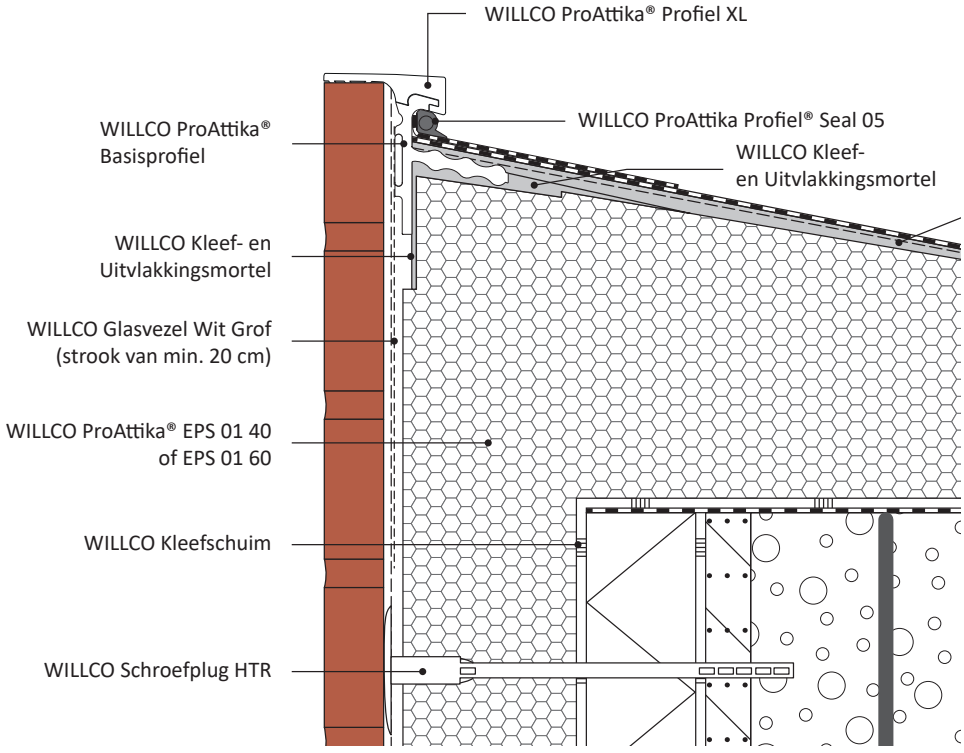

Onderhoud

• Periodieke inspectie: het rubberen WILLCO ProAttika® Profiel XL moet elke 3 jaar worden geïnspecteerd op waterdichtheid en algemene conditie.
• Reparaties: Eventuele beschadigingen of loszittende delen moeten onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen.
• Onderhoudscontract: Bij aanwezigheid van een onderhoudscontract voert de aannemer van de dagwerken de inspectie en het onderhoud uit.

Verpakking

Rol van 50 lopende meter.

Wettelijke productgarantie door BSTB E-Consult BV

BSTB E-Consult BV biedt een wettelijke productgarantie op het WILLCO ProAttika® Profiel XL, mits het product conform de voorschriften is geïnstalleerd. De garantie blijft van kracht op voorwaarde dat de seal elke twee jaar wordt gecontroleerd door de erkende aannemer in dakwerken (Onderhoudscontract) of, bij afwezigheid daarvan, door de bouwheer zelf, handelend als een goede huisvader. Deze periodieke controles zijn essentieel om de duurzaamheid en optimale lange werking van het profiel te waarborgen.

Veiligheidsvoorschriften

• Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de installatie, zoals handschoenen en veiligheidsbril.
• Zorg voor adequate ventilatie tijdens het gebruik van Loctite 406 special contactlijm.

Een afstemmingsvergadering met architect, ETICS-uitvoerder, ETICS-systeemhouder en dakwerken dient ter voorbereiding vóór aanvang van de dak-en gevelwerken georganiseerd te worden. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de systeemhouder van het ETICS-systeem. De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met de ETICS fabrikant (ETA-houder) worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Verdere informatie

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

