
COMPAKTUNA®

JOINT HY PREMIUM


Waterafstotende voegmortel voor wanden en vloeren





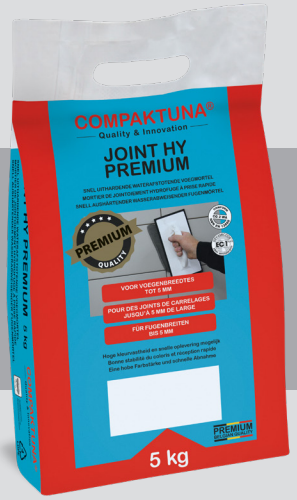





EIGENSCHAPPEN

JOINT HY PREMIUM is een droge samenstelling die door eenvoudige toevoeging van water een gebruiksklare voegmortel geeft. Het bezit een buitengewone verwerkbaarheid en laat zich gemakkelijk toepassen en opkuisen. Het resultaat is een voeg met een zeer goede kleurvastheid en een glad, gesloten oppervlak.

Met JOINT HY PREMIUM worden binnen volgende materialen gevoegd: faience, keramiek, mozaïek, natuursteen, enz. JOINT HY PREMIUM is geschikt voor het voegen van vloeren en wanden met een minimale voegdiepte van 4 mm en een maximale voegbreedte van 5 mm.

JOINT HY PREMIUM heeft een sterk verhoogde waterdichtheid waardoor de voeg minder vlug vervuilt; is o.a. geschikt voor badkamers, douchecellen en andere vochtige ruimtes.

JOINT HY PREMIUM kan gebruikt worden voor het voegen van vloeren met vloerverwarming, met inachtneming van de gebruikelijke dilatatievoegen. JOINT HY PREMIUM wordt specifiek gebruikt daar waar een hoge kleurvastheid en snelle oplevering gewenst wordt. Voor het opvoegen van natuursteen dient rekening te worden gehouden met de porositeit van de natuursteen.

JOINT HY PREMIUM kan als CG 2 W geklasseerd worden.

Technische parameters	Voldoet aan eis volgens NBN EN 13888 MPa (N/mm²)
Buigsterkte na droge bewaring	≥ 2,5
Druksterkte na droge bewaring	≥ 1,5
Krimp	≤ 3 mm/m
Gereduceerde wateropname na 30 min. (W)	≤ 2 g
Gereduceerde wateropname na 240 min. (W)	≤ 5 g

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
±1,4 L à 1,5 L water per zak van 5 kg (±28 à 30% water)	50-500 g/m², afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder	5 kg PE
Kleur	**Verwerkingstijd**	**Gebruikstemperatuur**
Design kleuren: cementgrijs, greige, antraciet Walnoot kleuren: bruin, donkerbruin Trend kleuren: wit, zilvergrijs, beige, mokka, manhattan, kleigrijs, betongrijs, limestone, zwart, minerale, provence	±30 min.	+10 °C tot +30 °C

JOINT HY PREMIUM

GEBRUIKSAANWIJZING

Betegeling geplaatst met KLEEFCEMENT PLUS, DIKBED-FLEX, FLEXcement®, FLEXcement® PLUS, NORMFLEX, FLEXcement® RAPID, FLOWBED®, PASTAFIX T of met gewone mortel kunnen opgevoegd worden na respecteren van de droogtijd zoals vermeld op de respectievelijke productfiches, of ten vroegste 24 uur na het plaatsen van de tegels. JOINT HY PREMIUM wordt aangemaakt met ongeveer 28% à 30% water d.w.z. ongeveer 1,4 L à 1,5 L water per zak van 5 kg product. Na zorgvuldige menging met een langzaam draaiende mixer laat men de bekomen voegspecie gedurende 2 minuten rusten. Vervolgens wordt de JOINT HY PREMIUM nogmaals omgeroerd.

JOINT HY PREMIUM wordt pasteus geplaatst op de wand d.w.z. door inwrijven met voegbord of tegelwisser. Men draagt er zorg voor dat de voeg volledig opgevuld is met JOINT HY PREMIUM. Voor de vloertoepassing kan het maximum van het aanbevolen water worden gebruikt zodat men een half- vloeibare consistentie bekomt. Dit kan men met een vloertrekker inwerken tot de voeg volledig is gevuld. De overtollige voegspecie diagonaal met de vloertrekker of een voegbord verwijderen. Na 20 à 30 minuten kan men het tegelwerk met een vochtige zachte spons diagonaal opkuisen en de resterende voegspecie verwijderen. Regelmatig proper spoelwater gebruiken is aanbevolen en overtollig water gebruiken is te vermijden. 6 uur na opvoegen (bij +20 °C) is de JOINT HY PREMIUM voldoende uitgehard en kan de vloer betreden worden. Bij sterk zuigende tegels en hoge temperaturen of veel wind moeten de voegen vooraf worden bevochtigd.









OPMERKINGEN

- Klaargemaakte cementmortels kunnen onafhankelijk van onze wil, kleine kleurverschillen vertonen veroorzaakt door kleurverschillen die zich voordoen in de cement en in de gebruikte vulstoffen. Wij nemen daaromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. We raden aan om voor éénzelfde werk de totale hoeveelheid benodigde producten ineens aan te schaffen.
- Een hoge vochtigheidsgraad en een verschil in waterabsorberende eigenschappen van ondergrond en tegels kan aanleiding geven tot kleurverschillen van de voegen. Voer in geval van twijfel eerst een proef uit. Indien nodig de werkwijze aanpassen.
- De toegevoegde hoeveelheid water en de manier van afwerken kunnen de uiteindelijke kleur van de voeg beïnvloeden.
- Uitpuilende lijmresten verwijderen om uniforme voegdiepte te bekomen van minimum 4 mm.
- De voegconstructie wordt dusdanig opgevat dat de optredende spanningen (bv. ten gevolge van dilatatie) door het tegelvlak kunnen opgevangen worden. Inklemming tegen plafond, vloer, kolommen, enz. dienen vermeden te worden. Uitzettingsvoegen in het draagvlak moeten in het tegelvlak hernomen worden. Al deze voegen worden met een elastische voegenkit afgedicht (SILICONE SN & NA).
- Uitdrogend voegwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon.

VERPAKKING

JOINT HY PREMIUM is leverbaar in cementgrijs, greige, antraciet, bruin, donkerbruin, wit, zilvergrijs, beige, mokka, manhattan, kleigrijs, betongrijs, limestone, minerale, provence en zwart in polyethyleen zakken van 5 kg. De houdbaarheid is 18 maanden in de originele, gesloten verpakking en droog bewaard.

BESCHIKBAAR IN VOLGENDE KLEUREN

De verschillende beschikbare kleuren van JOINT HY PREMIUM zijn afgestemd op die van SILICONE SN & NA zodat bij gebruik van beide producten een betegelde ruimte perfect kan afgewerkt worden met een visueel, harmonieus resultaat. (de kleuren worden bij benadering weergegeven)

cementgrijs	wit	mokka	betongrijs	minerale
greige	zilvergrijs	manhattan	limestone	provence
antraciet	beige	kleigrijs	zwart	

20231221

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA®
Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be