



FLOWJOINT®

GEBRUIKSKLARE, SNELLE VOEGMORTEL

Begaanbaar na 4 uur, ingebruikname na 24 uur (bij +20°C)


Gesloten voeg voor een lange levensduur

Hoge buig- en druksterkte

TOEPASSINGEN:

FLOWJOINT® is een gebruiksklare, snel uithardende en krimparme voegmortel met een zeer goed zelfvervloeiend verloop, gebruikt voor het opvoegen van kasseien, niet-poreuze klinkers, betondallen en bestratingen waar een vroegtijdige belasting en ingebruikname nodig is. In zijn productklasse is FLOWJOINT® uniek door zijn snelle uitharding en hoge druksterkte. Na 1 dag kan de werf opengesteld worden voor autoverkeer.

- Geschikt voor voegen van 8 tot 30 mm breed
- Uitstekende hechting op kasseien
- Uitzonderlijk hoge druksterkte

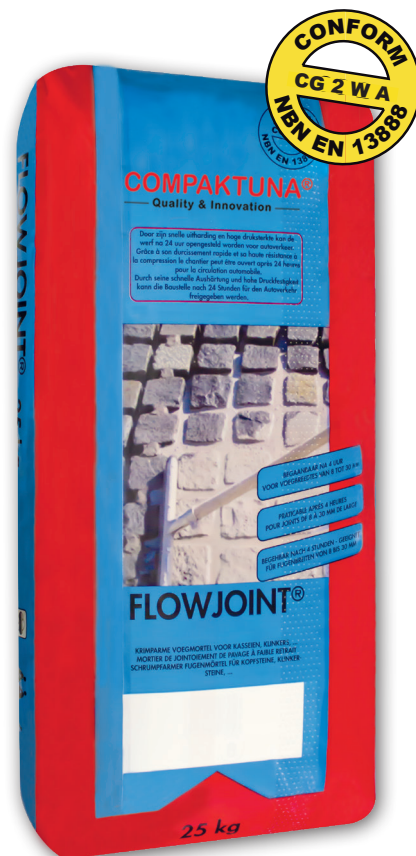

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! [Zie website www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be). Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

