



FLOWJOINT® LF

GEBRUIKSKLARE, SNEL UITHARDENDE, KRIMPARME VOEGMORTEL

Begaanbaar na 24 uur

Voor voegbreedtes van 10 tot 30 mm


Geschikt voor het invoegen van kasseien op hellingen

GEBRUIKSVOORDELEN:

- Hoge druksterkte
- Goede hechting op kasseien
- Geschikt voor het herstellen van bestaand voegwerk
- Gebruiksklaar product in poedervorm
- Samengesteld uit speciale hydraulische bindmiddelen, kwartszanden en additieven van hoogstaande kwaliteit.

TOEPASSINGEN:

Specifiek voor het opvoegen van kasseien, niet-poreuze klinkers, blauwe hardsteen en bestratingen waar een vroegtijdige belasting en ingebruikname gewenst wordt en onder een helling, tot 10%.

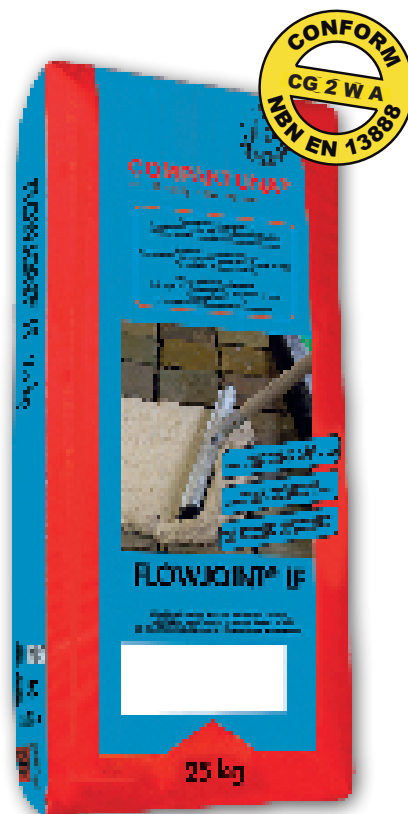

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie [website www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be). Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

