BASISPRODUCTEN

VOOR HET PLAATSEN VAN KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN

COMPAKTUNA®

Quality & Innovation

BASISPRODUCTEN VOOR HET PLAATSEN VAN

ADDITIEVEN

COMPAKTUNA®
KUNSTSTOFDISPERSIE

- Universeel en super hechtend.
- Maakt mortel en beton super hechtend en waterdicht.
- Hoge flexibiliteit.

Verpakking
1 L (24 st/karton)
5 L, 10 L, 25 L

Verbruik
Afhankelijk van de toepassing

UITVLAKMORTELS

EGALISER-EN C25
SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR DUNNE LAGEN VAN 0,5 TOT 10 MM

- Beloopbaar na 3 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Zeer glad oppervlak.

Verpakking
20 kg PE

Verbruik
±1,55 kg/mm/m² in poeder

EGALISER-EN PLUS C30
SNELNIVELLERINGSMORTEL VOOR LAGEN VAN 2 TOT 30 MM

- Beloopbaar na 6 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Zeer goed zelfvervloeiend verloop.

Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m² in poeder

CHAPMIX-RAPID C20
SNEL UITHARDENDE DEKVLOER VOOR DIKTES VAN 20 TOT 80 MM

- Begaanbaar na 4 uur.
- Bekleedbaar na 24 uur.
- Hoge eindweerstand.

Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,7 kg/mm/m²

VOORBEREIDING ONDERGROND

PRIMER PO
GEBRUIKSKLAAR VOORSTRIJKMIDDEL

- Verstevigt de ondergrond.
- Vermindert de porositeit.
- Droogtijd van 2 à 3 uur.

Verpakking
1 L (12 st/karton), 5 L

Verbruik
±0,050 à 0,150 L/m², volgens de porositeit van de ondergrond

PRIMER BL
GEBRUIKSKLARE, SNELDROGENDE HECHTPRIMER

- Sneldrogend 1 uur.
- Hoog rendement.
- Verbetert de hechting op bestaand tegelwerk.

Verpakking
1 L (12 st./karton), 5 L

Verbruik
±0,050 à 0,150 L/m² volgens de porositeit van de ondergrond

MEMBRANE LIQ
WATERDICHTE ELASTISCHE ONDERLAAG

- 100% waterdicht en 300% breukrek.
- Aan te brengen met de kwast, rol en te verspuiten.
- Geen overlapping en naden.

Verpakking
4,7 L (6 st/karton)

Verbruik
±0,2 à 0,3 L per laag/m²
±8 m²/emmer van 4,7 L

VERSTERKINGSVLIES MEMBRANE LIQ
Versterkingsvlies voor hoeken en kanten - breedte 12 cm

KERAMISCHE TEGELS EN NATUURSTEEN

VOORBEREIDING ONDERGROND



AFDICHTINGSMAT 290

BARSTOVERBRUGGENDE AFDICHTINGSMAT - breedte: 1 m.

- Als afdichtingsfolie onder tegels en vloerbekleding.
- Toepassingen zijn zowel vloer- als wandtoepassingen, natte ruimtes, ...
- Sd waarde 122m.

Verpakking
Rollen van 30 m lang en 1 m breed, 30 rollen (= 900 m²) op een europallet.
Rollen van 5 m lang en 1 m breed, 126 rollen (= 630m²) op een europallet.

SEALING & BONDING

SEAL-ALL® XT 8

KRACHTIGE ELASTISCHE LIJMKIT EN CONSTRUCTIEVE VOEGKIT

- Verlijmen en afdichten met 1 product.
- Blijvend flexibele hechting.
- Hoge UV- en schimmelbestendigheid.

Verpakking
12 kokers van 290 ml per karton

Verbruik
Voegen van 10 x 10 mm
±3 lopende meter per koker
Voegen van 5 x 5 mm
±12 lopende meter per koker

TEGELLIJMEN

NORMFLEX

FLEXIBELE TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid.
- Voor standaard tegelwerk.
- Een buitengewone aanhechting.

Verpakking
25 kg

Verbruik
±1,4 kg/mm/m² in poeder

FLEXcement® PLUS

FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid.
- Voor diverse types ondergronden.
- Ook voor XL tegels.

Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,4 kg/mm/m² in poeder

FLEXcement® RAPID

SUPERSNELLE FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Voor een snelle oplevering en natuursteen.
- Voor diverse types ondergronden.
- Ook voor XL tegels.

Verpakking
5 & 25 kg PE

Verbruik
±1,5 kg/mm/m² in poeder

FLEXcement® COMFORT

FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht verwerkbaar.
- 4 in 1: uitvlakpleister, dikbed lijm, dunbed lijm en vloeibed lijm.
- Ook voor XL tegels.

Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m² in poeder

FLEXcement® PREMIUM

FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht verwerkbaar.
- Specifiek voor XXL tegels.
- Zeer hoge aanhechtingswaarde.

Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m² in poeder

AFWERKING

JOINT HY
WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm.
- Buitengewone verwerkbaarheid.
- Hoge slijtweerstand en gladde afwerking.

Verpakking
5 & 20 kg PE

Verbruik
50-500 g/m², afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder

JOINT HY PREMIUM
WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm.
- Snelbindend en gladde afwerking.
- Begaanbaar na 6 uur.

Verpakking
5 kg PE

Verbruik
50-500 g/m², afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte in poeder

JOINT BREED SP
VOEGMORTEL VOOR WANDEN EN VLOEREN

- Met een voegbreedte van 3 tot 15 mm.
- Hoge aanhechtings- en slijtweerstand.
- Hogere elasticiteit dan een normale voegmortel.

Verpakking
25 kg

Verbruik
Afhankelijk van tegelformaat, voegbreedte en voegdiepte

AFDICHTINGSKIT

SILICONE SN & NA
AFDICHTINGSKIT

- Voor sanitaire toepassingen en voor natuursteen - 310 ml.
- Gemakkelijk verwerkbaar.
- Goede hechting.

Verpakking
12 kokers van 310 ml per karton

Verbruik
Voegen van 10 x 10 mm: ±3 lopende meter per koker
Voegen van 5 x 5 mm: ±12 lopende meter per koker

OPBOUW WATERDICHTING ONDER TEGELWERK MET AFDICHTINGSMAT 290

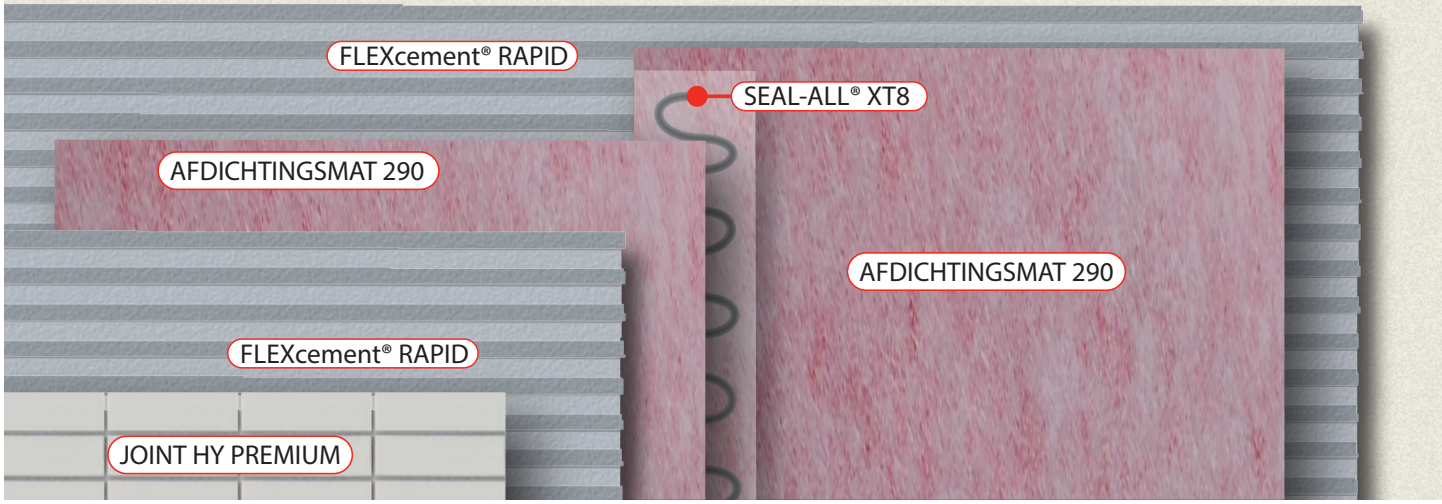

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

TECHNISCH ADVIES
OP HET GRATIS NUMMER
BE 0800 92 279
NL 0800 022 55 98