

COMPAKTUNA®

SEAL-ALL® XT 8 FLEX

Krachtige elastische lijmkit
en constructieve voegkit



EIGENSCHAPPEN



+40 °C

+5 °C

Gebruiksklare lijm- en voegkit (MS POLYMEER) voor allerhande bouw- en constructietoepassingen:

- Zeer goede hechtingseigenschappen op alle materialen (behalve PE en PP) zonder primer
- Verlijmen en afdichten met 1 product
- Blijvend flexibele hechting
- Hoge UV- en schimmelbestendigheid
- Krimpvrrije uitharding
- Kleeft ook op een natte ondergrond en onder water
- Snelle uitharding
- Zeer goede verwerkbaarheid


Technische parameters	Meetwaarden
Verspuitbaarheid: 5bar / 3mm / 23 °C	140g / min
Huidvorming bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	8 minuten
Kleefvrij bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	25 minuten
Doorharding bij +23 °C en 50% relatieve vochtigheid	24u / 3,9 mm 48u / 5,1 mm 72u / 5,9 mm 96u / 6,7 mm
Volumekrimp na uitharding	< 3%
Hardheid - DIN 53504	58 shore A
Treksterkte	2,61 N/mm²
Scheursterkte - DIN 53507	73 N/cm
Thermische stabiliteit	-30 °C tot 95 °C
Piek 155 °C	max 30 minuten
Rek bij breuk - DIN 53504	> 350%
Bevat geen isocyanaten	niet giftig: reukloos, zeewater- en chloorbestendig, weerstaat trillingen

Uitharding	Verbruik	Verpakking
±3 mm/24u	Voegen van 10 x 10 mm: ±3 lopende meter per koker Voegen van 5 x 5 mm: ±12 lopende meter per koker	12 kokers van 290 ml per karton
Kleur	Verwerkingstijd	Gebruikstemperatuur
Grijs, wit en zwart	Huidvorming na ±8 min.	+5 °C tot +40 °C

SEAL-ALL® XT 8 FLEX

TOEPASSINGEN

- Voor het verlijmen en afdichten van metalen, kunststoffen, tegels, beton, glas en hout.
- Voor de tegelzetter, schrijnwerker, sanitaire installateur, dakwerker en monteur.
- Verlijmen van spiegels.
- Verlijmen van AFDICHTINGSMAT 290, BINNENHOEK 290, BUITENHOEK en DICHTBAND FLEX.
- Verlijmen en afdichten van vette houtsoorten zoals teak.
- Verlijmen van zink, aluminium en lood.
- Verlijmen op polystyreen en PVC.
- Ook voor moeilijke toepassingen zoals het verlijmen van gepoedercoat metaal, polycarbonaat, epdm rubber, roofing, en verlijmingen onder water uitermate geschikt.
- Geschikt voor het afkitten van natuursteen zonder vlekvorming.
- Geschikt voor contact met voedingswaren.
- Ook geschikt voor toepassingen die nadien worden overschilderd (na uitharding).

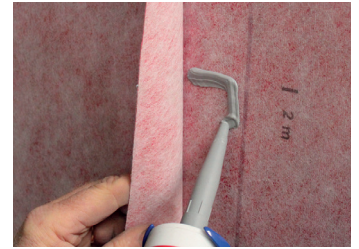

GEbruIKSAANWIJZING

- Koker bij de aansluiting opensnijden en spuitmond monteren.
- De gewenste opening aan de spuitmond afsnijden.
- Gebruik een standaard siliconenpistool of pneumatisch kitpistool.
- Aanbrengen op een zuivere en vetvrije ondergrond.
- Bij verlijmen van spiegels, lijmbanen verticaal aanbrengen.
- Voor het gladstrijken van voegen kan een alcoholoplossing gebruikt worden.

VERPAKKING

- 1 koker bevat 290 ml.
- 12 kokers van 290 ml per doos.

BEWARINGSTIJD

- 12 maanden in de ongeopende verpakking onder normale klimatologische omstandigheden. Droog en vorstvrij bewaren.