


PLASPACTUNA® FLEX

ÉTANCHÉITÉ ÉLASTIQUE A BASE DE CIMENT IMPERMÉABLE À L'EAU


1

ÉTANCHÉITÉ D'UN BALCON OU D'UNE TERRASSE SOUS LA COUCHE DE COLLE

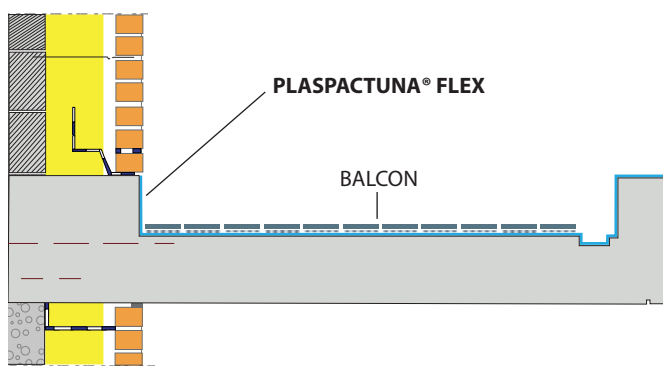

2

ÉTANCHÉITÉ DU CÔTÉ EXTÉRIEUR D'UN MUR DE FONDATION

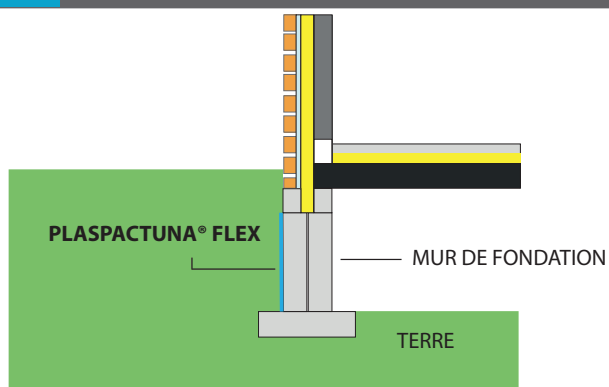

Caractéristiques particulières

- Adhérence - conditions différentes > 0,5 MPa
- Pontage de fissures à 23 °C et -5 °C > 0,75 mm
- Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 1000$

GAMME D'APPLICATIONS

- Etanchéité d'un balcon sous la couche de colle.
- Etanchéité d'un mur de fondation / mur de cave en béton excavé côté sol avec fissures.
- Etanchéité d'une terrasse (sous laquelle se trouve une cave ou un espace).
- Etanchéité d'une terrasse de toit en béton sur lequel il y a des plots de terrasse ou un toit vert.
- Eviter de l'humidité ascensionnelle occasionnelle dans la chape sur laquelle un stratifié est posé.

