

BASISPRODUCTEN **VOOR HET WATERDICHTEN** **VAN DOUCHES** **& NATTE RUIMTES**



COMPAKTUNA®
— Quality & Innovation —

BASISPRODUCTEN VOOR HET WATERDICHTEN

CEMENTPLEISTER VOOR BEPLEISTEREN WANDEN



PUTZUNA® PL WATERVASTE PLEISTER OP CEMENTBASIS

- Voor het bepleisteren van douches, badkamers, gevelplinten, tuinmuren, baksteen onder de waterkeringslaag



Verpakking
25 kg



Verbruik
±1,7 kg/mm/m²

SNEL UITHARDENDE DEKVLOER



CHAPMIX-RAPID C20 SNEL UITHARDENDE DEKVLOER VOOR DIKTES VAN 20 TOT 80 MM

- Begaanbaar na 4 uur
- Bekleedbaar na 24 uur
- Hoge eindweerstand




Verpakking
25 kg PE



Verbruik
±1,7 kg/mm/m²

SYSTEEM 1: VLOEIBARE WATERDICHTING



MEMBRANE LIQ WATERDICHTE ELASTISCHE ONDERLAAG

- 100% waterdicht en 300% breukrek
- Aan te brengen met de kwast, rol en te verspuiten
- Geen overlapping en naden



Verpakking
4,7 L

Verbruik
±0,2 à 0,3 L per laag/m²
±8 m²/emmer van 4,7 L



DOUCHE KIT LIQ AFDICHTINGSKIT VOOR 5 M²

- 4 kg MEMBRANE LIQ
- 2 manchetten
- 12 m versterkingsvlies
- 1 blokborstel




Verpakking
4 kg

Verbruik
±0,2 à 0,3 L per laag/m²
±8 m²/emmer van 4,7 L



VERSTERKINGSVLIES MEMBRANE LIQ VERSTERKINGSVLIES VOOR HOEKEN EN KANTEN

- Breedte 12 cm
- Lengte 25 m




MANCHETTEN 120 X 120 MM TPE MANCHETTEN ALS ELASTISCHE AFDICHTING ROND KRANEN

- Doorvoeropening van 120 mm

VAN DOUCHES EN NATTE RUIMTES

SYSTEEM 2 : WATERDICHTING MET AFDICHTINGSMAT 290

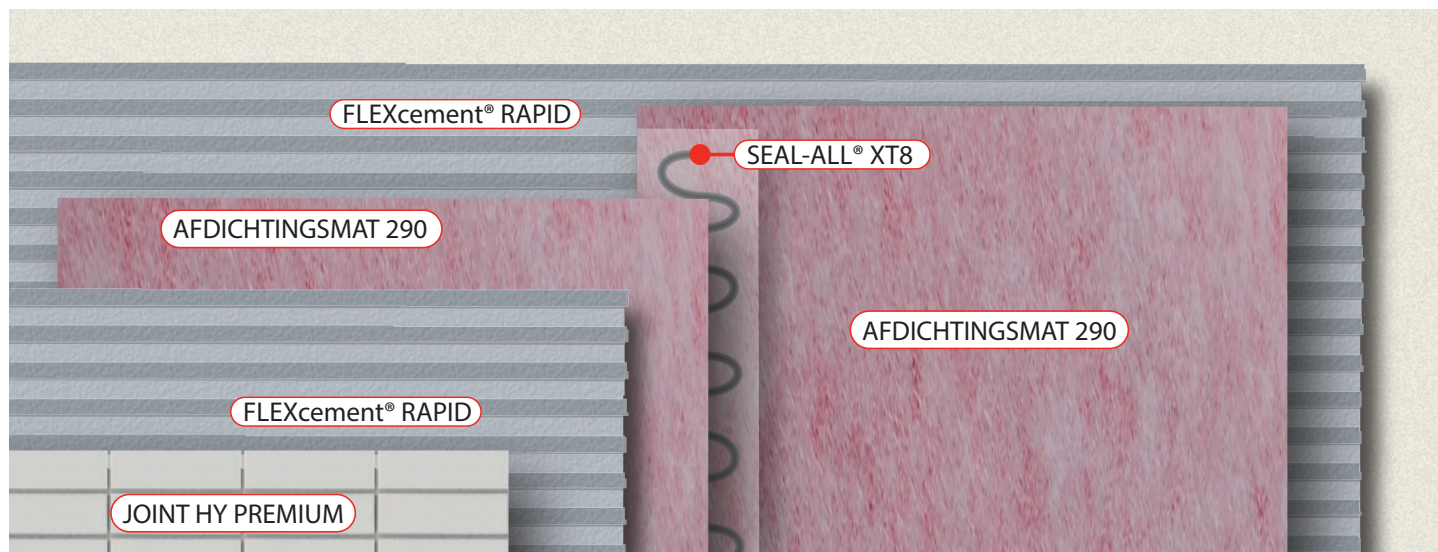


AFDICHTINGSMAT 290


BARSTOVERBRUGGENDE AFDICHTINGSMAT - breedte: 1 m

Verpakking

Rollen van 30 m & 5 m



- Als afdichtingsfolie onder tegels en vloerbekleding
- Toepassingen zijn zowel vloer- als wandtoepassingen, natte ruimtes,...
- Sd waarde 122m



BINNEN- EN BUITENHOEK 290

IN HETZELFDE MATERIAAL ALS AFDICHTINGSMAT 290

- Voor het perfect afdichten van hoeken



DICTBAND FLEX

IN HETZELFDE MATERIAAL ALS AFDICHTINGSMAT 290

Verpakking

Rollen van 50 m/rol

- Met hoekverbinding in EPDM-rubber
- Voor het elastisch afdichten van muur-vloer-toepassingen

SEALING & BONDING



SEAL-ALL® XT 8

KRACHTIGE ELASTISCHE LIJMKIT EN CONSTRUCTIEVE VOEGKIT

Verpakking

Kokers van 290 ml

- Verlijmen en afdichten met 1 product
- Blijvend flexibele hechting
- Hoge schimmelbestendigheid

Verbruik

Voegen van 10 x 10 mm ± 3 lopende meter per koker
Voegen van 5 x 5 mm ± 12 lopende meter per koker

TEGELLIJMEN



FLEXcement® RAPID

SUPERSNELLE FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Voor het verkleven van de afdichtingsmat
- Voor een snelle oplevering
- Voor diverse types ondergronden
- Ook voor XL tegels



Verpakking

5 & 25 kg PE

Verbruik

$\pm 1,5$ kg/mm/m² in poeder

SLIM WATERDICHTEN VAN DOUCHES & NATTE RUIMTES

COMPAKTUNA biedt een volledig assortiment duurzame bouwoplossingen aan voor de aannemer: naast een uitgebreid assortiment van mortels en primers biedt COMPAKTUNA professionele tegellijmen, voegmortels, afdichtings- en lijmkiten aan. Zo ook producten voor het waterdichten van douches, inloopdouches, badkamers en natte ruimtes, omschreven in deze folder.

Al meer dan 65 jaar combineert COMPAKTUNA kwaliteit met innovatie, wat leidt tot bouwspecialiteiten die door professionals in de bouwsector met volledig vertrouwen worden ingezet en die garant staan voor hoogwaardige resultaten. Ontdek het volledige assortiment op www.compaktuna.be.

TEGELLIJMEN



FLEXcement® PLUS FLEXIBELE BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer goede verwerkbaarheid
- Voor diverse types ondergronden
- Ook voor XL tegels



Verpakking
25 kg PE

Verbruik
±1,4 kg/mm/m²
in poeder



FLEXcement® PREMIUM FLEXIBELE LICHTGEWICHT BOUW- EN TEGELLIJM

- Zeer licht verwerkbaar
- Specifiek voor XXL tegels
- Zeer hoge aanhechtswaarde



Verpakking
15 kg PE

Verbruik
±0,8 kg/mm/m²
in poeder



AFWERKING



JOINT HY PREMIUM WATERAFSTOTENDE VOEGMORTEL

- Voor wanden en vloeren met een voegbreedte van 2 tot 5 mm
- Snelbindend en gladde afwerking
- Begaanbaar na 6 uur



Verpakking
5 kg PE

Verbruik
50-500 g/m², afhankelijk
van tegelformaat, voeg-
breedte en voegdiepte
in poeder



SEALING & BONDING



SILICONE SN & NA AFDICHTINGSKIT

- Voor sanitaire toepassingen en voor natuursteen
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede hechting



Verpakking
Kokers van 310 ml

Verbruik
Voegen van 10 x 10
mm: ±3 lopende meter
per koker
Voegen van 5 x 5 mm:
±12 lopende meter per
koker



De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie [website www.compaktuna.be](http://www.compaktuna.be). Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be



TECHNISCH ADVIES
OP HET GRATIS NUMMER
BE 0800 92 279
NL 0800 022 55 98

