PRODUITS DE BASE

POUR LA POSE DE CARRELAGES ET DE PIERRES NATURELLES



COMPAKTUNA®

Quality & Innovation

PRODUITS DE BASE POUR LA POSE DE CARRELAGES

ADJUVANTS



COMPAKTUNA®
DISPERSION PLASTIQUE

- Universel et super adhérent.
- Rend le mortier et le béton super adhérent et étanche.
- Grande flexibilité.

GEV-EMICODE EC2 d'faible émission — CONFORM DM01P NEN EN 14891

Emballage
1 L (24 st/carton)
5 L, 10 L, 25 L

Consommation
En fonction de l'application

MORTIERS DE RAGRÉAGE



EGALISER-EN C25
MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE POUR DES COUCHES MINCES DE 0,5 À 10 MM

- Circulation piétonnière après 3 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Surface très lisse.

CONFORM CT-C25-F5 NEN EN 13813 — RAPID TECHNOLOGY

Emballage
20 kg PE

Consommation
±1,55 kg/mm/m² en poudre



EGALISER-EN PLUS C30
MORTIER DE NIVELLEMENT RAPIDE DE 2 À 30 MM

- Circulation piétonnière après 6 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Un remarquable comportement auto-nivellant.

CONFORM CT-C30-F7 NEN EN 13813 — RAPID TECHNOLOGY

Emballage
25 kg PE

Consommation
±1,7 kg/mm/m² en poudre



CHAPMIX-RAPID C20
CHAPE À DURCISSEMENT RAPIDE POUR DES CHAPES DE 20 À 80 MM

- Circulation piétonnière après 4 heures.
- Recouvrable après 24 heures.
- Une résistance finale élevée.

CONFORM CT-C20-F5 NEN EN 13813 — RAPID TECHNOLOGY

Emballage
25 kg PE

Consommation
±1,7 kg/mm/m²

PRODUITS DE PRÉPARATION



PRIMER PO
COUCHE D'APPRÊT, PRÊT À L'EMPLOI

- Renforce le support.
- Diminue la porosité.
- Avec un temps de séchage de 2 à 3 heures.

GEV-EMICODE EC1 PLUS d'très faible émission

Emballage
1 L (12 st/carton), 5 L

Consommation
±0,050 à 0,150 L/m², en fonction de la porosité du sous-sol



PRIMER BL
PRIMAIRE D'ADHÉRENCE À SÉCHAGE RAPIDE

- Séchage rapide 1 heure.
- Rendement élevé.
- Améliore l'adhérence sur un carrelage existant.

Emballage
1 L (12 st./carton), 5 L

Consommation
±0,050 à 0,150 L/m² en fonction de la porosité du sous-sol



MEMBRANE LIQ
SOUS-COUCHE ÉTANCHE ET ÉLASTIQUE

- 100% étanche et 300% d'allongement à la surface.
- Applicable en rouleau, à la brosse et par pulvérisateur.
- Pas de recouvrement.

GEV-EMICODE EC2 d'faible émission — CONFORM DM01P NEN EN 14891

Emballage
4,7 L (6 st/carton)


Consommation
±0,2 à 0,3 L par couche/m²
±8 m²/seau de 4,7 L

BANDE DE RENFORT MEMBRANE LIQ
Bande de renfort pour des coins et des bords - largeur : 12 cm



EN CÉRAMIQUE ET PIERRE NATURELLE

PRODUITS DE PRÉPARATION



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290

NATTE D'ÉTANCHÉITÉ PERMETTANT DE PONTER LES FISSURES - largeur : 1 m.

- Comme système d'étanchéité sous carrelages et revêtements de sol.
- Les applications sont tant les applications murales que sur sols, les zones humides, ...
- Valeur Sd 122m.

Emballage
Rouleaux de 30 m de long et 1 m de large, 30 rouleaux (= 900 m²) sur europalette. Rouleaux de 5 m de long et 1 m de large, 126 rouleaux (= 630 m²) sur europalette.

SEALING & BONDING



SEAL-ALL® XT 8

ENCOLLEMENTS FLEXIBLES ET REJOINTOIEMENT CONSTRUCTIF

- Coller et rejointoyer avec 1 produit.
- Adhérence flexible permanente.
- Résiste bien aux UV et aux moisissures.

Emballage
12 cartouches de 290 ml par carton

Consommation
Joints de 10 x 10 mm ±3 m. courant par cartouche. Joints de 5 x 5 mm ±12 m. courant par cartouche.

COLLES CARRELAGE



NORMFLEX

COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Très bonne maniabilité.
- Pour carrelage standard.
- Une adhérence extraordinaire.

CONFORM C2 TE NBN EN 12004

Emballage
25 kg

Consommation
±1,4 kg/mm/m² en poudre



FLEXcement® PLUS

COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Très bonne maniabilité.
- Pour des supports divers.
- Egalement pour les dalles XL.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission — CONFORM C2 TE S1 NBN EN 12004 — HIGH SLIP RESISTANCE — NATURAL STONE

Emballage
25 kg PE

Consommation
±1,4 kg/mm/m² en poudre



FLEXcement® RAPID

SUPER RAPIDE COLLE CARRELAGE FLEXIBLE

- Pour une solution rapide et la pierre naturelle.
- Pour des supports divers.
- Egalement pour les dalles XL.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission — CONFORM C2 FTE S1 NBN EN 12004 — HIGH SLIP RESISTANCE — RAPID TECHNOLOGY — NATURAL STONE

Emballage
5 & 25 kg PE

Consommation
±1,5 kg/mm/m² en poudre



FLEXcement® COMFORT

COLLE CARRELAGE FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Très facile à travailler.
- 4 en 1 : mortier de ragréage, colle à lit de pose épais, colle à lit de pose mince et colle fluide.
- Egalement pour les dalles XL.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission — CONFORM C2 TE S1 NBN EN 12004 — HIGH SLIP RESISTANCE — LIGHTWEIGHT

Emballage
15 kg PE

Consommation
±0,8 kg/mm/m² en poudre



FLEXcement® PREMIUM

COLLE CARRELAGE FLEXIBLE ET ALLÉGÉE

- Très facile à travailler.
- Spécifiquement pour les dalles XXL.
- Très haute valeur d'adhérence.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS à très faible émission — CONFORM C2 TE S2 NBN EN 12004 — HIGH SLIP RESISTANCE — LIGHTWEIGHT — NATURAL STONE

Emballage
15 kg PE

Consommation
±0,8 kg/mm/m² en poudre

PRODUITS DE FINITION



JOINT HY

MORTIER DE JOINTOIEMENT HYDROFUGE

- Pour parois et sols de 2 à 5 mm de large.
- Une ouvrabilité extraordinaire.
- Une résistance à l'usure élevée et une finition lisse.

Emballage
5 & 20 kg PE

Consommation
50-500 g/m², en fonction du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints



JOINT HY PREMIUM

MORTIER DE JOINTOIEMENT HYDROFUGE RAPIDE

- Pour parois et sols de 2 à 5 mm de large.
- À prise rapide et une finition lisse.
- Passage possible après 6 heures.

Emballage
5 kg PE

Consommation
50-500 g/m², en fonction du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints



JOINT BREED SP

MORTIER DE JOINTOIEMENT POUR CARRELAGES DE SOLS ET DE MURS

- Avec une largeur de joints de 3 à 15 mm.
- Une force d'adhérence et une résistance à l'usure élevée.
- Une plus grande élasticité par rapport à un mortier de rejointoiement normal.

Emballage
25 kg

Consommation
En fonction du format des carrelages, la largeur et la profondeur des joints

MASTIC DE SILICONE



SILICONE SN & NA


MASTIC DE SILICONE

- Pour applications sanitaires et pour pierre naturelle - 310 ml.
- Facile d'utilisation.
- Une bonne adhérence.

Emballage
12 cartouches de 310 ml par carton

Consommation
Joints de 10 x 10 mm : ±3 m. courants par cartouche.
Joints de 5 x 5 mm : ±12 m. courants par cartouche.

SYSTÈME ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE AVEC NATTE D'ÉTANCHÉITÉ

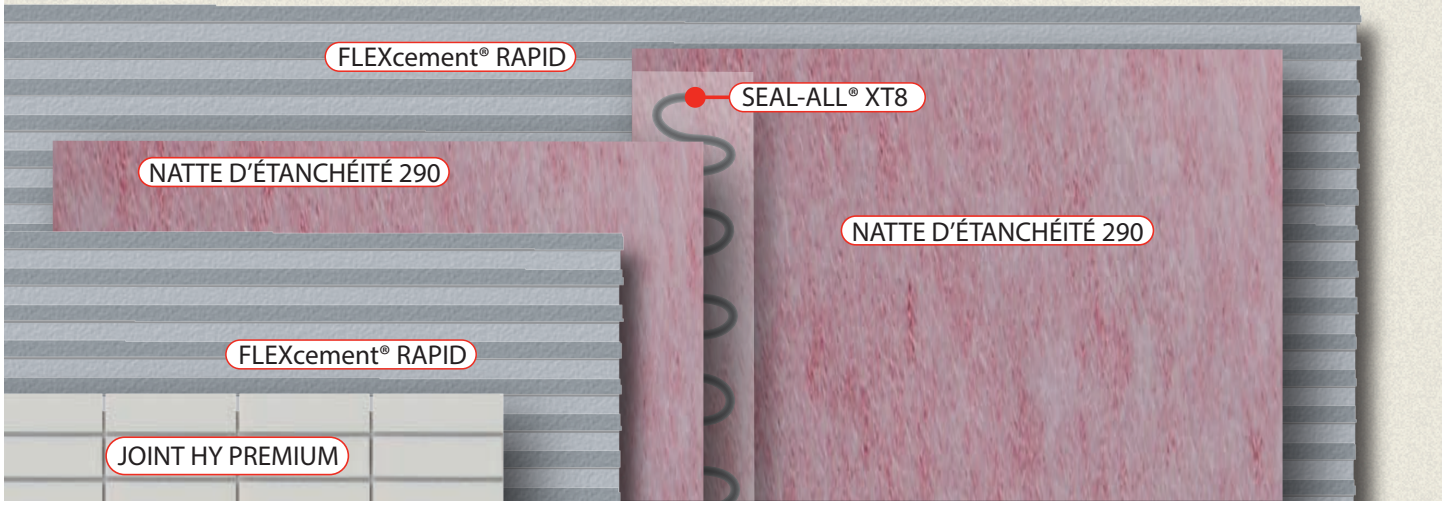

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! **Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279.** Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

CONSEILS TECHNIQUES AU NUMÉRO GRATUIT

BE 0800 92 279