




gamma 70 hoog






CUBOMAGIC komt in 70 – 100 – 130 hoog

COSYFLAME

grensverleggend innovatief in gashaarden

met TWEE branders rug aan rug waarvan een kan uitgeschakeld worden enkel op aardgas met normaal glas. De kanalen aangesloten onderaan de haard en met een van drie types COSYFLAME OCTOPUS turbines met de kanalen naar alle kanten op en neer tot 30 m ver > wonderbaar !

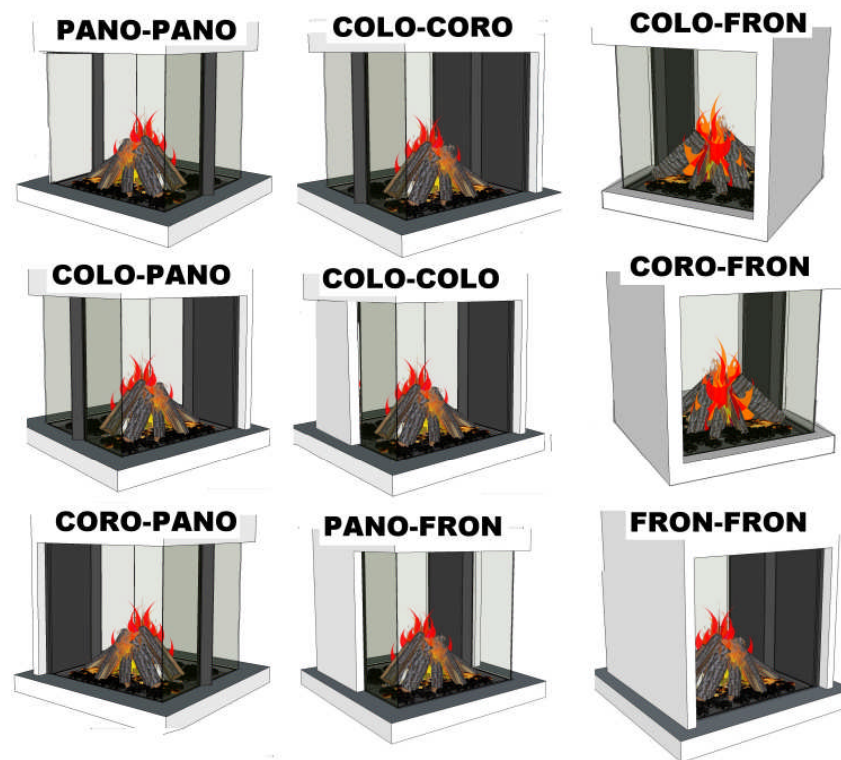

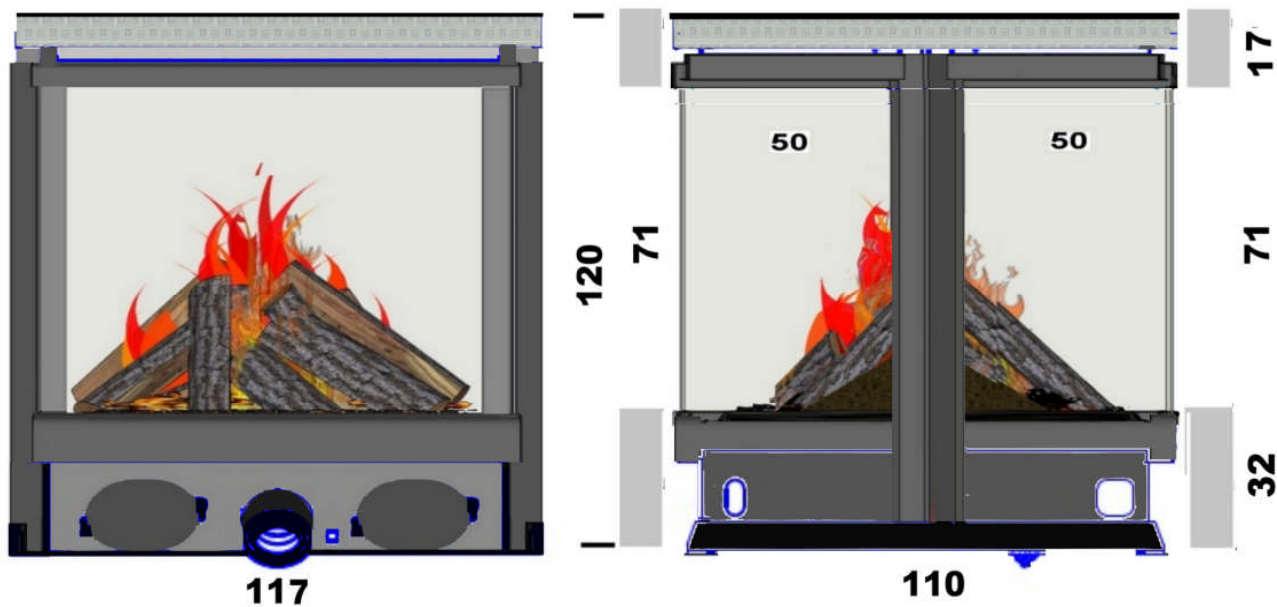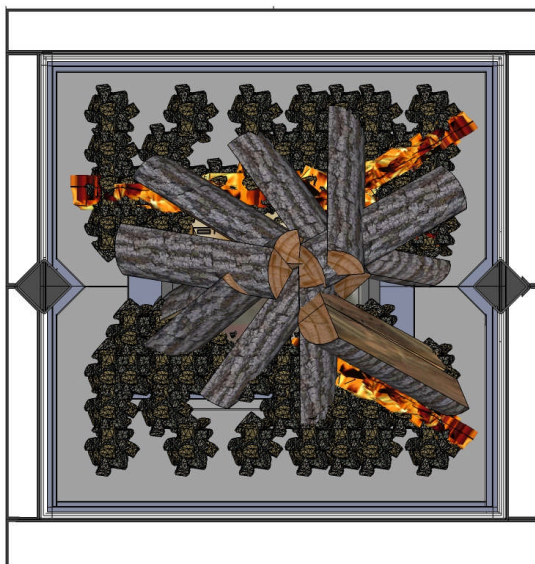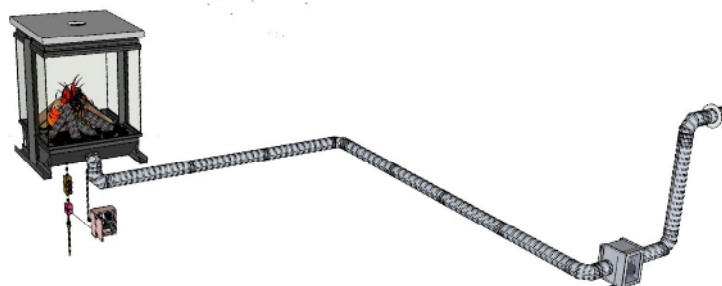
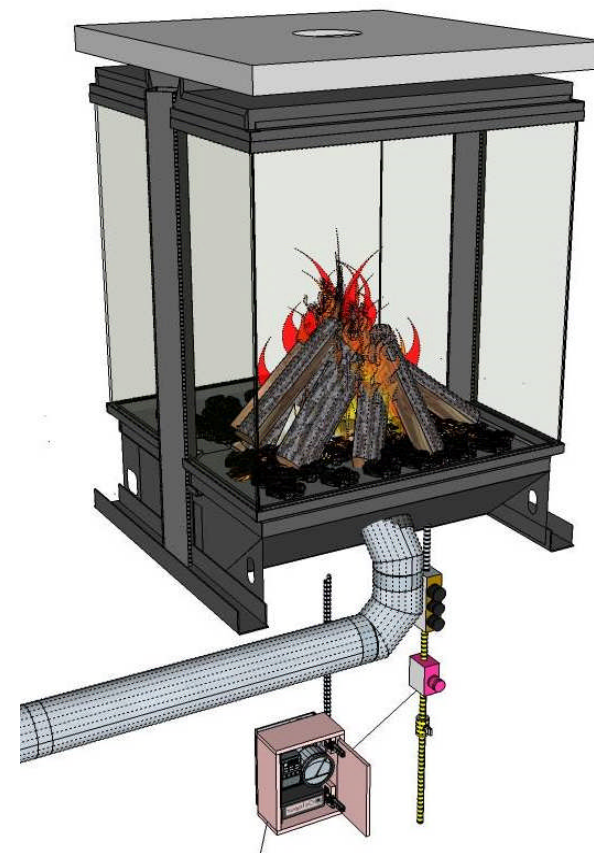
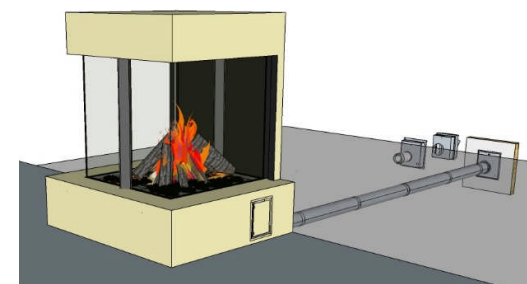


indien de haard opening op vloerhoogte put voorzien van 125 x 125 x 35 cm







CUBOMAGIC 070 100 PANO PANO

vrijstaande reuze gashaard zonder buis naar boven > magic + unic

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

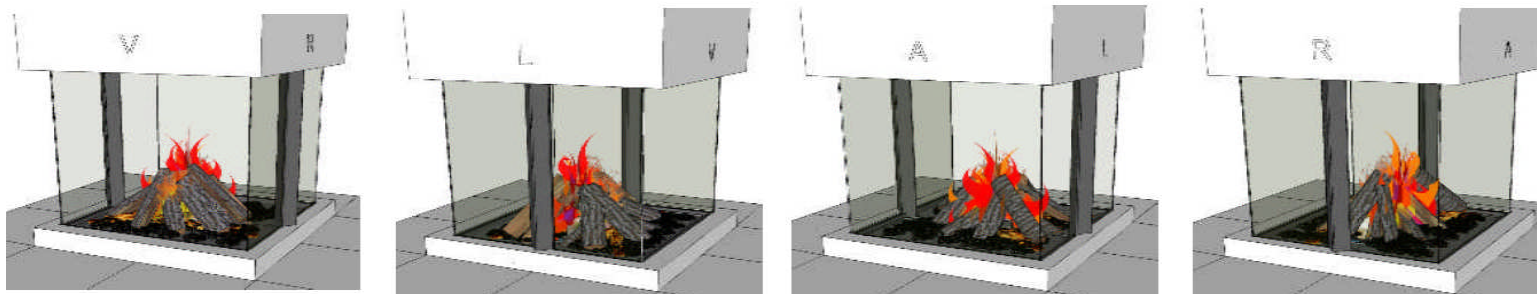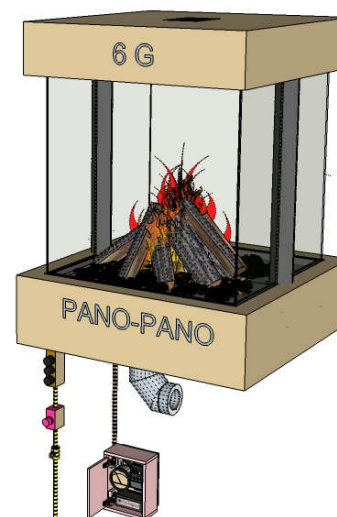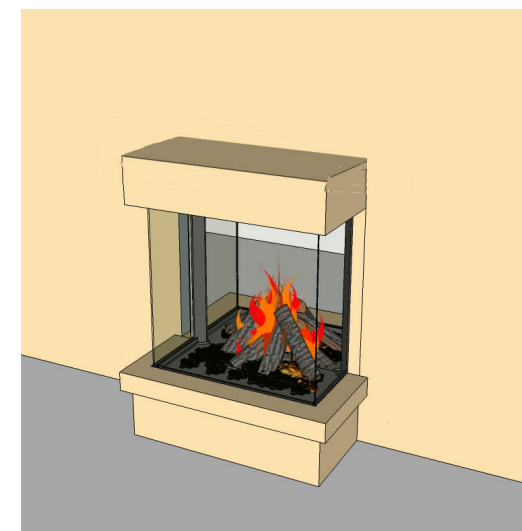



Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

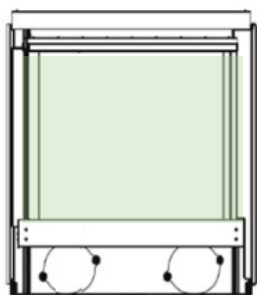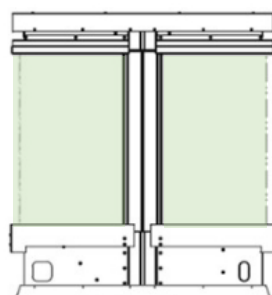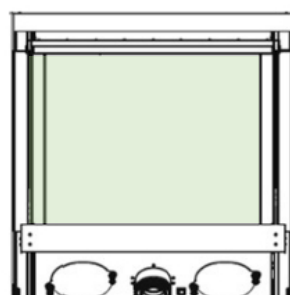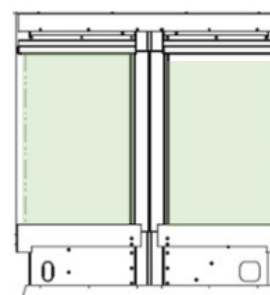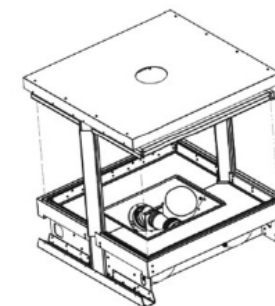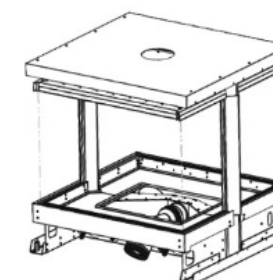


CUBOMAGIC 070 100 FRON PANO

u kiest : vrijstaand - doorkijk - dubbelzijdig zonder doorkijk - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

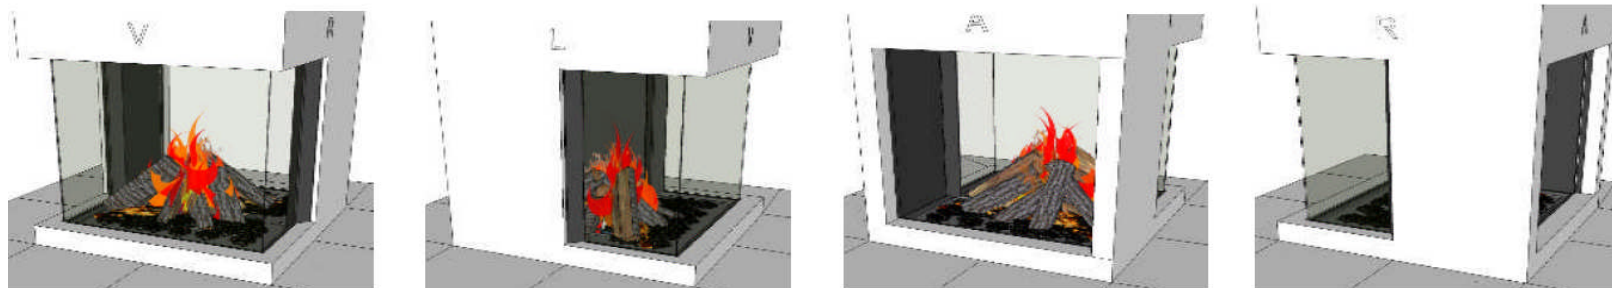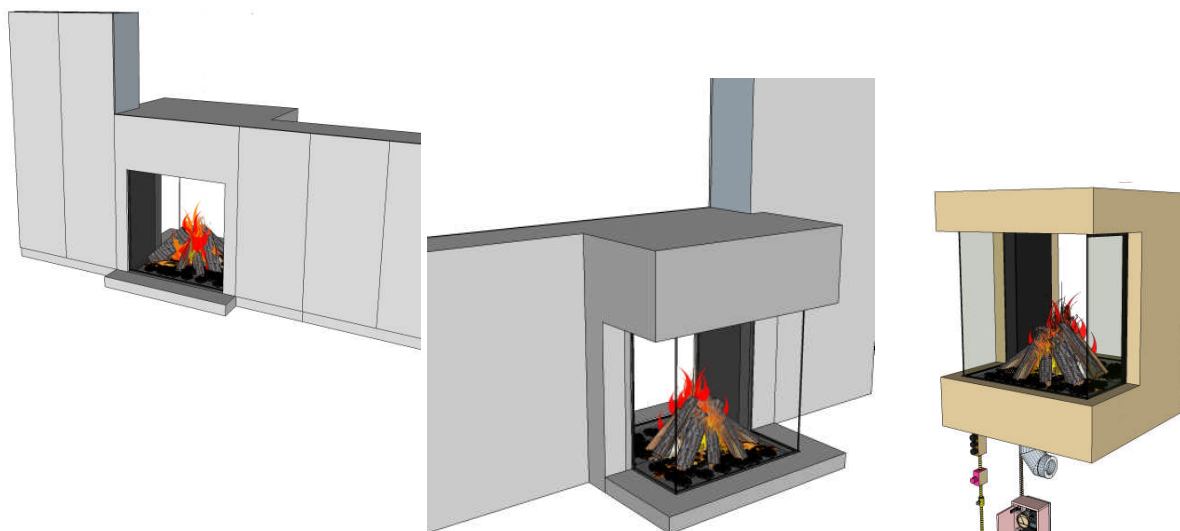





Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

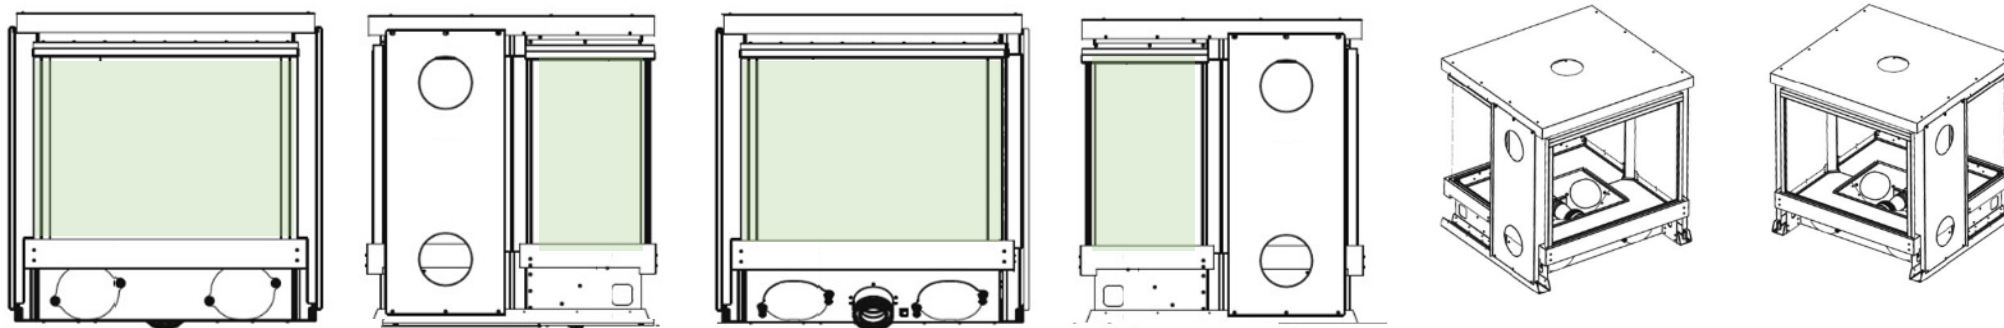







CUBOMAGIC 070 100 COLO COLO

u kiest : vrijstaand - doorkijk - dubbelzijdig zonder doorkijk - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

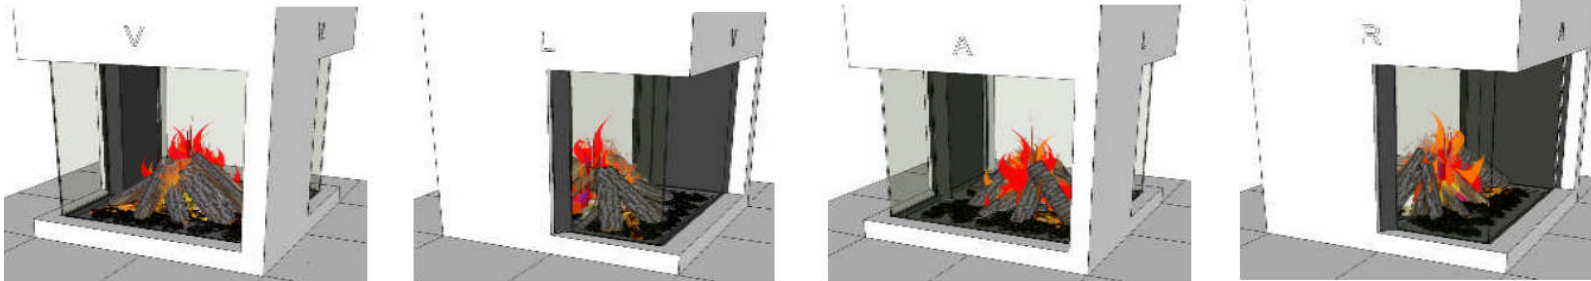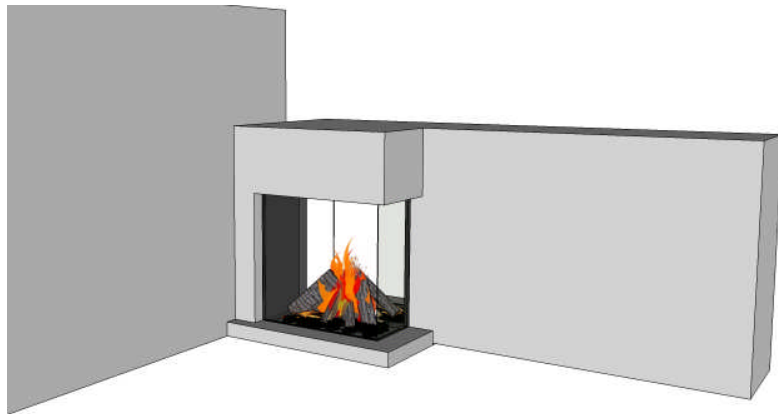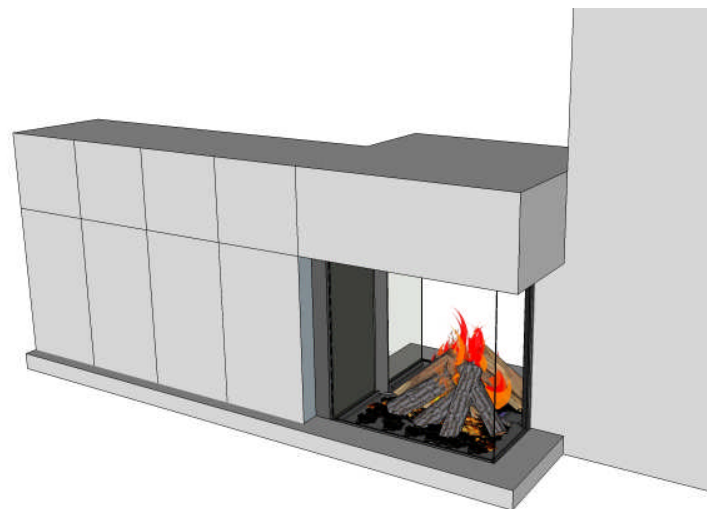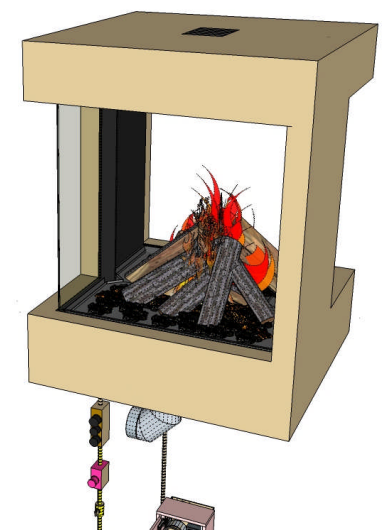




Schetsen met haard van 100 cm hoog

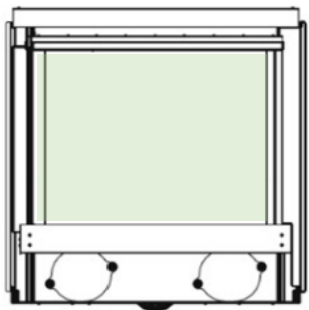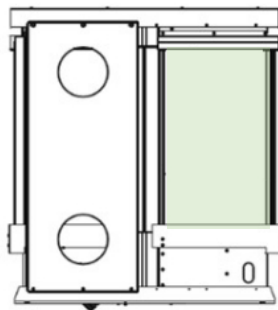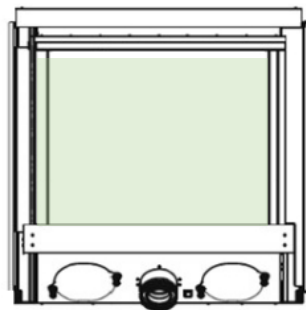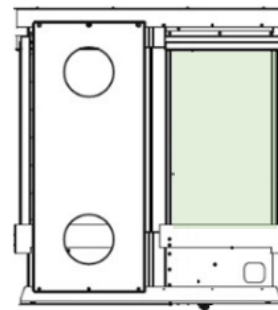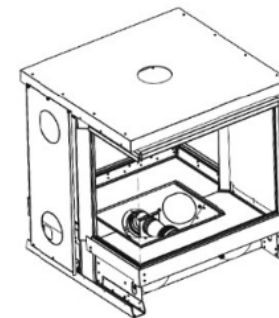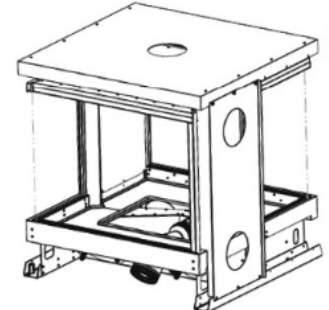







CUBOMAGIC 070 100 COLO CORO

u kiest : vrijstaand - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

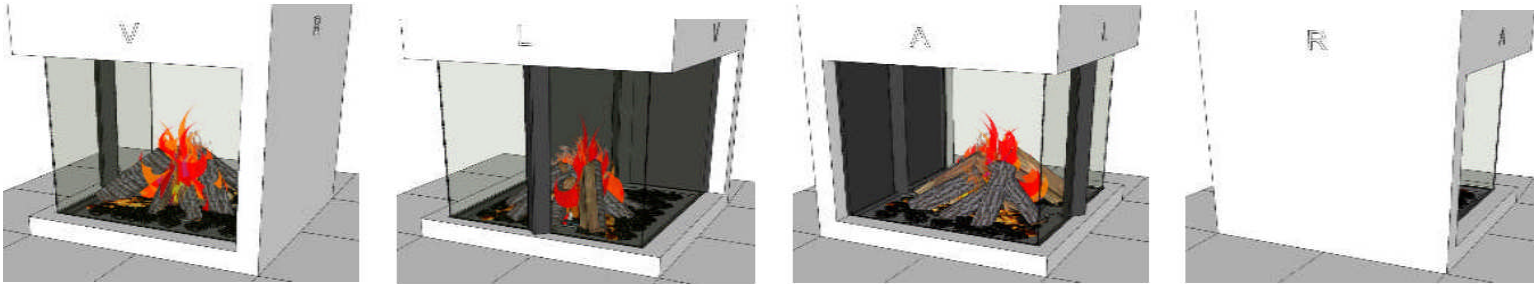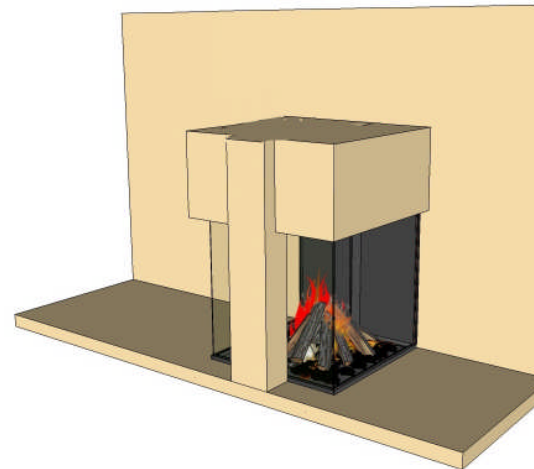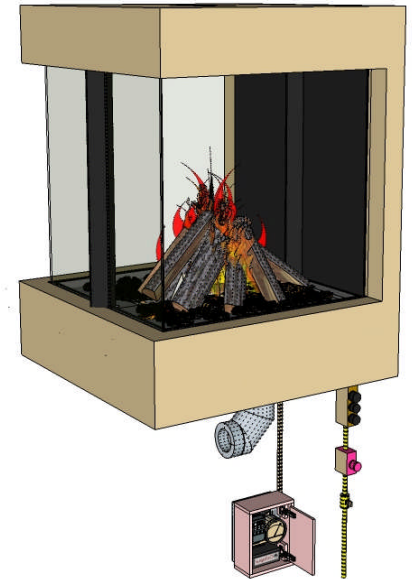






Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

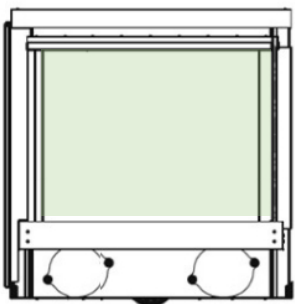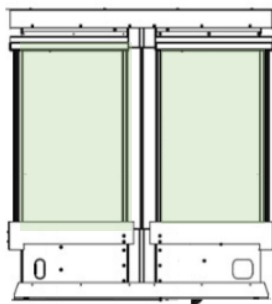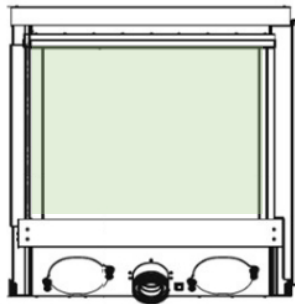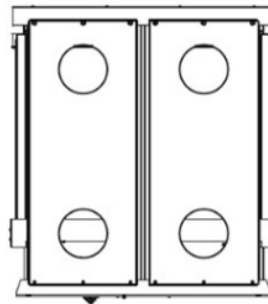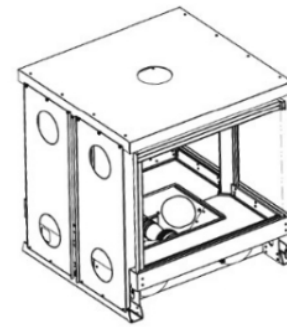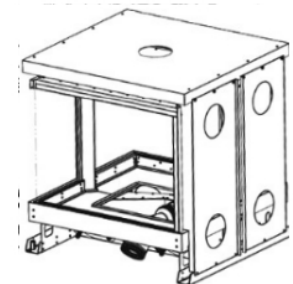







CUBOMAGIC 070 100 COLO FRON

u kiest : vrijstaand - doorkijk - dubbelzijdig zonder doorkijk - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

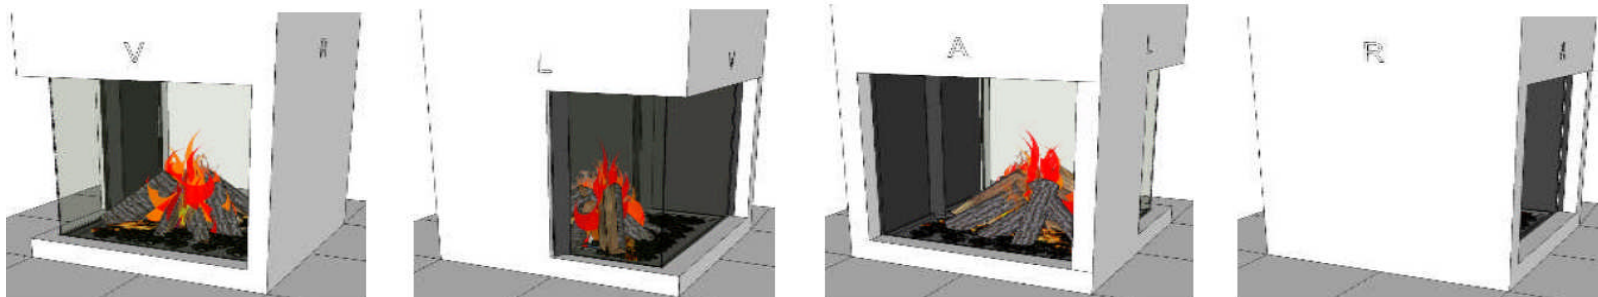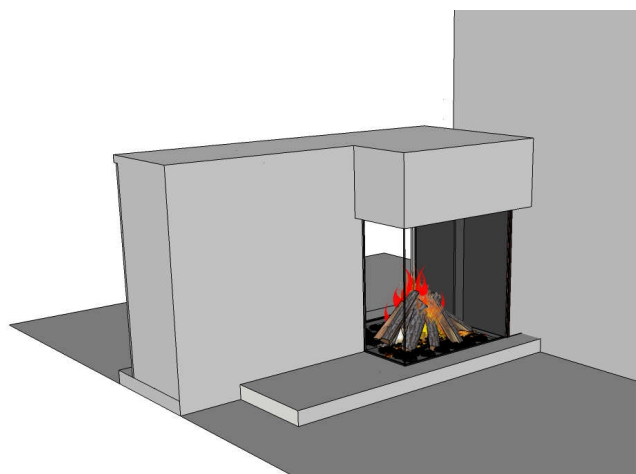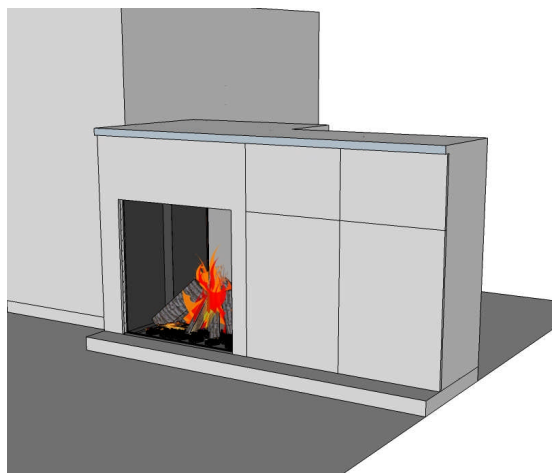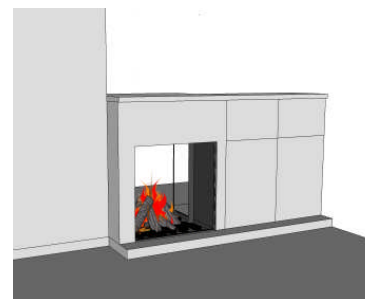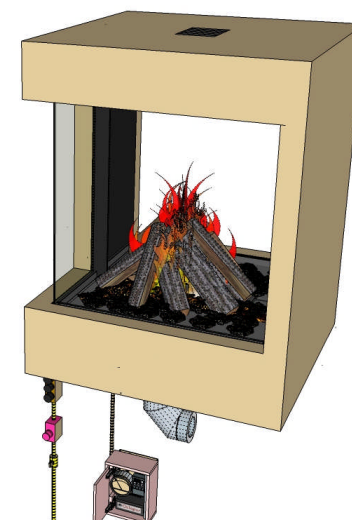



Schetsen met haard van 100 cm hoog




CUBOMAGIC 070 100 COLO PANO

u kiest : vrijstaand - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

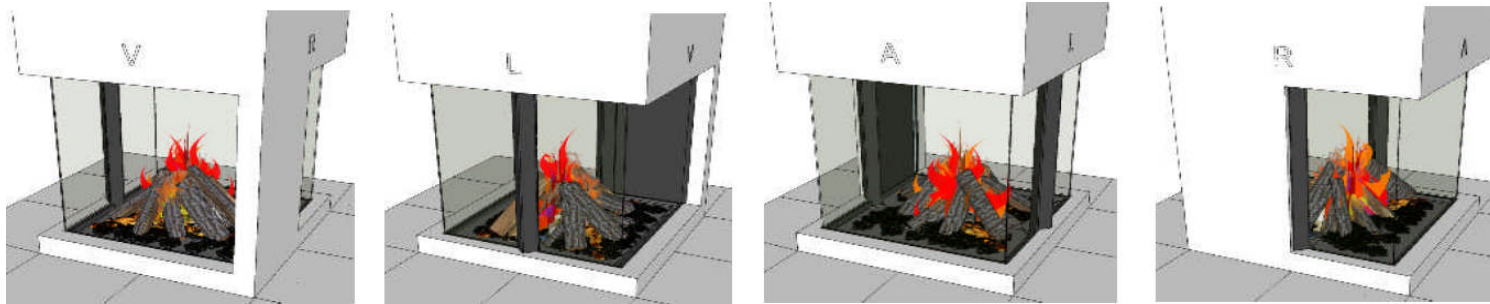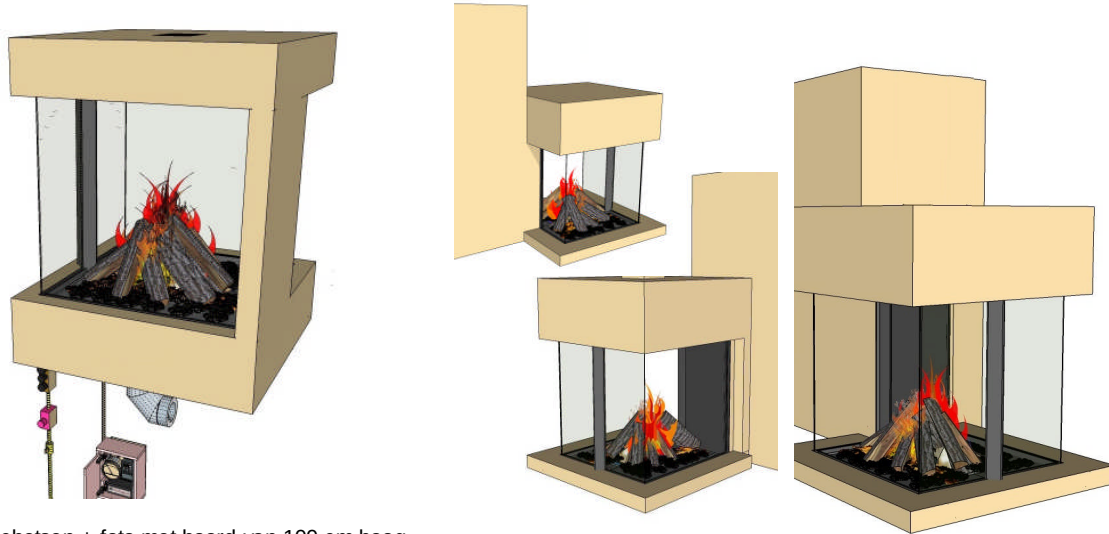





Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

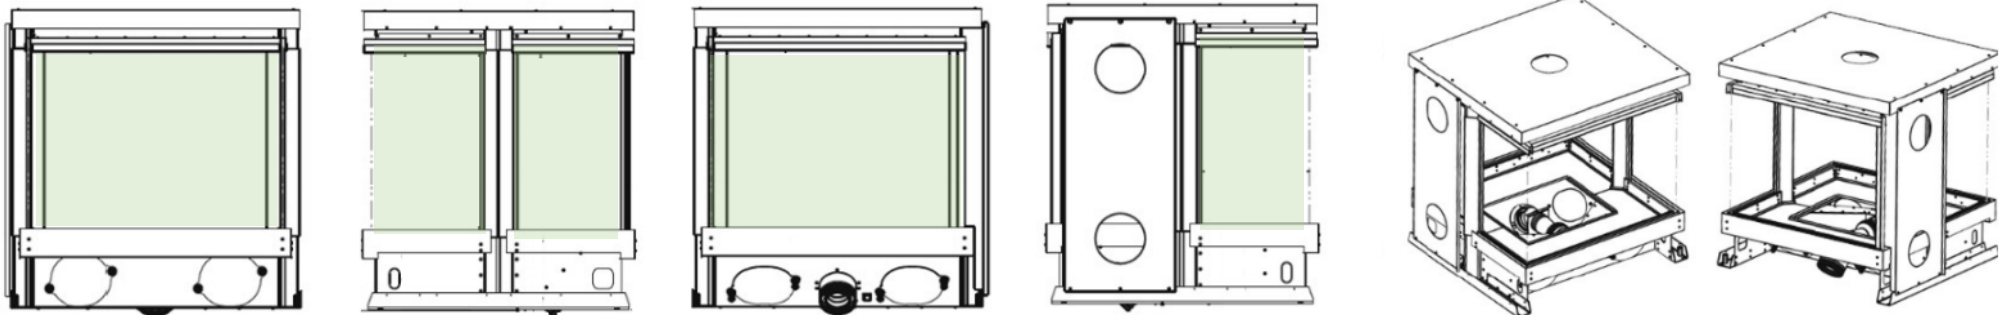







CUBOMAGIC 070 100 CORO FRON

u kiest : vrijstaand - doorkijk - dubbelzijdig zonder doorkijk - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

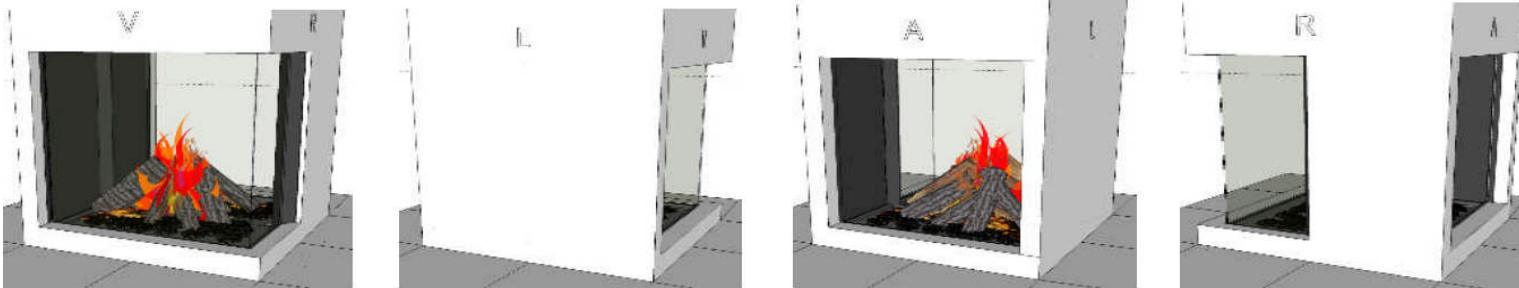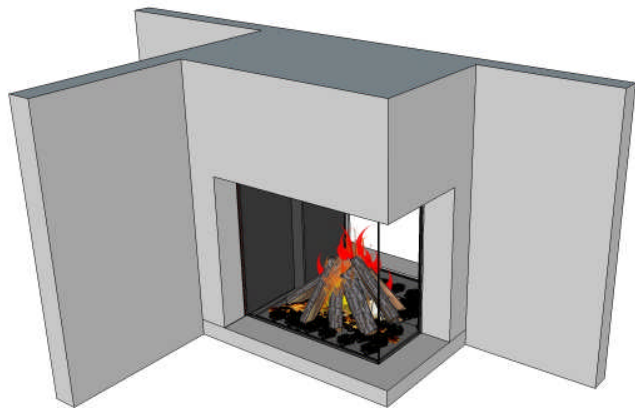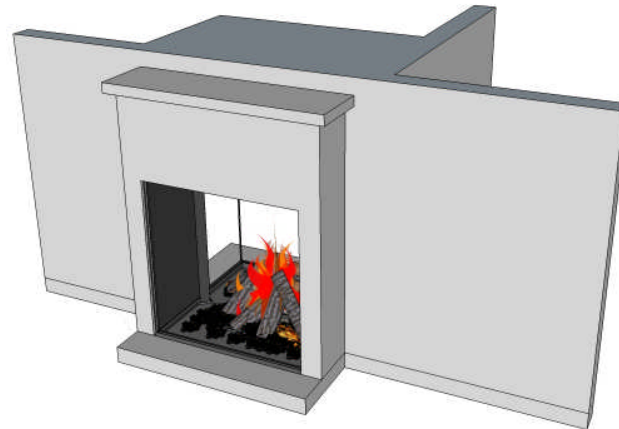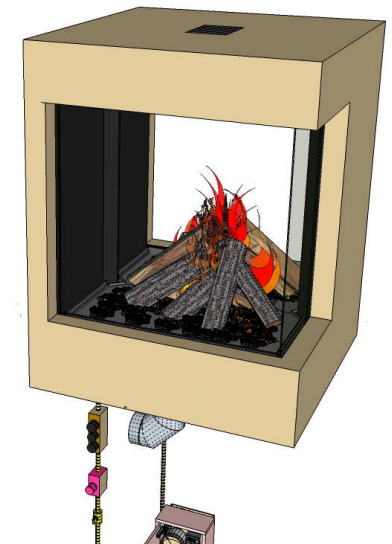




Schetsen met haard van 100 cm hoog




CUBOMAGIC 070 100 CORO PANO

u kiest : vrijstaand - doorkijk - dubbelzijdig zonder doorkijk - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

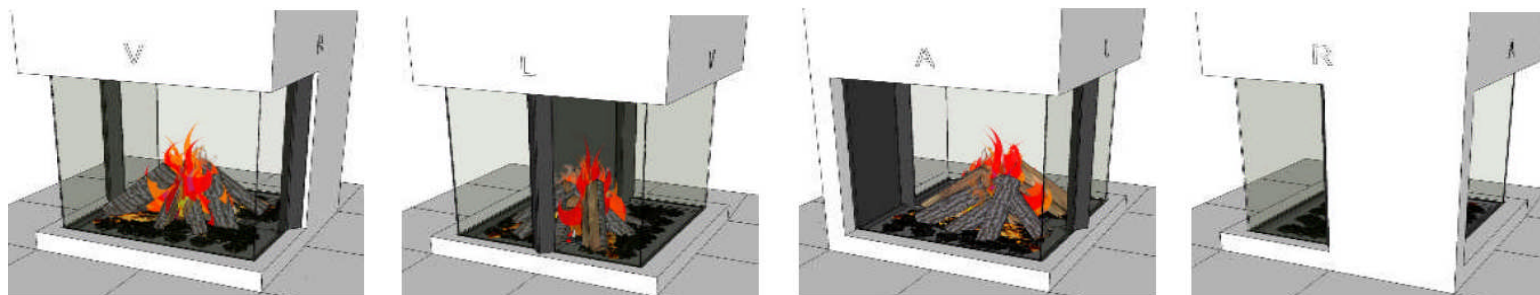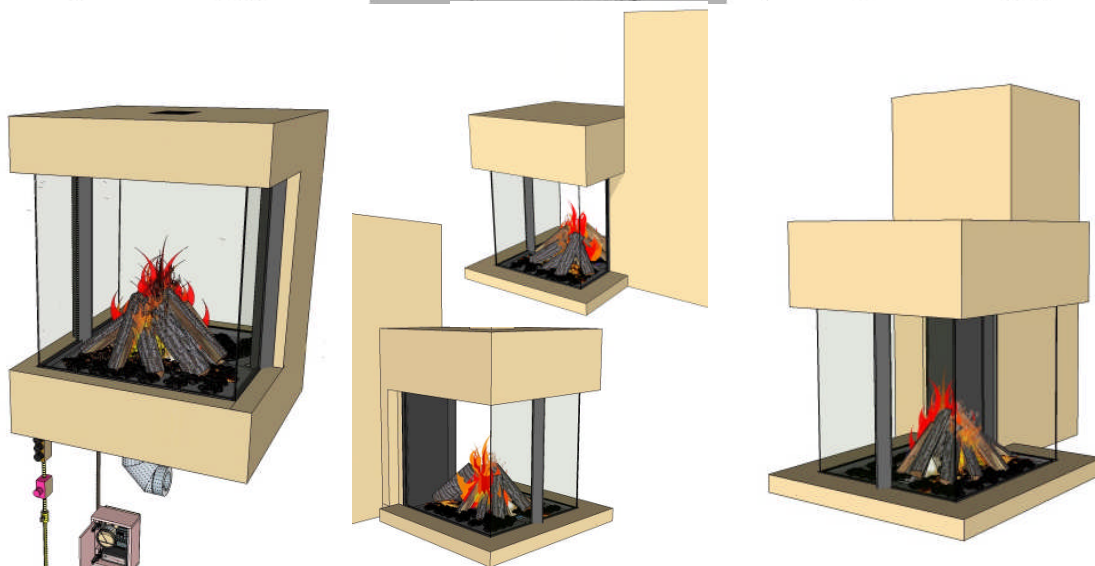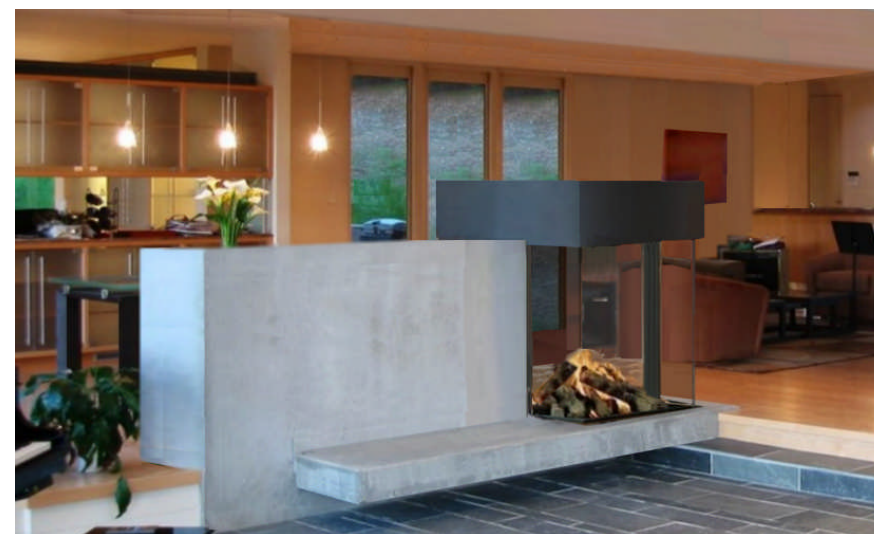


Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

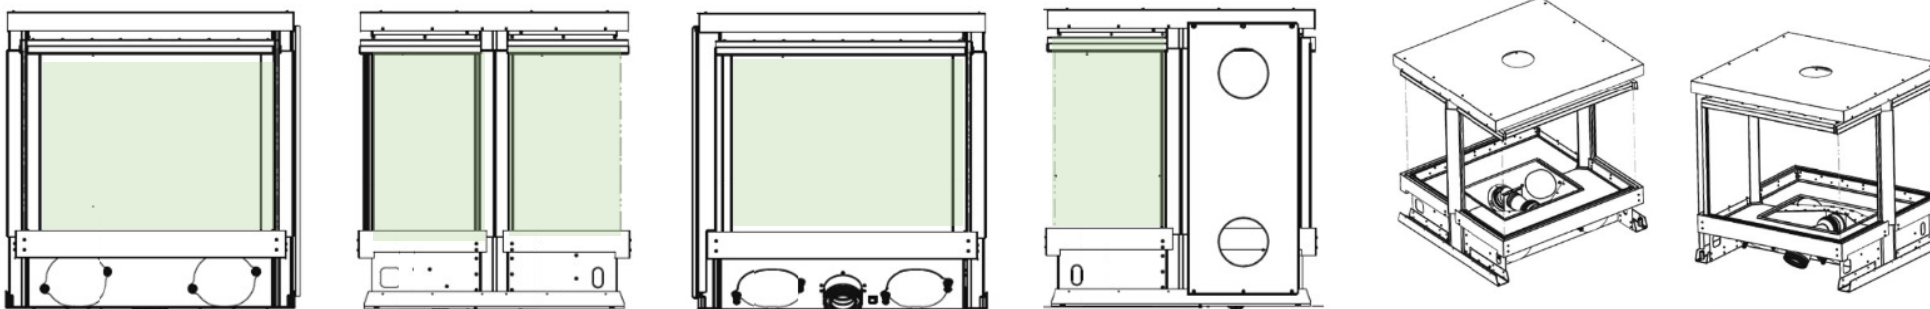


CUBOMAGIC 070 100 FRON FRON

U kiest : vrijstaand - doorkijk - dubbelzijdig zonder doorkijk - room divider

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

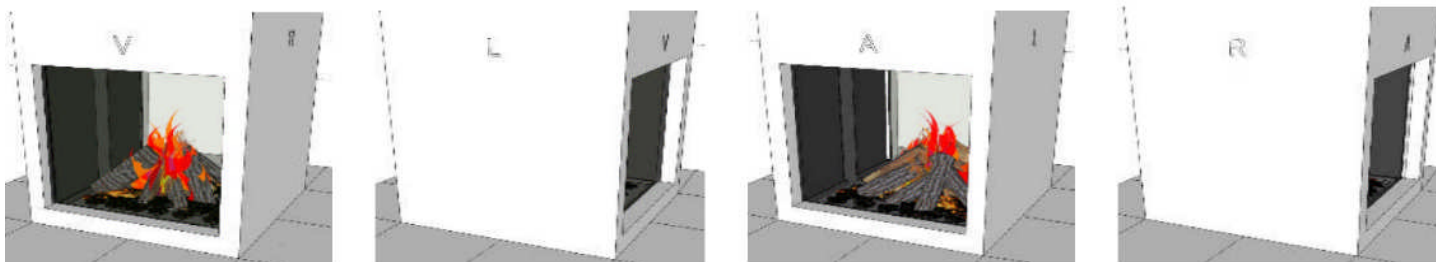

foto's met haard van 100 cm hoog

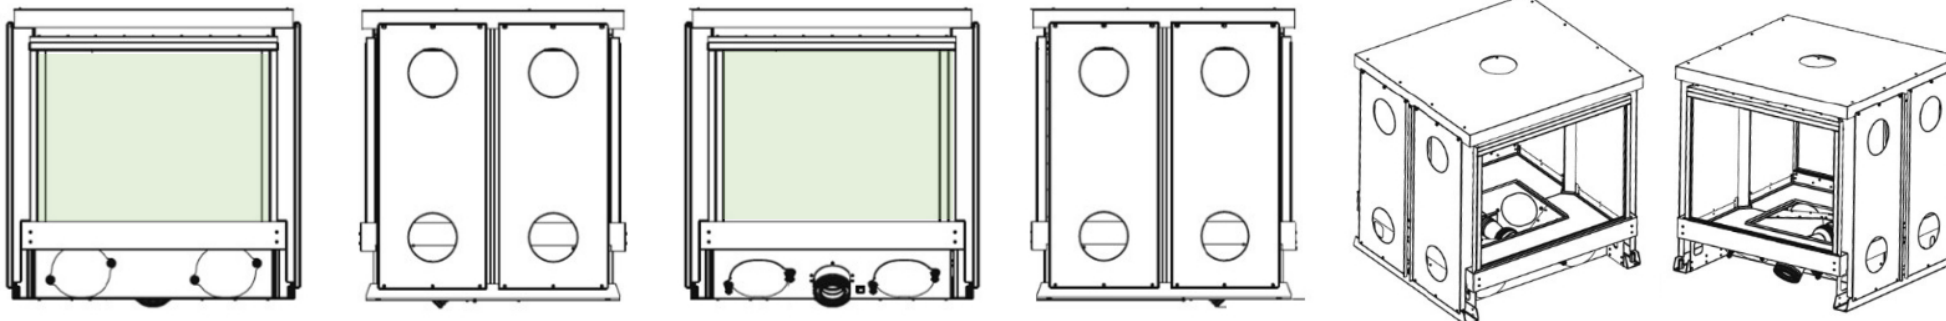

CONCENTRISCHE KANALEN 100 / 150 mm maximaal 10 m wegens warmte uitwisseling tussen buizen



PARALLELE KANALEN 110 mm of flexibel 110/116 mm beide kanalen te isoleren

CONCENTRISCHE KANALEN + PARALLELE KANALEN met verloopstukken


CONCENTRISCHE SPECIAL OCTOPUS 100 / 150 mm met een 180 mm > zeer weinig warmte wisseling

raadpleeg fabrikant welke kanalen toe te passen . Octopus zo ver mogelijk van de haard in een niet bewoonde ruimte

> men kan alle kanten uit met de unieke Cosyflame OCTOPUS turbine > naar keus : mural - roof - inline

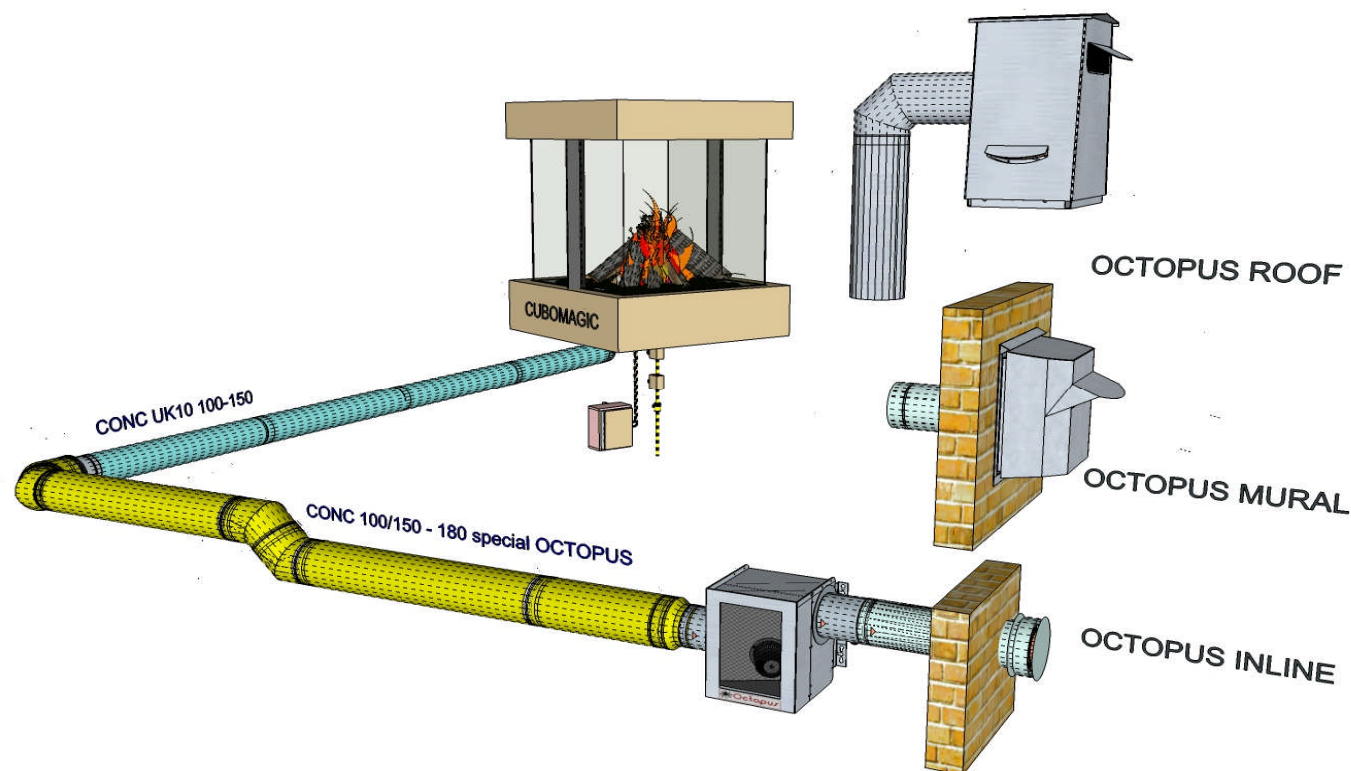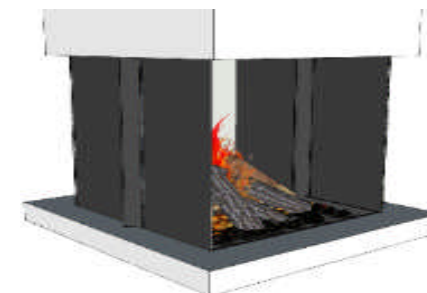

ECO LABEL is een maatstaf van de verbranding bij een NIET ingebouwd toestel in laboratorium **de werkelijke warmteafgifte in de woning wordt niet gemeten en is ook niet gekend** deze is maximaal ongeveer 2/3 van opgegeven

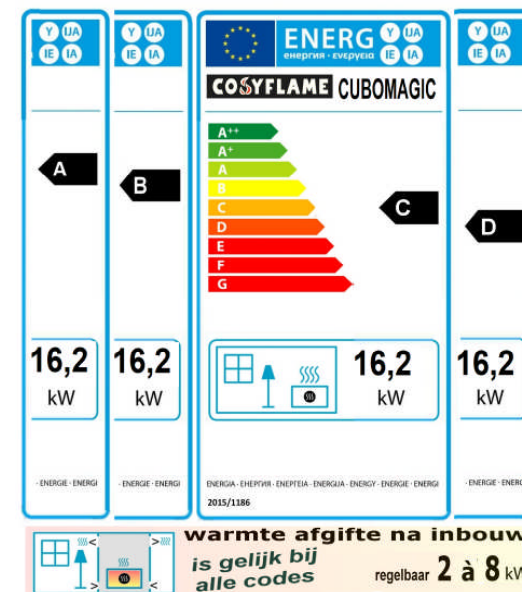

met een unieke dubbele GOLIATH brander zonder waakvlam – waarvan één uitschakelbaar - met grote houtstammen - afstandsbediening **Goliath G4-60 20** belasting aardgas G20 = 2 x 6.9 à 10.7 kW Vermogen 2 x 7.2 à 8.1 kW afgegeven vermogen regelbaar 3 tot 10 kW De werkelijke warmteafgifte hangt sterk af van de wijze van inbouwen, aantal en formaat in- en uitlaatroosters evenals ligging in het lokaal Gasleiding : tot 15 m naar teller = 20/22 mm diameter >zo niet groter In hetzelfde lokaal op maxi 1 m) wordt een gaskraan 1/2 " geplaatst en een stopcontact > beide goed bereikbaar achter luik of rooster - er komt ook sturingsdoos + transfo > 24 V + gasblok naast het toestel . in schouwmantel 600 cm² inlaatroosters + 600 cm² uitlaatroosters voor convectie van de geproduceerde warmte naar het lokaal