




gamma 130 hoog


CUBOMAGIC komt in 70 – 100 – 130 hoog

COSYFLAME


grensverleggend innovatief in gashaarden

met TWEE branders rug aan rug waarvan een kan uitgeschakeld worden enkel op aardgas met normaal glas. De kanalen aangesloten onderaan de haard en met een van drie types COSYFLAME OCTOPUS turbines met de kanalen naar alle kanten op en neer tot 30 m ver > wonderbaar !




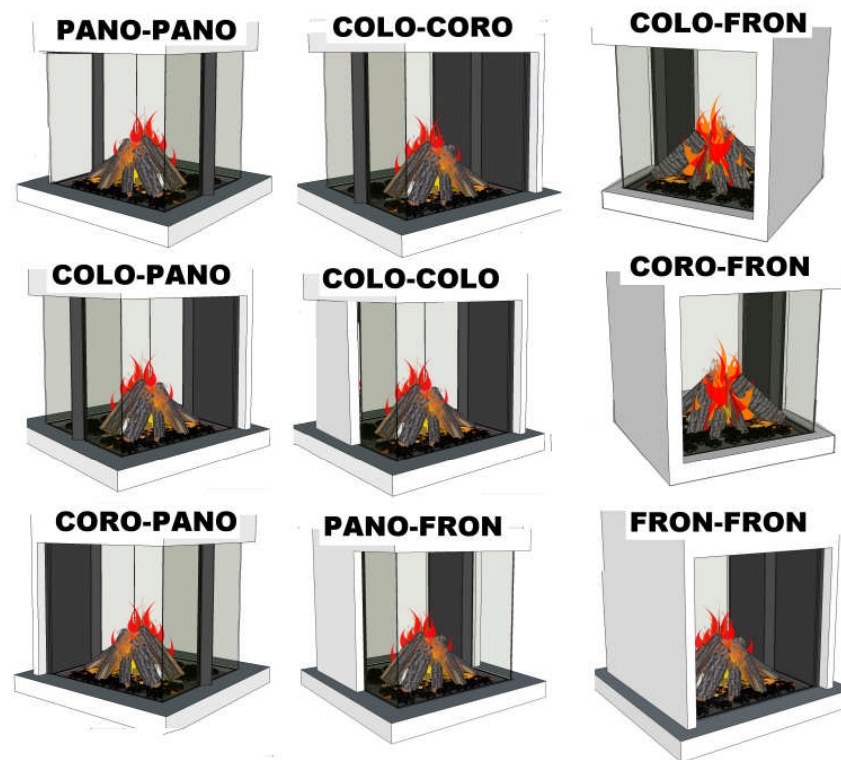


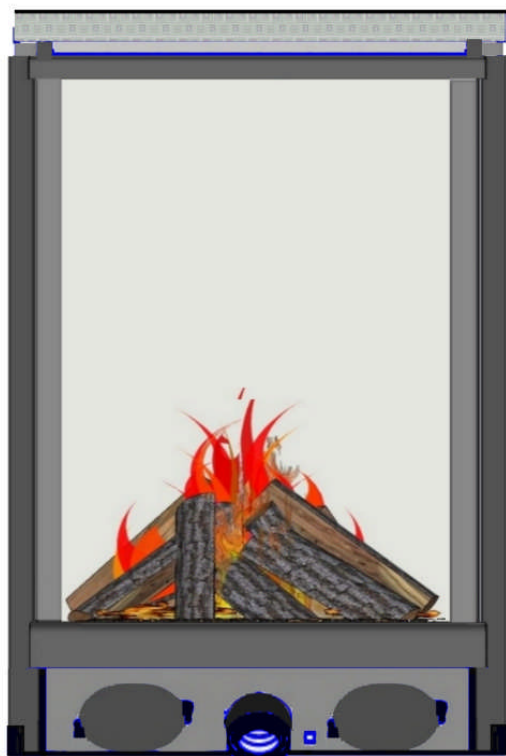

117

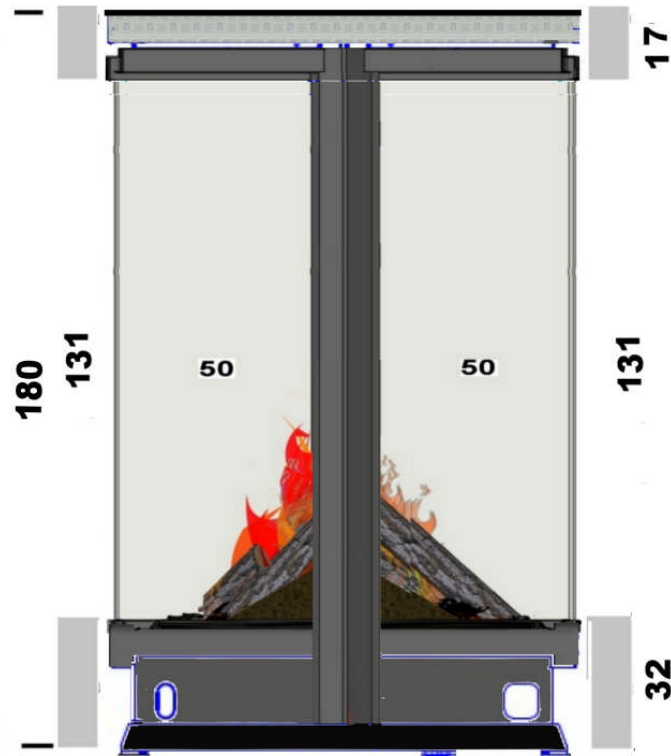


110

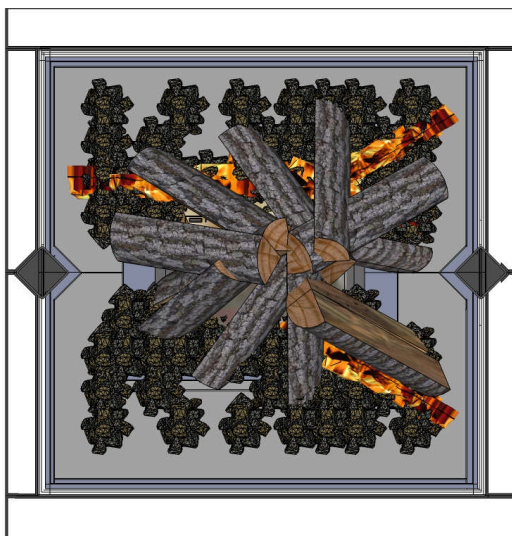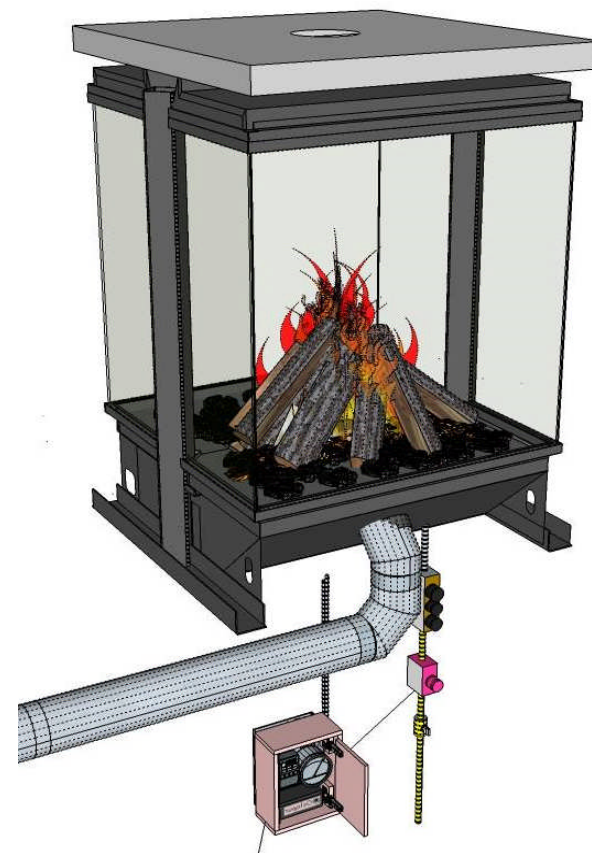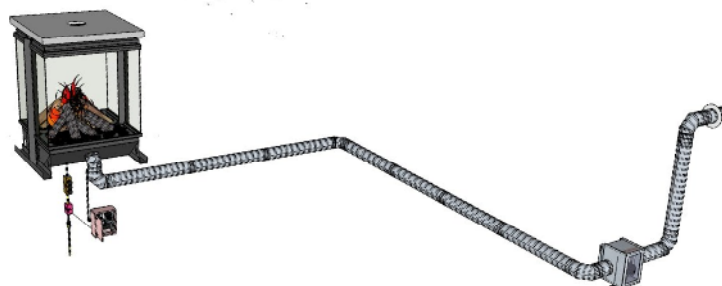
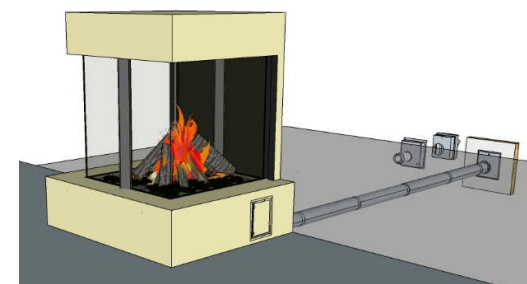


indien de haard opening op vloerhoogte put voorzien van 125 x 125 x 35 cm







CUBOMAGIC 130 100 PANO PANO

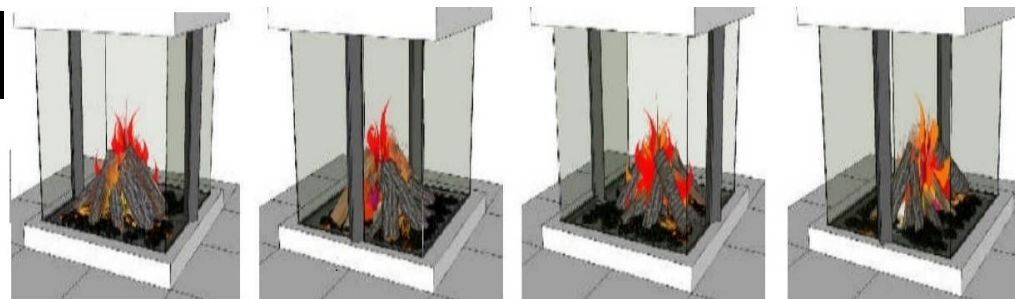

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

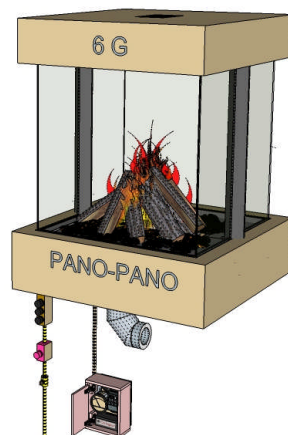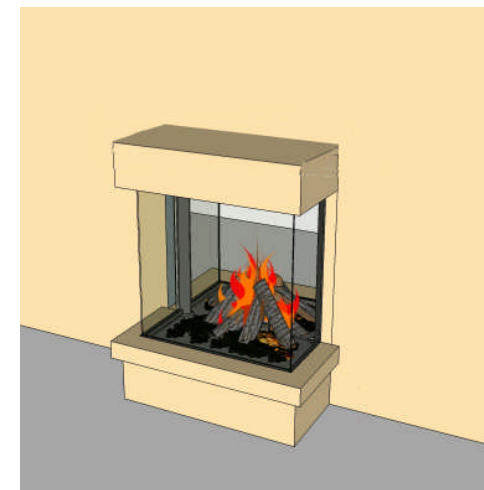

Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

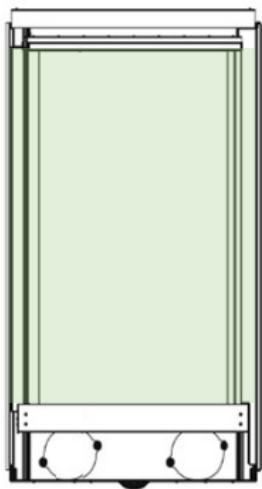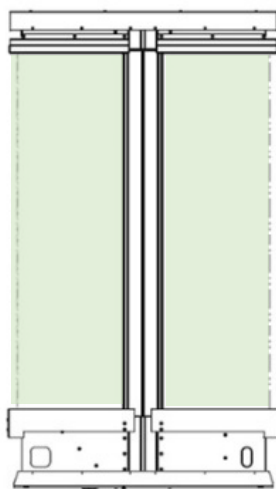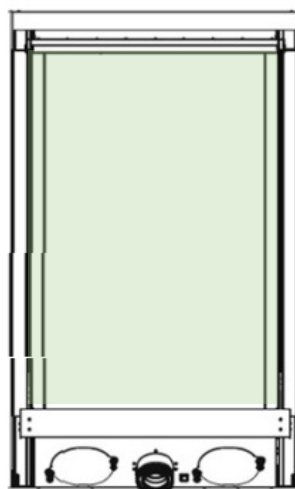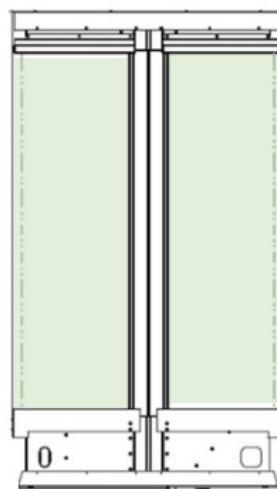
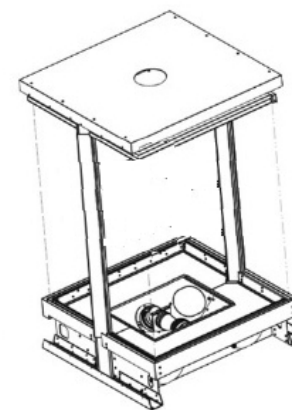
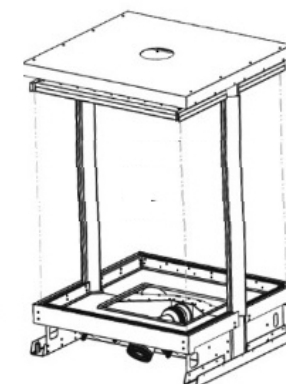


COSYFLAME


CUBOMAGIC 130 100 FRON PANO








COSYFLAME

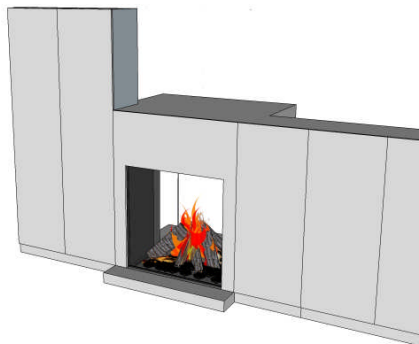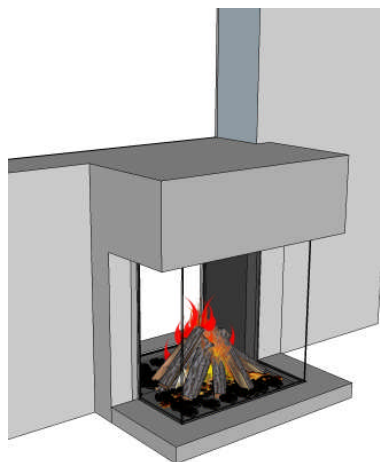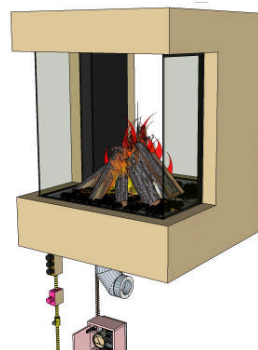

Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

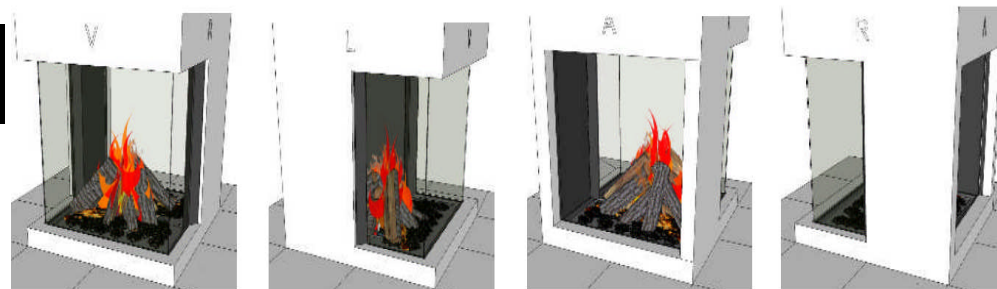


openvolga zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

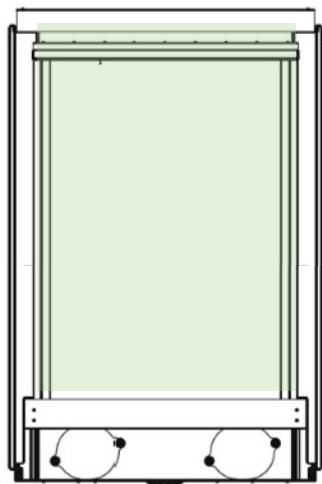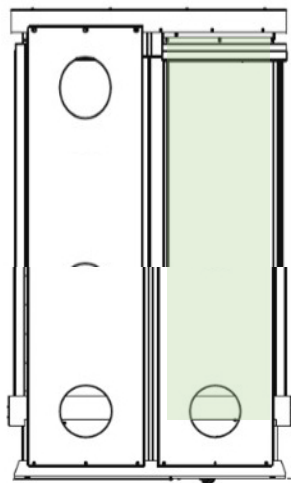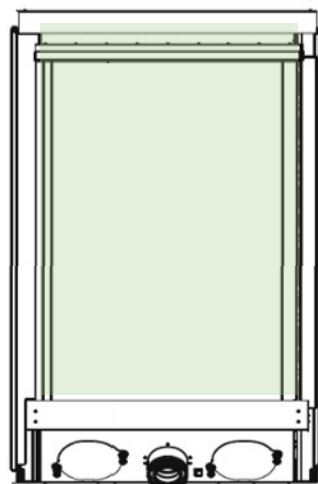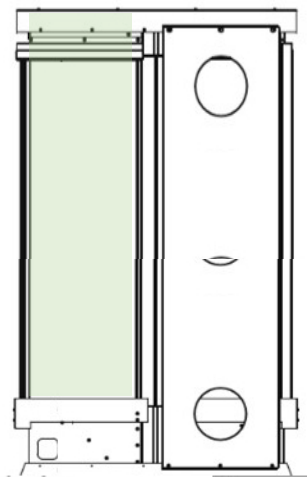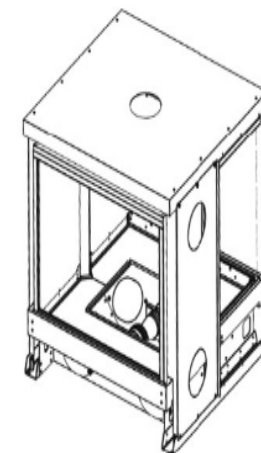




CUBOMAGIC 130 100 COLO COLO









COSYFLAME

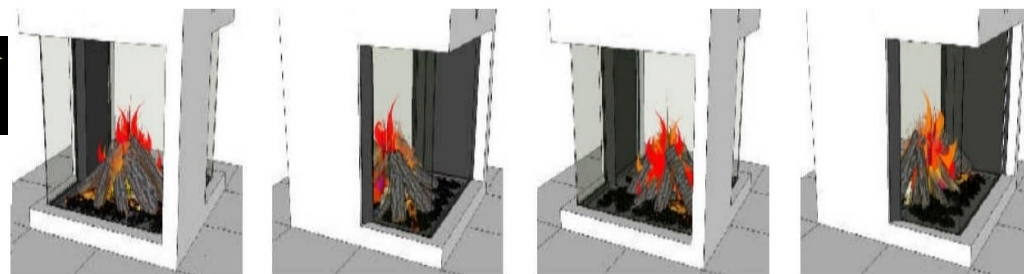

opeenvoigde zijwanden wanneer men in wijerzin rond de haard wandelt

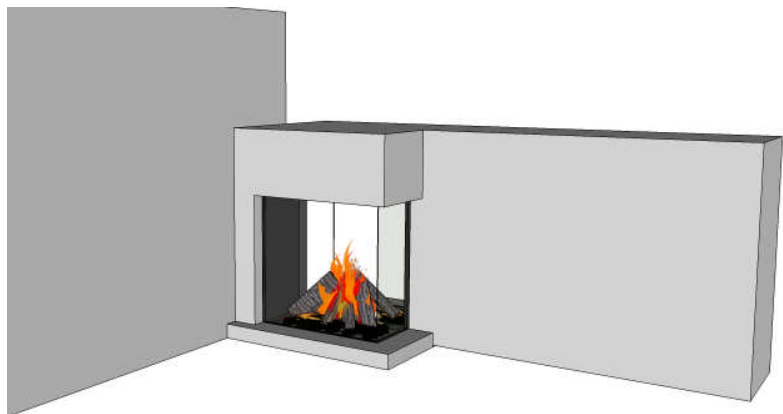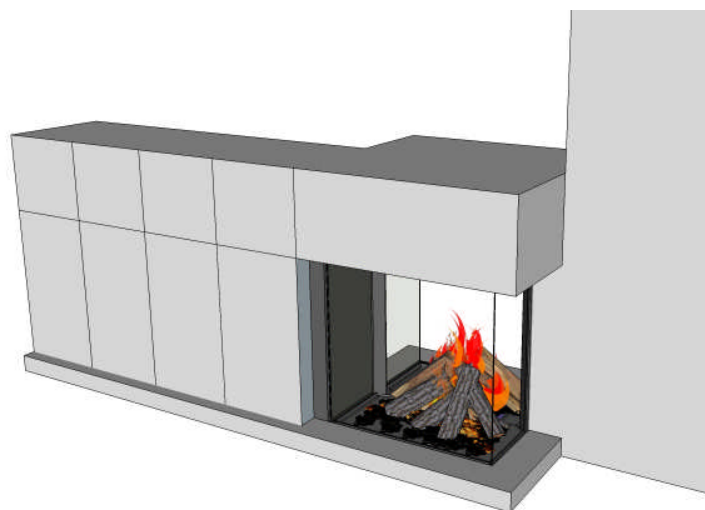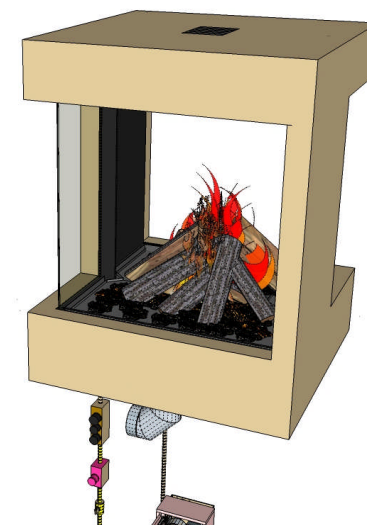

Schetsen met haard van 100 cm hoog

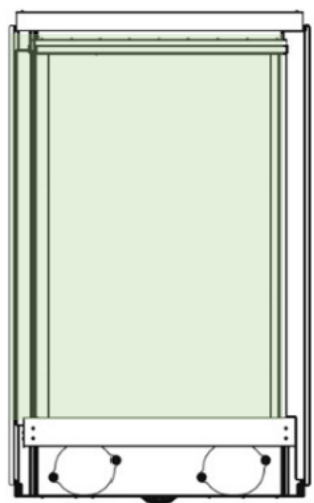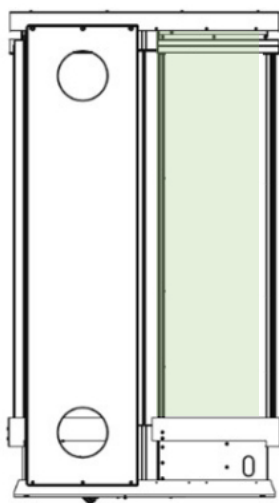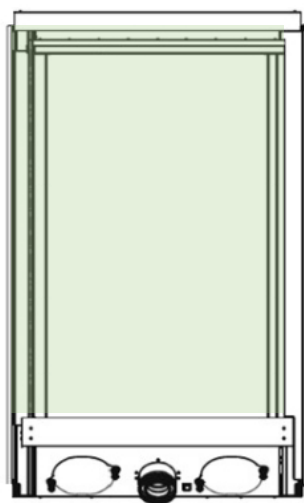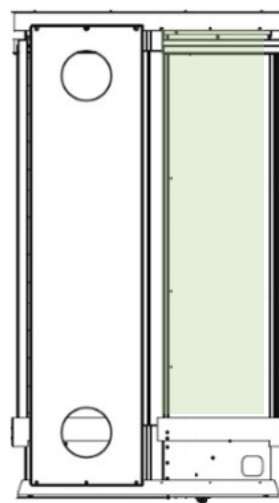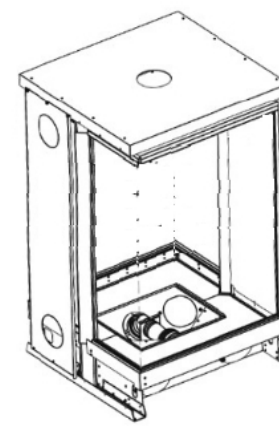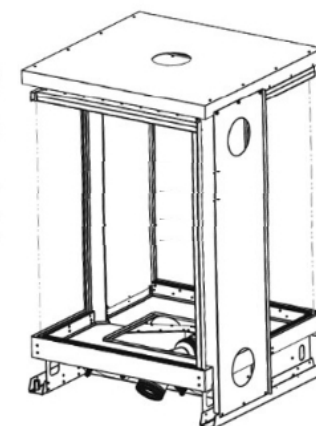


CUBOMAGIC 130 100 COLO CORO











COSYFLAME



Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

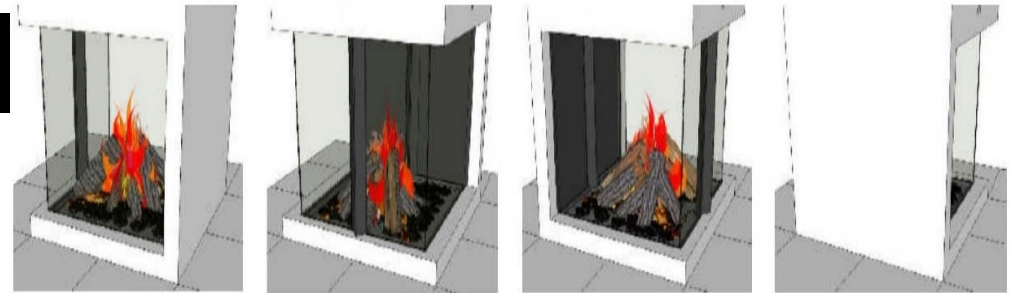


opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

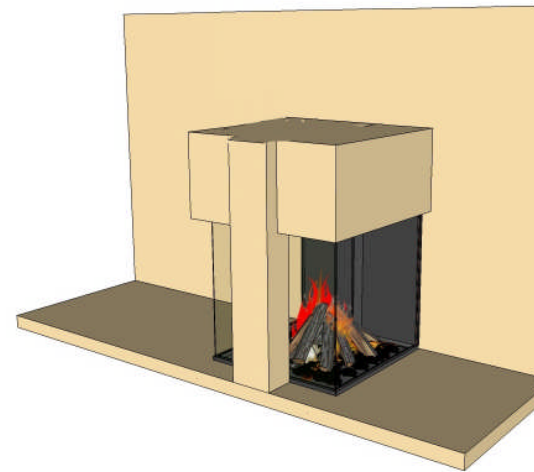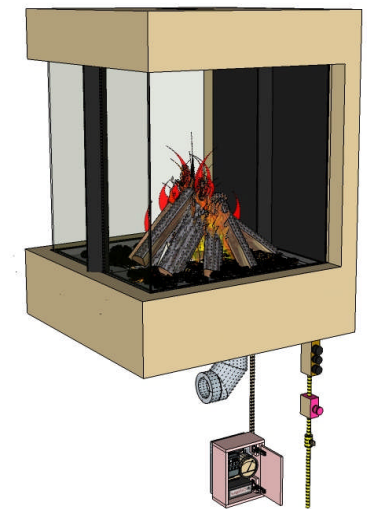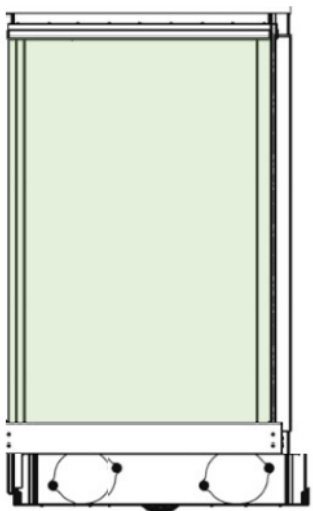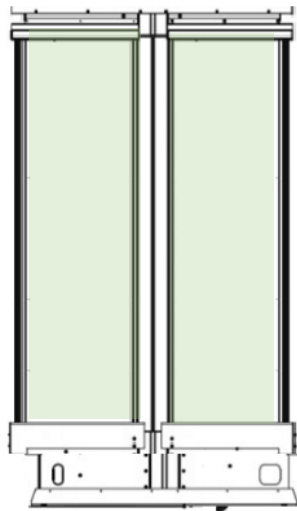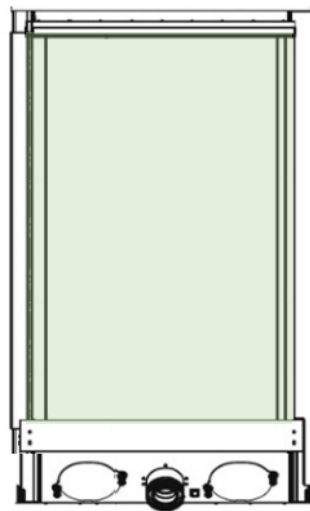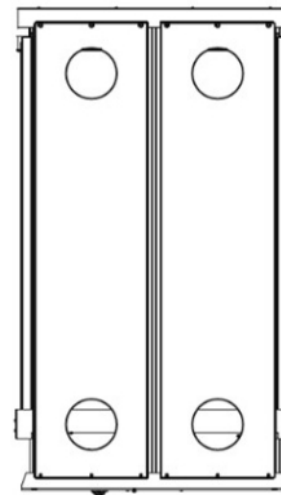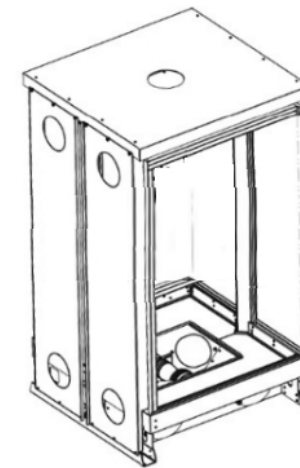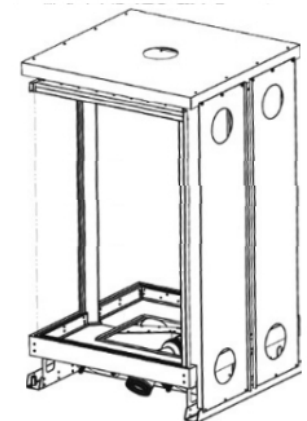





CUBOMAGIC 130 100 COLO FRON









COSYFLAME

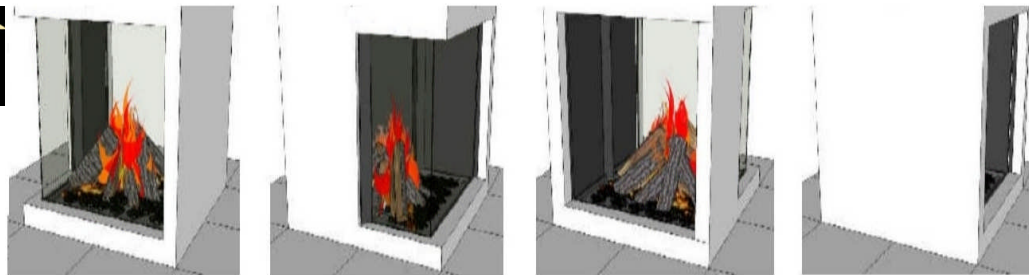

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

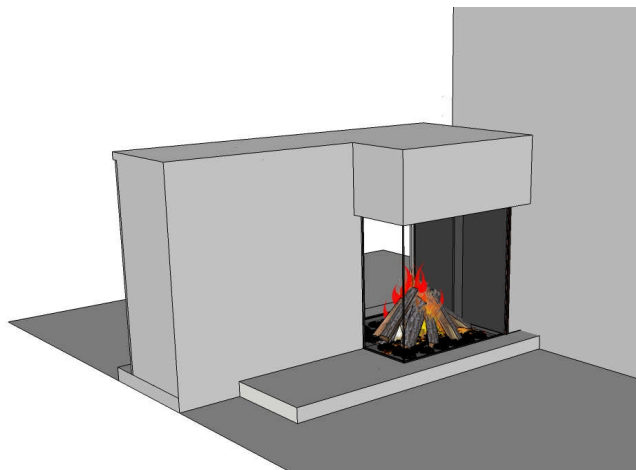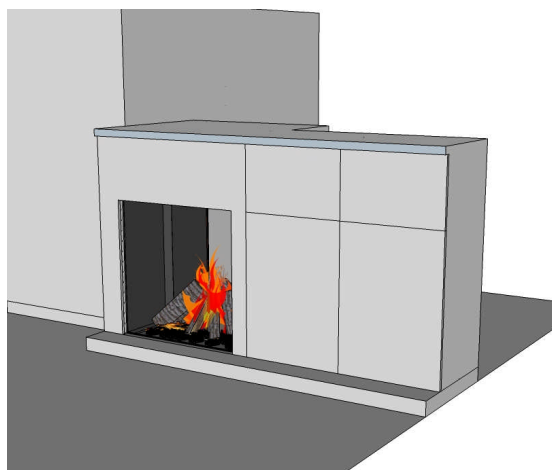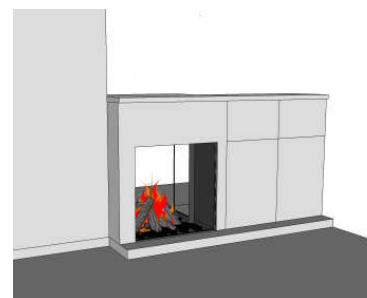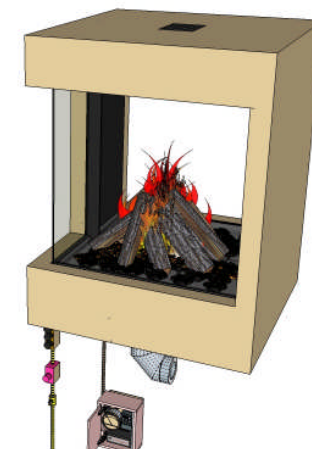


Schetsen met haard van 100 cm hoog

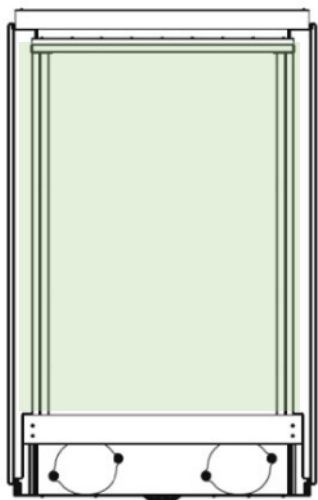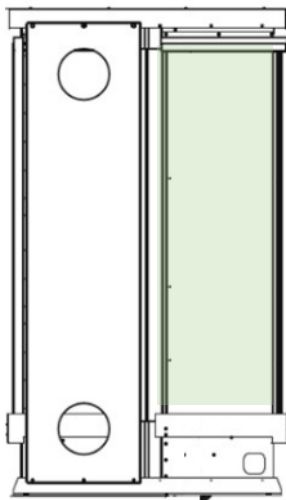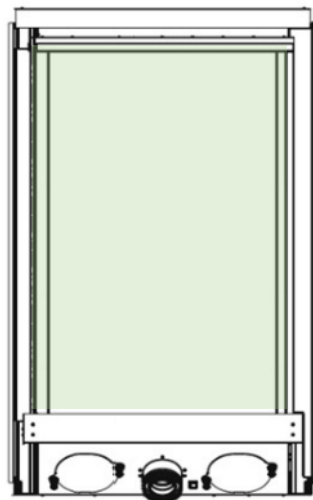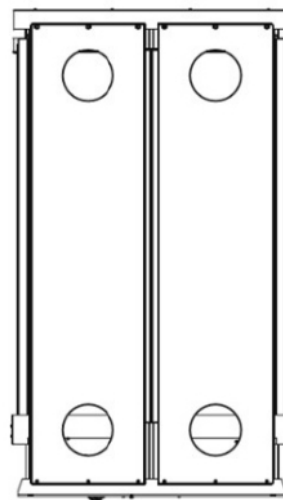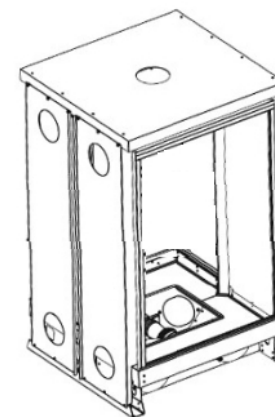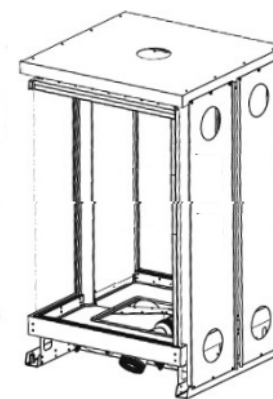




CUBOMAGIC 130 100 COLO PANO









COSYFLAME

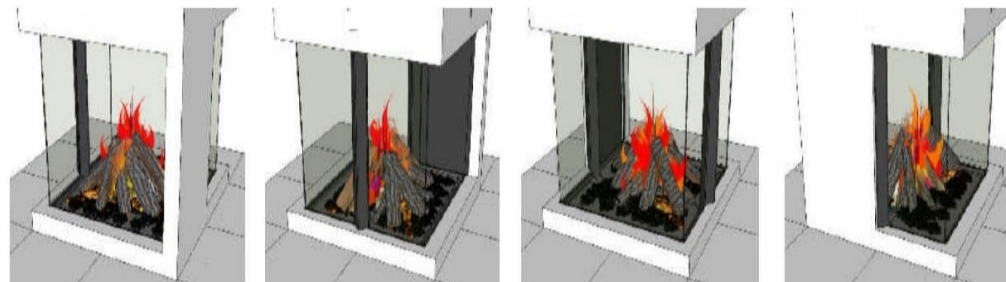

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijerzin rond de haard wandelt

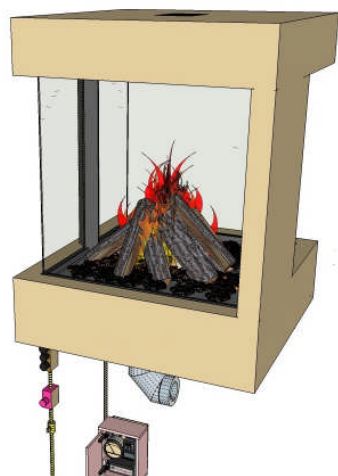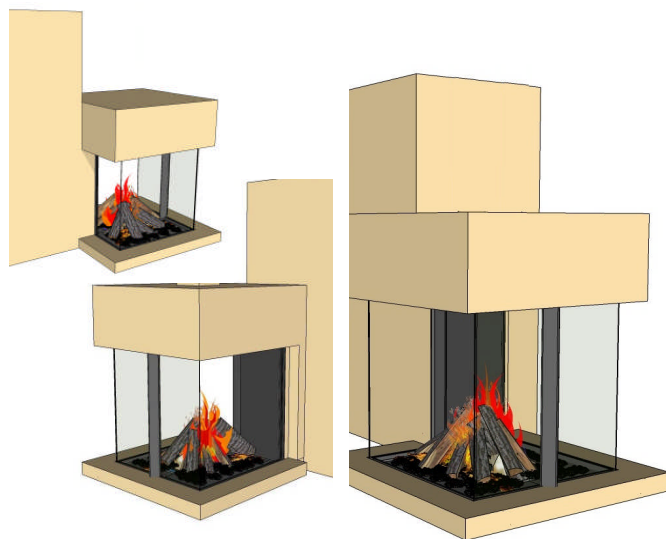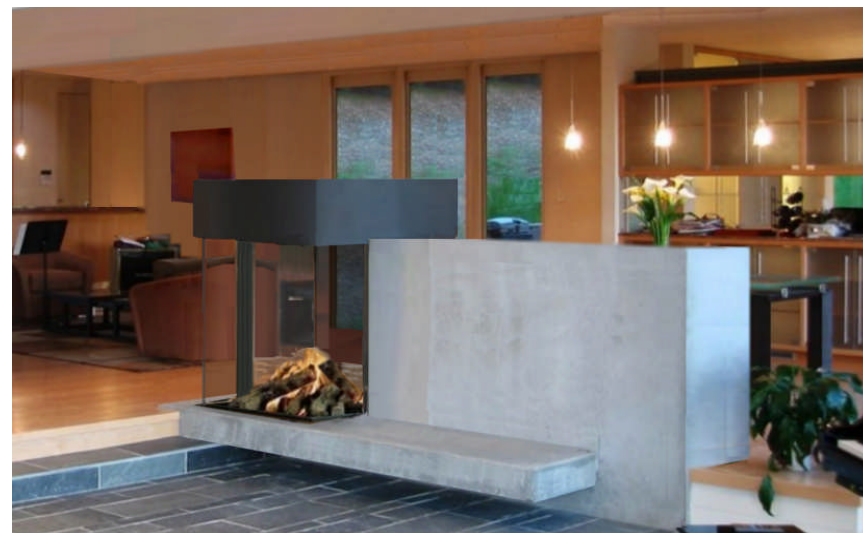


Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

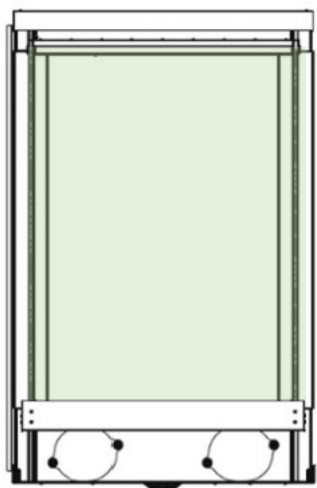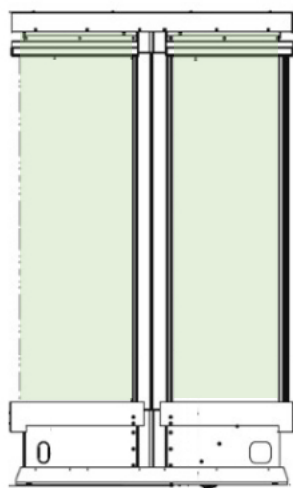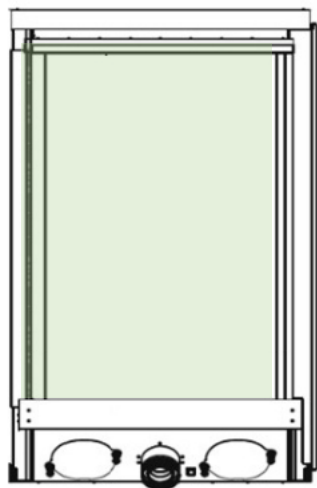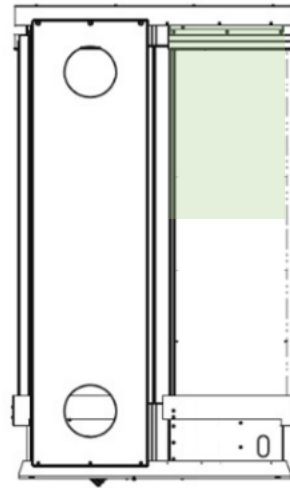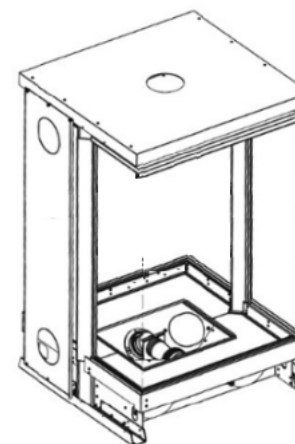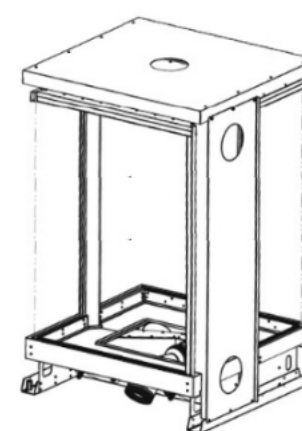


CUBOMAGIC 130 100 CORO FRON











COSYFLAME

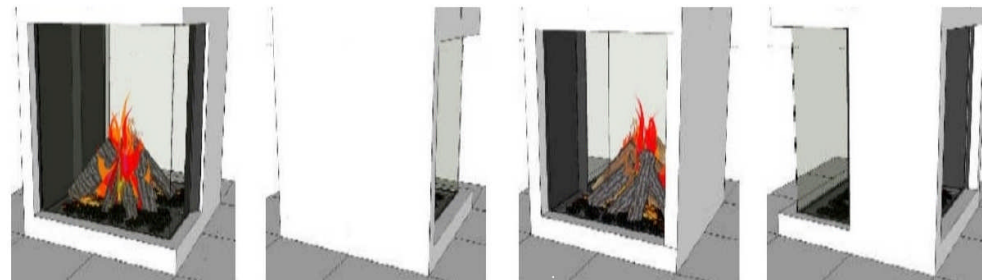

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt

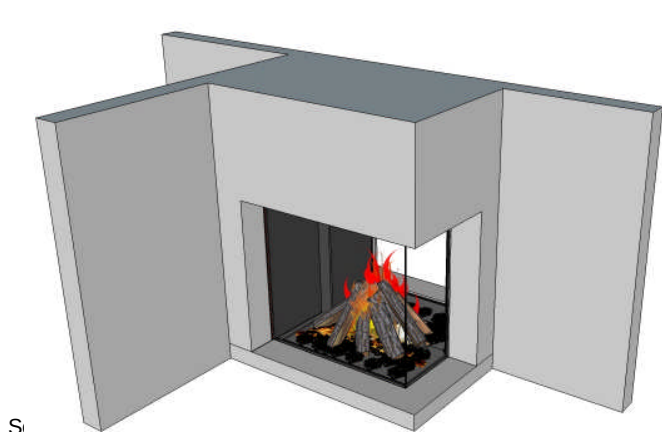


S

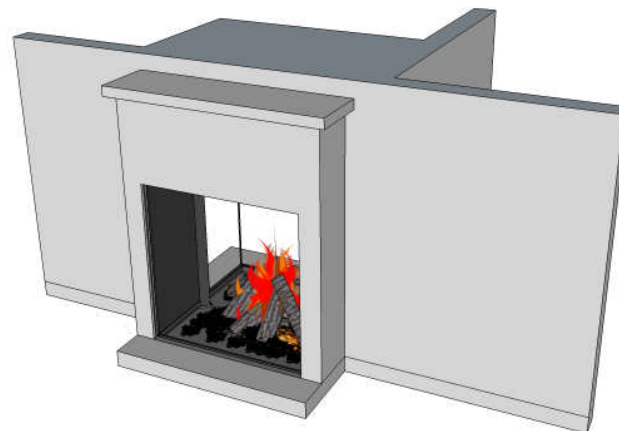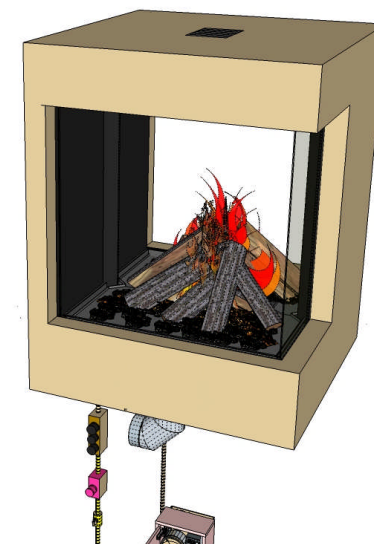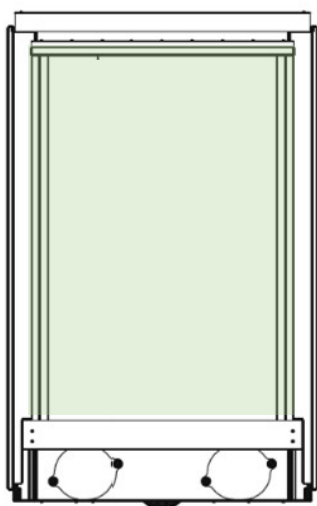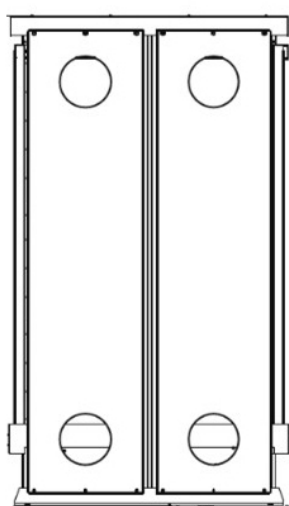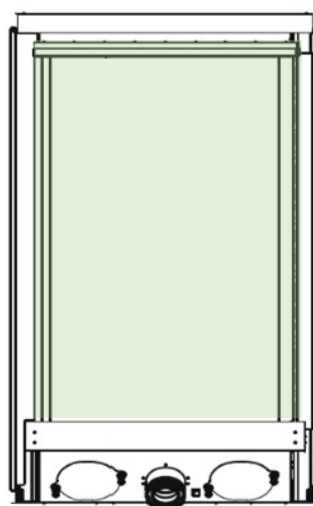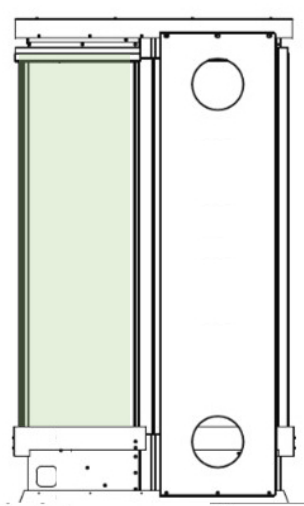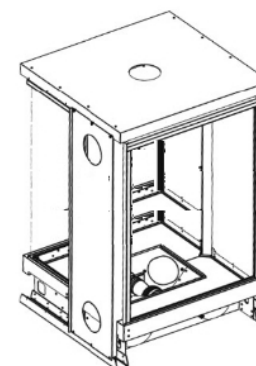

CUBOMAGIC 130 100 CORO PANO










COSYFLAME

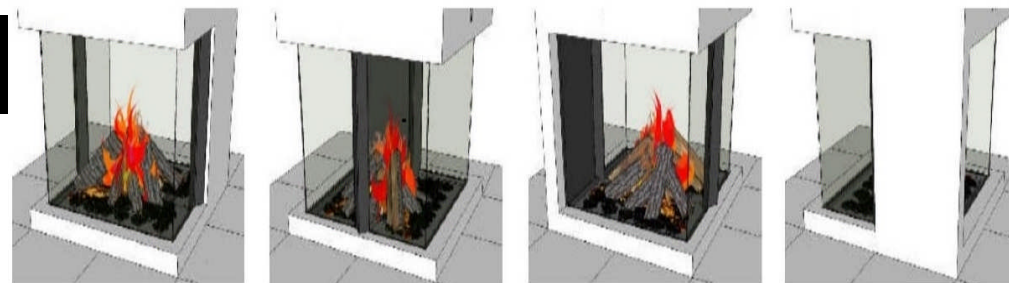

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijerzin rond de haard wandelt




Schetsen + foto met haard van 100 cm hoog

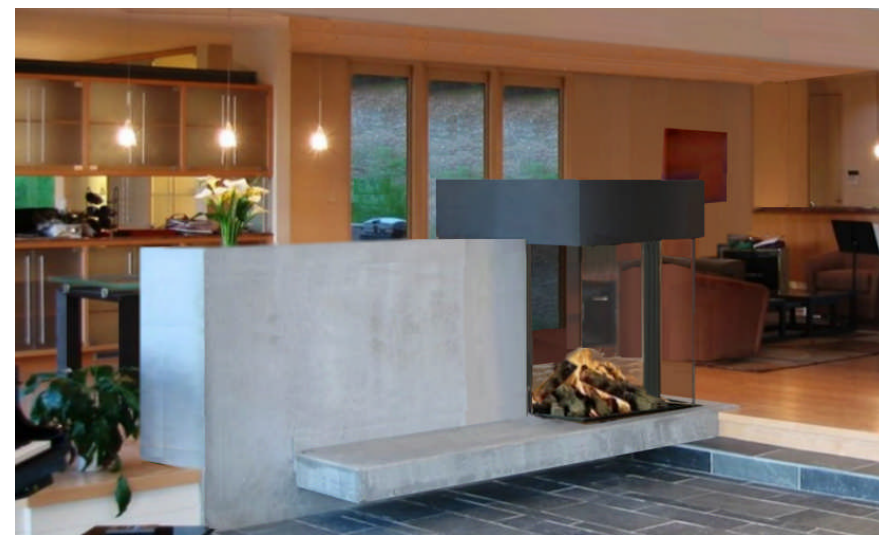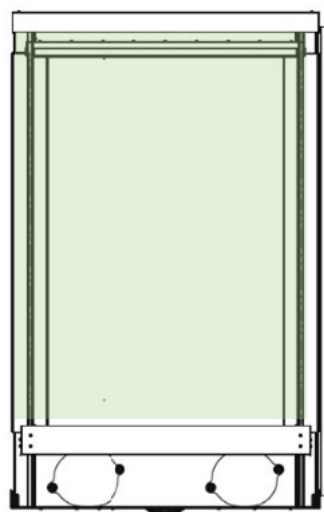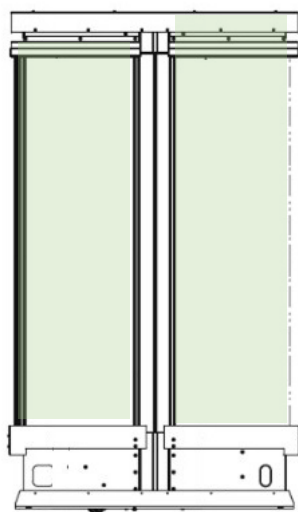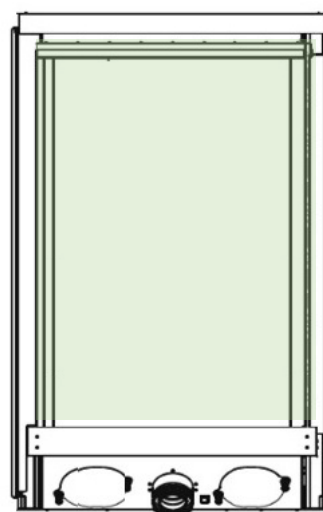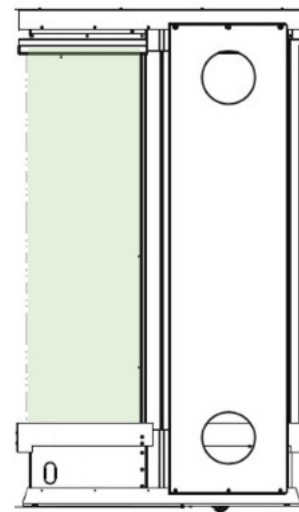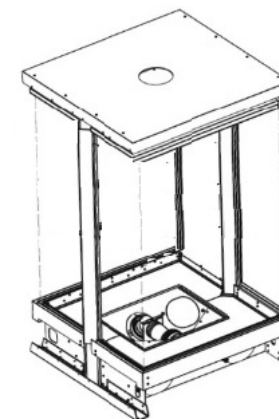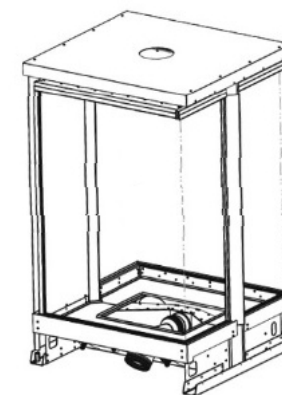

CUBOMAGIC 130 100 FRON FRON









COSYFLAME

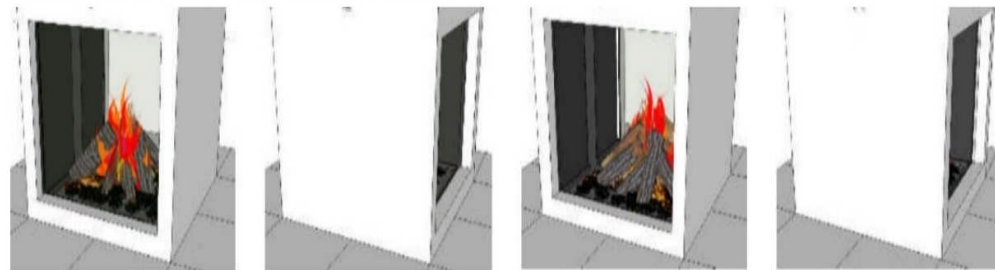

opeenvolgende zijwanden wanneer men in wijzerzin rond de haard wandelt



foto's met haard van 100 cm hoog

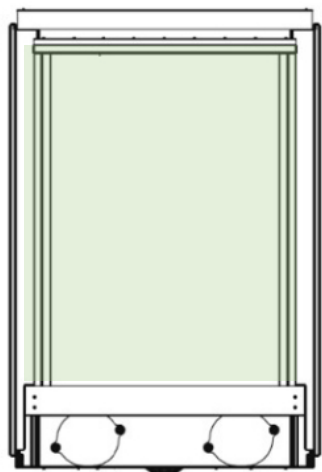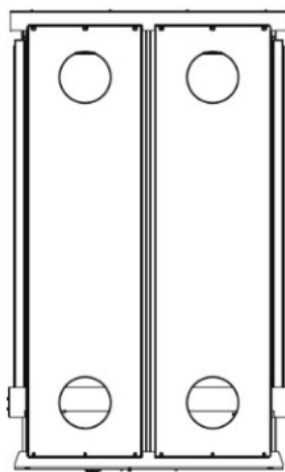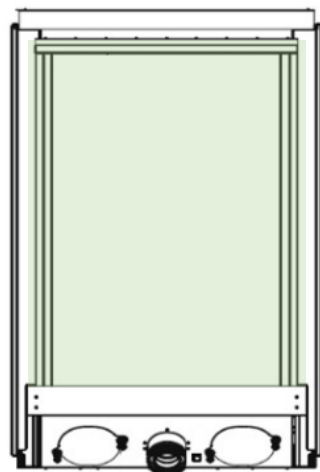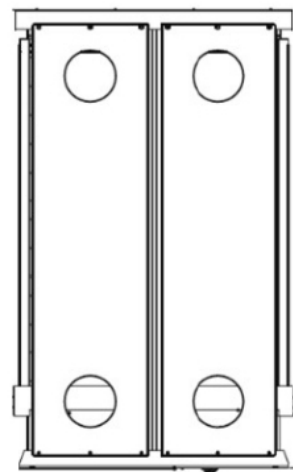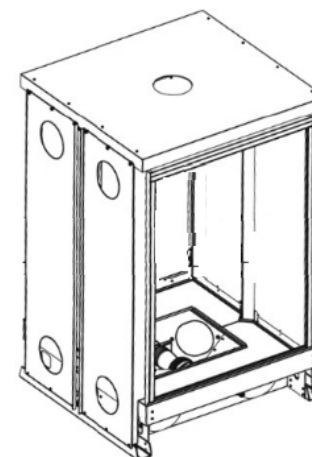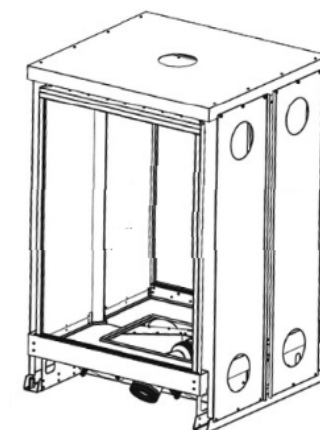

CONCENTRISCHE KANALEN 100 / 150 mm maximaal 10 m wegens warmte uitwisseling tussen buizen

PARALLELE KANALEN 110 mm of flexibel 110/116 mm beide kanalen te isoleren


CONCENTRISCHE KANALEN + PARALLELE KANALEN met verloopstukken

CONCENTRISCHE SPECIAL OCTOPUS 100 / 150 mm + 180 mm er rond > zeer weinig warmte wisseling


raadpleeg fabrikant welke kanalen toe te passen . Octopus zo ver mogelijk van de haard in een niet bewoonde ruimte



> men kan alle kanten uit met de unieke Cosyflame OCTOPUS turbine > naar keus : mural - roof - inline

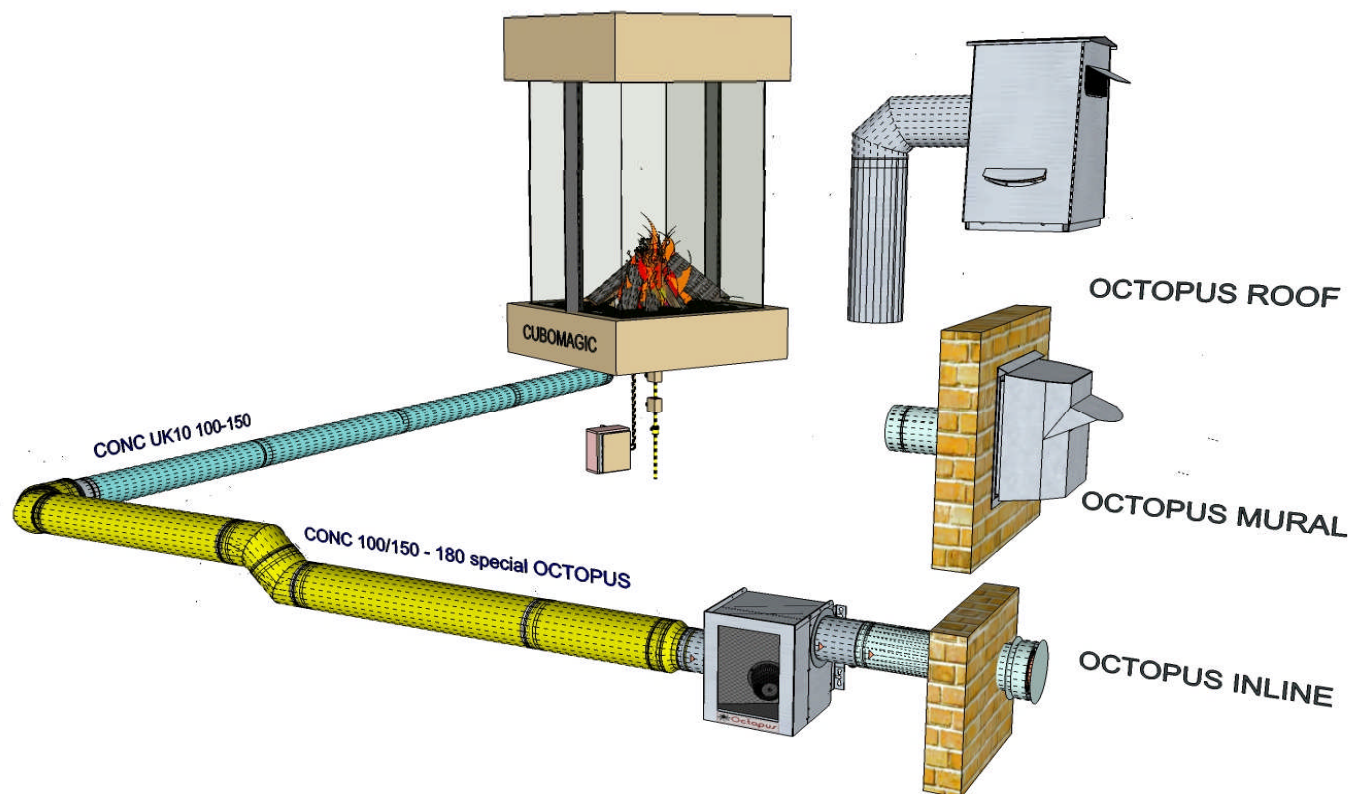

ECO LABEL is een maatstaf van de verbranding bij een NIET ingebouwd toestel in laboratorium **de werkelijke warmteafgifte in de woning wordt niet gemeten en is ook niet gekend** deze is maximaal ongeveer 2/3 van opgegeven

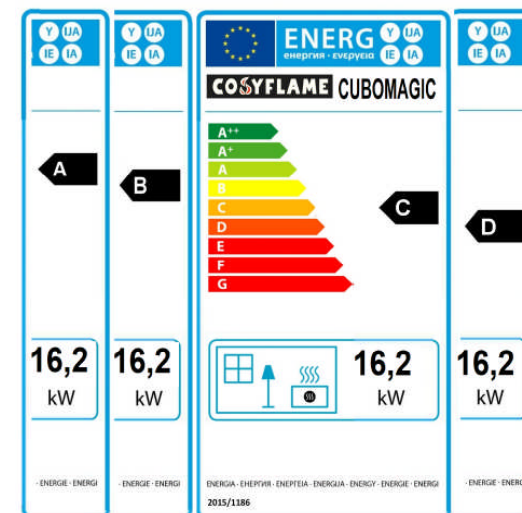

met een unieke dubbele GOLIATH brander zonder waakvlam – waarvan één uitschakelbaar - met grote houtstammen - afstandsbediening **Goliath G4-60 20** belasting aardgas G20 = 2 x 6.9 à 10.7 kW Vermogen 2 x 7.2 à 8.1 kW afgegeven vermogen regelbaar 3 tot 10 kW De werkelijke warmteafgifte hangt sterk af van de wijze van inbouwen, aantal en formaat in- en uitlaatroosters evenals ligging in het lokaal

Gasleiding : tot 15 m naar teller = 20/22 mm diameter >zo niet groter In hetzelfde lokaal op maxi 1 m) wordt een gaskraan 1/2 " geplaatst en een stopcontact > beide goed bereikbaar achter luik of rooster - er komt ook sturingsdoos + transfo > 24 V + gasblok naast het toestel . in schouwmantel 600 cm² inlaatroosters + 600 cm² uitlaatroosters voor convectie van de geproduceerde warmte naar het lokaal

warmte afgifte na inbouw is gelijk bij alle codes regelbaar 2 à 8 kW