


COSYFLAME

INC+ 115 105 60

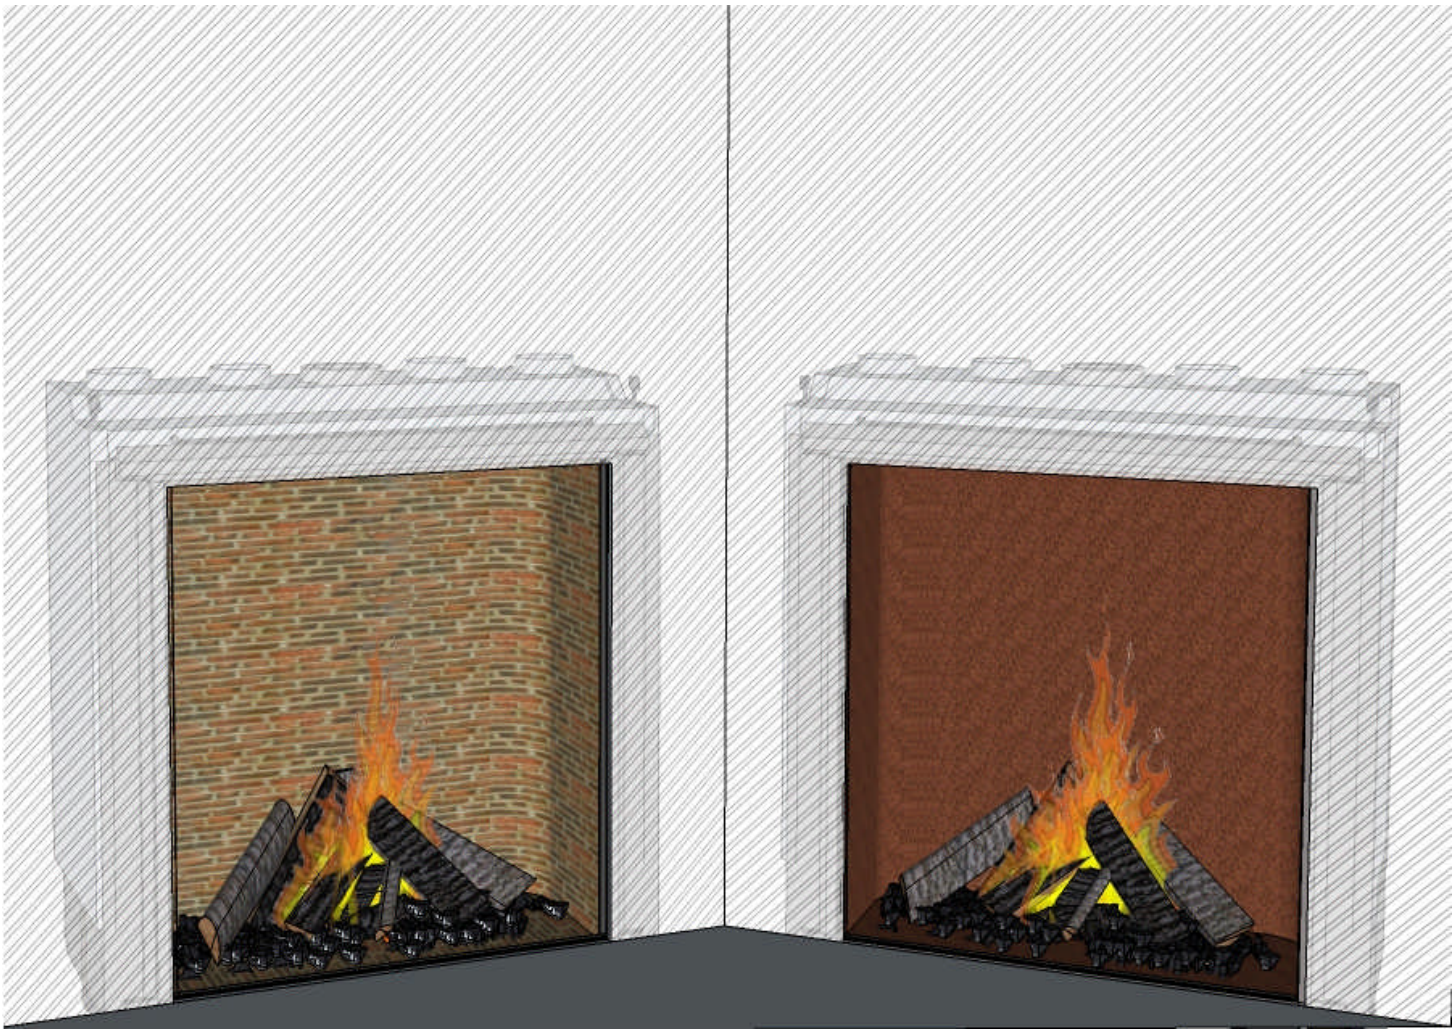

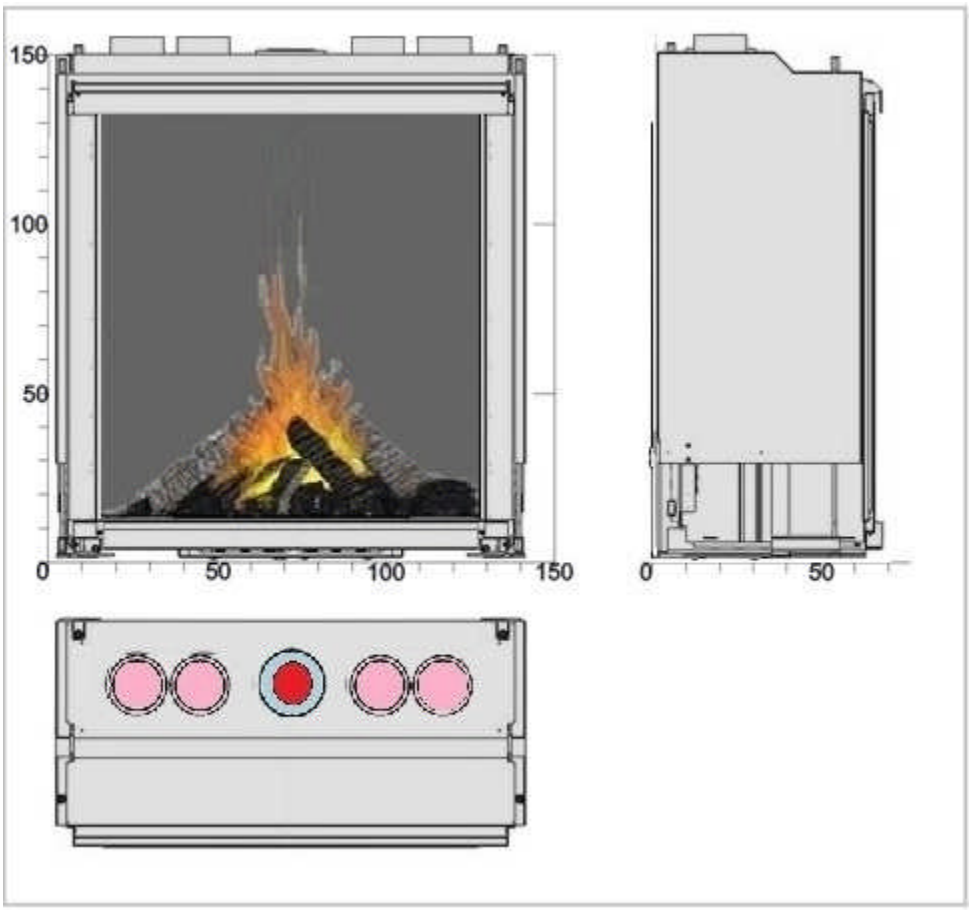

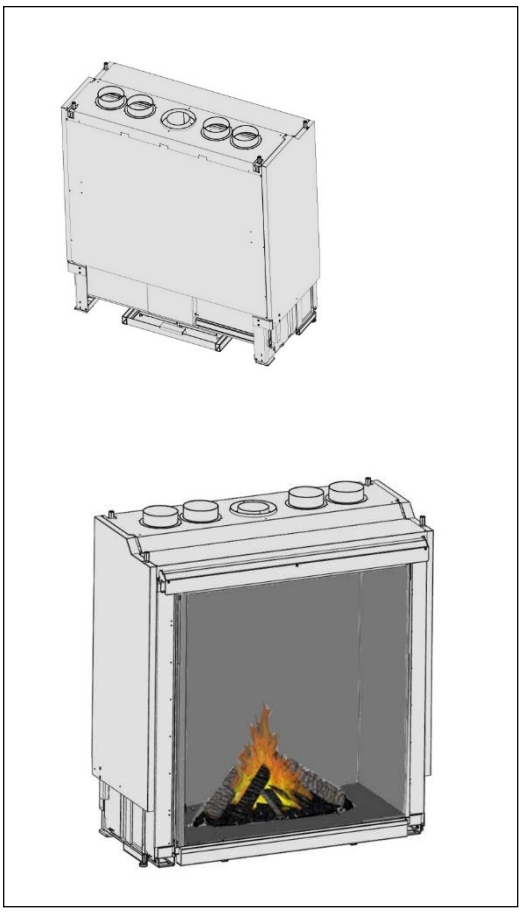

INC+ 115 105 / 60


COSYFLAME






put = 70 x 145 x 11 cm



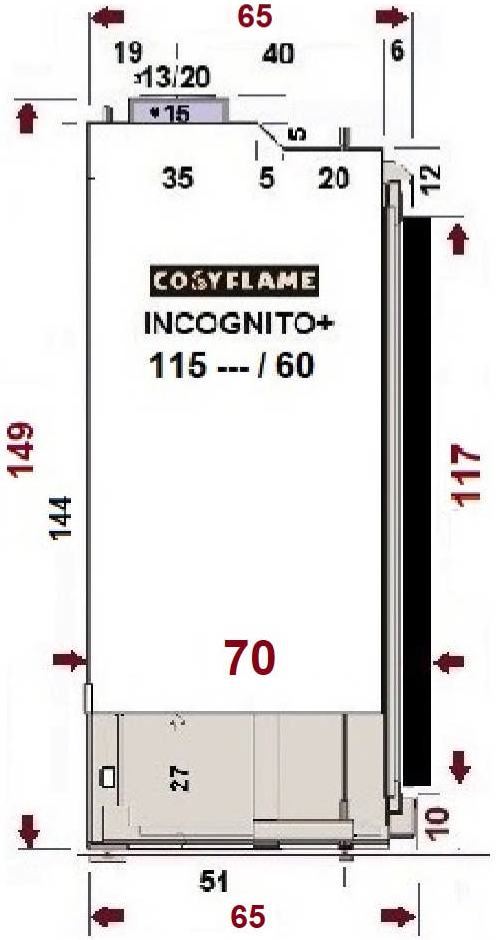


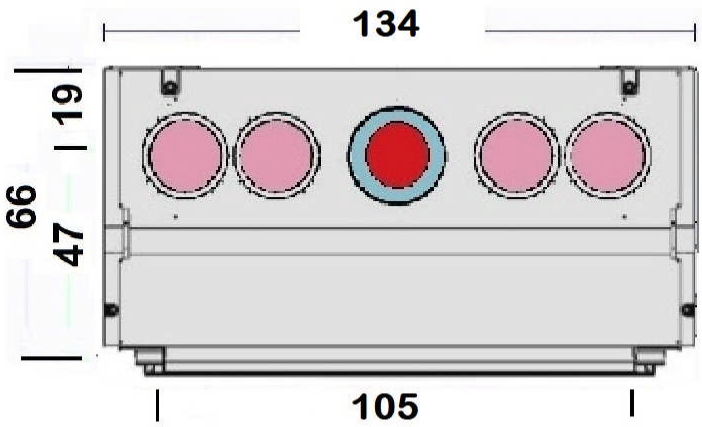

MET DIEPTEKADER

haarden in een put op 3 cm van de wand te plaatsen
luchtroosters of convectieopeningen noodzakelijk
met 600 cm² nuttige openingen > onderaan = inlaat
met 600 cm² nuttige openingen > bovenaan = uitlaat

KEUZES en OPTIES voor INCOGNITO+ haarden



HD glas = 90 % ontspiegeld glas > valt niet op 's avonds
versmallen haardopening per mm ter aanpassing aan de stijlschouw
verlagen van de haardopening ook mogelijk
knettergeluid (afstand bediend)
verlichting 12 V in haard in 50 en 60 diep
3D houtset = stammen door glas in 60 diep
aansluiting rechts ipv links
vloerplaat voor de haard in antraciet of cor-ten
dieptekader 3 of 4 of 5 zijden ook met boogvorm bovenaan
houtstammen klein in 40 of 50 diep groot in 50 – 60 diep


antraciet


cor-ten

KEUZES en OPTIES voor BINNENWANDEN in de haarden

antraciet effen geronde ' eindeloze' binnenwand in een stuk
cor-ten geroest geronde = gebogen binnenwand in een stuk
gietijzer gelijnd decor zijplaten haaks of schuin geplaatst
in haarden 50 en 60 diep :
oude bakstenen kops gemetseld: geel – rood – grijs
oude bakstenen met kalei wit gekalkt in 60 diep
oude gezaagde dakpannen strips: geel - rood – grijs (glad of ruw)
oude gezaagde dakpannen strips wit gekalkt in 60 diep
opties : verweerde kant – gezaagde kant – in boekvorm gemetseld


gietijzer gelijnd


kalei


oude bakstenen grijs


oude bakstenen geel

KEUZES en OPTIES voor de KANALEN


CON-centrisch = inox pijp 130 en 200 mm rond elkaar standaard
PAR-allel optie = inox pijpen 130 en 130(150) mm naast elkaar
bij twee kleine en of hoge schouwpijpen (soms 2 x 115 mm)
GEVEL terminal bij aardgas = enkel bij 70 of 85 hoog
DAK terminal = rond in inox > beter = de bijna niet zichtbare
COSYFLAME DISCRETO INBOUW bij nieuwbouw (octrooi)
COSYFLAME DISCRETO OPBOUW bij bestaande schouw
COSYFLAME OCTOPUS = gedwongen afvoer in 100/150mm
tot 30m ver zelfs op en neer . turbine op gevel – zolder - dak



oude pannen rood



oude pannen grijs


KEUZES en OPTIES voor de MAXIGLOW BRANDER

AARDGAS = optie eco-split met twee gaskleppen > brandt 2/3 of 3/3
PROPAANGAS met tank = enkel bij dak afvoer = mooi vlammenbeeld
brander is heel vernuftig = duur voor een groot realistisch vuur met
lange vlammen en echte gloei met (uit) straling zonder roetvorming













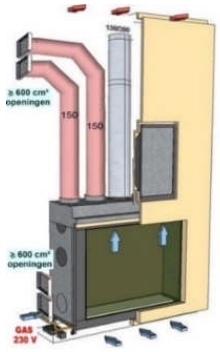

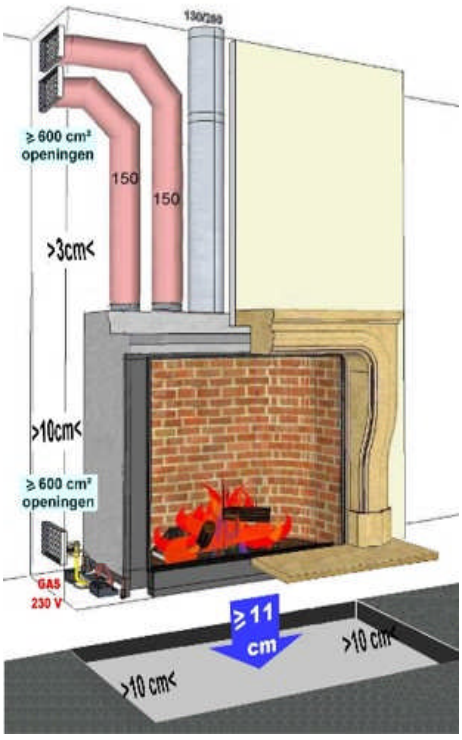

COSYFLAME

standaard haardopeningen in cm kunnen in maatwerk versmald en / of verlaagd worden per mm om aan te passen aan formaat sierschouw

	90	105	120	150	180	breed
70	 40 50 60 diep	 40 50 60 diep	 40 50 60 diep	 60 diep	 60 diep	
85	 40 50 60 diep	 40 50 60 diep	 40 50 60 diep	 60 diep	 60 diep	
100	onderlijnde types ook in prisma met smalle rug	 50 60 diep	 50 60 diep	 60 diep	 60 diep	
115	**50 types**	 60 diep	 50 60 diep	 60 diep	 60 diep	
130		 60 diep	 60 diep			
145 hoog		 60 diep	  60 diep			



COSYFLAME

DEBATRA BV Keistraat 127 B 9840 DE PINTE
Tel 09 222 80 84 Fax 09 222 80 85 info@cosyflame.be