

COSYFLAME

# INC+ 115 120 60



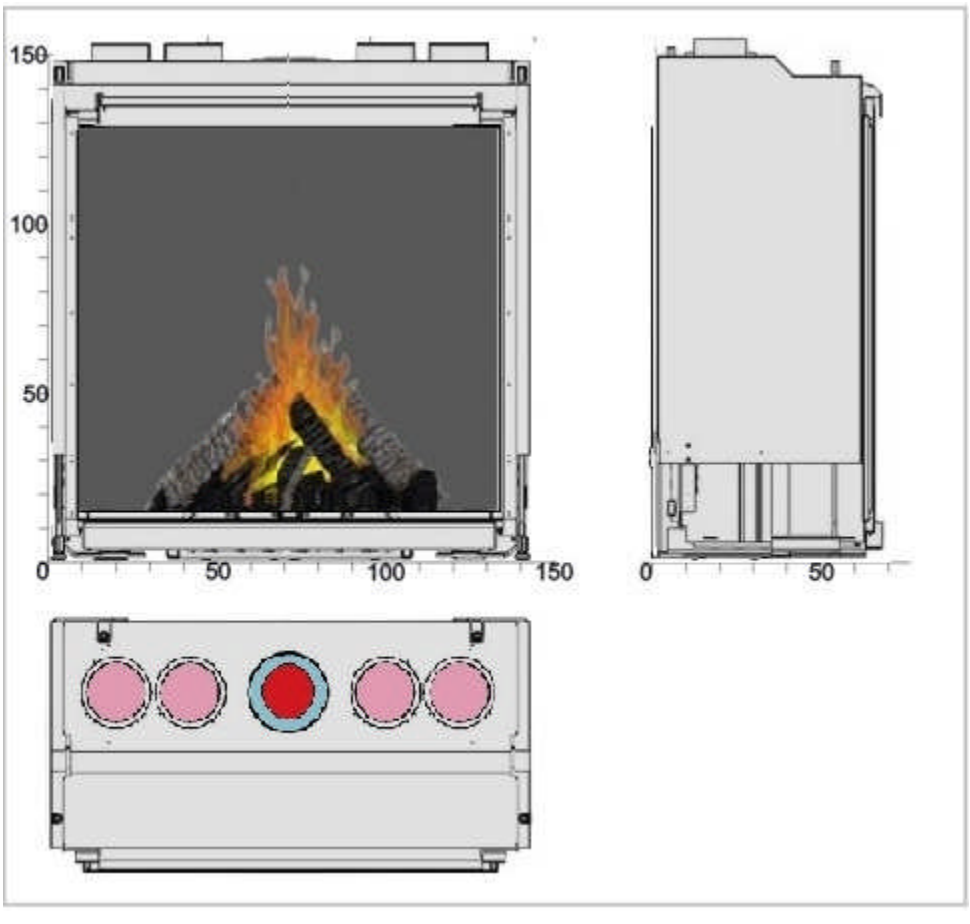

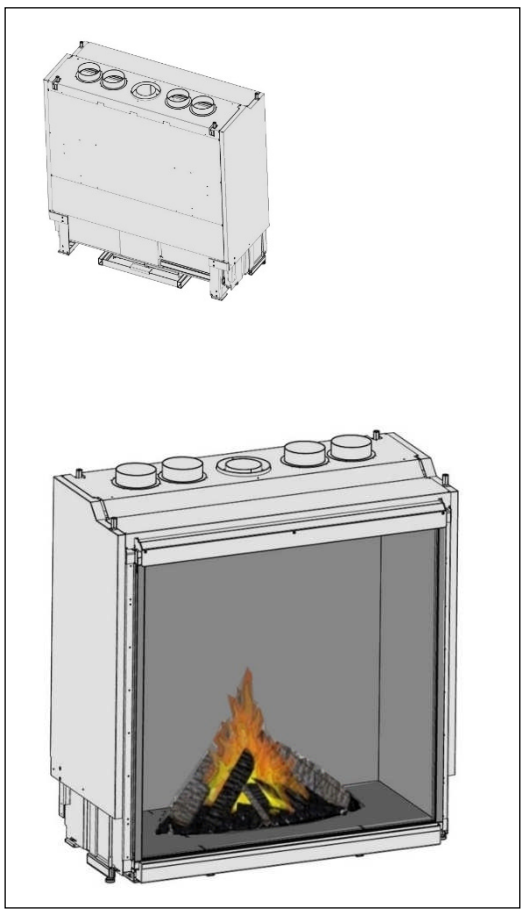



# INC+ 115 120 / 60


COSYFLAME






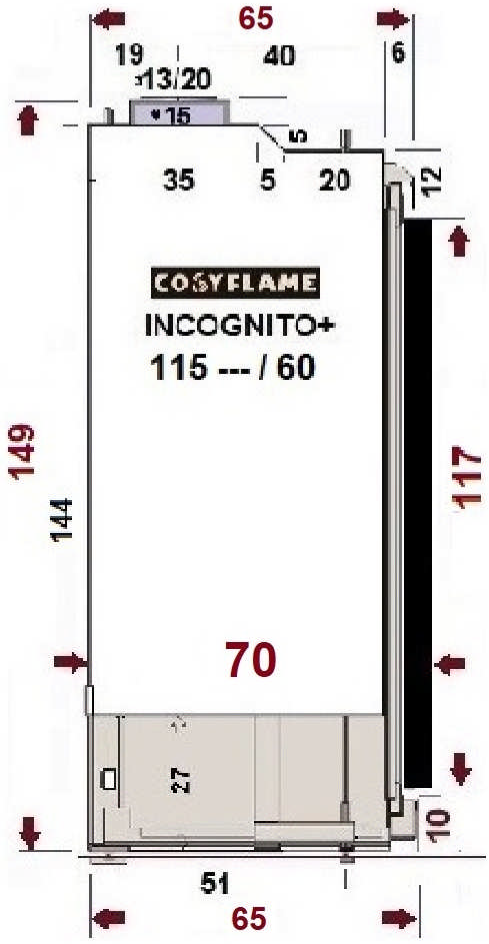




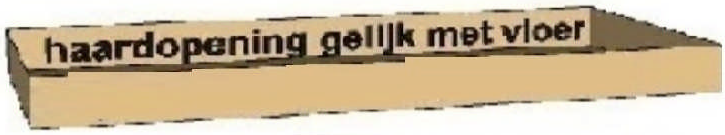

**put = 70 x 160 x 11 cm**

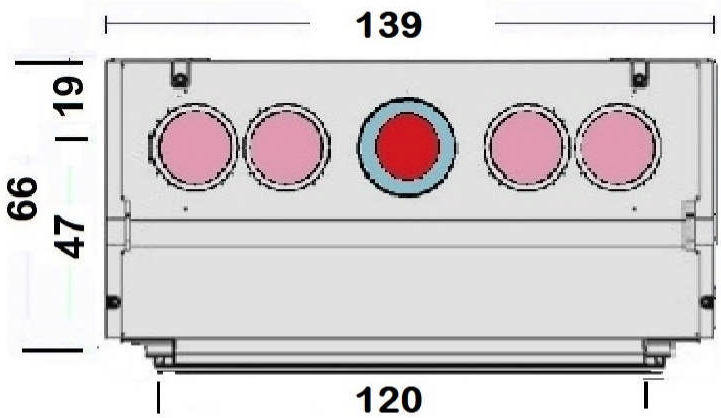


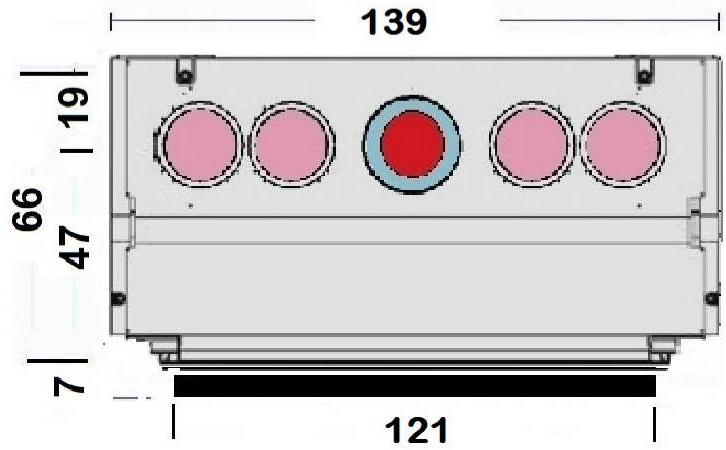
**MET DIEPTEKADER**

**haarden in een put op 3 cm van de wand te plaatsen**
**luchtroosters of convectieopeningen noodzakelijk**
**met 600 cm² nuttige openingen > onderaan = inlaat**
**met 600 cm² nuttige openingen > bovenaan = uitlaat**

KEUZES en OPTIES voor INCOGNITO+ haarden



HD glas = 90 % ontspiegeld glas > valt niet op 's avonds
versmallen haardopening per mm ter aanpassing aan de stijlschouw
verlagen van de haardopening ook mogelijk
knettergeluid ( afstand bediend )
verlichting 12 V in haard in 50 en 60 diep
3D houtset = stammen door glas in 60 diep
aansluiting rechts ipv links
vloerplaat voor de haard in antraciet of cor-ten
dieptekader 3 of 4 of 5 zijden ook met boogvorm bovenaan
houtstammen klein in 40 of 50 diep groot in 50 – 60 diep


antraciet


cor-ten

KEUZES en OPTIES voor BINNENWANDEN in de haarden

antraciet effen geronde ' eindeloze' binnenwand in een stuk
cor-ten geroest geronde = gebogen binnenwand in een stuk
gietijzer gelijnd decor zijplaten haaks of schuin geplaatst
in haarden 50 en 60 diep :
oude bakstenen kops gemetseld: geel – rood – grijs
oude bakstenen met kalei wit gekalkt in 60 diep
oude gezaagde dakpannen strips: geel - rood – grijs (glad of ruw)
oude gezaagde dakpannen strips wit gekalkt in 60 diep
opties : verweerde kant – gezaagde kant – in boekvorm gemetseld


gietijzer gelijnd


kalei


oude bakstenen grijs


oude bakstenen geel

KEUZES en OPTIES voor de KANALEN


CON-centrisch = inox pijp 130 en 200 mm rond elkaar standaard
PAR-allel optie = inox pijpen 130 en 130(150) mm naast elkaar
bij twee kleine en of hoge schouwpijpen ( soms 2 x 115 mm )
GEVEL terminal bij aardgas = enkel bij 70 of 85 hoog
DAK terminal = rond in inox > beter = de bijna niet zichtbare
COSYFLAME DISCRETO INBOUW bij nieuwbouw (octrooi)
COSYFLAME DISCRETO OPBOUW bij bestaande schouw
COSYFLAME OCTOPUS = gedwongen afvoer in 100/150mm
tot 30m ver zelfs op en neer . turbine op gevel – zolder - dak



oude pannen rood



oude pannen grijs


KEUZES en OPTIES voor de MAXIGLOW BRANDER

AARDGAS = optie eco-split met twee gaskleppen > brandt 2/3 of 3/3
PROPAANGAS met tank = enkel bij dak afvoer = mooi vlammenbeeld
brander is heel vernuftig = duur voor een groot realistisch vuur met
lange vlammen en echte gloei met (uit) straling zonder roetvorming





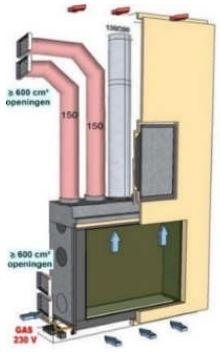

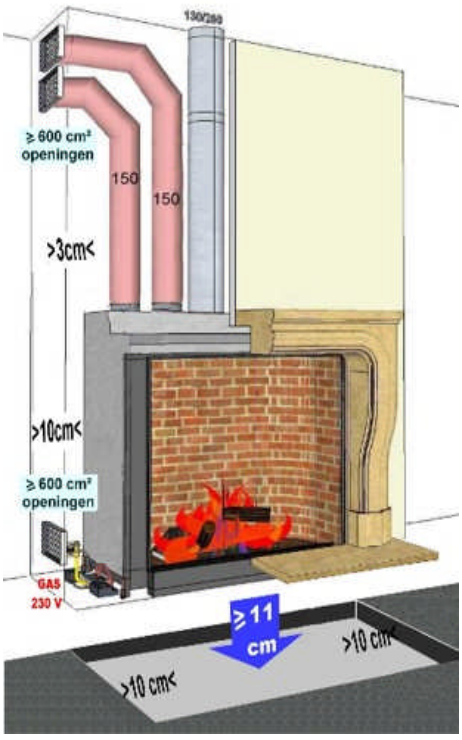
COSYFLAME

standaard haardopeningen in cm

kunnen in maatwerk versmald en / of verlaagd worden per mm om aan te passen aan formaat sierschouw

| breed | 90 | 105 | 120 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 40 50 60 diep | 40 50 60 diep | 40 50 60 diep | 60 diep | 60 diep |
| 85 | 40 50 60 diep | 40 50 60 diep | 40 50 60 diep | 60 diep | 60 diep |
| 100 | onderlijnde types ook in prisma met smalle rug | 50 60 diep | 50 60 diep | 60 diep | 60 diep |
| 115 | 50 types | 60 diep | 50 60 diep | 60 diep | 60 diep |
| 130 | | 60 diep | 60 diep | | |
| 145 hoog | | 60 diep | 60 diep | | |



COSYFLAME

DEBATRA BV Keistraat 127 B 9840 DE PINTE
Tel 09 222 80 84 Fax 09 222 80 85 info@cosyflame.be