


COSYFLAME

INC+ 070 105 40 (P)

optie PRISMA heeft smallere rug

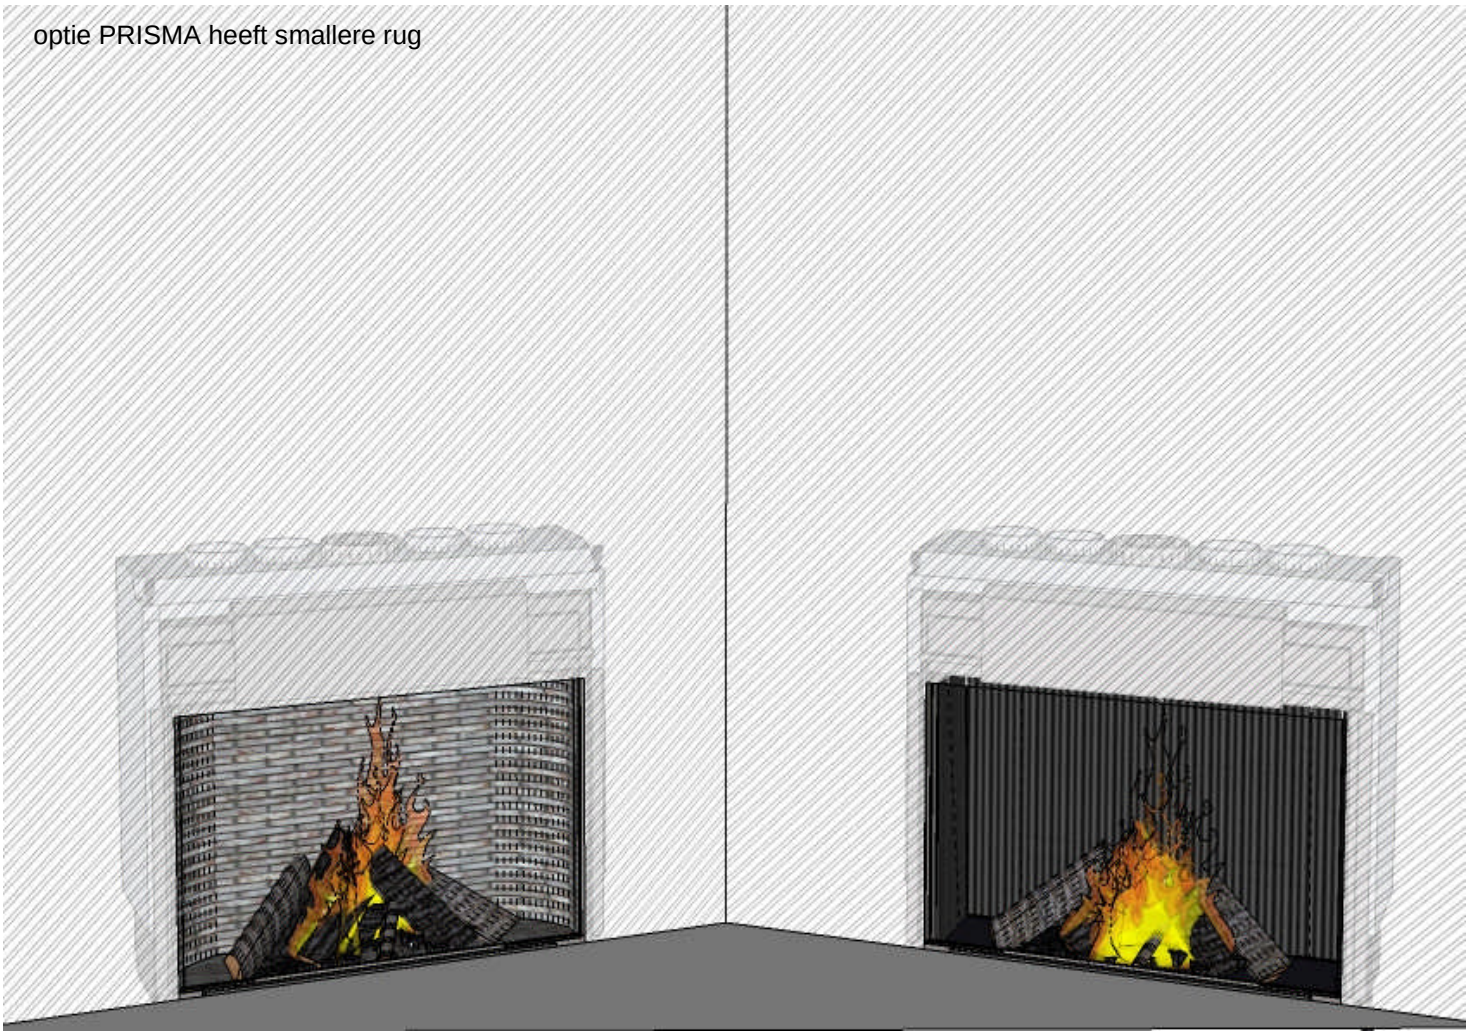


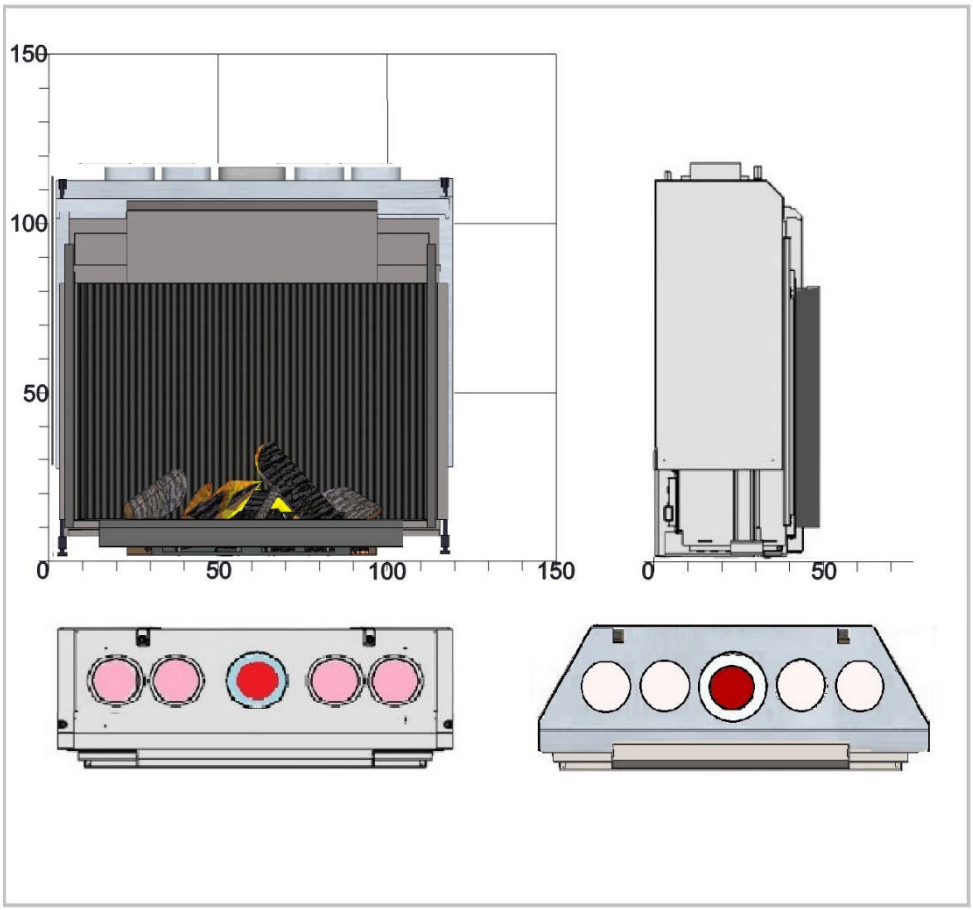

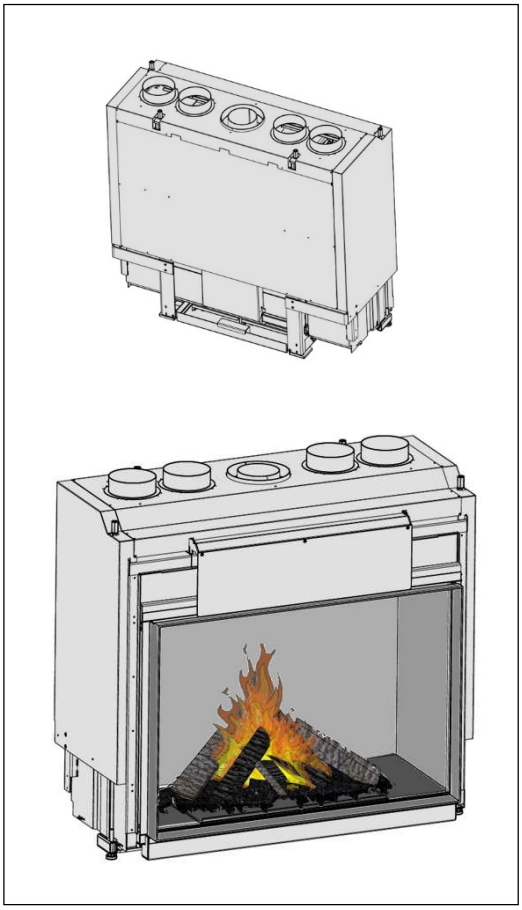



INC+ 070 105 / 40 (P)



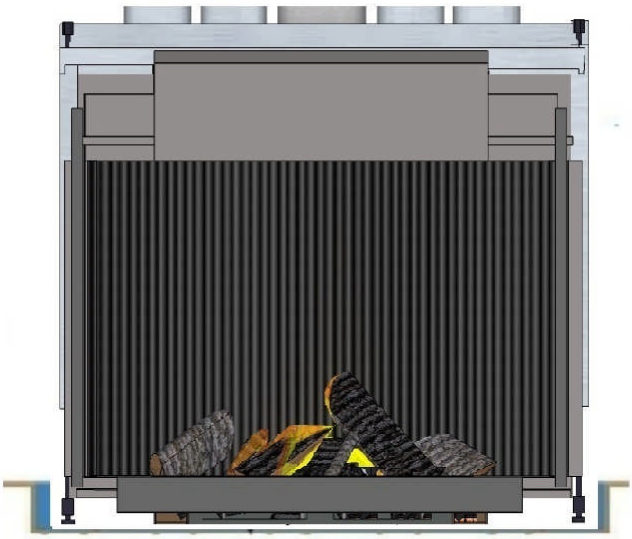


STANDAARD

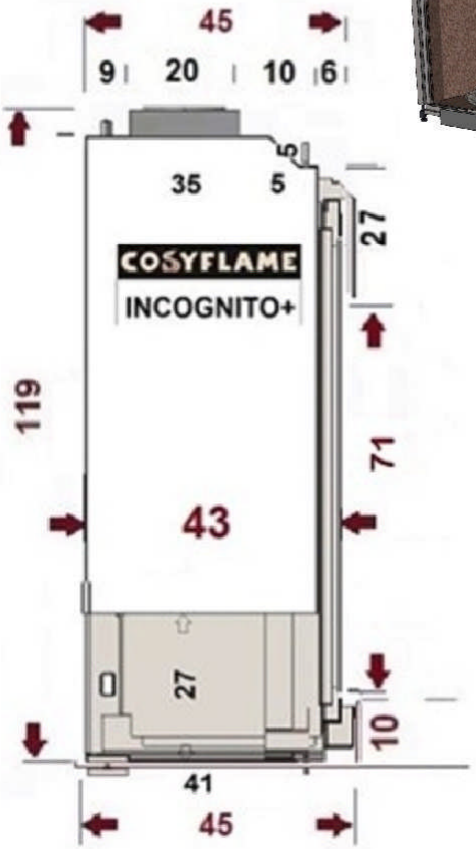


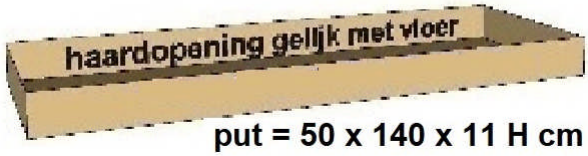


put = 50 x 140 x 11 H cm

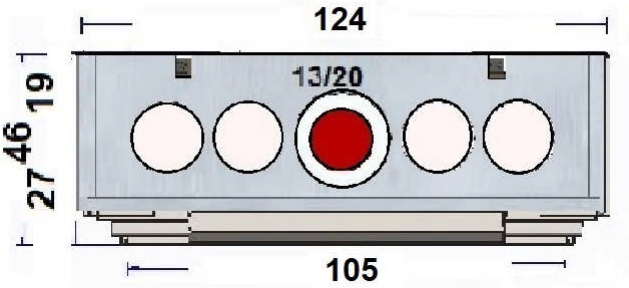


MET DIEPTEKADER
70 x 5 mm

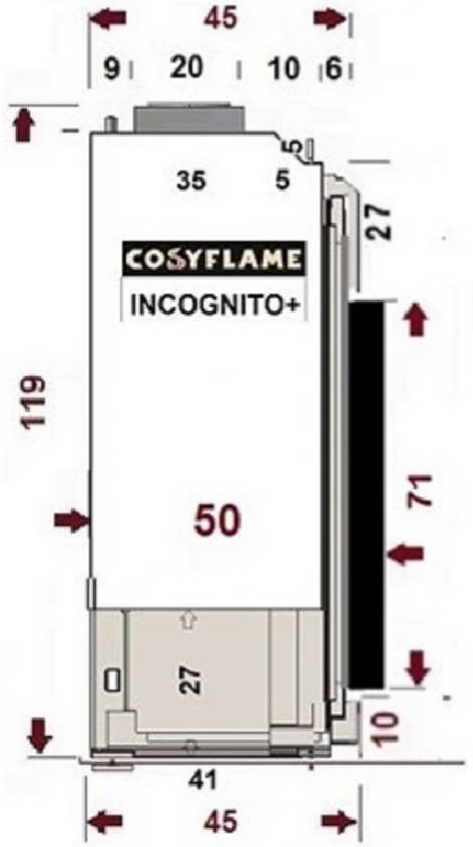

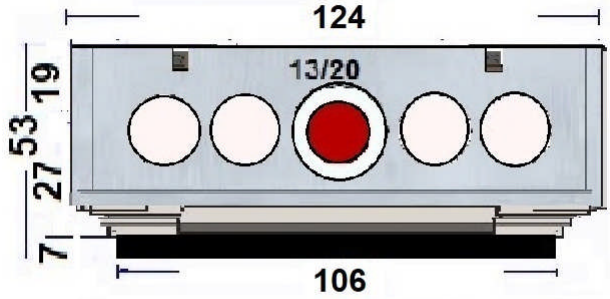


MET DIEPTEKADER = 70 x 5 mm

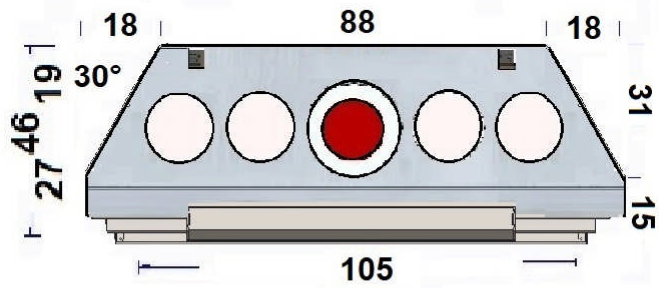

COSYFLAME

haarden in een put op 3 cm van de wand te plaatsen
luchtroosters of convectieopeningen noodzakelijk
met 600 cm² nuttige openingen > onderaan = inlaat
met 600 cm² nuttige openingen > bovenaan = uitlaat

KEUZES en OPTIES voor INCOGNITO+ haarden



HD glas = 90 % ontspiegeld glas > valt niet op ‘s avonds
versmallen haardopening per mm ter aanpassing aan de stijlschouw
verlagen van de haardopening ook mogelijk
knettergeluid (afstand bediend)
verlichting 12 V in haard in 50 en 60 diep
3D houtset = stammen door glas in 60 diep
aansluiting rechts ipv links
vloerplaat voor de haard in antraciet of cor-ten
dieptekader 3 of 4 of 5 zijden ook met boogvorm bovenaan
warwis warmtewisselaar voor extra warmteafgifte in woning


antraciet


cor-ten

KEUZES en OPTIES voor BINNENWANDEN in de haarden

antraciet effen geronde binnenwand in een stuk
cor-ten geroest geronde binnenwand in een stuk
gietijzer gelijnd decor zijplaten haaks of schuin geplaatst
in haarden 50 en 60 diep :
oude bakstenen kops gemetseld: geel – rood – grijs
oude bakstenen met kalei wit gekalkt in 60 diep
oude gezaagde dakpannen strips: geel - rood – grijs (glad of ruw)
oude gezaagde dakpannen strips wit gekalkt in 60 diep
opties : verweerde kant – gezaagde kant – in boekvorm gemetseld


gietijzer gelijnd


kalei


oude bakstenen grijs



oude bakstenen geel


oude pannen rood


oude pannen grijs

KEUZES en OPTIES voor de KANALEN


CON-centrisch = inox pijp 130 en 200 mm rond elkaar standaard
PAR-allel optie = inox pijpen 130 en 130(150) mm naast elkaar
bij twee kleine en of hoge schouwpijpen
GEVEL terminal bij aardgas = enkel bij 70 of 85 hoog
DAK terminal = rond in inox of de bijna niet zichtbare
COSYFLAME DISCRETO INBOUW bij nieuwbouw (octrooi)
COSYFLAME DISCRETO OPBOUW bij bestaande schouw
COSYFLAME OCTOPUS = gedwongen afvoer in 100/150mm
tot 30m ver zelfs op en neer . turbine op gevel -zolder-dak

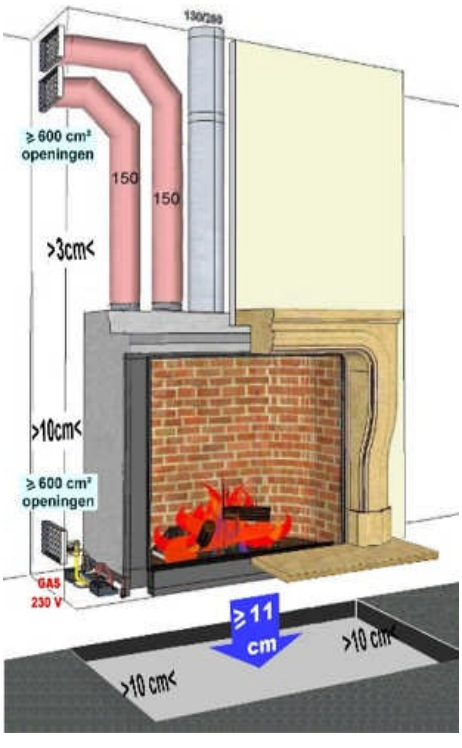


KEUZES en OPTIES voor de MAXIGLOW BRANDER

AARDGAS = optie eco-split met twee gaskleppen > brandt 2/3 of 3/3
PROPAANGAS met tank = enkel bij dak afvoer = mooi vlammenbeeld
de brander is heel vernuftig = duur voor een groot realistisch vuur met
lange vlammen en echte gloei met (uit) straling zonder roetvorming





COSYFLAME

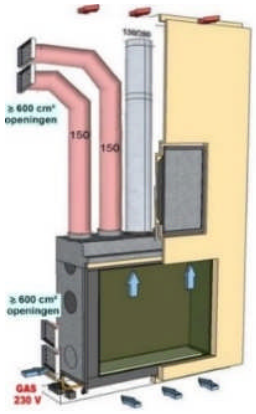

INCOGNITO+ Standaard afmetingen haardopening

70 H 40 D


070 090 40


070 105 40 (P)


070 120 40 (P)

85 H 40 D


085 090 40


085 105 40 (P)


085 120 40 (P)

70 H 50 D


070 090 50


070 105 50 (P)


070 120 50 (P)

85 H 50 D


085 090 50


085 105 50 (P)


085 120 50 (P)



70 H 60 D


070 090 60


070 105 60


070 120 60


070 150 60 (P)

85 H 60 D


085 090 60


085 105 60


085 120 60


085 150 60 (P)

unieke gashaarden
ook in maatwerk
tot kasteel formaat

100 H 60 D


100 105 60 | 100 120 60 | 100 150 60 (P) | 100 180 60 (P)

115 H 60 D





115 105 60 | 115 120 60 | 115 150 60 (P) | 115 180 60 (P)

130 H 60 D


130 090 60

alle types kunnen versmallen per mm


130 120 60



145 H 60 D


145 090 60

(P) = prisma smallere rug

46 types


145 120 60

COSYFLAME