



# CUBILOX

CATALOGUS

NYLON | ALUMINIUM | INOX

[WWW.CUBILOX.BE](http://WWW.CUBILOX.BE)

SANITAIR  
BESLAG  
CUBILOX

NSE produceert beslag en accessoires voor sanitaire cabines, omkleedruimtes, kleuter cabines, vestiaire kastjes, ... onder het label **CUBILOX**.


CUBILOX producten zijn te verkrijgen in kunststof, aluminium en roestvrij staal. Alle CUBILOX producten worden in huis ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd. Bij het ontwikkelen van een CUBILOX product wordt steeds rekening gehouden met esthetische en functionele aspecten. De CUBILOX producten zijn vervaardigd uit kwalitatieve materialen zoals, Nylon glasvezel, Nylon, Alu 6063T6, roestvrijstaal 304 of 316. Steeds voorzien van hoogwaardige oppervlakte afwerkingen.

Alle producten worden uit stock geleverd. Inkomende orders worden dagelijks verwerkt en kunnen 'next day' verstuurd worden.





Onze competitieve prijzen, uitstekende kwaliteit en service worden door onze klanten naar waarde geschat.

Wij zijn de overtuiging toegedaan dat CUBILOX ook voor uw klanten en installaties een meerwaarde kan bieden.

IN LIJN



OPLIGGENDE DEUR

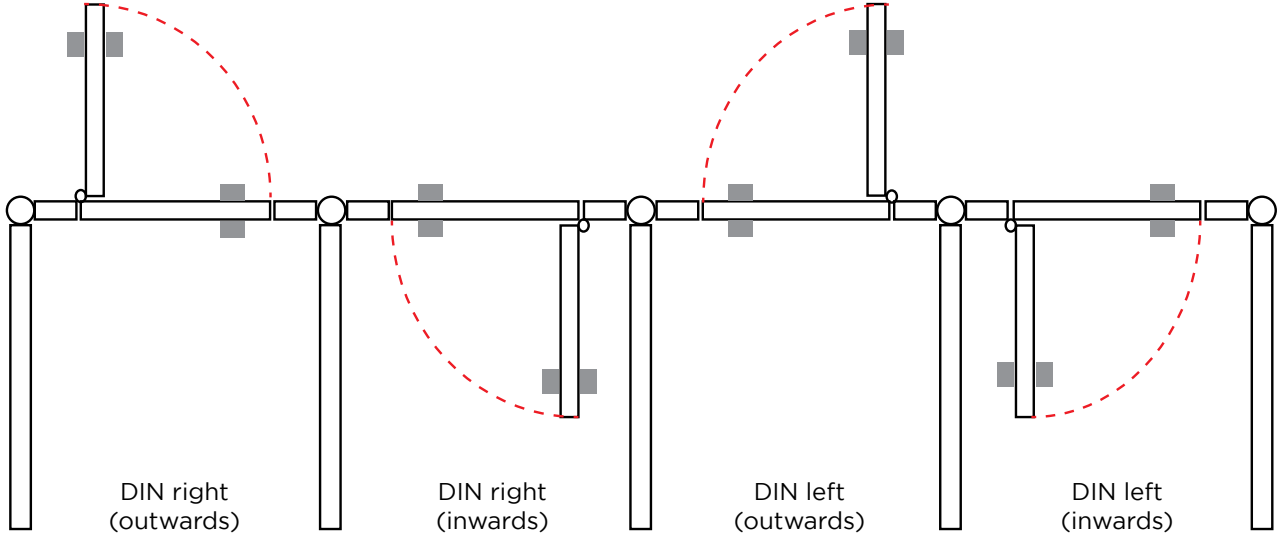

NYLON

Het **CUBILOX** kunststof gamma wordt geproduceerd in een hoogwaardig polyamide, materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen, vochtigheid en chemicaliën. De producten zijn hoogglanzend afgewerkt en de matrijsdeellijnen zijn minimaal zichtbaar.

Het standaard gamma bestaat uit 7 kleuren:

- RAL 7043 verkeersgrijs B
- RAL 9010 zuiver wit
- RAL 9005 gitzwart
- RAL 5003 saffierblauw
- RAL 7038 agaatgrijs
- RAL 1021 koolzaadgeel
- RAL 3003 robijnrood

Het kunststof CUBILOX gamma omvat beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm, 13 mm en 18 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren.




| VERSTELBARE VOET<br>130 - 170 MM VOOR<br>PANEEL 13 MM | KLEUR | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | ■     | 12              | 72                | 5000 | <b>REF. 50 - VERSTELBARE VOET 130-170 MM VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ verstelbare voet in polyamide voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ geschikt voor paneel van 10 mm mits gebruik van set tussenstukken ref. 78<br>/ geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4,8 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf & 2 afdekkappen in polyamide<br>/ 1 afdekkap is voorzien van 2 cilindrische bussen voor bevestiging van de schroeven<br>/ schroeven zijn onzichtbaar na montage van de tweede afdekkap op de plaathouder (clicksysteem) / basis in polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm |
|                                                       | □     | 12              | 72                | 5010 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | ■     | 12              | 72                | 5020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | ■     | 12              | 72                | 5030 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | ■     | 12              | 72                | 5040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | ■     | 12              | 72                | 5050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | ■     | 12              | 72                | 5060 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| VERSTELBARE, VERSTERKTE<br>VOET 90 - 130 MM<br>VOOR PANEEL 10 MM | KLEUR | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | ■     | 12              | 72                | 8100 | <b>REF. 81 - VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 90 - 130 MM VOOR PANEEL 10 MM</b><br>/ verstelbare voet in glasvezelversterkte polyamide voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 10 mm<br>/ geleverd met 2 afdekkap in polyamide<br>/ basis in glasvezelversterkte polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm<br>/ de voet wordt in hoogte afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm ref. 3097 in RVS of ref. 3377 in verzinkt staal |
|                                                                  | □     | 12              | 72                | 8110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | ■     | 12              | 72                | 8120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                  | ■     | 12              | 72                | 8140 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| VERSTELBARE, VERSTERKTE<br>VOET 90 - 130 MM<br>VOOR PANEEL 13 MM | KLEUR | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | ■     | 12              | 72                | 8300 | <b>REF. 83 - VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 90-130 MM VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ verstelbare voet in glasvezelversterkte polyamide voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ geleverd met 2 afdekkap in polyamide<br>/ basis in glasvezelversterkte polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm<br>/ de voet wordt in hoogte afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm ref. 3097 in RVS of ref. 3377 in verzinkt staal |
|                                                                  | □     | 12              | 72                | 8310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | ■     | 12              | 72                | 8320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  | ■     | 12              | 72                | 8340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| VERSTELBARE, VERSTERKTE<br>VOET 130 - 170 MM<br>VOOR PANEEL 13 MM | KLEUR | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | ■     | 12              | 72                | 8600 | <b>REF. 86 - VERSTELBARE, VERSTERKTE VOET 130 - 170 MM VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ verstelbare voet in glasvezelversterkte polyamide voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ geleverd met 1 afdekkap in polyamide<br>/ basis in glasvezelversterkte polyamide met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en afdekkap in polyamide Ø 71 mm<br>/ de voet wordt in hoogte afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm ref. 3097 in RVS of ref. 3377 in verzinkt staal |
|                                                                   | □     | 12              | 72                | 8610 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | ■     | 12              | 72                | 8620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | ■     | 12              | 72                | 8640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

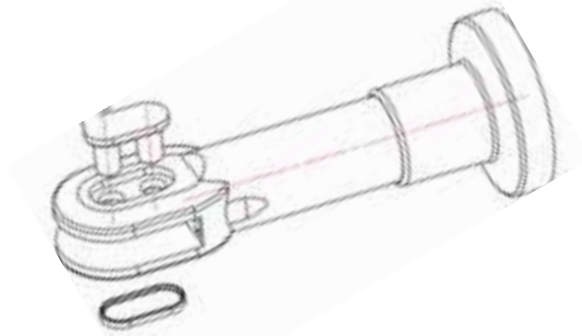

| DEURKNOPPEN<br>SET Ø 50 MM                                                        | KLEUR                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 20              | 120               | 5200 | <b>REF. 52 - DEURKNOPPEN SET Ø 50 MM</b>                                      |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 5210 | / set van 2 deurknoppen in polyamide met Ø 50 mm                              |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 5220 | / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm                                |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 5230 | / de deurknoppen worden geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4 x 45 mm met |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 5240 | verzonken kop en kruisgleuf                                                   |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 5250 | / de schroeven zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 5260 | knoppen (clicksysteem)                                                        |

| DEURKNOPPEN<br>SET Ø 40 MM                                                        | KLEUR                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50              | 300               | 7500 | <b>REF. 75 - DEURKNOPPEN SET Ø 40 MM</b>                                      |
|                                                                                   |  | 50              | 300               | 7510 | / set van 2 deurknoppen in polyamide met Ø 40 mm                              |
|                                                                                   |  | 50              | 300               | 7520 | / geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm                                |
|                                                                                   |  | 50              | 300               | 7540 | / de deurknoppen worden geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 3,5 x 30 mm   |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | met verzonken kop en kruisgleuf                                               |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | / de schroeven zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | knoppen (clicksysteem)                                                        |

| VERSTERKING VOOR<br>DEURKNOP Ø 50 MM                                              | AANTAL/<br>DOOS | ART. | BESCHRIJVING                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|
|  | 40              | 2698 | <b>REF. 2698 - VERSTERKING VOOR DEURKNOP Ø 50 MM</b> |

| DEURSLOT VOOR GEBRUIK<br>ZONDER TUSSENSTUKKEN                                       | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 20              | 120               | 5400 | <b>REF. 54 - DEURSLOT VOOR GEBRUIK ZONDER TUSSENSTUKKEN</b>                       |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 5410 | / in polyamide met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 5420 | / buitendiameter 50 mm                                                            |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 5430 | / geschikt voor in lijn geplaatste deuren met een dikte van 10 mm en 13 mm        |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 5440 | / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°                                    |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 5450 | / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 5460 | 8 mm ref. 1134                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 25 mm met verzonken kop en kruisgleuf     |

| DEURSLOT VOOR GEBRUIK<br>MET TUSSENSTUKKEN<br>14 & 17 MM                            | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 20              | 120               | 8400 | <b>REF. 84 - DEURSLOT VOOR GEBRUIK MET TUSSENSTUKKEN 14 &amp; 17 MM</b>            |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 8410 | / in polyamide met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood  |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 8420 | / buitendiameter 50 mm                                                             |
|                                                                                     |  | 20              | 120               | 8440 | / geschikt voor oplegdeuren met een dikte van 10 mm en 13 mm                       |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk deurslot 14 mm ref. 67 bij oplegdeur van 10 mm dikte |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | en met tussenstuk deurslot van 17 mm ref. 68 bij oplegdeur van 13 mm dikte         |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | 8 mm ref. 1134                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 35 mm met verzonken kop en kruisgleuf      |


| SET VAN 2 DEURSLOTEN<br>VOOR WISSELCABINE                                          | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 10              | 60                | 9000 | <b>REF. 90 - SET VAN 2 DEURSLOTEN VOOR WISSELCABINE</b>                               |
|                                                                                    |  | 10              | 60                | 9010 | / set van 2 sloten om 2 tegenover elkaar geplaatste deuren simultaan te sluiten       |
|                                                                                    |  | 10              | 60                | 9020 | / polyamide sloten met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood |
|                                                                                    |  | 10              | 60                | 9040 | / draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°                                        |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | / ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met een vierkant gat     |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | van 8mm ref. 1134                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | / geschikt voor in lijn geplaatste deuren alsook oplegdeuren met een dikte van 10     |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | mm of 13 mm                                                                           |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | / de sloten worden met elkaar verbonden door een vierkante aluminium buis van 20      |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | mm x 20 mm x 1,5 mm (niet meegeleverd)                                                |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | / geleverd met 2 vierkante buisdoppen en 2 afdekkapjes                                |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | / geleverd met 4 RVS schroeven M4 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf voor        |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | gebruik zonder tussenstukken bij deuren in lijn alsook 4 RVS schroeven                |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | M4 x 35 mm met verzonken kop en kruisgleuf voor gebruik met tussenstukken             |
|                                                                                    |                                                                                     |                 |                   |      | 14 mm of 17 mm (niet meegeleverd) bij oplegdeuren                                     |

| TUSSENSTUK DEURSLOT<br>VOOR OPLIGGENDE DEUR<br>10 MM                                | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50              | 200               | 6700 | <b>REF. 67 - TUSSENSTUK DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM</b>                |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6710 | / in polyamide met een dikte van 14 mm en een Ø van 50 mm                      |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6720 | / wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen het draaiende deel van het slot en de |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6730 | plaat gemonteerd                                                               |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6740 |                                                                                |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6750 |                                                                                |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6760 |                                                                                |

| TUSSENSTUK DEURSLOT<br>VOOR OPLIGGENDE DEUR<br>13 MM                                | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50              | 200               | 6800 | <b>REF. 68 - TUSSENSTUK DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM</b>                |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6810 | / in polyamide met een dikte van 17 mm en een Ø van 50 mm                      |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6820 | / wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen het draaiende deel van het slot en de |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6830 | plaat gemonteerd                                                               |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6840 |                                                                                |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6850 |                                                                                |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6860 |                                                                                |

| TUSSENSTUK SCHARNIER<br>VOOR OPLIGGENDE DEUR<br>10 MM                                 | KLEUR                                                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|  |   | 60              | 240               | 6600 | <b>REF. 66 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM</b>         |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 6610 | / in polyamide met een dikte van 14 mm                                   |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 6620 | / wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren ref. 56/57/58/59 |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 6630 | en de vaste plaat gemonteerd                                             |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 6640 |                                                                          |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 6650 |                                                                          |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 6660 |                                                                          |

| TUSSENSTUK SCHARNIER<br>VOOR OPLIGGENDE DEUR<br>13 MM                                 | KLEUR                                                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 60              | 240               | 7700 | <b>REF. 77 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM</b>         |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 7710 | / in polyamide met een dikte van 17 mm                                   |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 7720 | / wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren ref. 56/57/58/59 |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 7730 | en de vaste plaat gemonteerd                                             |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 7740 |                                                                          |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 7750 |                                                                          |
|                                                                                       |  | 60              | 240               | 7760 |                                                                          |

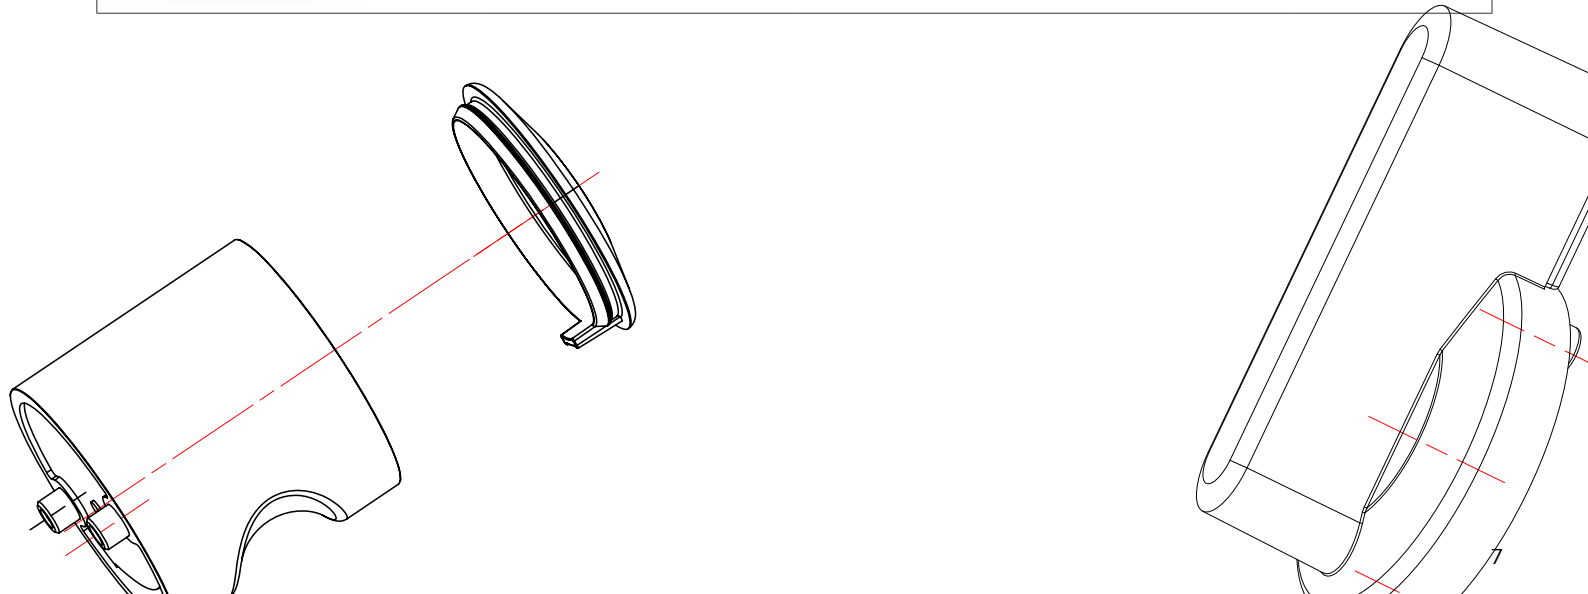


| SCHARNIER R                                                                       | KLEUR                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 30              | 90                | 5600 | <b>REF. 56 - SCHARNIER RECHTS</b>                                                                                                                               |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5610 | / in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat                                                                                |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5620 | / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd                                                                                                              |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5630 | / met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm                                                                                                                  |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5640 | / 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier                                                                                            |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5650 | / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)                                        |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5660 | / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm                                                                                      |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                          |  |

| SCHARNIER L                                                                       | KLEUR                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 30              | 90                | 5700 | <b>REF. 57 - SCHARNIER LINKS</b>                                                                                                                                |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5710 | / in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat                                                                                |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5720 | / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd                                                                                                               |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5730 | / met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm                                                                                                                  |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5740 | / 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier                                                                                            |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5750 | / schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)                                        |  |
|                                                                                   |  | 30              | 90                | 5760 | / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm                                                                                      |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte |  |
|                                                                                   |                                                                                   |                 |                   |      | / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                          |  |

| VEERSCHARNIER R                                                                     | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 15              | 90                | 5800 | <b>REF. 58 - VEERSCHARNIER RECHTS</b>                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5810 | / in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat                                                                                                                                |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5820 | / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5830 | / met vet gesmeerde binnenas in messing van Ø 12mm                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5840 | / veer in verzinkt staal in de holle as                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5850 | / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5860 | / 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm                                                                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                                                                          |  |

| VEERSCHARNIER L                                                                     | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 15              | 90                | 5900 | <b>REF. 59 - VEERSCHARNIER LINKS</b>                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5910 | / in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat                                                                                                                                |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5920 | / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5930 | / met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5940 | / veer in verzinkt staal in de holle as                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5950 | / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 5960 | / 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier                                                                                                                                            |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)                                                                                     |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm                                                                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                                                                          |  |

SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN  
paneel 10 & 13 mm item 13832\*  
\*voor montage direct op paneel (geen adapter)

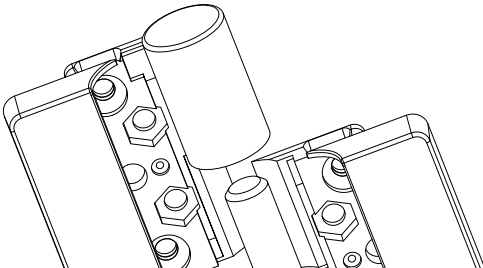

| VEERSCHARNIER R<br>ZONDER SLOTPIN                                                   | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 15              | 90                | 7100 | <b>REF. 71 - VEERSCHARNIER RECHTS - ZONDER SLOTPIN</b>                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 7110 | / in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat                                                                                                                                |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 7120 | / wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 7140 | / met vet gesmeerde binnenas in messing van Ø 12mm                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / veer in verzinkt staal in de holle as                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)                  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm                                                                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                                                                          |  |

| VEERSCHARNIER L<br>ZONDER SLOTPIN                                                   | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 15              | 90                | 7200 | <b>REF. 72 - VEERSCHARNIER LINKS - ZONDER SLOTPIN</b>                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 7210 | / in polyamide, binnenkant scharnier is versterkt met een verzinkte stalen plaat                                                                                                                                |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 7220 | / wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                     |  | 15              | 90                | 7240 | / met vet gesmeerde binnenas in RVS van Ø 12mm                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / veer in verzinkt staal in de holle as                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / 2 verzonken montagegaten van 6 mm aan elke zijde van het scharnier de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de scharnieren (clicksysteem)                  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm                                                                                                                                      |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 66 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 77 bij oplegdeur van 13 mm dikte                                                 |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                 |                   |      | / de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                                                                          |  |

| HOEKBEVESTIGING                                                                   | KLEUR                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50              | 200               | 6200 | <b>REF. 62 - HOEKBEVESTIGING</b><br>/ in polyamide voor bevestiging van de zijwand aan de muur<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkappen op de hoekstukken (clicksysteem) |
|                                                                                   |  | 50              | 200               | 6210 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |  | 50              | 200               | 6220 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |  | 50              | 200               | 6230 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |  | 50              | 200               | 6240 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |  | 50              | 200               | 6250 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   |  | 50              | 200               | 6260 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| BUISKLEM VOOR PANEEL<br>13 MM                                                     | KLEUR                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 20              | 120               | 6300 | <b>REF. 63 - BUISKLEM VOOR PANEEL VAN 13 MM</b><br>/ in polyamide voor bevestiging panelen van 13 mm aan buizen van Ø 34 mm<br>/ geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4,8 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf en 2 polyamide afdekkappen<br>/ 1 afdekkap is voorzien van een cilindrische bus voor bevestiging van de schroef<br>/ de schroef is onzichtbaar na montage van de tweede afdekkap op de paneelklem (clicksysteem) |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 6310 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 6320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 6330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 6340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 6350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   |  | 20              | 120               | 6360 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| PANEELKLEM WAND                                                                    | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | 25              | 100               | 6400 | <b>REF. 64 - 13 MM PANEELKLEM WAND</b><br>/ in polyamide voor bevestiging van panelen van 13 mm aan de muur<br>/ 1 verzonken gat van Ø 5 mm voor bevestiging van de paneelklem aan de muur wordt geleverd met 2 RVS plaatschroeven van Ø 4,8 x 20 mm met verzonken kop en kruisgleuf en 2 polyamide afdekkappen<br>/ 1 afdekkap is voorzien van een cilindrische bus voor bevestiging van de schroef<br>/ de schroef is onzichtbaar na montage van de tweede afdekkap op de paneelklem (clicksysteem) |
|                                                                                    |    | 25              | 100               | 6410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |    | 25              | 100               | 6420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |    | 25              | 100               | 6430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |  | 25              | 100               | 6440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |  | 25              | 100               | 6450 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                    |  | 25              | 100               | 6460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| SET TUSSENSTUKKEN<br>VOOR VERSTELBARE<br>VOET 140-170MM                             | KLEUR                                                                               | AANTAL/DOOS | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 12 sets/zak | 7800 | <b>REF. 78 - SET TUSSENSTUKKEN VOOR VERSTELBARE VOET 140-170MM - VOOR PANEELDIKTE VAN 13 MM NAAR 10 MM TE BRENGEN</b><br>/ set van 2 tussenstukken in polyamide met elk een dikte van 1,5 mm<br>/ wordt gebruikt met verstelbare voet 13 mm ref. 50 voor panelen met een dikte van 10 mm<br>/ de tussenstukken worden tussen de verstelbare voet en het paneel geschoven en op hun plaats gehouden door de afdekkap van de verstelbare voet |
|                                                                                     |  | 12 sets/zak | 7810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | 12 sets/zak | 7820 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | 12 sets/zak | 7830 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | 12 sets/zak | 7840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | 12 sets/zak | 7850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | 12 sets/zak | 7860 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ADAPTER SET<br>PANEELKLEMMEN OM<br>PANEELDIKTE VAN<br>13 MM NAAR 10 MM TE<br>BRENGEN | KLEUR                                                                               | AANTAL/DOOS | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | 20 sets/zak | 7900 | <b>REF. 79 - SET TUSSENSTUKKEN VOOR PANEELKLEMMEN OM PANEELDIKTE VAN 13 MM NAAR 10 MM TE BRENGEN</b><br>/ set van 2 tussenstukken in polyamide met elk een dikte van 1,5 mm<br>/ wordt gebruikt met paneelklemmen ref. 63 en 64 voor panelen met een dikte van 10 mm / de tussenstukken worden tussen de paneelklem en het paneel geschoven en op hun plaats gehouden door de afdekkap van de paneelklem |
|                                                                                      |  | 20 sets/zak | 7910 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      |  | 20 sets/zak | 7920 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      |  | 20 sets/zak | 7930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      |  | 20 sets/zak | 7940 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      |  | 20 sets/zak | 7950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      |  | 20 sets/zak | 7960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |


| KLEERHAAK ENKEL                                                                     | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 50              | 200               | 6000 | <b>REF. 60 - KLEERHAAK ENKEL</b><br>/ kleerhaak enkel in polyamide<br>/ basis met 2 verzonken gaten van Ø 4,5 mm<br>/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de kleerhaak (clicksysteem) |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6010 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6020 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6030 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6040 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6050 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                     |  | 50              | 200               | 6060 |                                                                                                                                                                                                                                         |

| KLEERHAAK DUBBEL                                                                    | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 25              | 100               | 6100 | <b>REF. 61 - KLEERHAAK DUBBEL</b><br>/ kleerhaak dubbel in polyamide<br>/ basis met 2 verzonken gaten van Ø 4,5 mm<br>/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de kleerhaak (clicksysteem) |
|                                                                                     |  | 25              | 100               | 6110 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |  | 25              | 100               | 6120 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |  | 25              | 100               | 6130 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |  | 25              | 100               | 6140 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |  | 25              | 100               | 6150 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |  | 25              | 100               | 6160 |                                                                                                                                                                                                                                           |

| KLEERHAAK DUBBEL<br>ROTTEREND                                                        | KLEUR                                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 25              | 100               | 8800 | <b>REF. 88 - KLEERHAAK DUBBEL ROTTEREND</b><br>/ kleerhaak dubbel roterend in polyamide<br>/ basis met 6 verzonken gaten van Ø 4,5 mm<br>/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de kleerhaak (clicksysteem) |
|                                                                                      |  | 25              | 100               | 8810 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      |  | 25              | 100               | 8820 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                      |  | 25              | 100               | 8840 |                                                                                                                                                                                                                                                              |

| TOILETROLHOUDER                                                                       | KLEUR                                                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 10              | 40                | 6500 | <b>REF. 65 - TOILETROLHOUDER</b><br>/ toiletrolhouder in polyamide met scharnierende houder<br>/ basis met 2 verzonken gaten van Ø 5 mm<br>/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap op de toiletrolhouder (clicksysteem) |
|                                                                                       |  | 10              | 40                | 6510 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | 10              | 40                | 6520 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | 10              | 40                | 6530 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | 10              | 40                | 6540 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | 10              | 40                | 6550 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |  | 10              | 40                | 6560 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ROZET                                                                                 | KLEUR                                                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | ART. | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 20              | 120               | 8900 | <b>REF. 89 - ROZET</b><br>/ basis met 4 gaten van Ø 7 mm<br>/ schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de polyamide afdekkap van het rozet (clicksysteem) |
|                                                                                       |  | 20              | 120               | 8910 |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       |  | 20              | 120               | 8920 |                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       |  | 20              | 120               | 8940 |                                                                                                                                                                               |



- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

ALUMINIUM  
SILVER LINE

Het **CUBILOX** aluminium gamma wordt vervaardigd uit 6063-T6 aluminium, met uiterste precisie bewerkt en steeds voorzien van een hoogwaardige geanodiseerde afwerking.

Het aluminium CUBILOX gamma omvat alle beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm en 13 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren.

Cabines voorzien van kunststof beslag kunnen zonder bijkomende boringen omgezet worden naar aluminium beslag.



| VERSTELBARE VOET<br>90 MM - 130 MM PANEEL<br>10 MM STALEN STEUN | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | 12              | 72                | <b>REF. 2678 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM STALEN STEUN</b><br>/ basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm<br>/ geschikt voor panelen met een dikte van 10 mm<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten |

| VERSTELBARE VOET<br>140 - 170 MM PANEEL<br>13 MM STALEN STEUN | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | 12              | 72                | <b>REF. 2009 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM - PANEEL 13 MM - STALEN STEUN</b><br>/ basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten |

| VERSTELBARE VOET<br>90 - 130 MM PANEEL<br>10 MM RVS STEUN | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 12              | 72                | <b>REF. 3107 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM - PANEEL 10 MM - RVS STEUN</b><br>/ basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 10 mm<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten |

| VERSTELBARE VOET<br>90 - 130 MM PANEEL<br>13 MM RVS STEUN | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 12              | 72                | <b>REF. 3510 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL - 13 MM RVS STEUN</b><br>/ basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 12/13 mm<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten |

| VERSTELBARE VOET<br>140 - 170 MM PANEEL<br>13 MM RVS STEUN | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | 12              | 72                | <b>REF. 3108 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL - 13 MM RVS STEUN</b><br>/ basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contramoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de onderkant (kliksysteem) zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de plaathouder om het paneel vast te zetten |

voeten te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12)

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

| VOET<br>90 - 130 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                        | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 12              | 72                | <b>REF. 14708 - VOET 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de voet wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de voet<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten   |    |
| VOET<br>140 - 170 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|   | 12              | 72                | <b>REF. 14709 - VOET 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de voet wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de voet<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten |    |
| VOET<br>170 - 210 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|  | 12              | 72                | <b>REF. 14767 - VOET 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt van zilver geanodiseerd aluminium voor hoogte onder paneel tussen 170 mm en 210 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de voet wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de voet<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten |  |

| DEURKNOPPEN SET<br>30 MM                                                              | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 20              | 120               | <b>REF. 2257 - DEURKNOPPEN SET 30 MM</b><br>/ set van 2 deurknoppen Ø 30 mm in geanodiseerd aluminium (mannelijk-vrouwelijk)<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 10 mm en 13 mm<br>/ buitenknop is voorzien van een RVS M8 draadstang<br>/ vrouwelijke knop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met een 3 mm inbussleutel                                                                                                                                                                            |  |
| DEURSLOT MET KNOP<br>13 MM                                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 20              | 60                | <b>REF. 2120 - DEURSLOT MET KNOP 13 MM</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ door zijn aangepaste vorm doet het deurslot ook dienst als deurknop<br>/ buitendiameter van 52 mm<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134<br>/ incl. 2x DIN 965 A2 M4x60 |  |
| STANDAARD DEURSLOT<br>13 MM - IN LIJN                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    | 10              | 60                | <b>REF. 2607 - STANDAARD DEURSLOT 13 MM - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 13 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 30mm met verzonken kop en kruisgleuf                      |  |
| STANDAARD DEURSLOT<br>13 MM + 17MM -<br>OPLIGGENDE DEUR                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 3005 - DEURSLOT STANDAARD 13 MM + 17 MM - OPLIGGENDE DEUR</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 17 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134/<br>incl. 2x DIN 965 A2 M4x50                  |  |
| STANDAARD DEURSLOT<br>10 MM - IN LIJN                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 3003 - STANDAARD DEURSLOT 10 MM - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134<br>/ incl. 2x DIN 965 A2 M4x30                                                                        |  |
| STANDAARD DEURSLOT<br>10 MM + 14 MM -<br>OPLIGGENDE DEUR                              | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 3004 - STANDAARD DEURSLOT 10 MM + 14 MM - OPLIGGENDE DEUR</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 14 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134<br>/ incl. 2x DIN 965 A2 M4x45                   |  |

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

| SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS                                                    | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 30              | 90                | <b>REF. 2115 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS                                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 30              | 90                | <b>REF. 1913 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 15              | 90                | <b>REF. 2116 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier   |
| VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 15              | 90                | <b>REF. 1914 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |

SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN

paneel 10 mm item 15186\* (5x10)

paneel 13 mm item 13831\* (5x12)

\*voor montage direct op paneel (geen adapter)

| TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM                                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 30              | 120               | <b>REF. 2681 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium met een dikte van 14 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren<br>ref. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 en de vaste plaat gemonteerd                                                                        |
| TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM                                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 30              | 120               | <b>REF. 2695 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium met een dikte van 17 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren<br>ref. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 en de vaste plaat gemonteerd                                                                        |
| KLEERHAAK                                                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 50              | 200               | <b>REF. 2258 - KLEERHAAK</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm<br><br>te monteren met schroeven (2x) item 15185 (5x16) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm                                                                                                                                                   |
| MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM                                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 25              | 100               | <b>REF. 4815 MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ is voorzien van een verzonken gat van diameter 5,5 mm voor bevestiging aan plaat<br>/ 1 verzonken gat van Ø 4 mm voor bevestiging van de paneelklem aan de muur<br><br>te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm |
| MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM                                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 25              | 100               | <b>REF. 4816 MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ is voorzien van een verzonken gat van diameter 5,5 mm voor bevestiging aan plaat<br>/ 1 verzonken gat van Ø 4 mm voor bevestiging van de paneelklem aan de muur<br><br>te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm |

| HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN                                                   | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 60                | <b>REF. 2430 - HOEKBEVESTIGING MET TWEE RONDE GATEN</b><br>/ in geanodiseerd aluminium voor bevestiging van de zijwand aan de muur<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 6 mm                                                                                        |  |
| HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT                                            | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|    | 60                | <b>REF. 3178 - HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT</b><br>/ in geanodiseerd aluminium voor bevestiging van de zijwand aan de muur<br>/ 1 verzonken gat van Ø 6 mm<br>/ 1 sleufgat                                                                      |  |
| BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM VAST                                                     | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|   | 50                | <b>REF. 2747 - BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM GEANODISEERD (VAST)</b><br><br><b>REF. 1257 - BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM BRUT (VAST)</b><br><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ voor panelen van 13 mm<br>/ voor een buis van Ø 35 mm<br>/ voor gebruik voorwand |  |
| BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM ROTEREND                                                 | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | 50                | <b>REF. 3303 - BUISKLEM VOOR PANEEL 13 MM GEANODISEERD (ROTTEREND)</b><br>/ in geanodiseerd aluminium<br>/ voor panelen van 13 mm<br>/ voor een buis van Ø 35 mm<br>/ voor gebruik zijwand                                                                  |  |

ALUMINIUM  
BLACK LINE

Het CUBILOX aluminium gamma wordt vervaardigd uit 6063-T6 aluminium, met uiterste precisie bewerkt en steeds voorzien van een hoogwaardige zwarte geanodiseerde kleur afwerking. Het aluminium CUBILOX gamma omvat alle beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm en 13 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren. Cabines voorzien van kunststof beslag kunnen zonder bijkomende boringen omgezet worden naar aluminium beslag.

| VERSTELBARE VOET<br>90 MM - 130 MM PANEEL<br>10 MM STALEN STEUN                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 12              | 72                | <b>REF. 12000 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM STALEN STEUN</b><br>/ basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm / staafdiameter 18 mm<br>/ basis in verzinkt staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte<br>/ onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 19 mm<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat  |  |
| VERSTELBARE VOET<br>140 - 170 MM PANEEL<br>13 MM STALEN STEUN                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    | 12              | 72                | <b>REF. 12001 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM PANEEL 13 MM STALEN STEUN</b><br>/ basis in gegalvaniseerd staal met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 140 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm<br>/ basis in verzinkt staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte<br>/ onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |  |
| VERSTELBARE VOET<br>90 - 130 MM PANEEL<br>10 MM RVS STEUN                           | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 12              | 72                | <b>REF. 12002 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM - PANEEL 10 MM RVS STEUN</b><br>/ basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 10 mm / staafdiameter 18 mm<br>/ basis in roestvrij staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte<br>/ onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat                    |  |
| VERSTELBARE VOET<br>90 - 130 MM PANEEL<br>13 MM RVS STEUN                           | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 12              | 72                | <b>REF. 12003 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM - 13 MM RVS STEUN</b><br>/ basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm<br>/ basis in roestvrij staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte<br>/ onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat                           |  |
| VERSTELBARE VOET<br>130 - 170 MM PANEEL<br>13 MM RVS STEUN                          | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | 12              | 72                | <b>REF. 12004 - VERSTELBARE VOET 140 - 170 MM - 13 MM RVS STEUN</b><br>/ basis in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling / in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor hoogte onder paneel van 140 mm tot 170 mm / geschikt voor een plaatdikte van 13 mm / staafdiameter 18 mm<br>/ basis in roestvrij staal met 6 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M10 voor afstelling van de hoogte<br>/ onder de basis een plaat in polyamide (clicksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden / de hoogte van de voet wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 17 mm / een tegenmoer die met een sleutel van 19 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder / een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met buitendiameter 71 mm aan de basis (clicksysteem) verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat                         |  |

voeten te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12)

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

| DEURKNOPPEN SET<br>30 MM                                                              | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 20              | 120               | <b>REF. 12005 - DEURKNOPPEN SET 30 MM</b><br>/ set van 2 deurknoppen in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met diameter 30mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm<br>/ 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8<br>/ de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| DEURSLOT MET<br>GEÏNTEGREERDE KNOP<br>VOOR PANEEL 13 MM                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | 20              | 60                | <b>REF. 12006 - DEURSLOT MET GEÏNTEGREERDE KNOP VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ door zijn aangepaste vorm doet het deurslot ook dienst als deurknop<br>/ buitendiameter van 52 mm<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8mm ref. 1134<br>/ geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 45 mm met verzonken kop en kruisgleuf |  |
| DEURSLOT PANEEL VOOR<br>13 MM - LIJN                                                  | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|    | 10              | 60                | <b>REF. 12007 - DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 13 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm                                                                                                                                           |  |
| DEURSLOT VOOR<br>OPLIGGENDE DEUR<br>13 MM + 17 MM                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | 8               | 48                | <b>REF. 12008 - DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR VOOR PANEEL 13MM + 17MM</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 17 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 50 mm                                                                                    |  |
| DEURSLOT PANEEL 10 MM                                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 12009 - DEURSLOT VOOR PANEEL 10MM - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm                                                                                                                                            |  |
| DEURSLOT VOOR<br>OPLIGGENDE DEUR<br>10 MM + 14 MM                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 12010 - DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR VOOR PANEEL 10MM + 14MM</b><br>/ draaislot in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 14 mm<br>/ buitendiameter van 57 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 45 mm                                                                                     |  |

- ENKEL GEBRUIKEN IN DROGE OMGEVINGEN -

| SCHARNIER + AFDEKKAPPEN R                                                         | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 12011 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

| SCHARNIER + AFDEKKAPPEN L                                                         | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 12012 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

| VEERSCHARNIER + AFDEKKAPPEN R                                                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 15              | 90                | <b>REF. 12013 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

| VEERSCHARNIER + AFDEKKAPPEN L                                                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 15              | 90                | <b>REF. 12014 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnierdelen<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen in geanodiseerd aluminium op de scharnieren met behulp van een inbussleutel van 1,5 mm<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 2681 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 2695 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN

paneel 10 mm item 15186\* (5x10)

paneel 13 mm item 13831\* (5x12)

\*voor montage direct op paneel (geen adapter)

| TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 120               | <b>REF. 12015 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met een dikte van 14 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren ref. 12011/12012/12013/12014 en de vaste plaat gemonteerd |  |

| TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 120               | <b>REF. 12016 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur met een dikte van 17 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren ref. 12011/12012/12013/12014 en de vaste plaat gemonteerd |  |

| KLEERHAAK                                                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 50              | 200               | <b>REF. 12017 - KLEERHAAK</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm<br><br>te monteren met schroeven (2x) item 15185 (5x16) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm |  |

| MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM                                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 25              | 100               | <b>REF. 12018 MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ 1 verzonken gat Ø 5,5 mm voor bevestiging aan het paneel<br>/ 1 verzonken gat Ø 4 mm om de paneelklem aan de muur te bevestigen<br><br>te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm |  |

| MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM                                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 25              | 100               | <b>REF. 12019 MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur<br>/ 1 verzonken gat Ø 5,5 mm voor bevestiging aan het paneel<br>/ 1 verzonken gat Ø 4 mm om de paneelklem aan de muur te bevestigen<br><br>te monteren met schroeven (2x) item 13831 (5x12) bij paneel 10 mm en paneel 13 mm |  |

| HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN                                                 | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 60                | <b>REF. 12020 - HOEKBEVESTIGING MET TWEE RONDE GATEN</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor bevestiging van de zijwand aan de muur<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 6 mm                   |
| HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT                                          | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                          |
|  | 60                | <b>REF. 12021 - HOEKBEVESTIGING MET ROND GAT EN SLEUFGAT</b><br>/ in geanodiseerd aluminium, zwarte kleur voor bevestiging van de zijwand aan de muur<br>/ 1 verzonken gat van Ø 6 mm<br>/ 1 sleufgat |

R O E S T V R I J  
S T A A L

Het CUBILOX inox gamma wordt geproduceerd uit hoogwaardig roestvrij staal.

De inox lijn is strak, kwaliteitsvol en voorzien van een geborstelde afwerking.

Het inox CUBILOX gamma omvat beslag voor volkernpanelen (HPL) van 10 mm en 13 mm en dit voor zowel cabines met naar buiten- of binnendraaiende deuren, voor inlegdeuren (deur in lijn met voorwand) en oplegdeuren.



| ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM & 13 MM                      | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12          | 24            | <b>REF. 10675 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 12          | 24            | <b>REF. 10677 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br><br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm<br>/ basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |


| ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 10 MM & 13 MM                      | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12          | 24            | <b>REF. 10676 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 10 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | 12          | 24            | <b>REF. 10678 - ELEGANCE - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br><br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm<br>/ basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |



| VERSTELBARE VOET 90 MM - 130 MM PANEEL 10 MM                                        | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12          | 24            | <b>REF. 3867 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 10 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 10 mm<br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm<br>/ basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |

| VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM                                          | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12          | 24            | <b>REF. 3866 - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm<br>/ basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |

| VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM                                             | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 12          | 24            | <b>REF. 3865 - VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrijstaal 316 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder diameter 35 mm<br>/ basis in nylon glasvezel versterkt met 4 gaten van 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte<br>/ de hoogte van de plaathouder wordt afgesteld met behulp van een platte sleutel van 32 mm, onze ref. 3377<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 316 met buitendiameter 72 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |

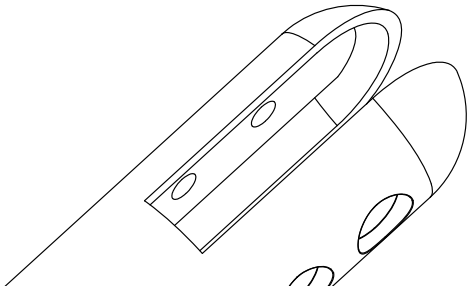

| PANEELHOUDER<br>90- 130 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                                                                                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | 12              | 24                | <b>REF. 14729 - PANEELHOUDER 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten   |  |
| PANEELHOUDER<br>140 - 170 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                                                                                                   | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | 12              | 24                | <b>REF. 14730 - PANEELHOUDER 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten |  |
| PANEELHOUDER<br>170 - 210 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                                                                                                   | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|   | 12              | 24                | <b>REF. 14769 - PANEELHOUDER 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 170 mm en 210 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekkap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten |  |
| DEURKNOPPEN SET 30 MM                                                                                                                                                   | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                      | 20              | 40                | <b>REF. 3851 - DEURKNOPPEN SET 30 MM</b><br>/ set van 2 deurknoppen in geborsteld roestvrijstaal 316 met diameter 30 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm<br>/ 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8<br>/ de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| DEURSLOT VOOR PLAAT<br>13 MM - IN LIJN                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 10              | 60                | <b>REF. 10300 - DEURSLOT VOOR 13 MM PANEEL - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geborsteld RVS 316 met 'vrij' indicatie in wit en 'bezet' indicatie in rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste panelen met een dikte van 13 mm<br>/ 55 mm buitendiameter<br>/ 360° draaihoek met softstop om de 90°<br>/ ontgrendeling van buitenaf met een vierkante sleutel van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm                                                                                                                                                           |  |
| DEURSLOT VOOR<br>OPLIGGENDE DEUR 13 MM                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|    | 8               | 48                | <b>REF. 10301 - DEURSLOT VOOR 13 MM PANEEL - OPLIGGENDE DEUR</b><br>/ draaislot in geborsteld RVS 316 met 'vrij' indicatie in wit en 'bezet' indicatie in rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerde 17 mm tussenstuk<br>/ 55 mm buitendiameter<br>/ 360° draaihoek met softstop om de 90°<br>/ ontgrendeling van buitenaf met een vierkante sleutel van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 50 mm                                                                                                                 |  |
| DEURSLOT VOOR PLAAT<br>10 MM - IN LIJN                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 10302 - DEURSLOT VOOR 10 MM PANEEL - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geborsteld RVS met 'vrij' indicatie in wit en 'bezet' indicatie in rood<br>/ geschikt voor in lijn gemonteerde panelen met een dikte van 10 mm<br>/ 55 mm buitendiameter<br>/ 360° draaihoek met softstop om de 90°<br>/ ontgrendeling van buitenaf met een vierkante sleutel van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 25 mm                                                                                                                                                              |  |
| DEURSLOT VOOR<br>OPLIGGENDE DEUR 10 MM                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | 10              | 60                | <b>REF. 10303 - DEURSLOT VOOR OPLIGGENDE DEUR VOOR PANEEL 10 MM</b><br>/ draaislot in geborsteld roestvrij staal met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk busje 14 mm<br>/ buitendiameter bestelwagen 55 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ geleverd met 2 RVS schroeven van M4 x 45 mm met verzonken kop en kruisgleuf |  |

| SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN RECHTS                                                 | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 30          | 90            | <b>REF. 3856 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |

| SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN LINKS                                                  | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 30          | 90            | <b>REF. 3857 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |

| VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS                                                | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15          | 90            | <b>REF. 3858 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |

| VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS                                                 | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15          | 90            | <b>REF. 3859 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |


SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIER  
paneel 10 mm item 15186\* (5x10)  
paneel 13 mm item 13831\* (5x12)  
\*voor montage direct op paneel (geen adapter)

| TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM                                     | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 30          | 120           | <b>REF. 3860 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM</b><br>/ in nylon met zwarte kleur en een dikte van 14 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd |


| TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM                                      | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 30          | 120           | <b>REF. 3861 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM</b><br>/ in nylon met zwarte kleur en een dikte van 17 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd |

| KLEERHAAK KLEIN                                                                       | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50          | 200           | <b>REF. 3862 - KLEERHAAK KLEIN</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 - 3 mm<br>/ breedte 16 mm - hoogte 50 mm - haakdiepte 18 mm<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5,5 mm |

| KLEERHAAK GROOT                                                                       | AANTAL/DOOS | AANTAL/KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1           | 150           | <b>REF. 3863 - KLEERHAAK GROOT</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 - 3 mm<br>/ breedte 20 mm - hoogte 60 mm - haakdiepte 20 mm<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5,5 mm |

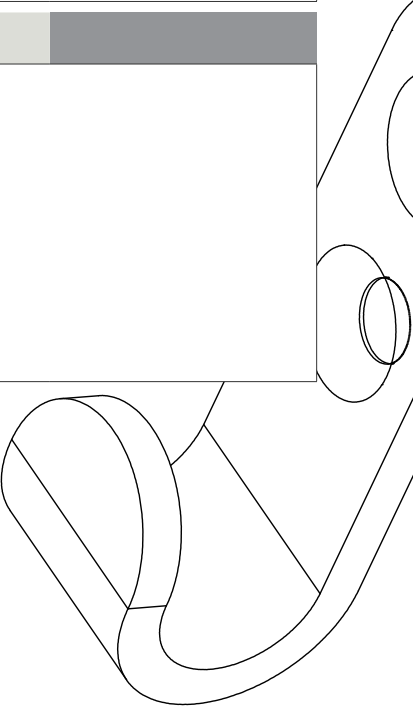

| HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN                                                   | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 20              | 120               | <b>REF. 3864 - HOEKBEVESTIGING MET 2 RONDE GATEN</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 - 2 mm<br>/ 2 gaten van 6 mm                                                                              |  |
| MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM                                                          | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                          |  |
|    | 25              | 100               | <b>REF. 3868 - MUURKLEM VOOR PANEEL 10 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 - 2 mm<br>/ 1 gat van 6 mm voor bevestiging aan paneel<br>/ gat voor muurbevestiging heeft een diameter van 6 mm |  |
| MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM                                                          | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                          |  |
|  | 25              | 100               | <b>REF. 3869 - MUURKLEM VOOR PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 316 - 2 mm<br>/ 1 gat van 6 mm voor bevestiging aan paneel<br>/ gat voor muurbevestiging heeft een diameter van 6 mm |  |

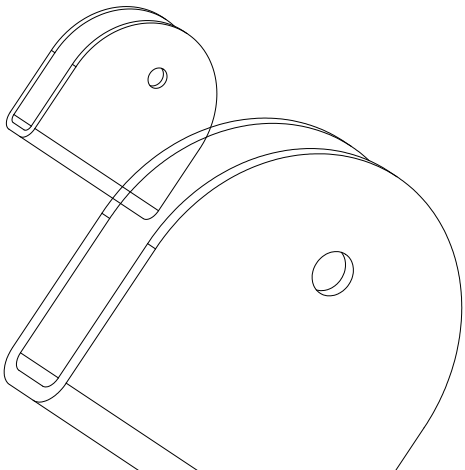

| VERSTELBARE VOET 90 - 130 MM PANEEL 13 MM                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 12              | 60                | <b>REF. 14041 -VERSTELBARE VOET - 90-130 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304 voor hoogte onder paneel van 90 mm tot 130 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder<br>/ basis gemaakt in 3 mm staal met gaten 6 x Ø 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte, polyamide basis tussen de stalen basis en de vloer<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 304 met buitendiameter 65 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat    |  |
| VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|    | 12              | 60                | <b>REF. 14042 - VERSTELBARE VOET 130 - 170 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304 voor hoogte onder paneel van 130 mm tot 170 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder<br>/ basis gemaakt in 3 mm staal met gaten 6 x Ø 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte, polyamide basis tussen de stalen basis en de vloer<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 304 met buitendiameter 65 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |  |
| VERSTELBARE VOET 170 - 210 MM PANEEL 13 MM                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 12              | 60                | <b>REF. 14043 - VERSTELBARE VOET 170 - 210 MM PANEEL 13 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304 voor hoogte onder paneel van 170 mm tot 210 mm<br>/ geschikt voor een plaatdikte van 13 mm<br>/ buis diameter 30 mm - paneelhouder<br>/ basis gemaakt in 3 mm staal met gaten 6 x Ø 7 mm voor bevestiging aan de vloer en met draadstang M12 voor afstelling van de hoogte, polyamide basis tussen de stalen basis en de vloer<br>/ een tegenmoer die met een sleutel van 20 mm wordt aangespannen verzekert de stabiliteit van de plaathouder<br>/ een afdekkap in roestvrijstaal 304 met buitendiameter 65 mm aan de basis, verzekert een gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ afdekkap kan omhoog geschoven worden zodat ze niet in de weg zit bij het vastschroeven van de voet<br>/ 2 verzonken gaten van Ø 5 mm in de plaathouder voor bevestiging van de plaat |  |
| TUSSENSTUK SS304                                                                      | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 20              | 100               | <b>REF. 14649 - TUSSENSTUK VAN 13 TOT 10 MM</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| PANEELHOUDER<br>90 - 130 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 12              | 60                | <b>REF. 14742 - PANEELHOUDER 90 - 130 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 90 mm en 130 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekcap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten   |    |
| PANEELHOUDER<br>140 - 170 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|   | 12              | 60                | <b>REF. 14743 - PANEELHOUDER 140 - 170 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 140 mm en 170 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekcap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten |    |
| PANEELHOUDER<br>170 - 210 MM - 24 MM<br>MET VERBORGEN<br>MONTAGEPLAAT               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|  | 12              | 60                | <b>REF. 14768 - PANEELHOUDER 170 - 210 MM - 24 MM MET VERBORGEN MONTAGEPLAAT</b><br>/ voet in RVS met 6 x Ø 7 mm gaten voor montage op de vloer en met M12 draadstang voor hoogteverstelling<br>/ verstelbare voet gemaakt in stainless steel voor hoogte onder paneel tussen 170 mm en 210 mm<br>/ panelen (dikte >24 mm) kunnen aan de onderzijde bevestigd worden met verborgen montageplaat.<br>/ staafdiameter 18 mm<br>/ onder de basis een polyamide afdekking (kliksysteem) om contact tussen het metaal en de vloer te vermijden<br>/ de hoogte van de paneelhouder wordt aangepast met een platte sleutel van 17 mm<br>/ een contraoer van 17 mm zorgt voor de stabiliteit van de paneelhouder<br>/ een dubbele afdekcap in geanodiseerd aluminium met een buitendiameter van 71 mm aan de basis (kliksysteem)<br>zorgt voor gemakkelijke toegang tot de schroeven<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5 mm in de paneelhouder om het paneel vast te zetten |  |
| SET DEURKNOPPEN 25 MM                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|  | 15              | 45                | <b>REF. 14527 - DEURKNOPPEN SET 25 MM</b><br>/ set van 2 deurknoppen in geborsteld roestvrij staal 304 met diameter 25 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm<br>/ 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8<br>/ de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| SET DEURKNOPPEN 30 MM                                                               | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|  | 15              | 45                | <b>REF. 14060 - DEURKNOPPEN SET 30 MM</b><br>/ set van 2 deurknoppen in geborsteld roestvrij staal 304 met diameter 30 mm<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm<br>/ 1 deurknop is voorzien van een RVS draadstang M8<br>/ de andere deurknop heeft een binnendraad van M8 en wordt zijdelings vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |

| DEURSLOT VOOR PANEEL<br>13 MM - IN LIJN - SS304                                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 15              | 45                | <b>REF. 14046 - DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - MUNT NOODONTGREDELING - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 13 mm<br>/ buitendiameter van 52 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een munt<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm                                                                                         |  |
| DEURSLOT VOOR<br>OPLIGGENDE<br>DEUR 13 MM - SS304                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 15              | 45                | <b>REF. 14047 - DEURSLOT VOOR PANEEL 13 MM - SLEUTEL NOODONTGREDELING - OPLIGGENDE DEUR</b><br>/ draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 13 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 17 mm<br>/ buitendiameter van 52 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 40 mm |  |
| DEURSLOT VOOR PANEEL<br>10 MM - IN LIJN - SS304                                       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 15              | 45                | <b>REF. 14044 - DEURSLOT VOOR PANEEL 10 MM - SLEUTEL NOODONTGREDELING - IN LIJN</b><br>/ draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm<br>/ buitendiameter van 52 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 30 mm                                               |  |
| DEURSLOT VOOR<br>OPLIGGENDE DEUR 10 MM<br>- SS304                                     | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 15              | 45                | <b>REF. 14045 - DEURSLOT VOOR PANEEL 10 MM - SLEUTEL NOODONTGREDELING - OPLIGGENDE DEUR</b><br>/ draaislot in geborsteld roestvrij staal 304 met 'vrij' aanduiding in het wit en 'bezet' aanduiding in het rood<br>/ geschikt voor opliggende deuren met een dikte van 10 mm dankzij een geïntegreerd tussenstuk van 14mm<br>/ buitendiameter van 52 mm<br>/ draaihoek van 360° met lichte stop om de 90°<br>/ ontgrendeling aan de buitenkant met behulp van een sleutel met vierkant gat van 8 mm ref. 1134<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 40 mm  |  |
| DEURSLOT MET HENDEL -<br>VERSION SS304                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 15              | 45                | <b>REF. 14481 - DEURSLOT MET HENDEL - VERSIE SS304</b><br>/ draaislot in 304 geborsteld RVS met 'gratis' aanduiding in groen en 'aanduiding 'bezet' in rood<br>/ geschikt voor lijndeuren met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ 54 mm buitendiameter<br>/ 180° draaihoek<br>/ ontgrendelen van buitenaf met behulp van een muntstuk<br>/ incl. 2 x DIN 965 A2 M4 x 20 mm                                                                                                                                                                            |  |

| SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN RECHTS                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 14048 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

| SCHARNIER MET AFDEK-KAPPEN LINKS                                                  | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 14049 - SCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde binnenas in RVS met Ø 12 mm<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor plaatdikten van 10 mm en 13 mm in lijn geplaatst<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

| VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS                                                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 15              | 90                | <b>REF. 14050 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN RECHTS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304<br>/ wordt aan de rechterzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

| VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS                                                 | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 15              | 90                | <b>REF. 14051 - VEERSCHARNIER MET AFDEKKAPPEN LINKS</b><br>/ in geborsteld roestvrij staal 304<br>/ wordt aan de linkerzijde van de deur gemonteerd<br>/ met vet gesmeerde holle binnenas in messing met Ø 12 mm<br>/ veer in RVS in de holle as<br>/ de spanning van de veer wordt aan de bovenzijde van het scharnier afgesteld met behulp van een een platte schroevendraaier en zijdelings van het scharnier vergrendeld met behulp van een inbussleutel van 2,5 mm<br>/ de veer mag maximaal 180° worden opgespannen bij een gesloten deur<br>/ een nylon bus is over de as gemonteerd tussen de 2 scharnieren<br>/ 2 verzonken montagegaten van Ø 5 mm aan elke zijde van het scharnier<br>/ de schroeven (niet meegeleverd) zijn onzichtbaar na montage van de afdekkappen<br>/ geschikt voor in lijn geplaatste platen met een dikte van 10 mm en 13 mm<br>/ te gebruiken met tussenstuk scharnier 14 mm ref. 3860 bij oplegdeur van 10 mm dikte en met tussenstuk scharnier van 17 mm ref. 3861 bij oplegdeur van 13 mm dikte<br>/ de maximale draagkracht bedraagt 40 kg per scharnier |  |

**SCHROEVEN VOOR HET MONTEREN VAN SCHARNIEREN**  
**paneel 10 mm item 15186\* (5x10)**  
**paneel 13 mm item 13831\* (5x12)**  
**\*voor montage direct op paneel (geen adapter)**

| KAPSTOKHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - RECHT                                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 14479 - KLEDINGHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - VERSIE SS304 - RECHTE VERSIE</b><br>/ geborsteld 304 roestvrij staal<br>/ lengte 80 mm - diameter 16 mm - haakdiepte 7,5 mm<br>/ rubberen deurstopper<br>/ bevestigingsplaat: diameter 48 mm + 4 verzonken gaten Ø 5,0 mm<br>/ afdekkap : diameter 49mm<br>/ incl. 2 schroeven |  |

| KAPSTOKHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - GEBOGEN                                           | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 14480 - KLEDINGHAAK MET DEURSTOPFUNCTIE - VERSIE SS304 - GEBOGEN VERSIE</b><br>/ geborsteld 304 roestvrij staal - 3 mm<br>/ breedte 20 mm - hoogte 50 mm - haakdiepte 38 mm<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5,5 mm<br>/ lengte deurstopper 86mm<br>/ rubberen deurstopper<br>/ incl. 2 schroeven |  |

| GROTE KLEDINGHAAK VERSIE SS304                                                        | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 30              | 90                | <b>REF. 14704 – GROTE KLEDINGHAAK - VERSIE SS304</b><br>/ geborsteld 304 roestvrij staal - 3 mm<br>/ breedte 20 mm - hoogte 140 mm - haakdiepte 43 mm<br>/ 2 verzonken gaten Ø 5,0 mm<br>/ incl. 2 schroeven |  |

| TUSSENSTUK SCHARNIER<br>VOOR OPLIGGENDE DEUR<br>10 MM                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | 30              | 120               | <b>REF. 3860 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 10 MM</b><br>/ in nylon met zwarte kleur en een dikte van 14 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 10 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd |  |
|  |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| TUSSENSTUK SCHARNIER<br>VOOR OPLIGGENDE DEUR<br>13 MM                             | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 30              | 120               | <b>REF. 3861 - TUSSENSTUK SCHARNIER VOOR OPLIGGENDE DEUR 13 MM</b><br>/ in nylon met zwarte kleur en een dikte van 17 mm<br>/ wordt bij oplegdeuren van 13 mm tussen de scharnieren en de vaste plaat gemonteerd |  |
|  |                 |                   |                                                                                                                                                                                                                  |  |

| NOODOPENINGSSLEUTEL<br>VERSIE ONDERDEEL -<br>SS304 - DEURSLOT<br>ALLEEN IN LIJN       | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 50              | 200               | <b>REF. 14478 - NOODOPENINGSSLEUTEL VERSIE ONDERDEEL - SS304 - DEURSLOT ALLEEN IN LIJN</b><br>/ reserveonderdeel deurslot<br>/ alleen voor deurslot in lijn<br><br>/ verschillende lengtes op aanvraag<br>/ te gebruiken bij 14044 - 14045 - 14046 - 14047                                          |  |
| NOODOPENING<br>MUNTVERSIE DEEL<br>- SS304 - DEURSLOT<br>ALLEEN IN LIJN                | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|    | 50              | 200               | <b>REF. 14526 - NOODOPENING MUNTVERSIE DEEL - SS304 - DEURSLOT ALLEEN IN LIJN</b><br>/ reserveonderdeel deurslot<br>/ alleen voor deurslot in lijn<br><br>/ verschillende lengtes op aanvraag                                                                                                       |  |
| AFDEKKAP- EN BUISSET<br>SS316 - 90-130MM                                              | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|   | 60              | 300               | <b>REF. 14619 - AFDEKKAP- EN BUISSET 316   90-130MM</b><br>/ geborsteld RVS 316 voetbeschermerset<br>/ passend voor 14041<br>/ 30 mm buis<br>/ afdekkap een buitendiameter van 65 mm aan de basis<br>/ afdekkap kan omhoog worden geschoven om toegang te krijgen bij het vastdraaien van de voet   |  |
| AFDEKKAP- EN BUISSET<br>SS316 - 130-170 MM                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 60              | 300               | <b>REF. 14620 - AFDEKKAP- EN BUISSET 316   130-170 MM</b><br>/ geborsteld RVS 316 voetbeschermerset<br>/ passend voor 14042<br>/ 30 mm buis<br>/ afdekkap een buitendiameter van 65 mm aan de basis<br>/ afdekkap kan omhoog worden geschoven om toegang te krijgen bij het vastdraaien van de voet |  |
| AFDEKKAP- EN BUISSET<br>SS316 - 170-210 MM                                            | AANTAL/<br>DOOS | AANTAL/<br>KARTON | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | 60              | 300               | <b>REF. 14621 - AFDEKKAP- EN BUISSET 316   170-210 MM</b><br>/ geborsteld RVS 316 voetdoppenset<br>/ passend voor 14043<br>/ 30 mm buis<br>/ afdekkap een buitendiameter van 65 mm aan de basis<br>/ afdekkap kan omhoog worden geschoven om toegang te krijgen bij het vastdraaien van de voet     |  |

| INSERT                                                                              | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | 2000              | 2941  | REF. 2941 - INSERT IN SS AISI 316 M5 DIAM. 7,8 MM X L 9 MM<br>/ insert in RVS 316, M5 Ø 7,8 mm x 9,00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SLEUTEL 32 IN RVS<br>STAAL VOOR AFSTELLING<br>VERSTELBARE VOETEN                    | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 50                | 3097  | REF. 3097 - SLEUTEL RVS VOOR DEURSLOT VIERKANT 8 MM<br>/ voor ref. 3865/ 3866/ 3867<br>/ gebogen versie<br>/ inox SS304                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| SLEUTEL 32 IN VERZINKT<br>STAAL VOOR AFSTELLING<br>VERSTELBARE VOETEN               | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|    | 50                | 3377  | REF. 3377 - SLEUTEL 32 IN VERZINKT STAAL VOOR AFSTELLING VERSTELBARE VOETEN<br>/ voor ref. 3865/ 3866/ 3867                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| SLEUTEL VOOR<br>DEURSLOT                                                            | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 50                | 1134  | REF. 1134 - SLEUTEL VOOR DEURSLOT VIERKANT 8 MM<br>/ verchroomde staal sleutel voor het ontgrendelen van deursloten met vierkante as van 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| VINGERKNELPROFIEL                                                                   | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | 25                | 13799 | REF. 13799 - VINGERVEILIGPROFIEL<br>/ voor 13 mm inliggende deur<br>/ kindveilig<br>/ duo-extrusie, sterke basis met zachte bescherming<br>/ economische oplossing<br>/ te gebruiken met alle Cubilox scharnieren<br>/ eenvoudige montage: ontworpen voor directe installatie zonder schroeven.<br>/ freesgroef 3 mm breed en 8 mm diep, kan eenvoudig op de gewenste lengte worden ingekort<br>/ lengte 2100 mm |  |

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen aangepast worden ten gevolge van wijzigingen van grondprijzen, loonkosten en wisselkoersen.

Prijzen excl. BTW - ex works

| DIN 965 A2 TX25 M5X12<br>PRECOAT 80                                                   | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--|
|    | 1000              | 4639  | DIN 965 A2 TX25 M5X12 PRECOAT 80<br>/ vijs met precoat        |  |
| DIN 965 A2 TX25 M5X16<br>PRECOAT 80                                                   | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|    | 1000              | 4642  | DIN 965 A2 TX25 M5X16 PRECOAT 80<br>/ vijs met precoat        |  |
| DIN 965 A2 TX25 M5X25<br>PRECOAT 80                                                   | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|    | 1000              | 4640  | DIN 965 A2 TX25 M5X25 PRECOAT 80<br>/ vijs met precoat        |  |
| DIN 965 A2 TX25 M5X35<br>PRECOAT 80                                                   | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|    | 1000              | 4643  | DIN 965 A2 TX25 M5X35 PRECOAT 80<br>/ vijs met precoat        |  |
| DIN 965 A2 TX25 M5X40<br>PRECOAT 80                                                   | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|   | 1000              | 10556 | DIN 965 A2 TX25 M5X40 PRECOAT 80<br>/ vijs met precoat        |  |
| DIN 7985 A2 TX25 M5X12<br>PRECOAT 80                                                  | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|  | 5000              | 4641  | DIN 7985 A2 TX25 M5X12 PRECOAT 80<br>/ vijs met precoat       |  |
| CUBILOX A2 TX25 5X10<br>ZELFTAPPENDE VIJS                                             | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|  | 200               | 15186 | CUBILOX A2 TX25 5X10 ZELFTAPPENDE VIJS<br>/ zelftappende vijs |  |
| CUBILOX A2 TX25 5X12<br>ZELFTAPPENDE VIJS                                             | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|  | 200               | 13831 | CUBILOX A2 TX25 5X12 ZELFTAPPENDE VIJS<br>/ zelftappende vijs |  |
| CUBILOX A2 TX25 5X16<br>ZELFTAPPENDE VIJS                                             | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|  | 200               | 15185 | CUBILOX A2 TX25 5X16 ZELFTAPPENDE VIJS<br>/ zelftappende vijs |  |
| CUBILOX A2 TX25 6X16<br>ZELFTAPPENDE VIJS                                             | AANTAL/<br>KARTON | ART.  | BESCHRIJVING                                                  |  |
|  | 200               | 13832 | CUBILOX A2 TX25 6X16 ZELFTAPPENDE VIJS<br>/ zelftappende vijs |  |



CONTACTEER ONS  
VOOR MEER  
CUBICARE



CUBILOX a division of



Barrage 105  
8793 St. Eloois Vijve  
T +32 (0)56 32 74 60  
info@cubilox.be  
**www.cubilox.be**

NSE is een KMO die service en flexibiliteit  
hoog in zijn vaandel draagt.

Contacteer ons voor een bezoek, een catalogoog,  
een offerte of voor het verkrijgen van enkele  
stalen. Wij reageren in de kortst mogelijke tijd.

**www.nsenv.be**