




Modulair in 6
configuraties
voor
glaspanelen.

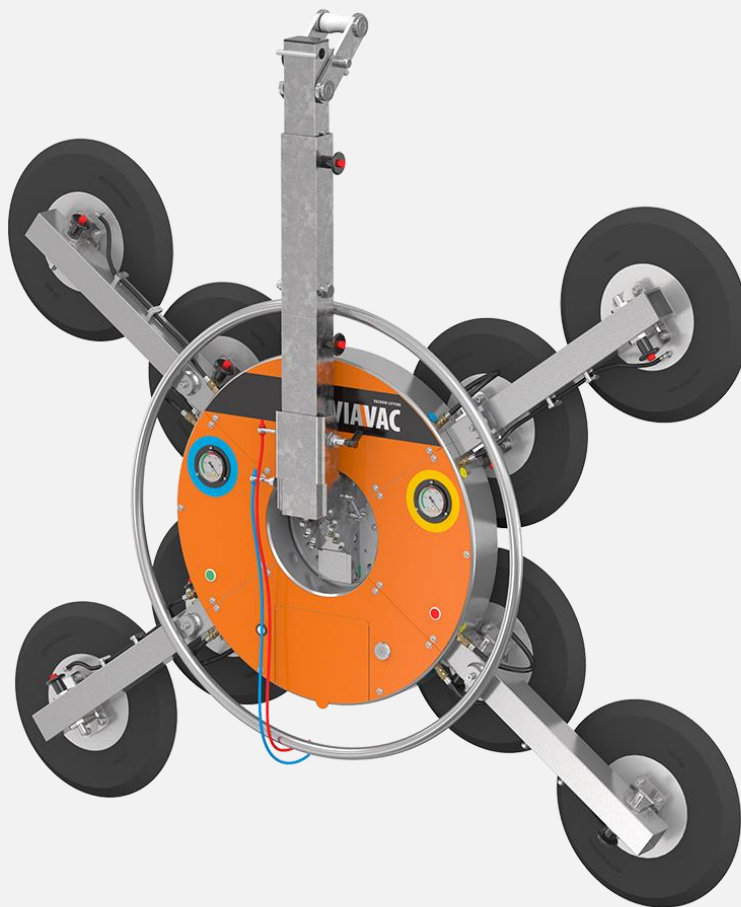

De VIAVAC GBX2 is een compacte en eenvoudig te bedienen glaszuiger. De glaszuiger is modulair samengesteld en kan gemakkelijk - zonder gereedschap - worden aangepast voor verschillende toepassingen.

De VIAVAC GBX2 is geschikt voor het hijsen en monteren van glaspanelen tot 800 kg.

Voordelen VIAVAC GBX2

- ✓ Eén apparaat die in zes verschillende configuraties kan worden opgebouwd.
- ✓ Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits. Een extra valbeveiliging is hiermee niet vereist.
- ✓ 360° roteerbare zuignappen en 90° kantelbaar met instelbare vergrendeling.
- ✓ Robuuste aluminium constructie en compacte bouwvorm.
- ✓ Voldoet aan alle EU-veiligheidsvoorschriften en eisen als gehanteerd door de Arbeidsinspectie.



Het grote gebruiksgemak van de VIAVAC GBX2 maakt dat deze bijzonder geschikt is voor montages met wisselende omstandigheden.

Één glaszuiger - zes configuraties



400 kg



400 kg



400 kg



600 kg



600 kg



800 kg

VIAVAC GBX2 - afstandsbediening

Voor moeilijk bereikbare plaatsen is de VIAVAC GBX optioneel leverbaar met een radiografische afstandsbediening.



VIAVAC GBX2 - Counter Balancer




Voor het monteren van glas bij een oversteek of onder een balkon is de VIAVAC GBX2 glaszuiger in combinatie met de Counter Balancer een praktische oplossing.

Praktijkvoorbeelden



Praktijkvoorbeelden

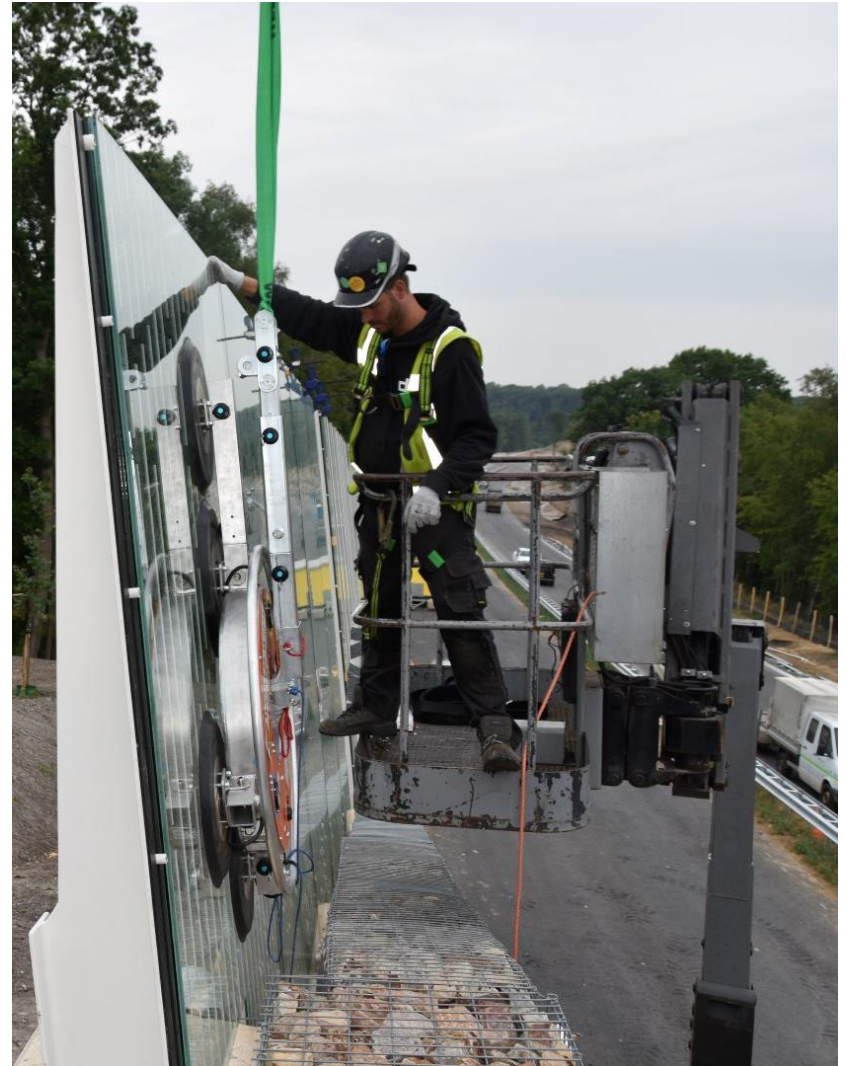

Opties



Robuuste, afsluitbare transportbox voor het veilig transporteren van de glaszuiger.



Radiografische afstandsbediening voorzien van veiligheidscode.



Afstandshouder voor zuignappen. Toegepast bij montages van glas met een opstaand kader.



Zuignappen in verschillende afmetingen uit voorraad leverbaar: 300 mm, 350 mm en 400 mm.




Counter Balancer voor montage van glas bij situaties met een oversteek of balkons.



Extra korte hefarm vermindert de hefhoogte. Gunstig in gevallen met beperkte montagehoogte.

Specificaties

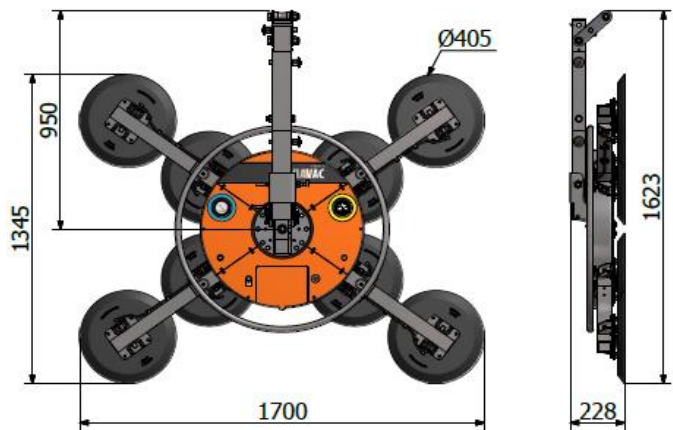

VIAVAC GBX2

Hefcapaciteit: max. 800 kg

Eigengewicht: 100kg

Accu:

12V/10Ah. Geschikt voor ca. 50 elementen

Functies:

Zuignappen 360° draaibaar en in 8 standen te vergrendelen.

90° kantelbaar en in 6 verschillende posities te vergrendelen.

Vacuümsysteem:

Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits

Veiligheid:

- Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits
- Tweevoudige veiligheidsfactor van de hefcapaciteit
- Alarmsignaal bij een te laag veiligheidsniveau.
- Alarmsignaal bij onvoldoende accu
- Aanduiding vacuümniveau met vacuümmeter en optisch rood/groen signalering.

Normering:

Het apparaat voldoet aan de CE Normering en eisen zoals deze door de Arbeidsinspectie aan glazuigers worden gesteld.

VIAVAC vacuum lifting bv

Bedrijfsweg 6
3411 NV Lopik
T: 0348 - 449 660
E: info@viavac.nl

www.viavac.nl