SUYS

ROLLER SHUTTERS | SCREENS

rolluiken

COMFORT.

PRIVACY.

INBRAAKWEREND.

DESIGN.

ENERGIEBESPAREND.

4-7 Waarom kiezen voor onze rolluiken?

8-9 Ons gamma op jouw maat

10-11 Minirol®

12-13 Minirol® SOLAR

14-15 Minirol® MONO

16 Minirol® TRADI

17 Minirol® INTEGRATED

18-19 Innovatieve technologie

20-21 Bedieningsmogelijkheden

22-23 Kleurenaanbod

24-25 It's all about passion

26-27 Duurzame producten en productie

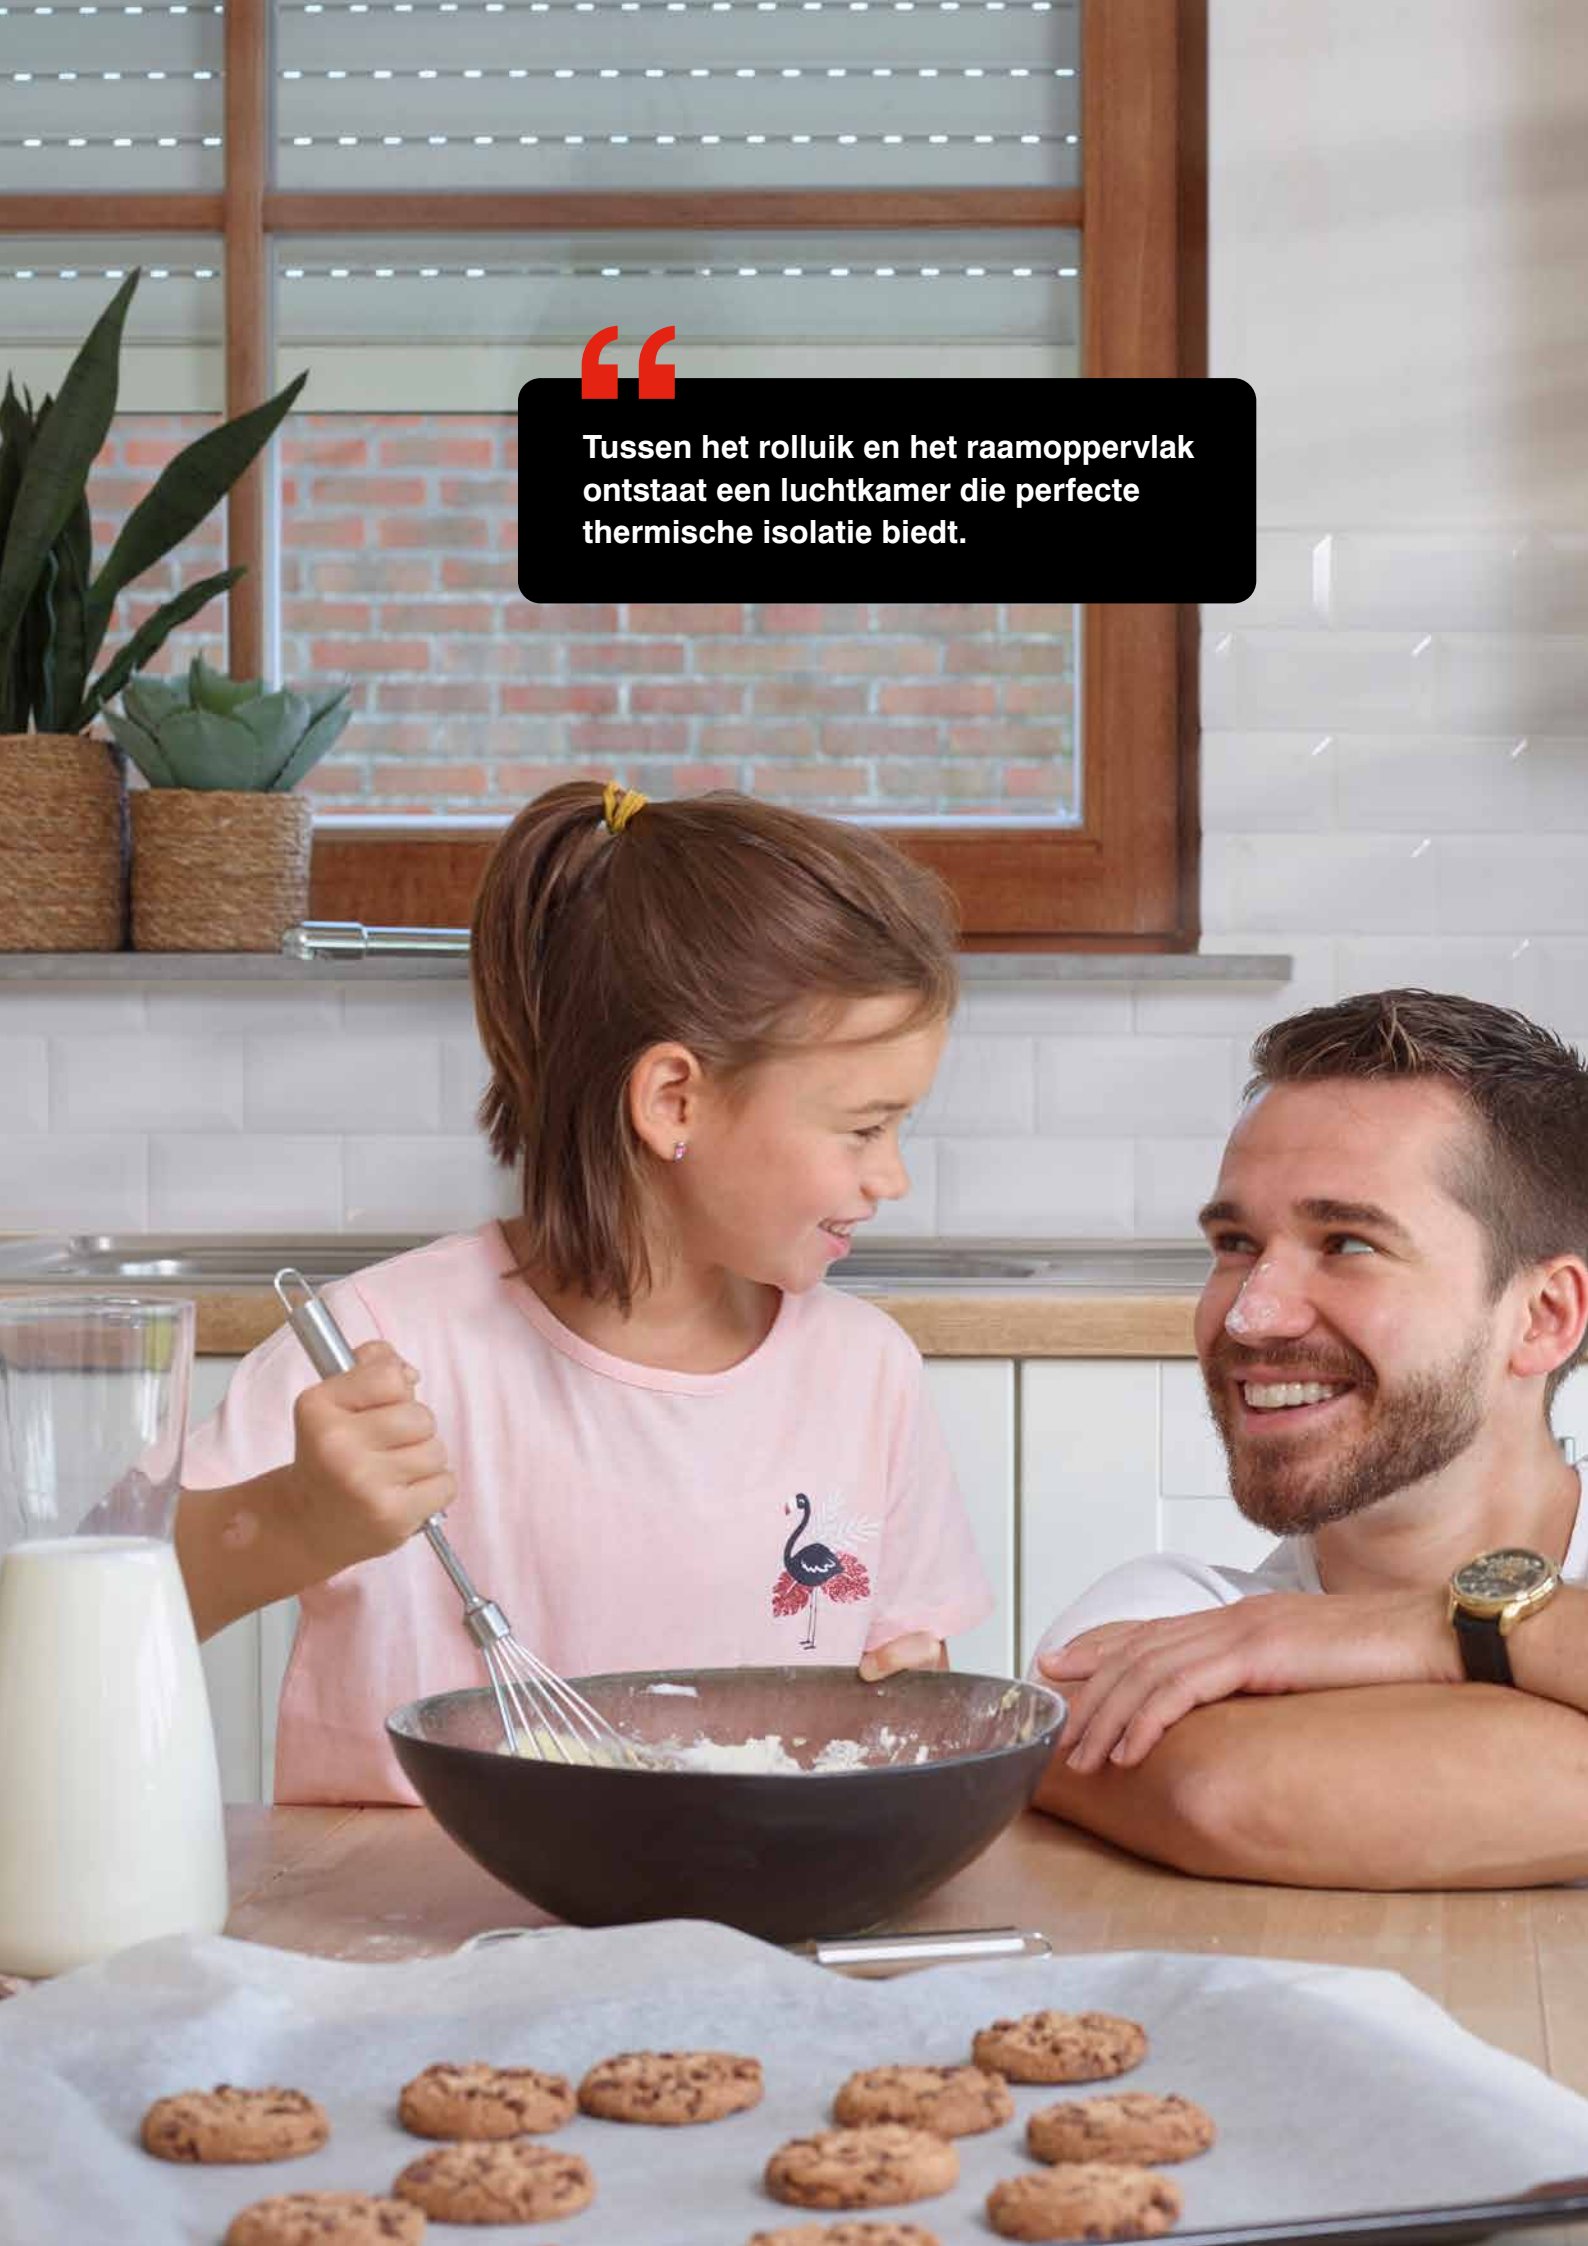

Tussen het rolluik en het raamoppervlak ontstaat een luchtkamer die perfecte thermische isolatie biedt.

Waarom kiezen voor onze rolluiken

Comfort

Het hele jaar door bewijzen rolluiken hun nut. Tijdens de koudere periodes bieden ze **extra isolatie** en draagt een rolluik sterk bij tot het vasthouden van de warmte. Terwijl ze op de warmere dagen zeer efficiënt zijn in het koel houden van de woning. Daarnaast bieden ze in gesloten of halfopen toestand **bescherming tegen storende reflecties** in beeldschermen en verkleuring van het meubilair.

Onze rolluiken zijn **eenvoudig in gebruik en bediening**, zowel manuele of elektrische bediening is mogelijk. Bij een motorbediening kunnen de rolluiken bestuurd worden met een schakelaar of gecentraliseerd via een domotica-systeem.

Bij de keuze voor een bredere geleider, kan ook een vast muggenraam geïntegreerd worden tussen raam en rolluik. Geen last dus van vervelende beestjes bij ventilatie op een zomerse dag.

Privacy

Met rolluiken weer je niet alleen de felle zon. Je houdt er ook de extra warmte mee binnen in de winter. Onze rolluiken verhinderen tevens de ongewenste inkijk en bieden je de gewenste privacy.

Inbraakwerend

Het **veiligheidsgevoel** is vaak de belangrijkste eigenschap om voor rolluiken te kiezen en dat is in geen geval onterecht. Door de vaste afsluiting van ramen en deuren worden ongewenste bezoekers tegengehouden. Bij onze voorzetrolluiken Minirol® kunnen ook extra veiligheidsveren voorzien worden die het rolluikpantser steeds naar beneden gedrukt houden in gesloten toestand.

Met een **slimme bediening** van jouw rolluiken kan je bovendien op afstand en op elk moment controleren of thuis alles in orde is. Denk dus aan jouw gemoedsrust en schrik potentiële inbrekers af door bijvoorbeeld op bepaalde tijdstippen de rolluiken open en dicht te laten gaan.

Veiligheid en comfort boven alles

ROLLUIKEN GEVEN BESCHERMING TEGEN

WARMTE **KOUDE** **INBRAAK**

Design

Ons gamma rolluiken wordt aangeboden met een brede waaier aan **kleurmogelijkheden**, **kastvormen** en **inbouwmethodes**. Zo komen onze rolluiken in elk bouwtype en stijl volledig tot hun recht. Ook zetten we volop in op design met onze **kastafsluitende onderlat**. Doordat de kast volledig is afgesloten krijg je een strakke vormgeving. De onderlat is ook niet meer zichtbaar waardoor je een grotere doorkijk hebt.

Energiebesparend

Energiezuinig wonen kan op tal van manieren gerealiseerd worden met een rolluik. Op hete zomerdagen vermijd je het extra koelen, in de koudere maanden geniet je van de extra warmte die binnen blijft. Door het creëren van een luchtkamer tussen het raam en het rolluik, fungeert een rolluik als **isolator**. Je bespaart niet alleen energie door het plaatsen van rolluiken. Nu kan je ook je rolluiken **aansturen met zonne-energie**: energiebesparend, efficiënt én betrouwbaar. Bovendien is het eenvoudig te plaatsen en 100% draadloos. Zo vermijd je kap- en breekwerk bij de installatie.

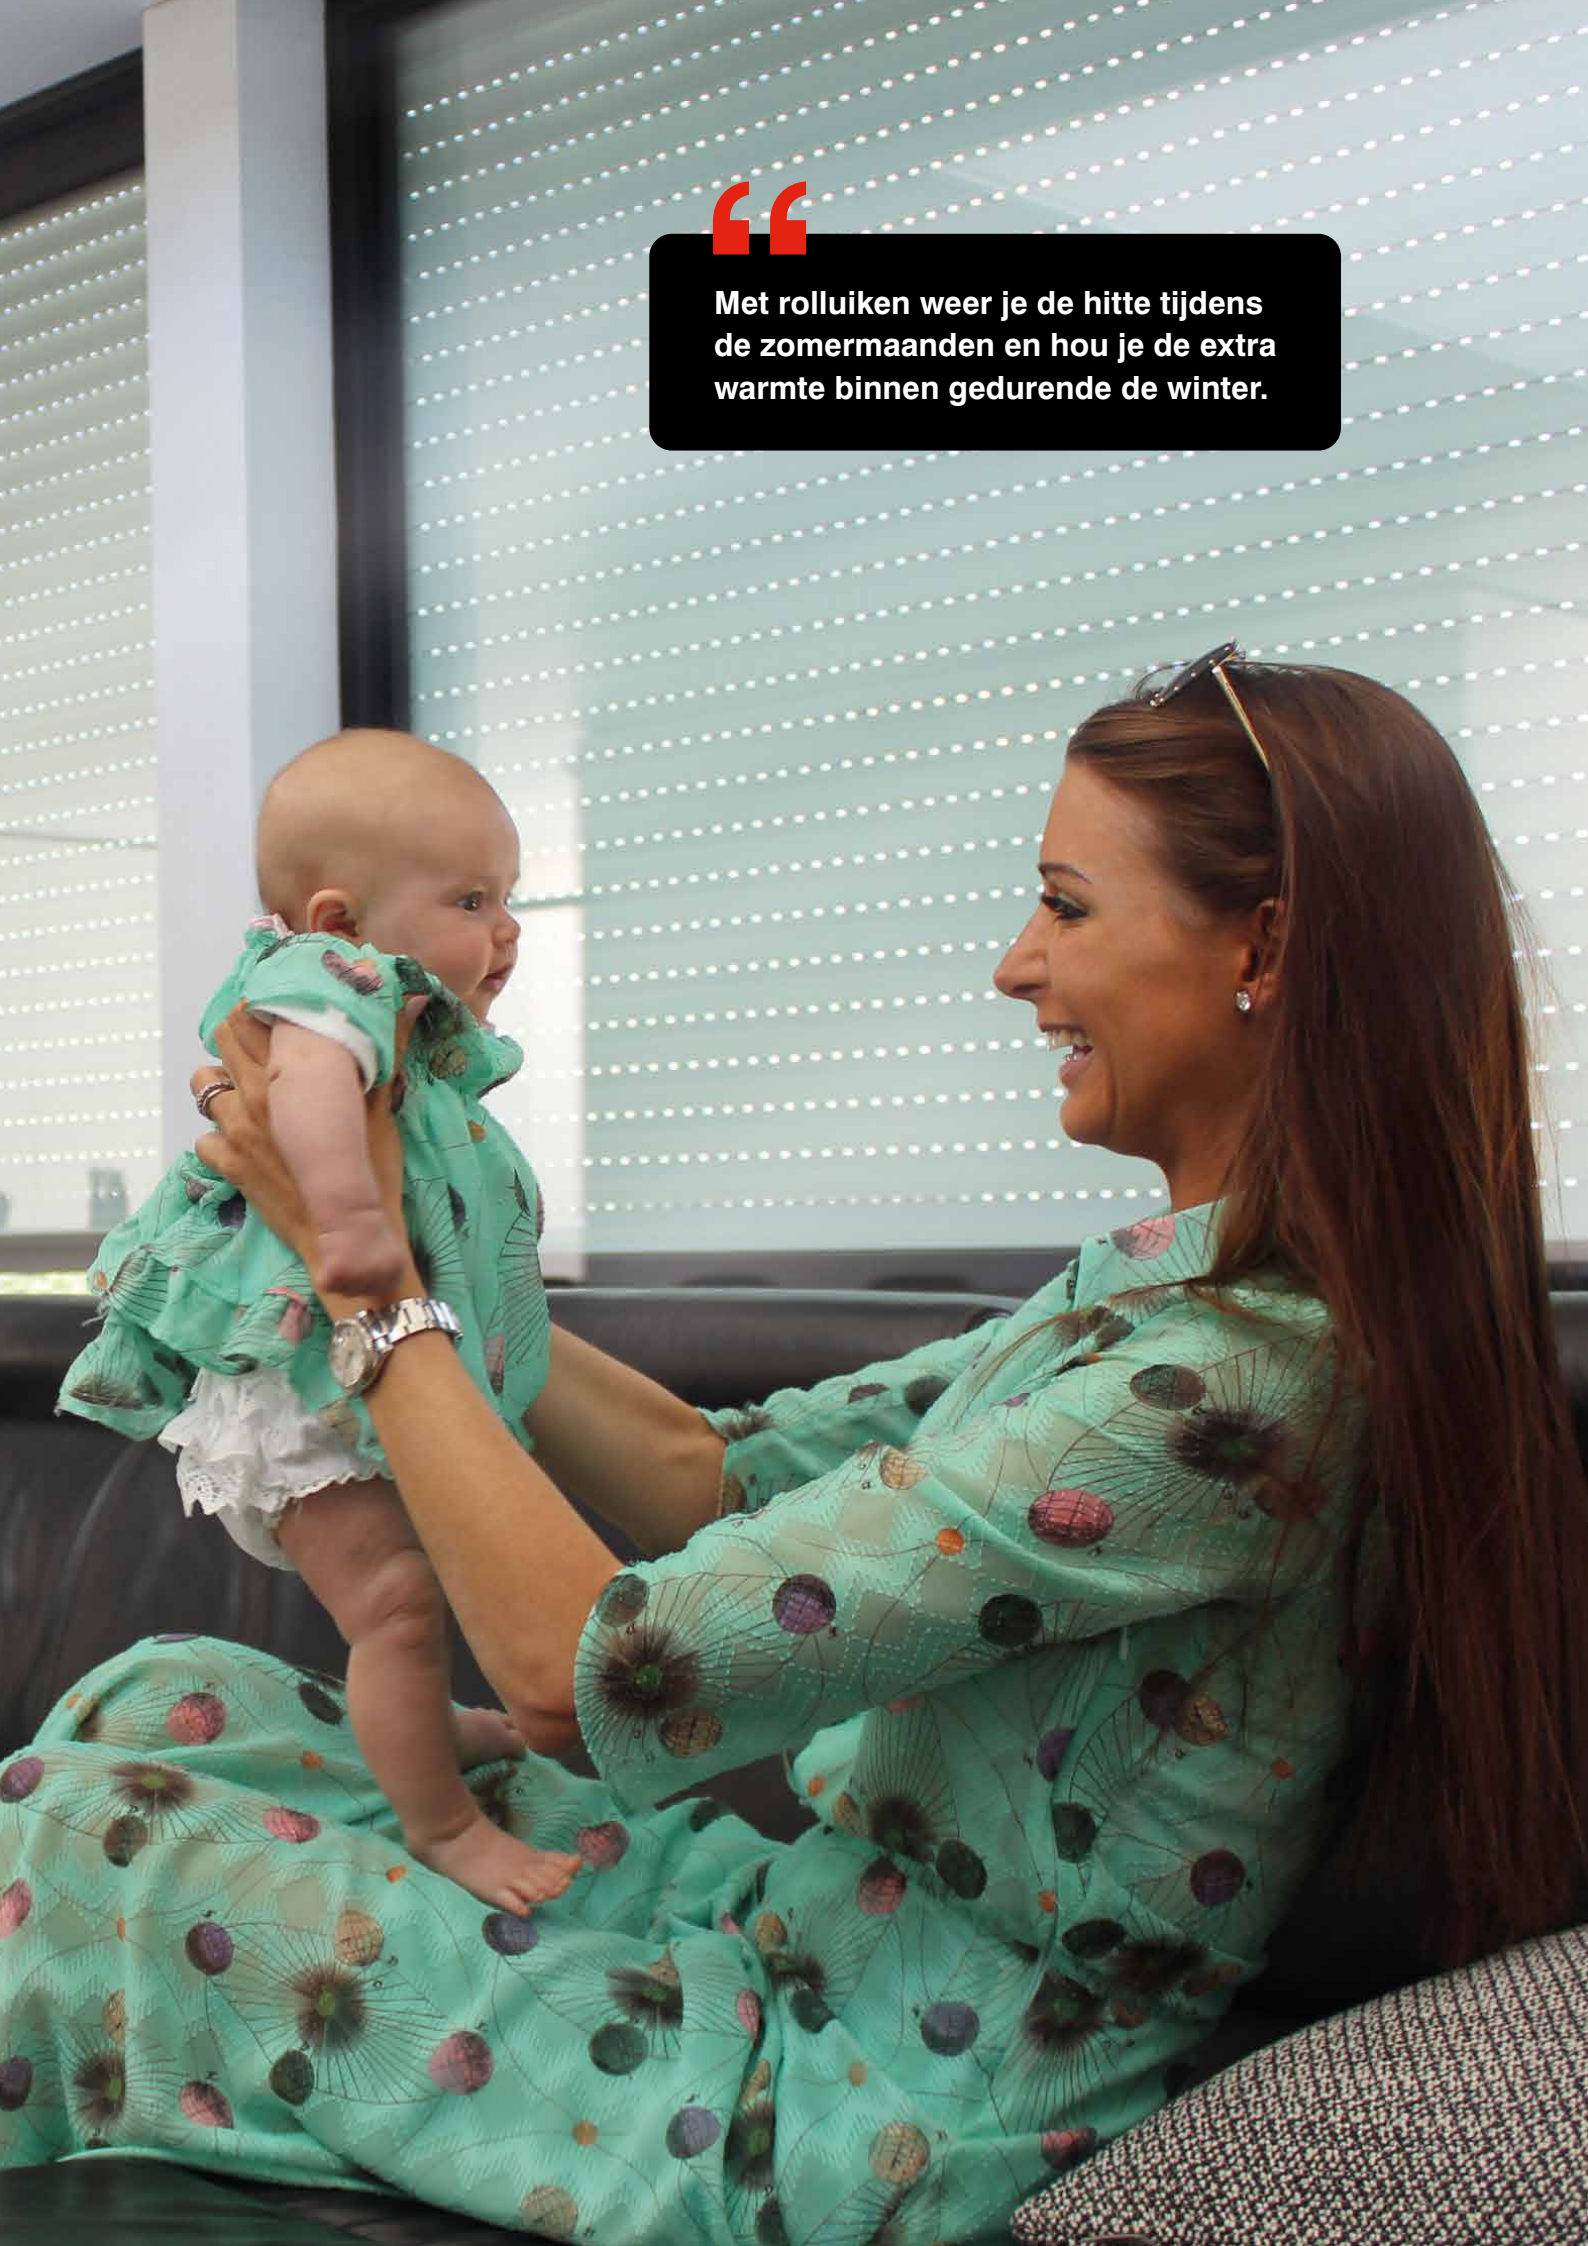

Met rolluiken weer je de hitte tijdens de zomermaanden en hou je de extra warmte binnen gedurende de winter.

Minirol® FRONT Solar

VOORZET (Solar)

Kast is gemonteerd voor het raam, tegen de buitengevel (op de dag), aansturing op zonne-energie

VOORZET

Kast is gemonteerd voor het raam, tussen de buitengevel (in de dag)

Minirol® FRONT

Ons gamma op jouw maat

Bij de ontwikkeling van ons gamma werd rekening gehouden met verschillende bouwstijlen en montagesituaties, gebruiksvriendelijkheid en plaatsing.

WE BIEDEN VERSCHILLENDE MONTAGE MOGELIJKHEDEN

Minirol® INTEGRATED

INBOUW (Integrated)

Kast wordt onzichtbaar geïntegreerd in de spouw van de muur

INBOUW (Tradi)

Kast wordt onzichtbaar geïntegreerd in de spouw van de muur

Minirol®MONO

OPBOUW

Kast is boven op het raamkader gemonteerd

Minirol® TRADI

De passende oplossing bij renovatie

Wanneer er bij de bouw van een woning geen rolluiken voorzien werden, zijn Minirol® rolluiken de ideale oplossing aangezien de kast buiten gemonteerd wordt, voor het raam of voor de muur.

45°

90°

Rond

BP42RS is het standaardprofiel bij Minirol®

• Door de **goede oproldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® op in een kleine kast. Voor een deur- of schuifraamhoogte, kan het rolluik oprollen in een kast van slechts 180mm hoog, met een rolluik (excl. kast!) tot 2.350mm hoog.
• Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een **heel sterk profiel**.
Je behaalt er een breedte van 3.500mm mee.
Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig.

Met deze sterke prestaties van de BP42RS kan je in de meeste gevallen jouw woning voorzien van rolluiken met één en hetzelfde profiel.

De hoge maximum breedte in combinatie met de compacte oprolling, zorgt ervoor dat je **ook bij grotere raampartijen een kleine kast** kan voorzien.

Voor **extra brede toepassingen** kan het BP55RS profiel ingezet worden (maximum 4.500mm breed en 12m²).

Een voorzetrolluik is **inbraakvertragend** door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet zomaar naar boven duwen.

Bij een Minirol® rolluik kan je ook kiezen voor een kastafsluitende onderlat. Dit garandeert een **strak design** en bovendien is er geen storende onderlat in het gezichtsveld. Hierdoor vergroot de doorkijk.

Toepassingen

Renovatie
Montage: **VOORZET**
- voor het raam
- voor de muur

Uitvoering

Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd.

Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen).
- BP42RS (ALU) dekt tot 8m²
- BP55RS (ALU) dekt tot 12m²

Bediening:
Standaard elektrisch met motor Somfy
Manuele bediening mogelijk

Technisch

Kastmaat:
137mm > 205mm (BP42RS)
> 250mm (BP55RS)

Kastvorm:
afgeschuind (45°) - recht (90°) of afgerond

BP42RS-rolluiklamel

Oproldiameter *		
As	40mm	60mm
Kastgrootte	**Rolluikhoogte**	
125	910	880
137	1200	1150
150	1650	1530
165	2050	1950
180	2550	2350
205	3450	3350

** Solargestuurde rolluiken hebben een afwijkende oproldiameter*

Technische gegevens	
Lameldikte (per 3)	9,5mm
Dekhoogte	41,5mm
Aantal lamellen p/m	24,10
Gewicht	2,92 kg/m²
Max. breedte	3,50m
Max. oppervlakte	8m²





BP42RS is het standaardprofiel bij Minirol® SOLAR

• Door de **goede oproldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® SOLAR op in een kleine kast. Voor een deur- of schuifraamhoogte, kan het rolluik oprollen in een kast van slechts 180mm hoog, met een rolluik (excl. kast!) tot 2.000mm hoog.
• Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een **heel sterk profiel**.
Je behaalt er een breedte van 3.500mm mee.
Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig.

Met deze sterke prestaties van de BP42RS kan je in de meeste gevallen jouw woning voorzien van rolluiken met één en hetzelfde profiel.

De hoge maximum breedte in combinatie met de compacte oprolling, zorgt ervoor dat je **ook bij grotere raampartijen een kleine kast** kan voorzien.

Een voorzetrolluik is **inbraakvertragend** door het gebruik van speciale veiligheidsveren. De opstootbeveiliging zorgt ervoor dat het rolluikblad steeds naar beneden gedrukt wordt. Hierdoor kan je het niet zomaar naar boven duwen.

Bij een Minirol® SOLAR kan je ook kiezen voor een kastafsluitende onderlat. Dit garandeert een **strak design** en bovendien is er geen storende onderlat in het gezichtsveld. Hierdoor vergroot de doorkijk.

Toepassingen

Renovatie
Montage: **VOORZET**
- voor het raam
- voor de muur

Uitvoering

Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd.
Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.
Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen). BP42RS (ALU) dekt tot 8m²
Bediening:
Standaard elektrisch met motor Somfy Solar

Elektrisch met zonnepaneel
Er moet niet geboord worden om kabels aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

Technisch

Kastmaat:
137mm > 205mm (BP42RS en BP55R)
Kastvorm:
afgeschuind (45°) - recht (90°) of afgerond

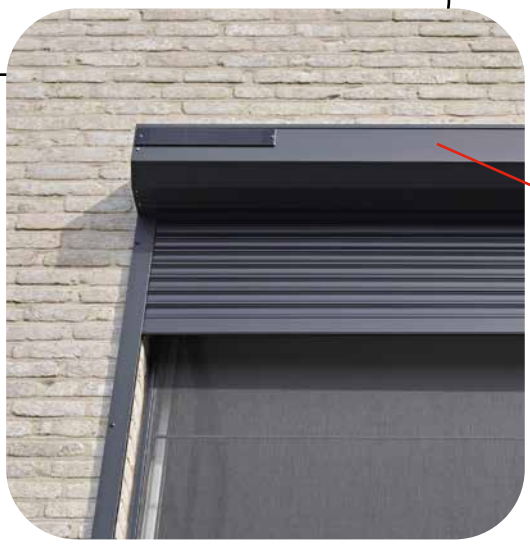

Minirol® SOLAR

Voorzetrolluik op zonne-energie

Minirol® MONO

opbouwrolluik

Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie
Montage: **OPBOUW** (op het raam)
Bediening:
- Standaard elektrisch met motor Somfy
- Manuele bediening mogelijk

Technisch

Kastmaat: 185 mm - 220 mm



Minirol® MONO inferieur
opening voor nazicht aan de onderkant



Minirol® MONO interieur
opening voor nazicht aan de binnenkant (binnenshuis)

Uitvoering

Kast: Geïsoleerde 3-delige PVC-kast met een gefolieerde PVC-voorplaat of gelakte ALU-voorplaat

Minirol® MONO PVC
- 4-delige gefolieerde PVC-kast en geleider
  OF
- 3-delige PVC-kast in het standaard wit of crème met een gefolieerde PVC-voorplaat en geleider

Minirol® MONO ALU
- 3-delige PVC-kast in het standaard wit of crème met een gelakte ALU-voorplaat en geleider
  OF
- 3-delige gefolieerde PVC-kast met een gelakte ALU-voorplaat en geleider

Afwerking:

Minirol® MONO PVC
- Voor de PVC-kastprofielen en geleiders kan men kiezen uit honderden verschillende folies, waarvan 21 standaardkleuren
- De onderlat wordt steeds gelakt in de best benaderende RAL-kleur

Minirol® MONO ALU
- De ALU-voorplaat, ALU-geleiders en onderlat worden steeds gelakt in de gewenste RAL-kleur
- De binnenkant van de kast (3-delige PVC-kast) kan, indien gewenst, besteld worden in een folie die de RAL-kleur van jouw raam het best benadert

Lamellen: Keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen)
- BP42RS (ALU) dekt tot 8m²
- L44R (PVC) dekt tot 4,5m²

BP42RS is het standaardprofiel bij de Minirol® MONO

• Door de **goede oproldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® MONO op in een kleine kast.

Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een **heel sterk profiel**. Je behaalt er een breedte van 3.500mm mee. Perfect voor grote schuiframen.

• De brede geleider maakt het plaatsen van een vast muggenraam tussen het raam en het rolluik mogelijk.

• Het adapterprofiel en de zijdelingse bevestigingshaken zorgen voor een perfecte montage.

• Toegankelijk via de binnenplaat (kant interieur of onderkant - inferieur) voor nazicht of service.

21 STANDAARDKLEUREN FOLIES



F02
Chocolade Bruin
887505-167
02.11.81.000122-116700

F10
Zwart
851805-167
02.11.81.000101-116700

F16
Notelaar
2178007-167
9.2178007-116700

F22
Grafietgrijs (ca. RAL 9011)
30.30.70.0059.001
02.20.01.000002-504700

F23
Gitzwart SFTN glanzend mat
446-6062

F27
Zwartgrijs SFTN mat
436-6023

F29
Kwartsgrijs (ca. RAL 7039)
703905-167
02.11.71.000046-116700

F30
Trompet C-32 N
02.12.71.000019-808300
02.12.71.000019-808302



F40
Betongrijs
702305-167
02.11.71-000057-116700



F41
Zuiverwit FX
915205-168
02.12.91.000014-116801

F47
Leigrijs glanzend
701505-083
02.11.71.000040-808300

F48
Basaltgrijs glanzend
701205-083
02.11.71.000039-808300

F49
Kwartsgrijs glanzend
703905-083
02.11.71.000046-808300

F50
Antracietgrijs glanzend
701605-083
02.11.71.000041-808300

F51
Antracietgrijs glanzend 2
701605-097
02.11.71.000041-809700

F67
Antracietgrijs
701605-167
02.11.71.000041-116700

F70
Basaltgrijs
701205-167
02.11.71.000039-116700



F72
Zijdegrijs
436-5031

F75
Steengrijs
703005-167

F77
Crèmewit (ca. RAL 9001)
02.20.11.000001-116700

F94
Achaatgrijs
703805-167
02.20.71.000005-116700

Perfecte integratie

Als het rolluik volledig is opgerold, blijven van buitenaf enkel de geleiders en de onderlat zichtbaar.

Toepassingen

Nieuwbouw

Montage: **INBOUW**

- In de spouwmuur
- Zonder rolluikkast

Uitvoering

Lamellen: keuze uit dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen of PVC-lamellen (kleinere afmetingen)

- N55RS (PVC) dekt tot 6m² - 3.000mm B
- BP42RS (ALU) dekt tot 8m² - 3.500mm B
- BP55R (ALU) dekt tot 8m² - 3.500mm B
- BP55RS (ALU) dekt tot 12m² - 4.500mm B

Afwerking: onderlat, geleider en rolluikpantser (bij BP42RS en BP55RS) verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Bediening:
Standaard elektrisch met motor Somfy
Manuele bediening mogelijk

Met de plaatsing in de spouwmuur, is geen rolluikkast nodig, alles wordt nadien mooi weggewerkt achter de gevelsteen.

Naadloze integratie in gevels met stucwerk

Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie
Montage: **INBOUW**
- In de spouwmuur
- Met rolluikkast

Uitvoering

Kast: alle kasten zijn uit aluminium vervaardigd

Afwerking: onderlat, geleiders, kast en rolluikpantser (bij BP42RS) verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Lamellen: dubbelwandige geïsoleerde aluminium-lamellen (BP42RS - BP55R)

Bediening:
Standaard elektrisch met motor Somfy

Technisch

Kastmaat: 150mm - 165mm - 180mm - 205mm

BP42RS is het standaardprofiel bij de Minirol® INTEGRATED

• Door de **goede oproldiameter** van dit rolluikprofiel, rolt de Minirol® INTEGRATED op in een kleine kast.

• Naast een goede oprolling, wordt de BP42RS lamel beschouwd als een **heel sterk profiel**. Bij de meeste schuiframen is een extra geleider in het midden dus niet nodig.

• De afwerkingslaag van de buitengevel, bijvoorbeeld bepleistering wordt tegen een specifiek ontwikkeld L-profiel aangebracht waardoor de rolluikkast strak en naadloos geïntegreerd wordt.

Extra aandacht voor anti-diefstal

Veiligheidsveren voor opstootbeveiliging:

Dit is een specifieke toepassing voor het Minirol® voorzetrolluik waar de speciale veren de verbinding vormen tussen het blad en de as. Dit biedt de garantie dat het rolluik vast zit eens het zich in gesloten toestand bevindt.



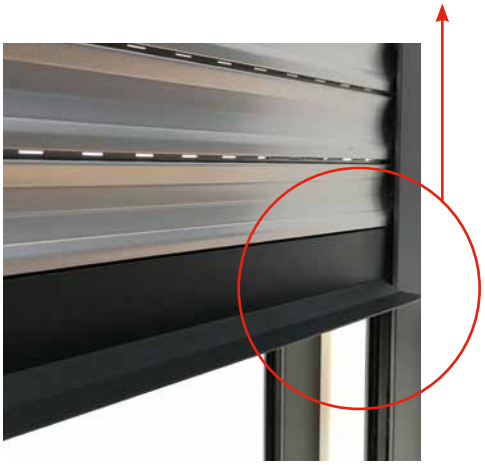

Bij onze voorzetrolluiken is de gepatenteerde kastafsluitende onderlat volledig in de kast geïntegreerd. Zo is de kast mooi afgesloten en is er meer doorkijkmogelijkheid. Het geheel wordt eleganter.

BP42RS
(tot 8m² - 3.500mm B)

BP55R
(tot 8m² - 3.500mm B)

BP55RS
(tot 12m² - 4.500mm B)

ONZE STANDAARD ALUMINIUM PROFIELEN

Onze rolluiken zijn samengesteld uit verschillende componenten die elk een specifieke meerwaarde aan het product geven.

Bedieningsmogelijkheden

APP BEDIENING

Programmeer weekscenario's of een timerfunctie en verlaat je woning met een gerust gemoed

Op vandaag wordt er hoofdzakelijk gekozen voor een elektrische besturing. Dat is **makkelijk, slim en comfortabel** en kan met een wandschakelaar of afstandsbediening met verschillende kanalen. Onze rolluiken zijn ook te bedienen met jouw smartphone, tablet of pc. Met de **app bediening** heb je de controle en kan je vanop afstand monitoren en besturen. Alle instellingen in het systeem kan je hierbij aanpassen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

TaHoma, de Smart Home oplossing van Somfy, is compatibel met Google Assistent, Apple (Siri) en de spraakassistent van Amazon, Alexa. Dankzij deze spraakbesturing stuur je snel en gemakkelijk je rolluiken aan.

Je gebruikt het wekwoord van de speaker, gevolgd door het triggerwoord van het Tahoma-scenario dat je wil activeren. Zo kan een simpele "Goodnight" ervoor zorgen dat de rolluiken dichtgaan en de lichten worden uitgeschakeld.

Meer weten?

Ontdek alles over de bedieningsmogelijkheden van je rolluiken op onze website! **www.suys.eu**

Al eens gedacht aan een sturing op zonne-energie?

- **100% draadloos en eenvoudig te plaatsen**
- **Energiebesparend**
- **Efficiënt**
- **Betrouwbaar**

Minirol® SOLAR

Kastvorm: 45° - 90° - rond
Kastmaat: 137mm > 205mm

Somfy motor tot 20 Nm

Solar-bediening met alle voordelen van een elektrische sturing, zonder kap-en breekwerk

Strak design

Een ruime keuze in afwerking

De kast, geleiders en onderlatten bieden we aan **in meer dan 20 kleuren en folies**. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.

Het lakwerk van onze producten gebeurt in eigen beheer.
In de **volautomatische en 100% groene lakkerij**, beschikken wij permanent over meer dan 650 verschillende kleurpoeders.

Er is een ruime keuze in afwerkingsmogelijkheden:
mat, glanzend, structuur of metallic.

SUYS is ook de enige Belgische rolluikfabrikant die rolluikpantsers poedercoat in elke RAL-kleur. Dit lakproces is **milieuvriendelijk** gezien er geen chemische additieven nodig zijn. Bovendien biedt de poedercoating een zeer **duurzame bescherming**.

Dankzij dit **uitgebreide kleurenpalet**, kan de kleur van jouw kast, zijgeleider én rolluikpantser perfect afgestemd worden op jouw schrijnwerk. Het resultaat is een rolluik dat naadloos aansluit bij de stijl van je woning.

HET LAKWERK VAN ONZE PRODUCTEN GEBEURT IN EIGEN BEHEER

Als enige producent in België poederlakken we rolluikpantsers in alle RAL-kleuren op een duurzame manier.

In de afgelopen 50 jaar is er een mooie evolutie geweest. Steeds met de focus op kwalitatieve producten die bijdragen tot leefcomfort, veiligheid en energiezuinig wonen.

Thibaut Suys, CEO SUYS

1973

Jean-Pierre SUYS

Kunststof platen
& profielen
+ PVC rolluiken

2006

HQ in Nokere

Extra vestigingen
in Polen
en Tsjechië

SINCE 1973

We doen alles van A tot Z, van lamel tot rolluik, in eigen beheer én in België.

Een halve eeuw geleden werd het bedrijf opgericht door Jean-Pierre Suys. Intussen staat met Thibaut Suys de 2e generatie aan het roer. Er werd destijds gestart met kunststof plaatwerk en profielen, en later ook afgewerkte PVC rolluiken. Door de jaren heen werd het aandeel van aluminium groter. Aluminium rolluiken of zonwering hebben een lange levensduur en het is een grondstof die oneindig gerecycleerd kan worden. Op vandaag ligt onze focus dan ook hoofdzakelijk bij aluminium.

Onze basisactiviteit is nog steeds de productie van lamellen voor rolluiken en rolluik-kastprofielen. Op de buitenlandse markt zijn we al tientallen jaren een gevestigde waarde als leverancier van deze halffabricaten. Voor de Belgische markt gaan we een stapje verder en maken we afgewerkte producten: rolluiken, zonwerende screens, rolpoorten en vrij recent ook aluminium gevelbekleding.

De gedrevenheid van onze medewerkers, de liefde voor het product en de passie om te blijven ondernemen. Mensen die hun metier en de branche op hun duim kennen, dat is vakmanschap ten top. In de afgelopen 50 jaar hebben we een mooie reputatie opgebouwd met onze kennis en ervaring, onze toegankelijkheid en onze kwaliteitsvolle producten. En we zitten niet stil. We blijven investeren in de ontwikkeling en optimalisatie van onze producten.

“Het vakmanschap en de passie van onze medewerkers zijn het fundament van ons succes.

SUYS
ROLLER SHUTTERS | SCREENS

2009

Thibaut Suys

CEO Suys

2024

Kastprofielen & lamellen
Rolluiken
Rolpoorten
Zonwerende screens
Gevelbekleding

Van frisdrankblikje tot rolluik… Een aluminium rolluikblad wordt immers voor 99% vervaardigd uit gerecycleerd afval.

Duurzame producten worden duurzaam geproduceerd

We leveren rolluiken en zonwering die bijdragen aan een lager energieverbruik, én we investeren ook fors in een low-energy productieproces. Productontwikkeling, productie, lakken en zelfs transport – alles gebeurt in eigen beheer én in België. Duurzaamheid en milieuvriendlelijkheid lopen als rode draad doorheen het volledige traject.

In de eerste plaats wil SUYS **de ecologische voetafdruk van de producten zo beperkt mogelijk houden**. Daarom wordt er gewerkt met sterke, onderhoudsvriendelijke én 100% recyclebare materialen, zoals aluminium en staal. De nieuwste ontwikkelingen zijn ook uitgerust met een aansturing op zonne-energie, wat voor een extra besparing op de energiefactuur zorgt.

We stellen alles in het werk om een **productiehal met groene stroom en ecologische installaties** te realiseren. Zo werkt onze lakkerij 100% groen, zonder chemische additieven. Het lakprocédé werd geoptimaliseerd zodat de ovens aanzienlijk lager in temperatuur staan en het gasverbruik fors beperkt wordt. Sinds 2009 hebben we niet minder dan 4.500 zonnepanelen op onze daken liggen. We waren er dus vroeg bij om ervoor te zorgen dat we ons op zonnige dagen volledig zelf van stroom kunnen voorzien! Met de installatie van nieuwe lichtkoepels valt er meer daglicht binnen en kan de verlichting overdag vaak uitgeschakeld blijven. Bovendien werd alle aanwezige verlichting vervangen door energiezuinige LED-armaturen en de heftrucks op gas maakten plaats voor elektrische modellen, die opgeladen worden met stroom via de zonnepanelen.

Belgian Top Quality

Als enige fabrikant in België met een volledige integratie in eigen beheer, ligt onze focus op van A tot Z zelf onze producten te realiseren. Dat wil zeggen dat we zelf instaan voor het profileren onze aluminium lamellen en kasten, voor de extrusie van onze PVC-profielen én voor de poedercoating van onze producten. We gaan voor een korte keten en kopen onze grondstoffen dichtbij huis aan, en hebben onze eigen vrachtwagens om bij de klanten te leveren. **Als oer Belgisch bedrijf zijn we al 50 jaar trots op onze 100% Belgische producten.**

Garantie

Onze kwalitatieve rolluiken voldoen aan de strengste normen op vlak van comfort, veiligheid en duurzaamheid. We doen er alles aan om jaren van onbezorgd genieten te garanderen. Daarnaast bieden we een garantie van 2 jaar op alle gebreken die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en onderhoud van de geleverde rolluiken, en 5 jaar op de motor.

De garantievoorwaarden kan je opvragen via **info@suys.eu**

50 SUYS

Het familiebedrijf **SUYS** werd in 1973 opgericht. Samen met de verschillende buitenlandse dochterondernemingen groeide het sindsdien uit tot **toonaangevende specialist** in de productie van aluminium- en kunststofprofielen. Het ruime gamma profielen wordt verwerkt in allerhande toepassingen zoals zonwerende **screens, rolluiken, rolpoorten en aluminium gevelbekleding.** We zien ze echter graag als meer dan een product op zich. Ze helpen je om je thuis of werkplek af te schermen en creëren **veilige en comfortabele leefruimtes**.

SUYS
Herlegemstraat 14
B-9771 Nokere

T +32 56 60 48 11
info@suys.eu
www.suys.eu

Volg ons op

INFO VERDELER

2024 / NL