Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases

weinor



TERRASGENOT

weinor Zonneschermen

Zenara Opal Design II Semina Life Cassita II I/K/N 2000 Semina Livona Topas



Framekleur WT 029/90147 I **Dessin** 6-331



weinor zonneschermen
Sterk in kwaliteit en design



Framekleur WT 029/80081 I **Dessin** 3-709

weinor **ZONNESCHERMEN**
Hoogwaardige zonwering die steeds past

Belastbaar en duurzaam: knikarmschermen van weinor combineren prestigieus design met eersteklas technologie. Afhankelijk van de montagelocatie, het gewenste comfortniveau en de uitrusting kunt u kiezen uit drie verschillende zonneschermcategorieën.



Cassetteschermen
In de cassette rusten het doek en de techniek veilig als in een kluis – de perfecte oplossing, wanneer u de optimale bescherming voor uw zonwering wenst.

Zenara/LED . . . 8
Opal Design II/LED . . . 10
Semina Life/LED . . . 14
Cassita II/LED . . . 18
I/K/N 2000 . . . 20





Halfcassetteschermen
Bij het halfcassettescherm worden doek en techniek veilig omsloten door de zonneschermoverkapping en het ingeschoven uitvalprofiel. Voor meer bescherming in vergelijking met een open zonnescherm.

Semina . . . 22





Open zonneschermen
Een open zonnescherm is de opstap naar de weinor zonneschermwereld. Het is vooral geschikt, wanneer bijvoorbeeld een balkon erboven het zonnescherm beschermt tegen weersinvloeden.

Livona/LED . . . 24
Topas . . . 28



DESIGN



Design is gevoel voor stijl – compromisloos met fraaie vormgeving
Klassiek of avant-gardistisch – weinor zonneschermen vallen op met hoogwaardige materialen en een esthetische vormgeving. Zo is de meest geavanceerde technologie opgenomen in een modern design. Kies volledig volgens uw eigen wensen en uw persoonlijke inrichting het zonnescherm dat perfect bij u past.

weinor **ZONNESCHERMEN** Highlights

Beste kwaliteit
made in Germany

Al jarenlang staat weinor voor consequente innovatie op het vlak van zonneschermvormgeving. Met de design-zonneschermen zet weinor nieuwe maatstaven.

COMFORT





Voor lange terrasavonden – sfeervolle LED-verlichting
Als optie zijn alle zonneschermen leverbaar met geïntegreerde LED-verlichting of verschillende LED-lijsten. Krachtige LED-spots verspreiden een aangenaam warmwit licht, ook als het zonnescherm ingeschoven is. Bedien en dim uw zonnescherm met de draadloze afstandsbediening weinor BiConnect. De bijzonder energie-efficiënte LED-spots hebben een levensduur van 30.000 uur.

TECHNIEK



weinor LongLife-arm – een naam die verplichtingen schept
De stille weinor LongLife-arm valt op door een bijzonder hoge spankracht – zelfs bij hoge windbelastingen. Dit zorgt voor een excellente doekstand. De belastbare high-tech-paumelle is tot 100.000 cycli getest. Hierop geven wij u 10 jaar garantie.
Voor nog meer stabiliteit zorgt het vormgesmeed aluminium in het scharnier.



Framekleur RAL 7021 | **Dessin** 3-708

ZENARA/LED
Innovatief design tot in perfectie

Basis voor het baanbrekende design van de weinor Zenara is de innovatieve technologie. Met optionele LED-verlichting laat dit zonnescherm niets te wensen over.

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

product design award 2014

reddot award 2014 winner

GOOD DESIGN

Focus Open Silver 2012

ZENARA/LED – Highlights en varianten



Avant-gardistisch design voor stijlpuristen

Eén geheel met de gevel: zelfs bij grote breedtes heeft de Zenara slechts twee wandaansluitingen nodig.

- bijzonder stabiele cassette
- tot 6,5 m breed – vanaf 5,5 m gepatenteerde kabelspanningstechnologie uit de bruggenbouw
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Optiek als uit één stuk dankzij onzichtbare techniek

Voor een minimalistische look zijn alle technische componenten onzichtbaar opgenomen in de behuizing van de Zenara.

- elektronica en besturing verborgen in de cassette
- gepatenteerd OptiFlow-Systeem® voor de beste doekstand



Aanzienlijk langer genieten op het terras dankzij LED-verlichting

Met het aangenaam warmwitte licht van de uitvoering Zenara LED kunt u genieten van lange avonden.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm

Zenara/LED

max. breedte	max. uitval
650 cm	400 cm



Framekleur WT 029/80077 | **Dessin** 3-509



Framekleur WT 029/80077 I **Dessin** 4-320

OPAL DESIGN II/LED
Terrasleven in grootse stijl

Hoogwaardige technologie ontmoet eersteklas design – de Opal Design II van weinor voldoet aan de hoogste eisen aan een cassettescherm van de premiumklasse. Het scherm is ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken en past dankzij zijn tijdloos klassieke vormgeving harmonieus in de architectuur van de gevel. Met zijn fraaie cassette brengt het chique accenten aan in de gevel. Een veelheid aan productkenmerken zorgt voor eenvoudige bediening, overtuigend comfort en een lange levensduur.

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

product design award 2014



Framekleur RAL 9016

Zonnescherm van topklasse met sterke uitrusting

Met Volant Plus en geïntegreerde LED-verlichting voldoet de Opal Design II aan de hoogste eisen. Systemen met meerdere velden toveren ook grote terrassen om in een schaduwrijke plek, waar het goed toeven is.


OPAL DESIGN II/LED – Highlights en varianten



Klassiek design voor liefhebbers van grote terrassen

Groot, krachtig en veilig – de Opal Design II overtuigt ook de meest veeleisende terrasliefhebbers.


- tijdloos klassiek design
- gecertificeerd tot windkracht 5
- met weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

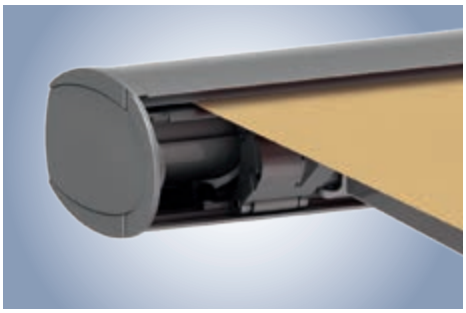

De sikkelsignalering – uniek veilig sluiten

Wanneer de zijdelingse sikkelelementen van het uitvalprofiel gesloten zijn, is het zonnescherm betrouwbaar beschermd tegen vocht en vuil.

- veilig sluiten van het sikkelelement met een hoorbare klik
- unieke gepatenteerde oplossing made by weinor

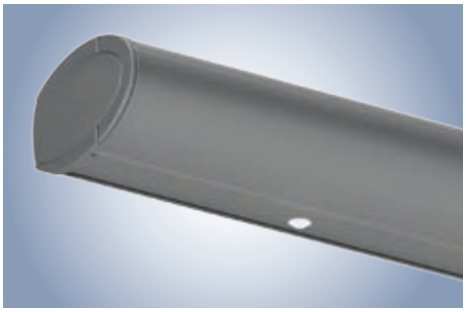

Lange terrasuren dankzij geïntegreerde LED-verlichting

De Opal Design II LED verspreidt een sfeervol warmwit licht voor nog langer terrasplezier.


- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Volant Plus – meer privacy en bescherming tegen verblinding

Met zijn geïntegreerde verticale zonwering biedt de Opal Design II Volant Plus optimale zonwering, bescherming tegen verblinding en zichtbescherming.

- volanthoogte tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd OptiFlow-Systeem®
- gecoördineerde Volant-besturing met BiConnect – tafelafruimbescherming ingebouwd

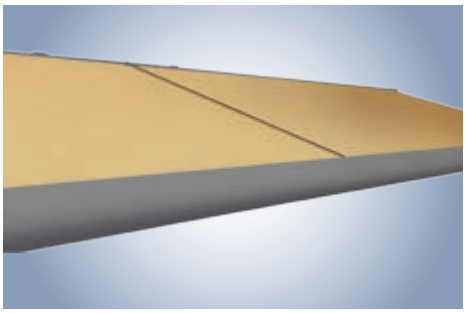

Meerveldinstallaties voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

Voor gecombineerde systemen met meerdere velden worden twee doekvelden met één motor verbonden. Zo kunnen ze gelijktijdig worden bediend (behalve bij Volant Plus-optie).

- voor brede terrassen tot 48 m^2
- verbindende spleetafdekking tussen de installaties
- bij gekoppelde systemen LED-spots asymmetrisch verdeeld

Opal Design II/LED		**Optie Volant Plus**		
max. breedte	max. uitval	max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
650 cm/1.200* cm	400 cm	500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen



Framekleur WT 029/90147 | **Dessin** 3-718



Framekleur RAL 9001 I **Dessin** 3-501

SEMINA LIFE/LED
Één voor allen

Semina Life is een echte allrounder onder de cassettezonweringen. Overtuigend door een modern en fris design in combinatie met jarenlang beproefde weinor techniek. Veel technische highlights staan garant voor een hoog comfort en een lange levensduur. Of u nu oud of jong bent, modern of klassiek: Semina Life is altijd precies de juiste keuze – eigenlijk een klasse op zich!

reddot award 2016
winner



Framekleur WT 029/70786 I **Dessin** 3-503

Een moderne look met mooie features

Met de opties Volant Plus en de in de cassette geïntegreerde spots bij Semina Life LED blijft er nauwelijks iets te wensen over.

SEMINA LIFE/LED – Highlights en varianten



Fris design met moderne techniek

De Semina Life cassette is stijlvol en beschermd tegen weersinvloeden. De fraai gevormde kopplaatringen in RVS-look zijn een fraaie afronding voor de combinatie van framekleur en doekmotief.

- modern en helder design
- innovatief en nagenoeg slijtagevrij sluiten van de zonwering



Semina Life LED – cassette met geïntegreerde LED verlichting

Door de in de cassette geïntegreerde LED-spots krijgt u een sfeervolle verlichting op het terras.

- levensduur 30.000 uur
- bijzonder energie-efficiënt
- LED traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect



Volant Plus – verticale bescherming tegen inkijk en verblinding

De Volant Plus is op een elegante manier geïntegreerd in het uitvalprofiel van het zonnescherm. Op deze manier heeft u bescherming tegen inkijk en verblinding bij laagstaande zon.

- traploos uitrolbaar tot 210 cm
- de beste doekstand door gepatenteerd OptiFlow-Systeem®
- BiConnect – tafelafruimbescherming ingebouwd

Semina Life/LED		**Optie Volant Plus**		
max. breedte	max. uitval	max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
650 cm	400 cm	600 cm	350 cm	100, 150, 210 cm



Framekleur RAL 9007 I **Dessin** 3-718

CASSITA II/LED
Een juweeltje in een cassette

Slank design en moderne techniek – met de puristische vormgeving en de extreem vlakke cassette past de Cassita II perfect binnen moderne woontrends. Veel details zorgen voor comfort.

Focus Open 2014 Silver

product design award 2014

reddot award 2014 winner

CASSITA II/LED – Highlights en varianten



Modern wonen met slank cassettedesign

Voor fans van moderne wooncultuur: de Cassita II overtuigt dankzij het nieuwe, minimalistische design in harmonieus vlakke ovaalvorm.

- fraaie aluminiumkappen
- verborgen schroeven
- slechts twee wandaansluitingen nodig



Sterk presterende technologie met minimale plaatsbehoefte

Optimaal beschermd: in de cassette zit de allernieuwste weinor zonneschermtechnologie verborgen.

- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)
- stijve OptiNut-as zorgt voor optimale doekstand



Ledverlichting – voor lange terrasuren

Aangename zomeravonden op uw terras – voor sfeervolle verlichting met warmwit licht zorgt de Cassita II LED.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm

Cassita II/LED

max. breedte	max. uitval
550 cm	300 cm



Framekleur RAL 9016 I **Dessin** 6-318

I 2000/K 2000/N 2000
Beproefde technologie, tijdloos design

Bij de cassette-zonneschermen I2000 en K2000 gaat het om ware klassiekers. Hiermee biedt weinor oplossingen voor elke bouwsituatie – met en zonder achterwand. De N 2000 is speciaal voor gevelnissen ontworpen.


I 2000/K 2000/N 2000 – Highlights en varianten



Flexibele alleskunner voor elke gevel

Met klassieke afmetingen en een duizendmaal beproefd ontwerp zijn deze cassette-schermen geschikt voor elke bouwkundige situatie.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

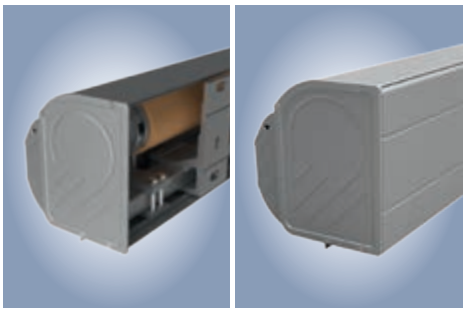

Perfect beschermd en op vele wijzen aan te brengen

Bij opgerold zonnescherm zijn doek en techniek veilig in de cassette beschermd. Afhankelijk van de plaats van montage zijn er verschillende varianten beschikbaar.

- K 2000 met volledig gesloten cassette voor elke bouwsituatie
- I 2000 zonder achterwandprofiel voor de wandmontage

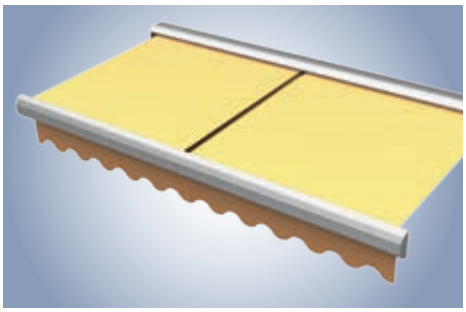

Systemen met meerdere velden voor grote terrassen

Voor bijzonder grote terrassen zijn gekoppelde, 2-delige systemen geschikt, die met één motor in- en uitgeschoven kunnen worden.

- voor zonwering tot 12 m breed en 4 m uitval
- doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden



N 2000 – Specialist voor nissituaties

Dankzij het bijzonder vlakke uitvalprofiel van de N2000 is dit scherm de perfecte oplossing voor inbouw in gevelnissen.

- gelijke afsluiting van het uitvalprofiel met de huisgevel
- exact sluiten van het uitvalprofiel dankzij het kantelscharnier

I 2000/K 2000		**N 2000**	
max. breedte	max. uitval	max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm	600 cm	350 cm

* 2-delige systemen



Framekleur WT 029/90146 | **Dessin** 6-331

SEMINA
Modern design en krachtige techniek

Het compacte halfcassettescherm Semina is sterk in prijs, werking en design. Het biedt een rechtlijnige vormgeving en uitstekende kwaliteit.

SEMINA – Highlights en varianten



De compacte halfcassette – frisse, moderne esthetiek

Hier beschermt de halfronde zonneschermoverkapping in combinatie met het grote uitval-profiel doek en techniek tegen vuil.

- compacte vormgeving
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)



Energie-efficiënt – de optionele LED-lichtlijst

Nog langer terrasplezier – voor een aangenaam warmwit licht ‘s avonds zorgt naar wens de LED-lichtlijst.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Windbeveiliging – bescherming voor het zonnescherm

De weinor knikarm met ge-patenteerde windbeveiliging voorkomt dat het zonnescherm omhoogklapt bij wind die onder het scherm slaat.

- beproefde, onderhoudsvrije techniek
- alle onderdelen uit gesmeed en geëxtrudeerd aluminium

Semina

max. breedte	max. uitval
700 cm	350 cm



Framekleur WT 029/60740 I **Dessin** 6-301



Framekleur WT 029/90147 I **Dessin** 6-324

LIVONA/LED
De essentie van een zonnescherm

Intelligente technologie vormt de basis voor het minimalistische design van het open zonnescherm Livona. Dankzij de minimalistische vormgeving van de zonwering lijkt deze te zweven en is heel veel doek zichtbaar. Optioneel zorgt innovatieve LED-verlichting voor sfeervolle accenten. In combinatie met framekleur en doek is de Livona meer dan een balkon- of terraszonwering: een modern stijlelement voor het buitenleven.

reddot award 2014
winner



Framekleur WT 029/60740 I **Dessin** 6-301

Minimalistisch design

De coole vormgeving van de Livona berust in eerste instantie op heldere lijnen en een weglaten van overbodige details. Fraaie aluminium kappen, een extra slank uitvalprofiel en een design als uit één stuk – de look voor een modern levensgevoel.

LIVONA/LED – Highlights en varianten



Zwevend, open zonnescherm voor nog meer doekgevoel

Outdoor-living is meer dan een trend. Het open zonnescherm Livona biedt textiele gezelligheid dankzij vele technische innovaties.


- vrijwel onzichtbare draagbuis
- extra slank uitvalprofiel
- geen schroeven zichtbaar
- 2-delige systemen tot 12 m met doorlopend doek (glijlager) of spleetafdekking



weinor LongLife arm – gegarandeerd belastbaar en duurzaam

De LongLife arm van de Livona is bijzonder stil, licht en daarbij uiterst bestendig dankzij matrijsgesmeed aluminium.

- uiterst belastbare high-tech-paumelle met meer dan 100.000 cycli bij het testen
- 10 jaar garantie
- voor een perfecte doekstand

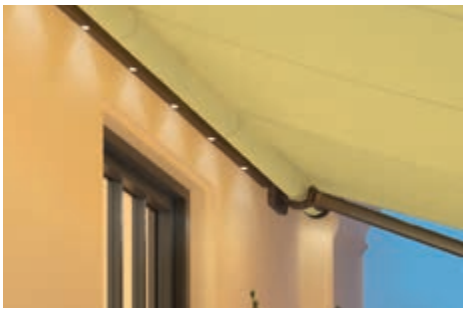

Sfeervolle verlichting met de Livona LED

De weinor Livona LED fascineert door de combinatie van twee LED-lichtringen op de zijdelingse afdekkappen en de extra slanke lichtlijst LED Slim.

- bijzonder energie-efficiënt
- levensduur 30.000 uur
- traploos dimbaar met afstandsbediening BiConnect
- ook bruikbaar bij opgerold zonnescherm



Volant Plus – verticale zichtbescherming en zonwering geïntegreerd

Als u zeer gehecht bent aan uw privacy en bescherming wenst tegen laagstaande zon, dan is de Livona/LED Volant Plus precies het juiste voor u.

- traploos uitrolbaar
- biedt bescherming tegen verblinding en inkijk tot een volanthoogte van 210 cm
- gepatenteerd OptiFlow-Systeem® voor de beste doekstand
- met BiConnect-besturing – tafelafruimbescherming ingebouwd

Livona/LED	
max. breedte	max. uitval
700/1.200*/600** cm	400 cm

Optie Volant Plus		
max. breedte	max. uitval	uitval Volant Plus
500/600 cm	350/300 cm	100, 150, 210 cm

* 2-delige systemen/** Livona LED



Framekleur RAL 7040 | **Dessin** 3-515

TOPAS
Het klassieke startersmodel

Hoge kwaliteit voor een klein budget – het open zonnescherm weinor Topas is het perfecte startersmodel. Dankzij de vele verschillende uitvoeringen biedt de Topas voor iedere bouwsituatie de passende oplossing.


TOPAS – Highlights en varianten



Ongecompliceerd en windbestendig – het voordelige zonnescherm

Het open zonnescherm Topas is bijzonder windbestendig. Met een prachtig doek uit de uitgebreide weinor doekcollectie zorgt het voor gerieflijkheid.


- 1-delige systemen tot 7 m breedte en 4 m uitval
- belastbare en bijzonder stille weinor LongLife-arm (10 jaar garantie)

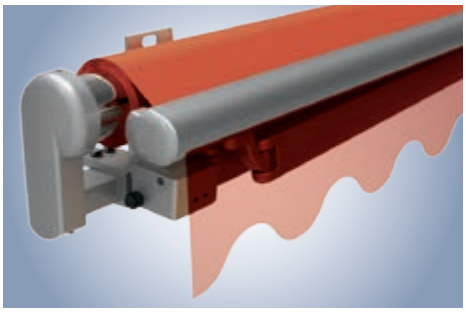

Voor zeer verschillende bouwkundige situaties

Als open zonnescherm is de Topas bijzonder geschikt voor montage in nissen of onder balkons. Er zijn vele verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

- afdekking met een dakprofiel mogelijk
- 2-delige installaties tot 12 m breed met spleetafdekking of doorlopend doek

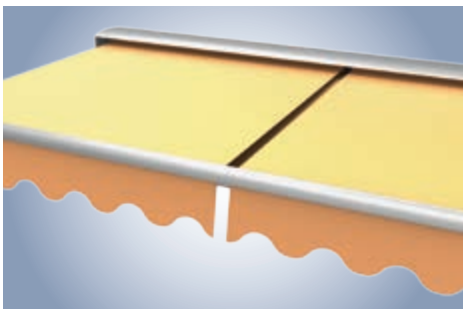

Meerveldinstallaties – voor bijzonder grote schaduwoppervlaktes

De Topas is ook als gecombineerde meerveldinstallatie voor zeer grote terrassen verkrijgbaar.

- als 2-delige installatie tot 12 m
- doorgaand doek of spleetafdekking voor de verbinding van twee doekvelden

Topas

max. breedte	max. uitval
700 cm/1.200* cm	400 cm

* 2-delige systemen

BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 I **Dessin** 3-725

U kunt uw terrastechniek ook met io-homecontrol® van somfy besturen.

Meer comfort door slimme oplossingen

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met één druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? En het zonnescherm moet automatisch inschuiven bij wind en regen, ook als u niet thuis bent? Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen. En via de BiEasy-app is besturing ook via tablet en co. mogelijk.

TOEBEHOREN EN BESTURING – Comfort en veiligheid




Volant Plus – optie voor inkijkbescherming en zonwering

Voor uw Volant Plus kunt u het doekdessin van het hoofdscherm uitkiezen. Wanneer u bovendien naar buiten wilt kunnen kijken, zijn het doorzichtige acryldoek Perluca of het hightech klimaatdoek Soltis® het best geschikt.



Paravento – met één handeling inkijkbescherming aan de zijkant


Een andere mogelijkheid om meer privésfeer te creëren, bieden onze uitschuifbare zijbeschermingswanden: de Paravento biedt optimale wind- en inkijkbescherming en kan qua doek en kleur aan uw zonnescherm worden aangepast.

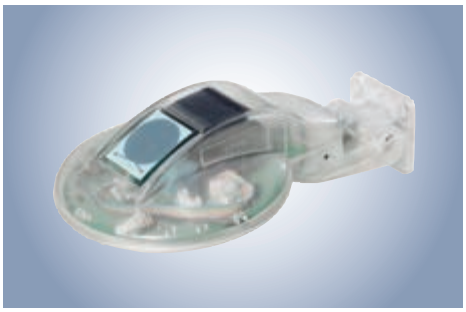

Weersensoren – automatische reactie op wind en weer

Weersensoren schuiven uw zonnescherm automatisch uit bij zon en als optie weer in bij regen en wind:

- zonnesensor
- zon-windsensor (ook op zonne-energie)
- zon-wind-regensensor

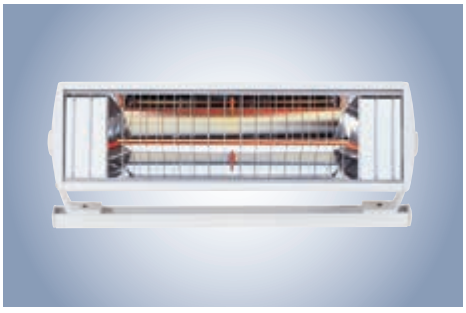

Warmtestraler Tempura – behaaglijke warmte op koelere dagen

Aangename warmte zonder voorverwarmen: de energiezuinige infraroodverwarming Tempura levert een verwarmingsvermogen van meer dan 1.500 watt. Ze is heel eenvoudig te bedienen en te dimmen met de draadloze afstandsbediening BiConnect.



Slingeraandrijving – wanneer de omstandigheden daarom vragen

U kunt uw zonnescherm naar keuze ook met een slinger in- en uitschuiven – bijvoorbeeld wanneer geen elektrische aansluiting mogelijk is. Ook als u uw zonnescherm slechts zeer zelden gebruikt, kan dit een goede oplossing zijn.

colours

by weinor®



Meer dan
150
dessins

Prachtige **DOEKEN** voor iedere toepassing

Adembenemend mooi en duurzaam: omdat doeken van weinor door en door zijn geverfd, blijven de kleuren altijd helder. Teflon EXTREME®-uitrusting maakt de doeken water- en vuilafstotend.

Colours by weinor®: de doeken voor uw zonnescherm



weinor true colours is de acryl-doekcollectie met prachtige kleuren. Deze overtuigt door een buitengewoon lange levensduur en heldere kleuren – voor permanent mooie doekdessins.



weinor magic colours valt op door lichte dessins en zeer elastisch polyester, dat zich bij warmte in de gladde uitgangstoestand terugtrekt (weinor memory-effect®).

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen




weinor Perluca, de doekcollectie met regelmatige openingen, biedt luchtige zonwering en inkijkbescherming. Voor Volant Plus of Paravento.



Als alternatief is er voor de verticale zonwering het hightech-doek Soltis®. Het is bijzonder luchtdoorlatend dankzij microporiën.

47 standaard RAL-kleuren

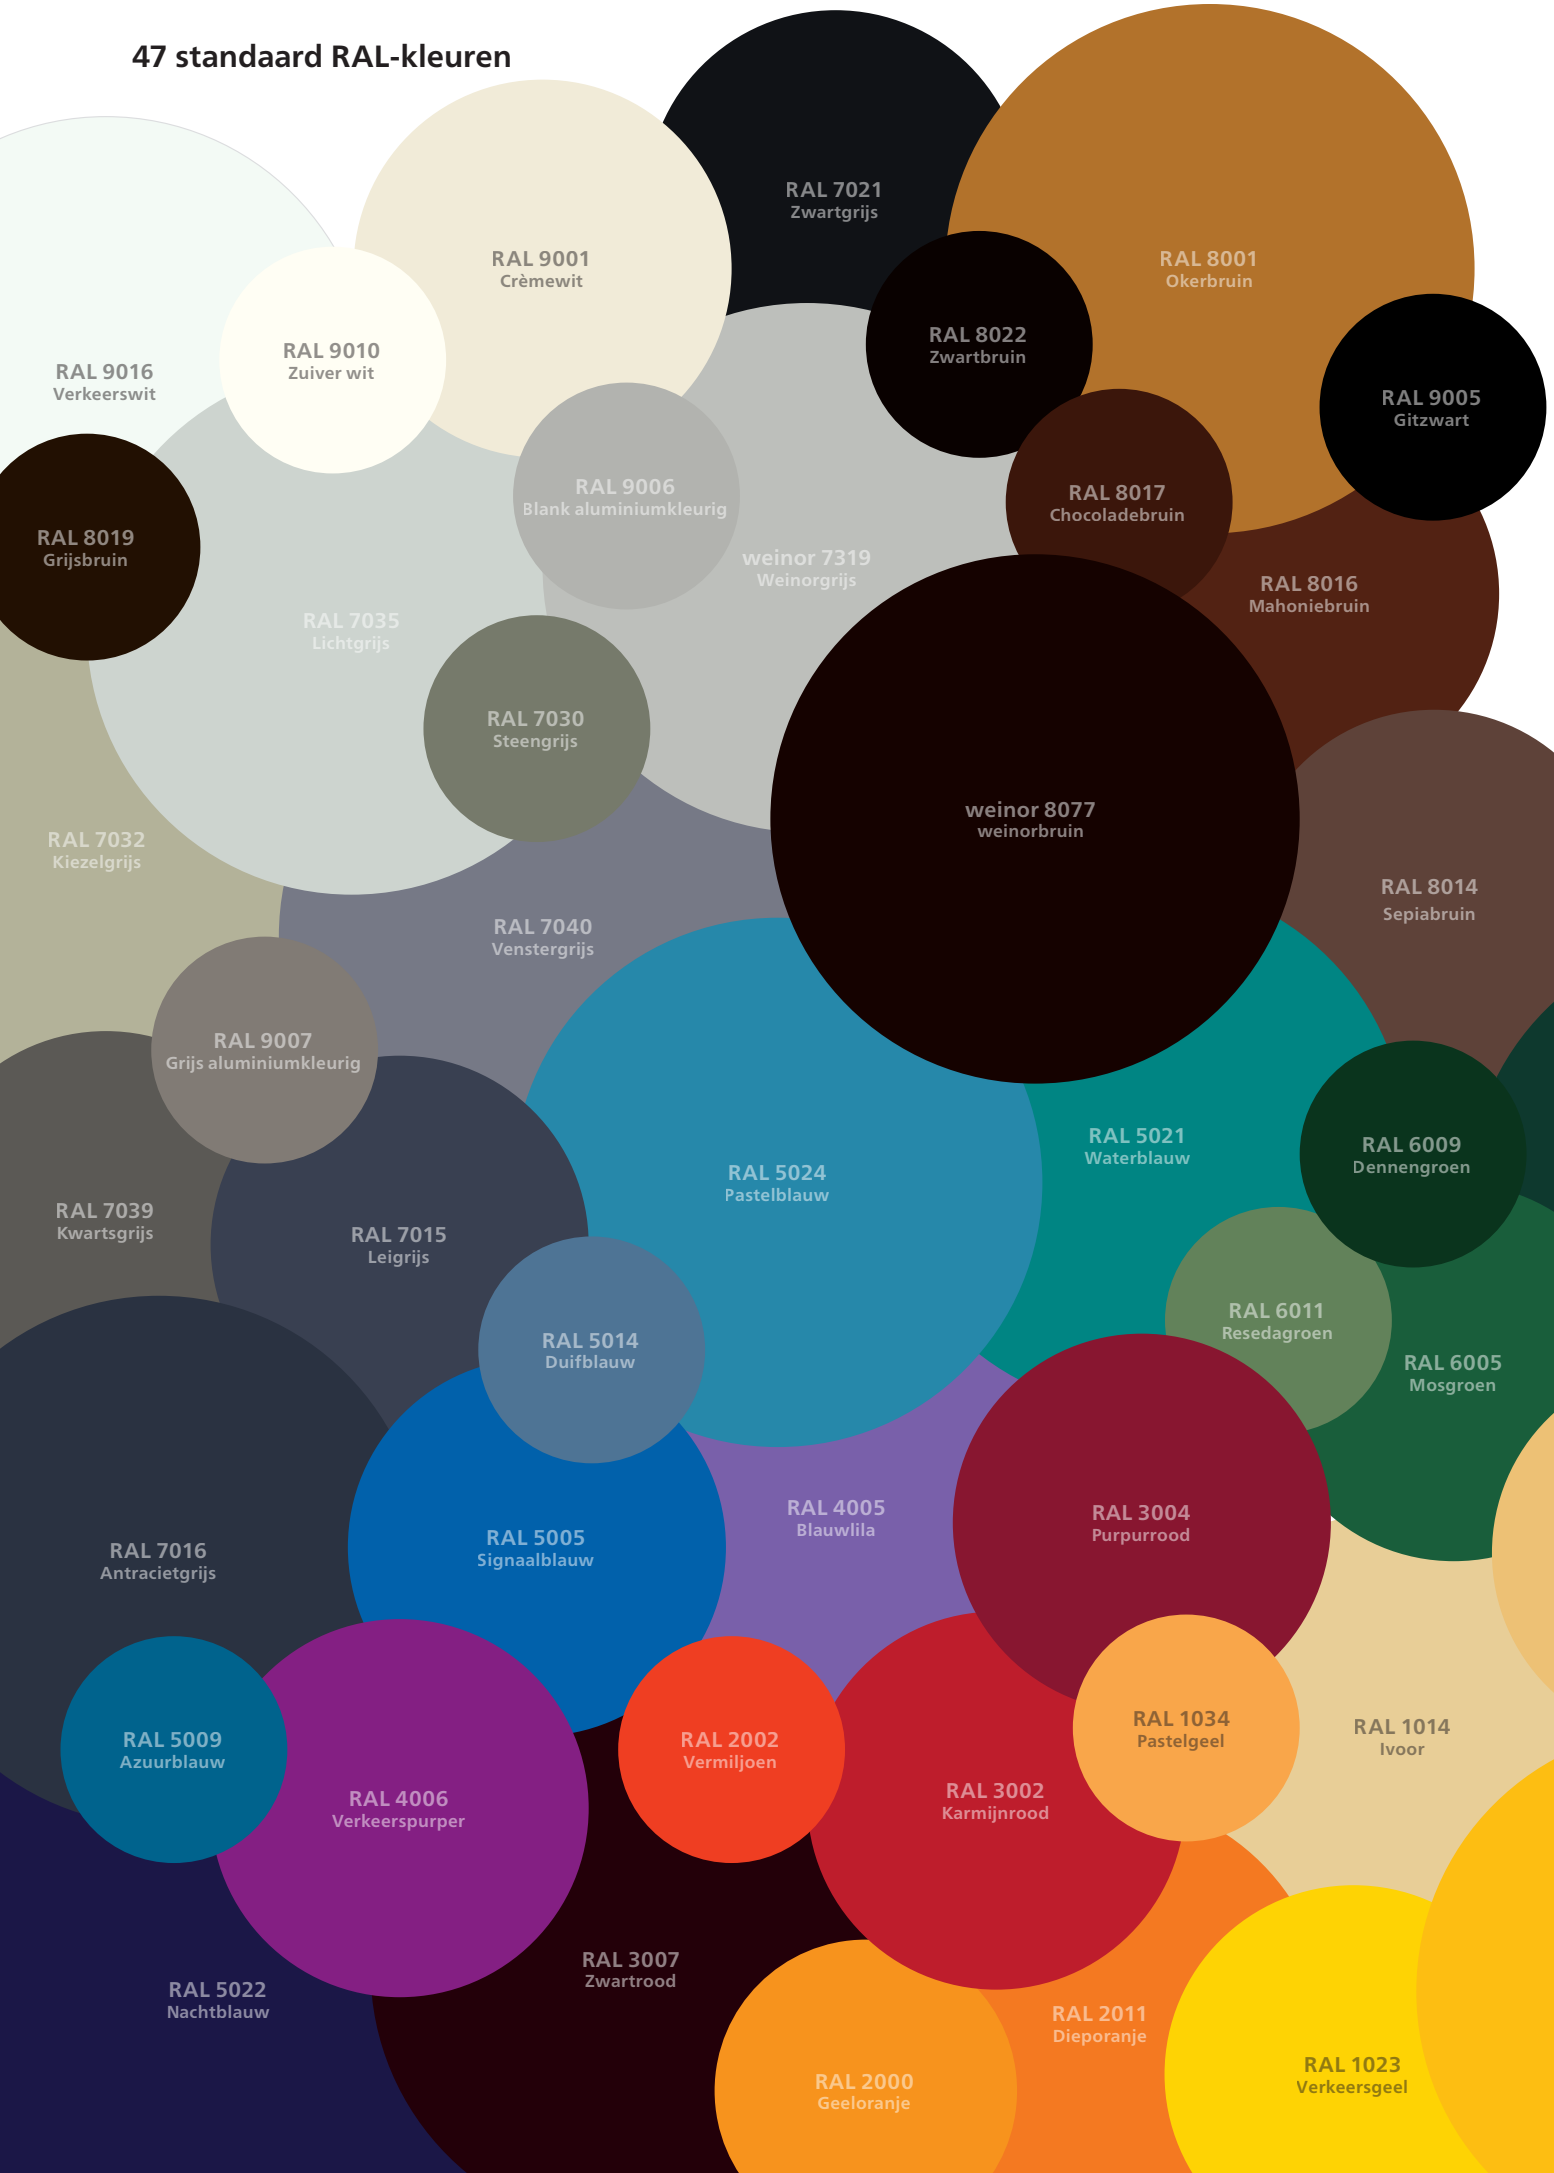

Meer dan 200 topactuele **FRAMEKLEUREN**

Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.


Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar
Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:
- 47 standaard RAL-frame-kleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren



9 WiGa-trendkleuren

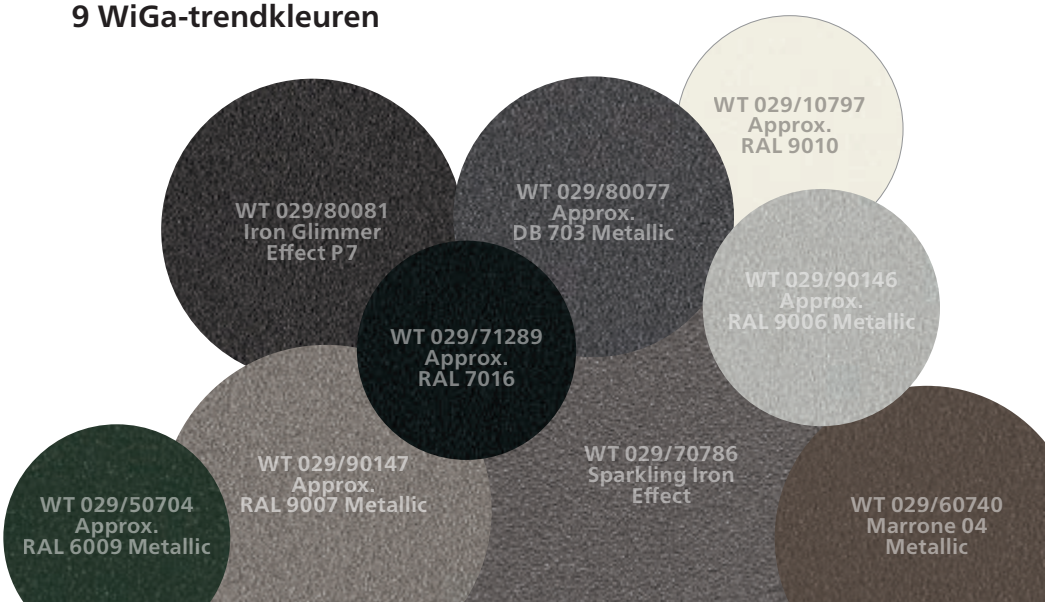



Framekleur RAL 7021 I **Dessin** 3-708

weinor – made in germany
Bekroonde techniek en design



















Tijdloos klassiek of puristisch modern – met een weinor product wordt elke buitenruimte een woonruimte. Talrijke designawards bevestigen onze betrokkenheid voor een goede vormgeving:

- Red Dot Award 2016 "Best of the Best" voor PergoTex II pergola-zonwering
- Red Dot Award 2016 voor Semina Life cassettescherm
- BTP innovatieprijs (Label d'Or) 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering
- BTP innovatieprijs 2016 voor de Sottezza II serrezonwering
- Product van het jaar M&T 2016 voor PergoTex II pergola-zonwering
- iF product design award 2015 voor open zonnescherm weinor Livona
- Product van het jaar M&T 2015 voor Sottezza II serrezonwering
- Focus Open 2014 Silver voor Cassita II cassettescherm
- Red Dot Award 2014 voor Zenara en Cassita II cassetteschermen, open zonwering weinor Livona (eervolle vermelding)
- iF product design award 2014 voor Zenara, Opal Design II en Cassita II cassetteschermen
- German Design Award Special Mention 2014 voor Zenara en Opal Design II cassetteschermen
- Good Design Award 2013 voor Zenara cassettescherm
- Focus Open 2012 voor Zenara cassettescherm
- iF product design award 2011 voor Plaza Pro pergola-zonwering
- Red Dot Award 2009 voor Terrazza Glasoase ongeïsoleerde serre
- Red Dot Award 2008 voor VertiTex verticale zonwering

Beste kwaliteit
made in Germany

Levende innovatiekracht
Innovatie wordt bij weinor met hoofdletters geschreven: dit betreft onze producten, die met de nieuwste technieken aan hoge standaarden voldoen, maar ook onze totale bedrijfscultuur.

Beproefde weinor kwaliteit
Vastgelegde arbeidsprocedures en fabricageprocessen waarborgen een gegarandeerd gelijkblijvend hoge productkwaliteit. Dat wordt ook bevestigd door talrijke certificeringen.

Ecologie en verantwoording
weinor is een bedrijf dat milieubewust handelt. Teneinde te voldoen aan strenge milieunormen worden de productieprocessen en materialen voortdurend gecontroleerd door experts.

ZONNE-SCHERMEN
Productoverzicht






	Zenara/LED	Opal Design II/LED	Semina Life/LED	Cassita II/LED
Techniek	**Cassetteschermen**			
Max. breedte x max. uitval, 1-delig/2-delig met doorlopend doek of spleetafdekking	650 cm x 400 cm	1-delig: 650 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm	650 cm x 400 cm	550 cm x 300 cm
Afmetingen cassette/zijafmetingen (b x h), incl. console	Zenara: 280 x 160 mm Zenara LED: 280 x 165 mm	Opal Design II/LED: 265 x 172 mm	Semina Life/LED: 307 mm x 194 mm	Cassita II/LED: 266 x 155 mm
MiniMax, meer uitval dan breedte	—	—	—	—
Motoraandrijving	● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
Slingeraandrijving	—	○	○	○
Zonnescherm uitvalshoek verandering	5° – 40°	5° – 40° (bij uitval vanaf 351 cm 7° – 40°)	5° – 25°	5° – 45°, met slinger 5° – 40°
Montagevarianten	wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
Verlichting	Zenara LED	Opal Design II LED	Semina Life LED	Cassita II LED
LongLife-zonneschermarmen	●	●	●	●
Optie Volant Plus				
Max. breedte	—	500 cm/600 cm	600 cm	—
Max. uitval	—	350 cm/300 cm	350 cm	—
Afmetingen cassette (b x h)	—	Opal Design II: 326 x 172 mm Opal Design II LED: 326 x 172 mm	367 mm x 194 mm	—
Motoraandrijving (alleen mogelijk bij hoofdaandrijving motor)	—	●	●	—
Slingeraandrijving	—	○	○	—
Zonnescherm uitvalshoek verandering	—	10° – 20°	10° – 20°	—
Uitval Volant Plus (H)	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
Framekleuren				
47 standaard framekleuren	●	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	○	○	○	○
Doekcollectie colours by weinor®				
Acryldoeken true colours	●	●	●	●
Polyesterdoeken magic colours	●	●	●	●
Functiedoeken Perluca	—	● alleen voor Volant Plus	● alleen voor Volant Plus	—
Functionele doeken Soltis®	—	● alleen voor Volant Plus	● alleen voor Volant Plus	—
Toebehoren en kwaliteit				
Warmtestraler Tempura*	○	○ bevestiging aan cassette mogelijk	○ bevestiging aan cassette mogelijk	○
Productbeschermingssensor BiSens Agido-3V	○	○	○	○
Afstandsbediening	○	○	○	○
Getest tot	windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561			

* a.u.b. op voldoende afstand tot de Volant Plus letten.
Meer veiligheid met beveiliging tegen tafel afruimen door BiConnect.

● standaard ○ optie — niet leverbaar

Belangrijke informatie:
Voor textiele zonwering: knikvouwen ontstaan bij de verwerking en bij het vouwen van de zonweringsdoeken. Daarbij kunnen, vooral bij lichte kleuren, in de knik oppervlakte-effecten ontstaan, die bij tegenlicht donkerder lijken. Oprolvouwen bij de zomen, naden en banen






I 2000/K 2000/N 2000	Semina	Livona/LED	Topas
	Halfcassetteschermen	**Open zonneschermen**	
I/K 2000: 1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm N 2000: 600 x 350 cm	700 cm x 350 cm	Livona: 1-delig: 700 x 400 cm Livona: 2-delig: 1.200 x 400 cm Livona LED: 600 x 400 cm MiniMax: 500 cm x 400 cm	1-delig: 700 x 400 cm 2-delig: 1.200 x 400 cm
I/K 2000: 198 x 211 mm N 2000: 202 x 197 mm	204 mm x 204 mm	met dak: 282 x 190 mm zonder dak: 275 mm x 190 mm MiniMax met dak: 282 x 283 mm MiniMax zonder dak: 275 x 283 mm	met dak: 220 x 210 mm zonder dak: 210 x 180 mm
—	—	○ alleen zonder LED en Volant Plus	—
● standaard	● standaard	● standaard	● standaard
○	○	○	○
5° – 40°	5° – 40°	5° – 20° MiniMax: 5° – 15°	5° – 40°
wand-, plafond- en dakspantmontage mogelijk			
○ LED Design/3Spot-lijst	○	● Livona LED: 2 lichtringen, lichtlijst LED Slim	○ LED Design/3Spot-lijst
●	●	●	●
—	—	500 cm/600 cm	—
—	—	350 cm/300 cm	—
—	—	313 x 190 mm	—
—	—	●	—
—	—	○	—
—	—	5° – 20°	—
—	—	100 cm, 150 cm, 210 cm	—
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	● alleen voor Volant Plus	—
—	—	● alleen voor Volant Plus	—
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
windkracht 5 op de schaal van Beaufort en windweerstandsklasse 2 volgens DIN 13561			

ontstaan door de meervoudige lagen van het weefsel en de verschillende oproldikten op de doekas. Daardoor ontstane stofspanningen kunnen ribbels (bijv. wafel- of visgraatstructuur) veroorzaken. In principe treden deze effecten in meer of mindere mate op bij praktisch alle zonweringsdoeken. Knik- en oprolvouwen verminderen de waarde en het functioneren van de zonneschermen niet. Zonneschermen en serreschermen zijn zonweringsinstallaties, die bij regen en wind moeten worden opgerold.
Doeken die nat zijn geworden, kunnen extra vouwen vertonen en mogen pas na het drogen worden opgerold (let a.u.b. op de windkracht en voorkom waterophoping). Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen, alsmede slingers en aandrijvingen bij systemen met slingeraandrijving in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases

weinor



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/90147 | **Dessin** 3-560
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716

Technische wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.







Ervaar de wereld van weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer:

0/1216/120137-0000 Z