
# MORA

## 21 x 131 (142) mm

THERMOWOOD®



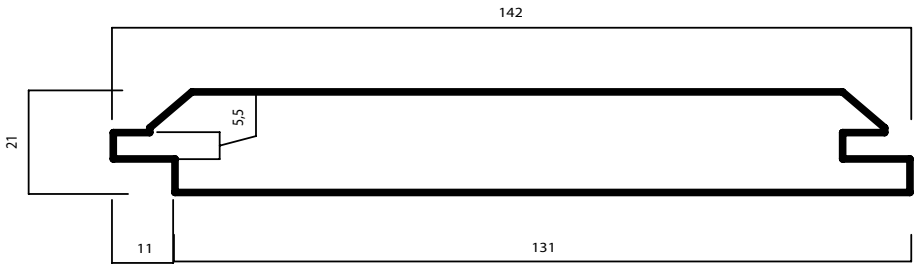


**PRODUIT :** THERMO-D AYOUS
**CLASSE DE DURABILITÉ :** I
**APPLICATION :** BARDAGE & EXTÉRIEUR

---

LONGUE DURÉE DE VIE
ET ENTRETIEN RÉDUIT

CONTROLUNION Finotrol LE PROCÉDÉ DE LDCWOOD EST 100% NATUREL
ET SOUS LE CONTRÔLE DE FINOTROL

GESTION DURABLE DES FORÊTS
ET FAIBLE EMPREINTE CARBONE

ITWA TMT ThermoWood® LDCWOOD EST MEMBRE DE L'ASSOCIATION
INTERNATIONAL THERMOWOOD® (ITWA)

LDCWOOD NV/SA
BTW BE 0665.682.393

VERGUNNINGENSTRAAT 7
B-8400 OSTENDE

TÉL. +32 59 50 55 14

PROTECTEDBYNATURE@LDCWOOD.COM
WWW.LDCWOOD.COM

*Cette fiche produit fournit des informations purement informatives sur les produits et services proposés par LDCwood. Sans vérification ni conseil supplémentaire, l'utilisation des informations fournies se fait entièrement aux risques de l'utilisateur. Malgré le fait que LDCwood apporte le plus grand soin à la fiabilité et à l'actualité des informations, cette brochure peut contenir des inexactitudes. LDCwood peut modifier la fiche produit à sa propre discrétion et à tout moment. Toutes les données illustrées dans cette brochure (y compris, mais sans s'y limiter : le texte, les photos, les illustrations, le matériel graphique, les noms (commerciaux), les logos, les marchandises) sont la propriété de ou sous licence de LDCwood et sont protégées par le droit de la propriété intellectuelle. Seul le droit belge est applicable aux litiges relatifs à cette fiche produit.*