Natural look

TH-SPR-TS7301-B

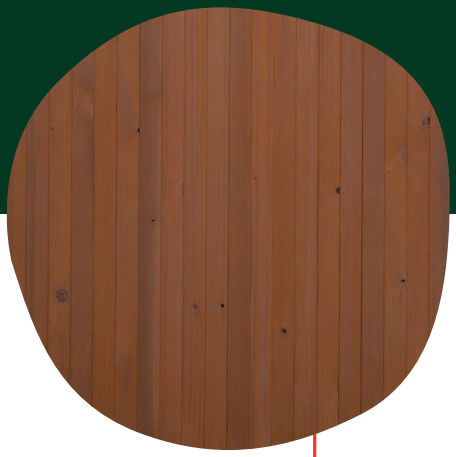

Essence de bois | LDCwood® ThermoWood® épicéa

> Classe de durabilité (conforme) EN 350-1 : 2

Type de coating | PRIMER + HUILE

> Protection contre les moisissures et les algues
> Protection UV
> Ide?al pour ceux qui veulent pre?server la couleur naturelle du bois
> Semi-transparant
> Perméable à la vapeur d'eau
> Non formateur de film

Brossé | oui

Inaltérabilité des couleurs* | +++

Facilité d'entretien** | +++

POLLUTION

CROISSANCE DE LA MOUSSE

Nettoyage du bois

Nettoyer à l'aide d'une brosse en nylon de dureté moyenne et Exterior Wood Cleaner + rincer abondamment

Laisser sécher

Application de Primer + Huile

DÉGRADATION DU BOIS ET/OU DE LA COULEUR

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België
+ 32 9 255 58 88
info@lemahieu.be

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België
+59 33 99 99
info@lemahieu.be

JenoWood
Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Pays-Bas
+31 (0)228 72 26 61
info@jenowood.nl

*Transition de pre-vieillissement vers vieillissement naturel par désagrégation
**Fréquence de l'entretien en fonction du type de bois, de l'endroit et de l'orientation

LEMAHIEU GROUP

Version 1.2026

La clause de non-responsabilité du Lemahieu Group s'applique à cette fiche: www.lemahieu.be/fr/disclaimer