
Natural look

TH-SPR-TS7301-B

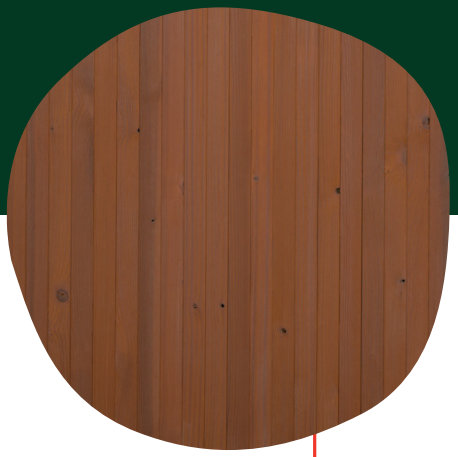

Houtsoort | LDCwood® ThermoWood® vuren

> Duurzaamheidsklasse volgens EN 350-1 : 2

Type coating | PRIMER + OLIE

> Bescherming tegen schimmel en algevorming
> Bescherming tegen UV
> Ideaal voor wie de natuurlijke kleur van het hout wil behouden
> Semi-transparant
> Damp-open
> Niet-filmvormend

Geborsteld | ja

Kleurvastheid* | +++

Onderhoudsvriendelijkheid** | +++

VERVUILING



Reinigen van het hout

MOSGROEI



Reinigen met medium harde nylon borstel en Exterior Wood Cleaner
+
goed naspoelen



Laten drogen



Primer + olie aanbrengen

DEGRADATIE VAN HOUT EN/OF KLEUR

* Door verwering een gelijkmatige overgang van voorvergrijzing naar natuurlijke vergrijzing.
** De frequentie van uitvoering is sterk afhankelijk van houtsoort, locatie en oriëntatie.

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België
+ 32 9 255 58 88
info@lemahieu.be

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België
+59 33 99 99
info@lemahieu.be

JenoWood
Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Nederland
+31 (0)228 72 26 61
info@jenowood.nl

LEMAHIEU GROUP

Versie 1.2026

Disclaimer van Lemahieu Group is van toepassing op deze fiche: www.lemahieu.be/nl/disclaimer