

- > verfraai
- > bescherm
- > innoveer

Upgrade nature



LEMAHIEU
GROUP

Ervaar de krachtige combinatie van **Natuur, Duurzaamheid en Esthetiek**

Met "Upgrade Nature" **zoomen we in op de intrinsieke schoonheid van hout** door een reeks producten aan te bieden die zorgvuldig werden gecoat.

Upgrade Nature

We zijn ervan overtuigd dat hout in zijn puurste vorm al perfect is en het is onze missie om de toepassingen ervan te verruimen door middel van milieuvriendelijke brandvertragende en thermische behandelingen en coatings.

Duurzaamheid

We selecteren hout uit duurzaam beheerde bossen, waarbij we prioriteit geven aan zowel het behoud van ons milieu als het leveren van uitzonderlijke kwaliteit.

Esthetiek

Onze opgewaardeerde houtproducten bieden eindeloze creatieve mogelijkheden. Van verfijnde meubelen tot vloeren of opvallende architecturale elementen en wand- en gevelbekleding, onze oplossingen sluiten naadloos aan bij uw visie.



> Combineer de juiste look met perfecte bescherming.




Lemahieu helpt u bij het maken van de juiste keuzes. Houtsoort, profiel, onderhoud, duurzaamheid, ... Samen laten we uw project eruit springen.

> Waarom uw houten gevel laten behandelen?

Het afwerken van buitenhout met een wax, beits, olie of lak kan veel voordelen bieden. Hout wordt buiten blootgesteld aan vuil en diverse weersomstandigheden waaronder zonlicht, regen en wind.

Vuilafzetting, waterkringen, ongelijke verkleuring, groei van micro-organismen, ongewenste vergrijzing, ... zijn nadelige eigenschappen die dankzij een voorbehandeling aanzienlijk verbeterd kunnen worden.

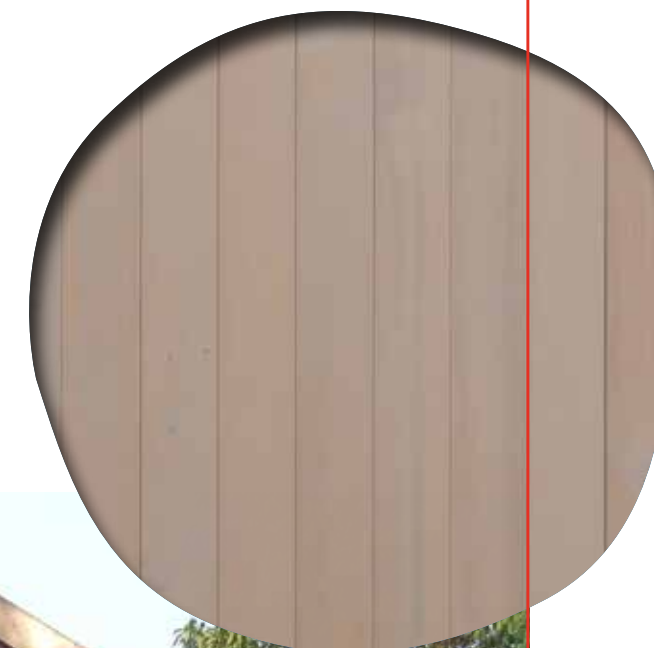

Inhoud

1

Een natuurlijke start:
de houtsoort 6

2

Geef een extra dimensie aan het project:
het profiel 12

3


Bepaal de uitstraling:
de kleur
a. Shades of Grey 18
b. The New Black 24
c. Natural Look 28
d. The World of Colors 34

4

Leg accenten:
borstelen of niet..... 36

5

Geniet langer van het resultaat:
enkele onderhoudstips..... 38

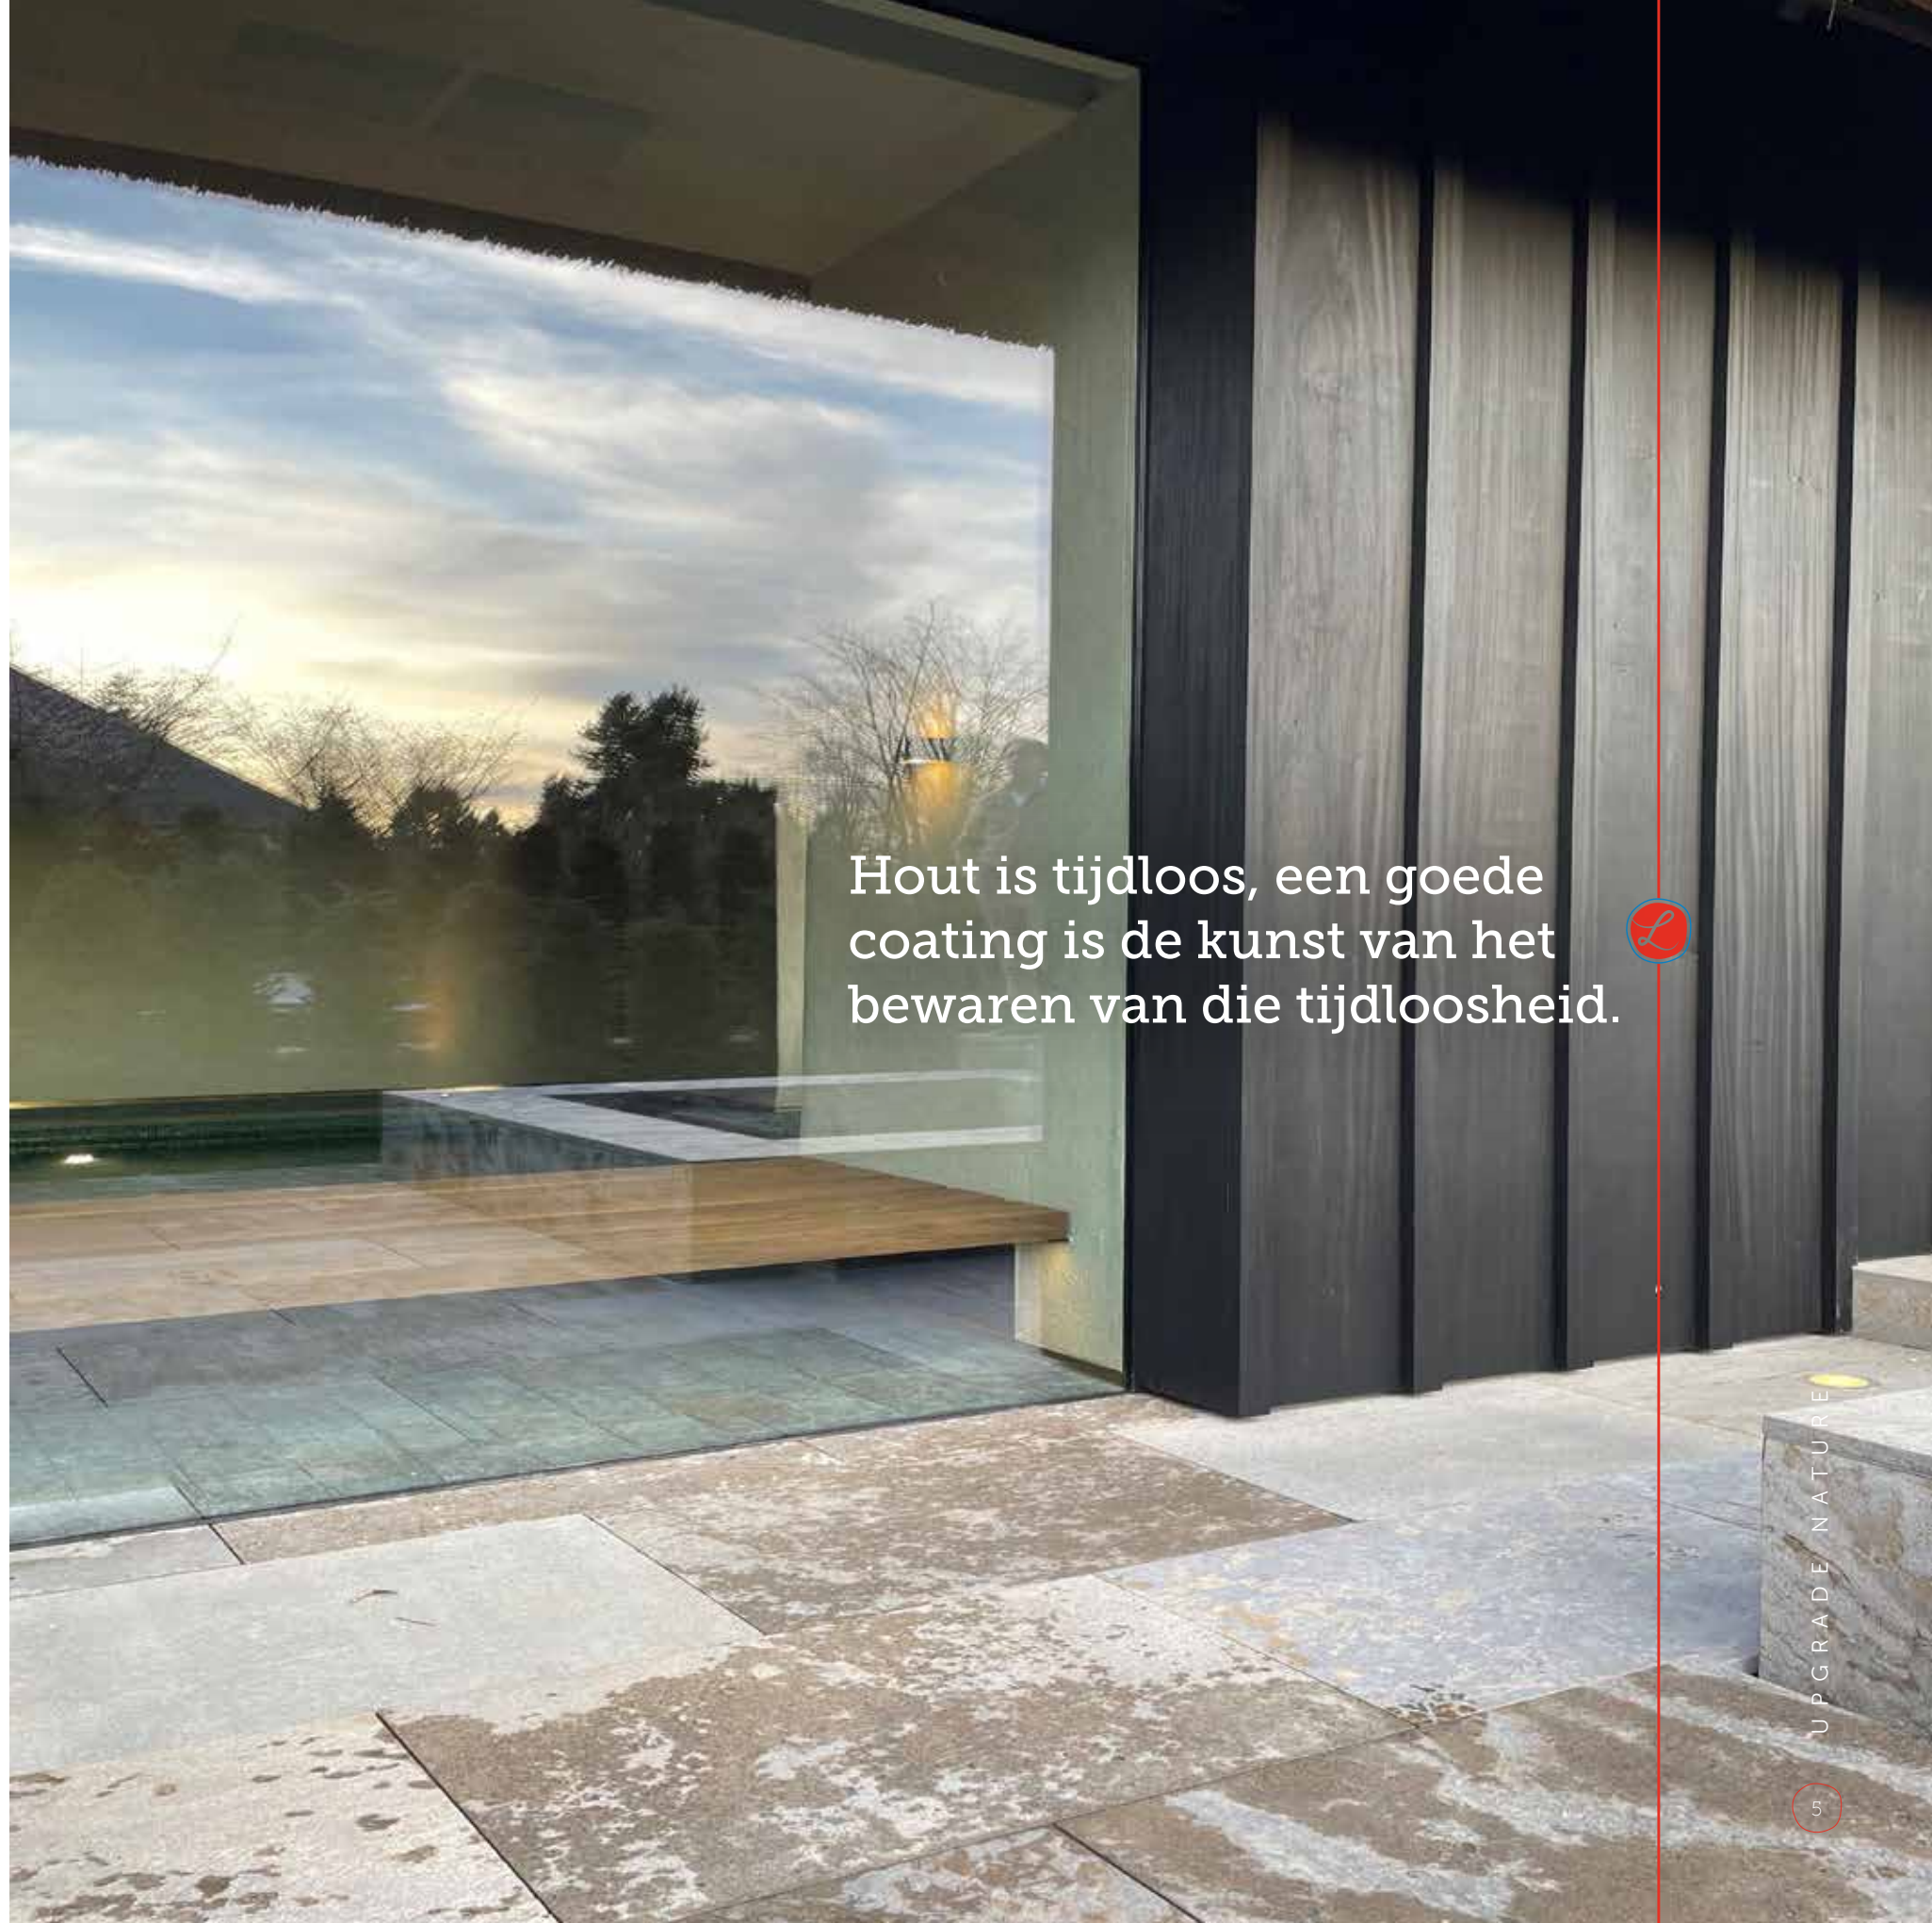

Hout is tijdloos, een goede coating is de kunst van het bewaren van die tijdloosheid.



> Afhankelijk van de toepassing, is de keuze van de juiste houtsoort cruciaal.

Het is niet alleen belangrijk om te letten op esthetiek en prijs, maar ook op duurzaamheid en ecologische verantwoordelijkheid. Het maken van de juiste houtkeuze kan niet alleen de levensduur van het project verlengen, maar ook een positieve impact hebben op het milieu op lange termijn.

> De duurzaamheid van hout

Duurzaamheidsklasse (EN 350-1)	Gebruiksklasse (EN 335-1)	Voorbeelden van toepassingen	Producten
1 Zeer duurzaam	5 Hout in contact met zout water 4 Hout in contact met zoet water	Gevelbekleding Terras Tuinconstructies	LDCwood® ThermoWood® ayous LDCwood® ThermoWood® grenen
2 Duurzaam	3 Constructies blootgesteld aan weer en wind	Gevelbekleding Terras Tuinconstructies	LDCwood® ThermoWood® vuren LDCwood® ThermoWood® es* LDCwood® ThermoWood® fraké LDCwood® ThermoWood® populier*
3 Matig duurzaam	2 Daktimmerwerken	Saunaconstructies Buitenstructuren en daktimmerwerk	Lemahieu Douglas
4 Weinig duurzaam	1 Hout voor droge binnentoepassingen	Wandbekleding (binnen)	
5 Niet duurzaam	1 Hout voor droge binnentoepassingen	Wandbekleding (binnen)	

* in testfase



De juiste balans tussen duurzaamheid, schoonheid en milieuvriendelijkheid.



> Onze houtproducten



LDCwood® | ThermoWood® **fraké**

Thermisch gemodificeerde fraké heeft een warme, nootachtige kleur. De robuuste kleur en kenmerkende lijnen maken fraké-planken heel opvallend als gevelbekleding en perfect voor liefhebbers van karaktervol hout.

Duurzaamheidsklasse: 2



LDCwood® | ThermoWood® **ayous**

Deze houtsoort heeft een iets meer regelmatig en rustiek karakter. Ayous komt qua uiterlijk, dichtheid en verwerkbaarheid het dichtst in de buurt van knoestvrij Western Red Cedar.

Duurzaamheidsklasse: 1



LDCwood® | ThermoWood® **vuren**

Scandinavisch vuren is kwaliteitshout met een lichte kleur en dunne nerf. Deze soort groeit langzaam. Vuren is van nature vatbaar voor blauwschimmel, houtrot en aantasting door insecten, maar de ThermoWood® behandeling lost dit volledig op. Het resultaat is een duurzaam, gemakkelijk te bewerken houtproduct met goed geïntegreerde kleine knoesten.

Duurzaamheidsklasse: 2



LDCwood® | ThermoWood® **grenen**

Scandinavisch rood grenenhout is te herkennen aan de rozeachtige lijnen die door het hout lopen. Er zitten lichtere en meer donkere lijnen in het hout, die het veel karakter geven – zelfs na de thermische behandeling.

Duurzaamheidsklasse: 1



LDCwood® | ThermoWood® **es**

Essenhout is in het algemeen vrij sterk en door zijn hogere densiteit heeft het een uitstekende stijfheid, hardheid en slagvastheid. Die eigenschappen worden alleen nog maar beter door de warmtebehandeling. Niet alleen is ThermoWood® es uitstekend te bewerken, het heeft ook een heel eigen nerf, karakter en kleur.

Duurzaamheidsklasse: 2*



Lemahieu **Douglas**

Douglas hout, afkomstig van de Douglasspar, staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid en duurzaamheid. Met zijn warme kleur en karakteristieke nerfpatroon voegt Douglas hout een rustieke en natuurlijke uitstraling toe aan uw project. Douglas hout staat ook bekend om zijn natuurlijke duurzaamheid. Het hout bevat harsen die het van nature resistent maken tegen vocht, insecten en verval, waardoor het zeer geschikt is voor buitentoepassingen.

Duurzaamheidsklasse: 3

* in testfase



> Wat is ThermoWood®?

ThermoWood® is geen houtsoort, maar een gepatenteerde behandeling die wordt toegepast op niet-duurzame houtsoorten zoals vuren, grenen en es. De behandeling is een 100% natuurlijk proces op basis van water en warmte. Zonder gebruik van chemicaliën, verbetert de thermische modificatie de eigenschappen van het hout zoals: een verhoogde duurzaamheid, een betere dimensionale stabiliteit en een verminderde neiging tot krimpen en uitzetten. ThermoWood® is een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout zoals ipé en padoek.


> Meer over LDCwood®

LDCwood® is Belgisch marktleider in de productie van ThermoWood®. Als lid van de International ThermoWood® Association is het gestandaardiseerde productieproces identiek aan het Finse proces – dé referentie voor alle thermische behandelingen. LDCwood® modificeert alleen gecertificeerde houtsoorten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.



THERMOWOOD®

PROTECTED BY NATURE

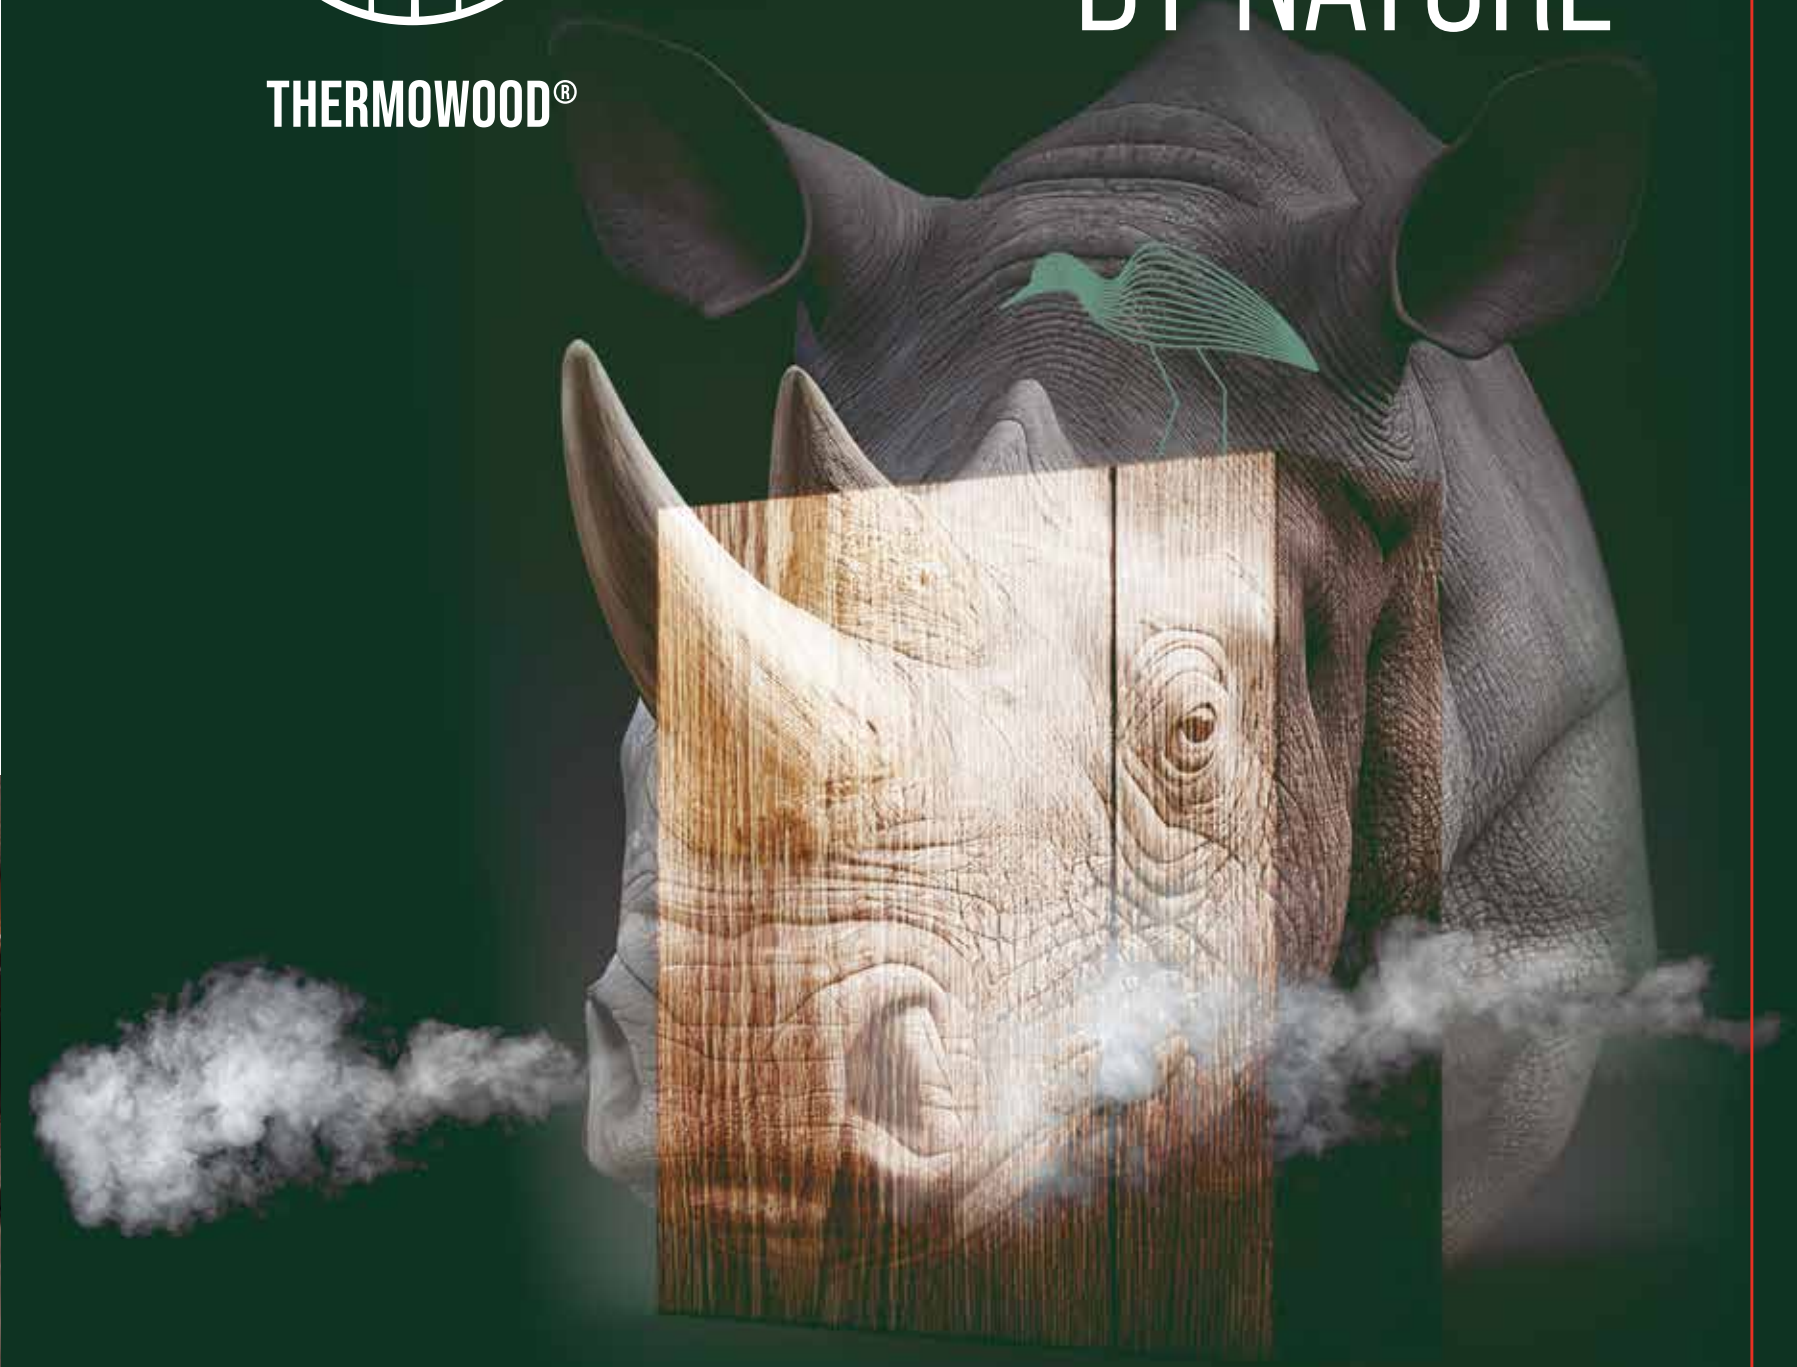

2 | HET PROFIEL

Bij het kiezen van hout voor gevel- en wandbekleding, komt er meer kijken dan alleen de houtsoort. Het gekozen profiel speelt een essentiële rol in zowel de esthetiek als de functionaliteit van het eindresultaat. We zetten de meest courante profielen op een rijtje:

> Zweeds rabat: tijdloze elegantie



LDC JAMY

Het Zweeds rabat profiel is een klassieke keuze die zowel een tijdloze uitstraling als effectieve waterafvoer biedt. Dit profiel creëert overlappende planken die water weg leiden van de gevel. Het resultaat is een traditionele, landelijke uitstraling die zich leent voor zowel rustieke als moderne architectuur.

> Vlak profiel: strakke eenvoud



LDC BANA

Voor een strakkere, minimalistische look is het vlakke profiel de juiste keuze. Dit profiel creëert een glad en egaal oppervlak zonder uitstekende ribbels of overlappingsen. De strakke lijnen passen goed bij moderne ontwerpen en kunnen een gevoel van sereniteit en eenvoud brengen in de algehele esthetiek.

> Geribbeld profiel : extra dimensie



LDC SKYLINE

Voor wie op zoek is naar extra dimensie en textuur, biedt het geribbelde profiel een uitstekende optie. Met opvallende groeven en ribbels voegt dit profiel een speels element toe aan de gevel of wand. Deze variatie in textuur kan een eigentijdse en dynamische uitstraling creëren, vooral wanneer het wordt gecombineerd met moderne architectuur.



Elk profiel vertelt
een verhaal en bepaalt
de persoonlijkheid
van een gebouw.





> **Shades of Grey**

Egale vergrijzing vanaf plaatsing




> **The New Black**

Voor een strakke architecturale look in zwart



> **Natural Look**

De natuurlijke uitstraling van het hout bewaren

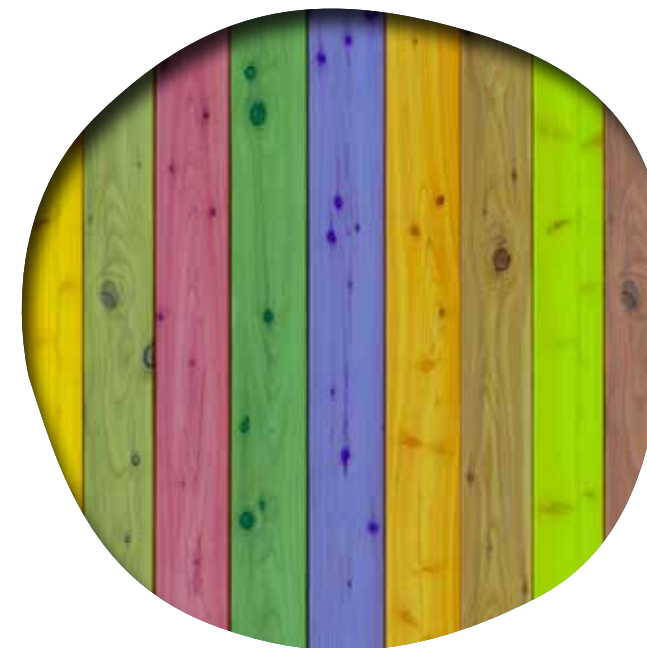

> **World of Colors**

Een design statement met gebruik van kleur

De intrinsieke schoonheid
van hout, opgewaardeerd
voor uw woonbeleving.



> Wax

- Bescherming tegen schimmel en algenvorming
- Bescherming tegen UV
- Zelfreinigend
- Waterafstotend
- Semi-transparant tot dekkende kleuren
- Geen filmvormende toplaag
- Damp open

> Beits / lazuur


- Bescherming tegen schimmel en algenvorming
- Bescherming tegen UV
- Semi-filmvormend
- Semi-transparant tot dekkende kleuren
- Vochtregulerend

> Olie

- Bescherming tegen schimmel en algenvorming
- Bescherming tegen UV
- Houtstructuur blijft goed zichtbaar
- Extra laag mogelijk voor een intensere kleur
- Geen filmvormende toplaag
- Damp open

> Lak

- Bescherming tegen schimmel en algenvorming
- Bescherming tegen UV
- Vermijdt infiltratie van water
- Dekkend
- (semi-) Filmvormend
- Onbeperkte kleurkeuze uit RAL-kleurenwaaier

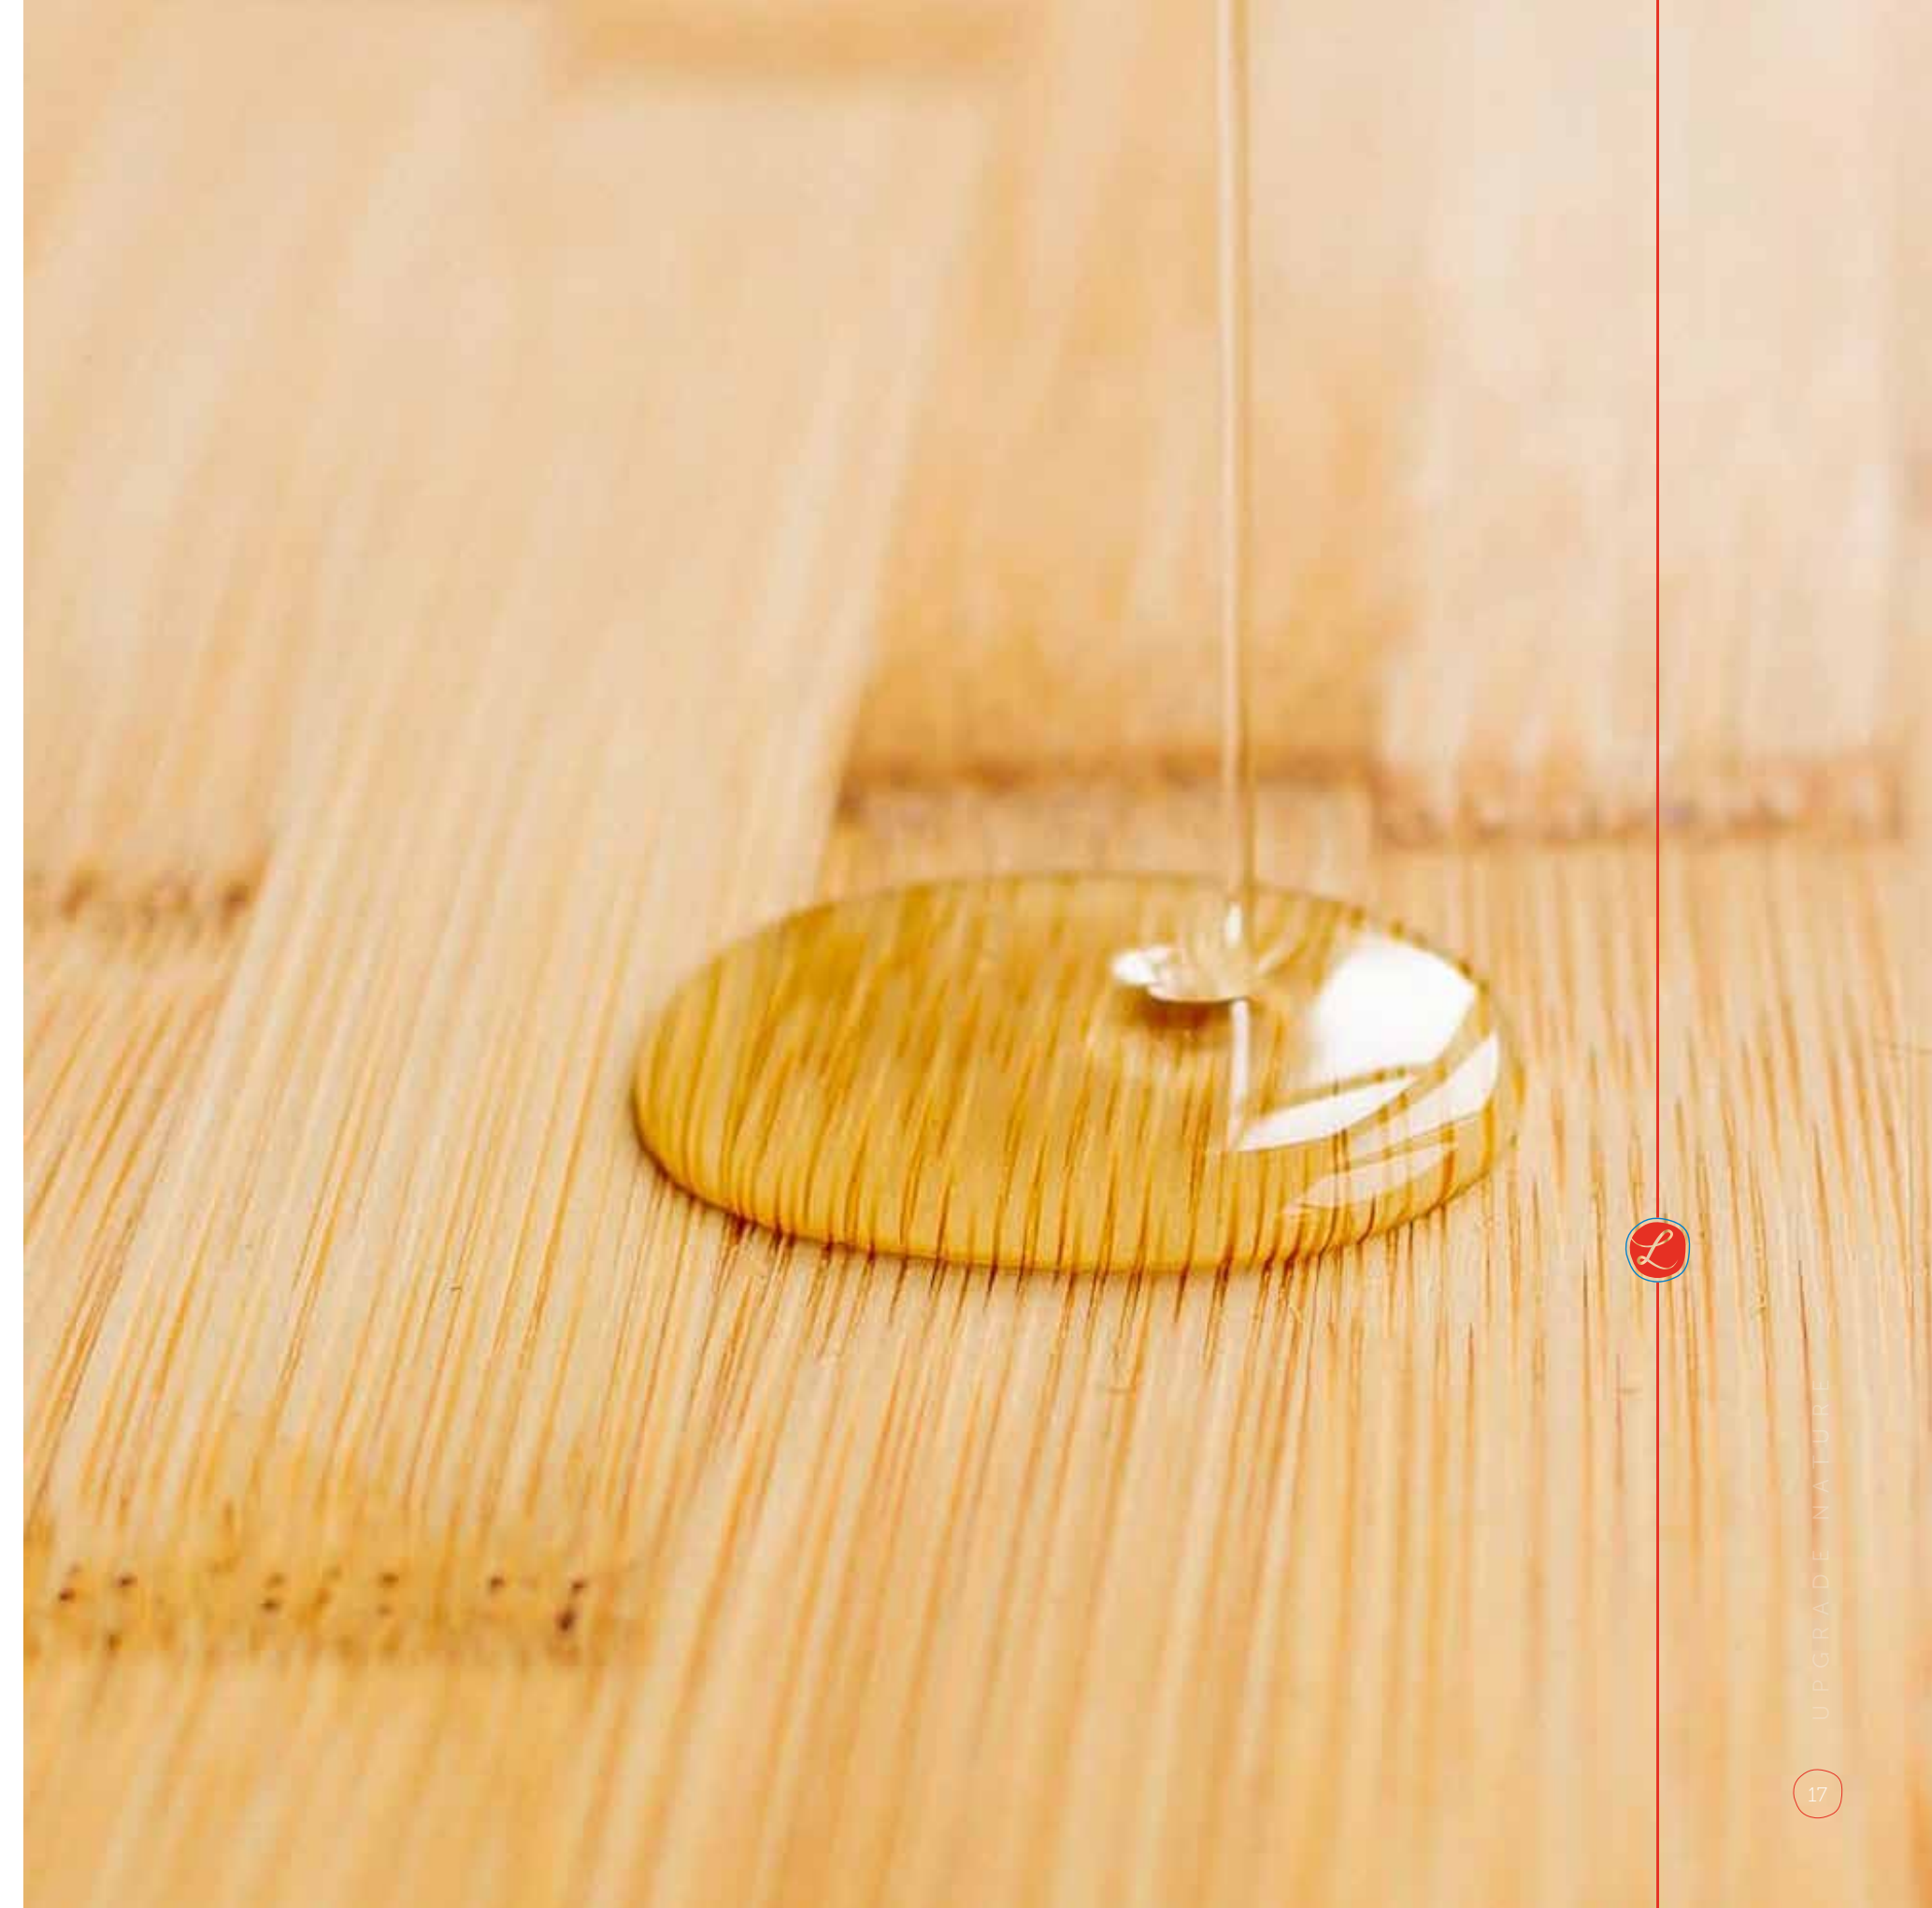


> Egale vergrijzing vanaf plaatsing

Houdt u van vergrijsd hout, dan is de collectie 'Shades of Grey' de ideale keuze.

Door het hout op voorhand te vergrijzen vermijdt u kleurverschillen bij verschillende geveloriëntaties.

De beschermende werking van de behandeling zal er ook voor zorgen dat droogkringen en vlekken veel minder voorkomen.

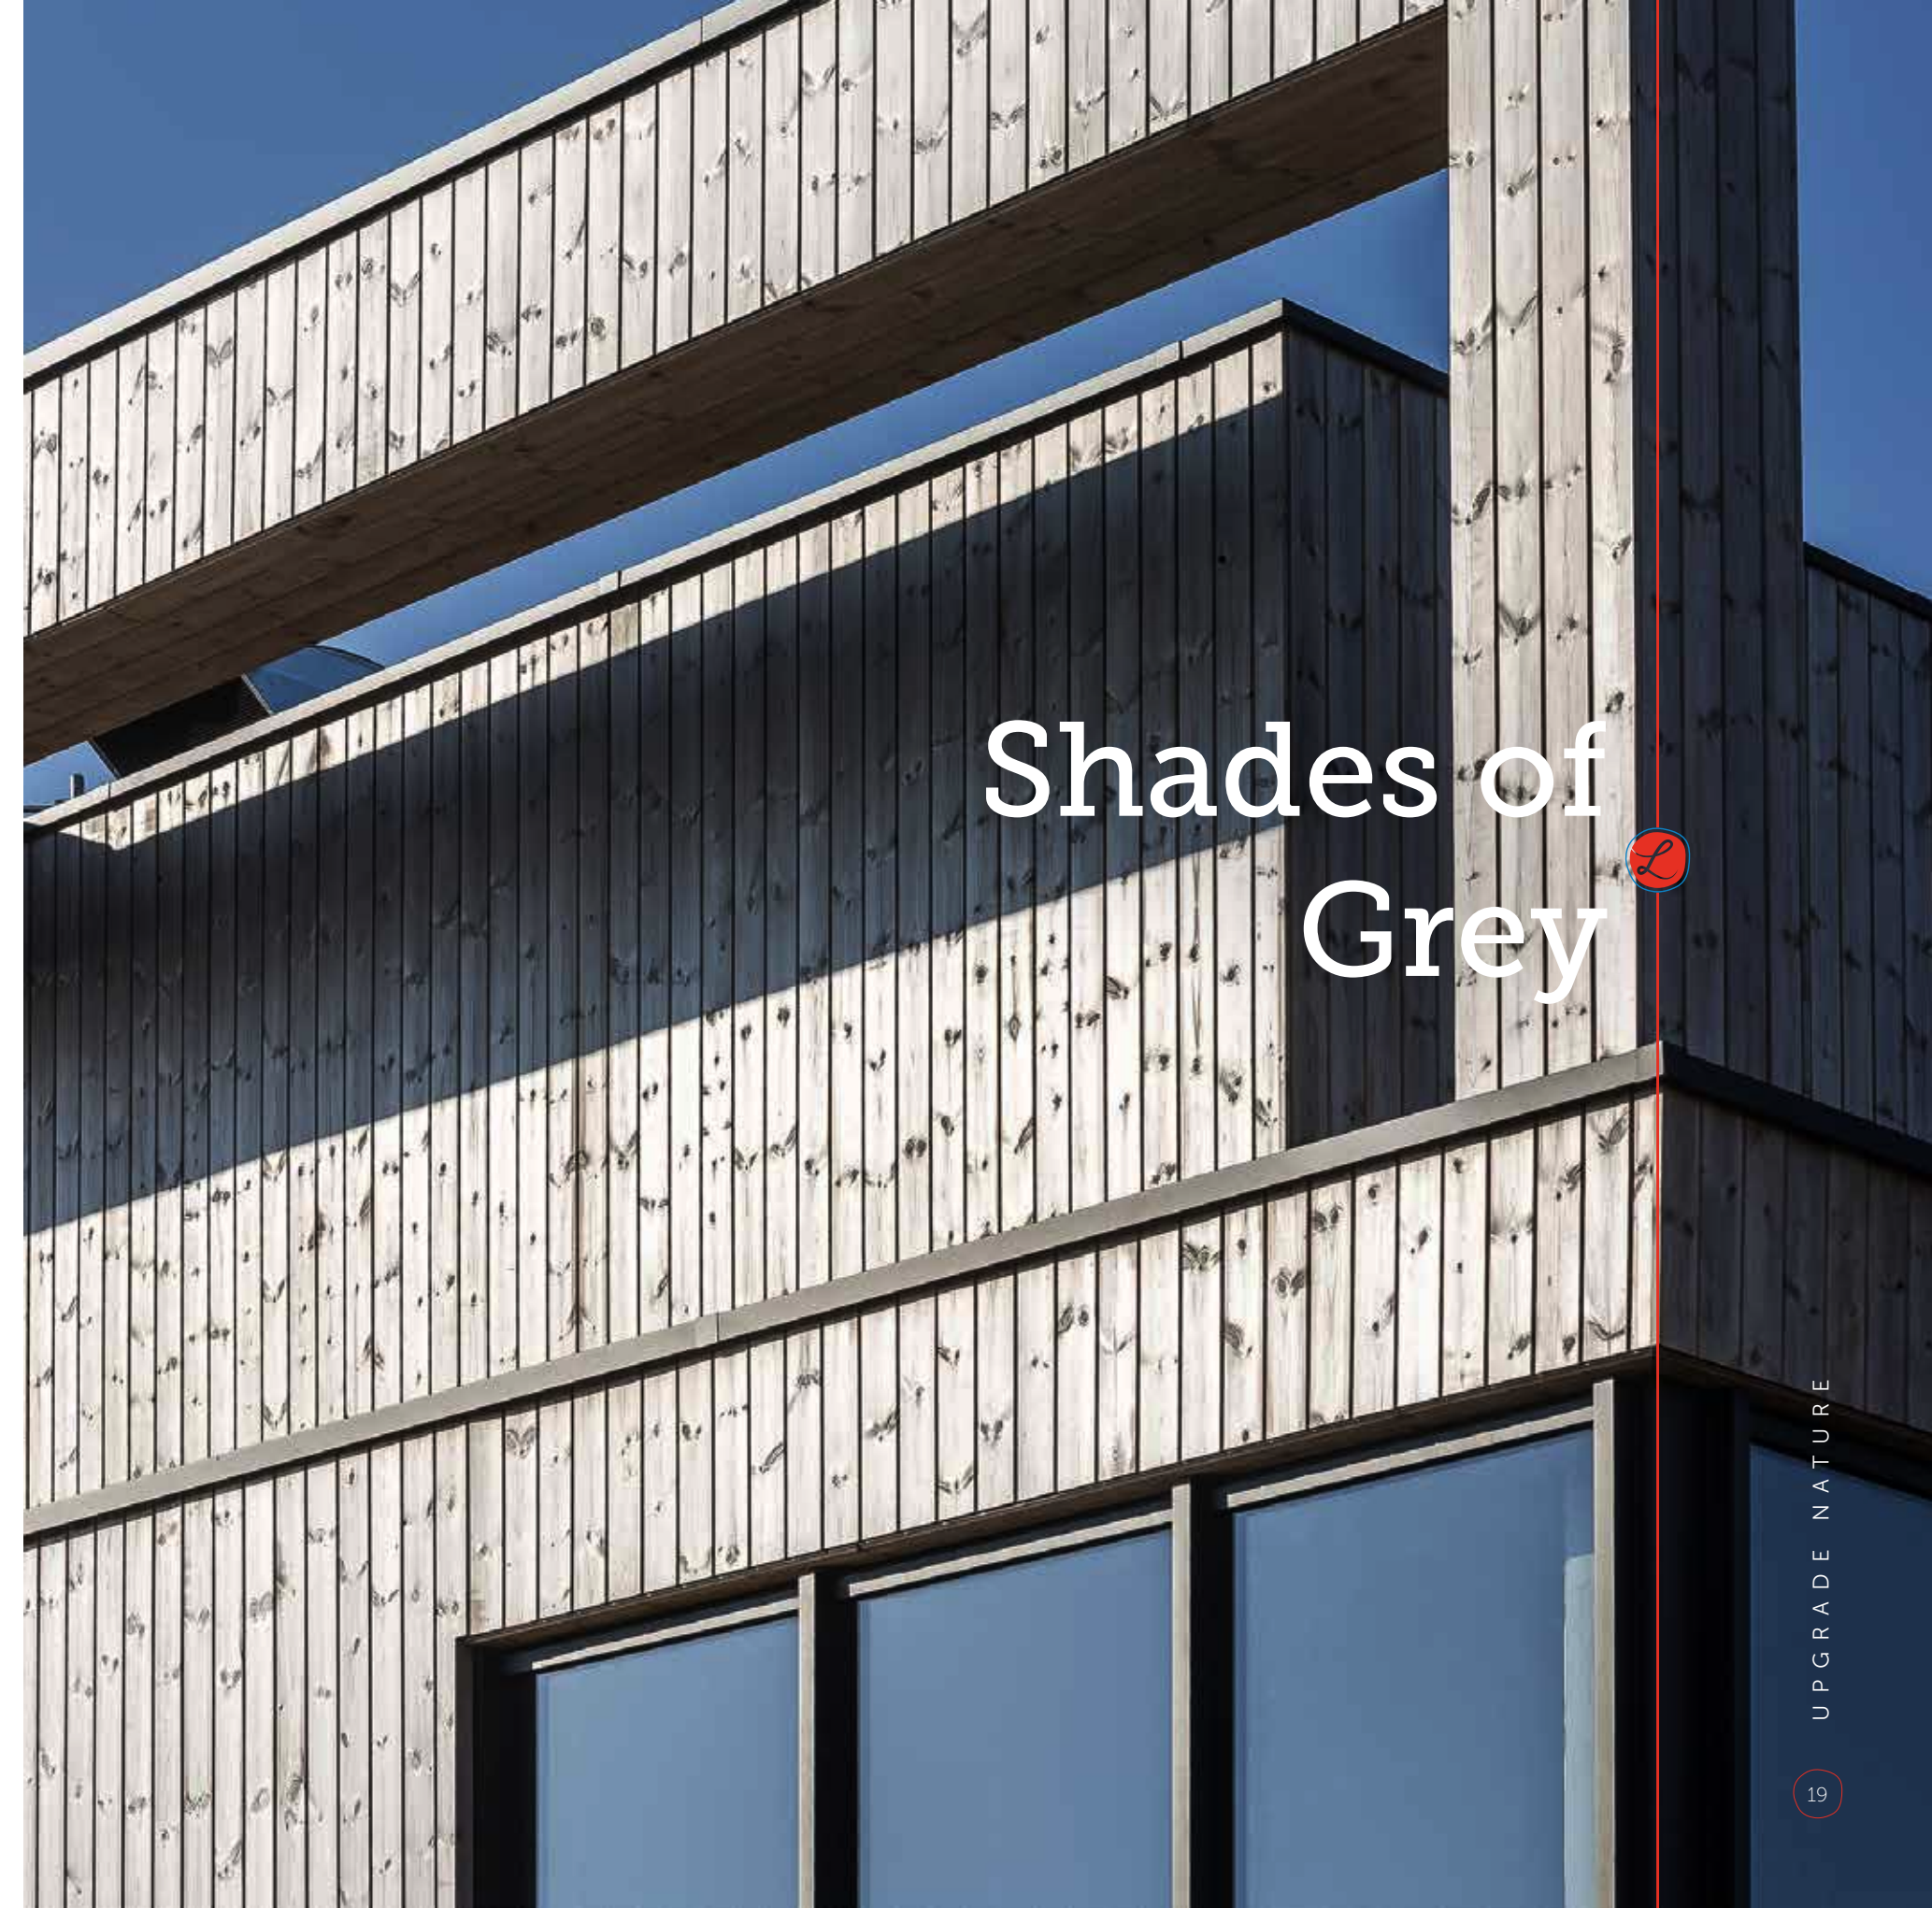

Shades of Grey



ThermoWood® vuren
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-SPR-TS5101-B



ThermoWood® vuren
> Beits / lazuur
TH-SPR-TS5001



ThermoWood® grenen
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-PIN-TS5101-B



ThermoWood® fraké
> Beits / lazuur
TH-FRA-TS5001



ThermoWood® es
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-ASH-TS5101-B



ThermoWood® es
> Beits / lazuur
TH-ASH-TS5001



ThermoWood® grenen
> Beits / lazuur
TH-PIN-TS5001



ThermoWood® ayous
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-AYO-TS5101-B



ThermoWood® fraké
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-FRA-TS5101-B



ThermoWood® vuren
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-SPR-TS5102-B
Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® vuren
> Beits / lazuur
TH-SPR-TS5002
Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® grenen
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-PIN-TS5102-B
Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® grenen
> Wax
TH-PIN-TS5002

Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® ayous
> Wax
> Geborsteld
TH-AYO-TS5102-B

Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® fraké
> Wax
TH-FRA-TS5102-B

Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® fraké
> Wax
TH-FRA-TS5002

Tijdelijk niet beschikbaar



ThermoWood® es
> Wax
> Geborsteld
TH-ASH-TS5104-B



ThermoWood® es
> Wax
TH-ASH-TS5004



Hoogwaardige pigmentatie
zorgt voor een prachtige,
egaal vergrijsde gevel.



> Strakke architectuur

Black is helemaal in. Een strakke architectuur en een lange levensduur, een stijlvol en tijdloos karakter... Deze collectie heeft het allemaal. U kan het combineren met tal van gevelstijlen.



The New Black





ThermoWood® vuren
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-SPR-TS6101-B



ThermoWood® vuren
> Beits / lazuur
TH-SPR-TS6001



ThermoWood® grenen
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-PIN-TS6101-B



ThermoWood® fraké
> Beits / lazuur
TH-FRA-TS6001



ThermoWood® es
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-ASH-TS6101-B



ThermoWood® es
> Beits / lazuur
TH-ASH-TS6001



ThermoWood® grenen
> Beits / lazuur
TH-PIN-TS6001



ThermoWood® ayous
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-AYO-TS6101-B



ThermoWood® fraké
> Beits / lazuur
> Geborsteld
TH-FRA-TS6101-B



Douglas
> Beits / lazuur
DOUGLA-TS6001

> Het natuurlijke uitzicht van hout bewaren

Kiest u voor de collectie 'Natural Look' dan behoudt u de natuurlijke kleur van het hout.
Deze warme, authentieke en tijdloze uitstraling maakt het geschikt voor elke soort woning.



Natural
Look

c | NATURAL LOOK > ESSENTIAL



ThermoWood® vuren

- > Beits / lazuur
- > Geborsteld

TH-SPR-TS7101-B



ThermoWood® grenen

- > Beits / lazuur
- > Geborsteld

TH-PIN-TS7101-B



ThermoWood® ayous

- > Beits / lazuur
- > Geborsteld

TH-AYO-TS7101-B



ThermoWood® es

- > Beits / lazuur

TH-ASH-TS7001



ThermoWood® fraké

- > Beits / lazuur
- > Geborsteld

TH-FRA-TS7101-B



ThermoWood® fraké

- > Beits / lazuur

TH-FRA-TS7001



ThermoWood® es

- > Beits / lazuur
- > Geborsteld

TH-ASH-TS7101-B

Bewaar de warme
uitstraling van hout.



c | NATURAL LOOK > TRADITIONAL



ThermoWood® vuren
> Primer + olie
> Geborsteld
TH-SPR-TS7301-B



ThermoWood® vuren
> Primer + olie
TH-SPR-TS7201



ThermoWood® grenen
> Primer + olie
> Geborsteld
TH-PIN-TS7301-B



ThermoWood® ayous
> Primer + olie
> Geborsteld
TH-AYO-TS7302-B



ThermoWood® fraké
> Primer + olie
> Geborsteld
TH-FRA-TS7302-B



ThermoWood® fraké
> Primer + olie
TH-FRA-TS7202



ThermoWood® grenen
> Primer + olie
TH-PIN-TS7201



ThermoWood® es
> Primer + olie
> Geborsteld
TH-ASH-TS7303-B




ThermoWood® es
> Primer + olie
TH-ASH-TS7203

> Laat uw creativiteit los

Met een gevel in kleur maakt u een design statement, of u nu gaat voor een felle of juist iets meer ingetogen kleur. De coating bevat voldoende pigmentatie om de natuurlijke vergrijzing tegen te gaan. Deze afwerking biedt ook een optimale bescherming tegen alle weersinvloeden. Maar hoe kiest u nu de geschikte kleur? Welke uitstraling wilt u aan de gevel geven? Contacteer ons voor meer informatie en kleurtips.

> RAL kleur

- > Ral kleur naar keuze
- > Lak

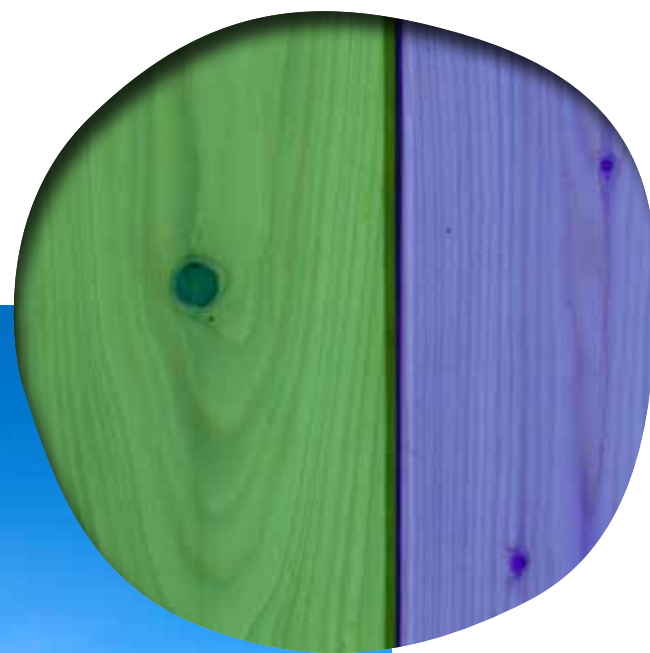

World of Colors

Laat uw creativiteit de vrije loop, het maakt de wereld zoveel kleurrijker.



> Borstelen brengt de textuur van het hout tot leven.

Wanneer we uw hout borstelen, verwijderen we de zachte houtvezels en creëren we een ruwer oppervlak. Dit zorgt ervoor dat de poriën van het hout meer open gaan staan waardoor het pigment zich beter en dieper kan hechten in het hout.

Het borstelen biedt tevens een mooie esthetische meerwaarde. Borstelen zorgt ook voor een duurzamer product.



Geborsteld hout




Ongeborsteld hout

Borstelen of niet?

5 | ONDERHOUDSTIPS

Het behandelde hout heeft, naargelang de omstandigheden en wensen, onderhoud nodig.
Onderstaande informatie geeft u alvast enkele tips voor een basisonderhoud van uw coating in wax, beits/lazuur of olie.

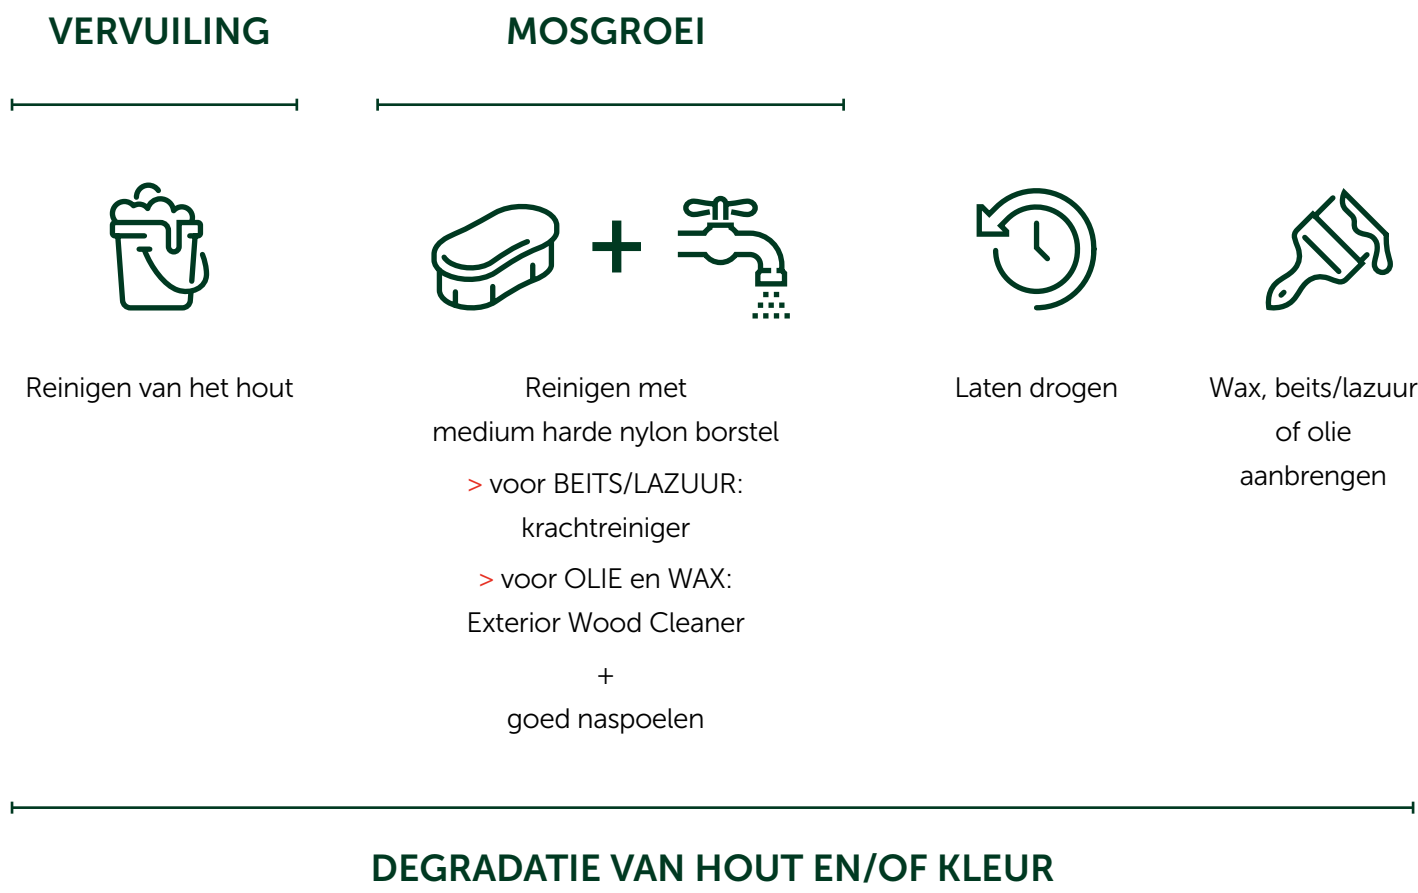

Onderhoudstips

> SHADES OF GREY

Productcode	Houtsoort	Type coating	Geborsteld	Duurzaamheidsklasse van het hout volgens EN 350-1	Kleurvastheid¹	Onderhoudsvriendelijkheid²
TH-SPR-TS5101-B	ThermoWood® vuren	beits/lazuur	ja	2	++	+++
TH-SPR-TS5001	ThermoWood® vuren	beits/lazuur	nee	2	++	+++
TH-PIN-TS5101-B	ThermoWood® grenen	beits/lazuur	ja	1	++	+++
TH-PIN-TS5001	ThermoWood® grenen	beits/lazuur	nee	1	++	+++
TH-AYO-TS5101-B	ThermoWood® ayous	beits/lazuur	ja	1	++	+++
TH-FRA-TS5101-B	ThermoWood® fraké	beits/lazuur	ja	2	++	+++
TH-FRA-TS5001	ThermoWood® fraké	beits/lazuur	nee	2	++	+++
TH-ASH-TS5101-B	ThermoWood® es	beits/lazuur	ja	2	++	+++
TH-ASH-TS5001	ThermoWood® es	beits/lazuur	nee	2	++	+++
TH-SPR-TS5102-B³	ThermoWood® vuren	wax	ja	2	+	+++
TH-SPR-TS5002³	ThermoWood® vuren	wax	nee	2	+	+++
TH-PIN-TS5102-B³	ThermoWood® grenen	wax	ja	1	+	+++
TH-PIN-TS5002³	ThermoWood® grenen	wax	nee	1	+	+++
TH-AYO-TS5102-B³	ThermoWood® ayous	wax	ja	1	+	+++
TH-FRA-TS5102-B³	ThermoWood® fraké	wax	ja	2	+	+++
TH-FRA-TS5002³	ThermoWood® fraké	wax	nee	2	+	+++
TH-ASH-TS5104-B	ThermoWood® es	wax	ja	2	+	+++
TH-ASH-TS5004	ThermoWood® es	wax	nee	2	+	+++

¹ Door verwerking een gelijkmatige overgang van voorvergrijzing naar natuurlijke vergrijzing.
² De frequentie van uitvoering is sterk afhankelijk van houtsoort, locatie en oriëntatie.
³ Deze kleuren zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Duurzaamheidsklasse van het hout volgens EN 350-1	Kleurvastheid / Onderhoudsvriendelijkheid
> 1 (zeer duurzaam: levensduur: 25 jaar of langer)	> +++ goed
> 2 (duurzaam: levensduur tussen 15 en 25 jaar)	> ++ matig
> 3 (matig duurzaam: levensduur tussen 10 en 15 jaar)	> + beperkt

> THE NEW BLACK

Productcode	Houtsoort	Type coating	Geborsteld	Duurzaamheidsklasse van het hout volgens EN 350-1	Kleurvastheid¹	Onderhoudsvriendelijkheid²
TH-SPR-TS6101-B	ThermoWood® vuren	beits/lazuur	ja	2	+++	+++
TH-SPR-TS6001	ThermoWood® vuren	beits/lazuur	ja	2	+++	+++
TH-PIN-TS6101-B	ThermoWood® grenen	beits/lazuur	ja	1	+++	+++
TH-PIN-TS6001	ThermoWood® grenen	beits/lazuur	ja	1	+++	+++
TH-AYO-TS6101-B	ThermoWood® ayous	beits/lazuur	ja	1	+++	+++
TH-FRA-TS6101-B	ThermoWood® fraké	beits/lazuur	ja	2	+++	+++
TH-FRA-TS6001	ThermoWood® fraké	beits/lazuur	nee	2	+++	+++
TH-ASH-TS6101-B	ThermoWood® vuren	beits/lazuur	ja	2	+++	+++
TH-ASH-TS6001	ThermoWood® es	beits/lazuur	nee	2	+++	+++
DOUGLA-TS6001	Douglas	beits/lazuur	ja	3	+++	+++

> NATURAL LOOK

Productcode	Houtsoort	Type coating	Geborsteld	Duurzaamheidsklasse van het hout volgens EN 350-1	Kleurvastheid¹	Onderhoudsvriendelijkheid²
TH-SPR-TS7101-B	ThermoWood® vuren	beits/lazuur	ja	2	++	++
TH-PIN-TS7101-B	ThermoWood® grenen	beits/lazuur	ja	1	++	++
TH-AYO-TS7101-B	ThermoWood® ayous	beits/lazuur	ja	1	++	++
TH-FRA-TS7101-B	ThermoWood® fraké	beits/lazuur	ja	2	++	++
TH-FRA-TS7001	ThermoWood® fraké	beits/lazuur	nee	2	++	++
TH-ASH-TS7101-B	ThermoWood® es	beits/lazuur	ja	2	++	++
TH-ASH-TS7001	ThermoWood® es	beits/lazuur	nee	2	++	++
TH-SPR-TS7301-B	ThermoWood® vuren	primer + olie	ja	2	+++	+++
TH-SPR-TS7201	ThermoWood® vuren	primer + olie	nee	2	+++	+++
TH-PIN-TS7301-B	ThermoWood® grenen	primer + olie	ja	1	+++	+++
TH-PIN-TS7201	ThermoWood® grenen	primer + olie	nee	1	+++	+++
TH-ASH-TS7303-B	ThermoWood® es	primer + olie	ja	2	+++	+++
TH-ASH-TS7203	ThermoWood® es	primer + olie	nee	2	+++	+++
TH-AYO-TS7302-B	ThermoWood® ayous	primer + olie	ja	1	+++	+++
TH-FRA-TS7302-B	ThermoWood® fraké	primer + olie	ja	2	+++	+++
TH-FRA-TS7202	ThermoWood® fraké	primer + olie	nee	2	+++	+++

> Over Lemahieu Group

Bij Lemahieu Group vormt “hout” de kern van alles wat we creëren. Onze slogan verwoordt ons respect voor dit natuurlijk materiaal en onze missie om de toepassingen ervan, op een milieuvriendelijke en duurzame manier, uit te breiden. Sinds 1932, importeren, bewerken en verduurzamen we voor de houthandel en de houtverwerkende industrie.

Houtkennis en vakmanschap liggen aan de basis van de **LEMAHIEU**-producten. Innovatie, kwaliteit en maatwerk staan centraal in ons machinepark en zorgen voor een constant vernieuwend assortiment. We bieden oplossingen voor constructie, gevel, interieur en exterieur: zagen, schaven, drenken, impregneren, brandvertragend behandelen en CNC-bewerkingen.

Naast de gangbare plaatmaterialen, kunt u bij **LEMPAN** ook terecht voor speciale producten zoals garantieplaten of MDF TRICOYA van MEDITE.

LDCwood® ThermoWood® is dé Belgische marktleider in de productie van ThermoWood® en sinds de oprichting in 2016 lid van de International ThermoWood® Association.

JenoWood is onze saleshub in Nederland voor al onze houtproducten.

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België
+32 (0)9 255 58 88
gent@lemahieu.be

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België
+32 (0)59 33 99 99

Zuiderkoggeweg 2A
1607 MV Hem
Nederland
+ 31 (0)228 72 26 61
info@jenowood.nl

CREATED BY NATURE
REDEFINED BY
LEMAHIEU GROUP



www.lemahieu.be



www.lempan.be



www.ldcwood.com



www.jenowood.nl

V.NL.2025.2
Deze brochure verstrekt op louter informatieve wijze informatie over de producten en diensten die door Lemahieu Group worden aangeboden. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de weergegeven informatie op eigen risico. Ondanks het feit dat Lemahieu Group de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen in deze brochure onjuistheden voorkomen. Lemahieu Group mag de brochure naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment wijzigen zonder verwittiging. Alle op deze brochure afgebeelde gegevens (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot: teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken) zijn in eigendom of onder licentie bij Lemahieu Group en worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze brochure.
FSC® (C001899), PEFC (PEFC/07-32-24), BSI ISO 14001 gecertificeerd.
OLB (OLB-CERT/COC-190606): registratie door een onafhankelijke organisatie volgens het OLB-systeem, dat het volgen van hout waarvan de oorsprong en legaliteit zijn gecertificeerd, mogelijk maakt. Oorsprong en Legaliteit van Hout © Bureau Veritas Certification.



LEMAHEIU
GROUP