



LEMAHIEU
TIMBER

Lemahieu Group



Kennis van hout én de ambacht liggen aan de basis van de **LEMAHIEU**-producten. Innovatie en kwaliteit staan centraal in ons machinepark en zorgen voor een immer vernieuwend assortiment.

Naast de gangbare plaatmaterialen, kunt u bij **LEMPAN** ook terecht voor speciale producten zoals garantieplaten of MDF TRICOYA EXTREME van MEDITE. Raadpleeg onze aparte LEMPAN-uitgave met een overzicht van ons plaatmateriaal.

LDCwood® is sinds 2016 de Belgische marktleider in de productie van ThermoWood®.

JenoWood is het verkooppunt van alle Lemahieu en LDCwood houtproducten in Nederland.

We wensen een trouwe partner te zijn voor de houthandel en de gespecialiseerde houtverwerkende industrie in binnen- en buitenland. Het is daarom onze missie om een uitstekend niveau van klantenservice- en tevredenheid na te streven door het leveren van kwaliteitsvol hout en plaatmateriaal en door het onderhouden en ontwikkelen van sterke relaties met onze stakeholders.



Gent, België - Maatschappelijke zetel




Oostende, België - Productiesite



Hem, Nederland - JenoWood



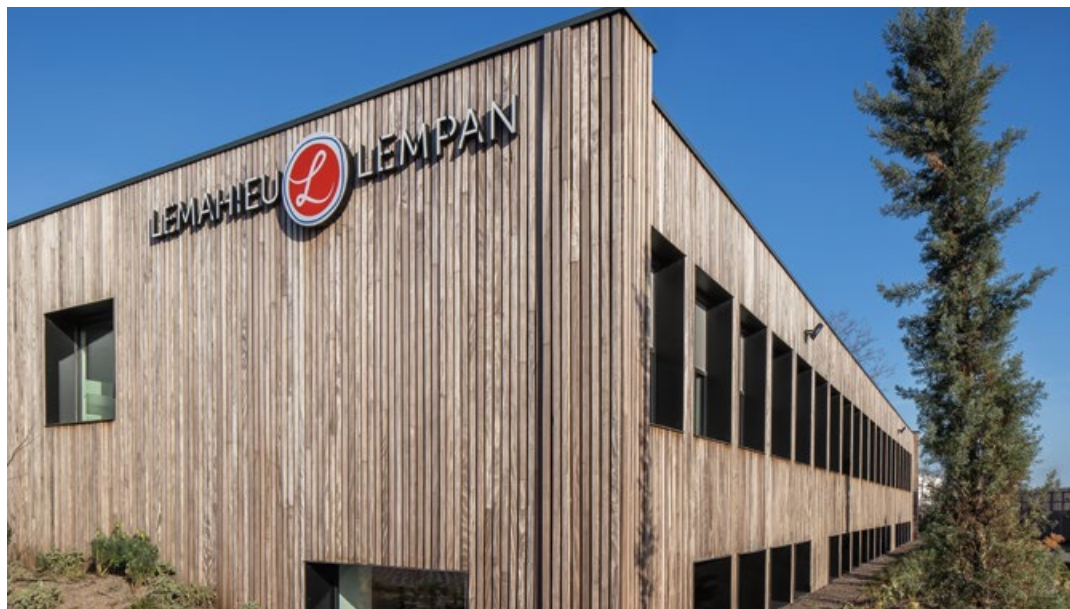

Created by nature

Met trots kunnen we zeggen dat we al sinds 1911 een betrouwbare partner zijn voor de houthandel en de houtverwerkende industrie. Onze rijke geschiedenis en ervaring stellen ons in staat om een uitgebreid assortiment hout en plaatmateriaal aan te bieden.



Redefined by Lemahieu Group

In het kloppend hart van onze onderneming bevindt zich een modern machinepark, aangedreven door groene stroom van onze zonnepanelen en gevoed met hemelwater.

Lemahieu Academy

Onze vakkennis houden we niet voor onszelf. We willen klanten en professionals uit de bouwsector laten groeien door aan hen onze kennis over te dragen. Zowel trends in de sector, relevante wetgeving alsook praktijkcases gieten we in gepersonaliseerde workshops en presentaties op maat van de doelgroep.

Via stages, rondleidingen en presentaties willen we ook jongeren en studenten motiveren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de start van hun loopbaan.



Facts & figures Lemahieu Group



LEMAHIEU
GROUP




Bekijk de
video




Jaarlijks importeren
we 220.000 m³ hout
en platen




Per jaar schaven we
8.500.000 lopende
meter hout



Onze 100
medewerkers delen
een passie voor hout



120.000 m²
overdekte
voorraad



114 jaar vakman-
schap en ervaring,
sinds 1911



Scan en
lees meer

WIST U DAT ...

... Lemahieu Group eigenlijk al
meer dan 110 jaar bestaat?

In het begin van de 20ste eeuw was de familie Lemahieu al actief in de houtsector. De oprichtingsdatum is niet teruggevonden, maar documenten van 1911 verwijzen naar 'Menuiserie Lemahieu' in Gullegem, België.

... onze slijperij over meer dan
2.000 profielmessen en -frezen beschikt?

Onze slijperij beschikt over een mooie collectie van meer dan 2.000 profielmessen en -frezen. Hiermee kunnen we, naargelang de toepassing en de wensen van onze klanten, een grote verscheidenheid aan profielen schaven. Onze jarenlange ervaring en expertise laten ons ook toe om vlot maatwerkoplossingen uit te werken.



Onze waarden als rode draad

Onze waarden zijn niet alleen woorden op papier; ze vormen het hart van onze bedrijfscultuur en zijn de leidraad voor ons dagelijks handelen.

DRIVE

Dynamisch. Ambitieuus. Direct.

FAMILY

Team. Luisteren. Collegiaal.

TRUST

Service. Kwaliteit. Innovatie.

Bij Lemahieu Group vormt hout de kern van alles wat we creëren. Onze slogan verwoordt ons respect voor dit natuurlijk materiaal en onze missie om de toepassingen ervan, op een milieuvriendelijke en duurzame manier, uit te breiden.



Bij Lemahieu Group willen we een fijne werkomgeving creëren voor onze medewerkers door oog te hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden, informele activiteiten en bedrijfsfaciliteiten. Zo streven we ernaar dat iedereen met volle overtuiging graag komt werken.



THERMOWOOD®



LDCwood® ThermoWood® is het resultaat van de 100% natuurlijke verduurzamingstechniek, gebaseerd op het Finse model waar warmte, water en stoom centraal staan. De thermische modificaties zorgen ervoor dat de duurzaamheid van het hout verhoogt en de kwaliteit ervan verbetert. LDCwood® ThermoWood® is bestand tegen vocht en insecten en daarmee uitermate geschikt voor gevelbekleding en terras.

LDCwood®, dé Belgische producent van ThermoWood®, beschikt over 6 productie-ovens waarmee jaarlijks 15.000 m³ hout gemodificeerd wordt. Alle producten van LDCwood® zijn FSC®- (licentie C001899), PEFC- (PEFC/07-32-24) of OLB-gecertificeerd. LDCwood® is lid van de International ThermoWood® Association (ITWA).

Groene energie drijft ons vooruit

Als onderneming nemen we onze verantwoordelijkheid voor onze planeet. Naast ons duurzaam aankoopbeleid en de reductie van onze afvalstromen, leggen we de focus op 3 pijlers om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.



WATER

Water bufferen. Om het water in onze productieprocessen te minimaliseren, bufferen we tot 1,2 miljoen liter hemelwater.



ZON

Zonnepark. Het machinepark in Oostende benut 100% van onze lokaal geproduceerde zonne-energie.



WIND

Windmolen. Onze windmolen in Gent voorziet onze Gentse vestiging van 100% groene stroom.



Houtsoorten




Afrormosia



Afzelia Doussié



Ceder



Cumaru




Dark Red Meranti



Douglas Fir




Essen




Europese eik




Europese douglas




Grenen




Ipé




Itauba




Massaranduba



Merbau



Okan



Padoek




Radiata Pine



Southern Yellow Pine



Vuren



Walaba



Western Hemlock



Western Red Cedar

Schaven

BH100 Blokhuizen

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 32 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

BH500 Blokhuizen

Standaardafmetingen
Dikte: 45 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

BH600 Blokhuizen

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 38 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

GB102 Gevelbekleding

Standaardafmetingen
Dikte: 26 mm
Breedte: 124 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

GR100 Gevelbekleding

Standaardafmetingen
Dikte: 23 mm
Breedte: 140 > 190 mm



Standaard houtsoorten
Grenen - Douglas

GR101 Gevelbekleding

Standaardafmetingen
Dikte: 24 > 28 mm
Breedte: 130 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

GR700 Gevelbekleding

Standaardafmetingen
Dikte: 22 > 34 mm
Breedte: 45 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Padoek

GH100 Gebroken hoeken

Standaardafmetingen
Dikte: 11 > 100 mm
Breedte: 40 > 200 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

GH550 Gebroken hoeken

Standaardafmetingen
Dikte: 11 > 100 mm
Breedte: 40 > 200 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

PAR100 Parallellogram

Standaardafmetingen
Dikte: 21 mm
Breedte: 40 > 200 mm



Standaard houtsoorten
Padoek

PAR200 Parallellogram

Standaardafmetingen
Dikte: 11 > 48 mm
Breedte: 40 > 200 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

PL100 Planchetten

Standaardafmetingen
Dikte: 15 > 21 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Western Red Cedar

PL200 Planchetten

Standaardafmetingen
Dikte: 15 > 33 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

PL201 Planchetten

Standaardafmetingen
Dikte: 21 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

PL300 Planchetten

Standaardafmetingen
Dikte: 21 mm
Breedte: 75 > 180 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

PL400 Planchetten

Standaardafmetingen
Dikte: 19 > 21 mm
Breedte: 82 > 135 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

RH300 Ronde hoeken

Standaardafmetingen
Dikte: 15 > 100 mm
Breedte: 40 > 220 mm



Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen

RH860 Ronde hoeken

Standaardafmetingen
Dikte: 88 > 120 mm
Breedte: 120 mm



Standaard houtsoorten
Grenen

RG1750 Ronde hoeken

Standaardafmetingen
Dikte: 34 mm
Breedte: 90 > 200 mm



Standaard houtsoorten
Grenen

SP100 Stormplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 20,5 mm
Breedte: 140 > 190 mm



Standaard houtsoorten
Western Red Cedar

TAS100 Tasseaulatten

Standaardafmetingen
Dikte: 34 mm
Breedte: 38 > 55 mm



Standaard houtsoorten
Grenen

TP100 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 40 mm
Breedte: 143 mm



Standaard houtsoorten
Padoek

TP200 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 40 mm
Breedte: 143 mm



Standaard houtsoorten
Padoek

TP300 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 40 mm
Breedte: 143 mm



Standaard houtsoorten
Padoek

TP400 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 40 mm
Breedte: 143 mm



Standaard houtsoorten
Padoek

Schaven

TP401 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 40 mm
Breedte: 143 mm

Standaard houtsoorten
Padoek



TP500 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 21 mm
Breedte: 75 > 180 mm

Standaard houtsoorten
Ipé



TP600 Terrasplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 24 > 26 mm
Breedte: 143 > 190 mm

Standaard houtsoorten
Ipé



VP100 Vloerplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 22 > 32 mm
Breedte: 75 > 180 mm

Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen



VP200 Vloerplanken

Standaardafmetingen
Dikte: 22 > 32 mm
Breedte: 75 > 180 mm

Standaard houtsoorten
Grenen



ZP100 Z-profielen

Standaardafmetingen
Dikte: 21 > 27 mm
Breedte: 75 > 180 mm

Standaard houtsoorten
Vuren - Grenen



ZP200 Z-profielen

Standaardafmetingen
Dikte: 18 mm
Breedte: 140 mm

Standaard houtsoorten
Grenen



Grad® & B-FIX*

Om een homogeen en fraai eindresultaat te verkrijgen, zijn verschillende onzichtbare bevestigingssystemen beschikbaar:

Grad®



B-FIX



*Raadpleeg het ThermoWood® handboek voor gedetailleerde plaatsingsinstructies.

Deze brochure verstrekt op louter informatieve wijze informatie over de producten en diensten die door Lemahieu Group worden aangeboden. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de weergegeven informatie op eigen risico. Ondanks het feit dat Lemahieu Group de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen in deze brochure onjuistheden voorkomen. Lemahieu Group mag de brochure naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment wijzigen zonder verwittiging. Alle op deze brochure afgebeelde gegevens (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot: teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo's, waren- en dienstmerken) zijn in eigendom of onder licentie bij Lemahieu Group en worden beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze brochure.

Houtbouw

STEICO
het bouwstelsel uit de natuur

Lemahieu Group is verdeler van het productassortiment van STEICO

SLS



Afmetingen
Beschikbaar in diverse diktes, breedtes en lengtes

Standaard houtsoorten
Vuren

KVH



Afmetingen
Beschikbaar in diverse diktes, breedtes en lengtes

Standaard houtsoorten
Vuren

Gelamelleerde balken



Afmetingen
Beschikbaar in diverse diktes, breedtes en lengtes

Standaard houtsoorten
Vuren

STEICO I-liggers



Afmetingen
Beschikbaar in diverse diktes en breedtes

Houtsoort
Boven- en onderflens in LVL en vochtwerend verlijmd met hardboard.

STEICO LVL



Afmetingen
Beschikbaar in diverse diktes, breedtes en lengtes

STEICO Houtvezelisolatie



Afmetingen
Beschikbaar in diverse diktes, breedtes en lengtes

Producten
Flex 036, Universal, Universal Dry, Special Dry, Eco Silent

There is more ...

LAKKEN

Hout en ThermoWood® kunnen we machinaal coaten.
Onze stalendoos is een praktische gids om uw klanten te ondersteunen bij hun keuze.



Ontdek de collectie op
www.upgradenature.com

BORSTELLEN

Borstelen brengt de textuur van het hout tot leven wat niet alleen een esthetische meerwaarde biedt, maar ook bijdraagt tot een duurzamer product. Onze borstelmaschine wordt ingesteld volgens de wens van onze klanten: hard of zacht borstelen.



DRENKEN EN IMPREGNEREN

Onze diverse verduurzamingstechnieken worden toegepast om het hout te beschermen en de levensduur te verlengen. In ons machinepark vindt u:

4 impregneerinstallaties

Het hout kan groen of bruin met Wolmanit CX-10 of zwart met Wolsit-EC 100 behandeld worden. De impregneerstations hebben een BUTgb erkenning en een CTB-B+ erkenning voor groene en bruine impregnatie.

Na de behandeling kan het hout in de volgende gebruiksklassen gebruikt worden: klasse 2, klasse 3 of klasse 4.

2 drenkinstallaties

Verduurzaming van hout door middel van drenking wordt voornamelijk toegepast bij hout dat niet blootgesteld wordt aan weer en wind. Bij deze techniek dompelen we het hout gedurende een bepaalde tijd onder in het houtbeschermingsproduct.

De drenking heeft een geringe ecologische impact. Het hout wordt groen behandeld met Sarpeco 9+. De drenkinstallaties zijn ATG-erkend.



CNC HUNDEGGER ROBOT-DRIVE

De meest complexe bewerkingen worden op onze 6-assige CNC-machine met uiterste precisie uitgevoerd volgens de opgemaakte bouwtekening. De 6 assen en de automatische wissels tussen 16 tools, zorgen voor een vlotte en uiterst nauwkeurige verwerking in 1 run. We bewerken hout tot 15 meter lang en met secties van 20 x 60 mm tot 300 x 650 mm.

We ondersteunen graag onze klanten met de uitwerking van bijgebouwen, constructieverbindingen of andere houtbouwconstructies. Onze ontwerpafdeling staat u bij in de optimalisatie van uw 3D-ontwerp of ontwerpt zelf in overleg met u, de bouwtekening. Na goedkeuring op de tekening, gaan wij aan de slag en ontvangt u van ons een genummerd bouwpakket dat voor ongelofelijke tijdswinst zorgt tijdens de plaatsing.



CE-GECERTIFICEERDE BRANDVERTRAGENDE BEHANDELING

Met Lemahieu Fire Protection® bieden we de mogelijkheid om hout, platen en ThermoWood®, in onze autoclaaf onder vacuüm druk, brandvertragend te behandelen met Burnblock® tot de gewenste brandreactieklasse. De door vacuüm/drukbehandeling verkregen brandreactieklasse tot B-s1,d0, voldoet ook aan de eisen voor toepassingen binnenshuis.



Burnblock® is **100% natuurlijk** en Cradle-to-Cradle Gold™ gecertificeerd.



Er is **geen coating nodig** om de duurzaamheidsklasse te garanderen in de tijd.



Onze behandelde producten zijn **CE-gecertificeerd**.



We begeleiden onze klanten met **deskundig advies** doorheen het traject.



BURNBLOCK®



Voor de circusschool in Marchin, België, werden het dak en de wanden bekleed met grenen: brandvertragend behandeld tot de vereiste brandreactieklasse en bruin geïmpregneerd (B-roof in END-use).



ZAGEN EN SCHAVEN

Lemahieu Processing heeft een standaard gamma van latten, kepers, planchetten en bouwhout op voorraad. Tal van andere modellen kunnen we op maat voor u verwerken en indien gewenst drenken, impregneren of brandvertragend behandelen. Grote balken van 15 m lang en secties tot 300 x 400 mm worden met gemak volautomatisch vierzijdig geschaafd en afgekant. We beschikken over 8 schaafbanken en 3 zaagunits en bieden een oplossing voor:

- Zagen, korten, pakketkorten, schuin zagen, dedoubleren, detripleren ...
- Op maat korten na het schaven
- Kops, tand en groef frezen, schaven en kops bewerken of enkel kops bewerken
- Spalten, verzagen van balken in meerdere delen
- Verpakken in krimpfolie, gepersonaliseerde kartonnen kopstukken ...
- Mogelijkheid tot kleinere verpakkingen door middel van spanbanden (3, 4, 5 ... stuks per pak)
- GRAD schaafmachine



PRECISIE EN ADVIES OP MAAT

We hebben profielen in voorraad voor de meest uiteenlopende toepassingen en houtsoorten. Niet gevonden wat u zoekt? Neem vrijblijvend contact op met ons.

We schaven onze profielen in diverse houtsoorten, zowel hardhout als zachthout. Naargelang de toepassing of uw wens kunnen we het hout verduurzamen (via drenking, impregnering of thermisch) of brandvertragend behandelen.

Dankzij onze knowhow en productkennis garanderen we de hoogste kwaliteit en advies op maat. Met precisie en passie realiseren we maatwerkoplossingen voor de gespecialiseerde houthandel.



Uit het juiste hout gesneden

Onze breed vertakte kennis, innovatieve technieken en duurzame materialen staan samen garant voor ecologisch verantwoorde producten voor binnen en buiten. Graag meer informatie over onze producten of al exact in gedachten wat u in onze capabele handen wilt leggen? Neem contact op.

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België

Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Nederland

www.lemahieu.be - www.lempan.be - www.ldcwood.com - www.jenowood.nl