Technische fiche

220 TJ

Telescopische kraan Diesel Hoogwerkers




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capaciteit	Metrisch
Werkhoogte	21.77 m
Platformhoogte	19.77 m
Zijwaarts bereik	17.63 m
Slingerbeweging (boven/beneden)	69 ° / -66 °
Capaciteit werkkooi	230 kg
Rotatie bovenwagen	360 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)	90 ° / 90 °
Aantal personen (interieur/exterieur	2 / 2
Gewicht en afmetingen	
2.1 - Eigen gewicht*	11850 kg
2.2 - Afmetingen werkkooi (L x B)	2.1 x 0.8 m
b1 - Totale breedte	2.48 m
l1 - Totale lengte	9.80 m
l9 - Totale lengte transport	7.29 m
h17 - Totale hoogte	2.47 m
h18 - Totale hoogte transport	2.72 m
h20 - Vloerhoogte (ingang)	0.39 m
l13 - Oscillatielengte	2 m
a7 - Overhang contragewicht (bovenwagen 90°)	1.34 m
b13 - Draaicirkel binnen	2.96 m
wa3 - Draaicirkel buiten	6.19 m
m2 - Bodemvrijheid midden onder chassis	0.44 m
y - Wielbasis	2.80 m
Prestaties	
Rijsnelheid transport	4.80 km/h
Rijsnelheid werk	1 km/h
Stijgvermogen	40 %
Maximale scheefstand	4 °
Banden	
Bandentype	TyresType.SolidTyres.cured-on
Aandrijfwielen	2 / 2
Stuurwielen	2 / 0
Geremde wielen	0 / 2
Motor	
Verbrandingsmotor	Kubota V1505.E3B Stage 3A
Vermogen verbrandingsmotor	45 hp / 26.20 kW
Diversen	
Bodemdruk op harde ondergrond (cm2)*	18.20 daN/cm²
Maximale beschikbare hydraulische druk	340 bar
Inhoud hydraulische tank	94 l
Inhoud brandstoftank	72 l
Trillingsniveau	<0.50 m/s²

* verschilt afhankelijk van de mogelijkheden en de normen van het land waar de machine wordt geleverd


Lastendiagram


Gemaakt op 11 december 2018 9:04

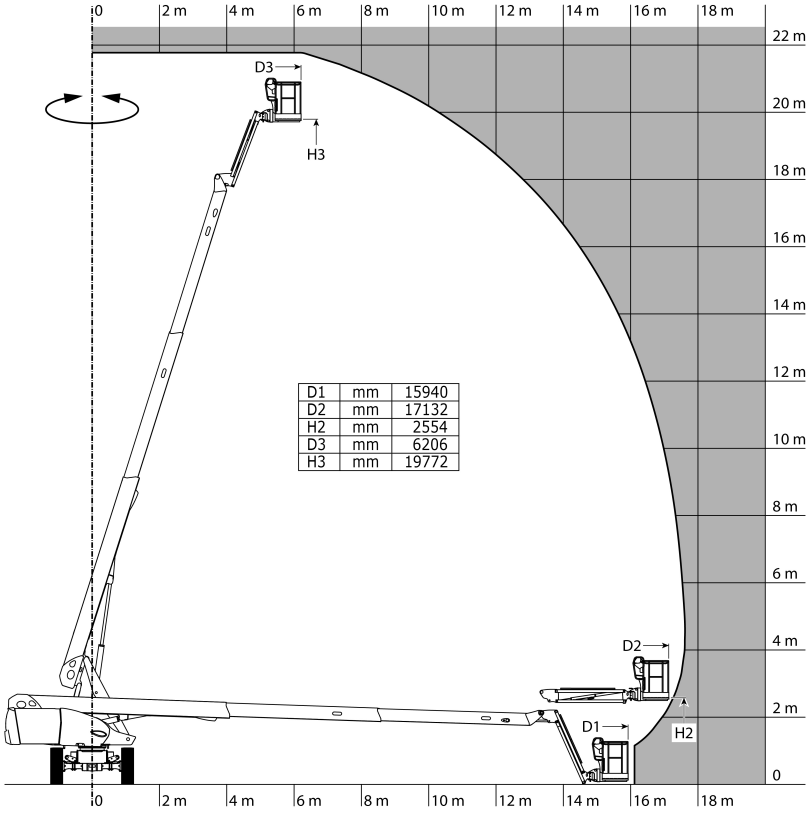


D1	mm	15940
D2	mm	17132
H2	mm	2554
D3	mm	6206
H3	mm	19772

Tekening met afmetingen

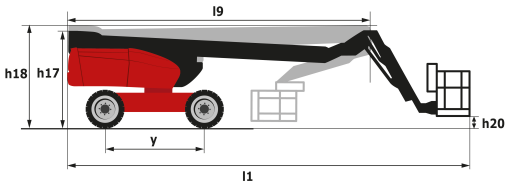

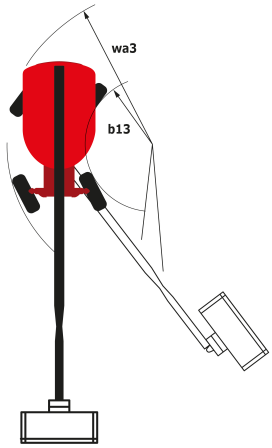



Uitrusting

Standaard
Voorziening 230V
4 gelijktijdige bewegingen
4 aandrijfwielen
Actief pendelende vooras
Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
Elektrische noodpomp
Continue rotatie bovenwagen
Differentieel blokkering op achteras
Differentieel blokkering op achteras
Elektronische compensatie werkkooi
Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
Motor gemonteerd op schuivend platform
Vooras met beperkte slip
Brandstofmeter met een laag-niveau-indicator
Werkkooi volledig gegalvaniseerd
Urenteller
Geïntegreerde diagnosehulp
Ontgrendeling kantelen
Bediening toerental via stang
Proportionele bediening

Optioneel
Stekker 230 V met aardlekschakelaar
Voorbereiding luchtslang in mast
Geluidsignaal bij rijden
Biologische afbreekbare olie
Key lock on fuel tank
Werkkooi 1.800 mm
Olie voor lage temperaturen
Boordgenerator (3,5 of 5 kW)
Gepersonaliseerde verf
Bescherming van bediening beneden
SMS : Safe Man System
Easy Manager
Afstandsbediening
Working light

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.
MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes