


Grootse prestaties

- Ultralicht en gemakkelijk te vervoeren
- 250 kg kooicapaciteit zonder reikwijdte beperkingen
- Uitstekende doorrijhoogte
- Standaardconfiguratie uitgerust met automatische stabilisatie en 'Go home'-functie (terug naar transportpositie in omgekeerde volgorde dan het uitschuiven)
- Versies voor elke behoefte, Diesel, elektrisch, met Lithium-ion batterij
- Radiografische besturing en noodbediening
- Leidingen en kabels volledig beschermd in de giek
- Alle componenten volledig afgeschermd door metalen kappen tegen vallende voorwerpen
- Aansluitingen voor lucht, water en 230V elektriciteit in de kooi
- Proportionele en aanpasbare snelheid en bewegingen
- Diagnosescherm aan boord van het platform

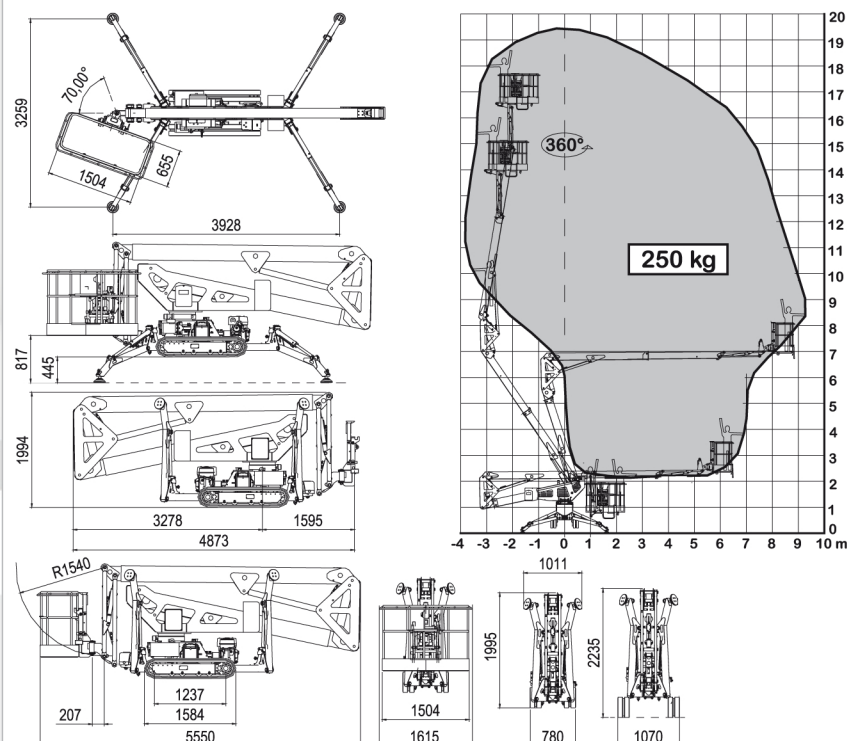

TECHNISCHE SPECIFICATIES		 STD	 E	 ED
Maximum werkhoogte	m		19,40	
Maximum platformhoogte	m		17,40	
Maximum reikwijdte	m		9,50	
Rotatie	°		400	
Afmetingen aluminium kooi	m		1,50 x 0,70	
Kooirotatie	°		90+90	
Maximum kooicapaciteit	Kg		250	
Lengte ingeklapt (met losgekoppelde kooi)	m		5,55 (4,87)	
Minimum breedte ingeklapt	m		0,79	
Minimum hoogte ingeklapt	m		1,99	
Voetafdruck steunpoten	m		3,25 x 3,92	
Maximum hellingsgraad	° / %		20° (36%)	
Maximum zijdelingse hellingsgraad	° / %		17° (31%)	
Maximum rijsnelheid	Km/u	1,5	0,8	1,5
GEWICHTEN		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	2700*	2750*	2850*
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m²	2,94	3,21	3,36
Gronddruk op steunpoten	KN/m²	1,91	2,09	2,09
Maximum puntbelasting	KN	21	23	23
AANDRIJVING		STD	E	ED
Honda GX390 benzine motor	pk/tpm	12/3600	-	12/3600
Z482 Kubota diesel motor (optioneel)	pk/tpm	11/3200	-	11/3200
Elektrische motor 220 Vac	pk/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Elektrische motor 24 Vdc	pk/KW	-	5,4/4,0	5,4/4,0
Batterij capaciteit	24Vdc Loodzuur 24Vdc Lithium Ion	Ah	200 400	150 200
Batterijlader	Loodzuur Lithium ion	Ah	- 45 100/50	45 100/50

* Sommige gewichten kunnen verschillen naargelang de gekozen opties