CladBoy compact GB2



Compact voor glasmontage.

CladBoy compact GB2



De CladBoy compact GB2 is zeer compact en robuust voor een snelle, gemakkelijke en probleemloze montage van glaspanelen tot een gewicht van 375 kg.

Voordelen CladBoy compact GB2

- Zeer compacte bouwvorm en eenvoudig te vervoeren met de robuuste transportkar.
- Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits. Geen extra valbeveiliging noodzakelijk.
- 360° roteren van de zuignappen en 90° kantelbaar. Voorzien van een vergrendeling.
- Werkt met een oplaadbare accu. Acculader ingebouwd in de compacte behuizing.
- Voldoet aan alle EU veiligheidsvoorschriften.

CladBoy compact GB2



Veilige montagemethode.
Voorkomt fysieke overbelasting van uw medewerkers.

CladBoy compact GB2



De CladBoy compact GB2 is uitgerust met een dubbel vacuümsysteem waarbij het gebruik van een extra valbeveiliging niet vereist is.

CladBoy compact GB2



De CladBoy compact GB2 is leverbaar in twee versies:
met 250 kg of 375 kg hefcapaciteit.

CladBoy compact GB2




De compacte afmetingen maken de VIAVAC compact GB2 uitermate geschikt voor toepassing bij renovatieprojecten.

Toepassingen CladBoy compact GB2



Montage van prefab raam-kozijnen.

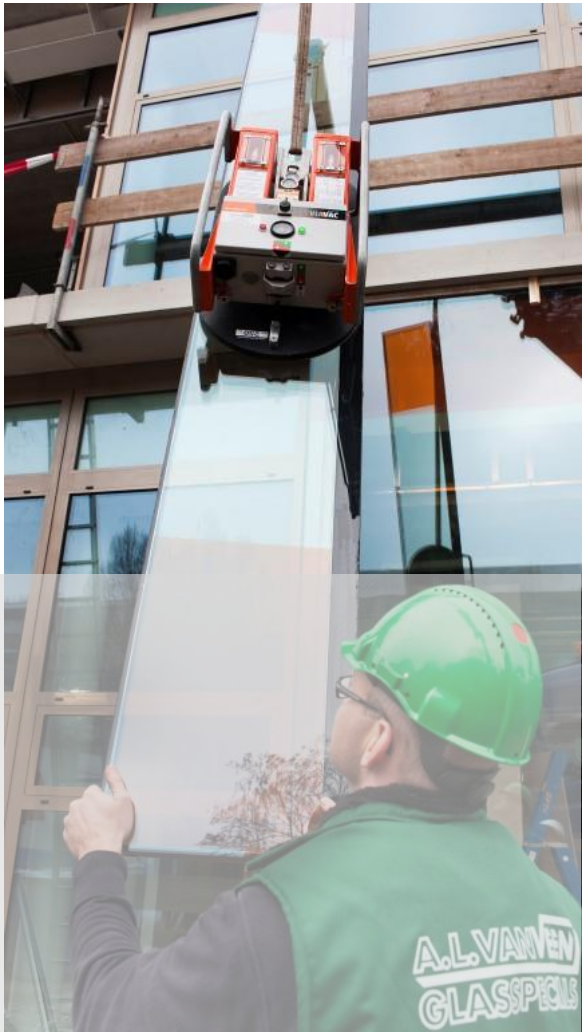


Montage van lange smalle glaspanelen met een lengte van circa 3,5 meter.

Montage met Kraanarm (CA)



Telescopische kraanarm voor montage met verreiker of vorkheftruck. Optioneel leverbaar met bufferwielen ter bescherming van het glas.

Varianten op de GB2

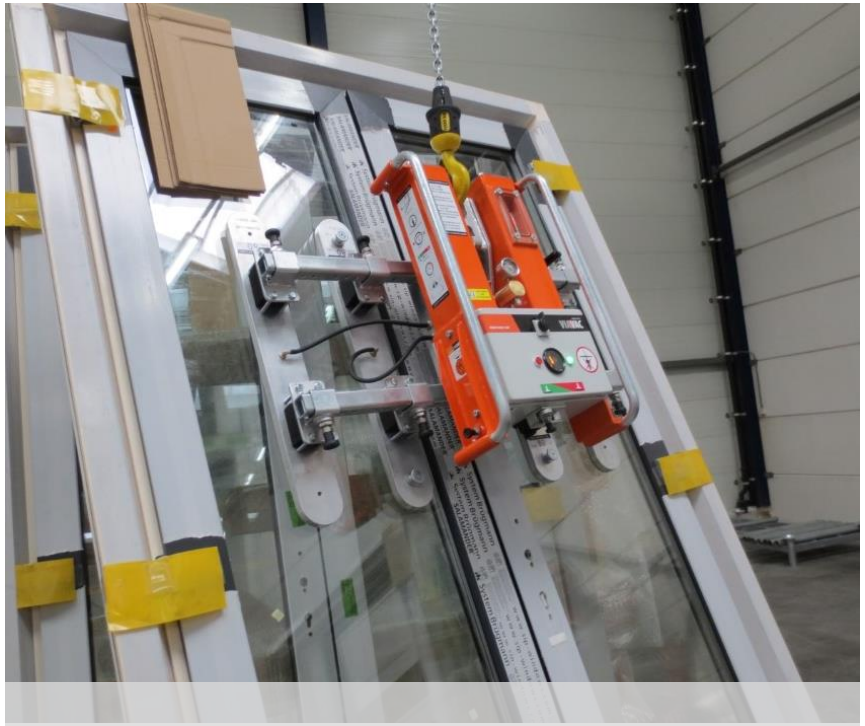

De VIAVAC compact GB2 4FLEX met vier in breedte verstelbare zuignappen.



De VIAVAC compact GB2 Curved voor de montage van gebogen glas.

Opties GB2



Transportkar. Voorkomt schade aan de zuignap tijdens vervoer of bij opslag van de vacuümheffer.



Draadloze afstandsbediening voorzien van veiligheidsfunctie.




Reserve zuignap profielrubber type S20. Geschikt voor montage van glaselementen.




Extra accu met oplader set in opbergbox.

Specificaties GB2

GB2-250

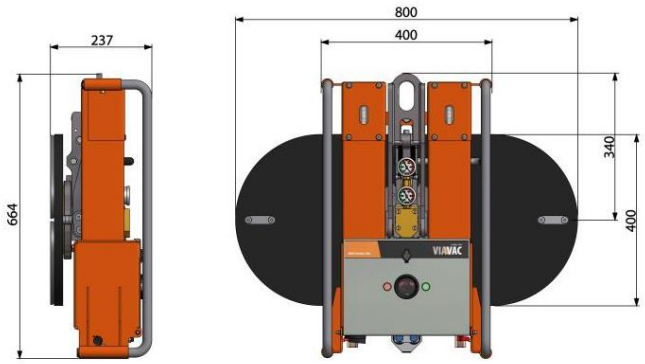

GB2-375

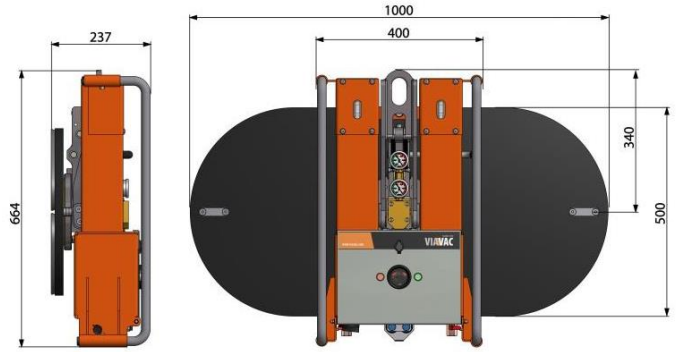

GB2-250
Hefcapaciteit: max. 250 kg
Eigen gewicht: 60 kg

GB2-375
Hefcapaciteit: max. 375 kg
Eigen gewicht: 70 kg

Accu:
12V /50Ah, voor een werkdag

Acculader:
Ingebouwd, spanning 110/240V,
Na ca. 6 uur geheel opgeladen.

Vacuümsysteem:
Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits.

Veiligheid:
- Twee onafhankelijk werkende vacuümcircuits
- Tweevoudige veiligheidsfactor van de nominale hefcapaciteit
- Alarmsignaal bij een te laag vacuümniveau .
- Dubbel uitgevoerde vacuümbuffertanks voor eventuele vacuüm compensatie
- Bediening aanduiding met rood/groen signalering.

Normering:
Voldoet geel aan de EU voorschriften 2006/42/EG en EN 13155.

Contact

VIAVAC vacuum lifting bv

Bedrijfsweg 6
3411 NV Lopik
T: 0348 - 449 660
E: info@viavac.nl

www.viavac.nl