



	ISOLER AU-DESSUS DE LA FENÊTRE - ISOLANT DE POLYSTYRÈNE > 10 cm	
Détail : 4.12		
Date : 01.2023	Application : Système d'Isolation de Façade WILLCO	

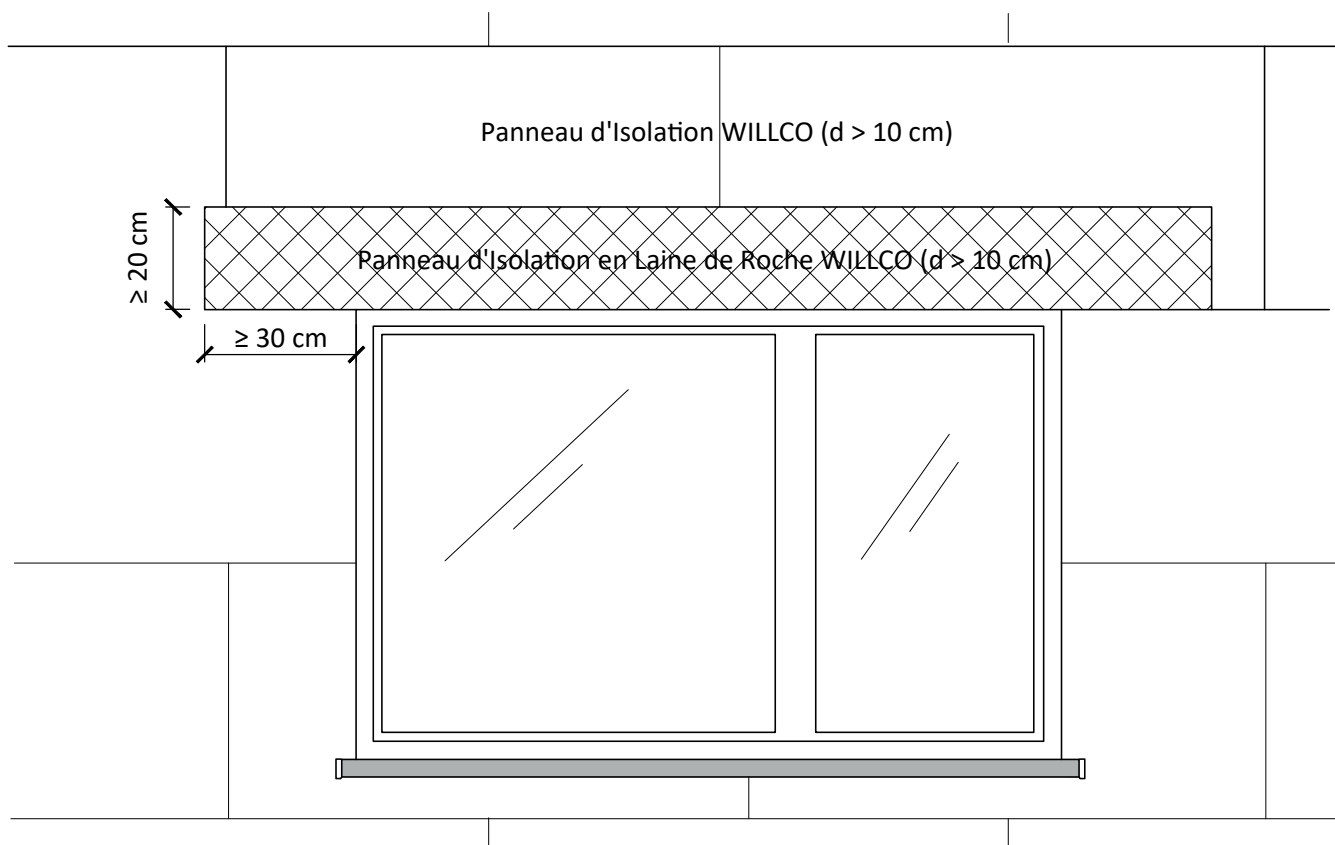

En fonction de la réglementation en matière d'incendie, il peut être nécessaire dans certains cas - avec une isolation en polystyrène > 10 cm - de prévoir une isolation en laine minérale au-dessus des fenêtres.

Nœud de Construction
accepté PEB :
 $dc \geq 1/2 d$
(dc = Longueur de contact)
(d = l'épaisseur de la menuiserie)

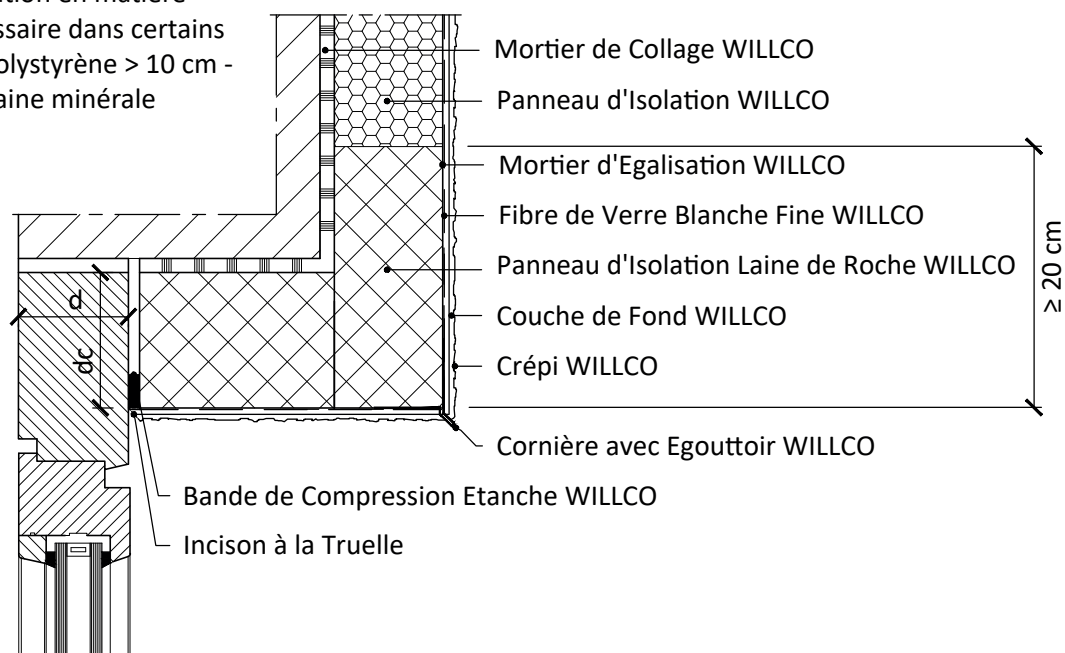

Ce détail de principe est une représentation schématique d'un système d'isolation de façade extérieure. Les raccords avec des matériaux étrangers sont eux aussi représentés de manière schématique. La situation réelle peut différer de cette représentation. Ce schéma de principe détaillé sert de fil conducteur mais doit être éventuellement adapté par l'installateur en tenant compte avec la situation réelle.