


Profil flexible en caoutchouc EPDM avec crochets de serrage intégrés pour un raccordement sans faille à un Profil WILLCO ProAttika®. A utiliser avec le Système WILLCO ProAttika®, en combinaison avec des plaquettes de brique ou des carreaux.

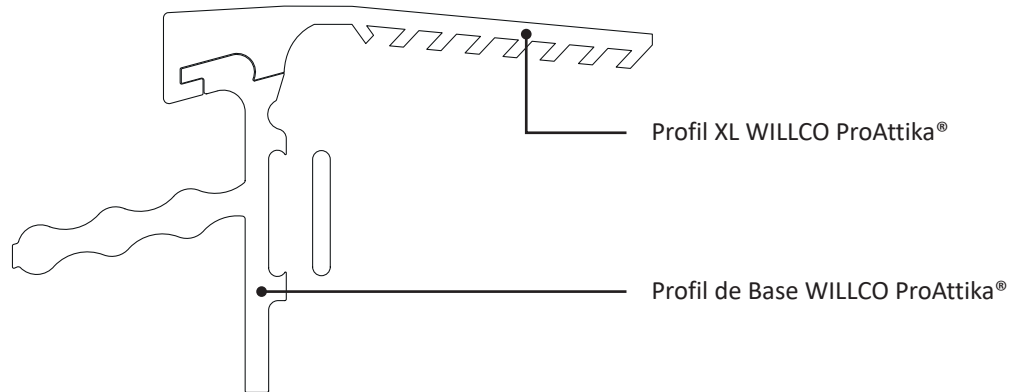

Description du produit

Le Profil XL WILLCO ProAttika® avec crochets de serrage intégrés est conçu pour une installation sans faille sur le Profil de Base WILLCO ProAttika®. Ce profil flexible offre la possibilité d'un raccordement étanche à un ETICS avec des plaquettes de brique ou des carreaux. En outre, il est durable et facile à installer à l'aide de l'adhésif de contact spécial Loctite 406.

Propriétés profil flexible

Matériau	Caoutchouc EPDM expansé
Couleur	Noir
Densité	120-160 kg/m ³
Dureté (Shore A)	25-35
Résistance à la traction	Minimum 1,5 MPa
Allongement à la rupture	Minimum 200%
Résistance à la température	-40°C à +100°C
Résistance à l'ozone	Très bon
Résistance aux UV	Excellent
Résistance chimique	Bon contre les acides et bases dilués

Mise en œuvre

Installation de Profil de Base WILLCO ProAttika®

- La mise en œuvre du Profil de Base WILLCO ProAttika® doit être effectuée conformément aux directives de Willco Products. Voir la fiche technique Profil WILLCO ProAttika® - Traitement.
- Collez le Profil de Base WILLCO ProAttika® sur toute la façade, d'un coin à l'autre.
- Assurez-vous que le profil de base est bien en place avant de passer aux étapes suivantes.

Préparation

- Veillez à ce que la surface du Profil WILLCO ProAttika® et du joint de la base soit propre, sèche et exempt de poussière et de saleté. Si nécessaire, dégraissez avec un dégraissant industriel.

- L'adhérence permanente de toutes les couches présentes par rapport à l'adhésif doit être vérifiée.
- Coupez les Profils XL WILLCO ProAttika® à la bonne longueur en tenant compte des angles.

Installation de Profil XL WILLCO ProAttika®


- Commencez par le coin gauche du Profil WILLCO ProAttika®.
- Appliquer une petite quantité d'adhésif Loctite 406 sur le profil, dans la rainure de raccordement.
- Pressez fermement le Profil XL WILLCO ProAttika® sur la partie supérieure du profil de base, en veillant à ce qu'il soit parfaitement étanche et sans joint.
- Répétez ces étapes mètre par mètre pour assurer un placement précis.
- Après un temps de séchage d'un jour, le profil flexible peut être collé sur les plaquettes de brique à l'aide du mortier de collage ou de la Colle de Montage WILLCO ProAttika®. Le Profil XL WILLCO ProAttika® doit être correctement pressé sur la face avant et, en fonction de l'épaisseur de la plaquette de brique, le profil doit être coupé linéairement avec la bande de pierre. Pour ce faire, on peut utiliser un bon cutter.

Collage des angles

- Coller les Profils XL WILLCO ProAttika® dans les angles à 45 degrés avec la colle de contact spéciale Loctite 406.
- Maintenez les profils collés fermement en place jusqu'à ce que la colle soit complètement sèche.

Finition

- Veillez à ce que tous les profils s'insèrent parfaitement dans les angles.
- Vérifier la cohérence et l'étanchéité de l'ensemble de l'installation.
- La finition du système complet doit être réalisée conformément aux prescriptions de Willco Products. Voir le dessin de détail ProAttika 1.14.2 de la brochure 'Dessins de détail WILLCO Profil ProAttika®'.

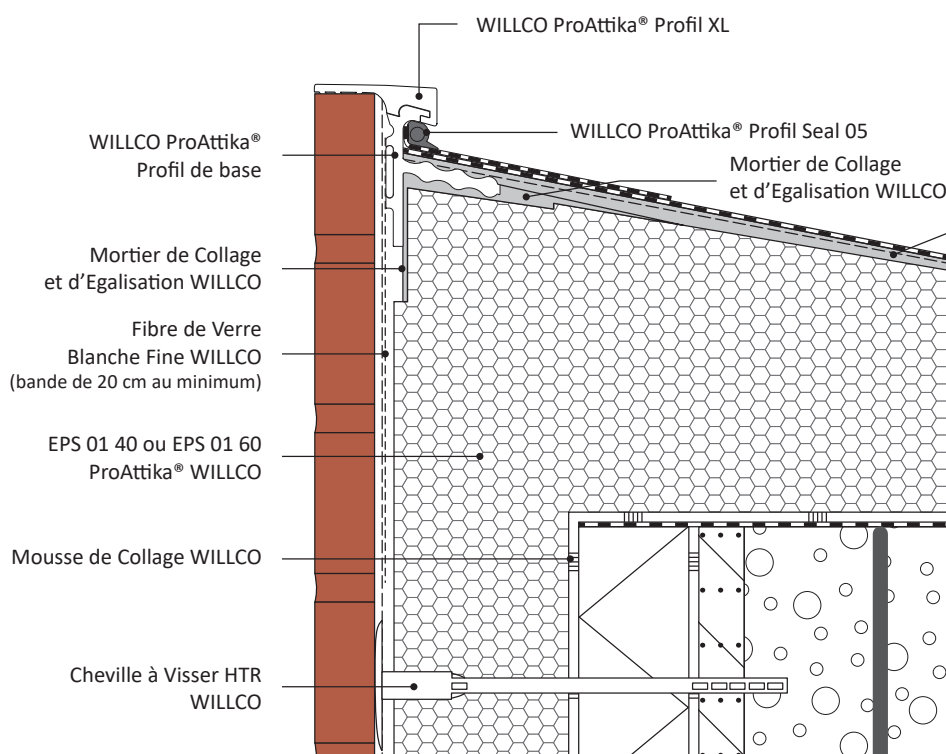

Entretien

- Inspection périodique : le caoutchouc Profil XL WILLCO ProAttika® doit être inspecté tous les 3 ans pour vérifier l'étanchéité et l'état général.
- Réparations : Toute pièce endommagée ou desserrée doit être réparée ou remplacée immédiatement.
- Contrat d'entretien : En présence d'un contrat d'entretien, l'entrepreneur en travaux de toiture effectue l'inspection et l'entretien.

Emballage

Rouleau de 50 mètres courants.

Garantie légale du produit par BSTB E-Consult BV

BSTB E-Consult BV offre une garantie légale sur WILLCO ProAttika® Profiel Seal 05, à condition que le joint souple soit installé conformément aux instructions. La garantie reste en vigueur à condition que le joint souple soit inspecté tous les deux ans par l'entrepreneur agréé en travaux de toiture (contrat d'entretien) ou, en son absence, par le maître d'ouvrage lui-même, agissant en bon père de famille. Ces inspections périodiques sont essentielles pour garantir la durabilité et le fonctionnement optimal du joint souple.

Consignes de sécurité

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié pendant l'installation, tel que des gants et des lunettes de sécurité.
- Assurer une ventilation adéquate pendant l'utilisation de la colle de contact spéciale Loctite 406.

Une réunion de coordination avec l'architecte, l'exécutant ETICS, le détenteur du système ETICS et les travaux de toiture doit être organisée avant le début des travaux de toiture et de façade. Toutes les informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du détenteur du système ETICS. Les informations contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'application souhaitée et sont basées sur notre connaissance et notre expérience. Cependant, l'utilisateur doit vérifier lui-même l'aptitude et l'utilisation. Les applications non mentionnées clairement dans cette fiche technique ne peuvent être effectuées qu'après consultation avec le fabricant ETICS (détenteur de l'ETA). Sans approbation, cela est à vos propres risques. Cela s'applique particulièrement aux combinaisons avec d'autres produits.

Autres informations

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique
Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

