# WILLCO Mortier de Jointoiement Stripes

**Ce mortier permet le jointoiement de plaquettes de brique sur les murs et les plafonds, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.**

## Description du produit

***Caractéristiques***

Le WILLCO Mortier de Jointoiement Stripes est un mortier sec composé fabriqué en usine.
Quantité minimale de commande de mortier coloré : 400 kg (= 16 sacs).

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Gris ou blanc. Voir les couleurs standard, autres couleurs sur demande. |
| **Dilution** | Eau |
| **Taille de grain** | 1,25 mm |
| **Masse volumique** | Environ 1650 - 1750 g/l |
| **Densité du mortier humide** | Environ 2 kg/dm³ |
| **Module d'élasticité dynamique E** | Environ 25000 N/mm² |
| **Résistance à la pression** | Environ 25 - 30 N/mm² |
| **Absorption d'eau** | 0,2 kg/m²h$^{0,5}$ |
| **Teneur en pores aériens** | Environ 10 - 14 vol. % |

***Couleurs standard***



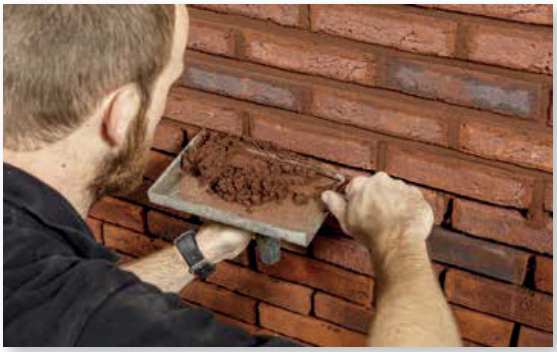

Dernière version: 10/2026

## Surface

La surface doit être propre, suffisamment solide, sèche et sans poussière.

## Traitement

Mélangez un sac de 25 kg de WILLCO Mortier de Jointoiement Stripes à 3 à 4 litres d'eau de manière à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Une fois le mortier durci, il ne se mélange plus à l'eau. Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C ni au-dessus de + 30 °C (température de l'air et du support). La surface ne doit pas être gelée.



***Consommation***

Environ 6,5 à 10 kg/m², selon la largeur du joint et le format des plaquettes.
Pour connaître la consommation correcte, il est nécessaire de placer des échantillons sur la surface correspondante.

***Stockage***

Les sacs doivent être stockés dans un lieu sec.

## Emballage

Sacs en papier de 25 kg.

## Autres informations

***Consignes de sécurité***

Le produit contient du ciment et génère une réaction alcaline au contact de l'eau. Évitez le contact avec les yeux et la peau. Consultez immédiatement un médecin en cas de contact avec les yeux.

***Déchets***

Les restes séchés (matériaux liés) peuvent être jetés avec les ordures ménagères normales.

***Remarques***

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique
Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be