


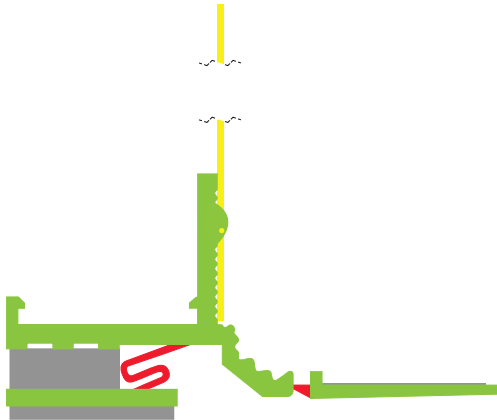

Description du produit

Le Profil A&B 5490 WILLCO est un profil d'arrêt autocollant en PVC (3D) avec une partie flexible en TPE et une bande d'étanchéité autocollante en PE. Un treillis de renforcement en fibre de verre est également fourni, ainsi qu'une bande autocollante pour l'application d'un film de protection. Le profil est idéal pour une utilisation autour des fenêtres et des portes dans un système d'isolation des murs extérieurs fini par un crépi décoratif.

Longueur du profil	2,4 m
Emballage	25 x 2,4 m (60 lm)
Largeur de la treillis de renforcement	13 cm
Epaisseur du plâtre	5 mm
Largeur des bandes adhésives	10 mm
Type de matériau du profil	Chlorure de polyvinyle
Type de matériau bavette de protection	Elastomère thermoplastique (TPE)

Caractéristiques

- Traitement facile
- Agréé pour des épaisseurs d'isolation allant jusqu'à 30 cm
- Agréé pour les raccordements aux grandes sections de fenêtres
- Raccordement flexible
- Profil travaillant en 3D (absorption des chocs structurels)
- Finition étanche à la pluie, il n'est pas nécessaire de placer une bande d'étanchéité derrière ce profil.
- Pas de travaux de nettoyage supplémentaires
- Finition propre
- Joint sans entretien
- Aucune bande adhésive supplémentaire n'est nécessaire
- Une bande adhésive au dos du profil permet de le fixer directement sur le cadre de la fenêtre ou de la porte.

Mise en œuvre

- Pour une adhérence optimale, tous les supports doivent être plats et secs, exempts de poussière et de saleté.
- Testez toujours le pouvoir adhésif du profil sur le support concerné.
- Les surfaces peintes ou enduites nécessitent un traitement préalable spécifique. Consultez toujours le fournisseur des portes ou fenêtres.
- La température de mise en œuvre se situe entre + 5°C et + 40°C.
- Le treillis d'armature en fibre de verre fourni doit chevaucher le treillis d'armature adjacent dans le mortier d'armature d'au moins 10 cm.

- Il faut veiller à ne pas placer la couche de finition jusqu'à la bande de retenue, sinon elle ne pourra pas être enlevée correctement.

Autres informations

Stockage

Entreposer le Profil A&B 5490 WILLCO sur un sol plat et sec, dans un endroit sec également.

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.