


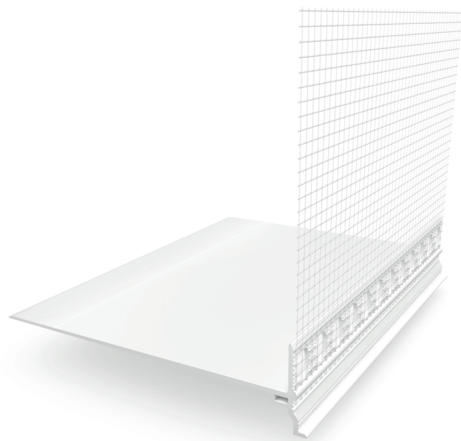

### Description du Produit

Le Profil de Socle 6100 WILLCO est un profil de socle en PVC avec bord d'égouttement et renforcement en fibre de verre à utiliser en combinaison avec les Systèmes d'Isolation WILLCO. Ce profil assure une liaison sans pont thermique entre la plinthe et l'isolation de façade.

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Longueur du profil                     | 2,5 m                  |
| Emballage                              | 25 x 2,5 m (62,5 lm)   |
| Profondeur du profil                   | 100 mm                 |
| Largeur de la treillis de renforcement | 12 cm                  |
| Type de matériau du profil             | Chlorure de polyvinyle |

### Caractéristiques

- L'eau est évacuée de la plinthe par un bord d'égouttement intégré
- Y compris la pièce de liaison entre les profils
- Traitement simple
- Finition étanche
- Liaison sans pont thermique entre la plinthe et l'isolation de façade sans raccordement au mur
- Raccordement étanche à l'eau entre la plinthe et l'isolation de façade en combinaison avec la Bande de Jointoiement Etanche WILLCO
- Idéal pour les maisons passives ou à faible consommation d'énergie

### Mise en œuvre

- Placer le Profil de Socle 6100 WILLCO entre l'isolation de façade collée et la plinthe. Cette opération doit toujours être effectuée en combinaison avec la Bande de Jointoiement Etanche WILLCO afin de créer une liaison étanche.
- Ensuite, l'armature en fibre de verre du profil est entièrement collée à l'isolation à l'aide du Mortier d'Egalisation WILLCO sélectionné.
- Lors du renforcement complet du Système d'Isolation WILLCO, l'armature en fibre de verre doit être appliquée sur la face inférieure du bord d'égouttement du Profil de Socle 6100 WILLCO.

### Autres informations

#### Stockage

Entreposer le Profil de Socle 6100 WILLCO sur un sol plat et sec, dans un endroit sec également.

#### Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - Belgique  
Tél 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - [info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)

