






Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen

1/05/2026


- 0. Pluggenschema (standaard)
- 1. Aansluiten op een plint
- 2. Isoleren van een plint
- 3. Aansluiting dakrand
- 4. Aansluiting schrijnwerk
- 5. Aansluiting daken
- 6. Montage elementen
- 7. Tra-Wik
- 8. Uitzettingsvoeg/Glasvezelbewapening
- 9. WILLCO Isomax
- 10. Aansluiting sierpleister met metselwerk
- 11. Inwerken regenafvoer

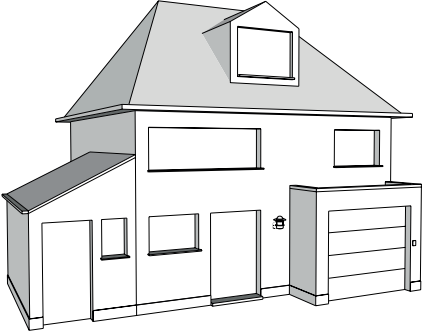


	PLUGGENSCHEMA (STANDAARD)	
Detail: 0.0		
Datum: 07.2018	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

Plug	Toepassing	Aantal bevestigingen	Bevestigingen aan het oppervlak in de voegen tussen de isolatieplaten
 WILLCO Schroefplug HTR	Beton en verschillende types steen	8/m ²	
 WILLCO Slagplug HTS	Beton en verschillende types steen	8/m ²	
 WILLCO Universele Schroefplug HTH	Beton en verschillende types steen	8/m ²	
 WILLCO Plug STR H	Hout	8/m ²	


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

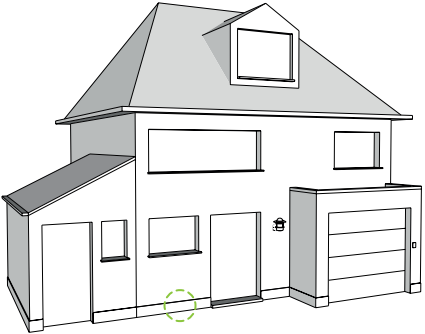
	AANSLUITING OP EEN PLINT - MET INOX OF ALU SOKKELPROFIEL	
Detail: 1.1	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

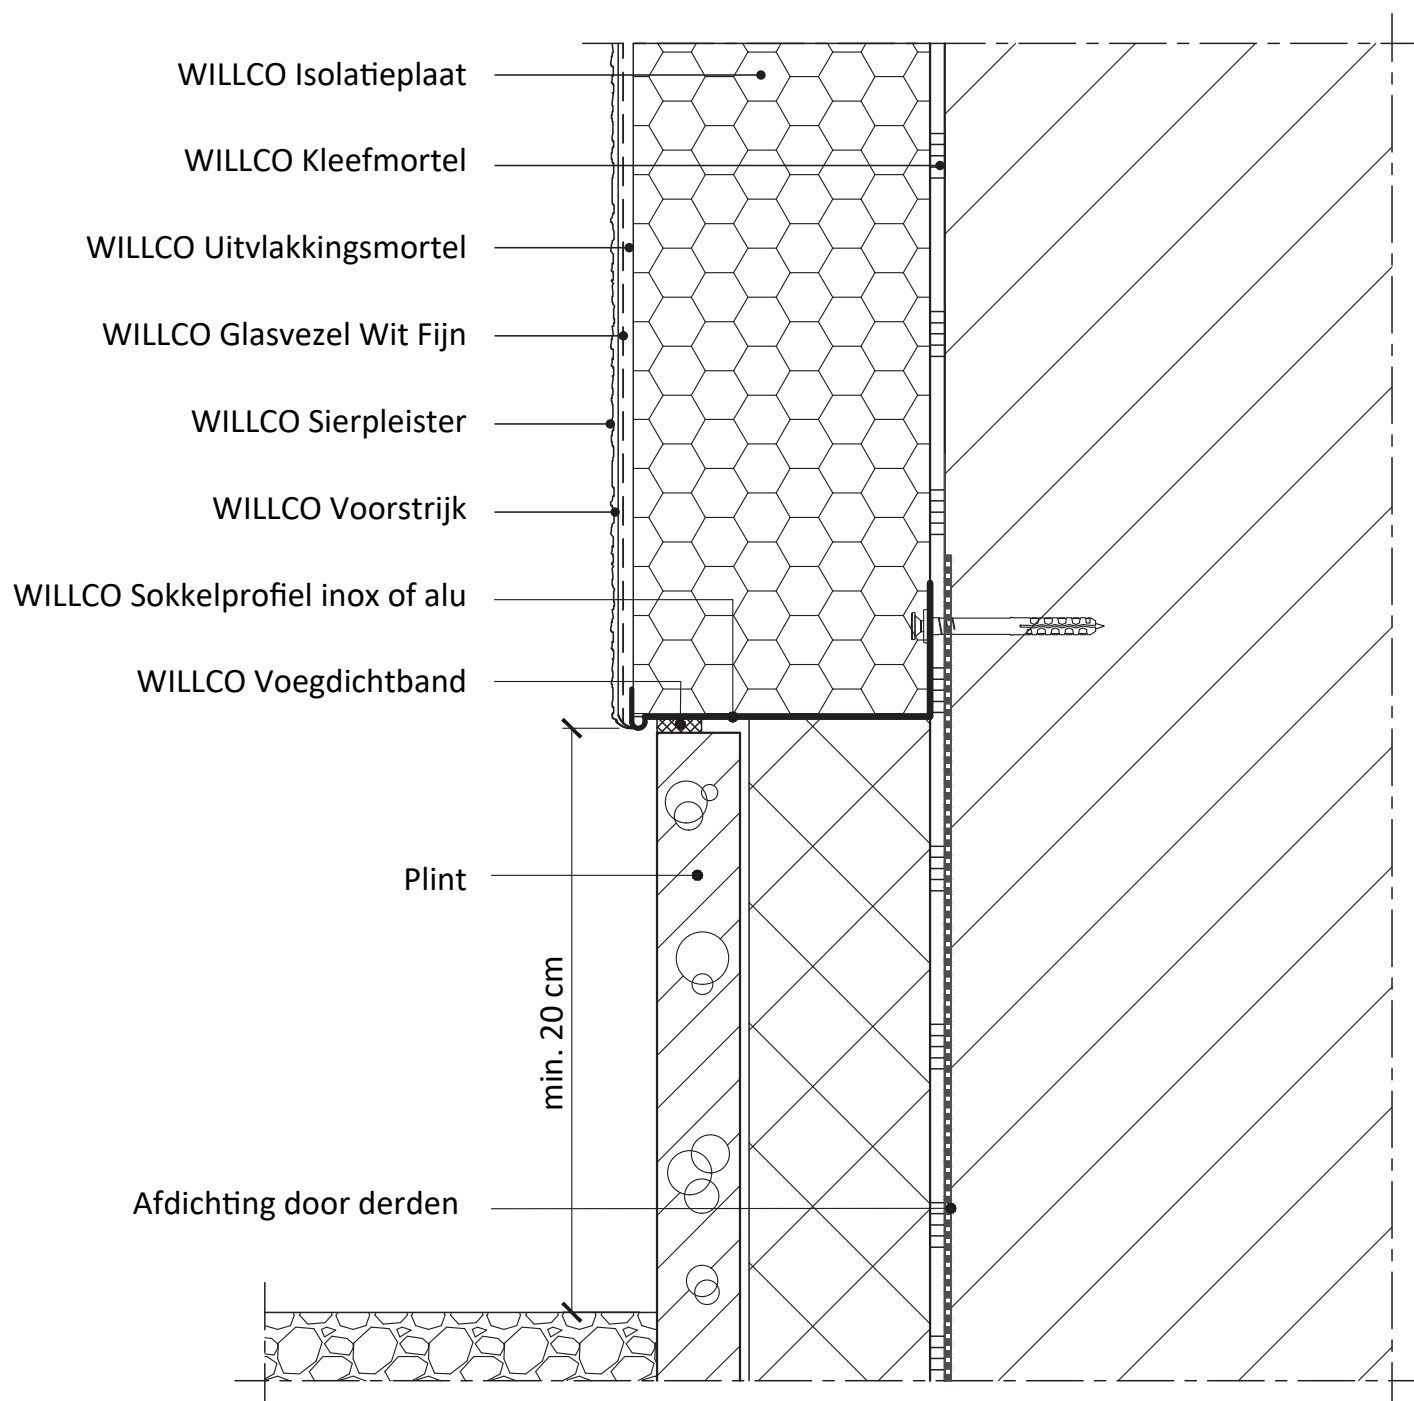

Bij gebruik van dit type sokkelprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknop.

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

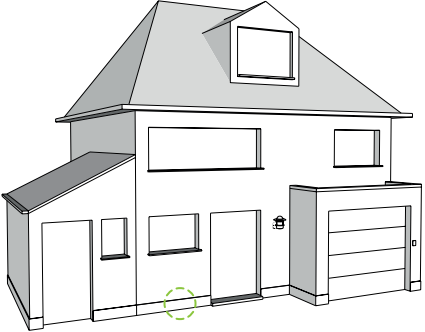	AANSLUITING OP EEN PLINT - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 1.2	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

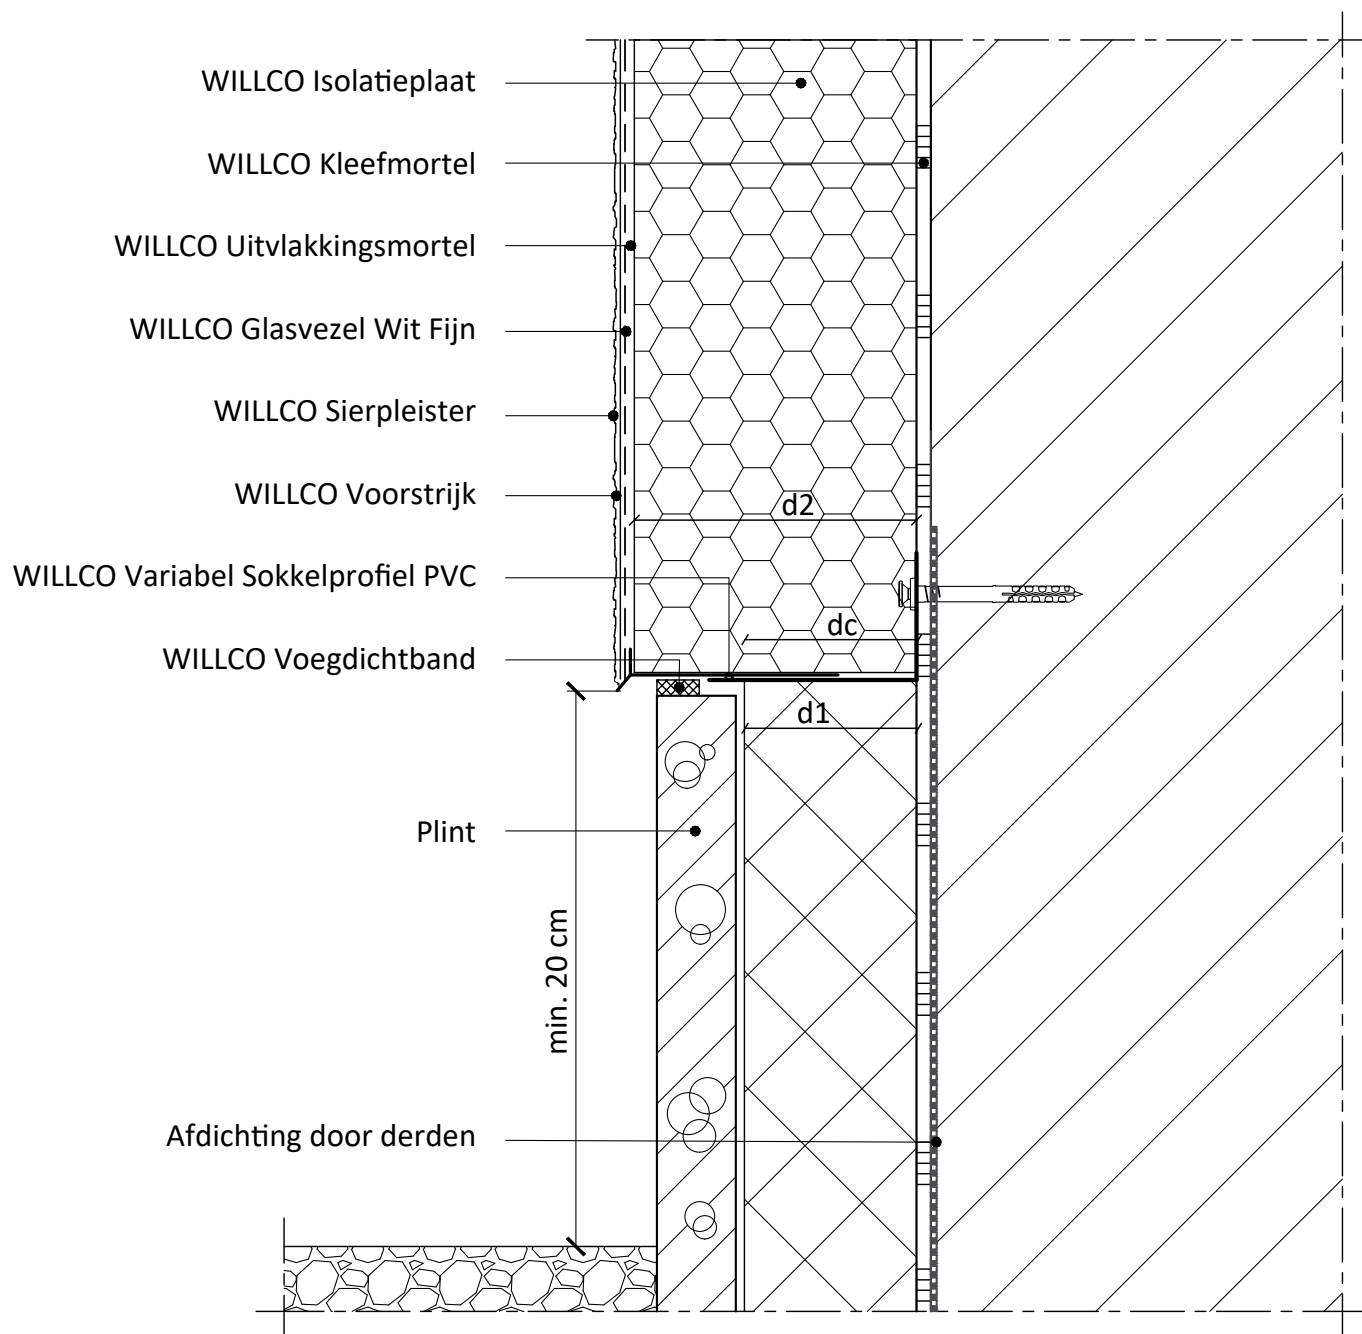



EPB aanvaarde bouwknop:

$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

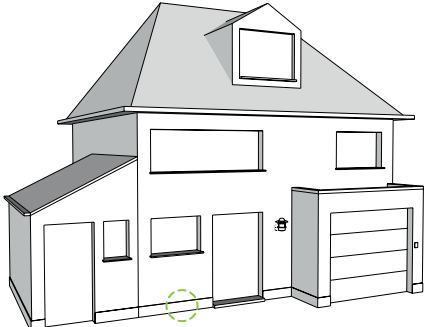
	AANSLUITING OP EEN PLINT - MET PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 1.3	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

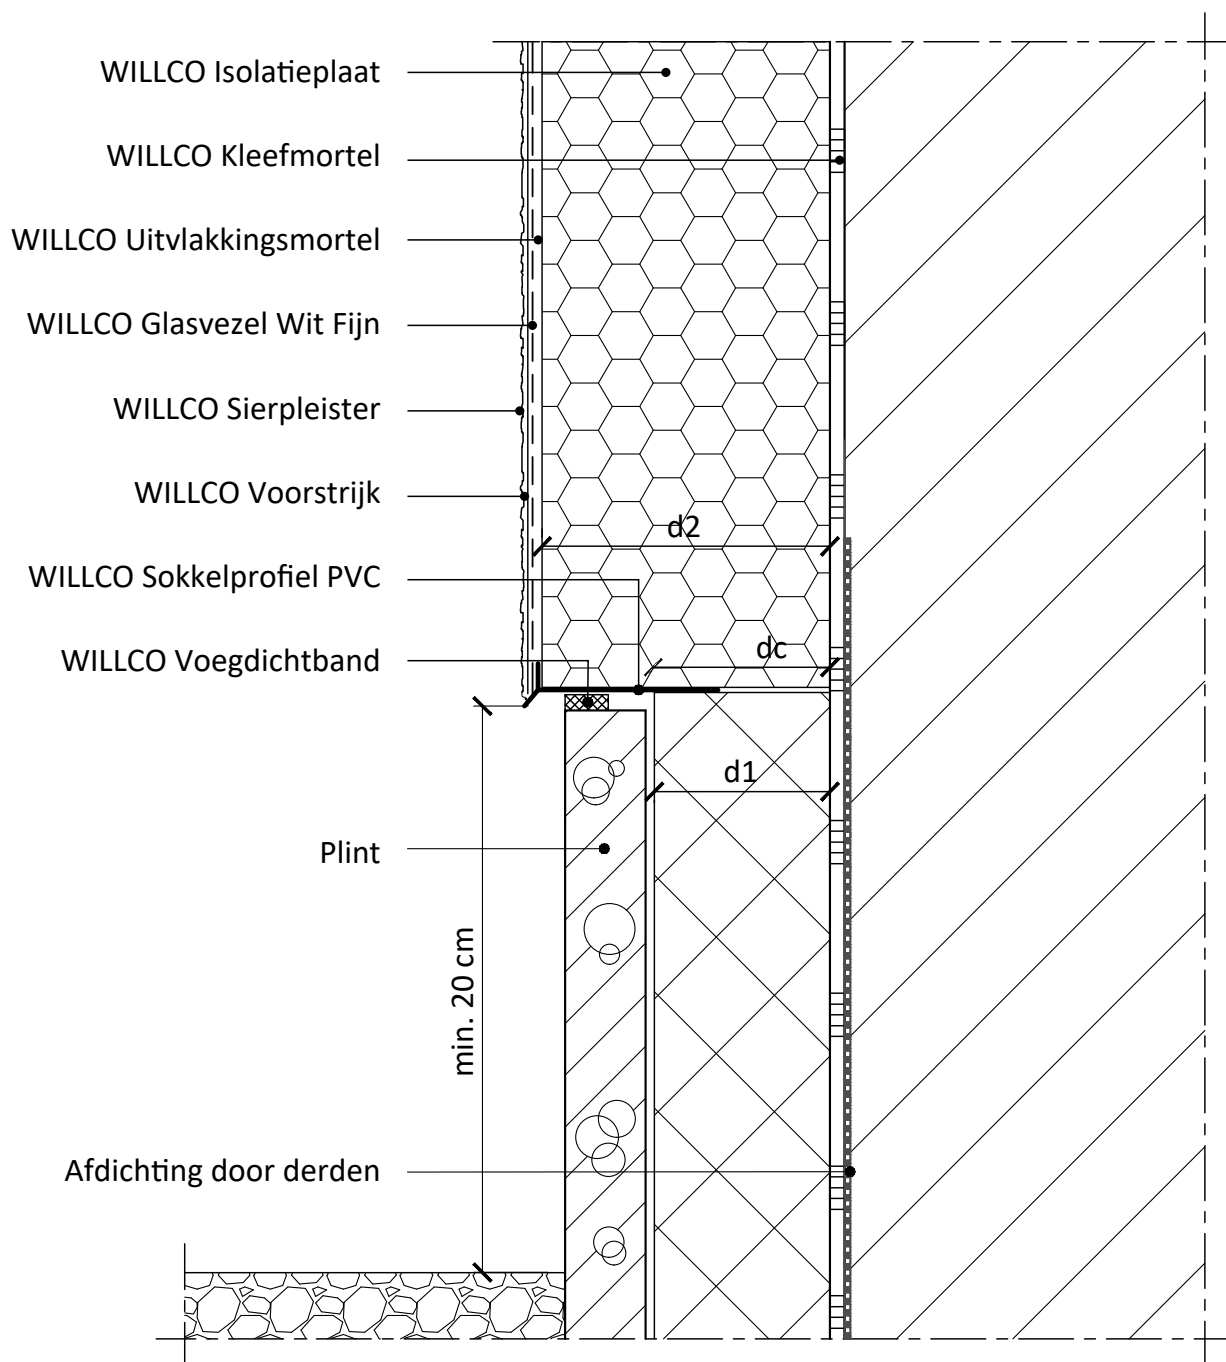


EPB aanvaarde bouwknop:

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

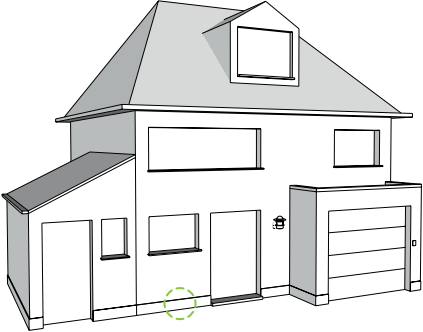	AANSLUITING OP EEN PLINT - MET WILLCO ISOMAX SOKKELPROFIEL	
Detail: 1.4	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

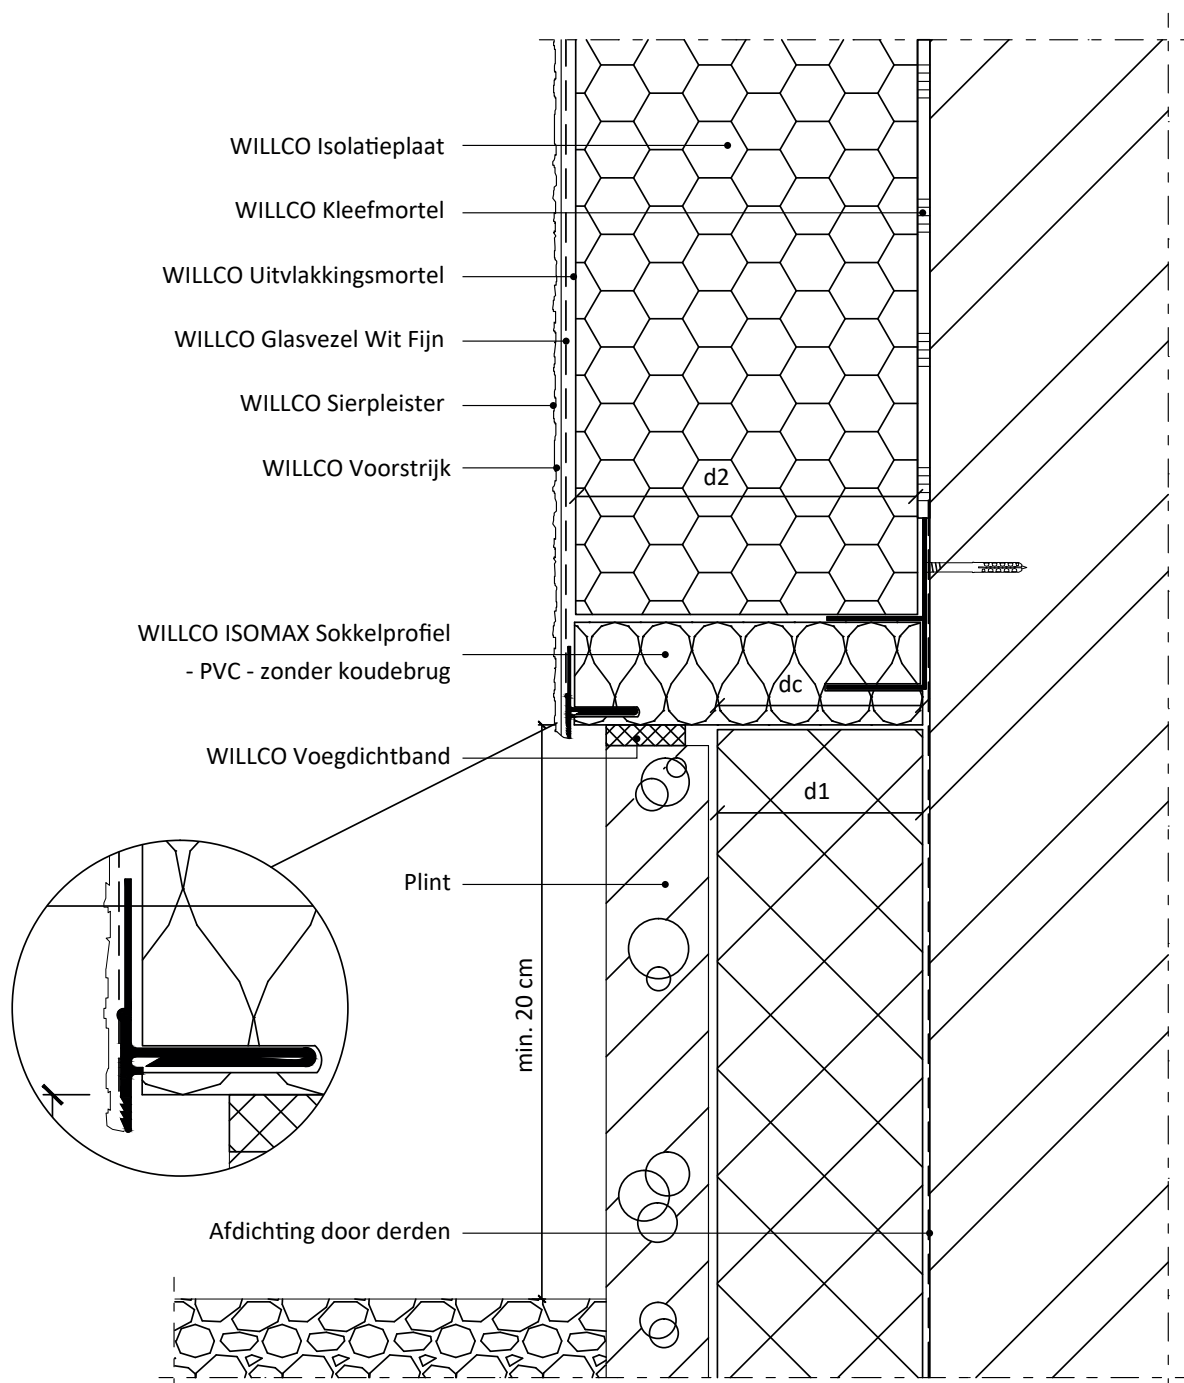



EPB aanvaarde bouwknoop:

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

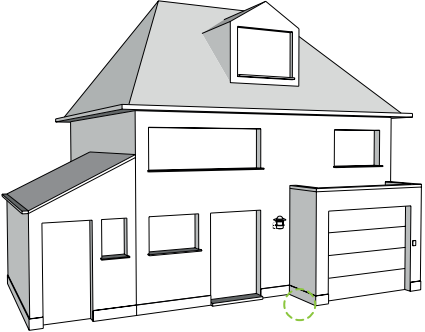	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - MET SOKKELPROFIEL INOX OF ALU	
Detail: 2.1	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

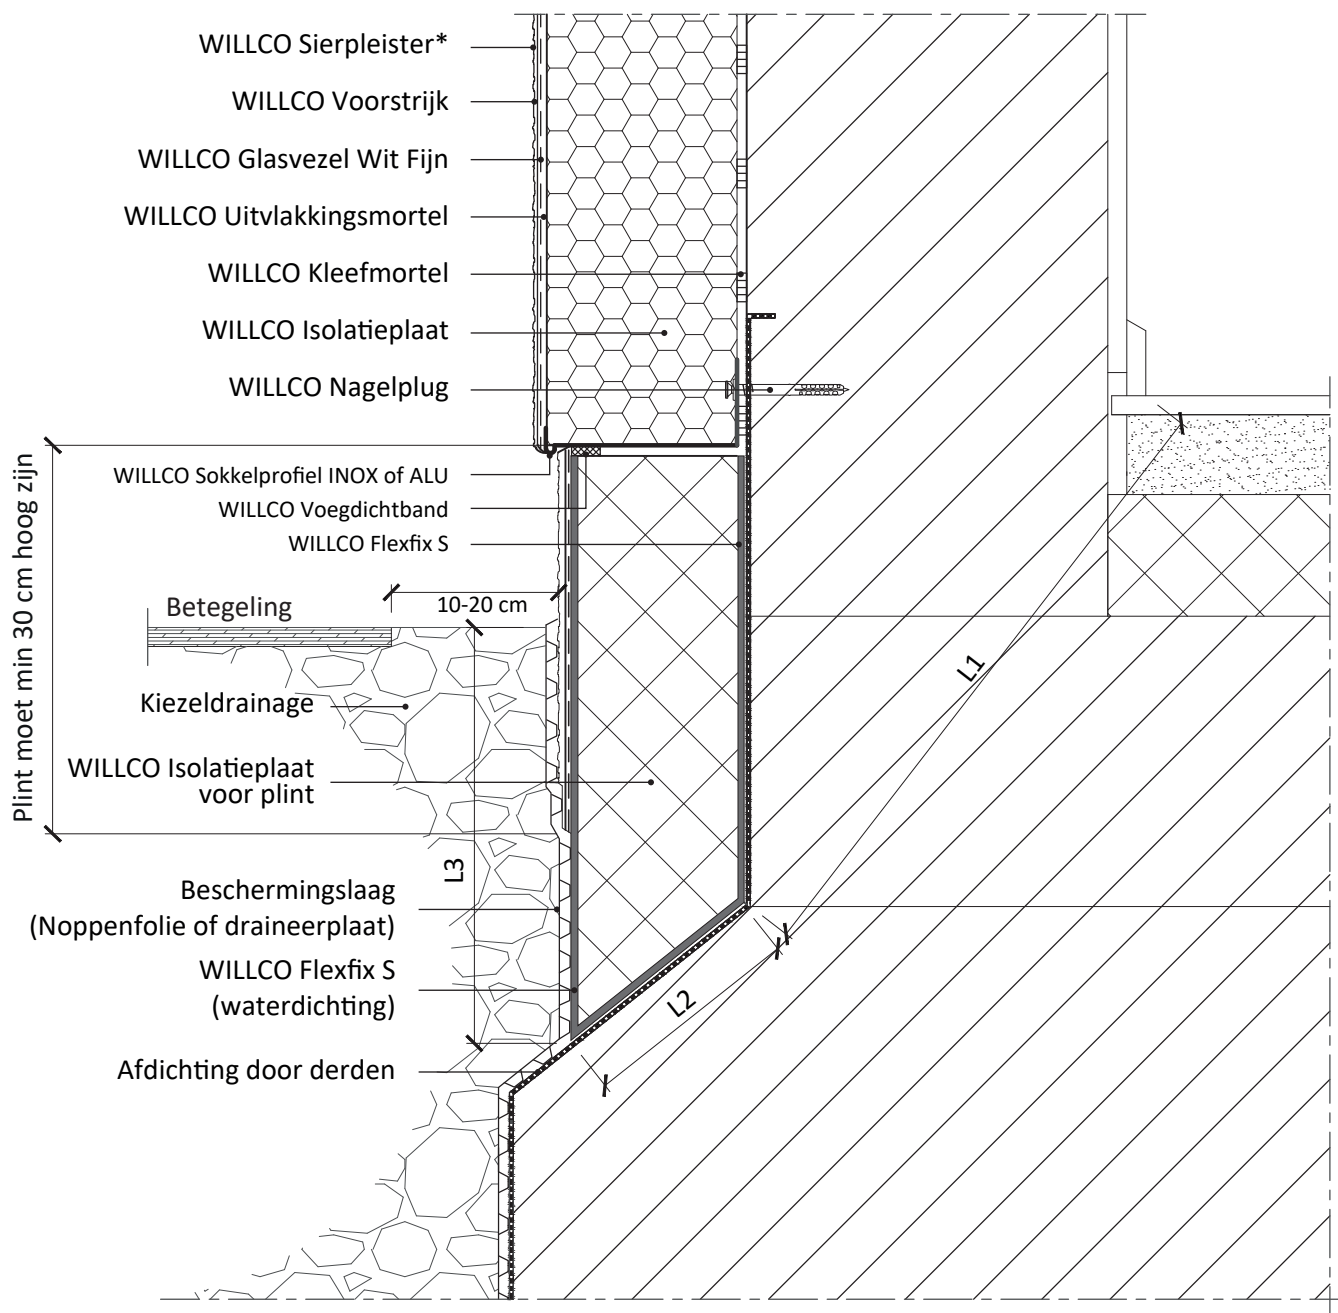


* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


Bij gebruik van dit type sokkelprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknoop

EPB - aanvaarde bouwknoop :

$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

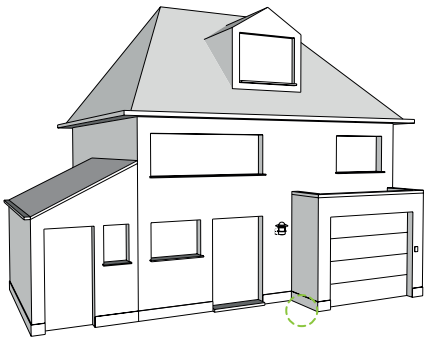	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.2	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

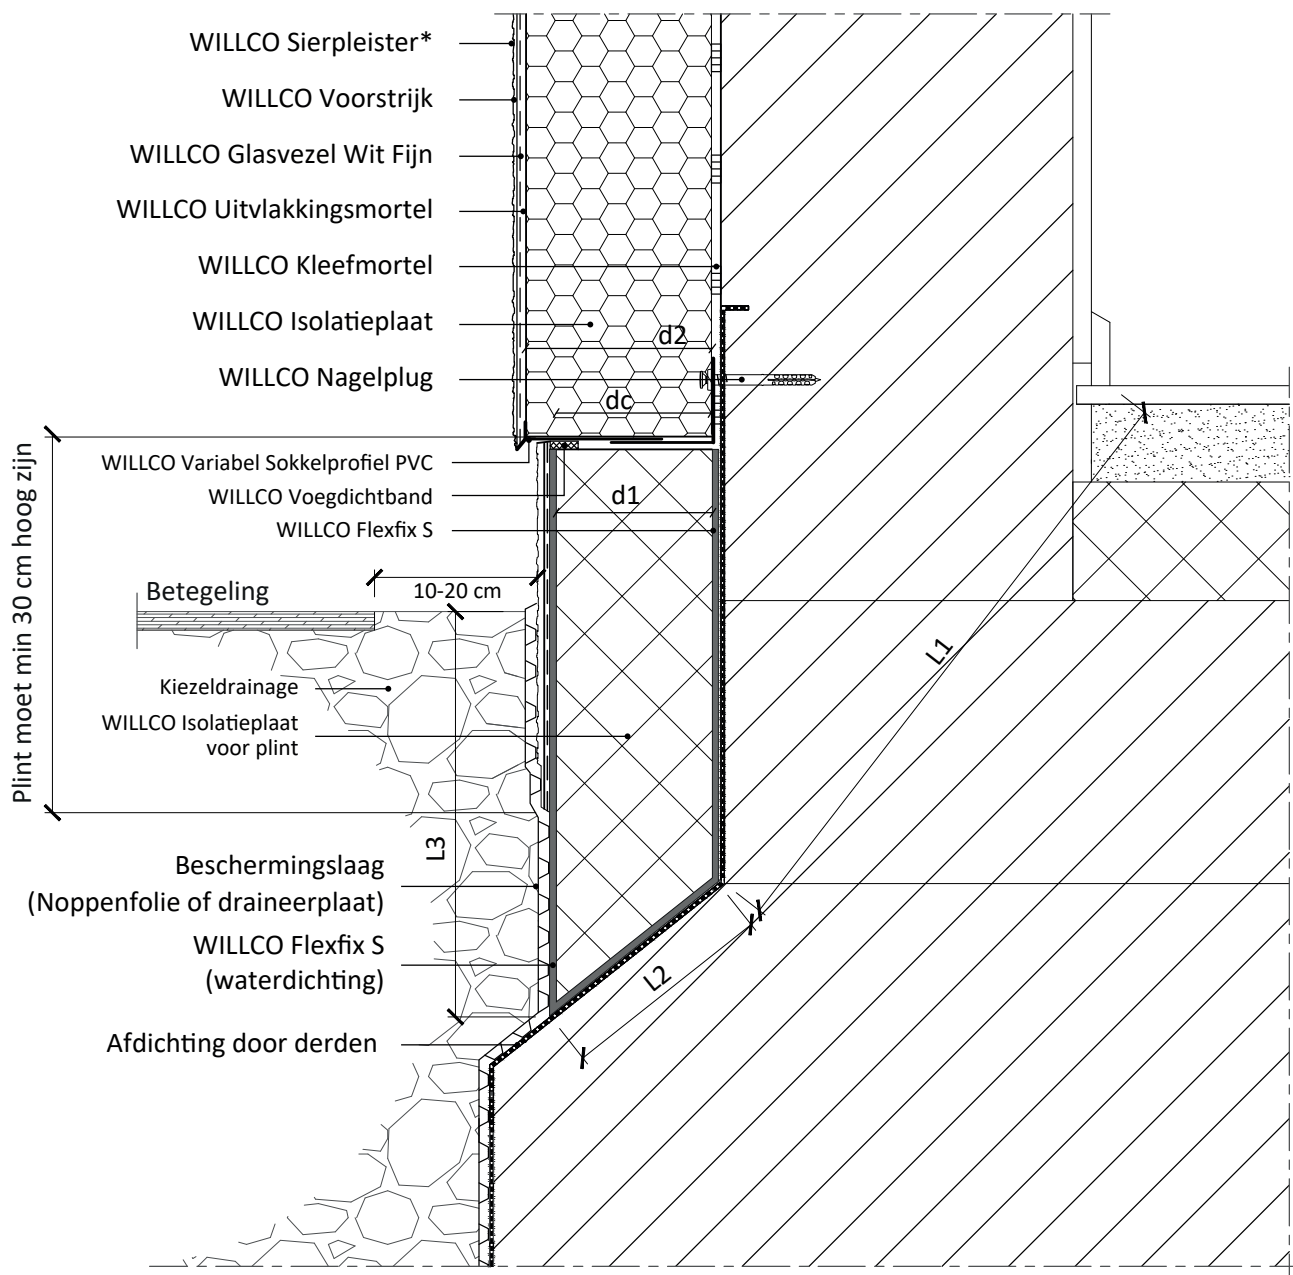

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

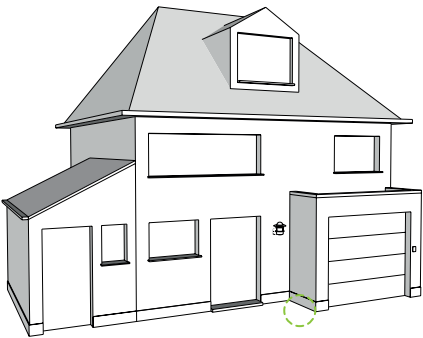	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL - VARIANT 1	
Detail: 2.2.1	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

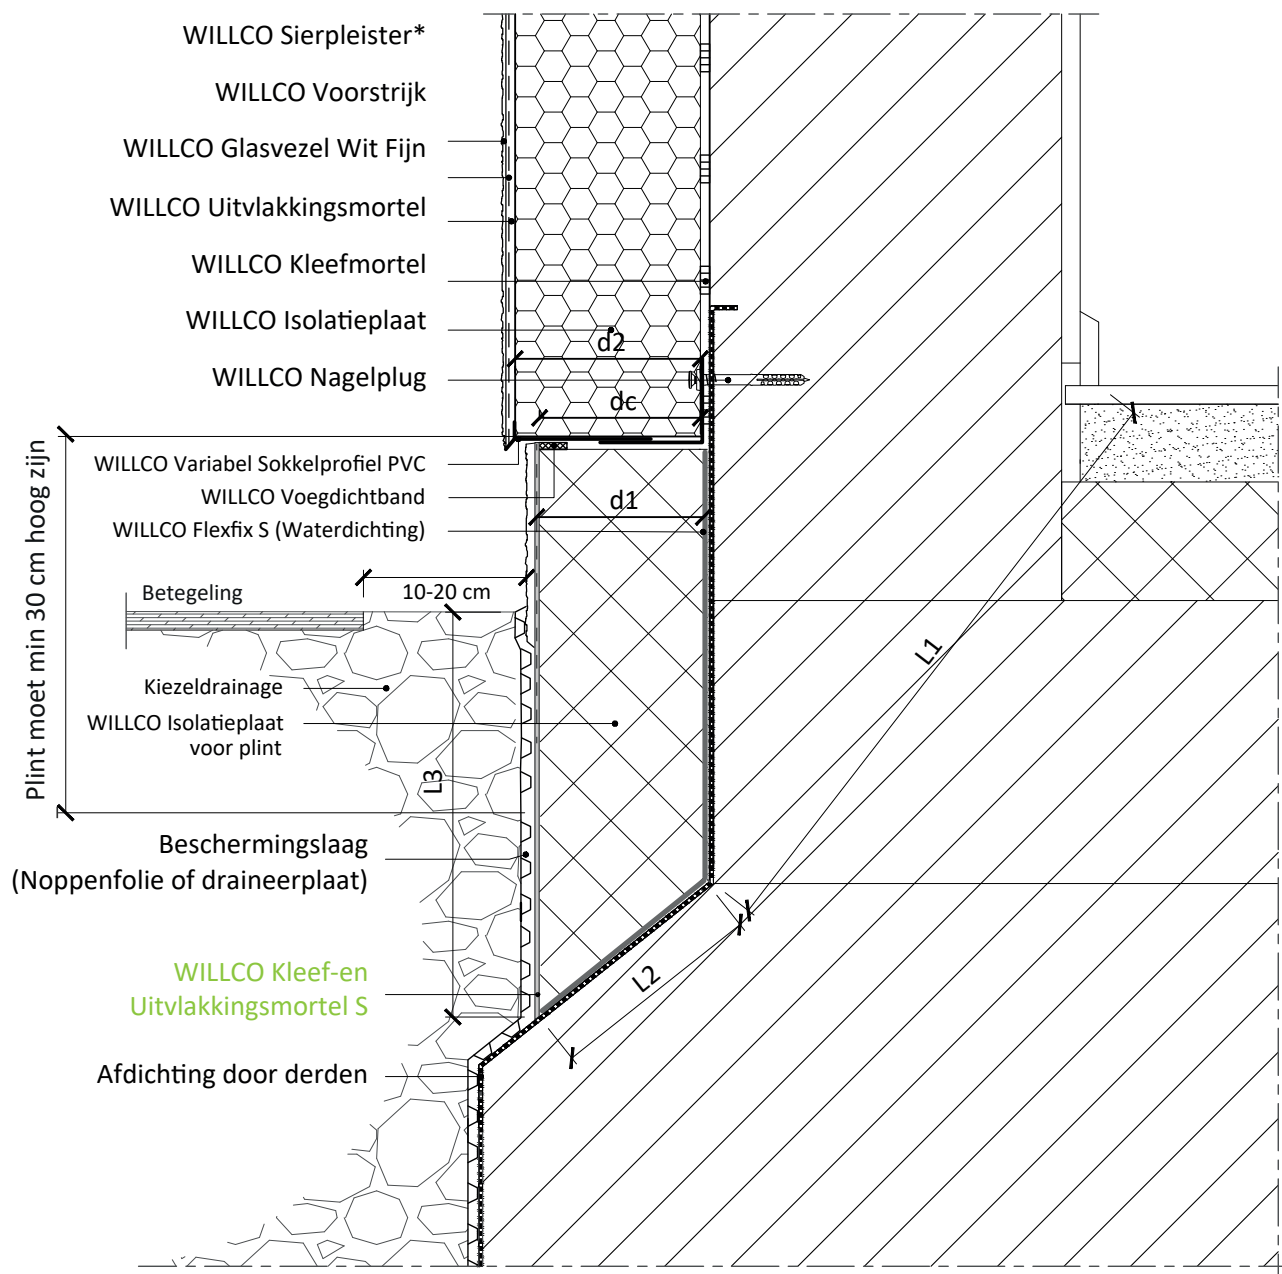

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

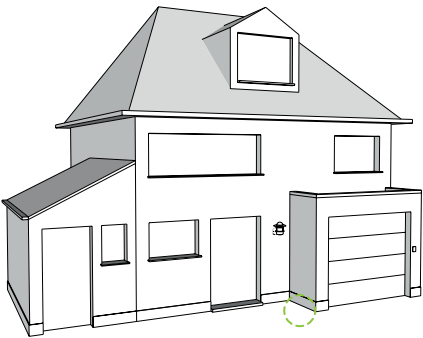	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL - VARIANT 2	
Detail: 2.2.2	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

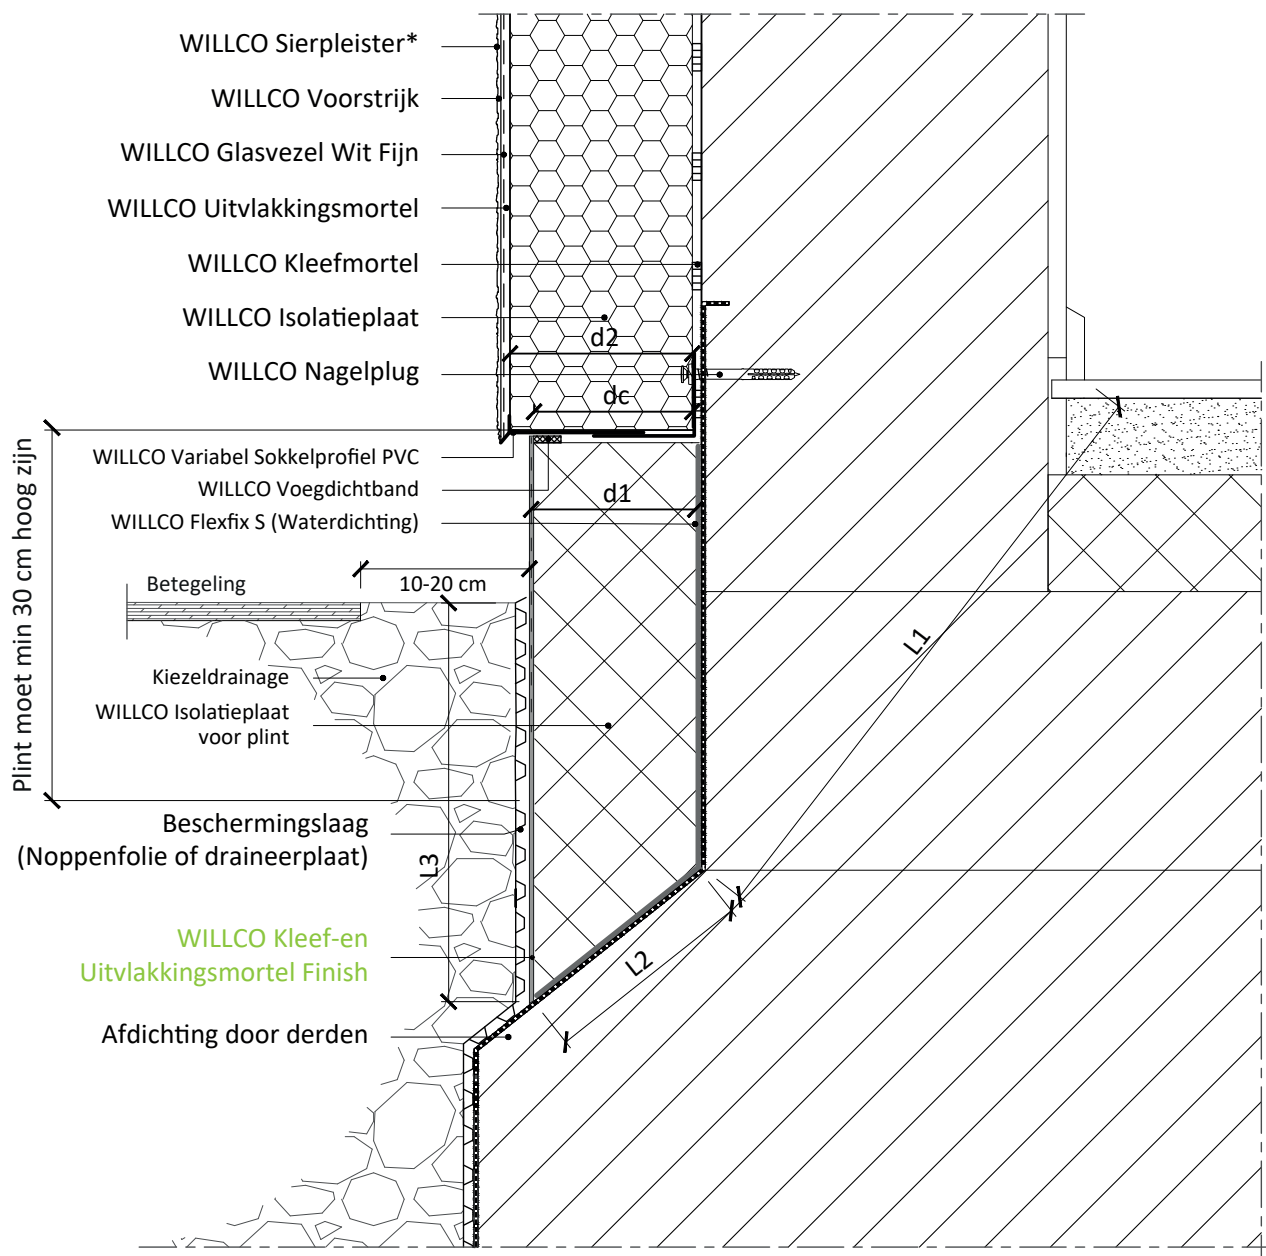

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

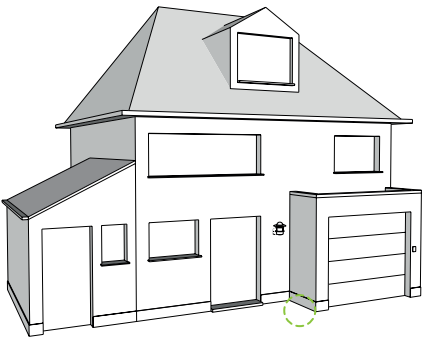	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - MET PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.3	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

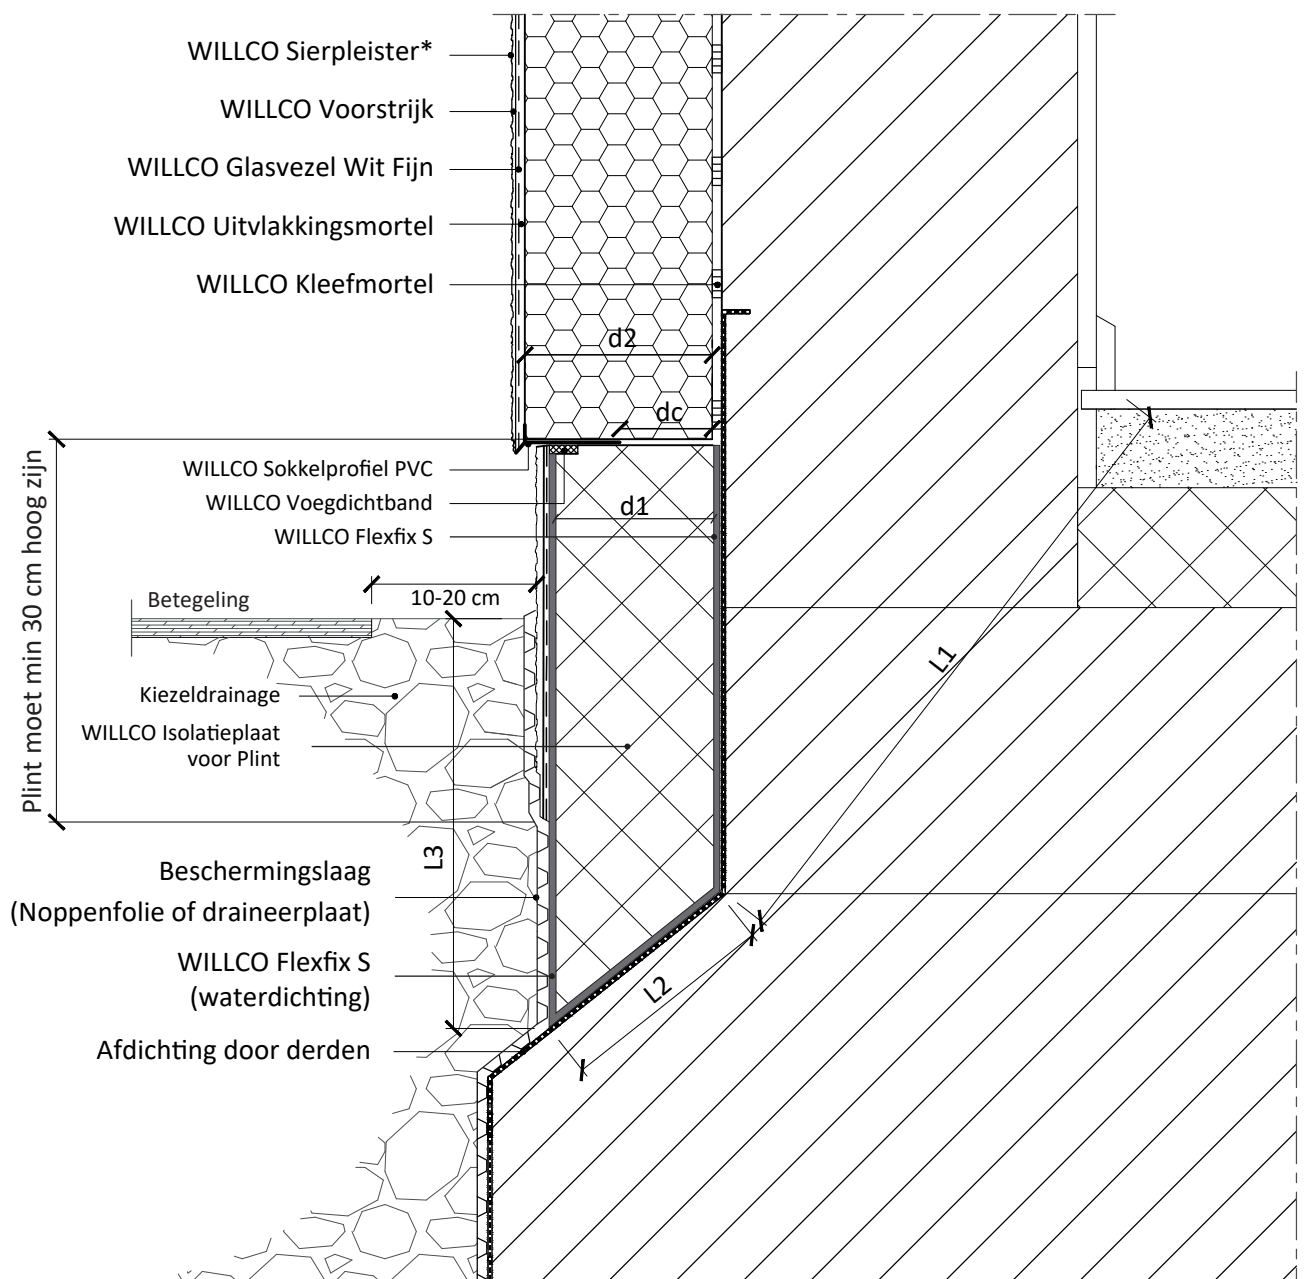

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

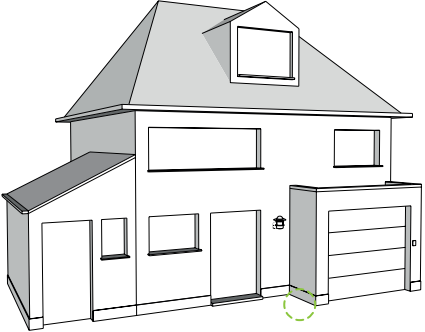	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - MET WILLCO ISOMAX SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.4	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

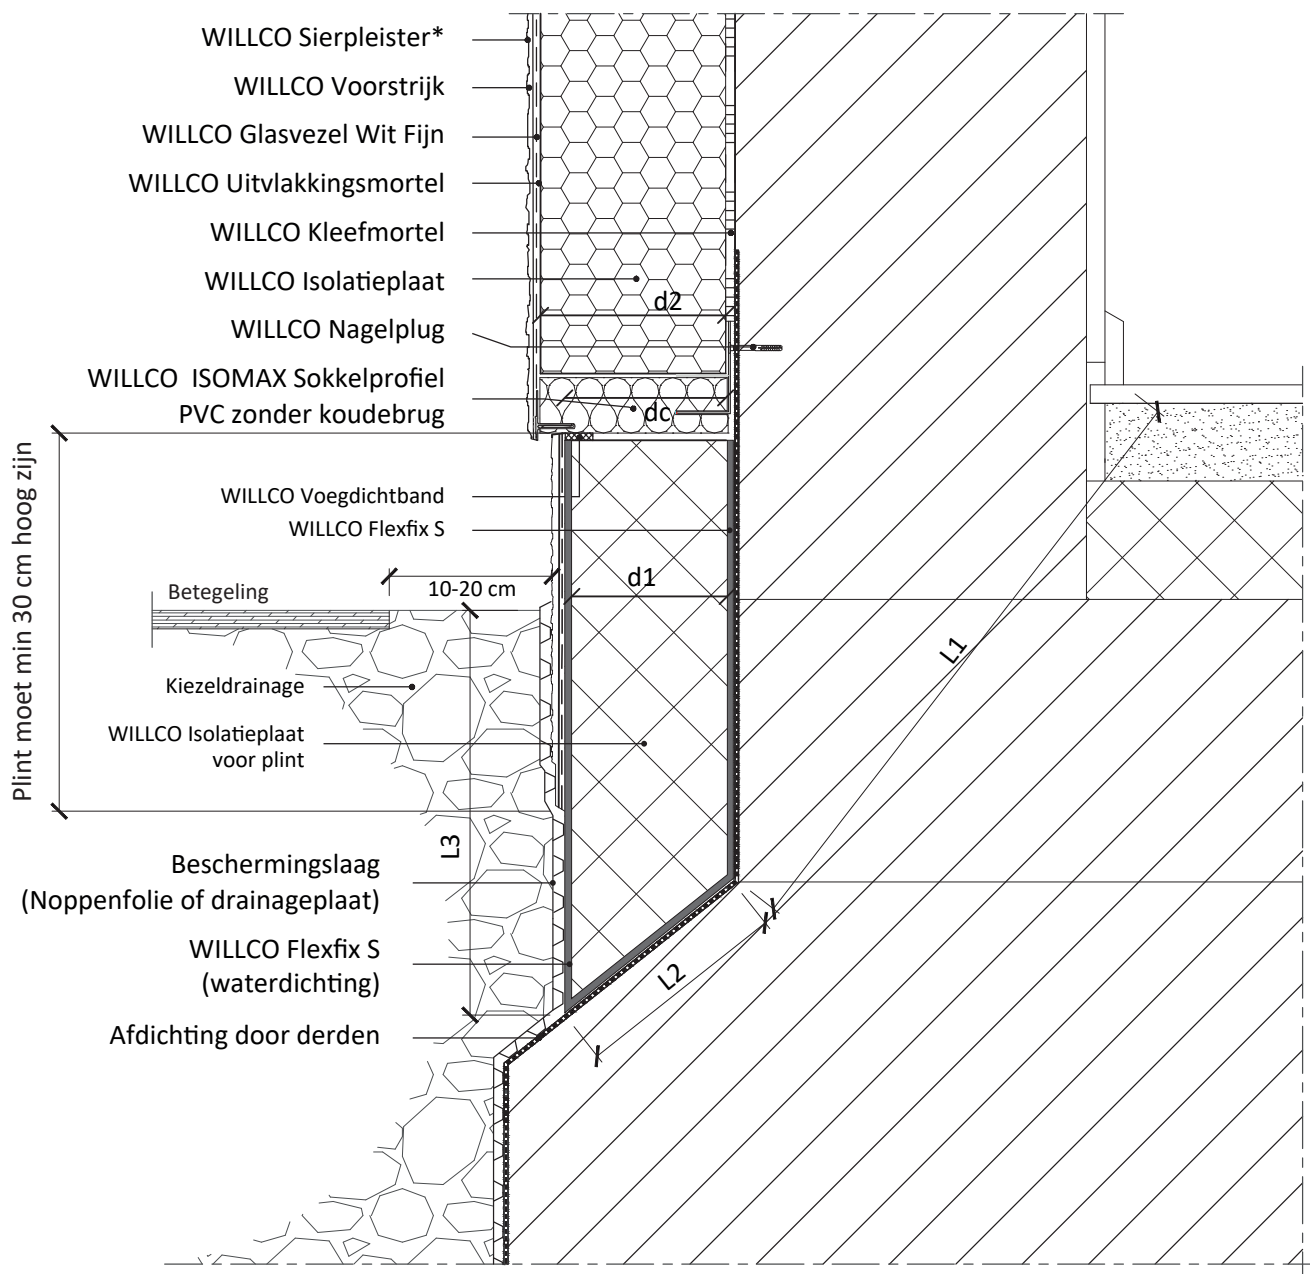

*Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknoop:


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

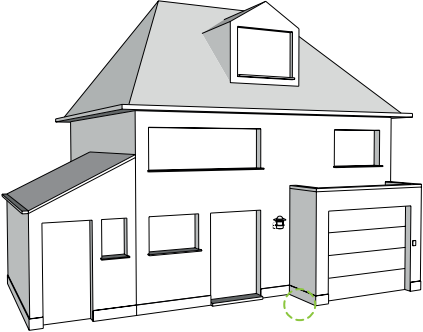	ISLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - MET SOKKELPROFIEL INOX OF ALU	
Detail: 2.5	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

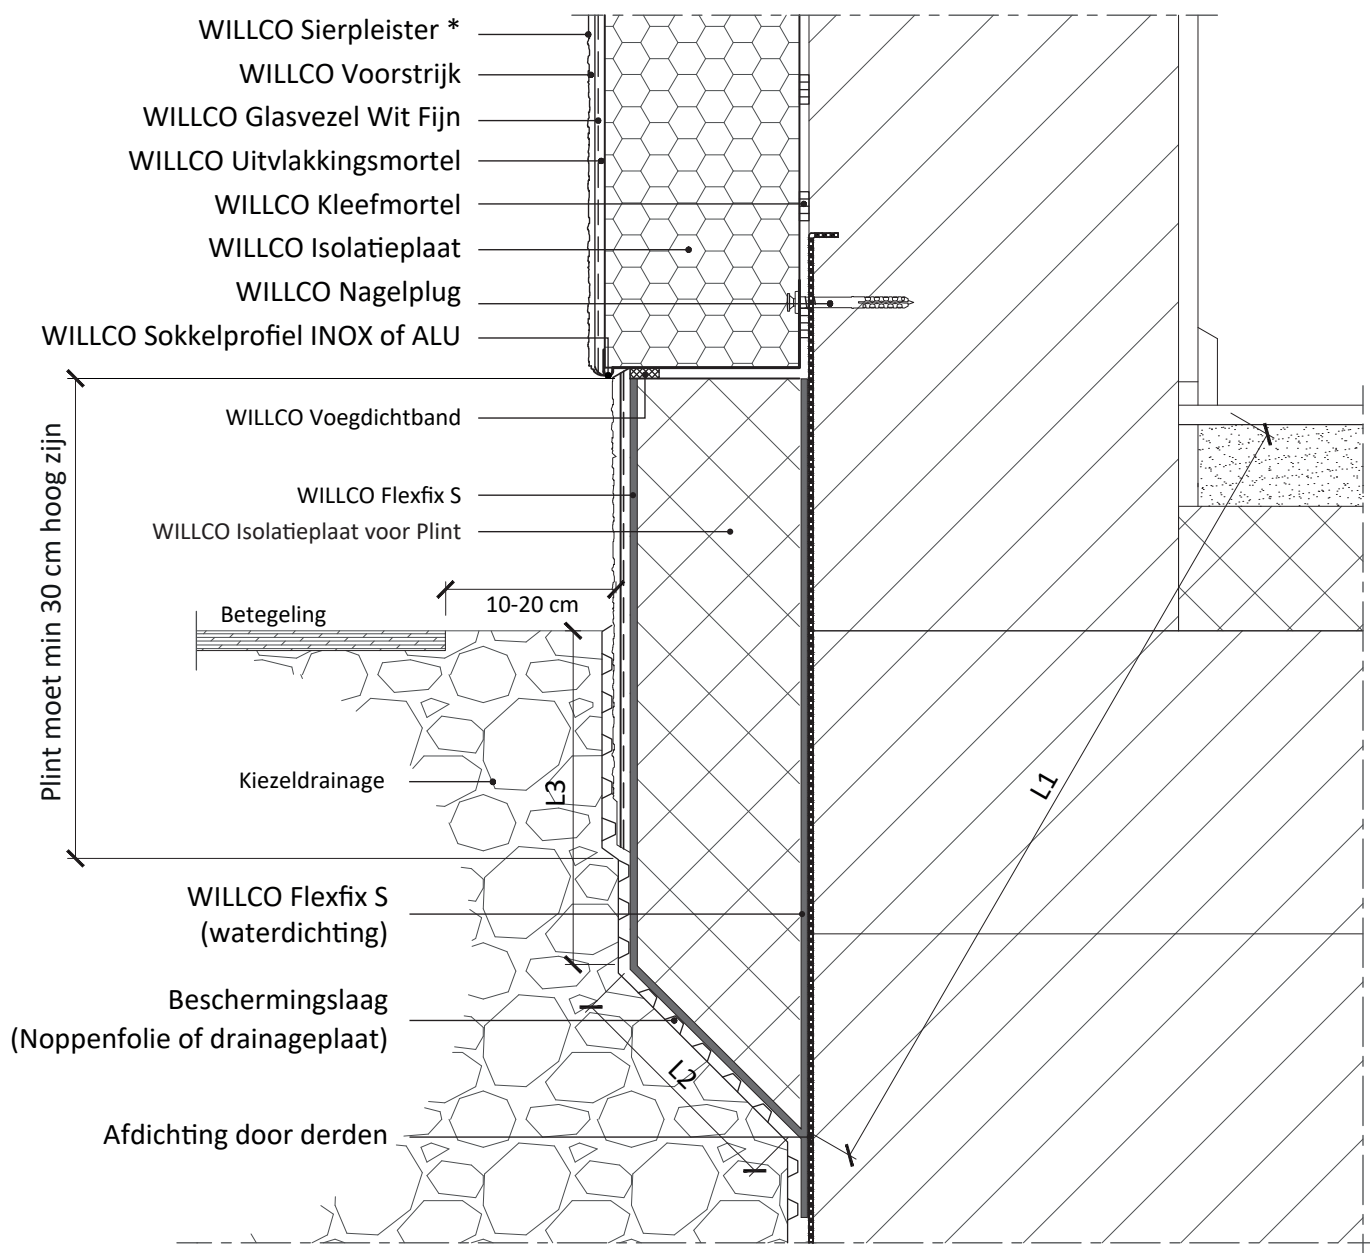


* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


Bij gebruik van dit type sokkelprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknoop.

EPB - aanvaarde bouwknoop :

$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

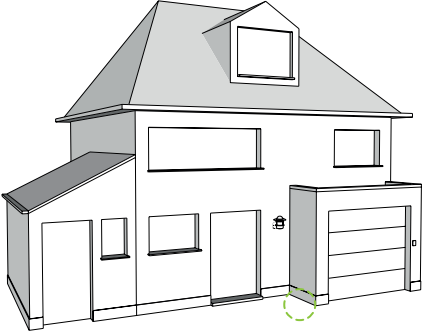	ISLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.6	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

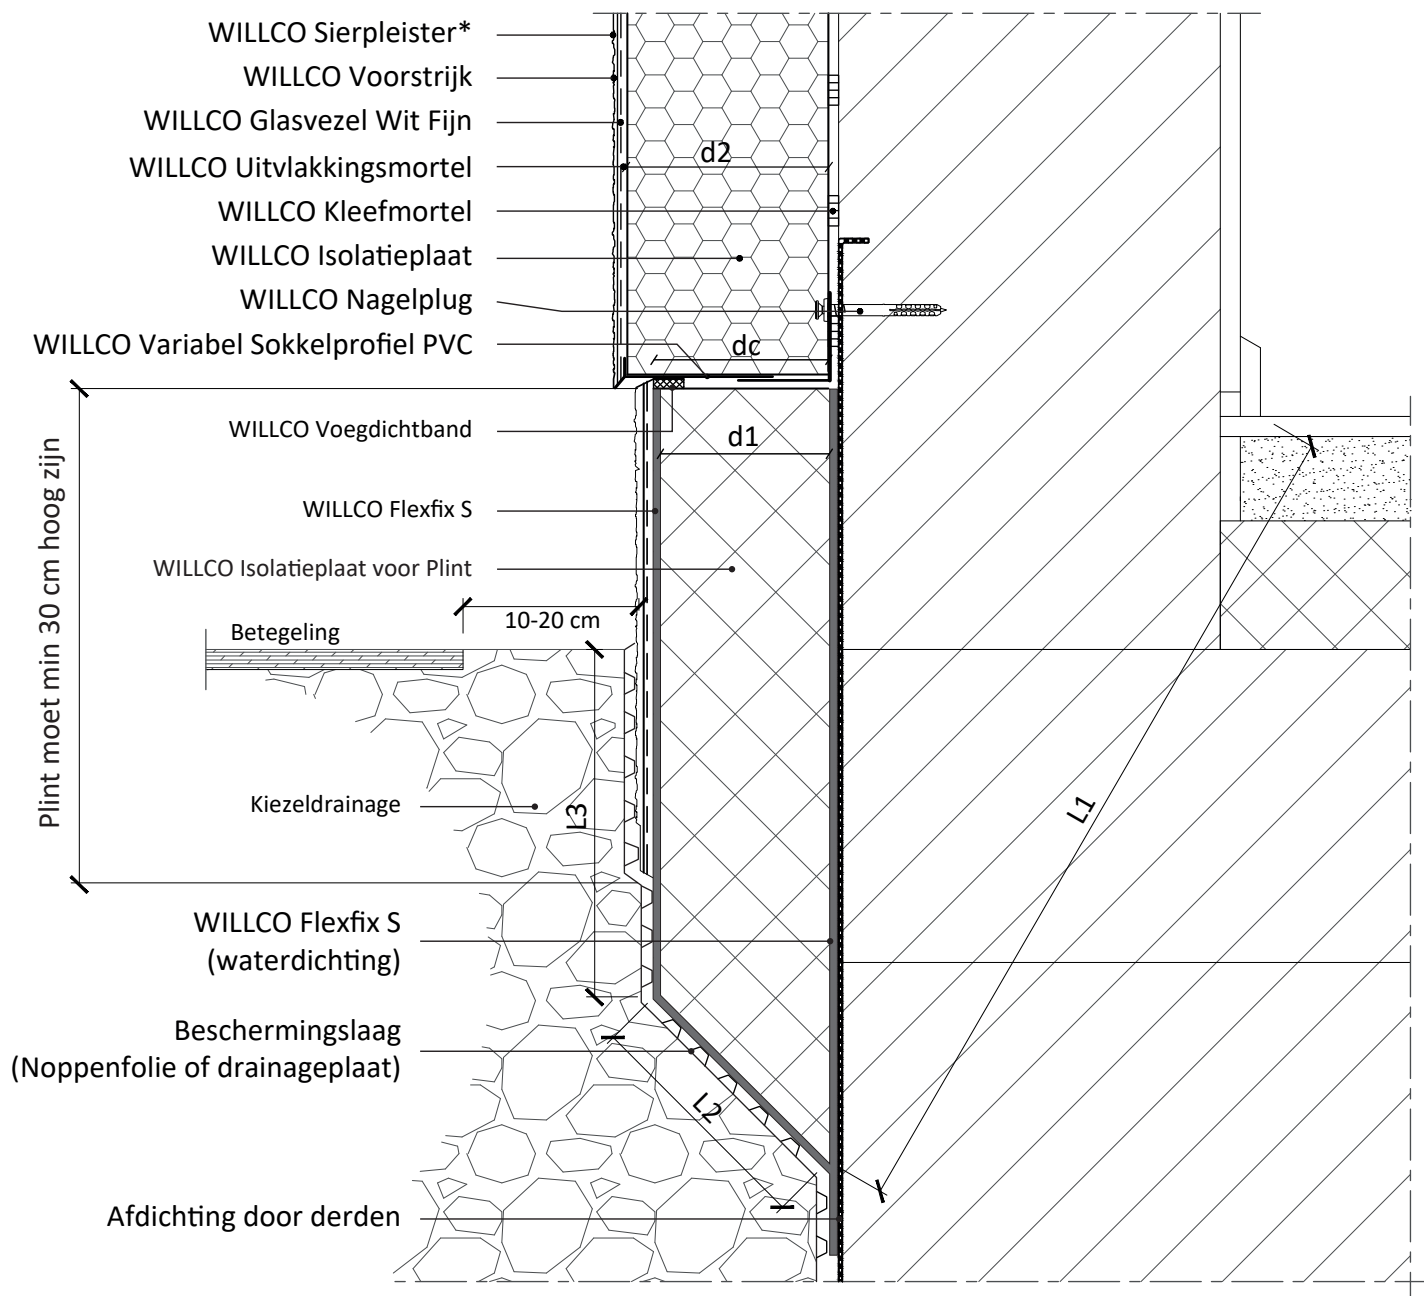

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1m$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

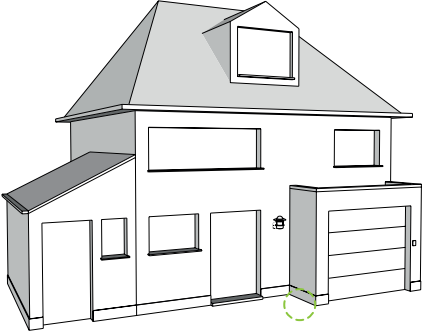	ISOLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL - VARIANT 2	
Detail: 2.6.2	Verticale snede	
Datum: 12.2024	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

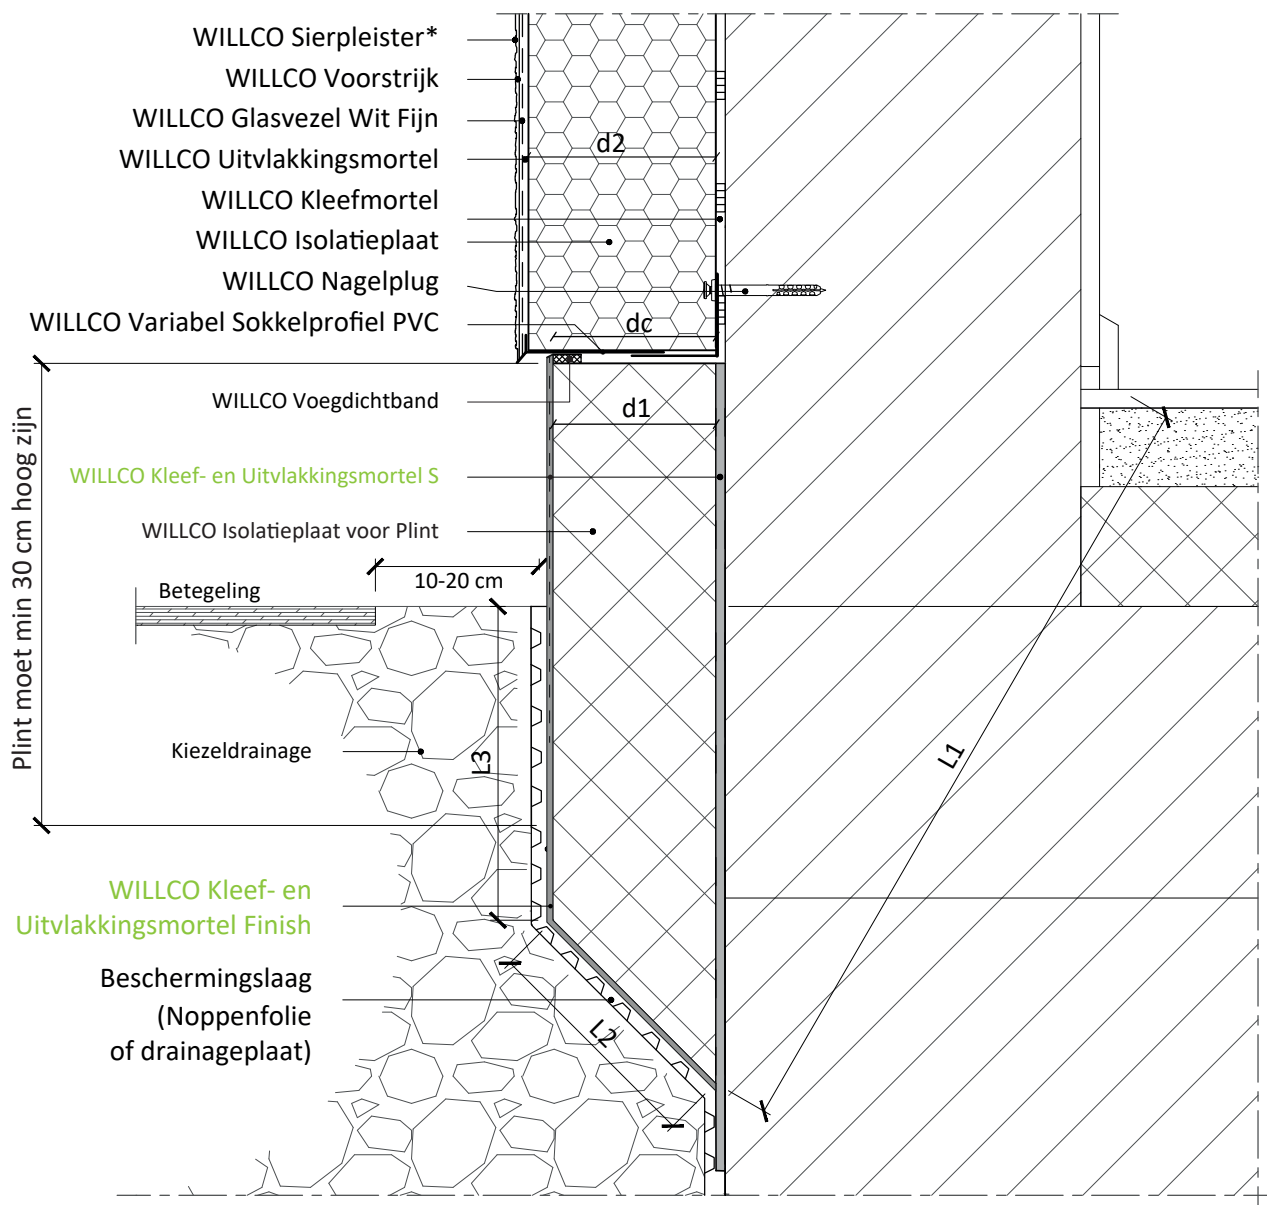

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.

EPB - aanvaarde bouwknoop :


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$


Bij gebruik van dit type sokkelprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknoop.

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$


(dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

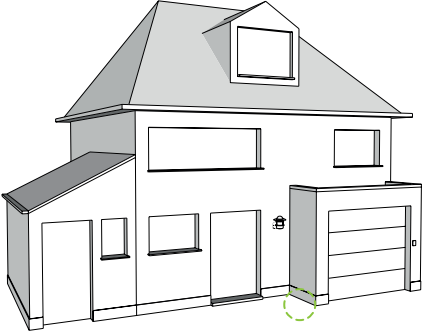	ISOLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL - VARIANT 3	
Detail: 2.6.3	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

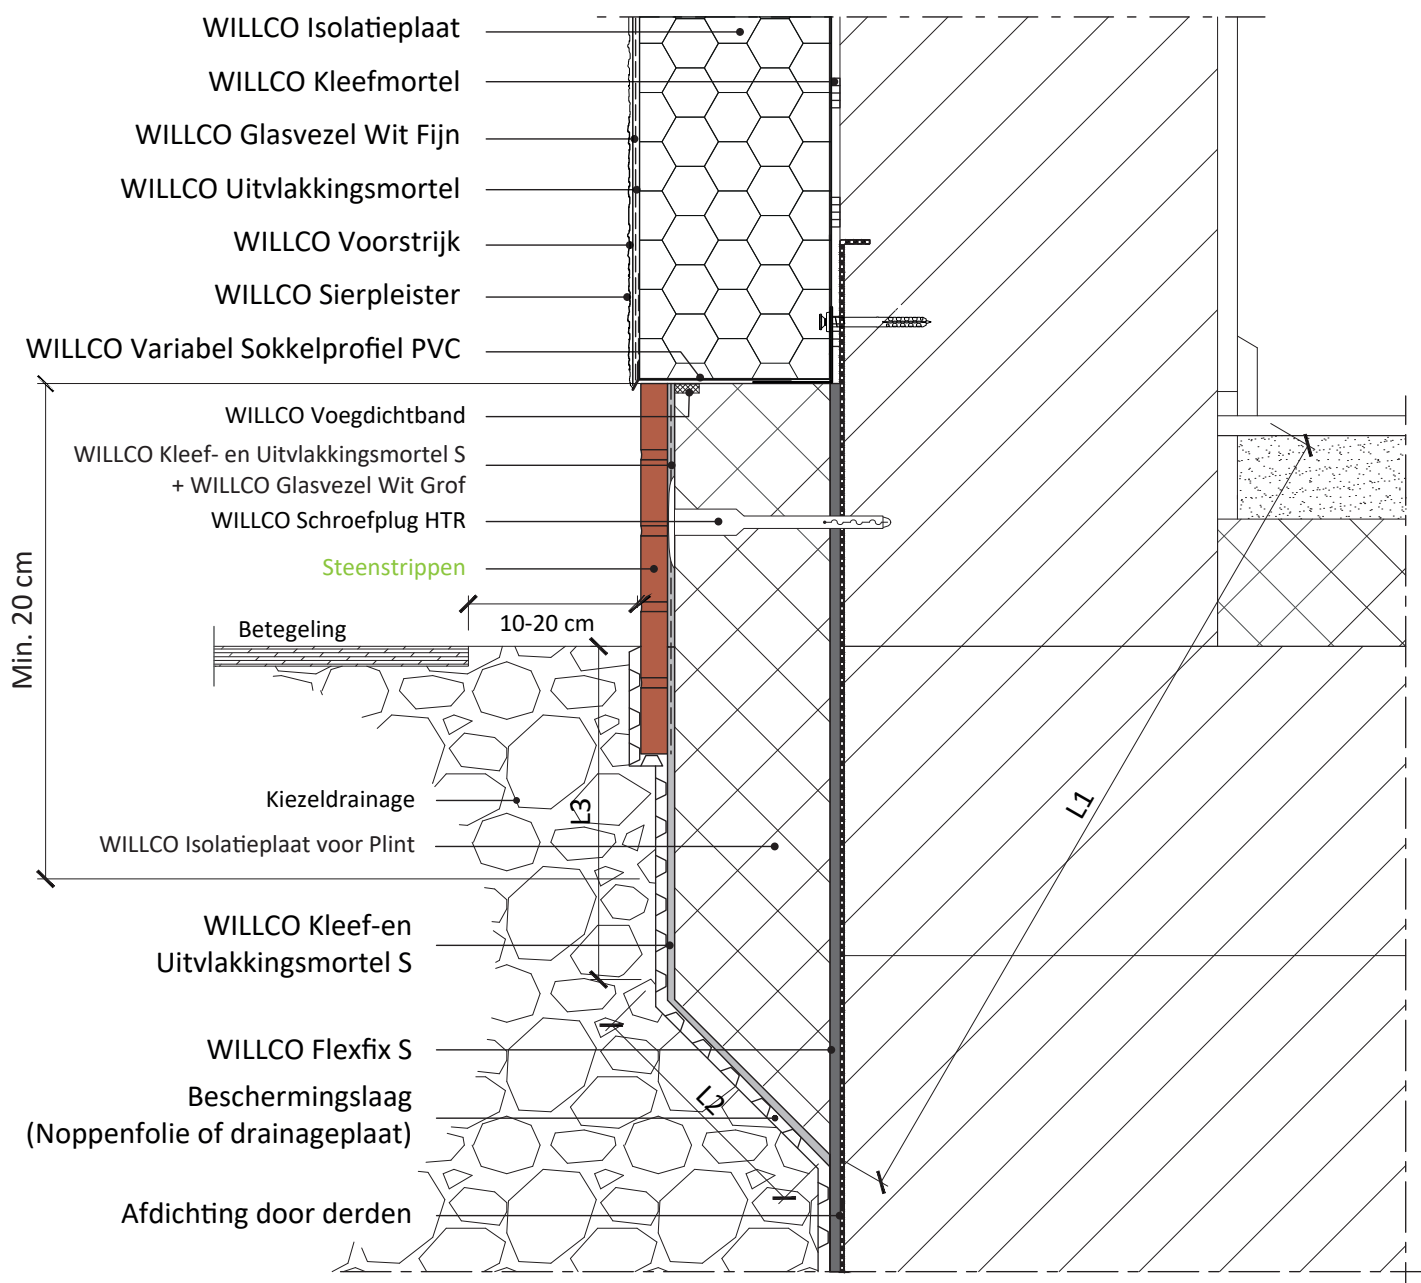

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

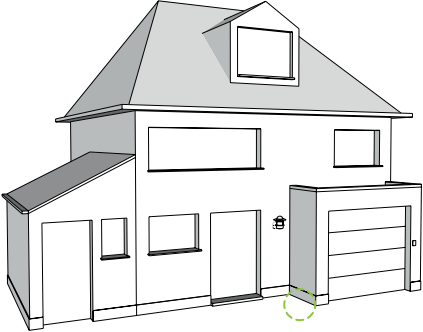	ISLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - MET PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.7	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

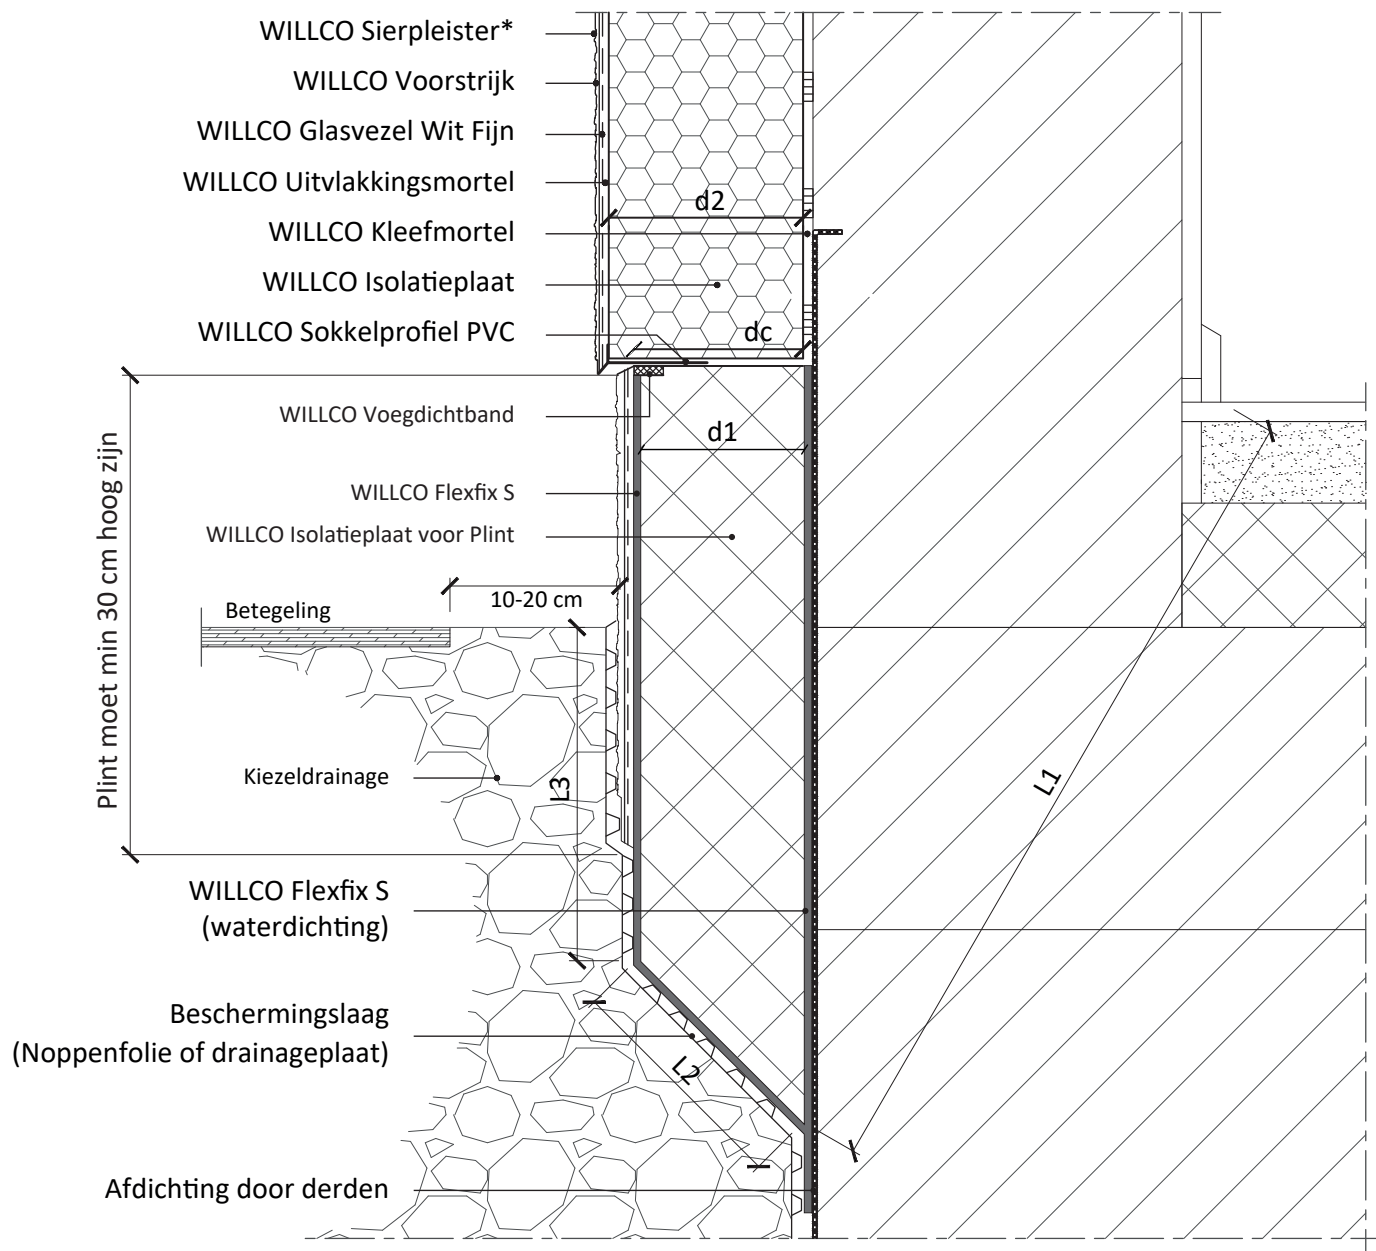

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop:


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

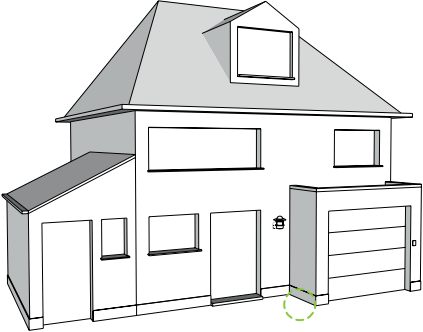	ISLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - MET WILLCO ISOMAX SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.8	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

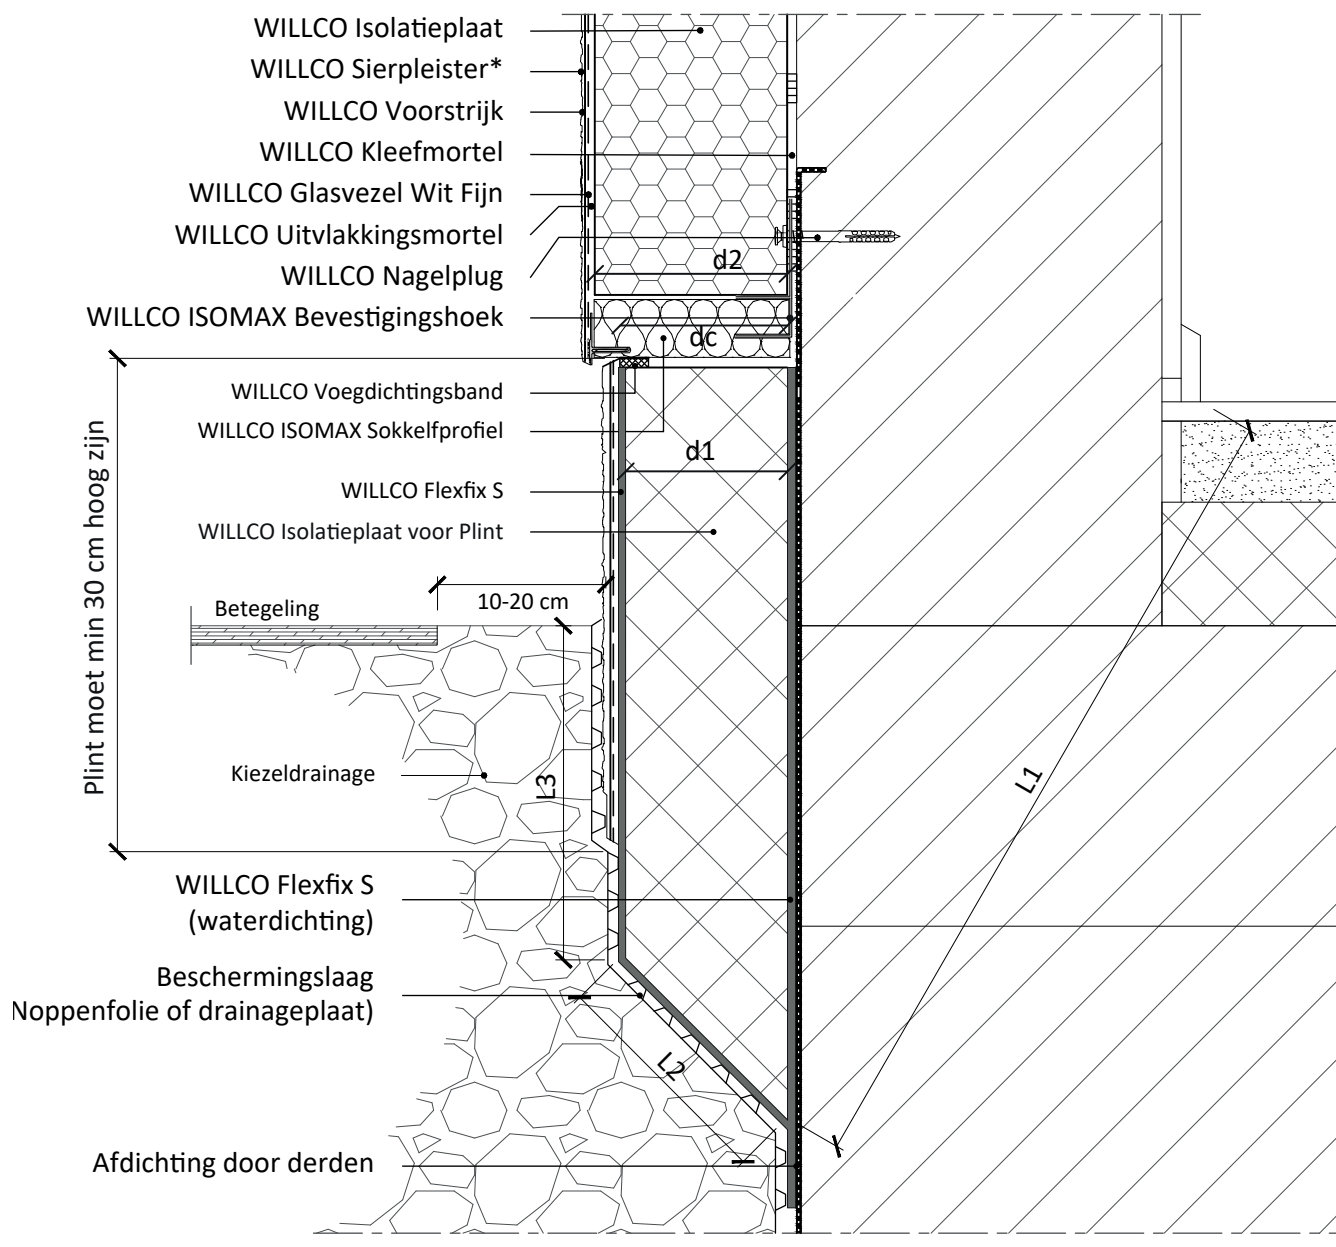

* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.


EPB - aanvaarde bouwknop:


$$(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$$

$$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

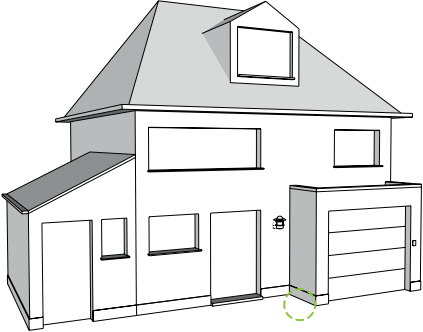	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING OP FUNDERING - ZONDER SOKKELPROFIEL	
Detail: 2.9	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

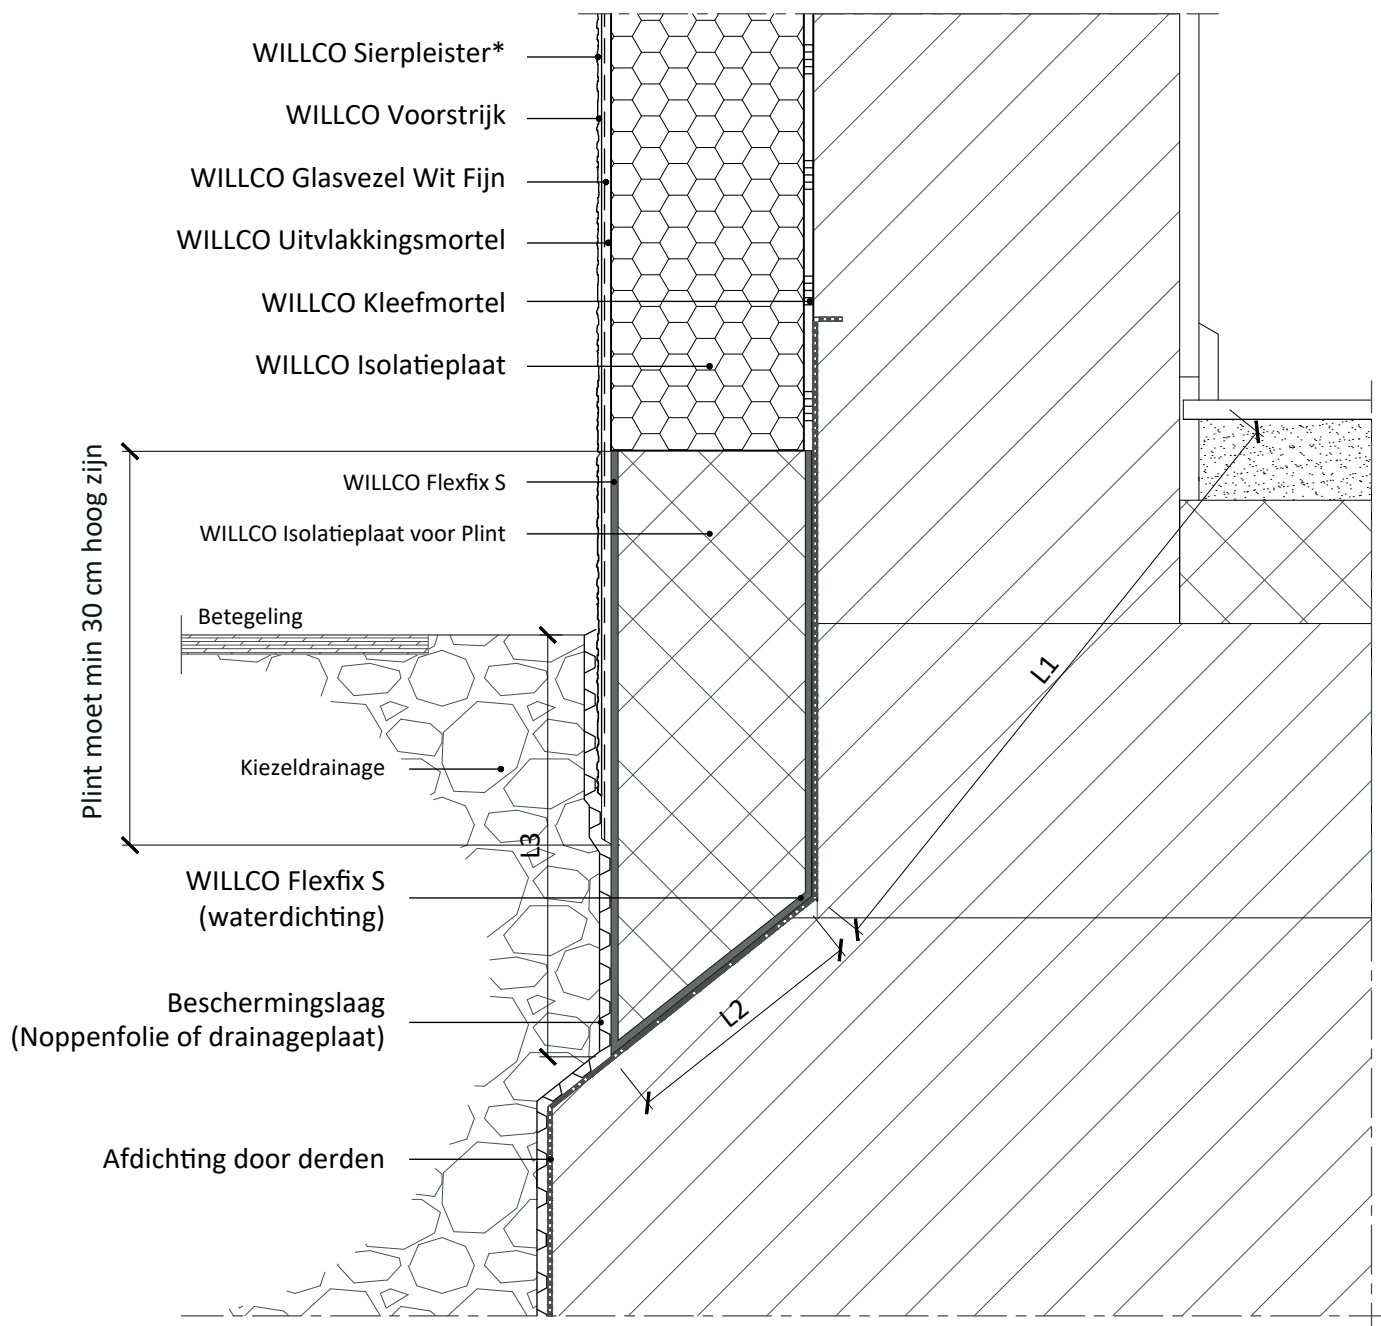



* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.

EPB - aanvaarde bouwknop:

$$(L1+L2+L3) \geq 1\text{m}$$

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

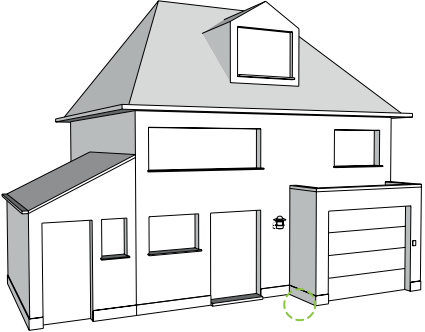	ISLEREN VAN PLINT TOT IN DE GROND - ZONDER SOKKELPROFIEL - VARIANT 1	
Detail: 2.9.1	Verticale snede	
Datum: 12.2024	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

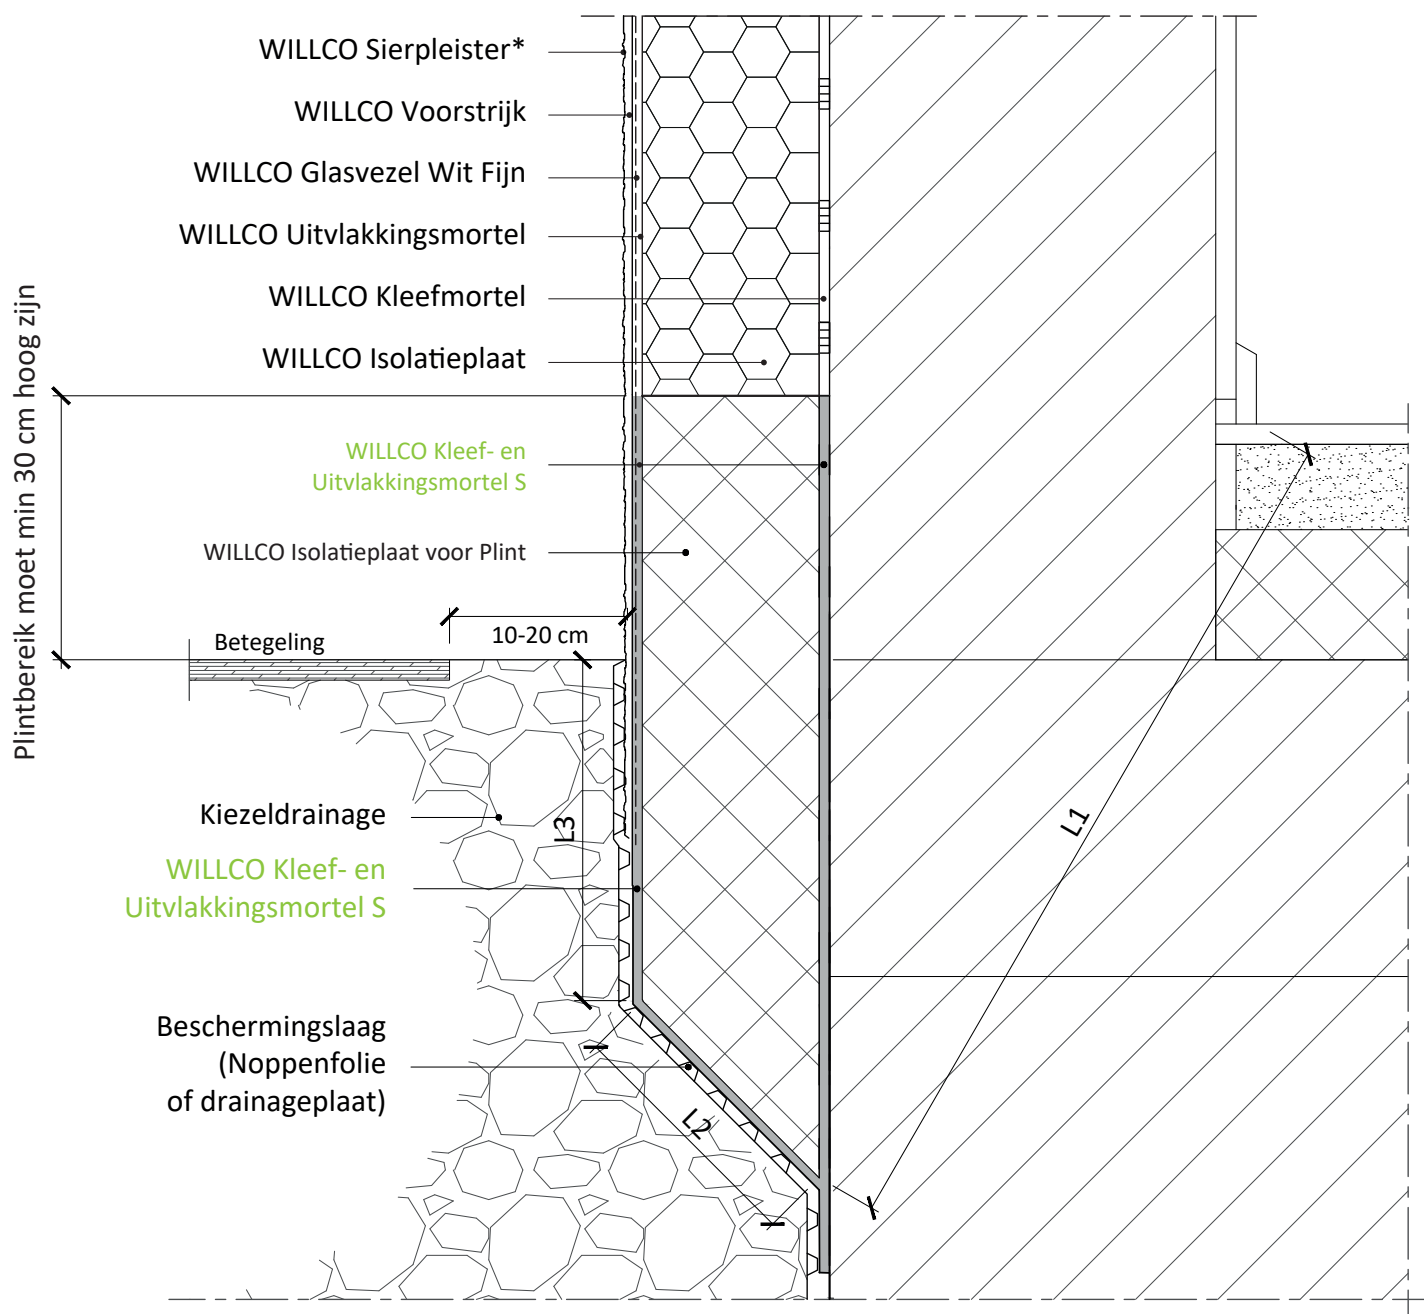



* Minerale sierpleisters moeten aan plinten met een waterdichte verf overschilderd worden.

EPB - aanvaarde bouwknop :

$$(L1 + L2 + L3) \geq 1m$$

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

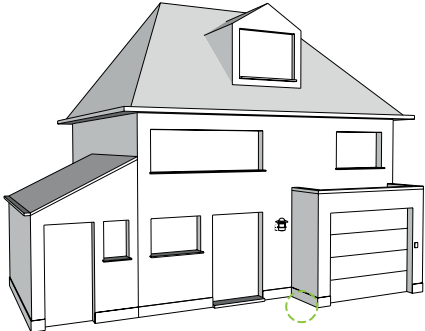
	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING MET BESTAAND TERRAS		
Detail: 2.10	Verticale snede		
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

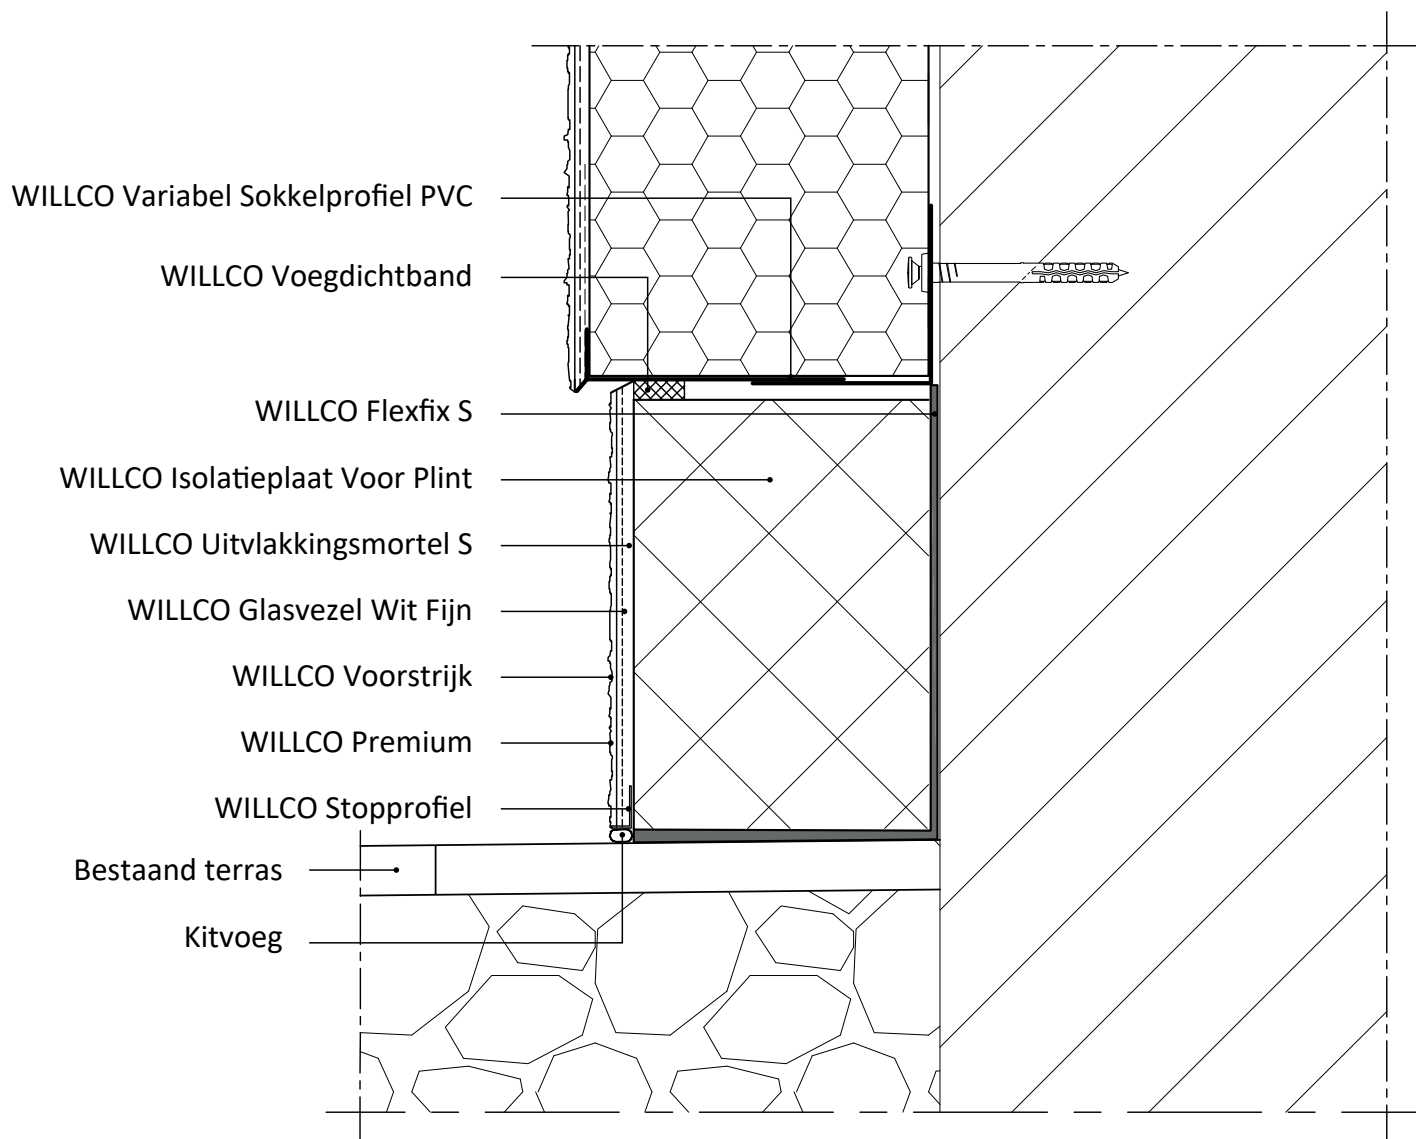


Maaiveld 2% Verval

Bij dit principedetail dient er rekening gehouden te worden met een niet-conforme bouwknop (bestaand terras).

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

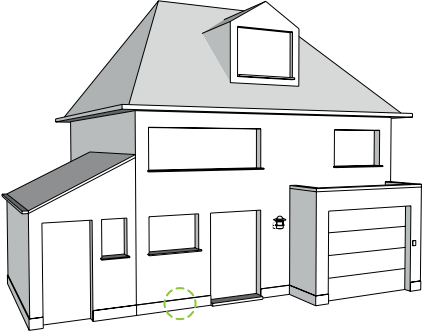
	ISLEREN VAN PLINT - AANSLUITING MET BESTAAND TERRAS - VARIANT 1 MET WILLCO KLEEF- EN UITVLAKKINGSMORTEL FINISH	
Detail: 2.10.1	Verticale snede	
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

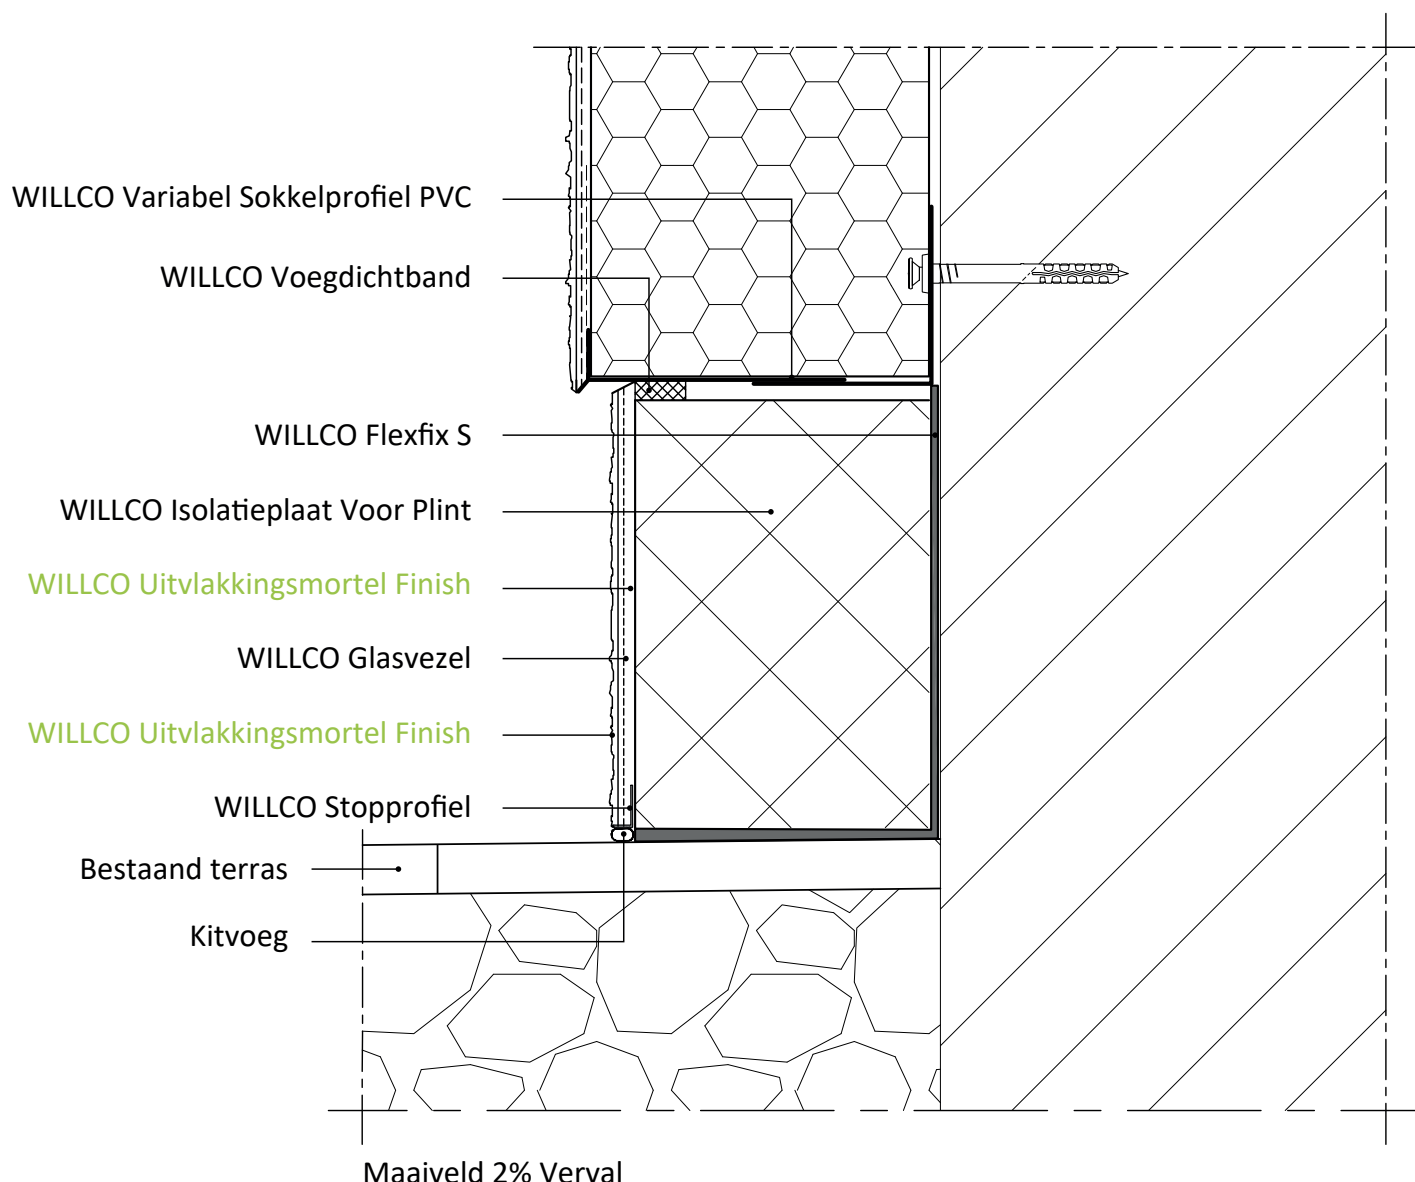


Maaiveld 2% Verval

Bij dit principedetail dient er rekening gehouden te worden met een niet-conforme bouwknop (bestaand terras).

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

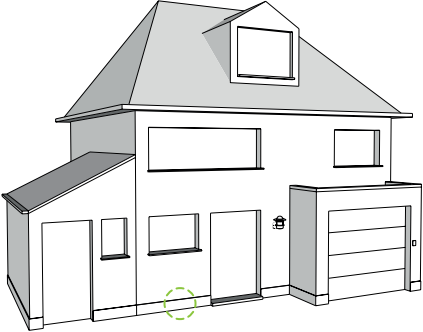
	ISOLEREN VAN PLINT - AANSLUITING MET BESTAAND TERRAS - VARIANT 2 MET WILLCO NATURSTEINPUTZ	
Detail: 2.10.2	Verticale snede	
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

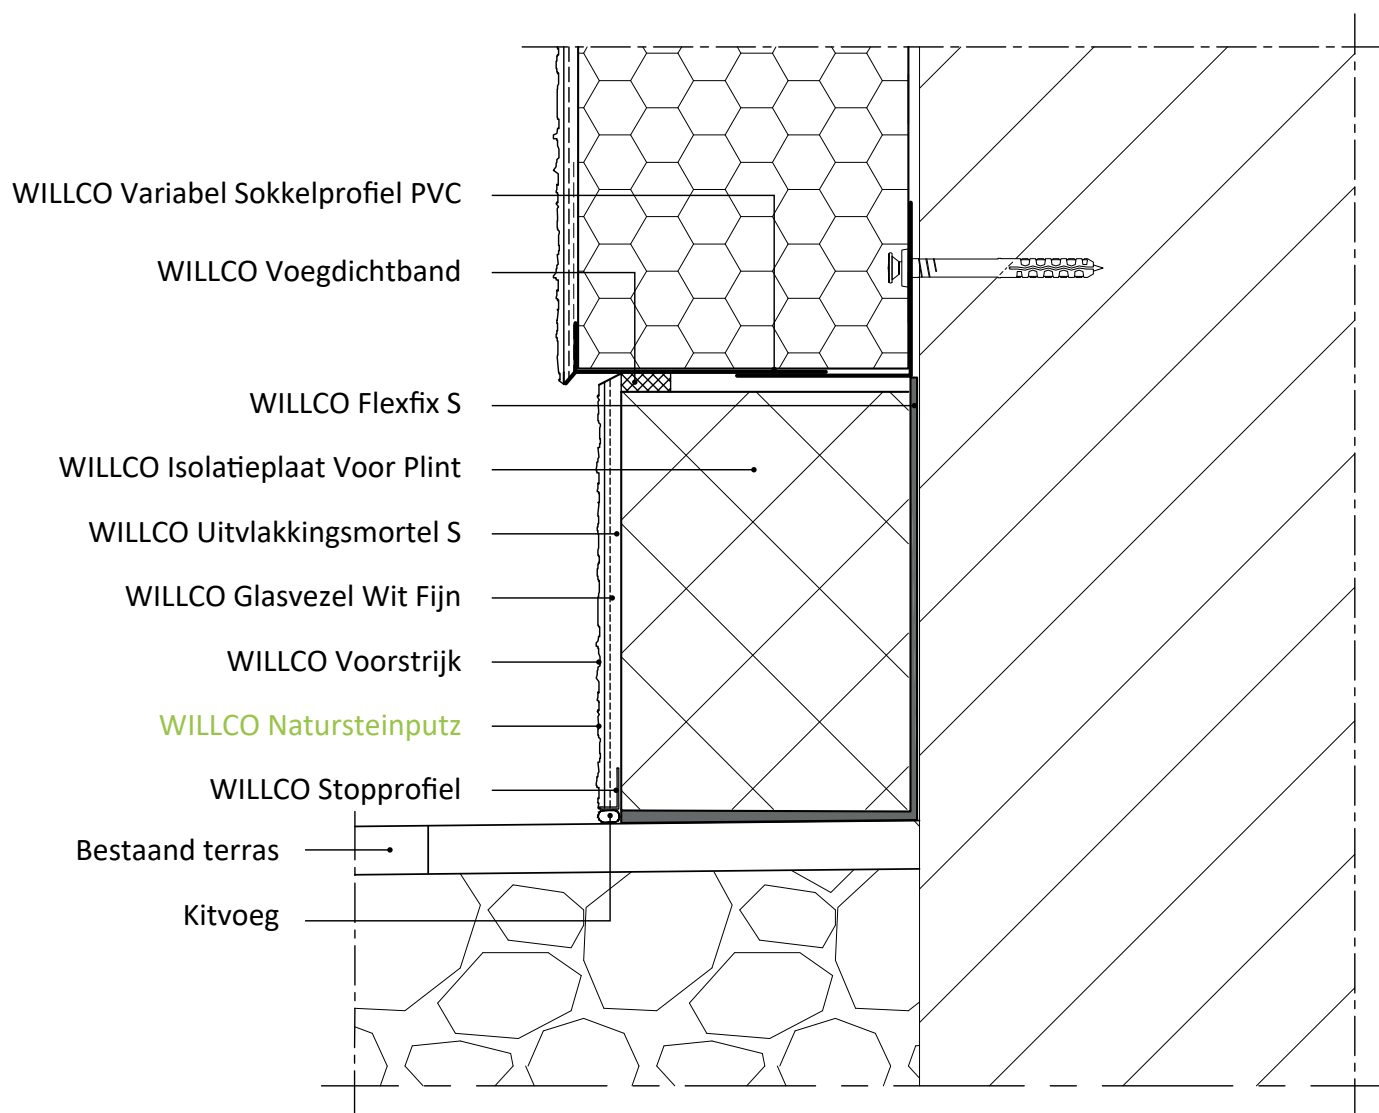


Maaiveld 2% Verval

Bij dit principedetail dient er rekening gehouden te worden met een niet-conforme bouwknop (bestaand terras).


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

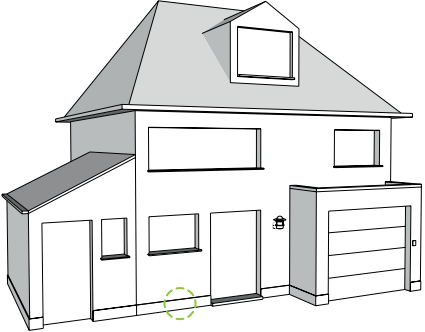
	PLINTAFWERKING MET WILLCO PLINT TOT IN DE GROND	
Detail: 2.11	Verticale snede	
Datum: 05.2026	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

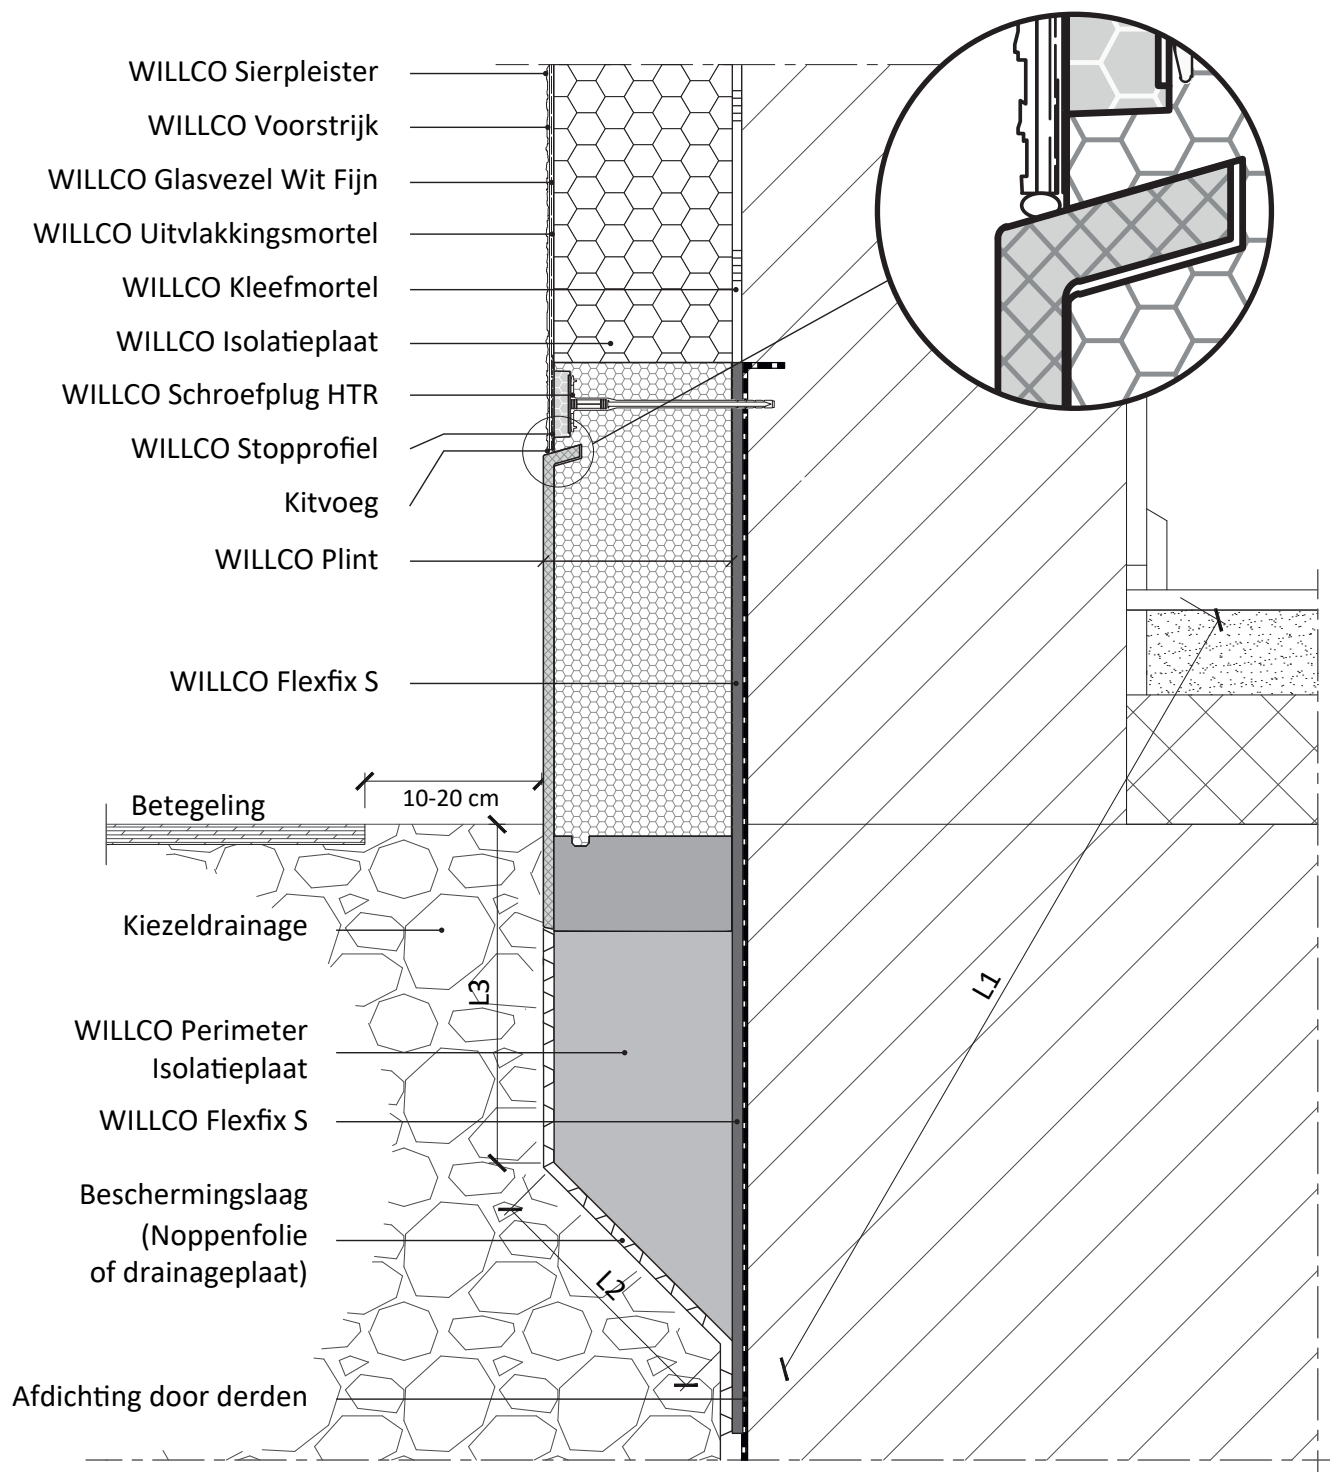


EPB - aanvaarde bouwknoop:
 $(L1 + L2 + L3) \geq 1\text{m}$


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

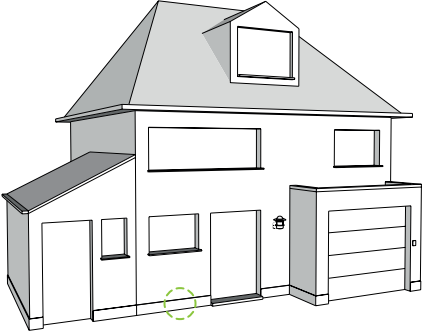	PLINTAFWERKING MET WILLCO PLINT - AANSLUITING MET BESTAAND TERRAS	
Detail: 2.12	Verticale snede	
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

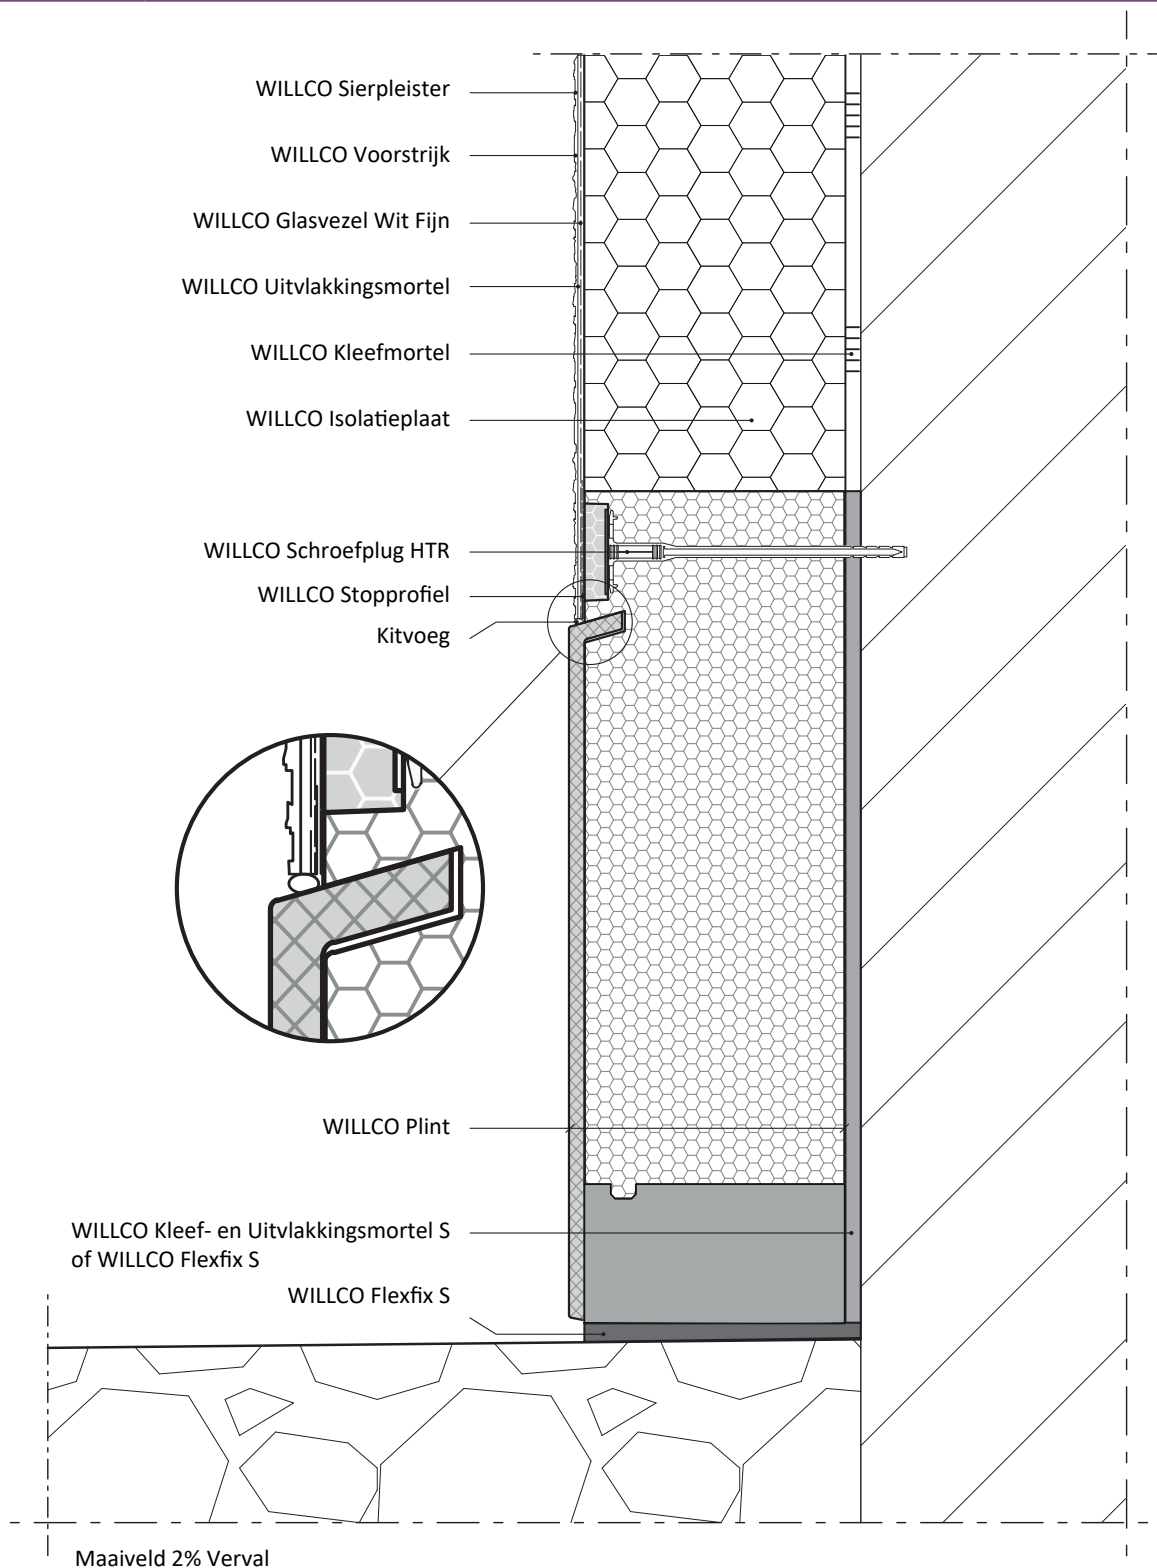


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

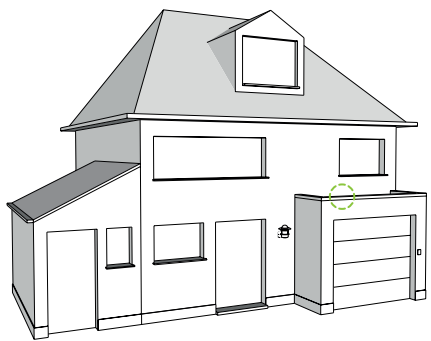	AANSLUITING MET DAKRAND PLAT DAK		
Detail: 3.1	Verticale snede		
Datum: 10.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

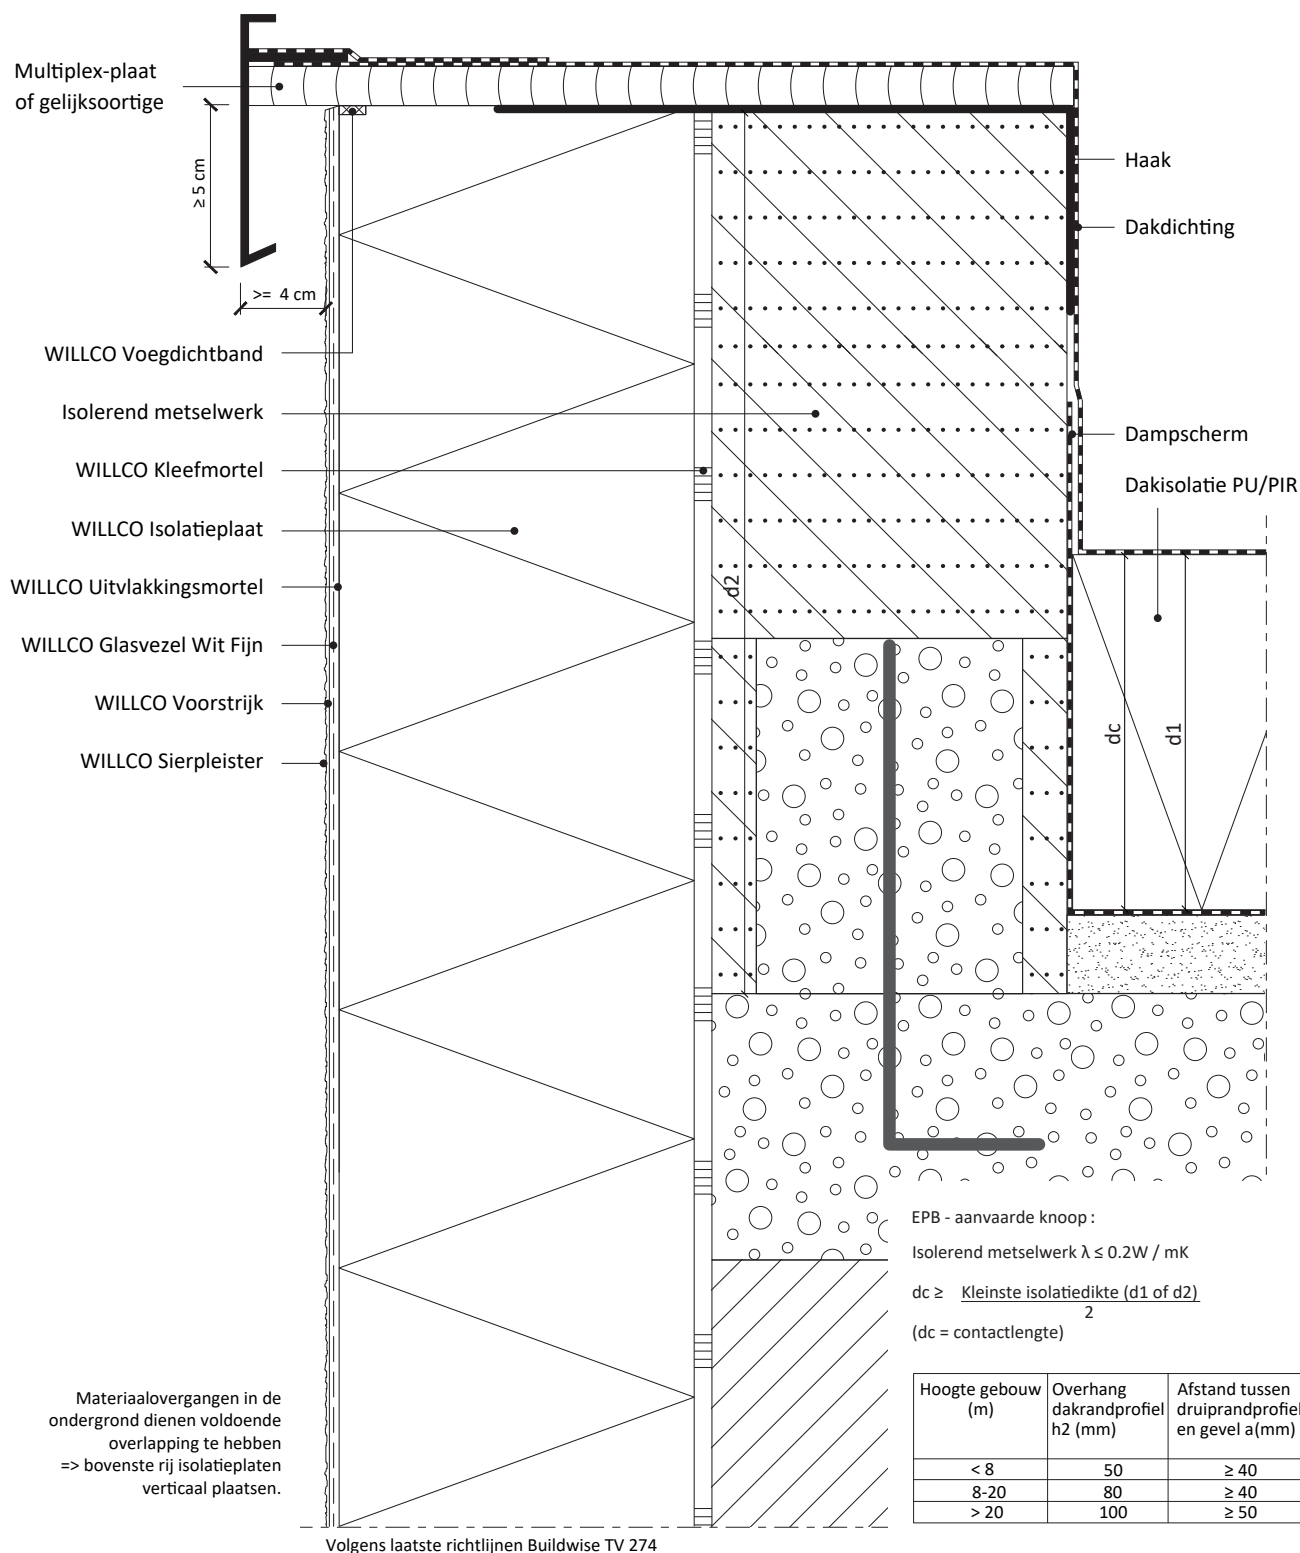

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING MET DAKRAND PLAT DAK - MET WILLCO DAKRANDPROFIEL	
Detail: 3.2	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

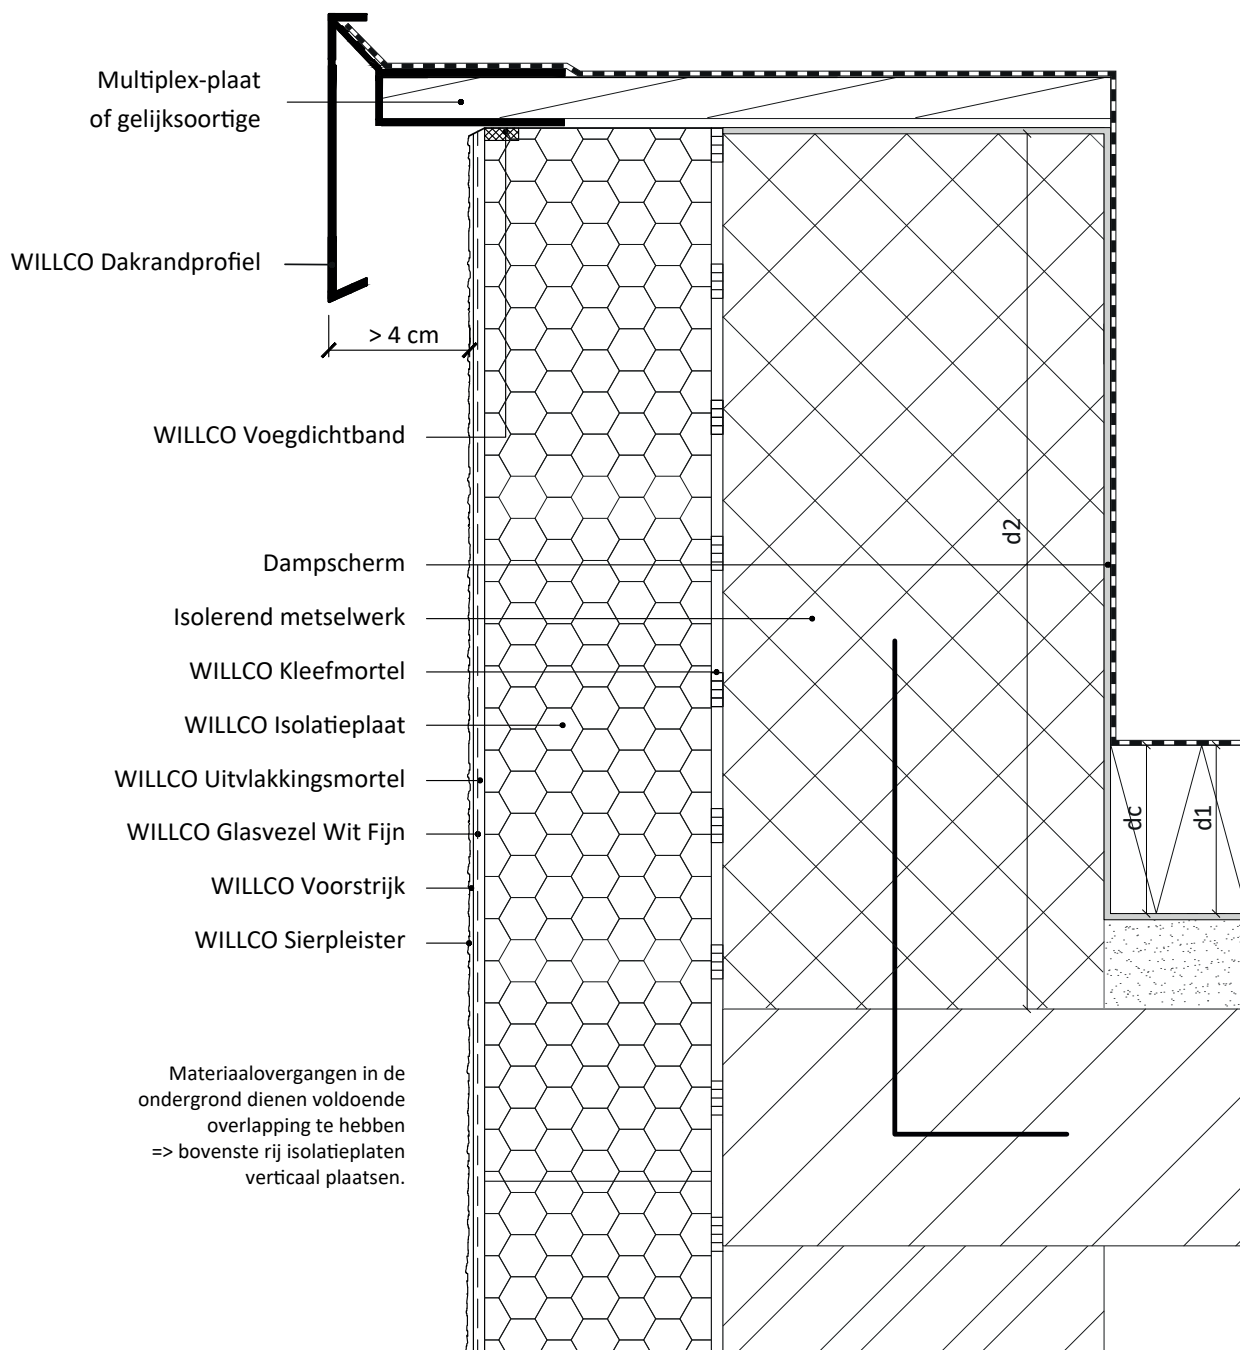

EPB - aanvaarde knoop :


Isolerend metselwerk $\lambda \leq 0.2W / mK$

$dc \geq \frac{\text{Kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$


(dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING MET DAKRAND PLAT DAK - MET WILLCO DAKRANDPROFIEL - MET ONDERSTEUNING	
Detail: 3.2.1	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

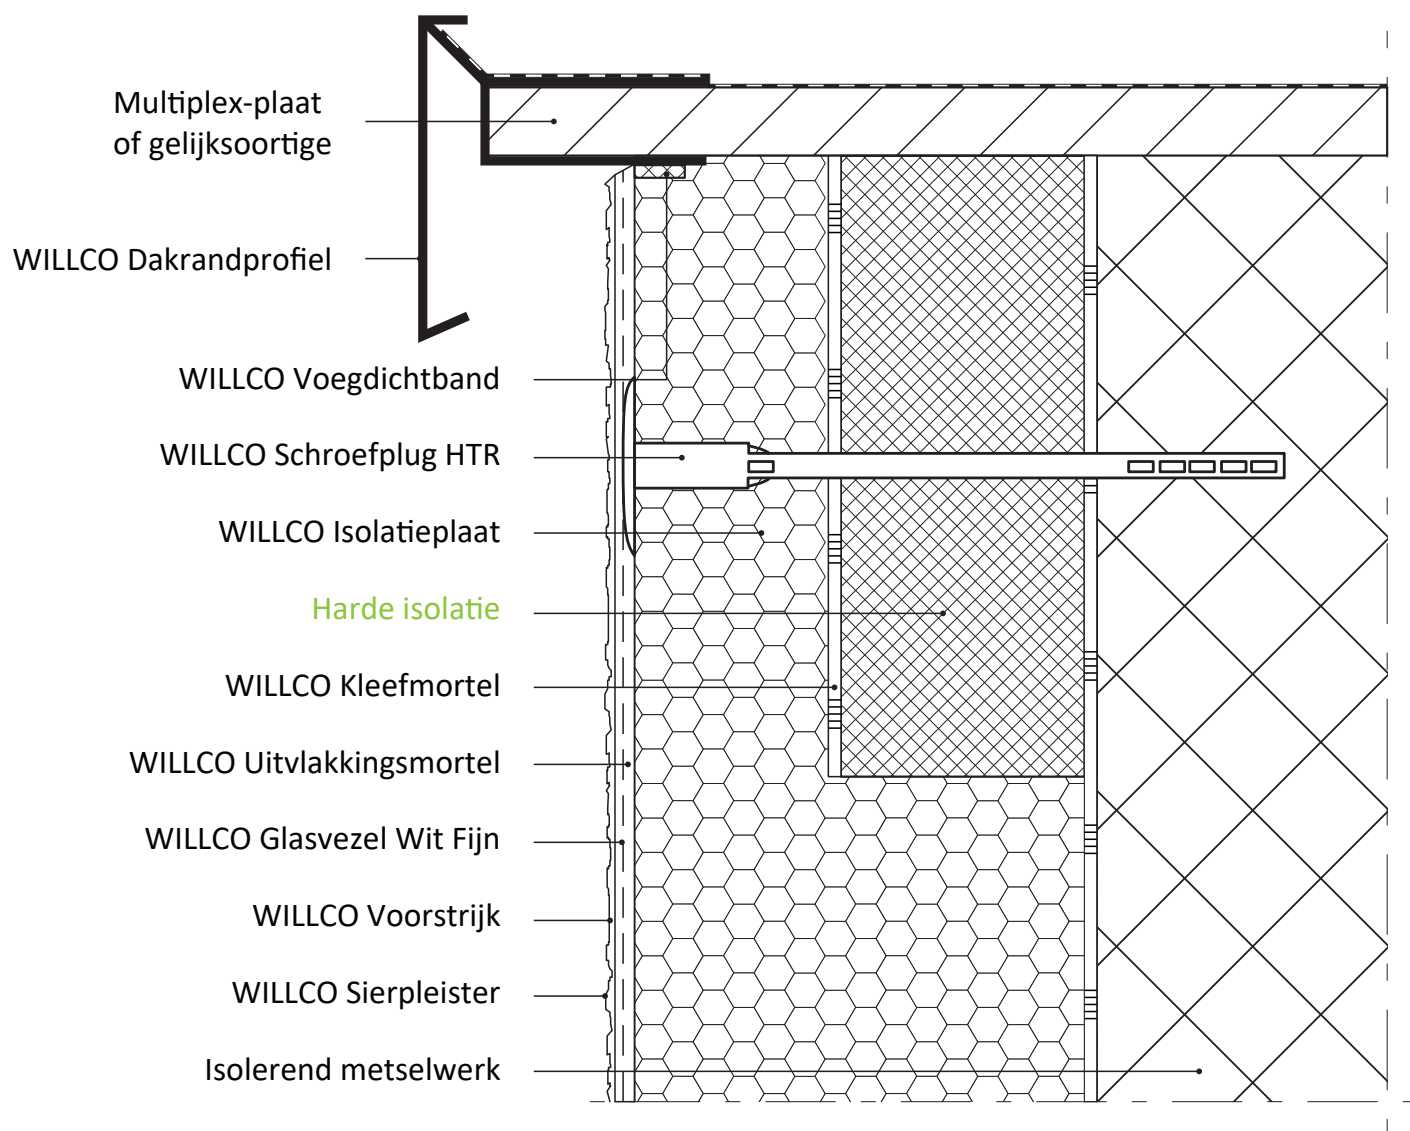

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

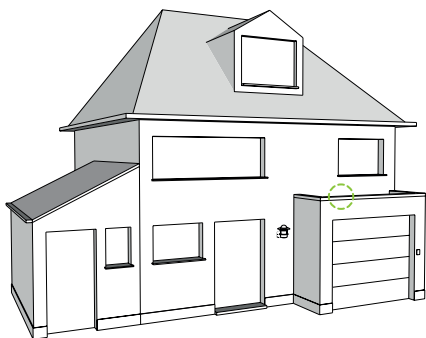
	SYSTEEMAANSLUITING PLAT DAK MET OPSTAANDE MUUR		
Detail: 3.3	Verticale snede		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

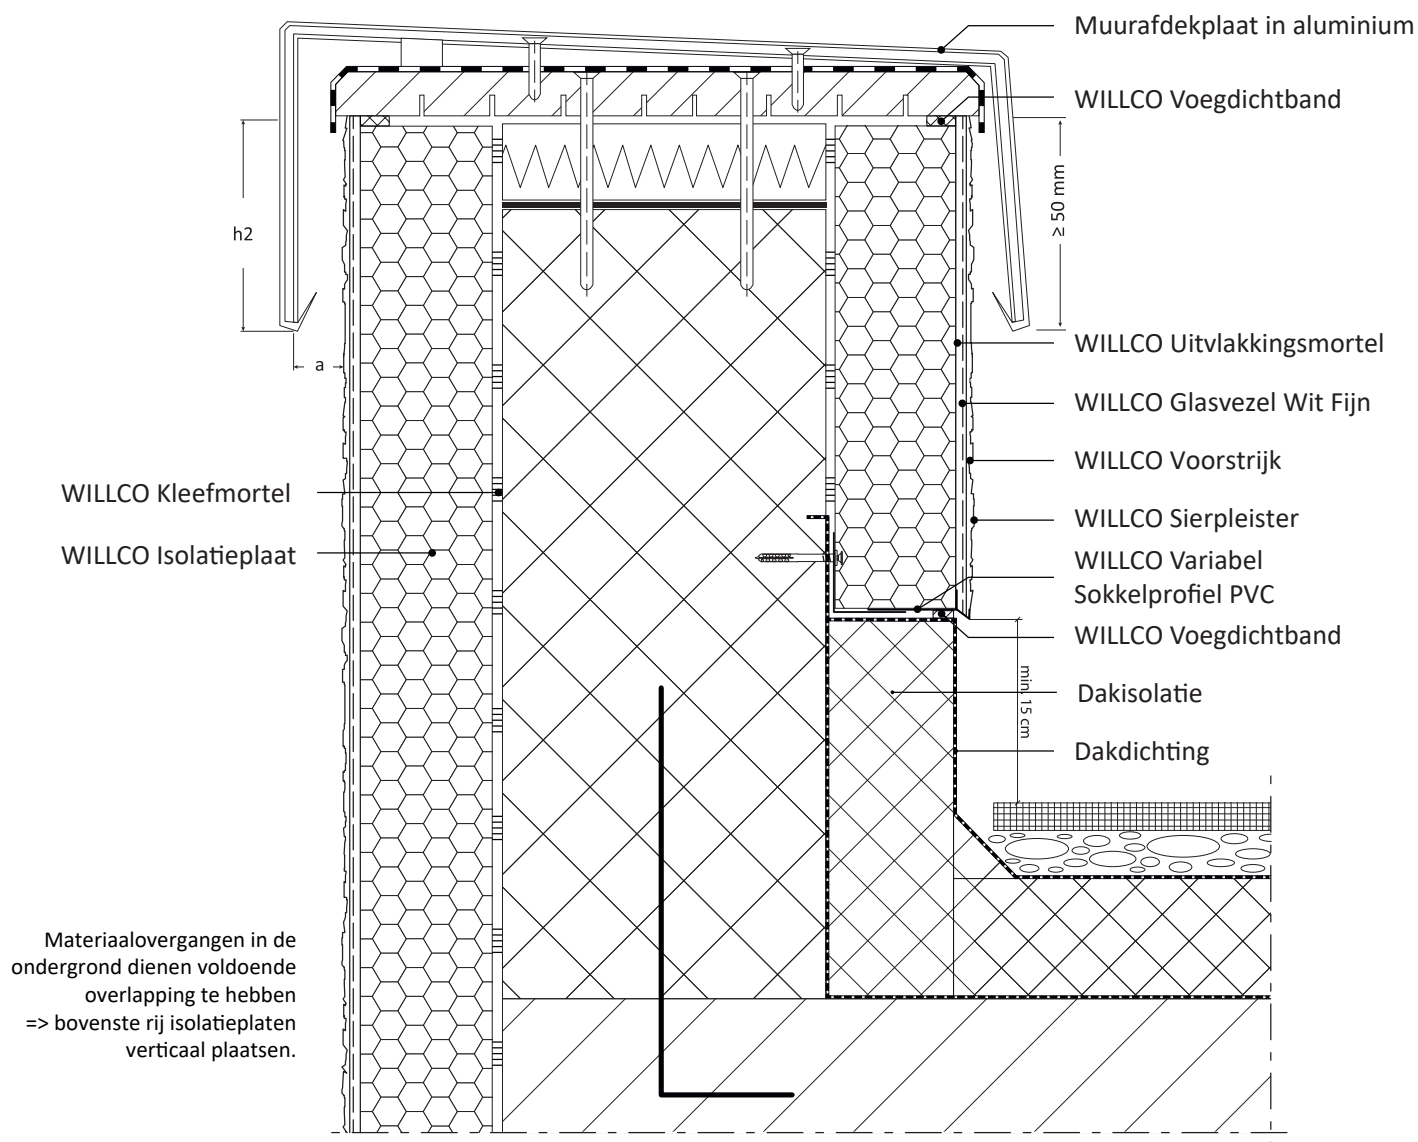

Hoogte gebouw (m)	Overhang dakrandprofiel h2 (mm)	Afstand tussen druiprandprofiel en gevel a (mm)
< 8	50	≥ 40
8 - 20	80	≥ 40
> 20	100	≥ 50


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.


	AANSLUITING MET DAKRAND PLAT DAK - MET WILLCO PROATTIKA® PROFIEL 03	
Detail: 3.4	Verticale snede	
Datum: 07.2024	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

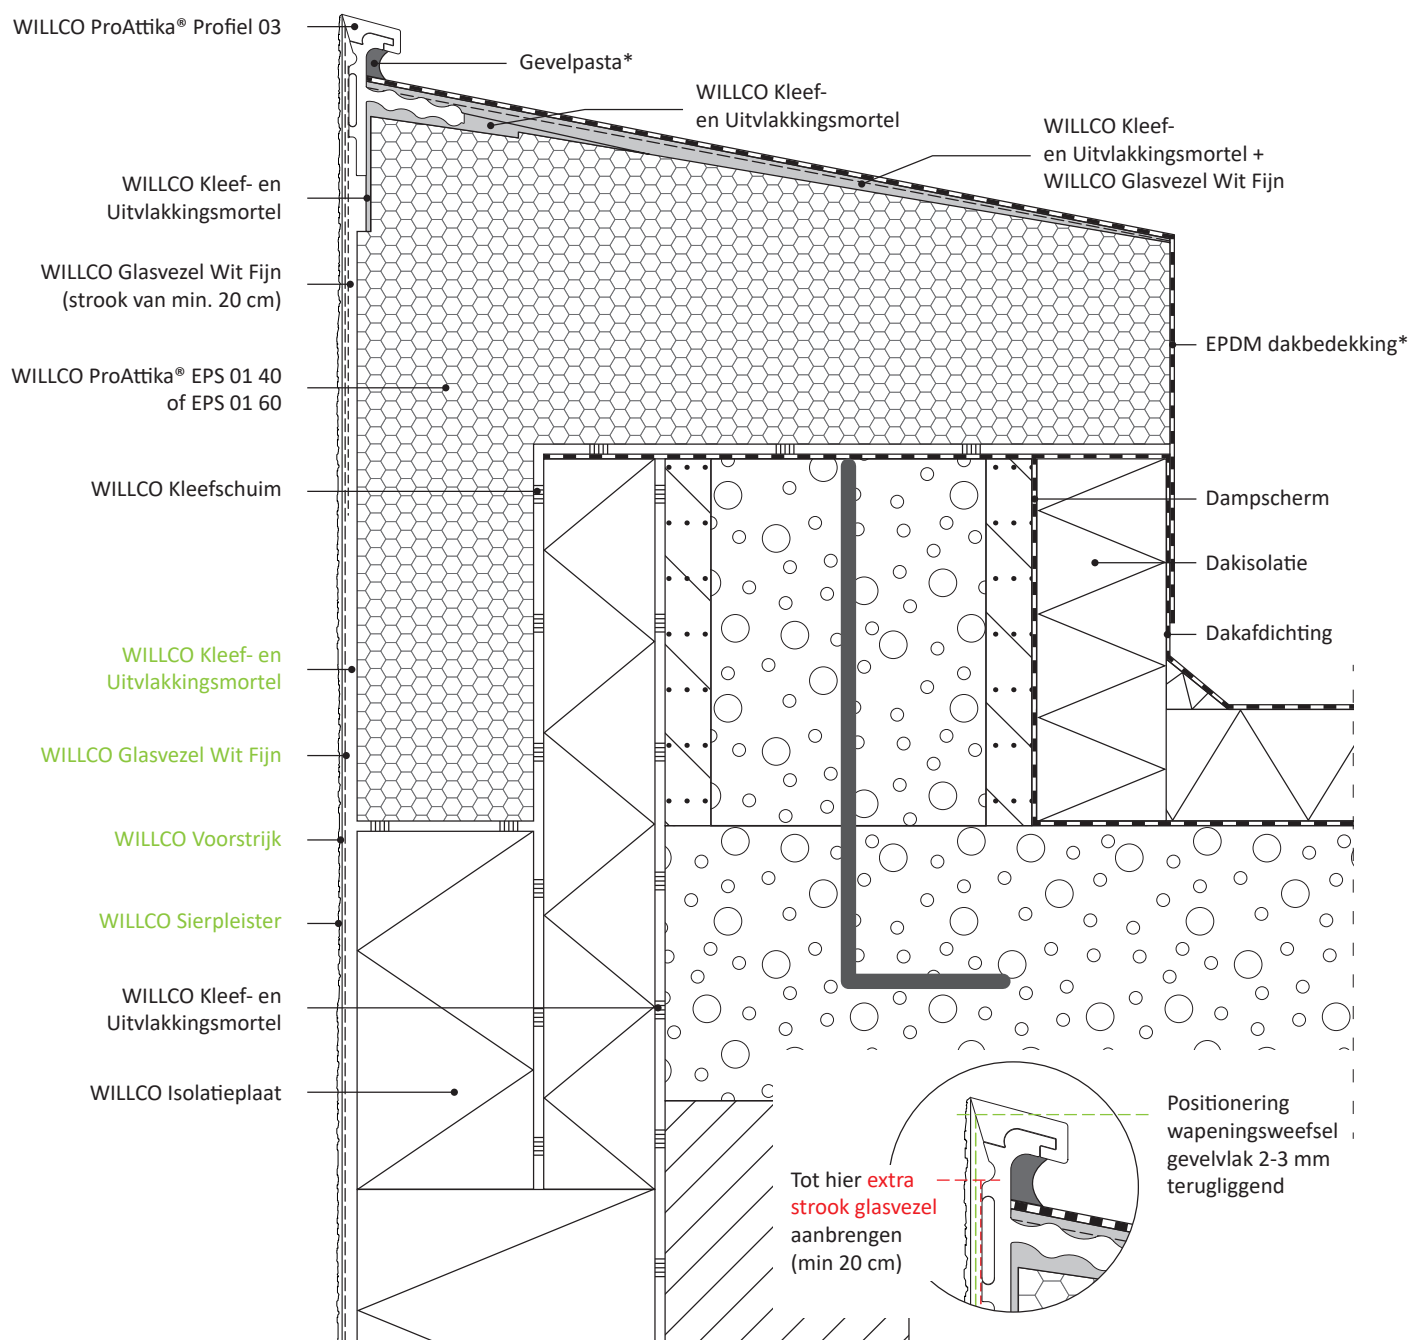


* Een lijst met compatibele componenten voor de verwerking van het WILLCO ProAttika® Profil is op aanvraag verkrijgbaar.

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

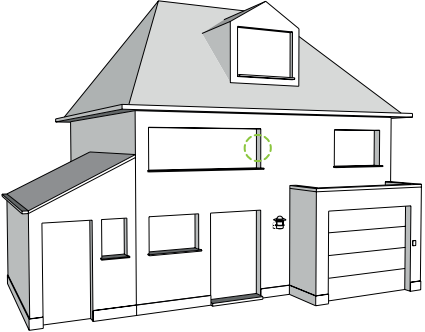
	AANSLUITING SCHRIJNWERK MET ALUMINIUM RAAMDORPEL	
Detail: 4.1	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

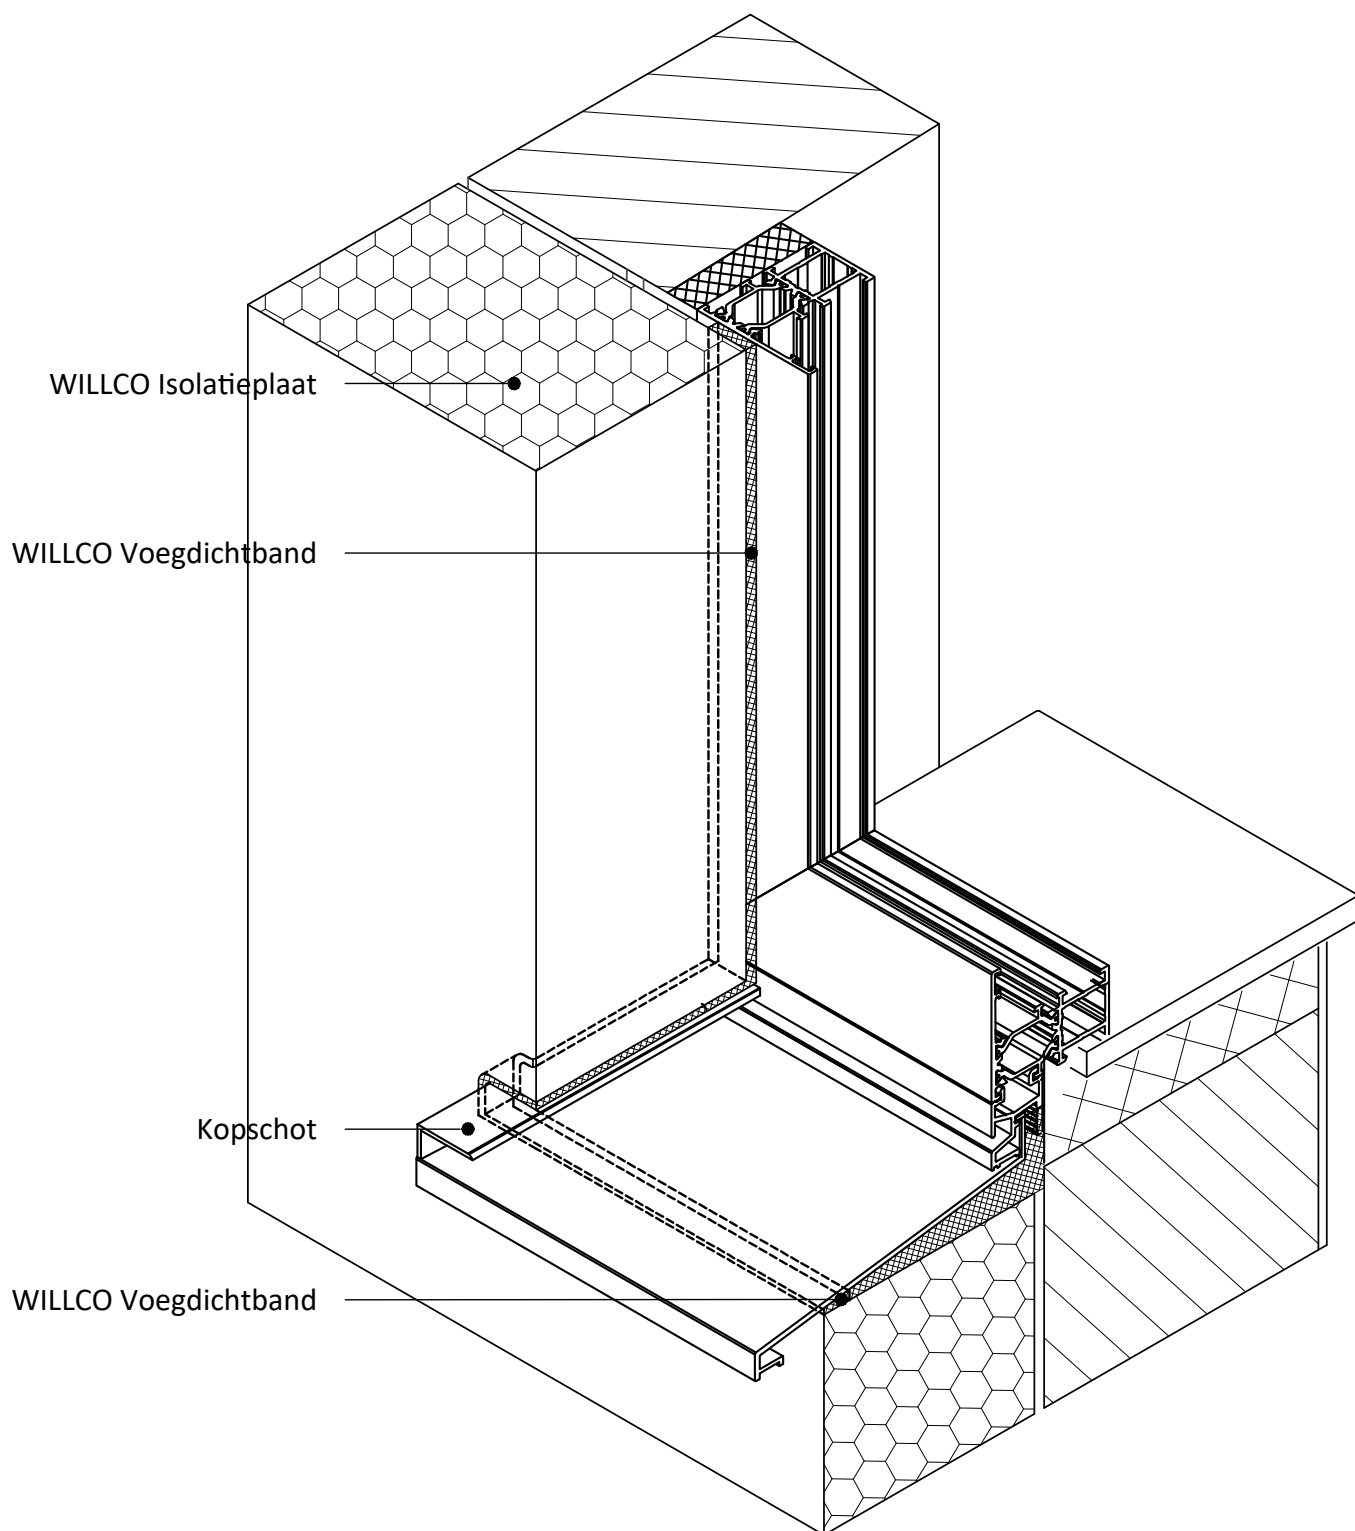

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

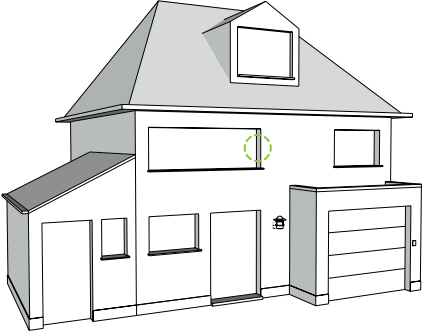	DETAIL PLAATSING VOEGDICHTBAND*	
Detail: 4.1.1	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	


* Dit is geen afgewerkte situatie

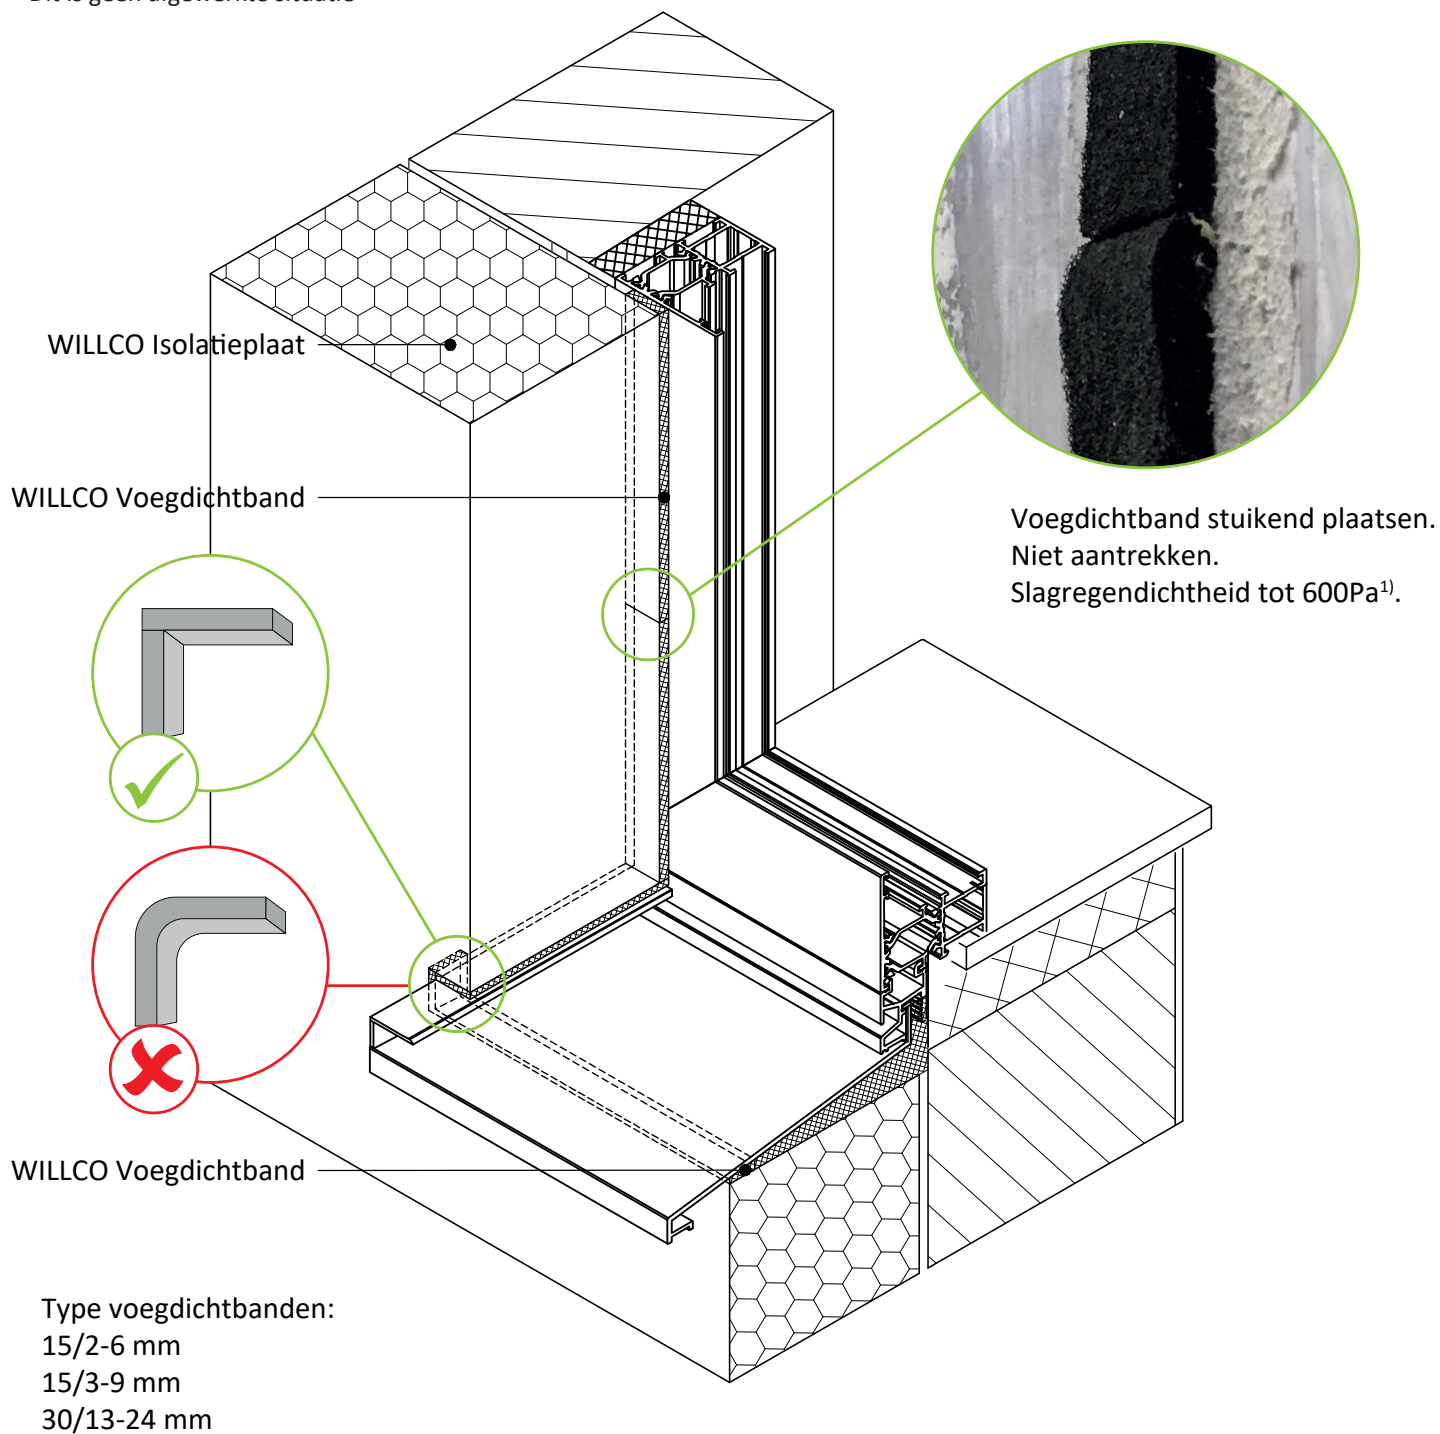


¹⁾ Slagregendichte aansluiting tot 6 mm bij het type 15/2-6 mm; 9 mm bij het type 15/3-9 mm; 24 mm bij het type 30/13-24 mm


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING SCHRIJNWERK MET STENEN RAAMDORPEL	
Detail: 4.2	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

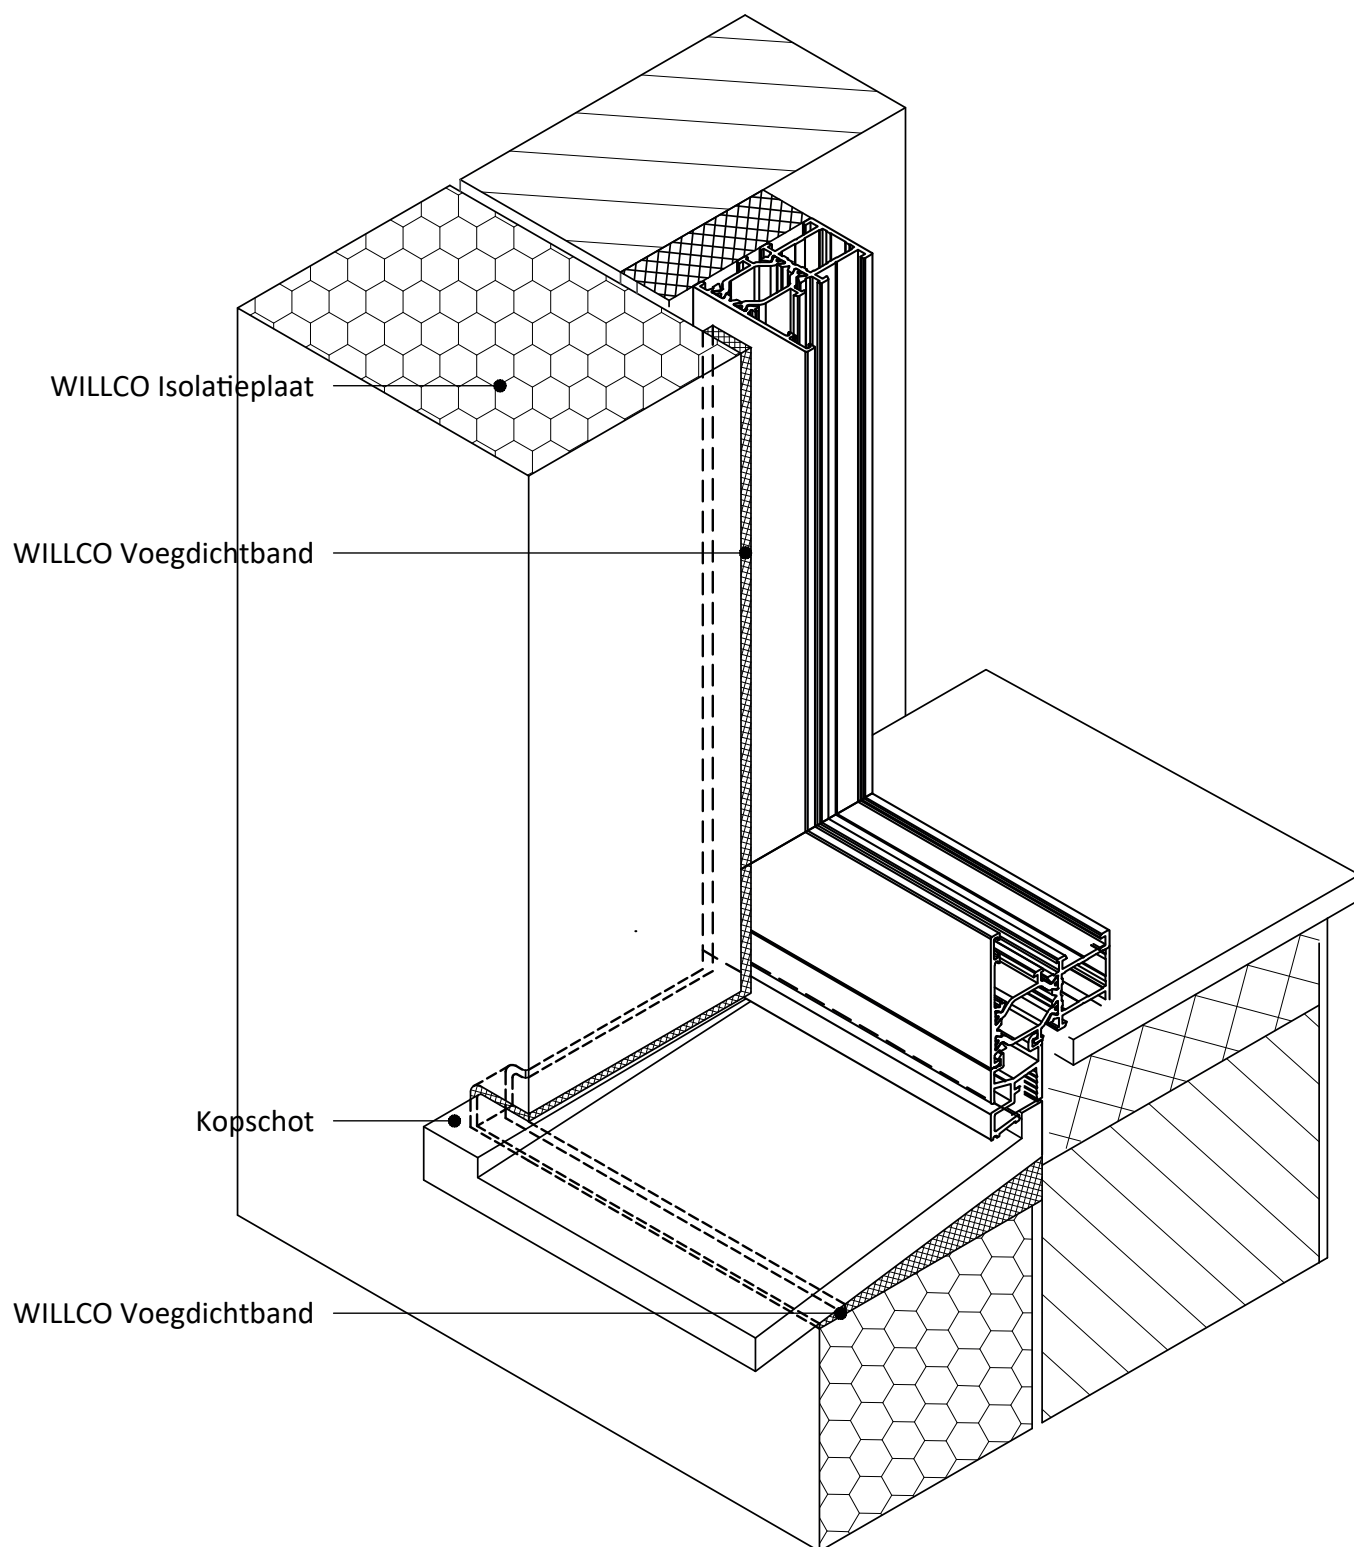


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

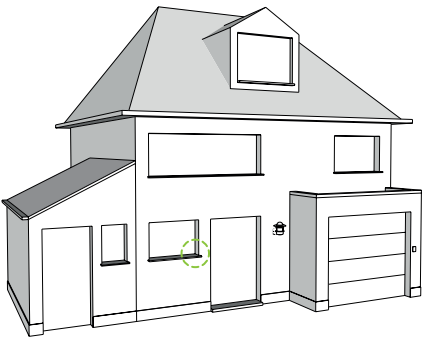	AANSLUITING VENSTERTABLET IN GEVELVLAK	
Detail: 4.3	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

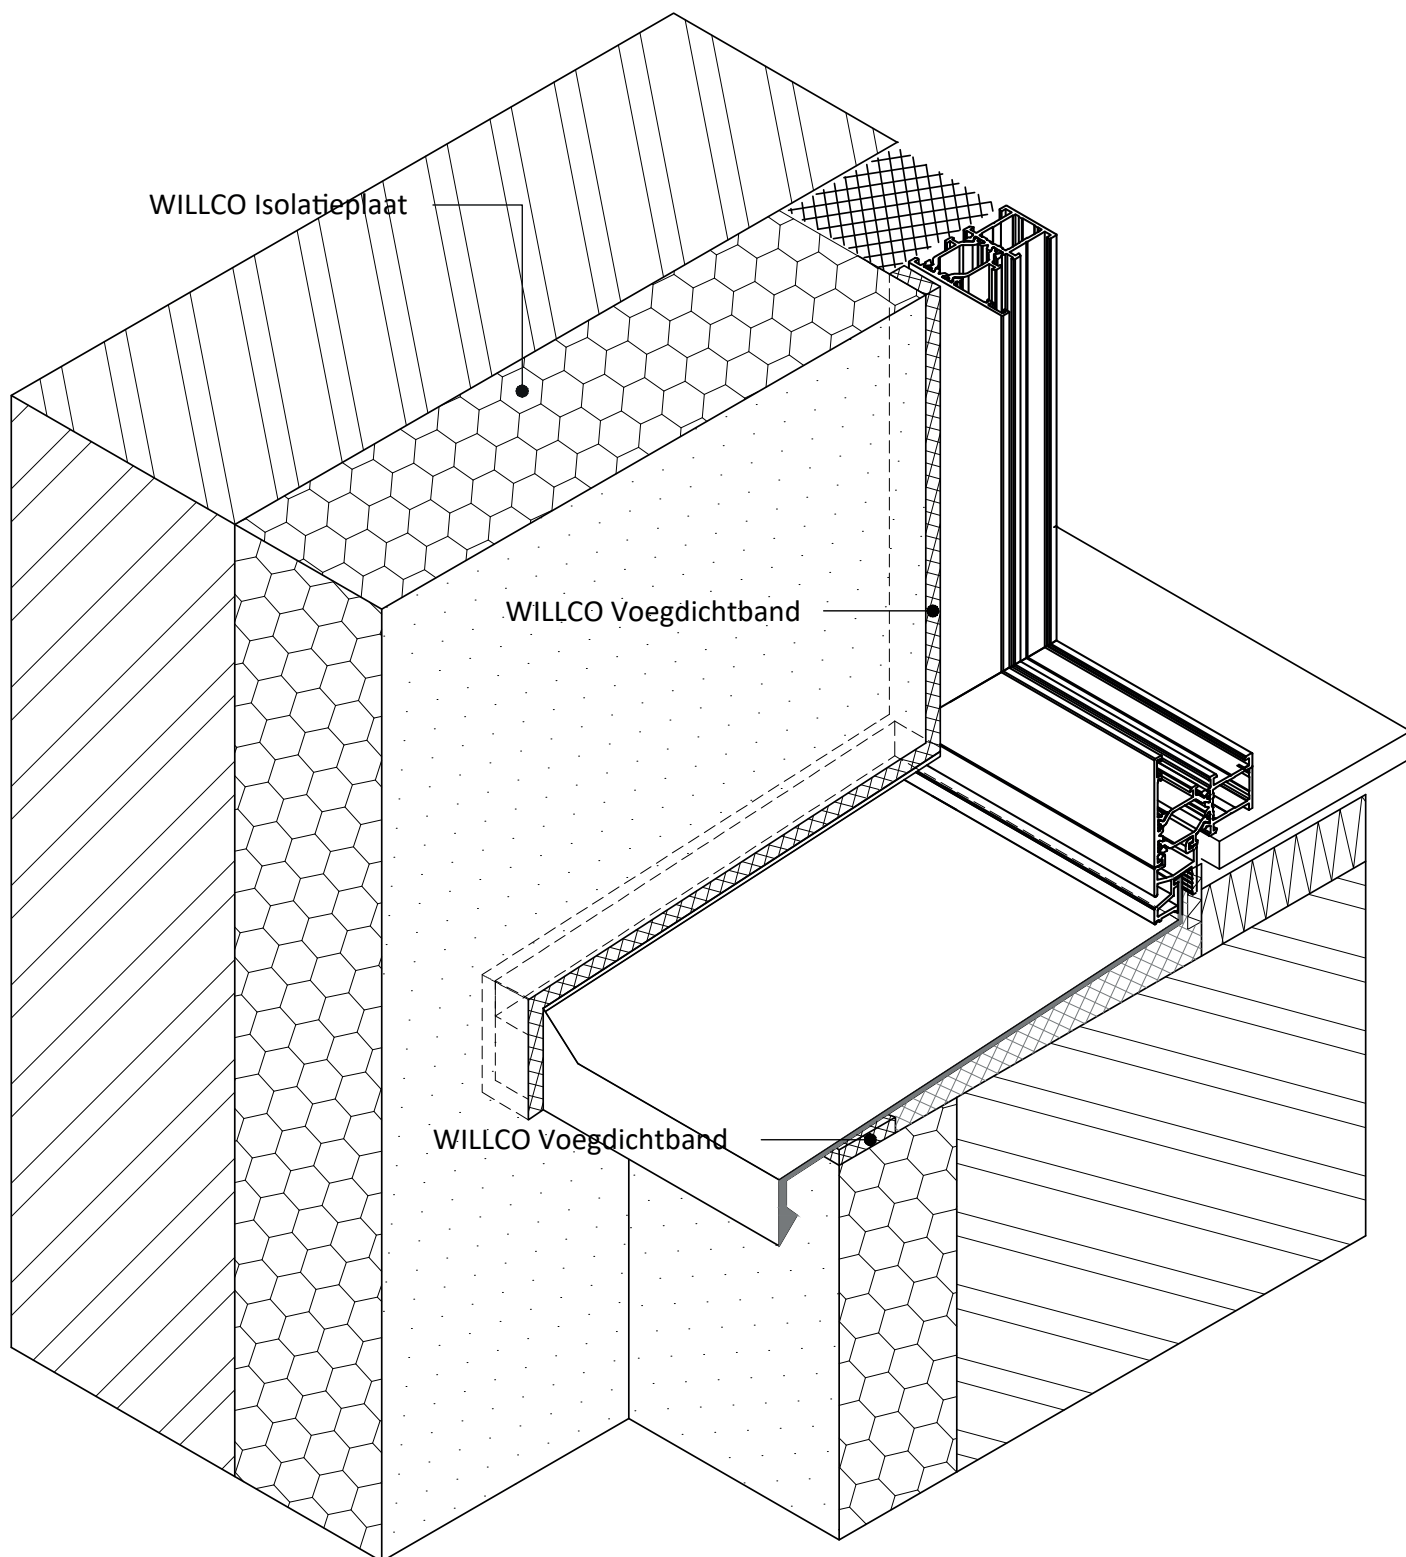



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK	
Detail: 4.4	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

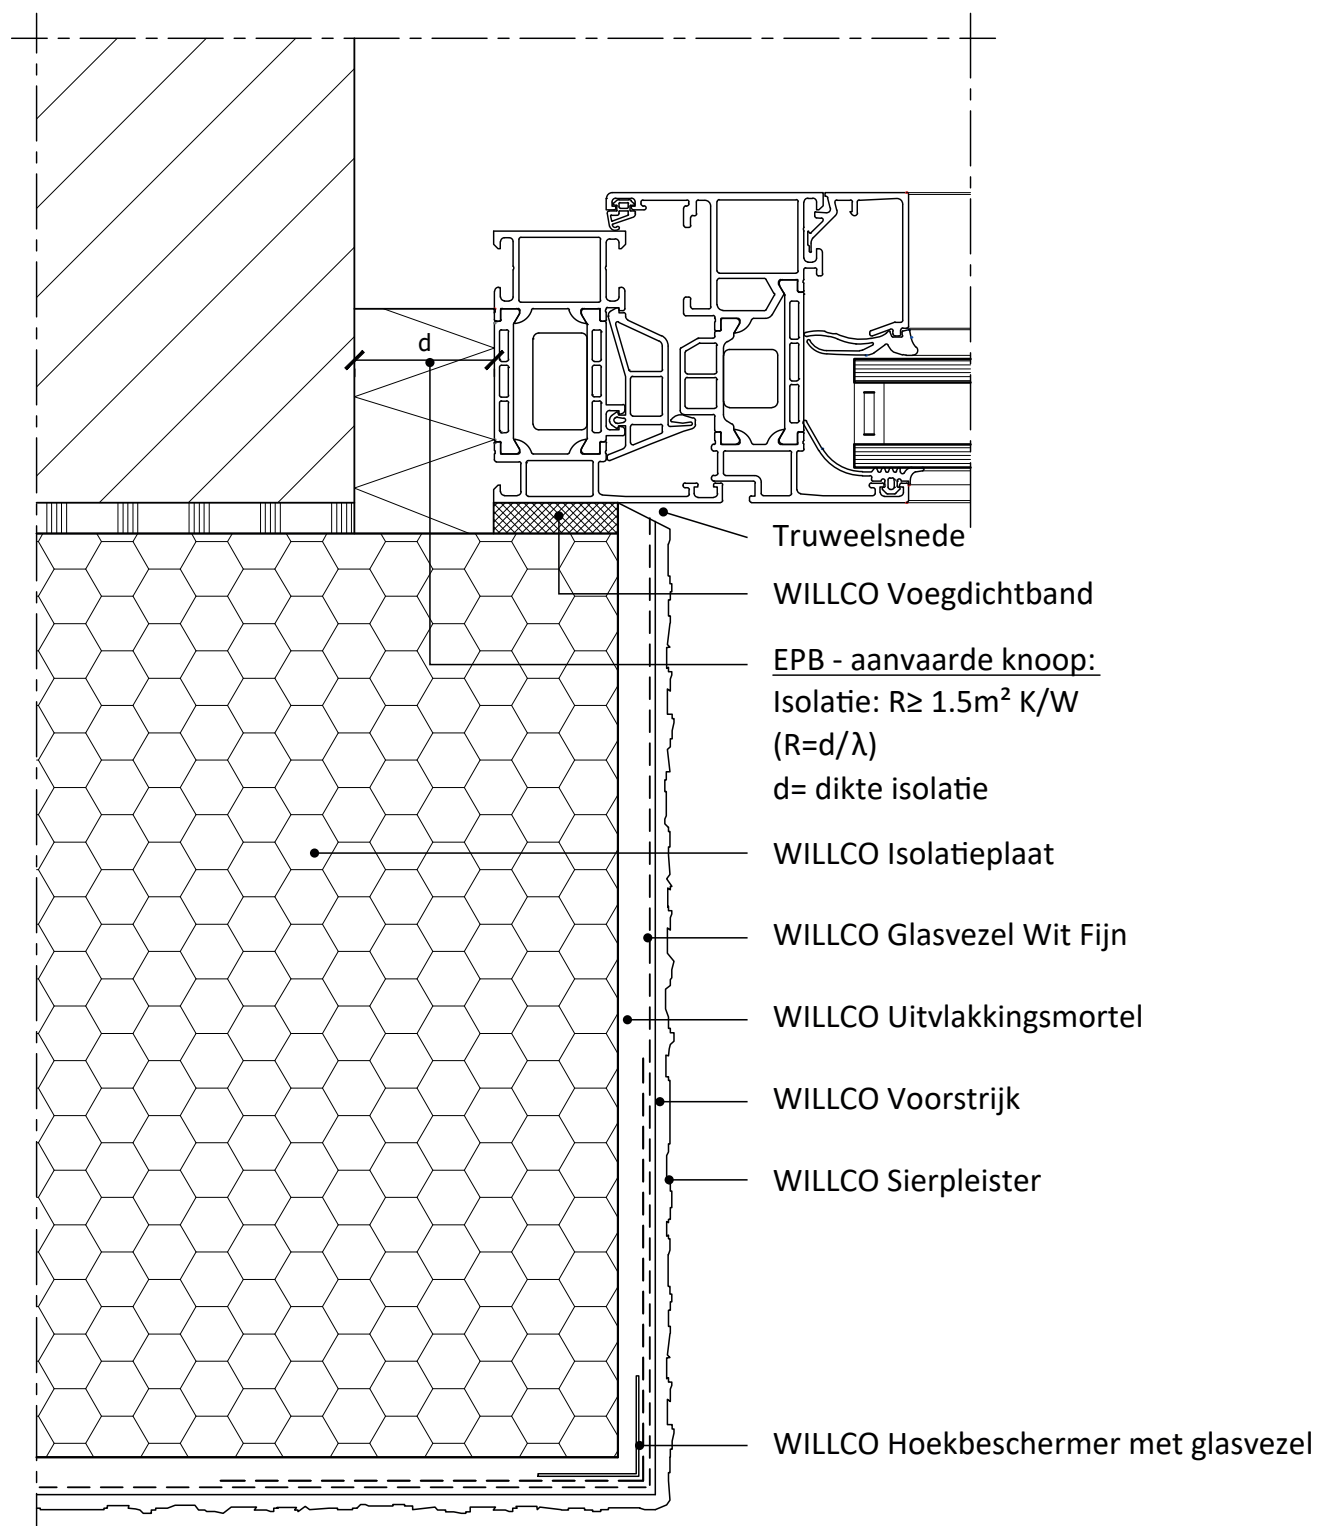

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

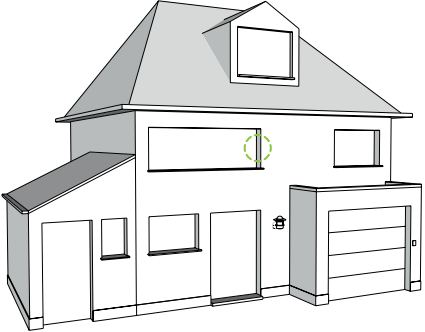
	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK MET VARIANTE AANSLUITING A&B MAXI PLUS	
Detail: 4.5	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

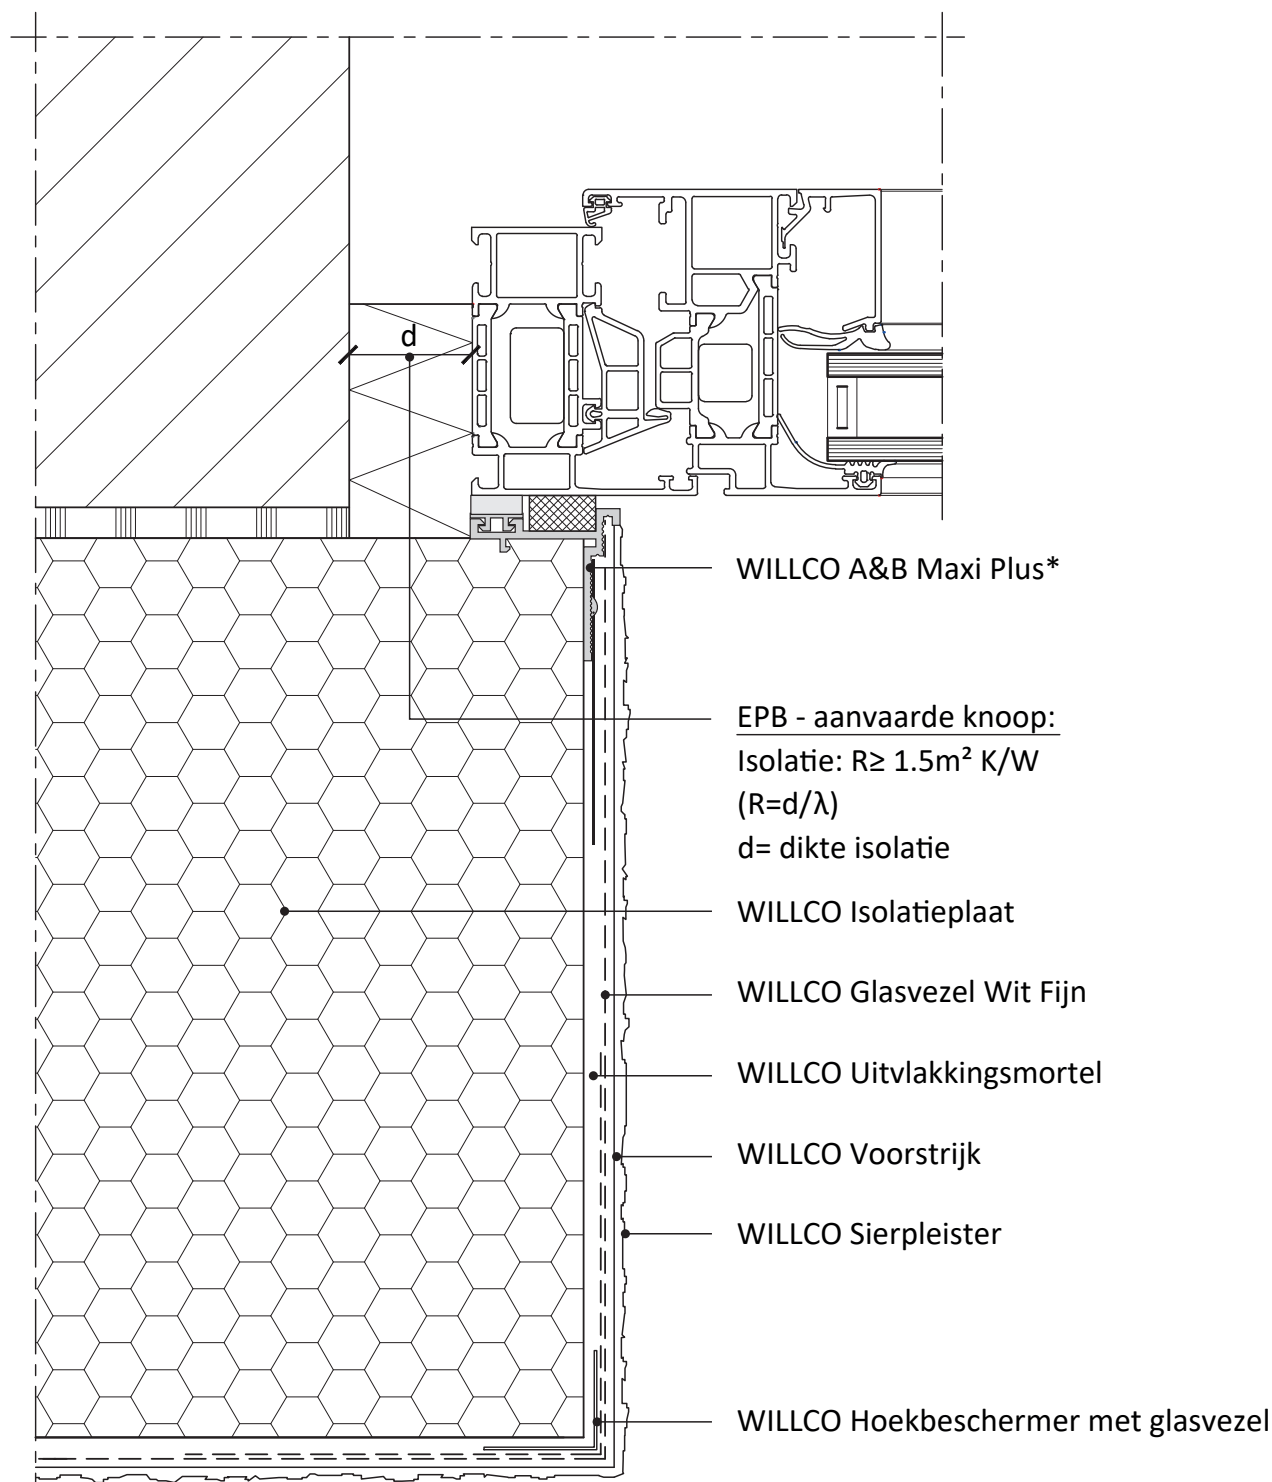

* Aansluitprofiel type 3 (3D)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK MET VARIANTE AANSLUITING STOPPROFIEL + KIT	
Detail: 4.6	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

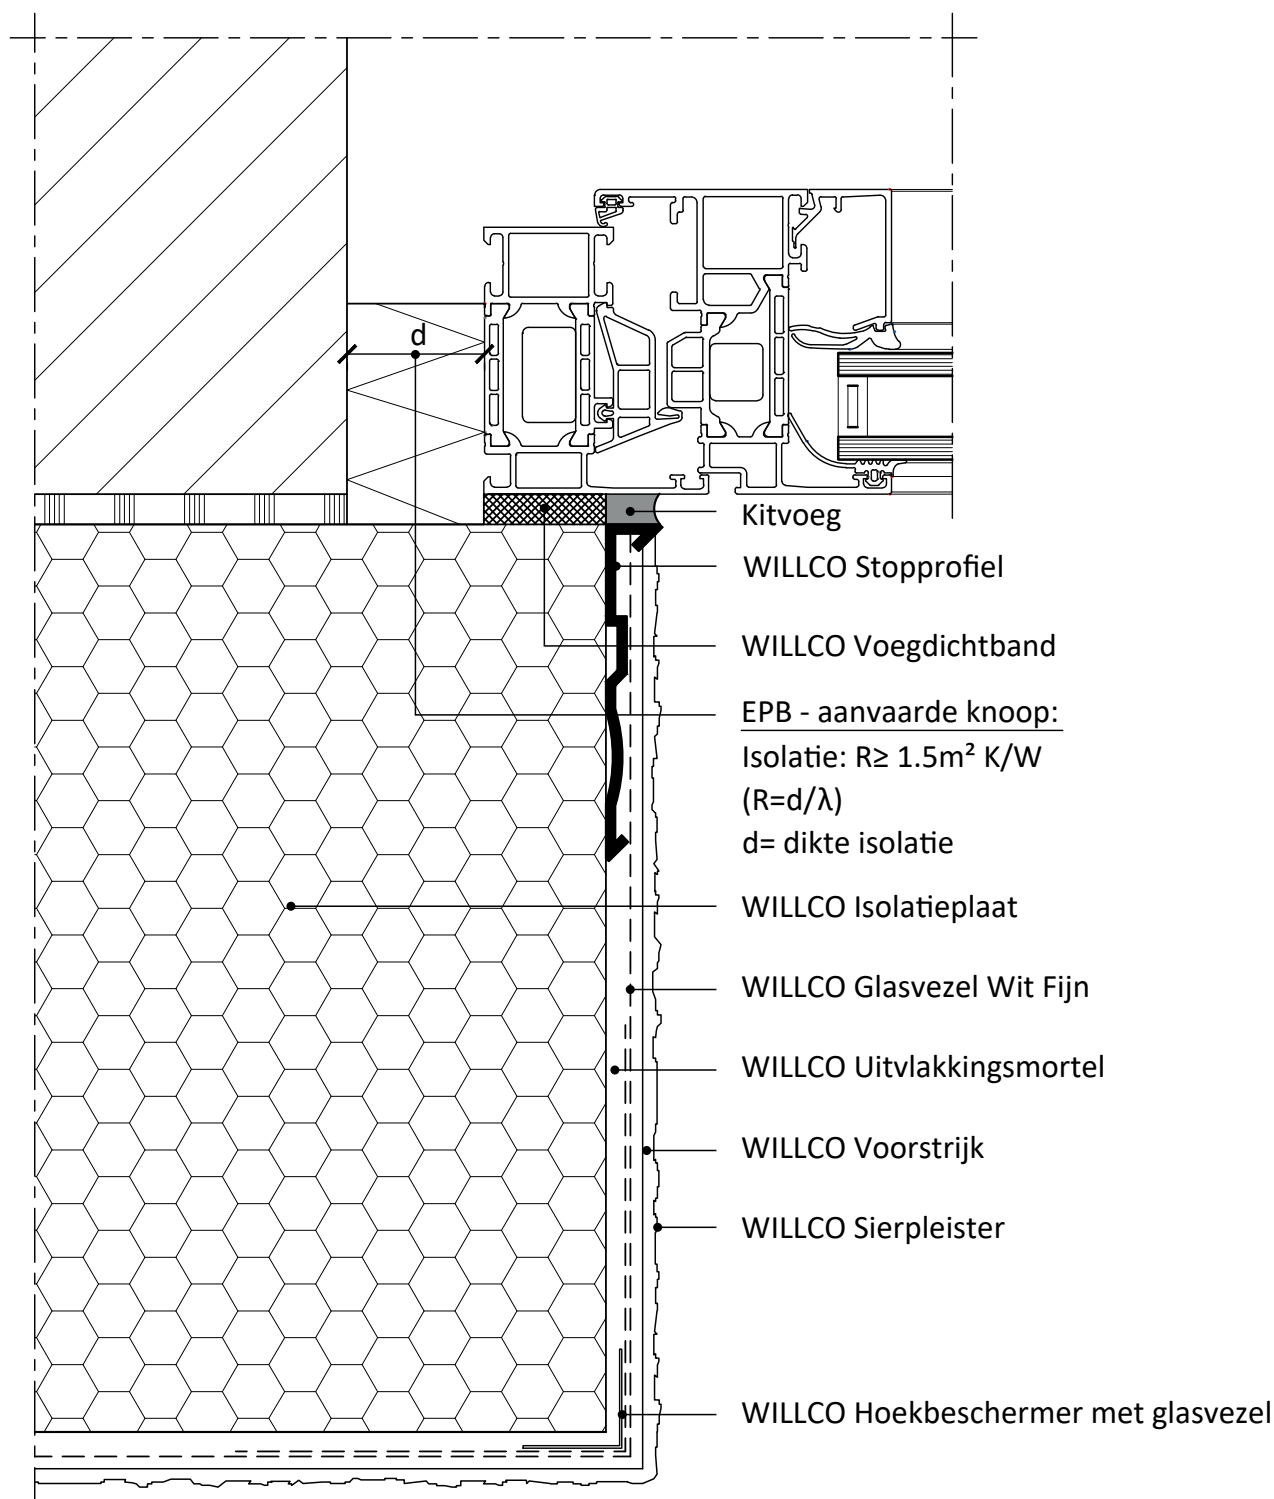


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK MET VARIANTE AANSLUITING PROFIEL 5438	
Detail: 4.6.1	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

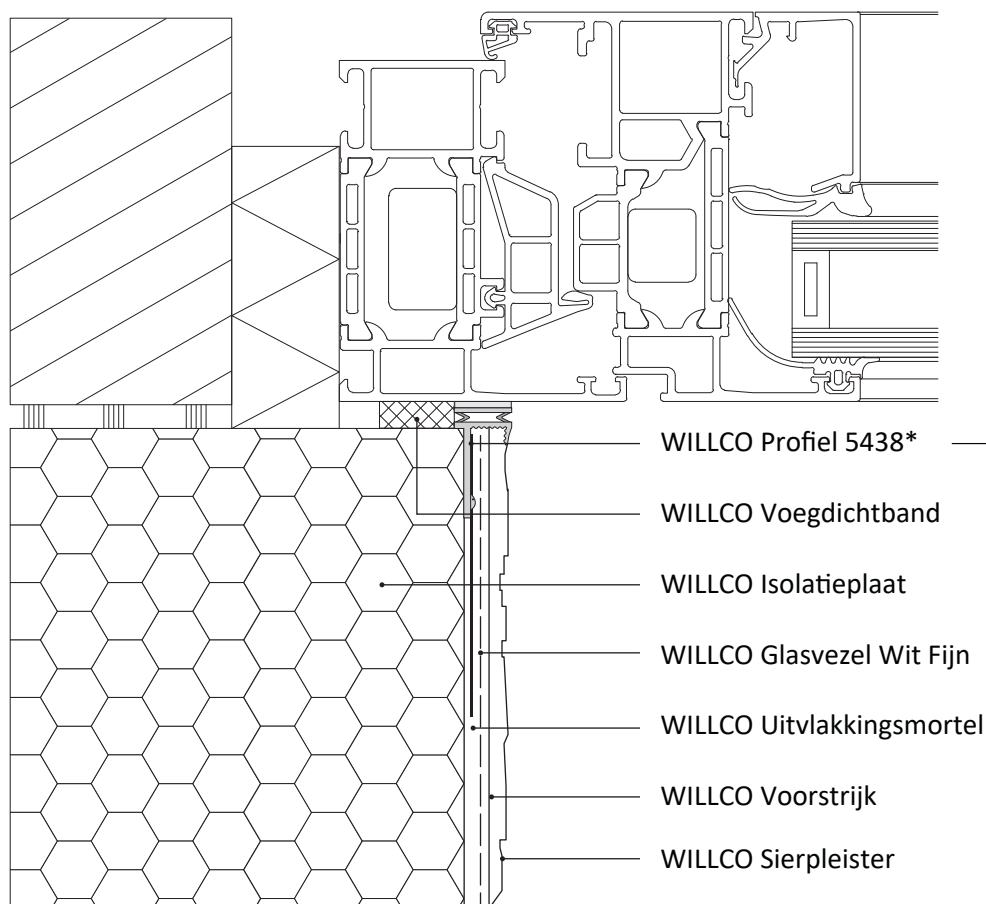


- WILLCO Profiel 5438*
- WILLCO Voegdichtband
- WILLCO Isolatieplaat
- WILLCO Glasvezel Wit Fijn
- WILLCO Uitvlakkingsmortel
- WILLCO Voorstrijk
- WILLCO Sierpleister

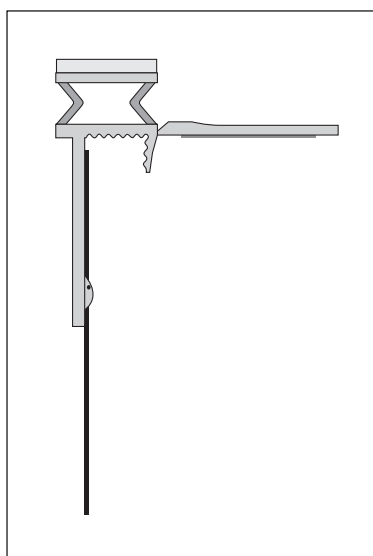

***Aansluitprofiel type 2 (2D)**

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.


	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK MET VARIANTE AANSLUITING A&B PROFIEL 5470	
Detail: 4.6.2	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

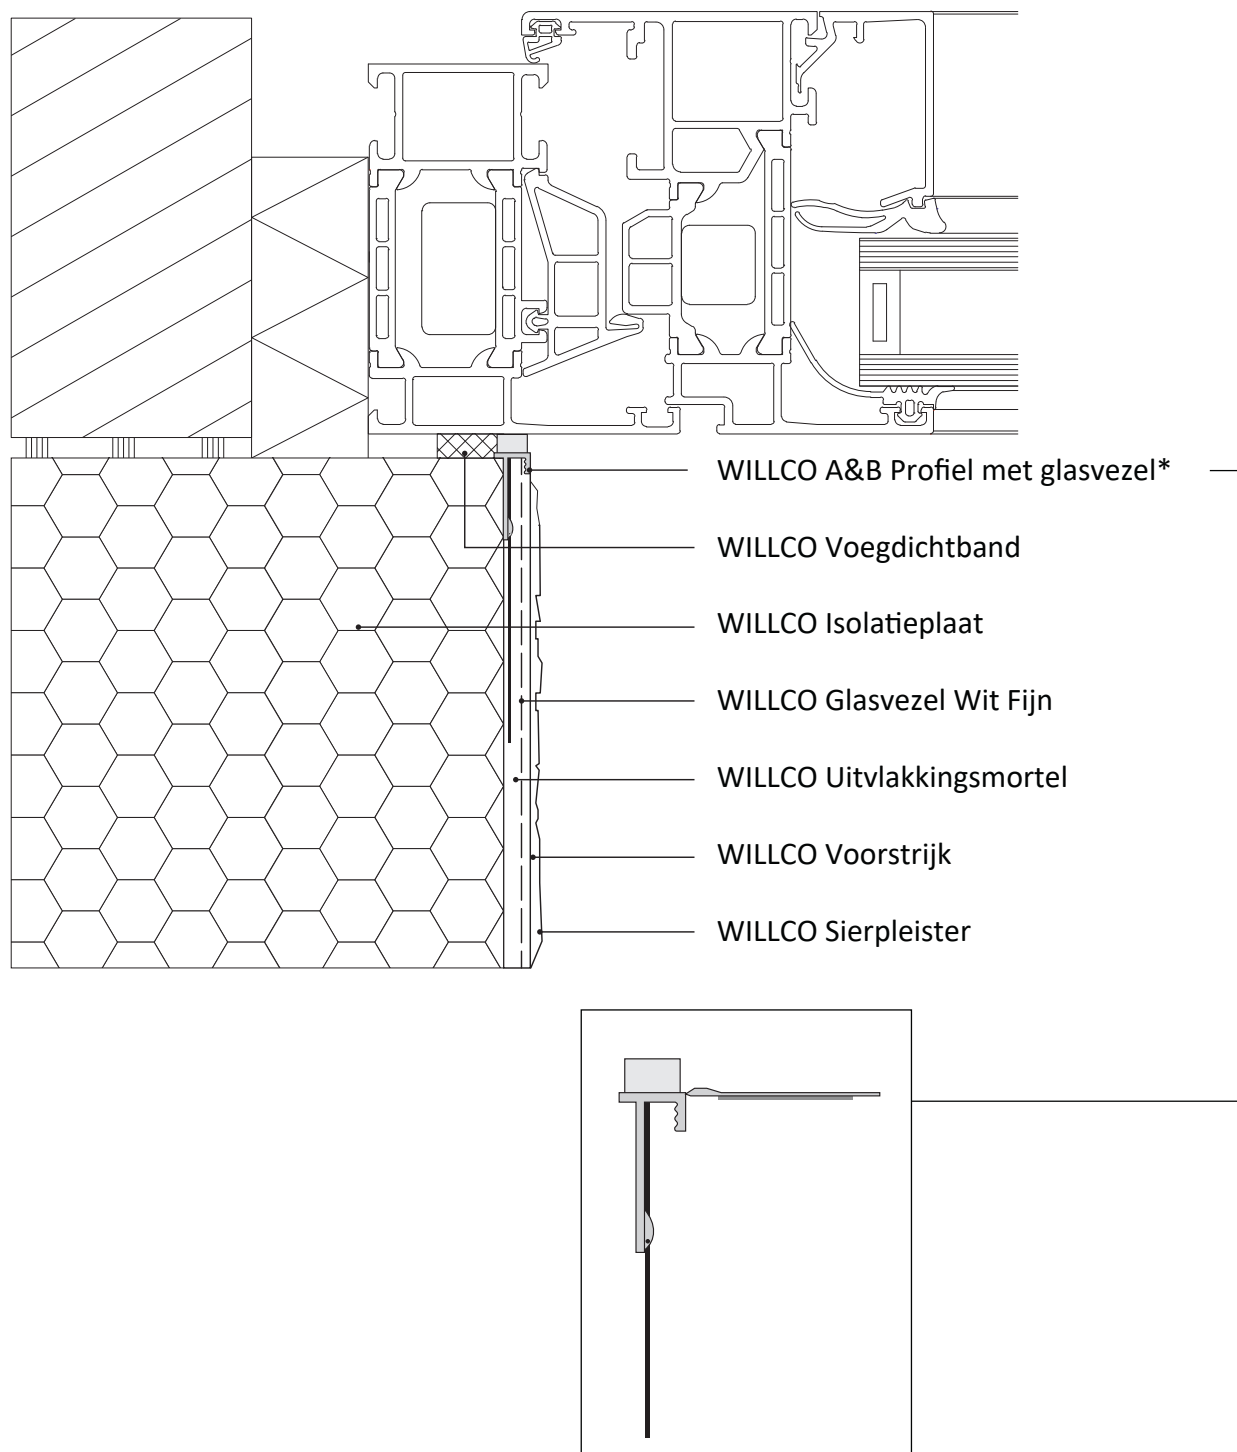

*Aansluitprofiel type 1 (1D)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.


	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK MET VARIANTE AANSLUITING PROFIEL 5490	
Detail: 4.6.3	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

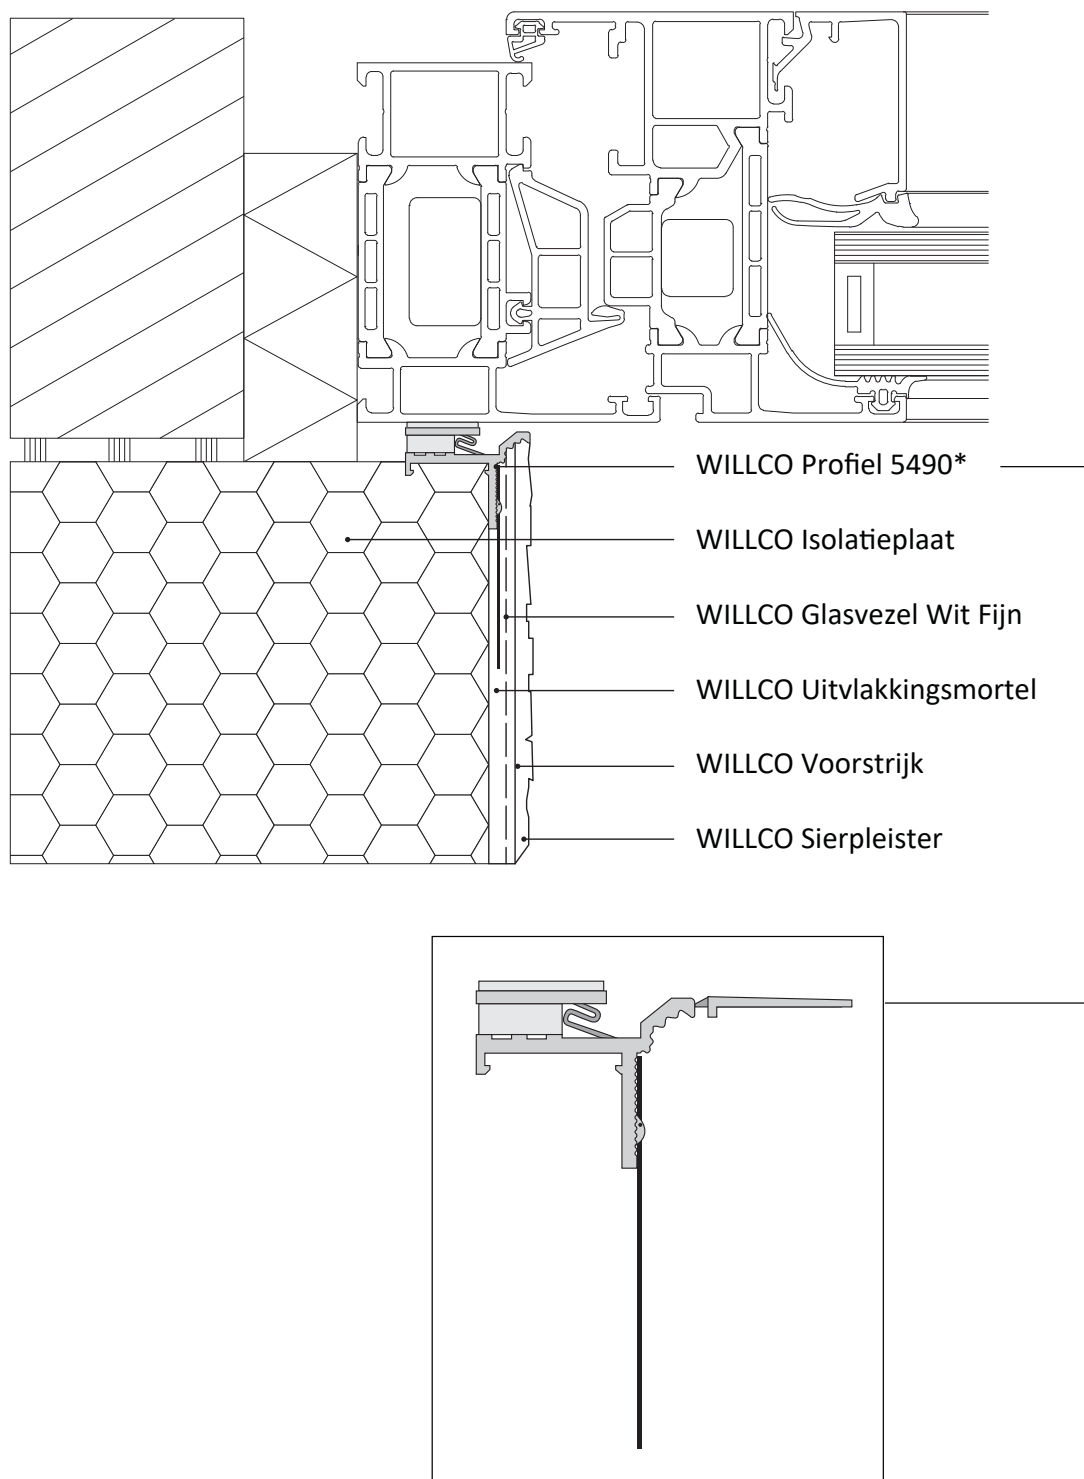

***Aansluitprofiel type 3 (3D)**

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

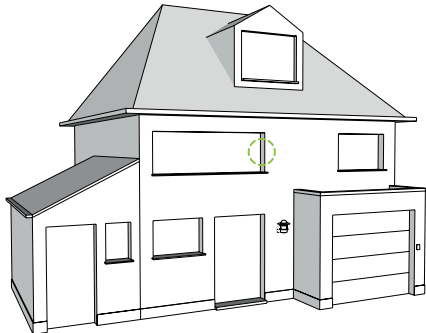
	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK BUITEN HET METSELWERK	
Detail: 4.7	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

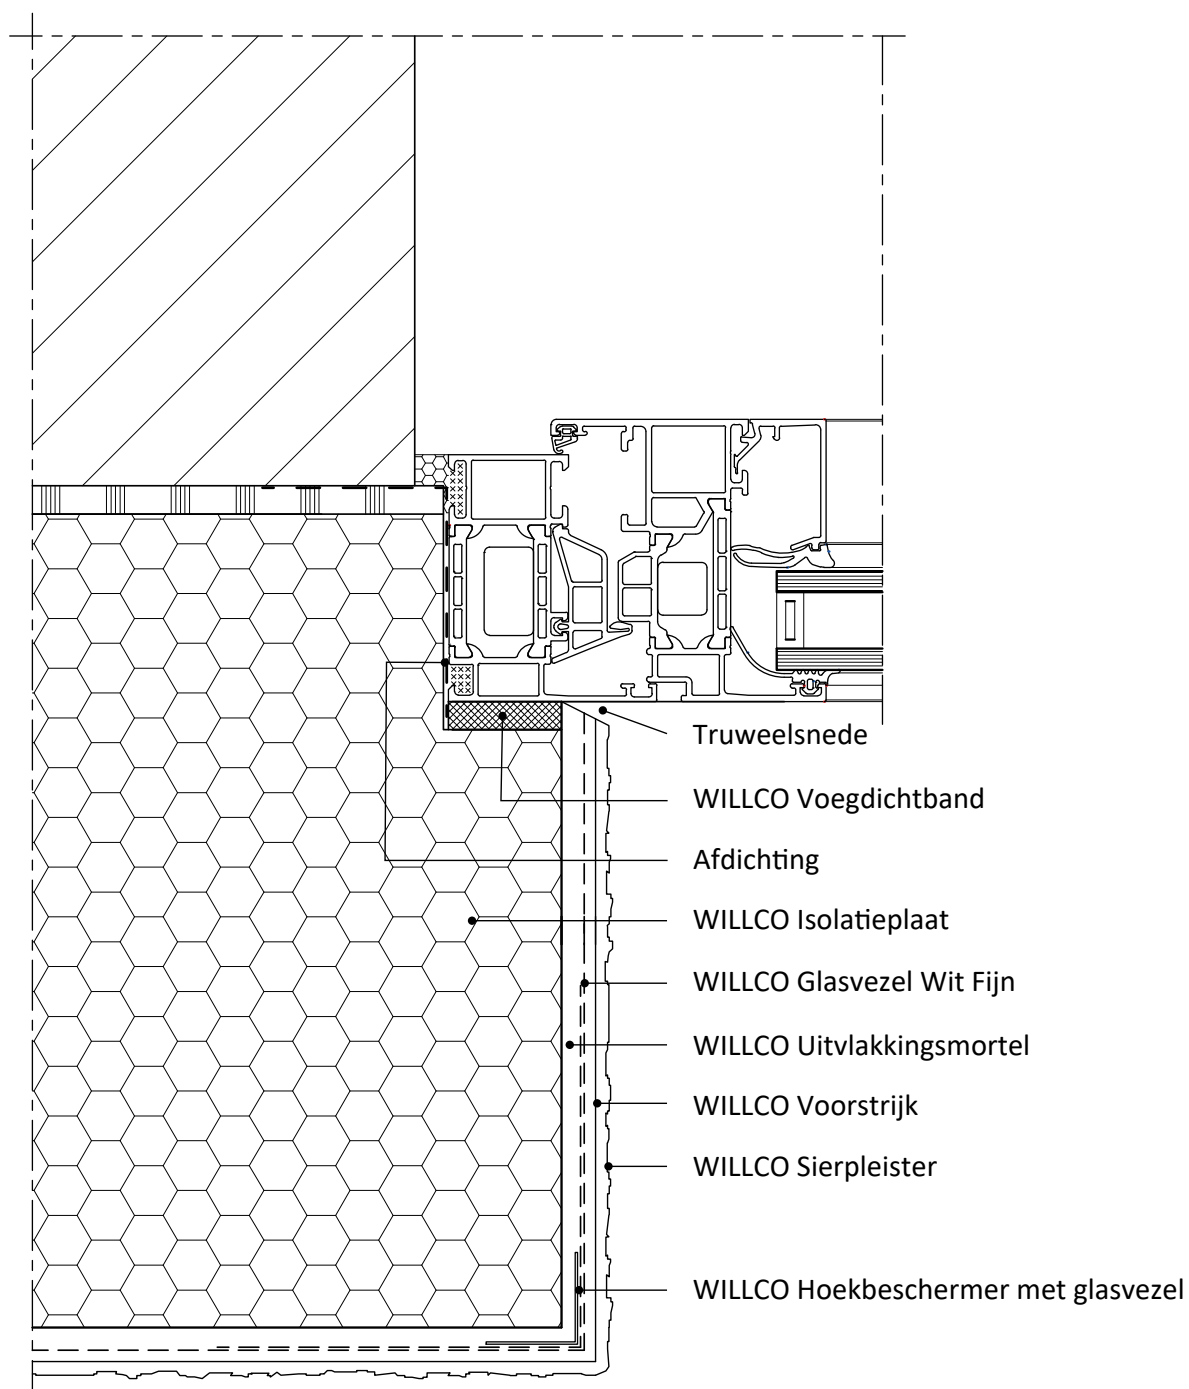


EPB - aanvaarde knoop:


De thermische onderbreking van het schrijnwerk dient volledig met isolatie overbrugd te worden. Ramen stabiel en winddicht te monteren!


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

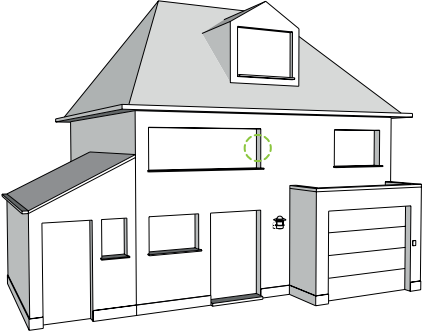	AANSLUITING NA-ISOLATIE MET ALUMINIUM SCHRIJNWERK EN PARAMENT MET WILLCO ISOMAX DAGKANTPLAAT	
Detail: 4.8	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

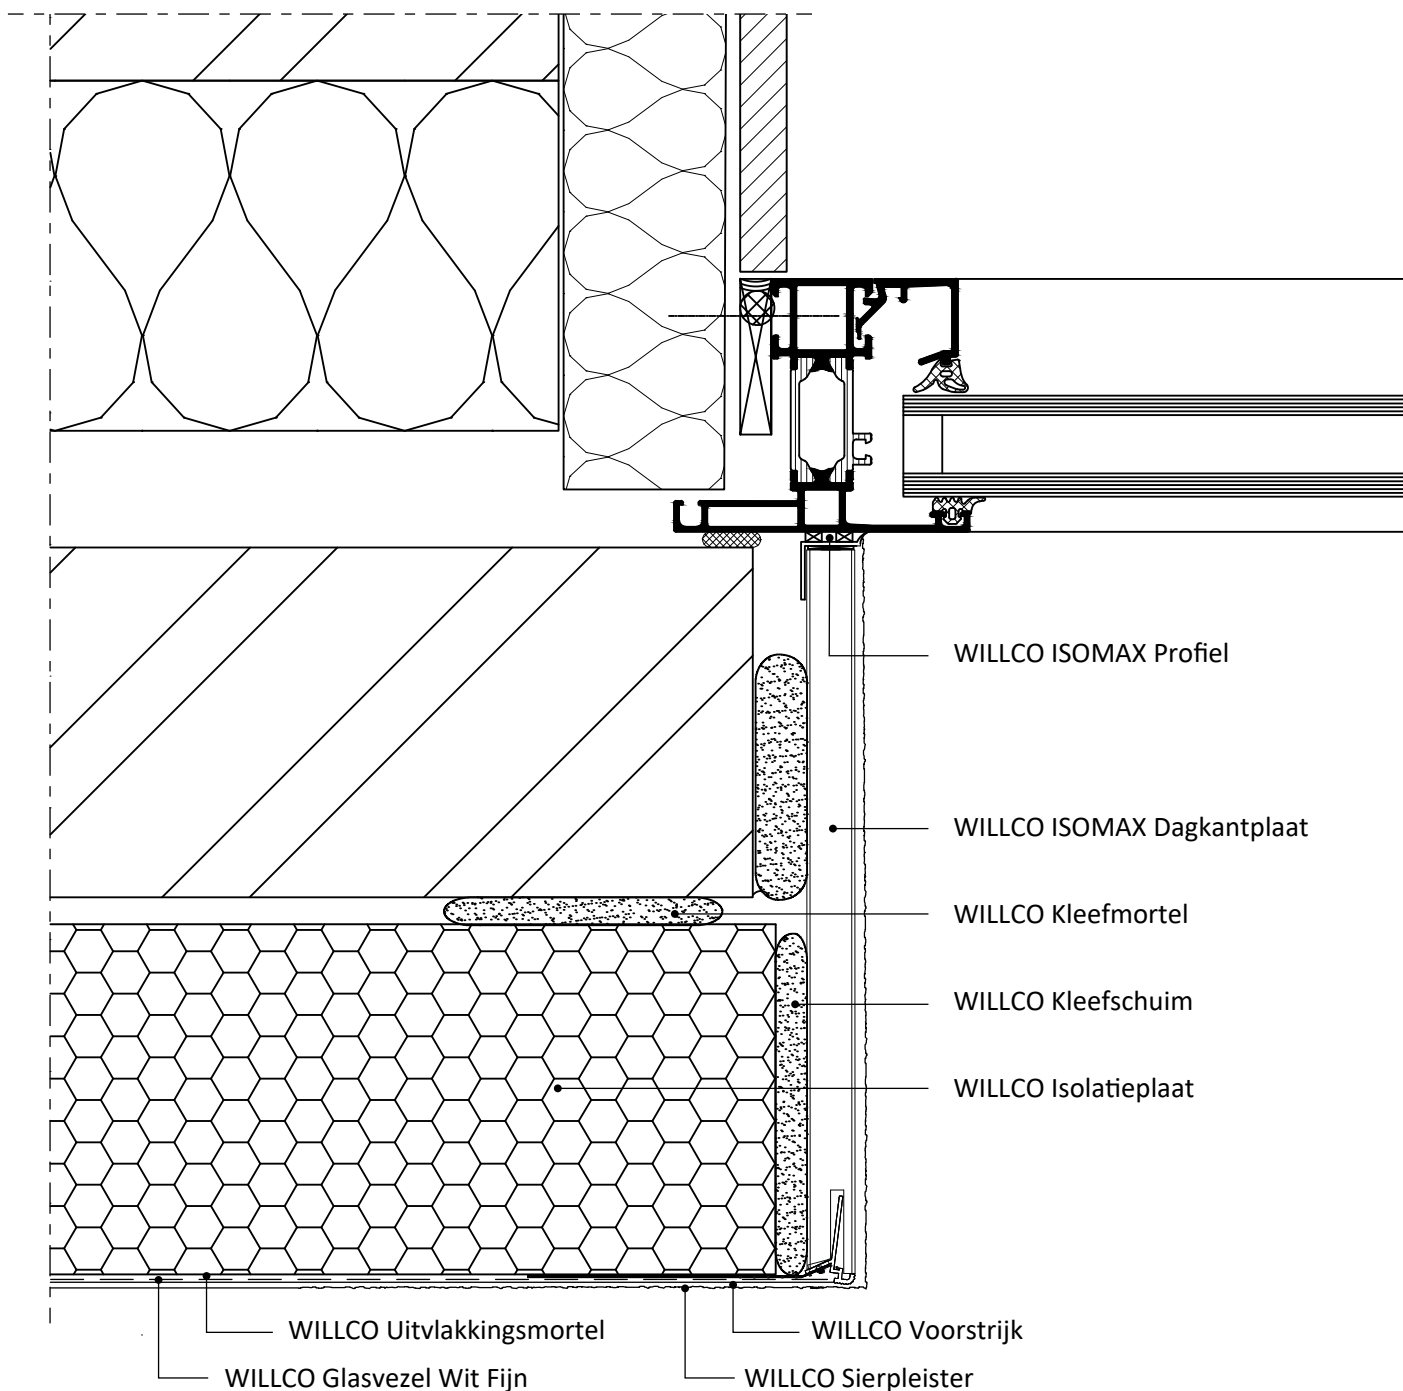

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

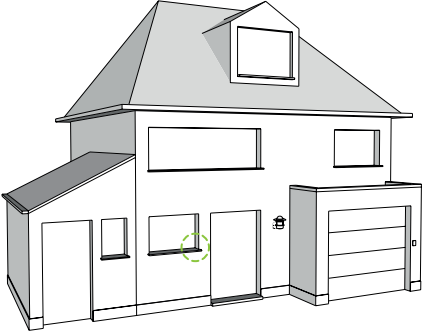	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK IN HET VLAK VAN HET METSELWERK	
Detail: 4.9	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

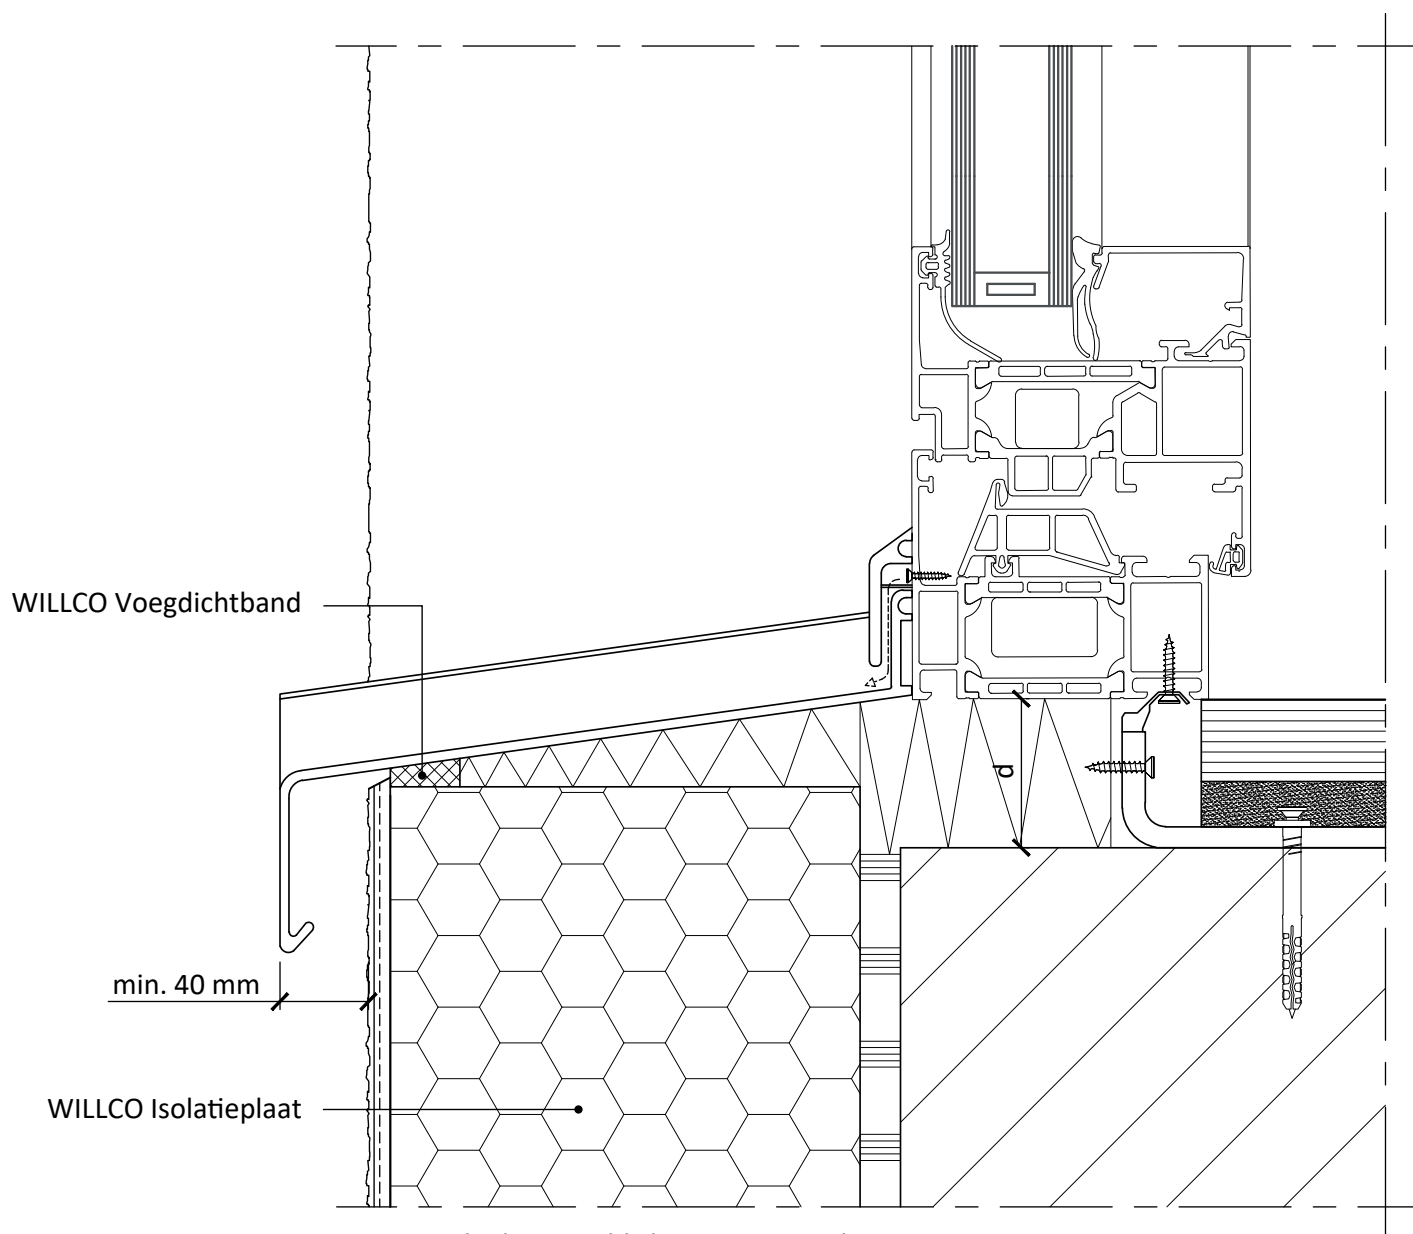

Ramen stabiel en winddicht te monteren!


EPB-aanvaarde knoop :


Isolatie: $R \geq 1.5^2 \text{ K/W}$

$(R=d/\lambda)$

(d= dikte isolatie)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

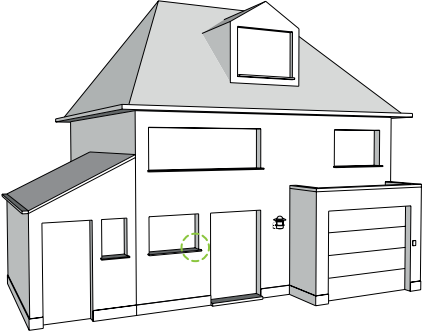	AANSLUITING ALUMINIUM SCHRIJNWERK BUITEN HET METSELWERK	
Detail: 4.10	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

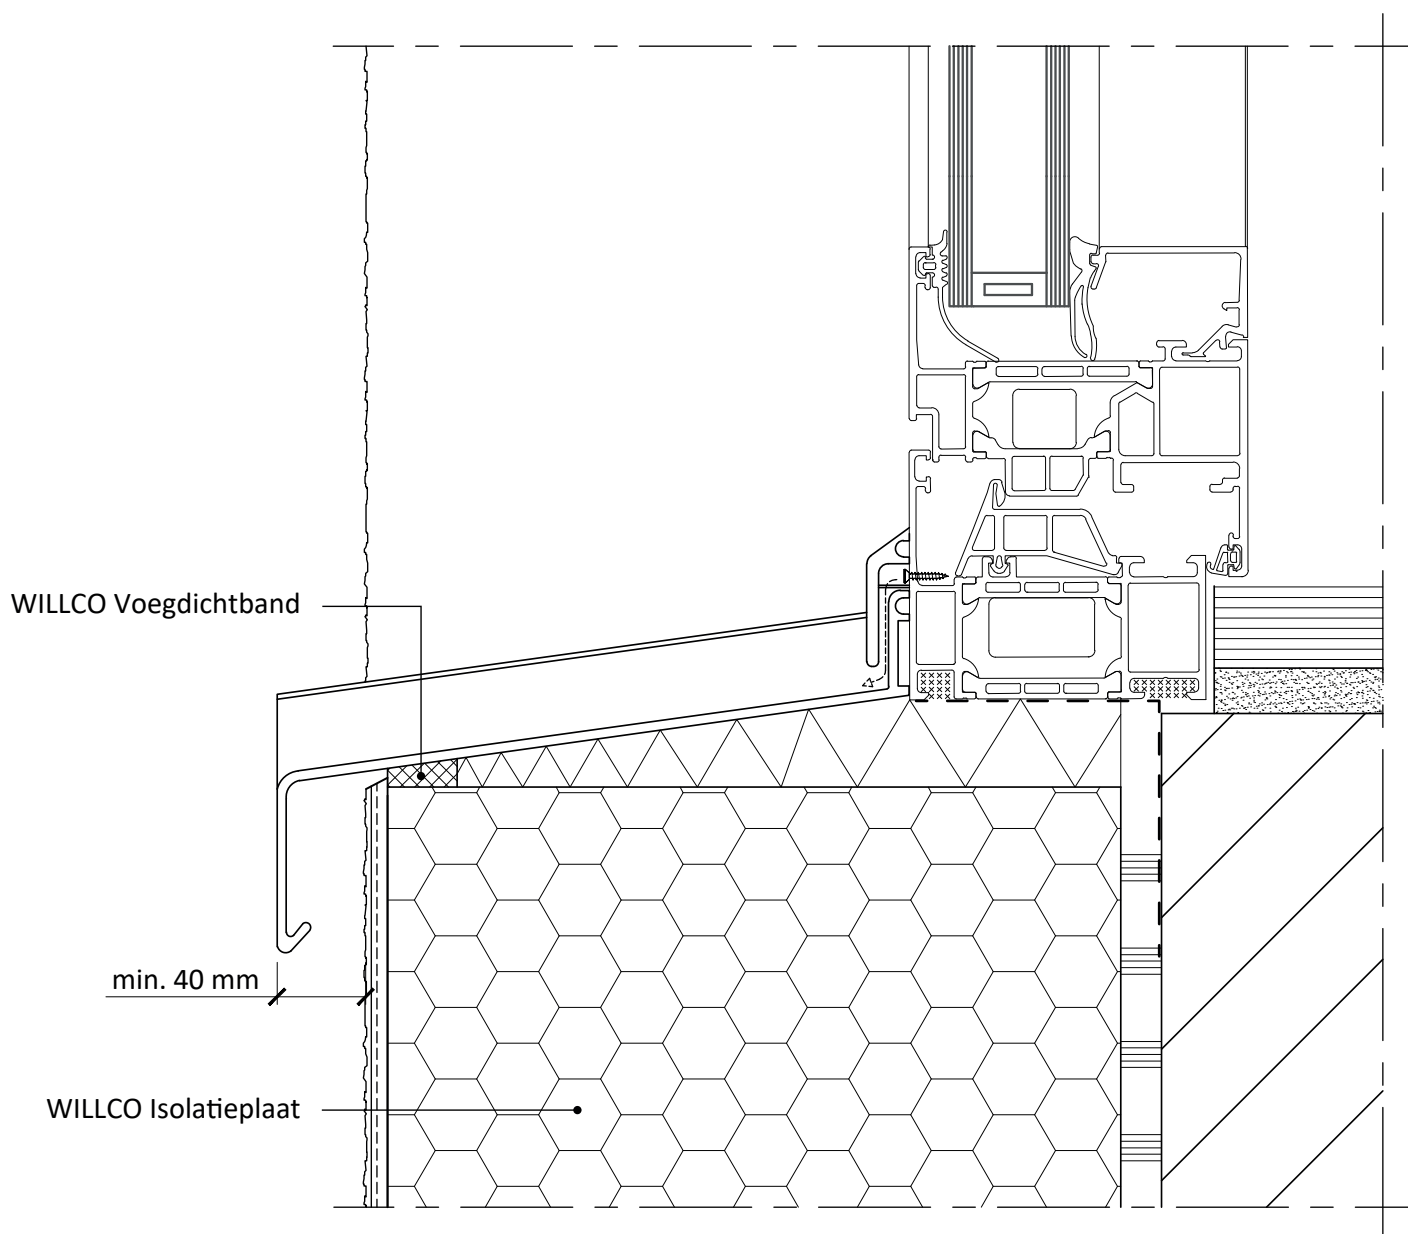



Ramen stabiel en winddicht te monteren!

EPB-aanvaarde knoop :

Thermische onderbreking van het schrijnwerk dient volledig met isolatie overbrugd te worden.

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

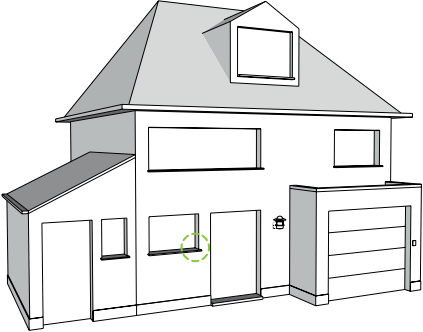	AANSLUITING HOUT OF PVC SCHRIJNWERK	
Detail: 4.11	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

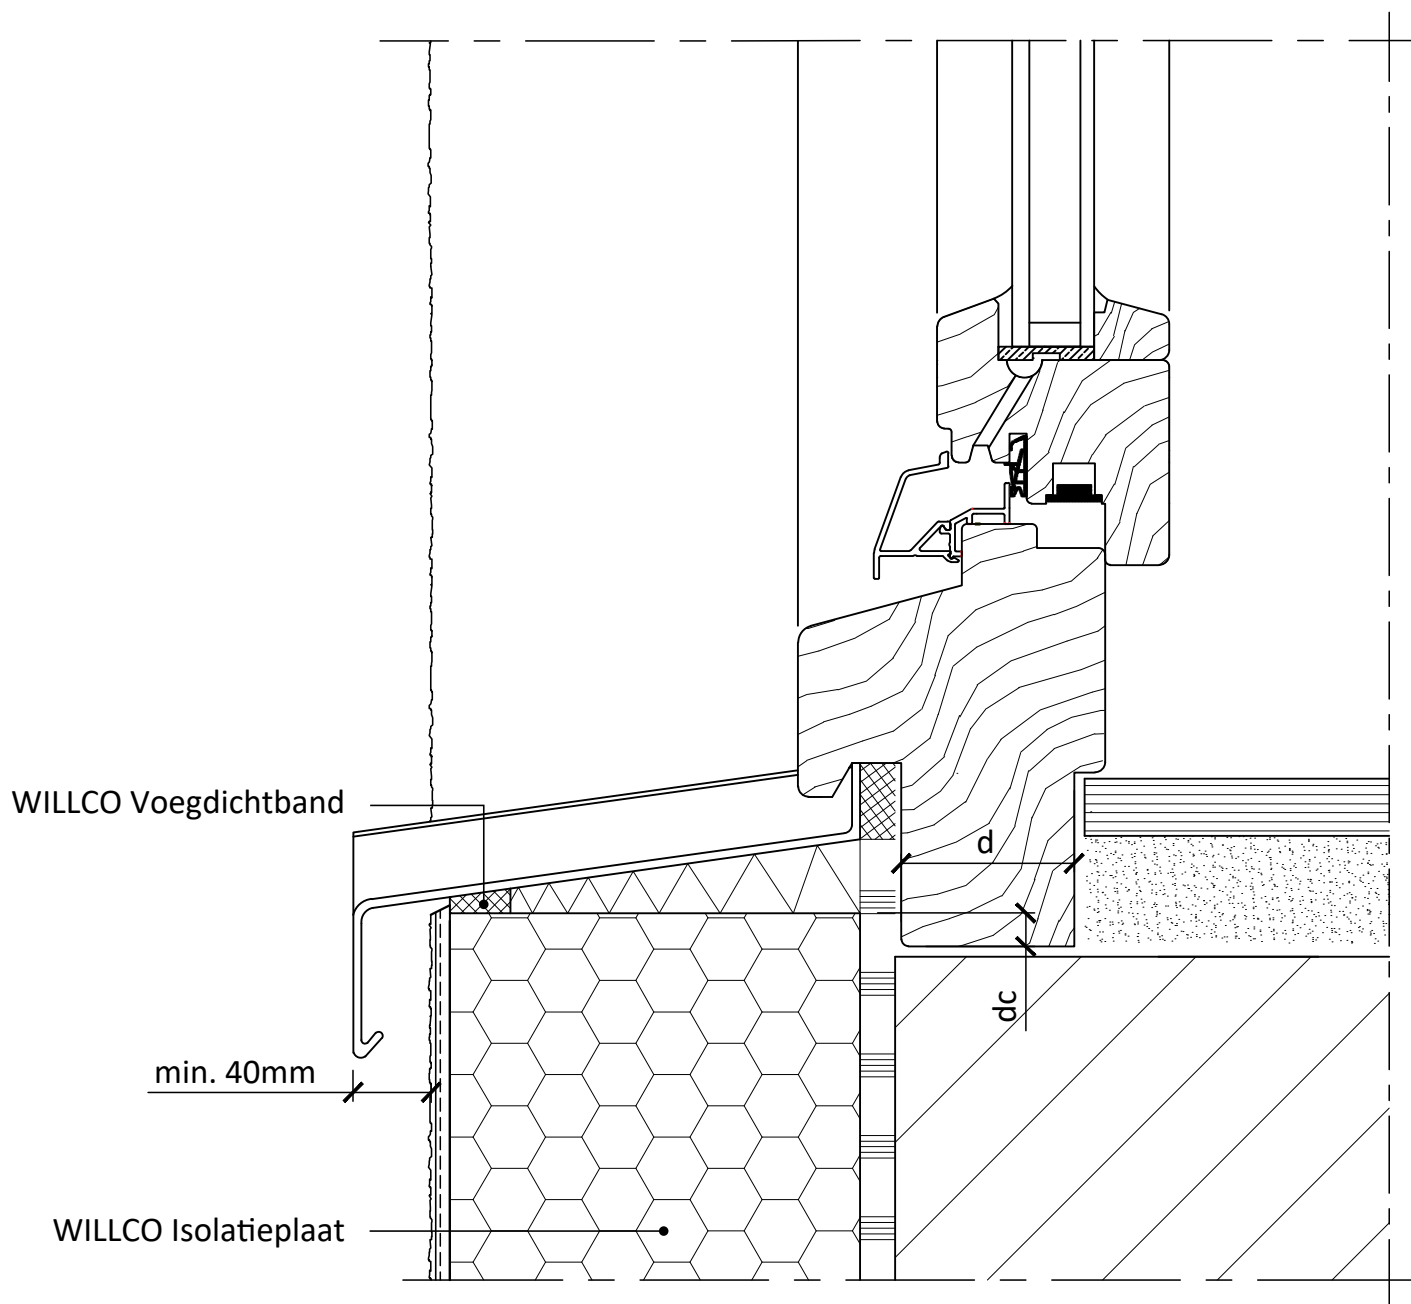

Ramen stabiel en winddicht te monteren!


EPB-aanvaarde knoop :

$$dc \geq d/2$$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	ISOLEREN AAN DE BOVENKANT VAN HET RAAM BIJ POLYSTYREEN ISOLATIE > 10 CM	
Detail: 4.12		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

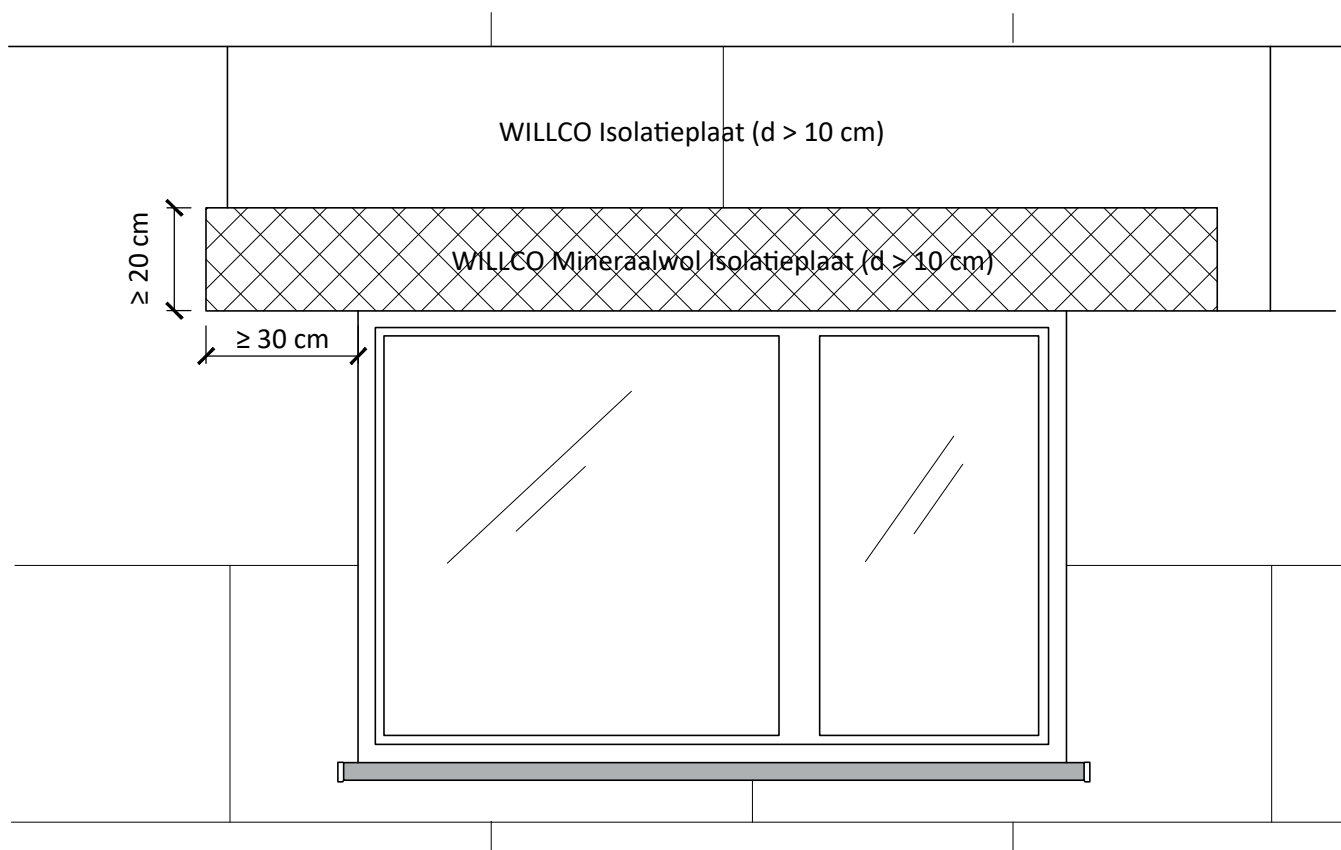


Afhankelijk van de brandweervoorschriften kan het in sommige gevallen - bij polystyreen isolatie >10 cm - noodzakelijk zijn om boven de ramen een mineraalwol isolatie te voorzien.

EPB-aanvaarde knoop :

$$dc \geq 1/2 d$$


(dc = contactlengte)

(d = dikte schrijnwerk)

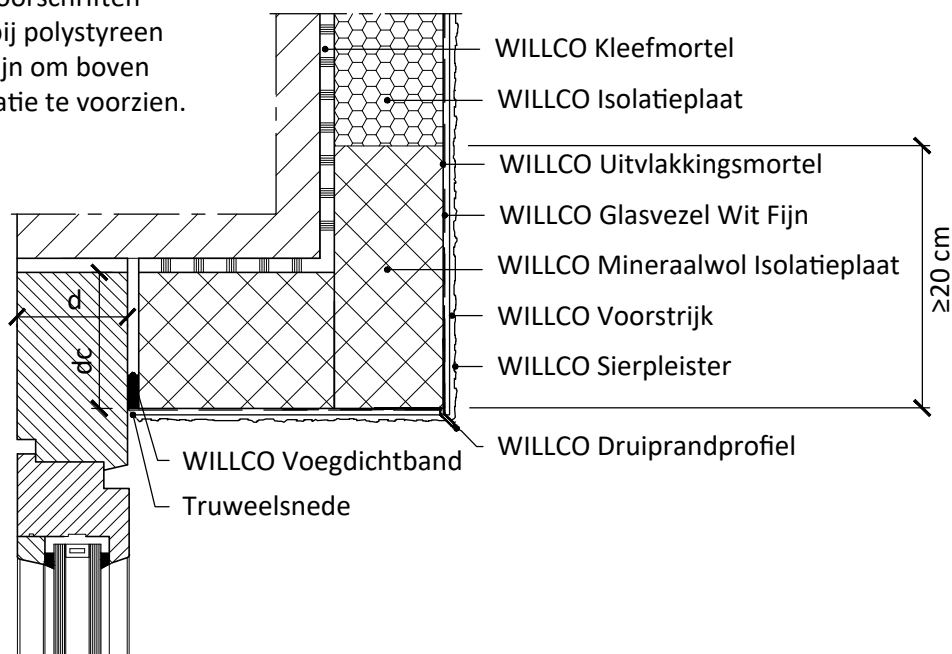



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING WILLCO ISOMAX JALOEZIEKAST MET WILLCO ISOLATIESYSTEEM	
Detail: 4.13	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

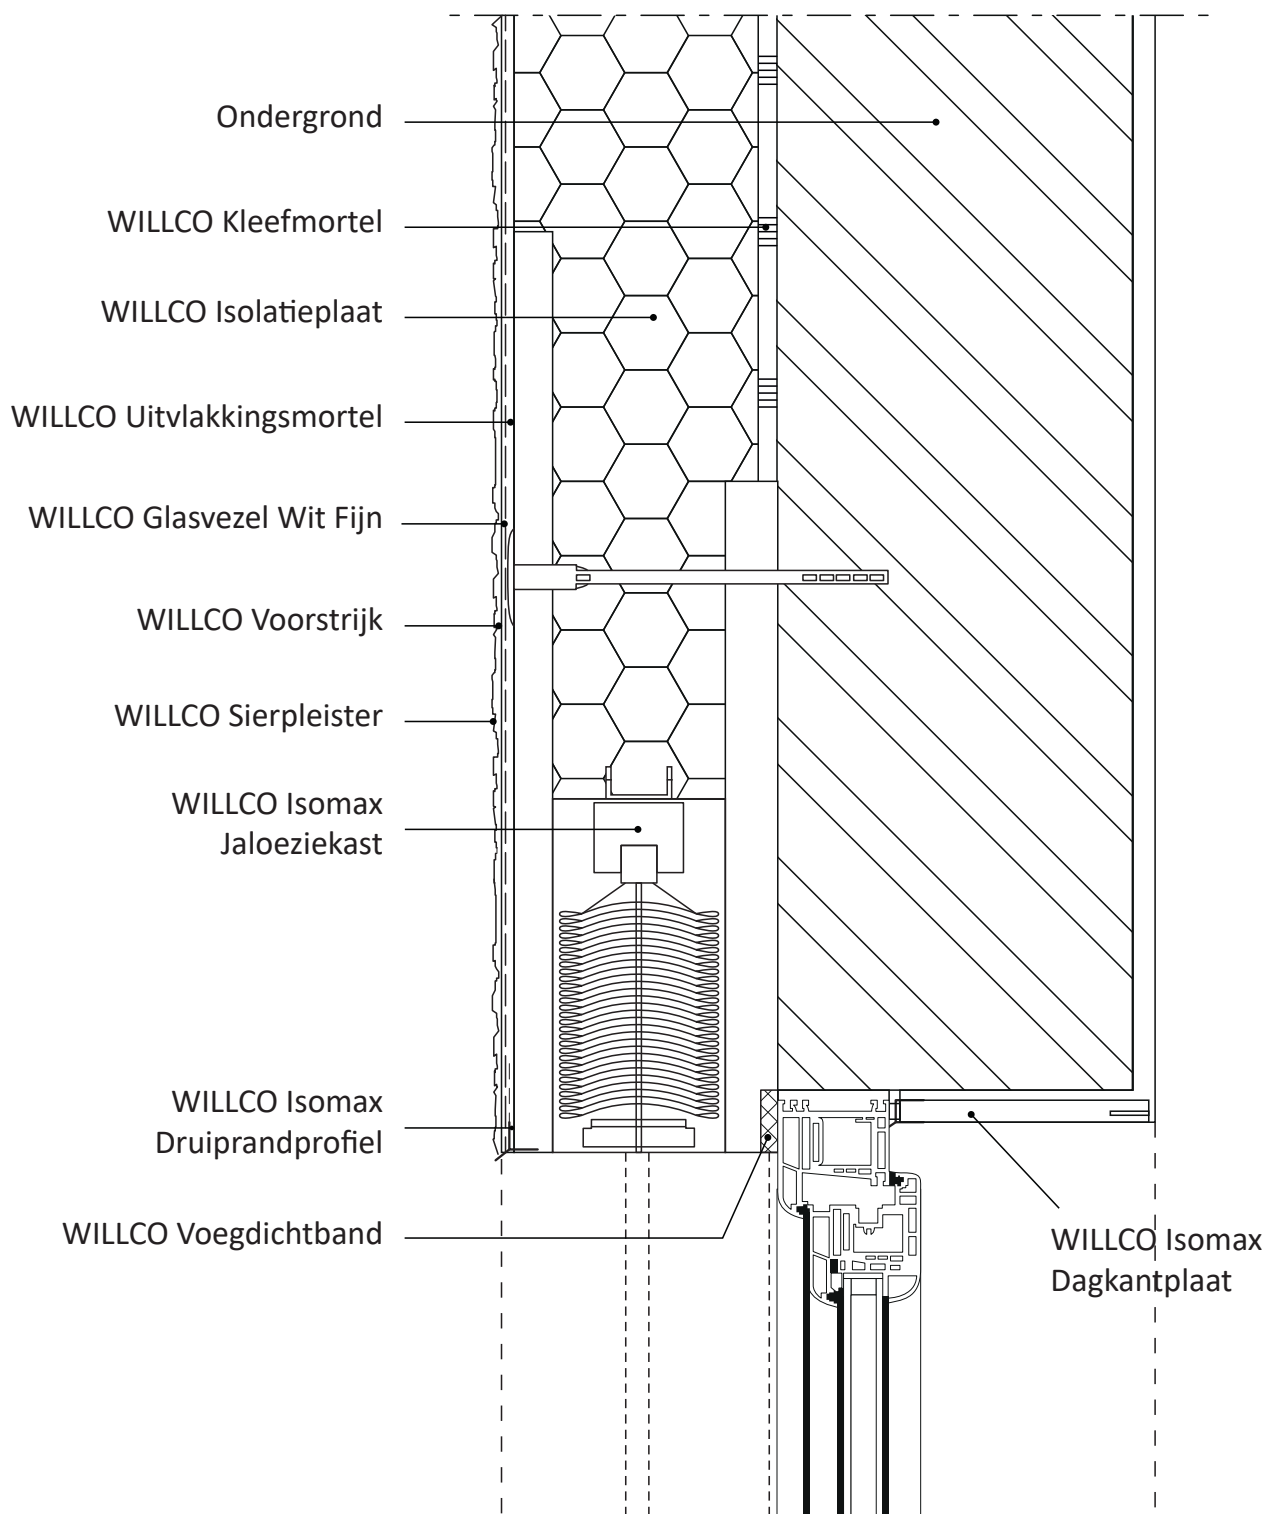



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

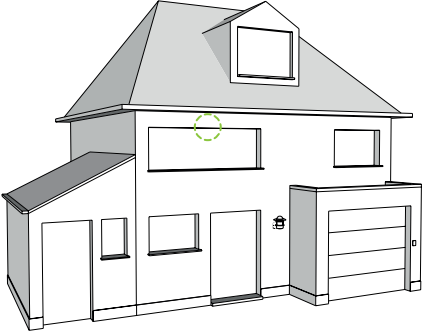	AANSLUITING OP ROLLUIKKAST - MET WILLCO ISOMAX ISOLATIEPLAAT	
Detail: 4.14	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

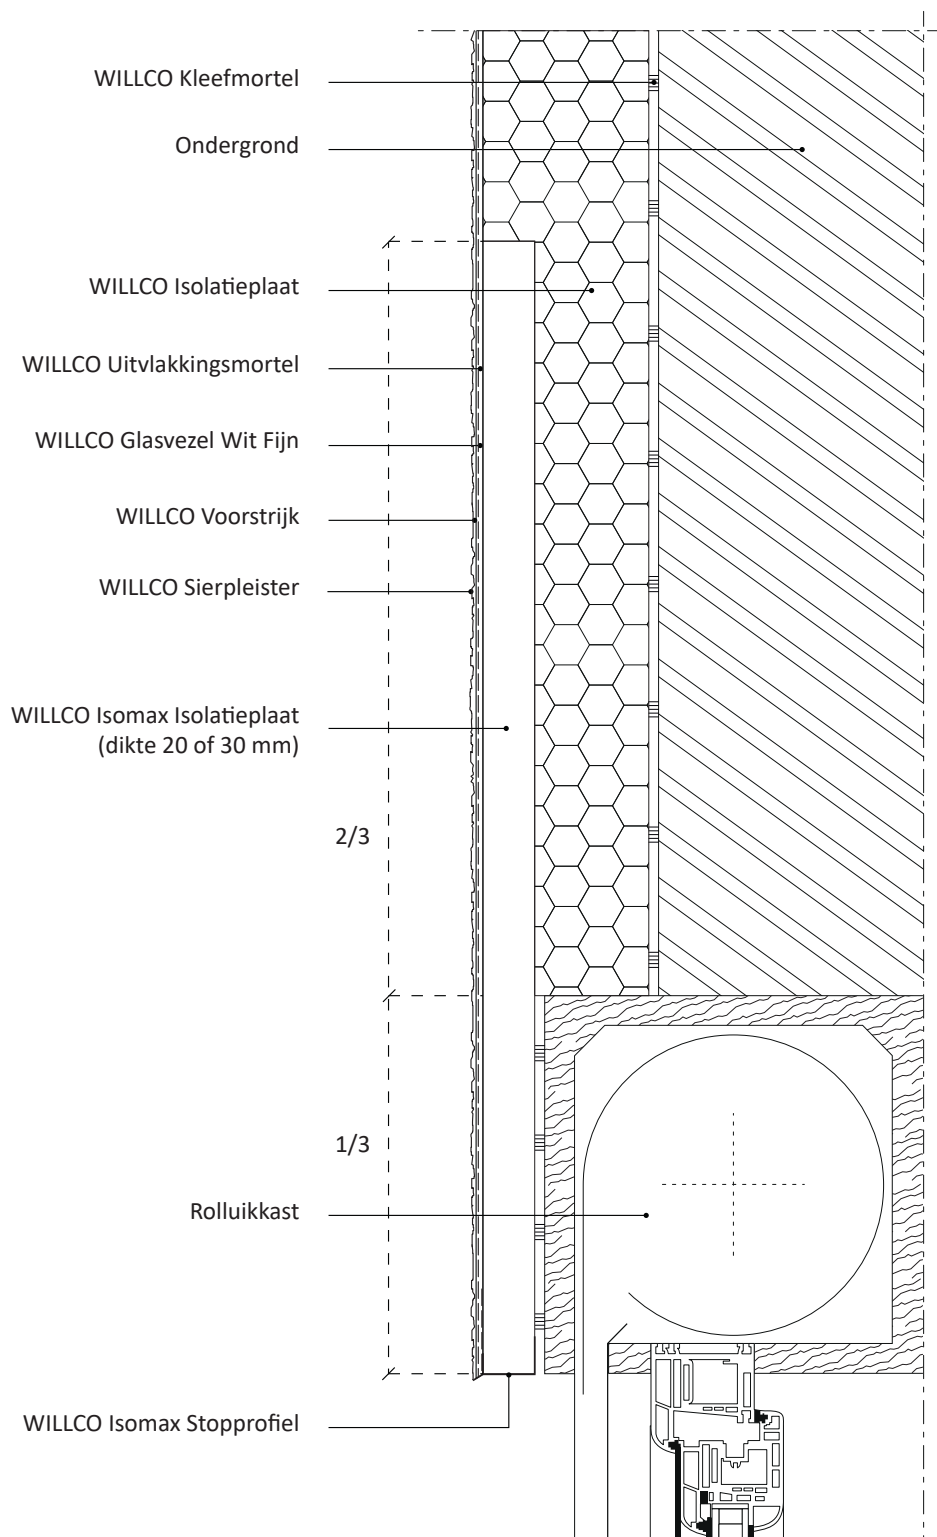



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

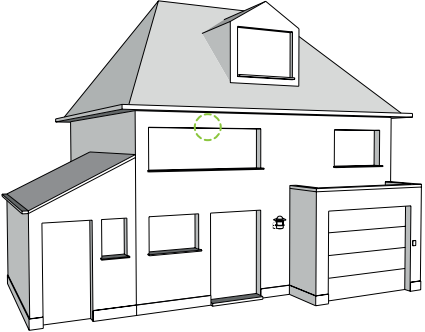	AANSLUITING OP ROLLUIKKAST - MET WILLCO AVENTI GEVELSTEUNPLAAT	
Detail: 4.14.1	Verticale snede	
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

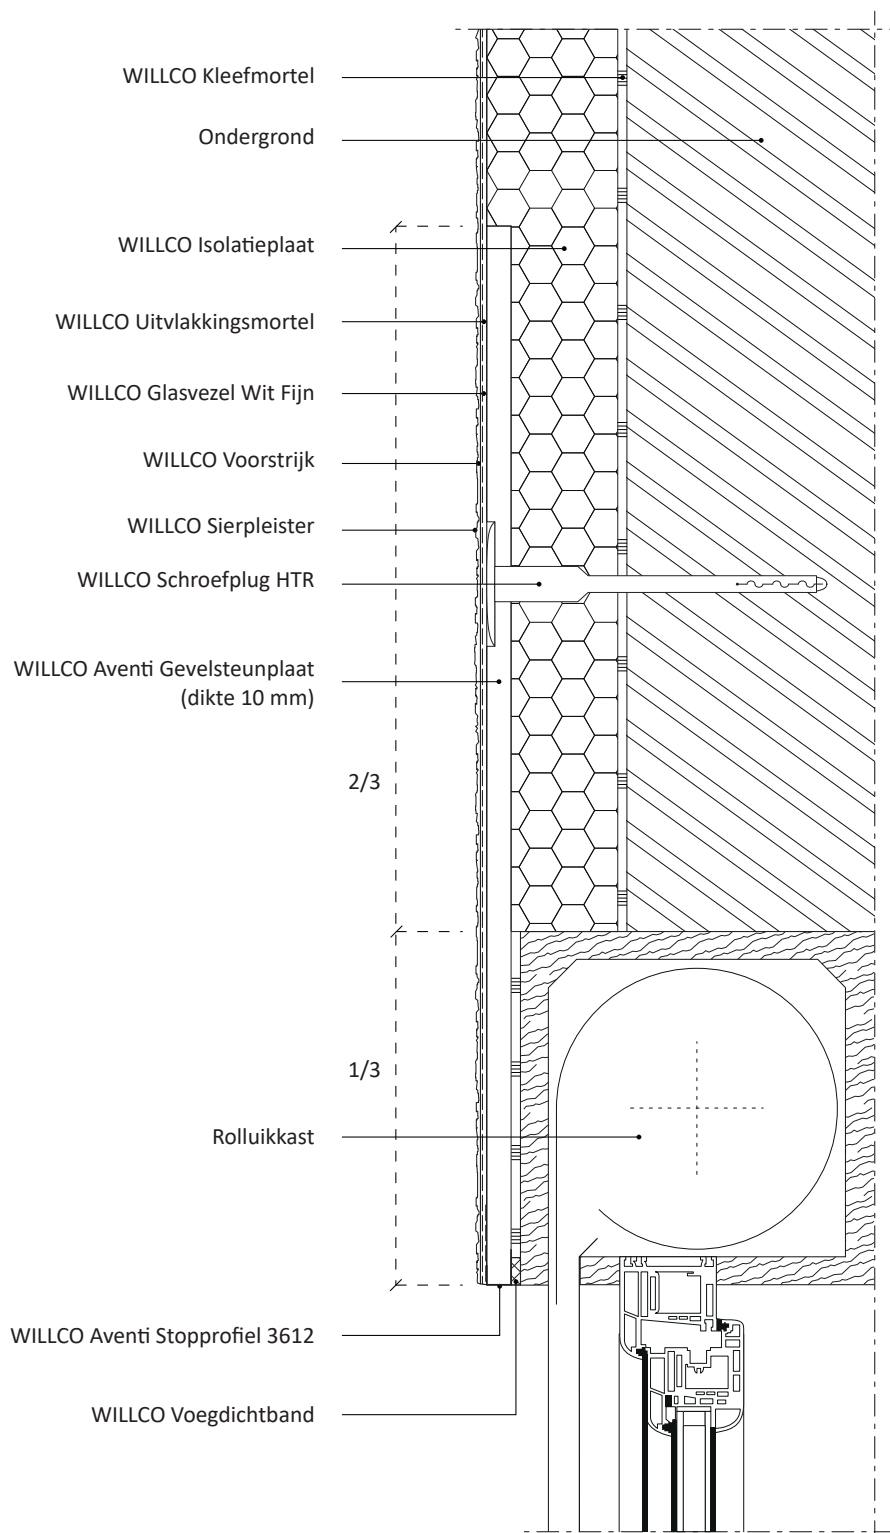



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

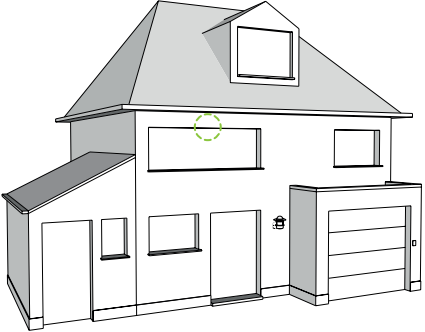	AANSLUITING OP SCREENKAST - MET WILLCO AVENTI GEVELSTEUNPLAAT	
Detail: 4.14.2	Verticale snede	
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

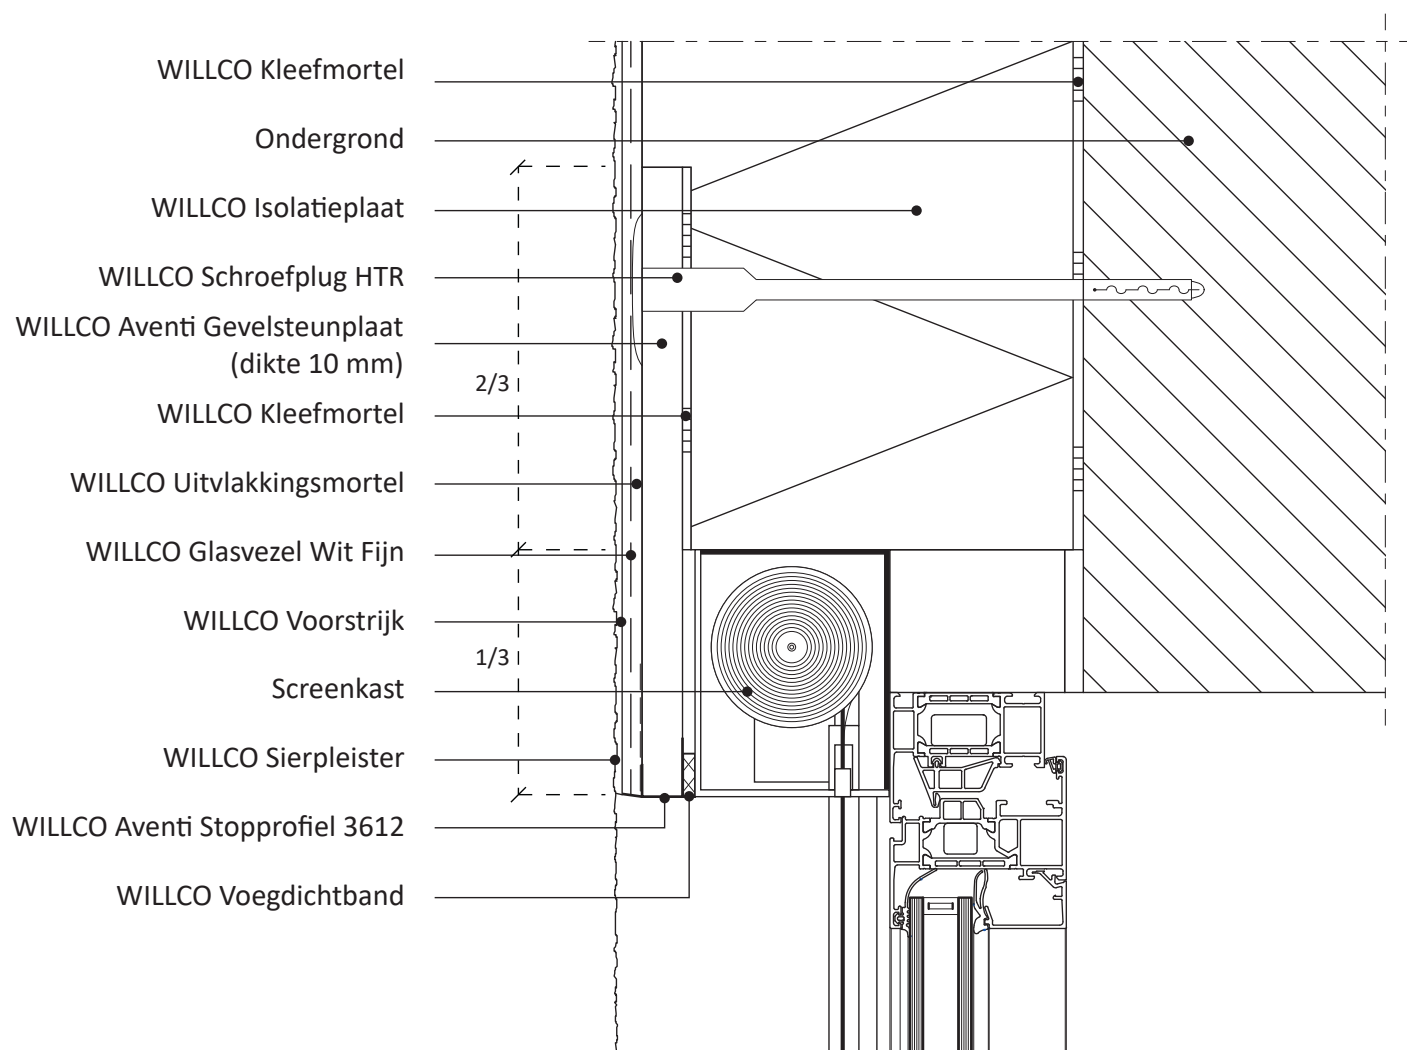



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

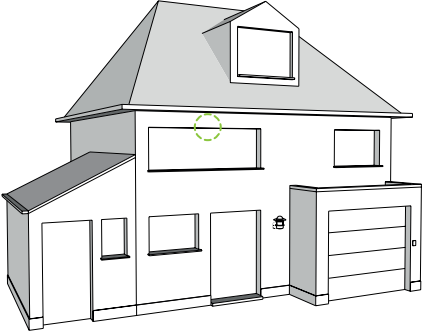	AANSLUITING OP ROLLUIKKAST - MET WILLCO ISOMAX DAGKANTPLAAT	
Detail: 4.15	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

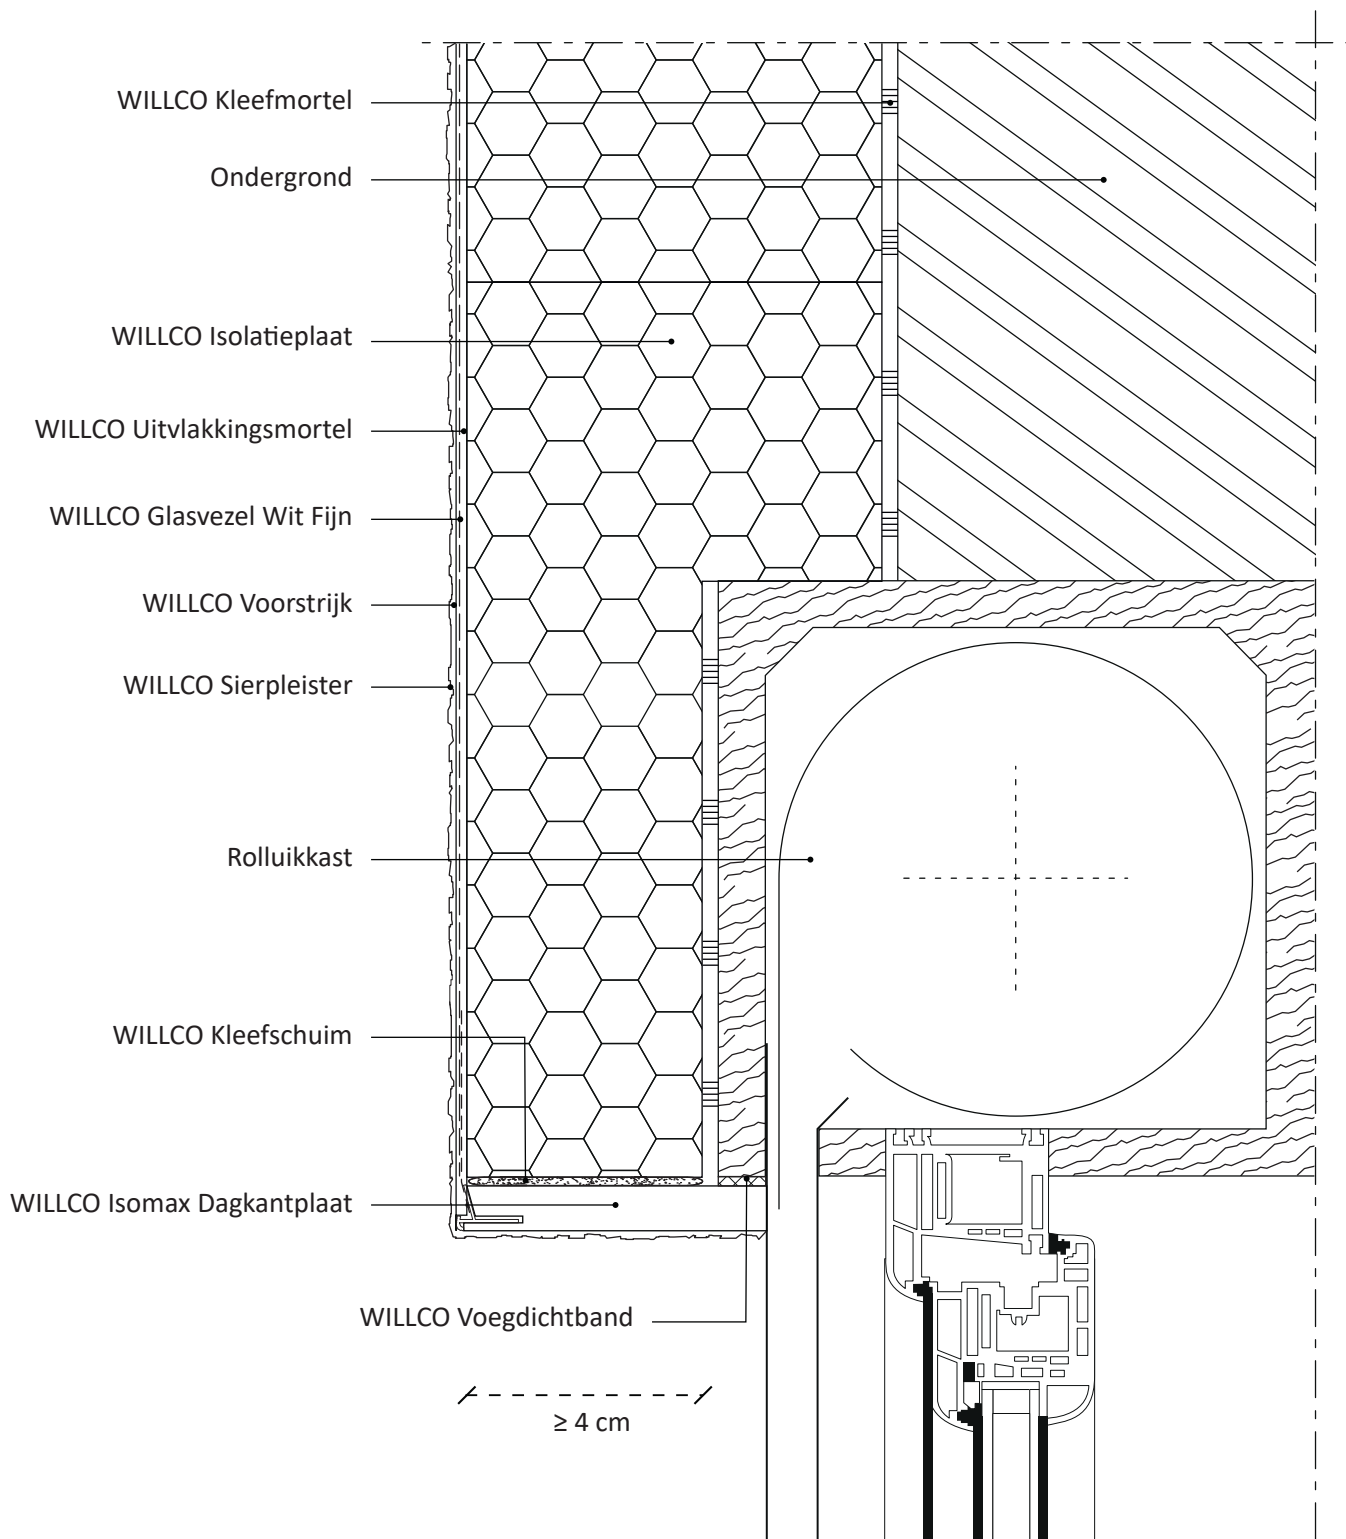


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

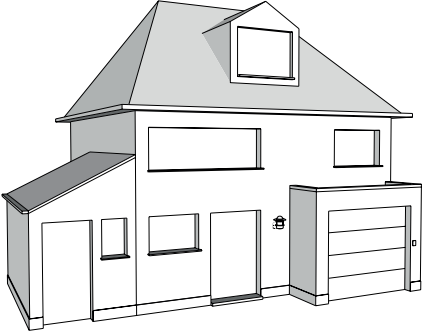	PLAFOND - MET WILLCO DRUIPRANDPROFIEL	
Detail: 4.16	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

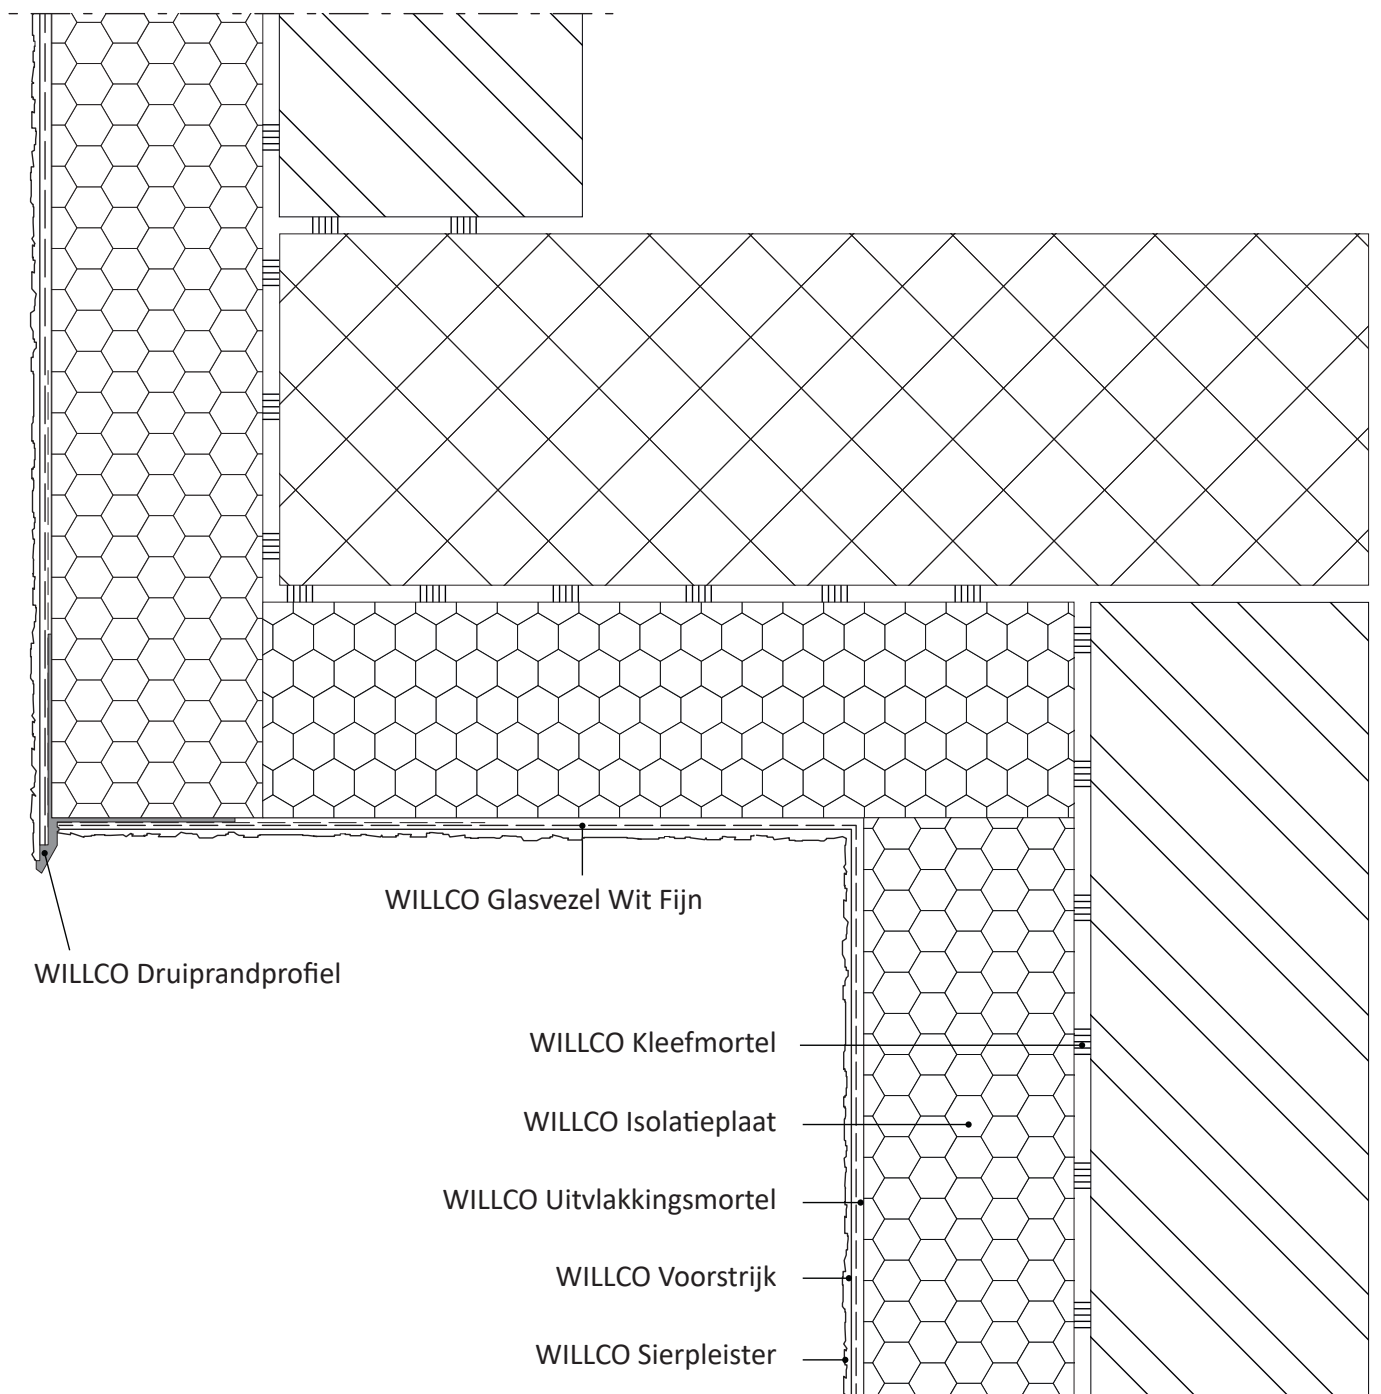


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	START OP PLAT DAK MET VARIABEL PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 5.2	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

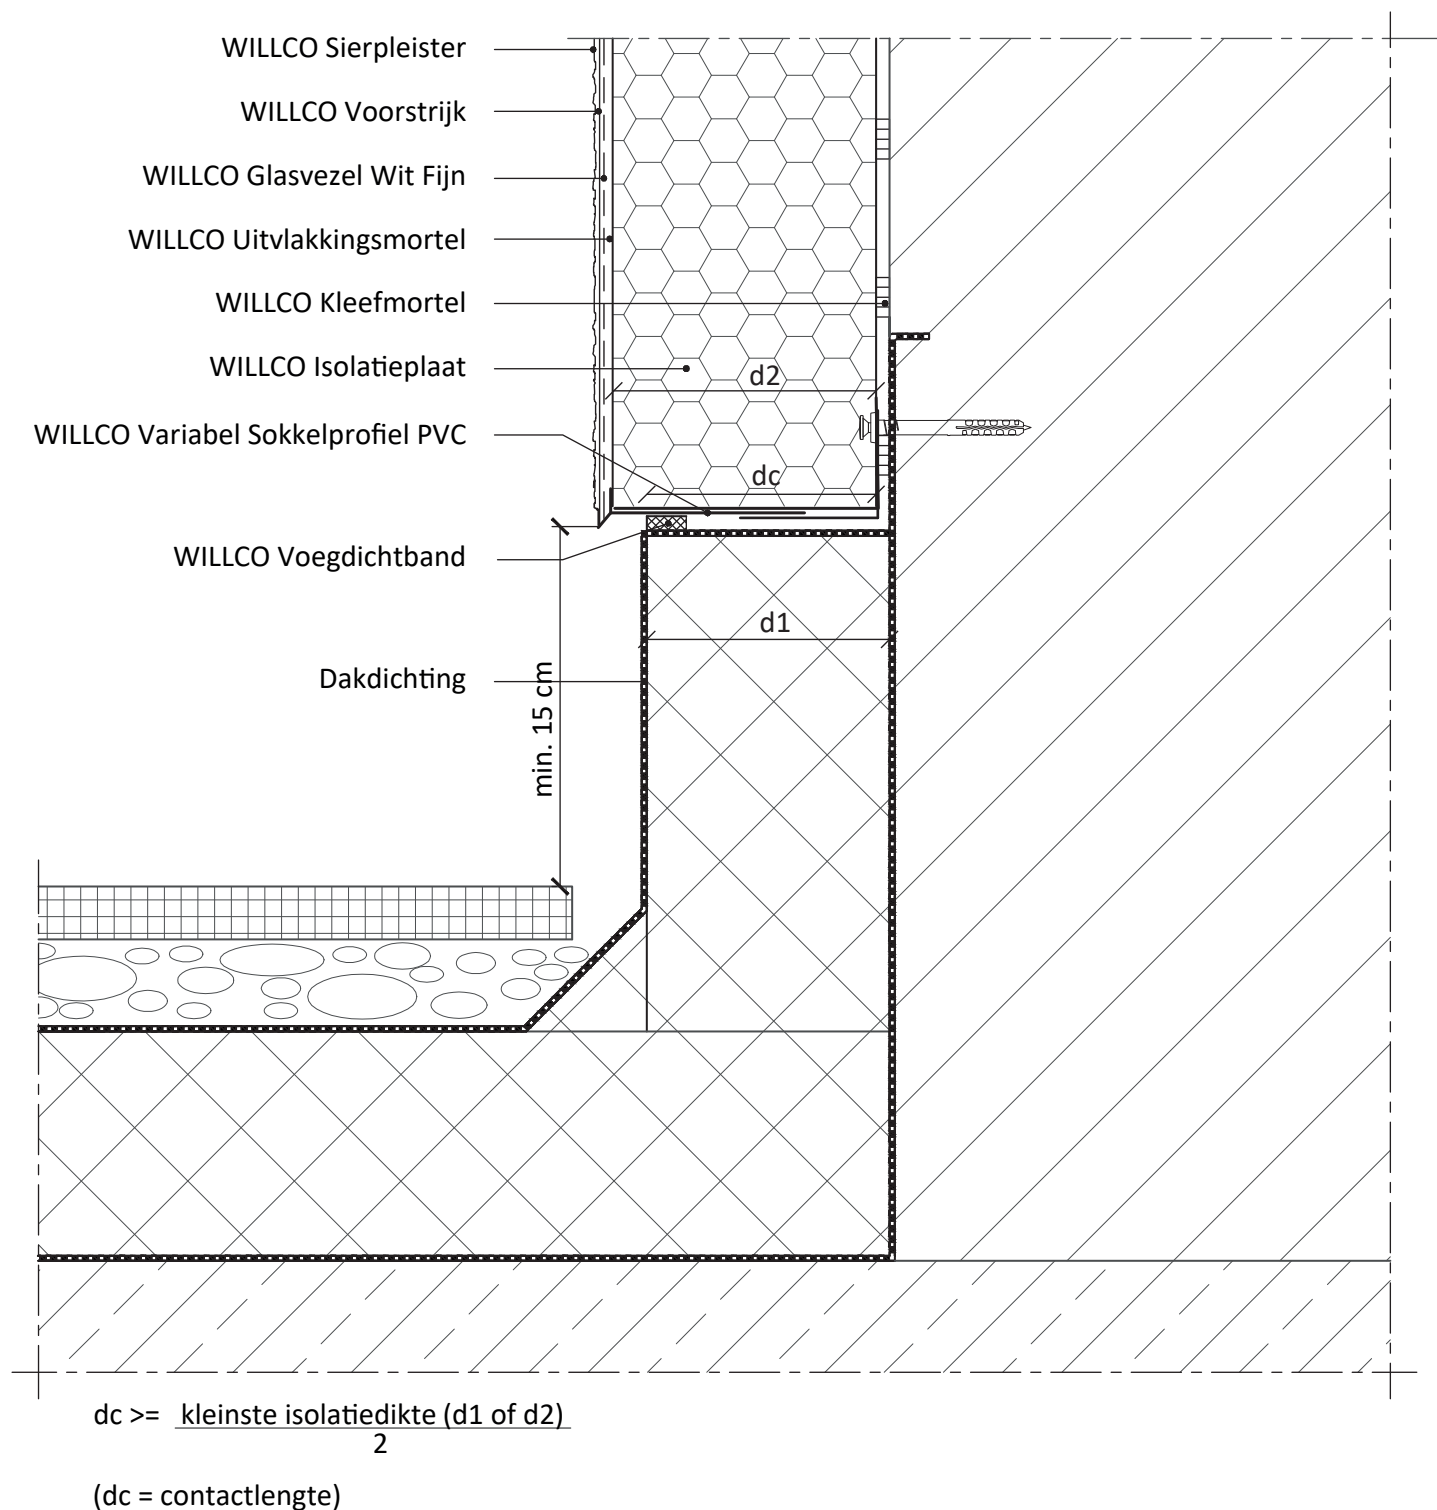

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	START OP PLAT DAK MET PVC SOKKELPROFIEL	
Detail: 5.3	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

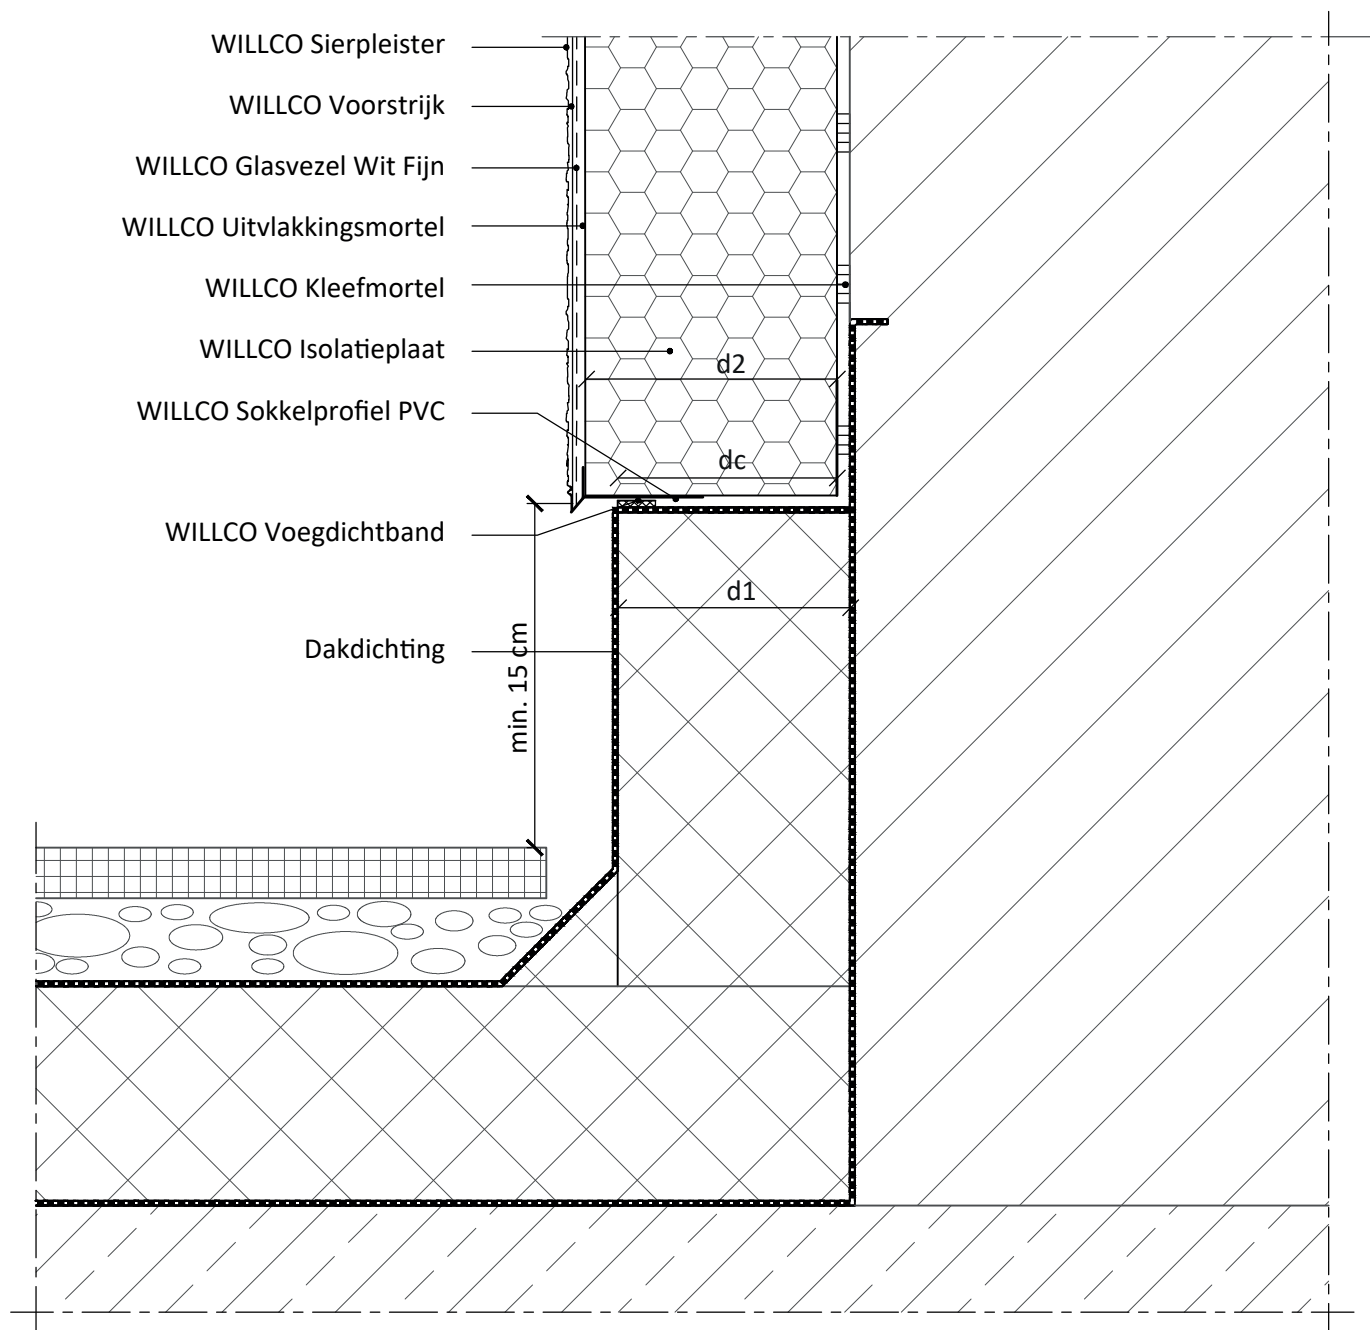

EPB-aanvaarde knoop


$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$

2

(dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	START OP PLAT DAK MET WILLCO ISOMAX SOKKELPROFIEL	
Detail: 5.4	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

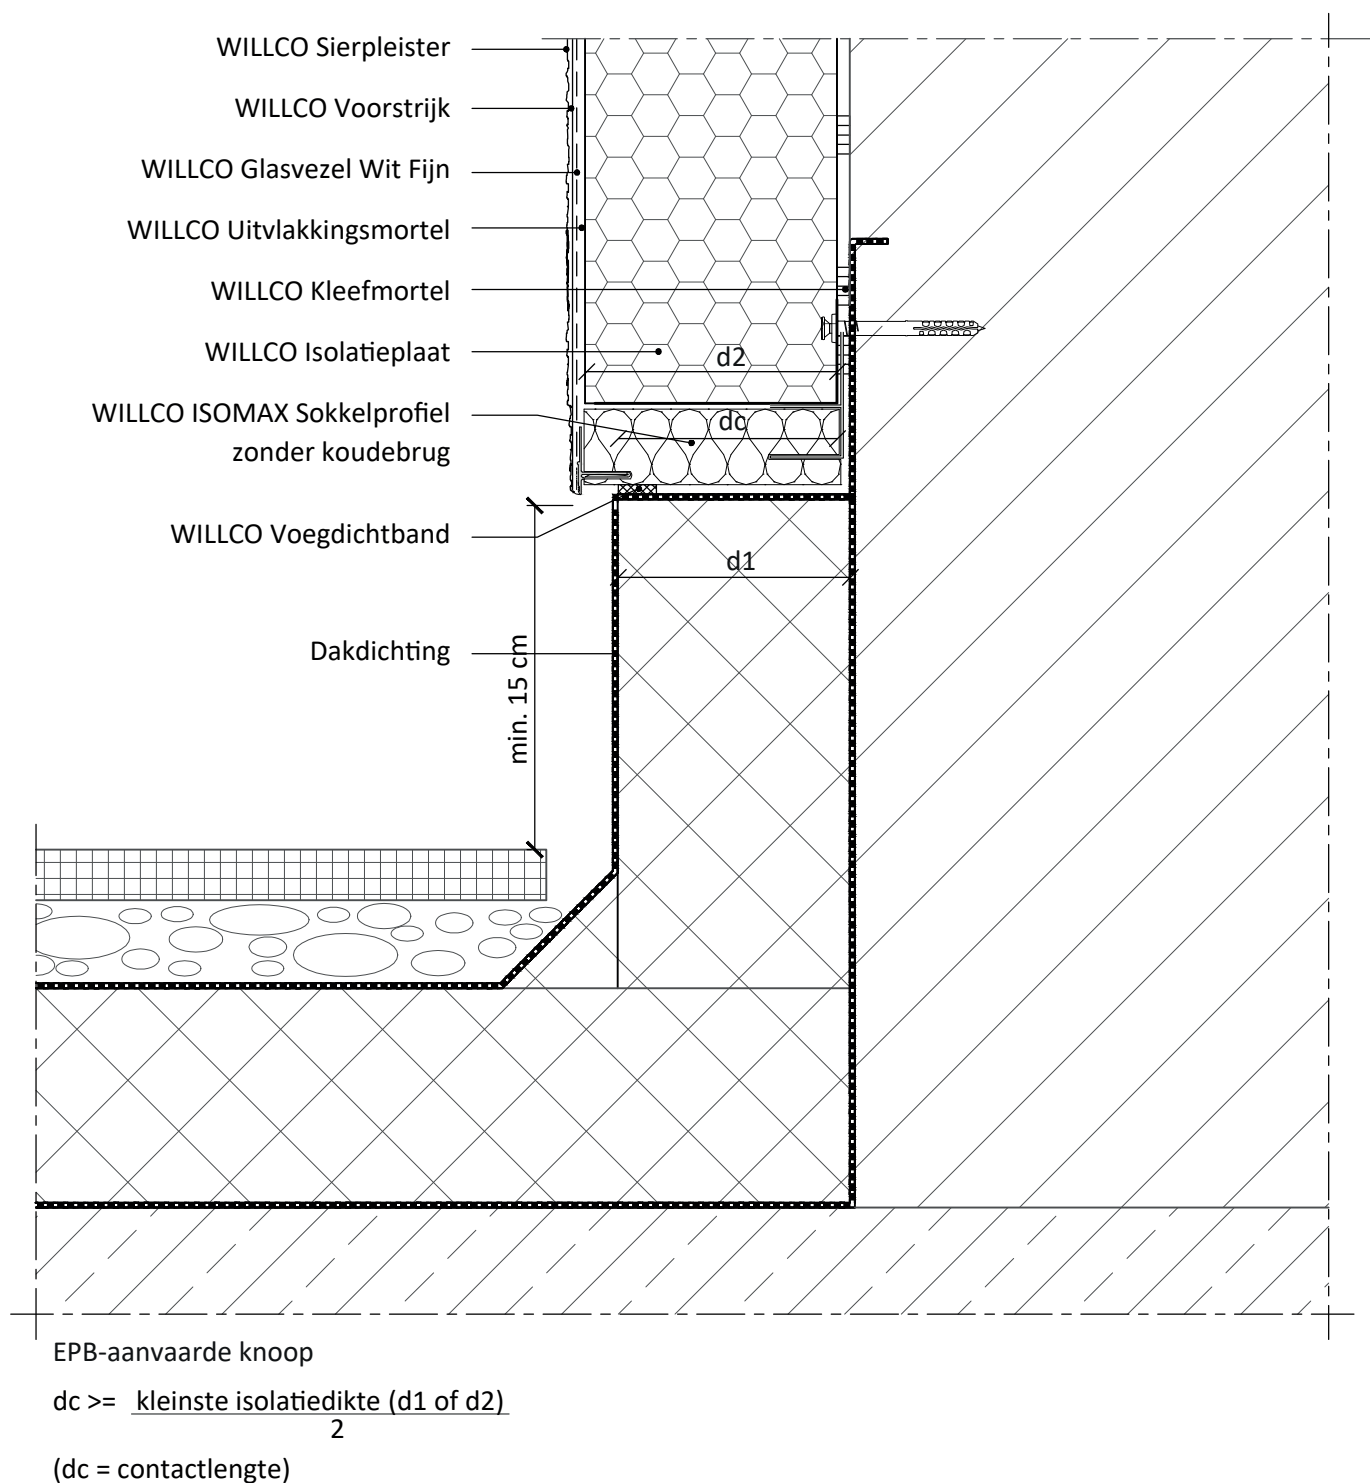


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.


	START OP PLAT DAK MET TERRASAFWERKING OP DRAGER		
Detail: 5.5	Verticale snede		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

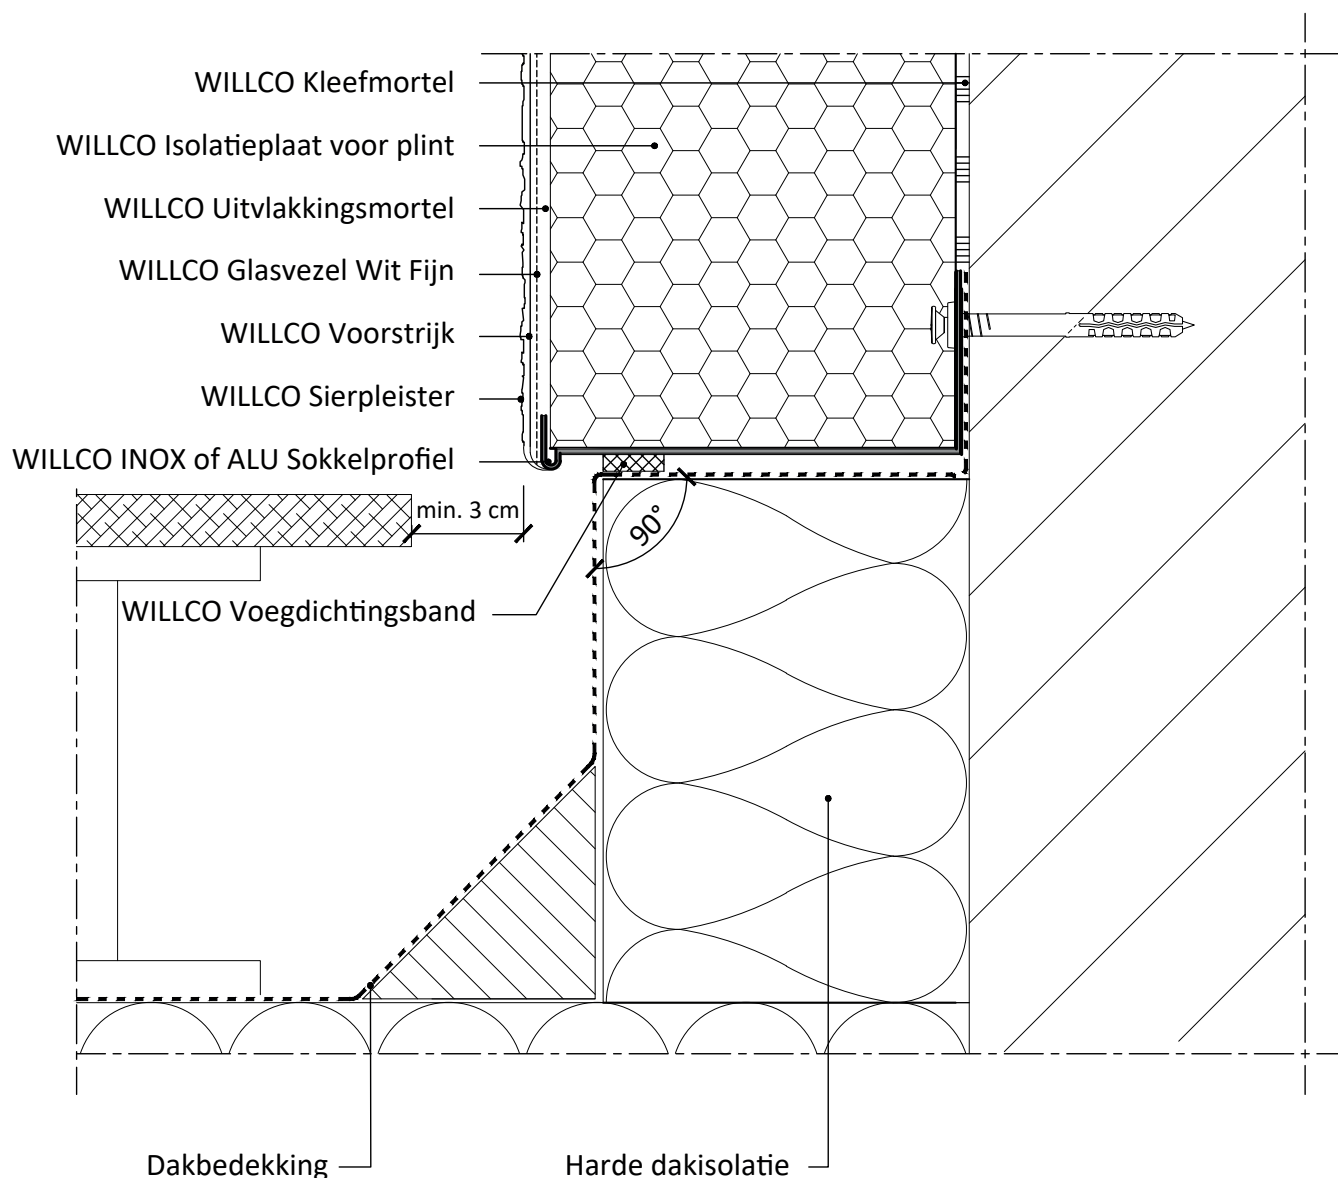

Bij gebruik van dit type sokkelprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknoop.


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

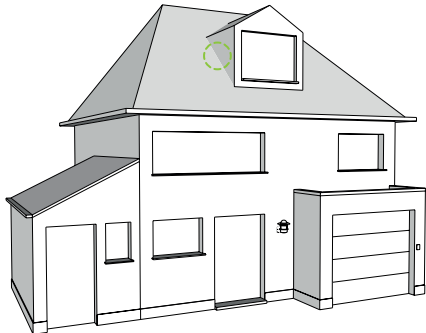
	AANSLUITING ZADELDAK	
Detail: 5.6	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

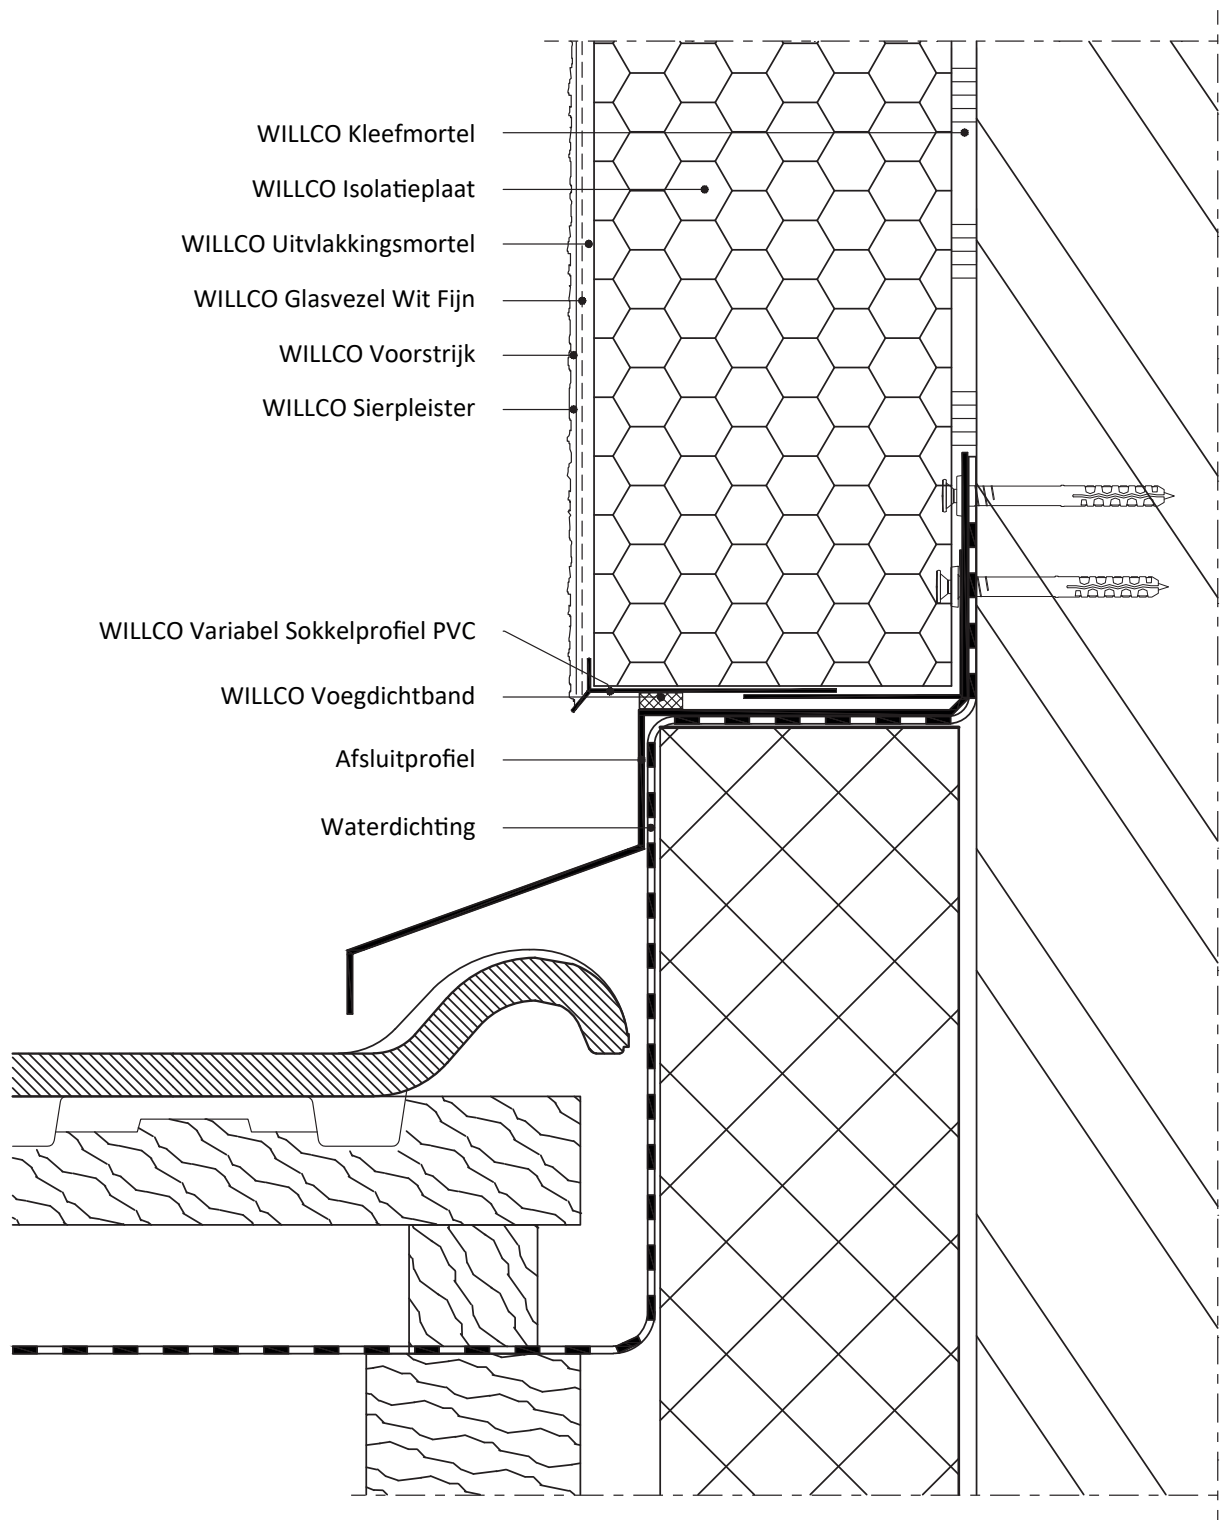

Bij gebruik van dit type afsluitprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknop.


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

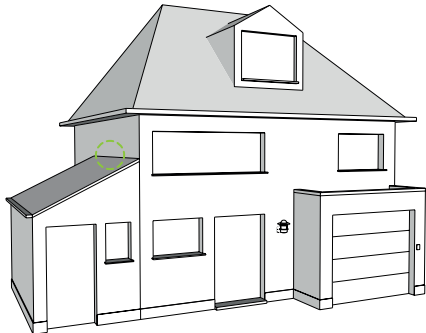
	AANSLUITING LESSENAARSDAK		
Detail: 5.7	Verticale snede		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

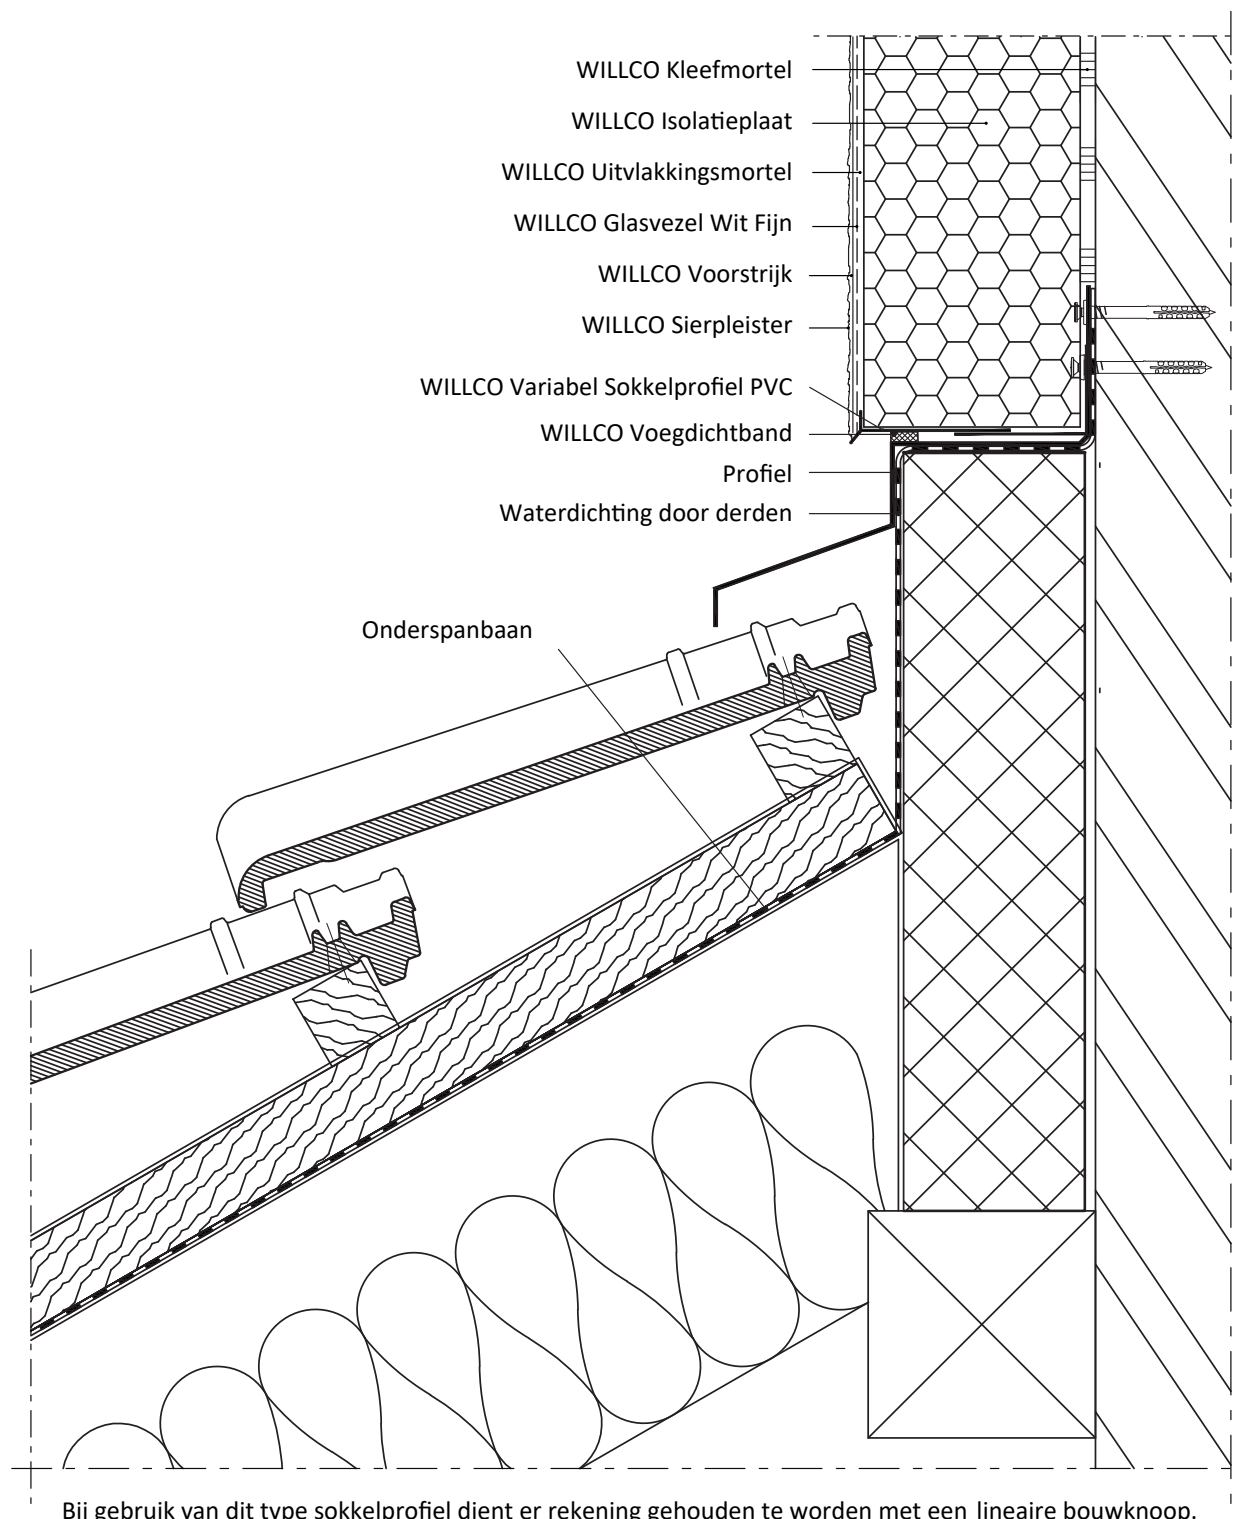

Bij gebruik van dit type sokkelprofiel dient er rekening gehouden te worden met een lineaire bouwknoop.


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

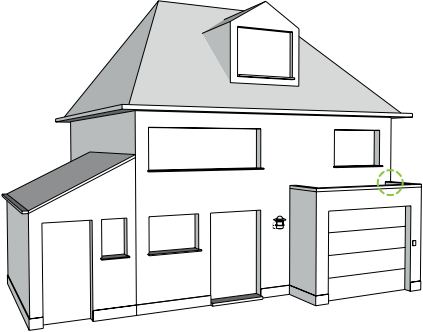	AANSLUITING DAKRAND OP DE HOEK VAN EEN GEVEL	
Detail: 5.8	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

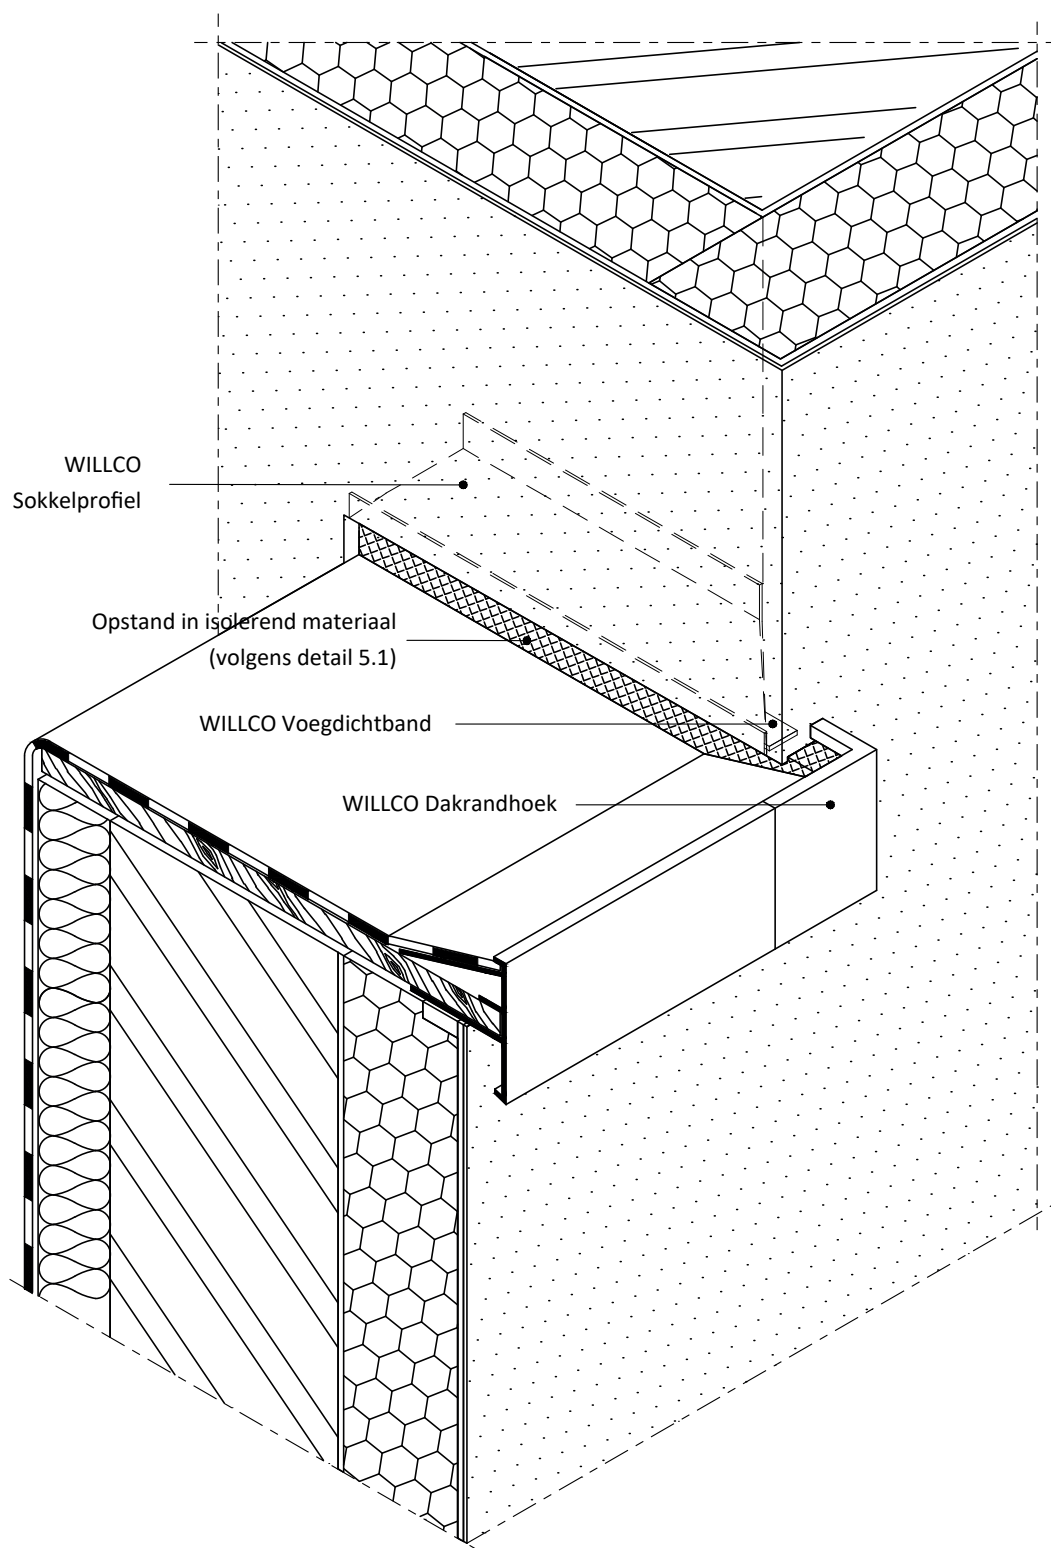


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING DAKRAND IN HET GEVELVLAK	
Detail: 5.9	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

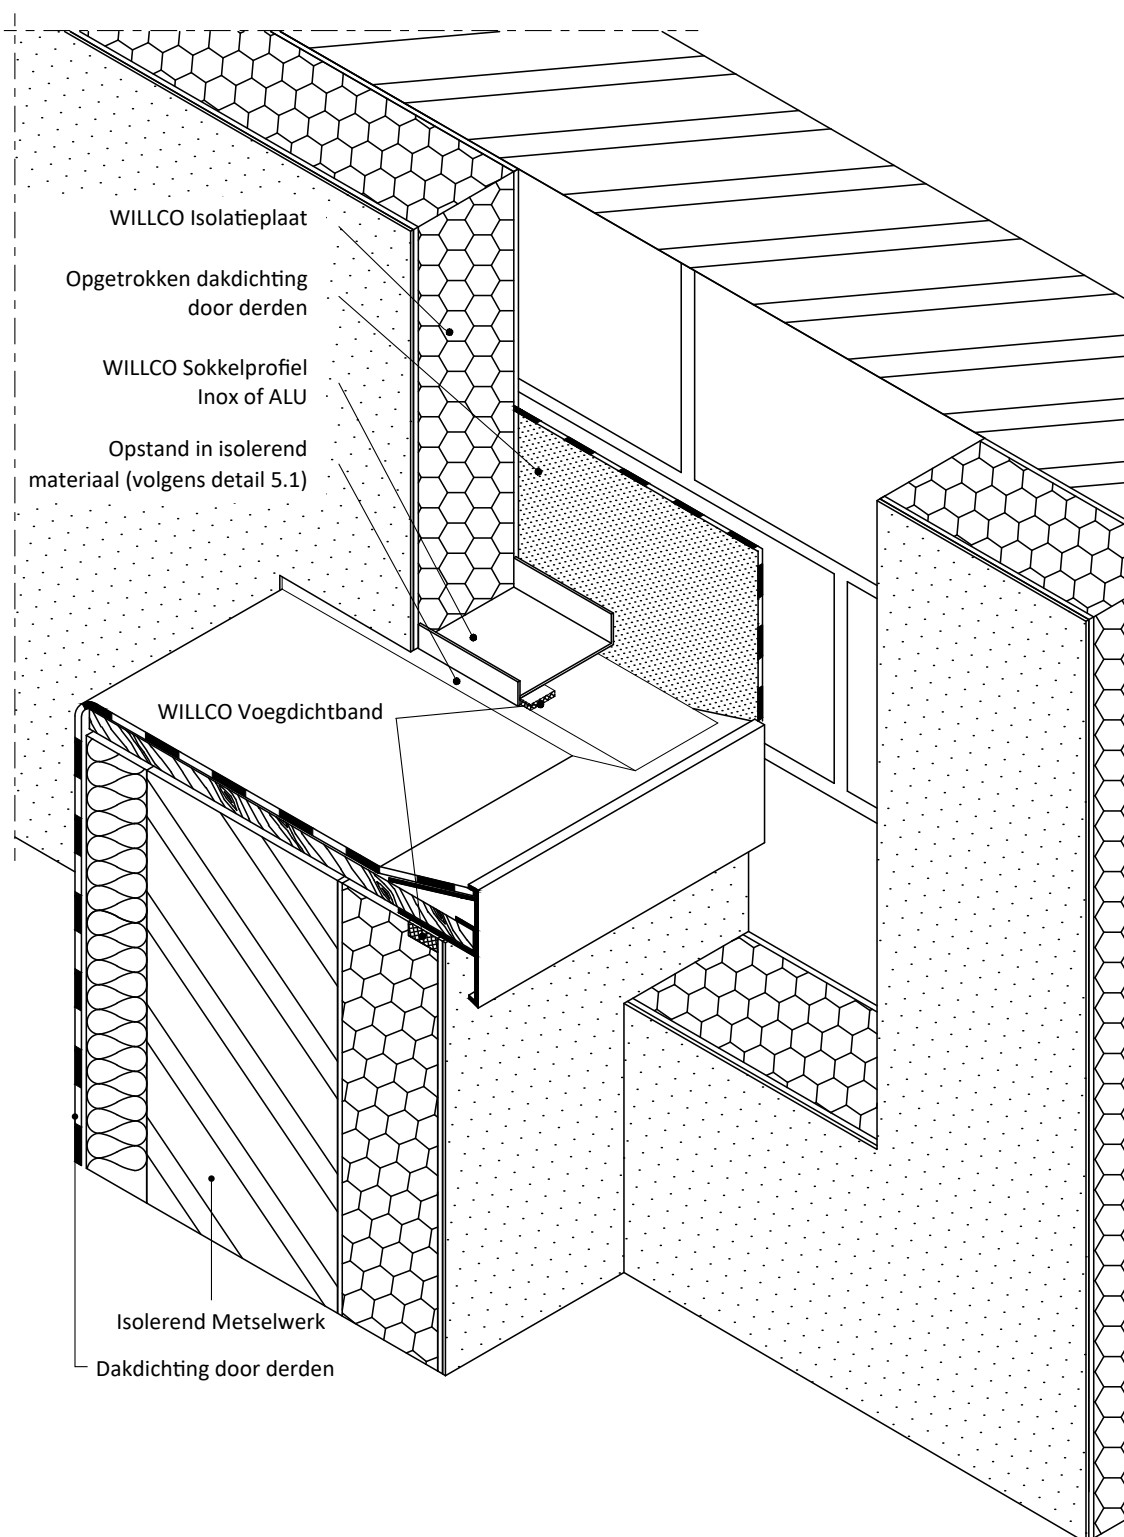


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING DAKRAND IN HET GEVELVLAK MET KLASSEK DAKRANDPROFIEL	
Detail: 5.10	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

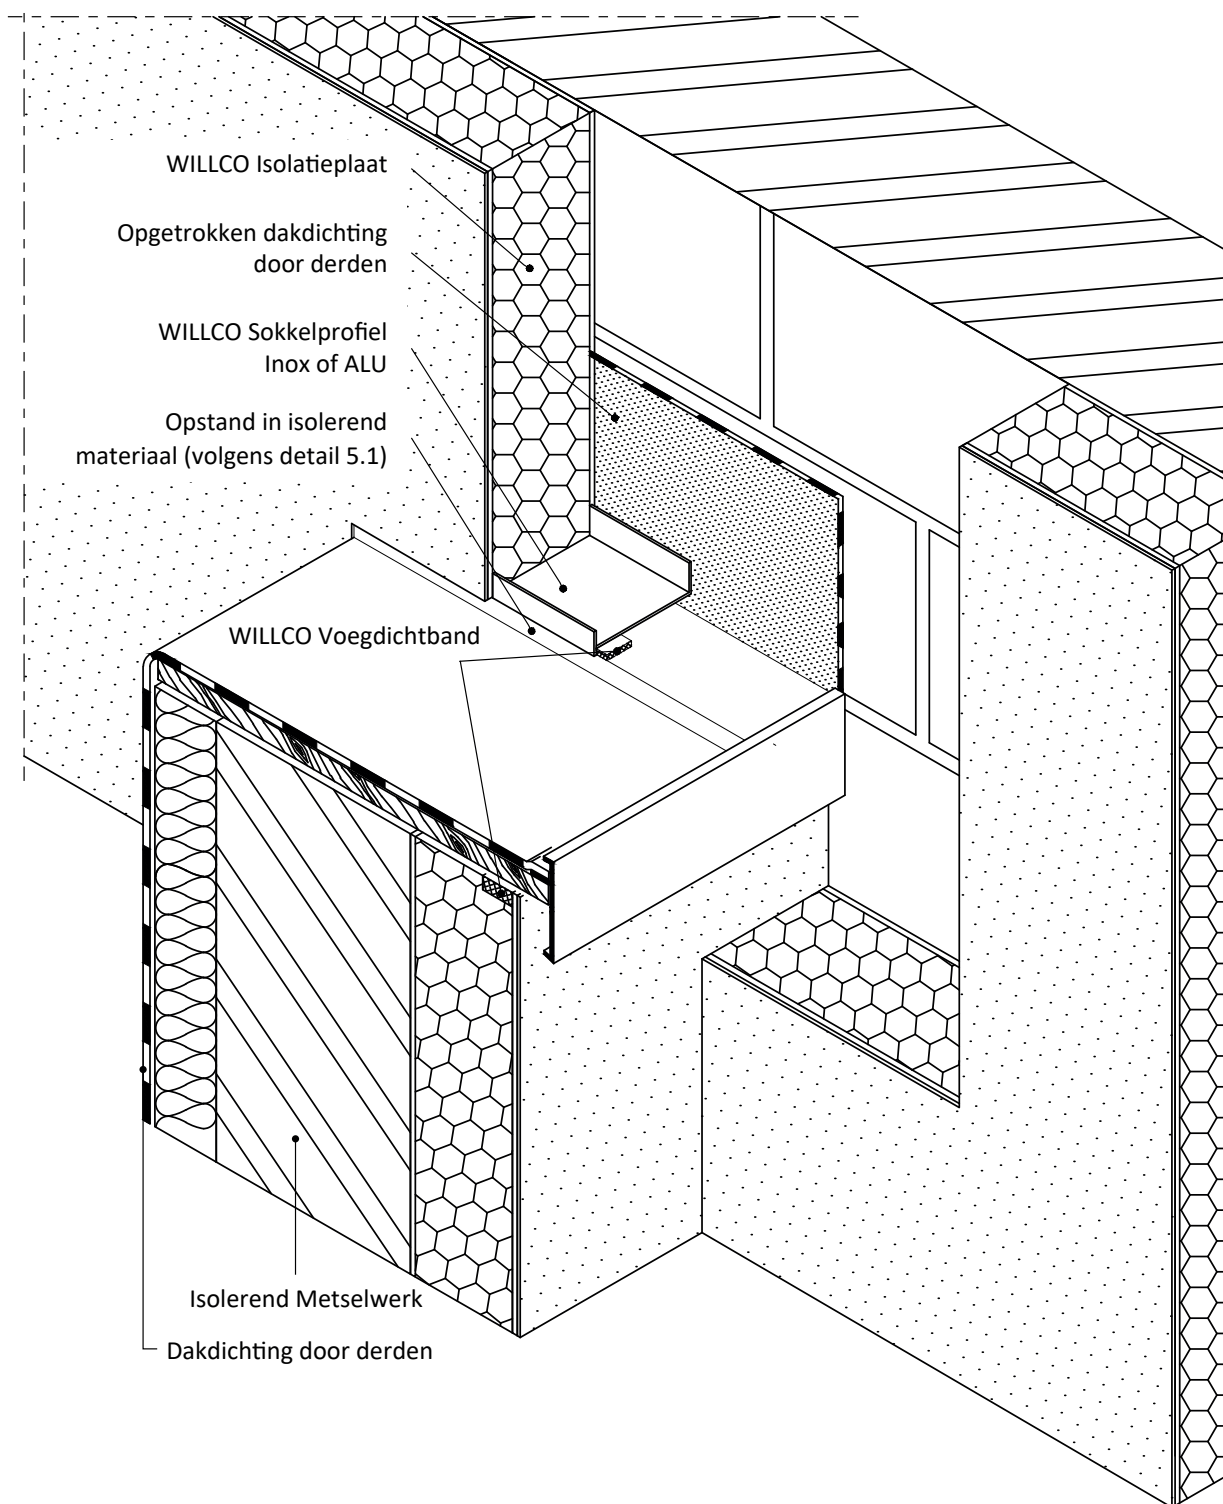



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING DAKRAND IN HET GEVELVLAK MET KLASSIEK DAKRANDPROFIEL - VARIANT MET KOPSHOT	
Detail: 5.10.1	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

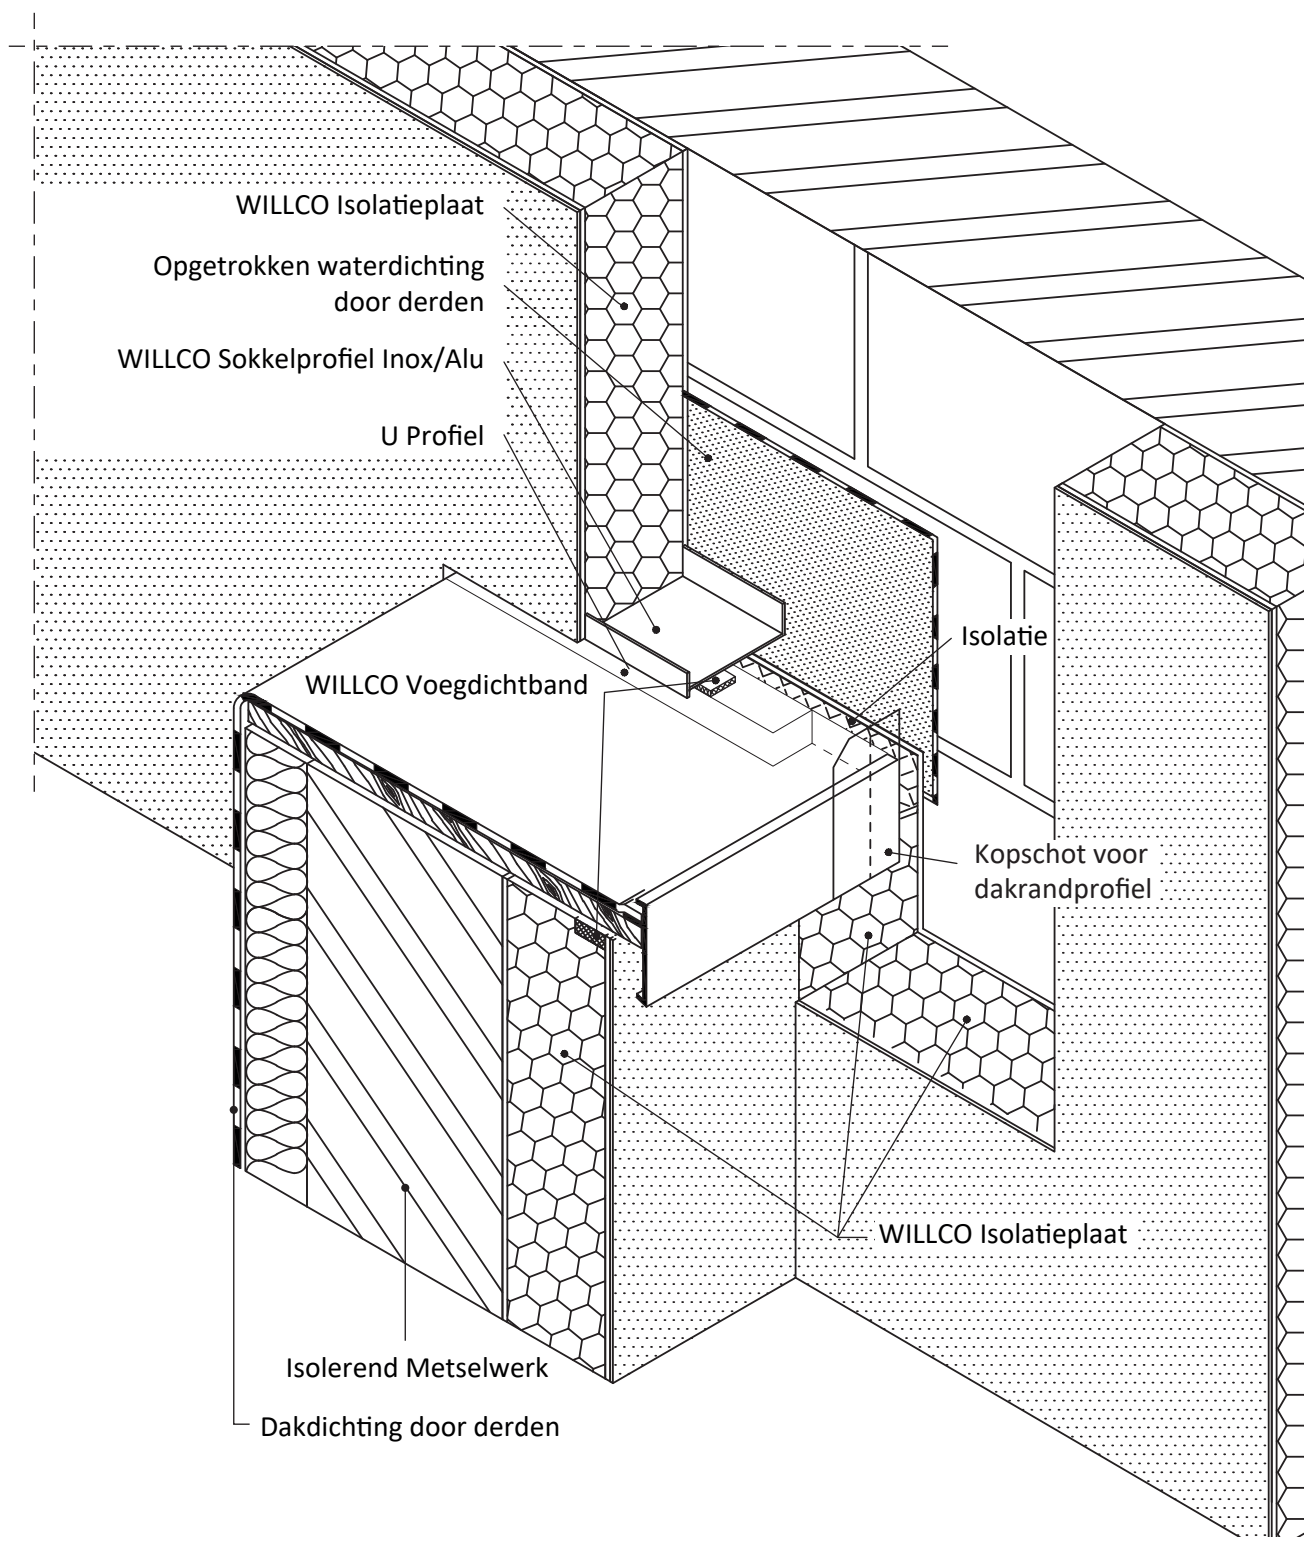



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

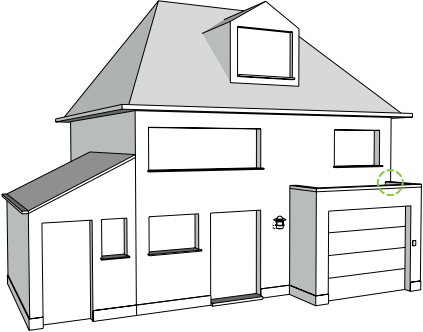	AANSLUITING DAKRAND OP DE HOEK VAN EEN GEVEL MET KLASSEK DAKRANDPROFIEL	
Detail: 5.11	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

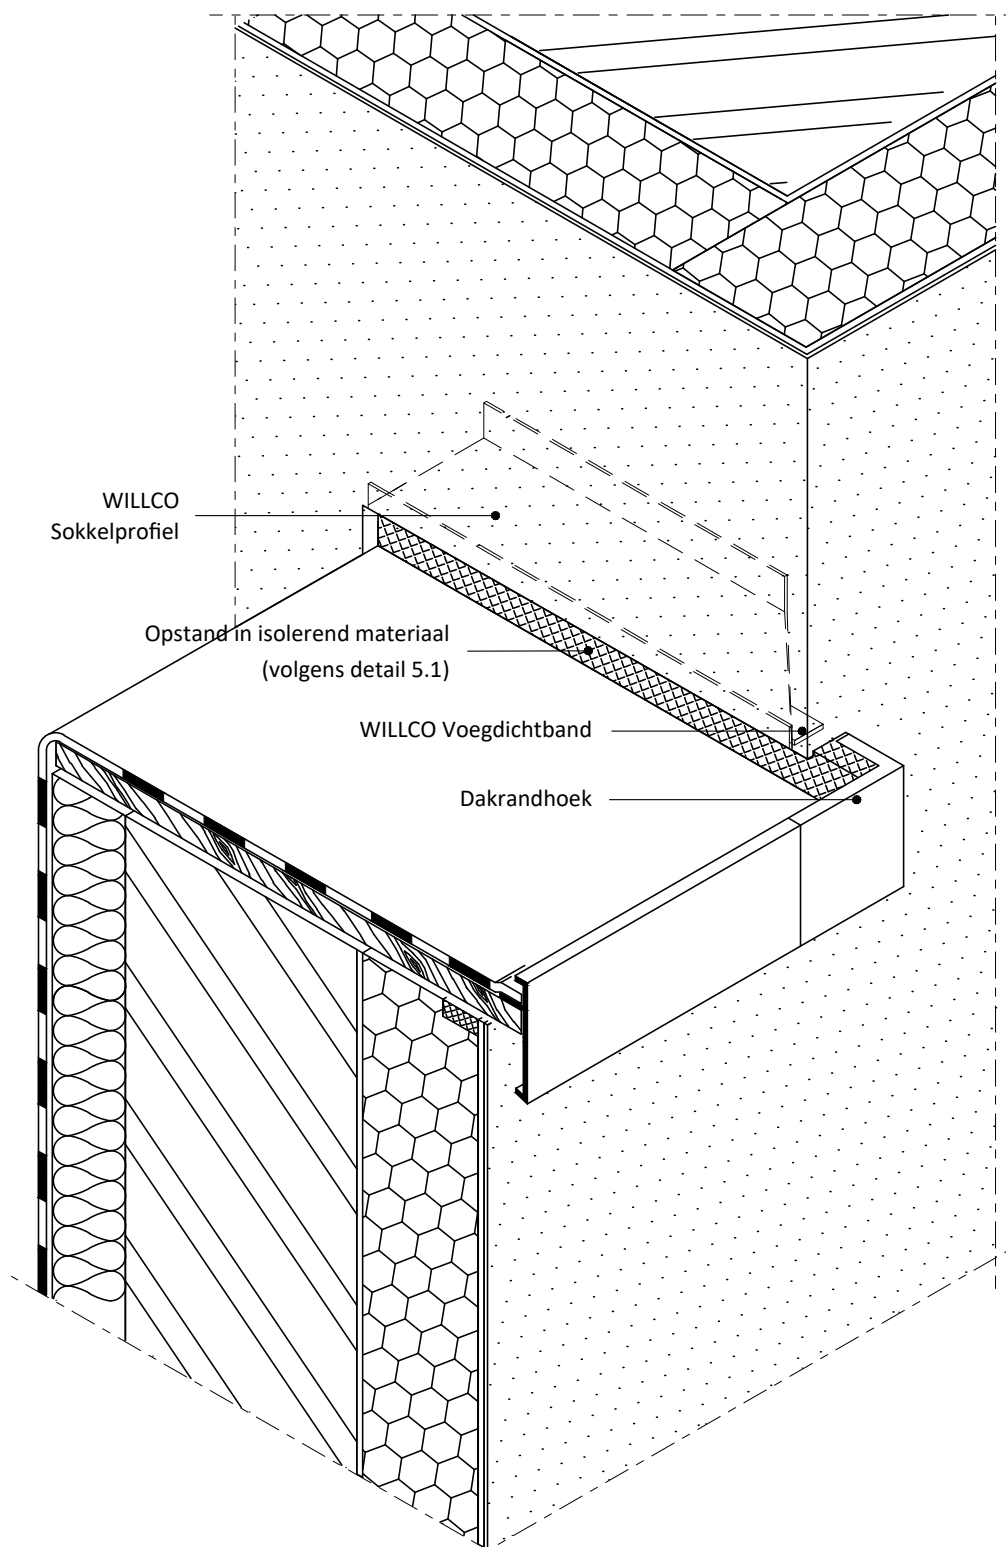


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

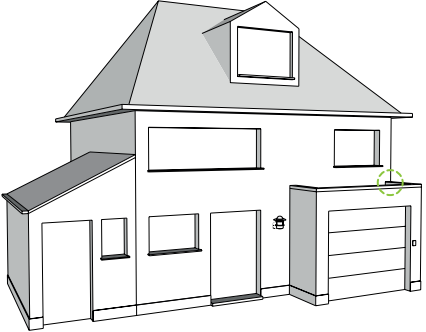	AANSLUITING DAKRAND OP DE HOEK VAN EEN GEVEL MET KLASSIEK DAKRANDPROFIEL - VARIANT MET U PROFIEL	
Detail: 5.12	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

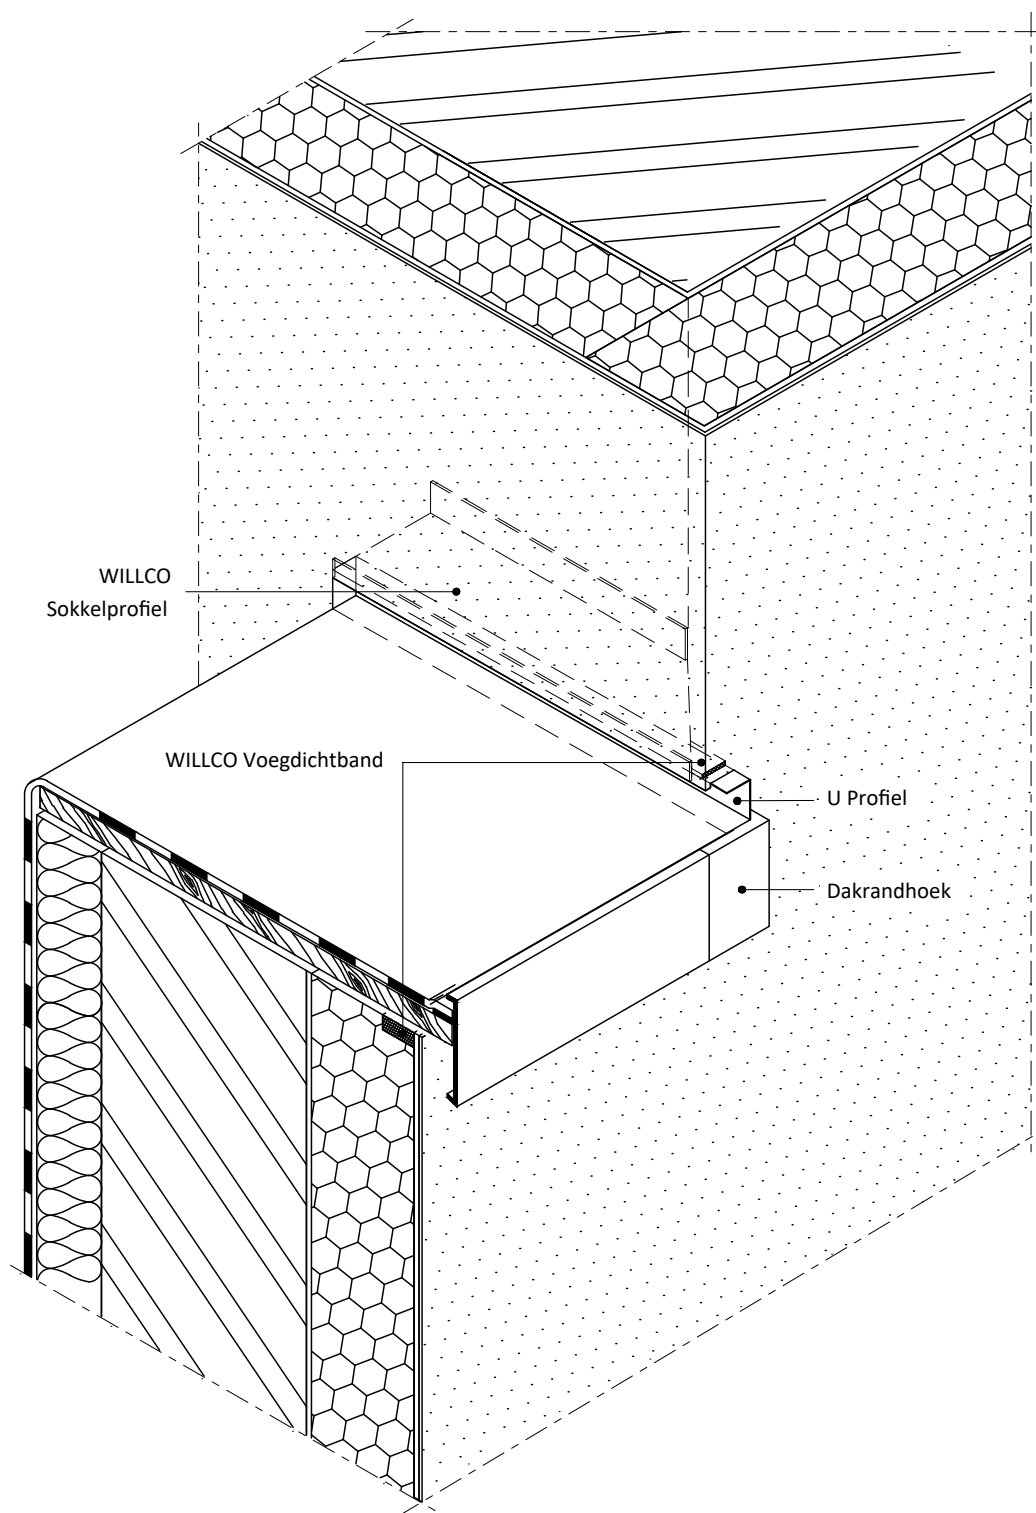



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING VAN EEN MUURKAP IN HET GEVELVLAK		
Detail: 5.13	Perspectief		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

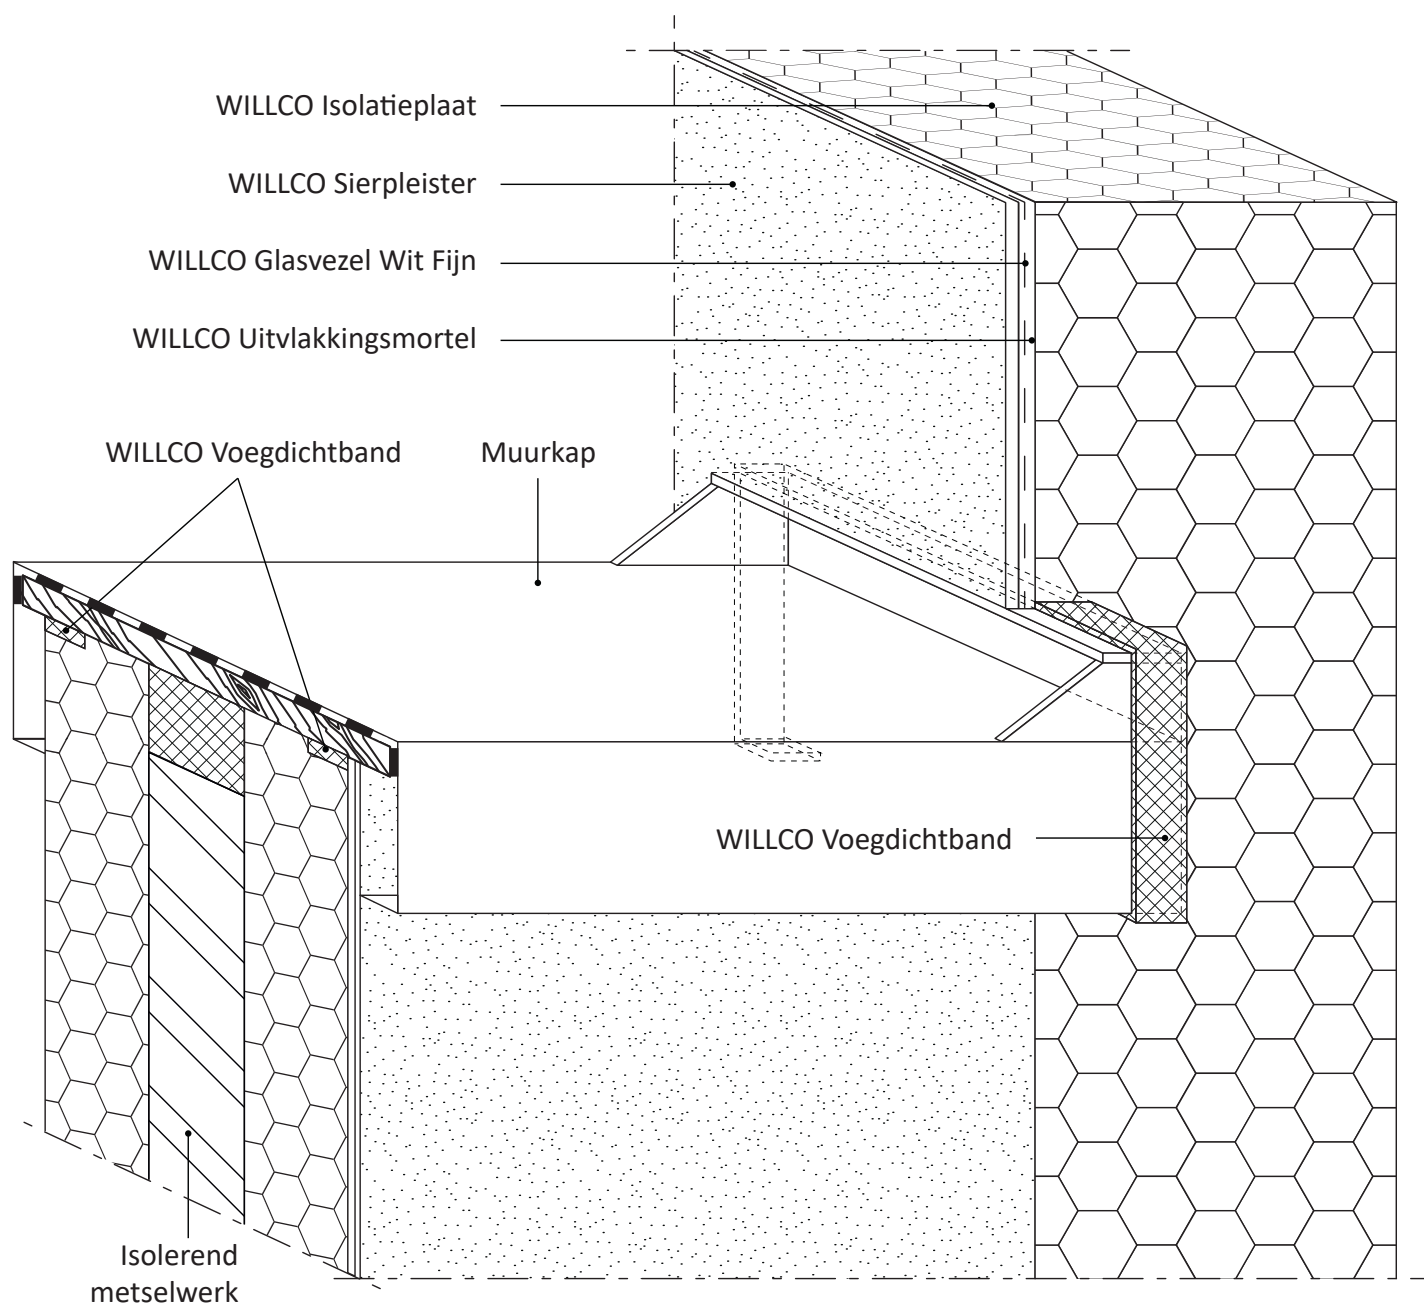



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

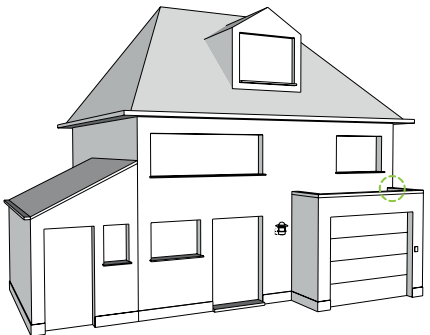	AANSLUITING VAN EEN MUURKAP OP DE HOEK VAN EEN GEVEL	
Detail: 5.14	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

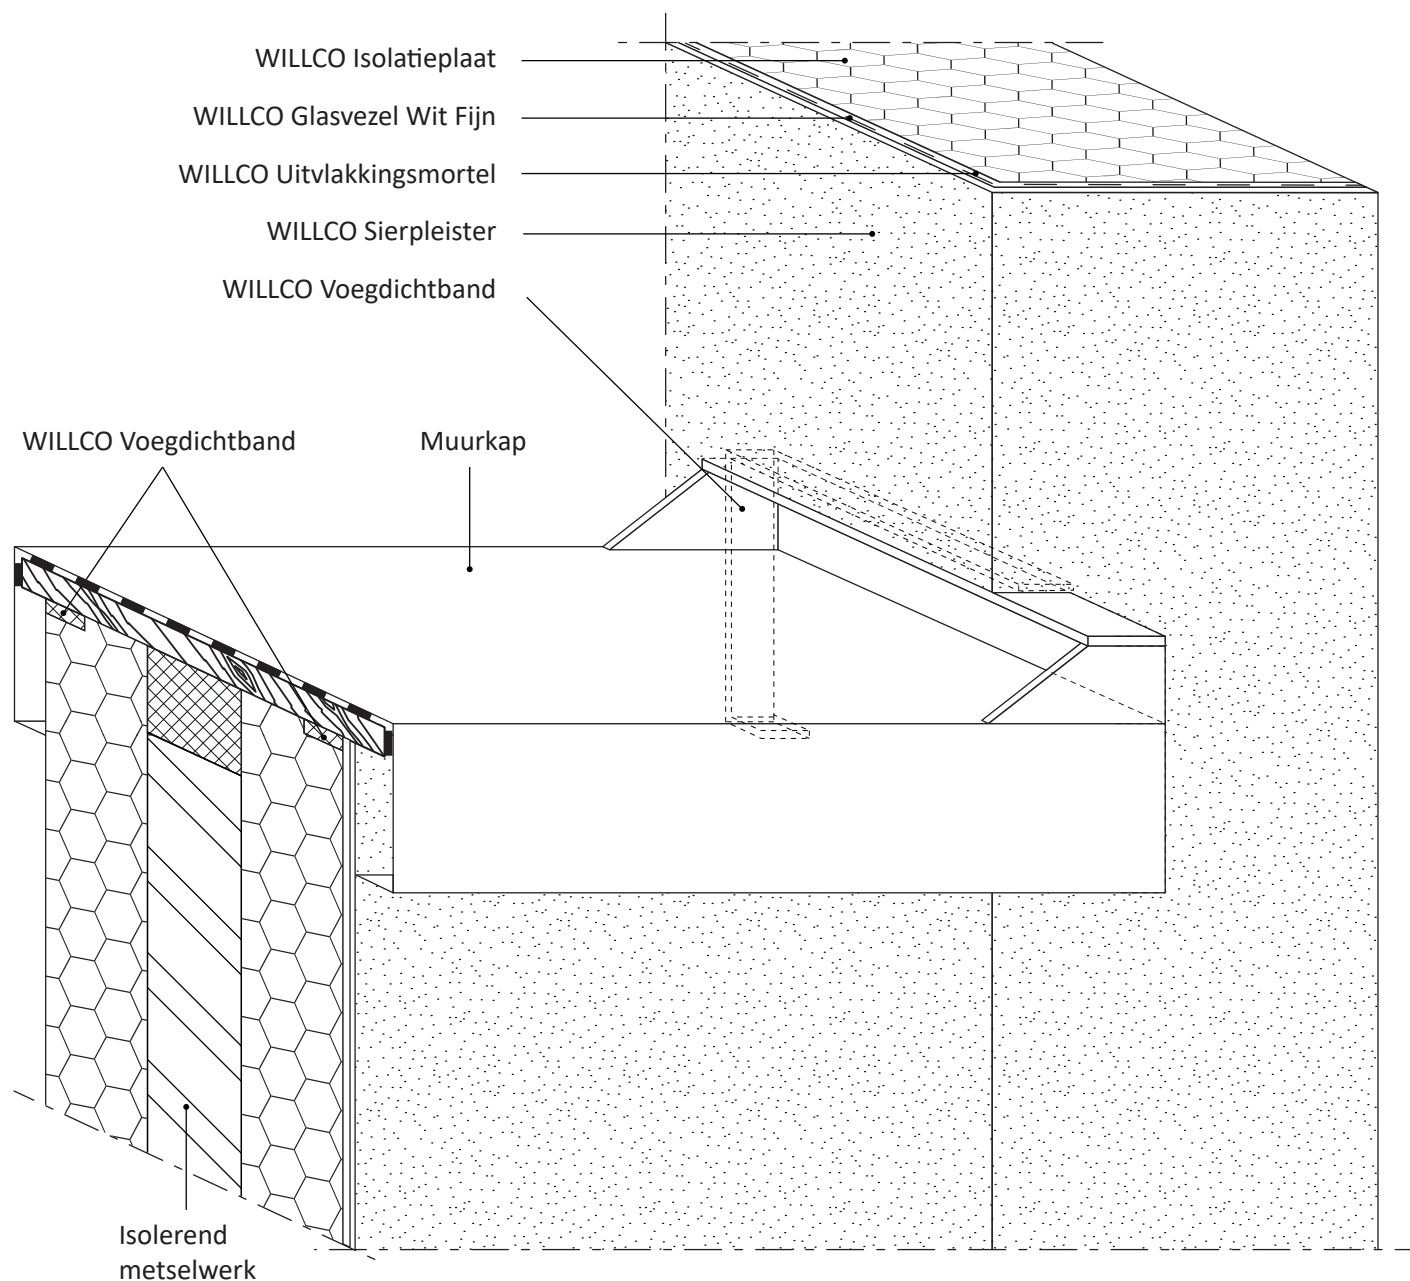

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

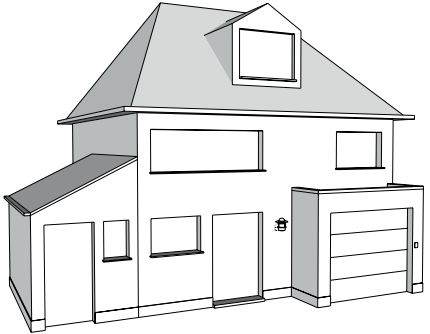	START OP BETONELEMENT MET U-PROFIEL	
Detail: 5.15	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

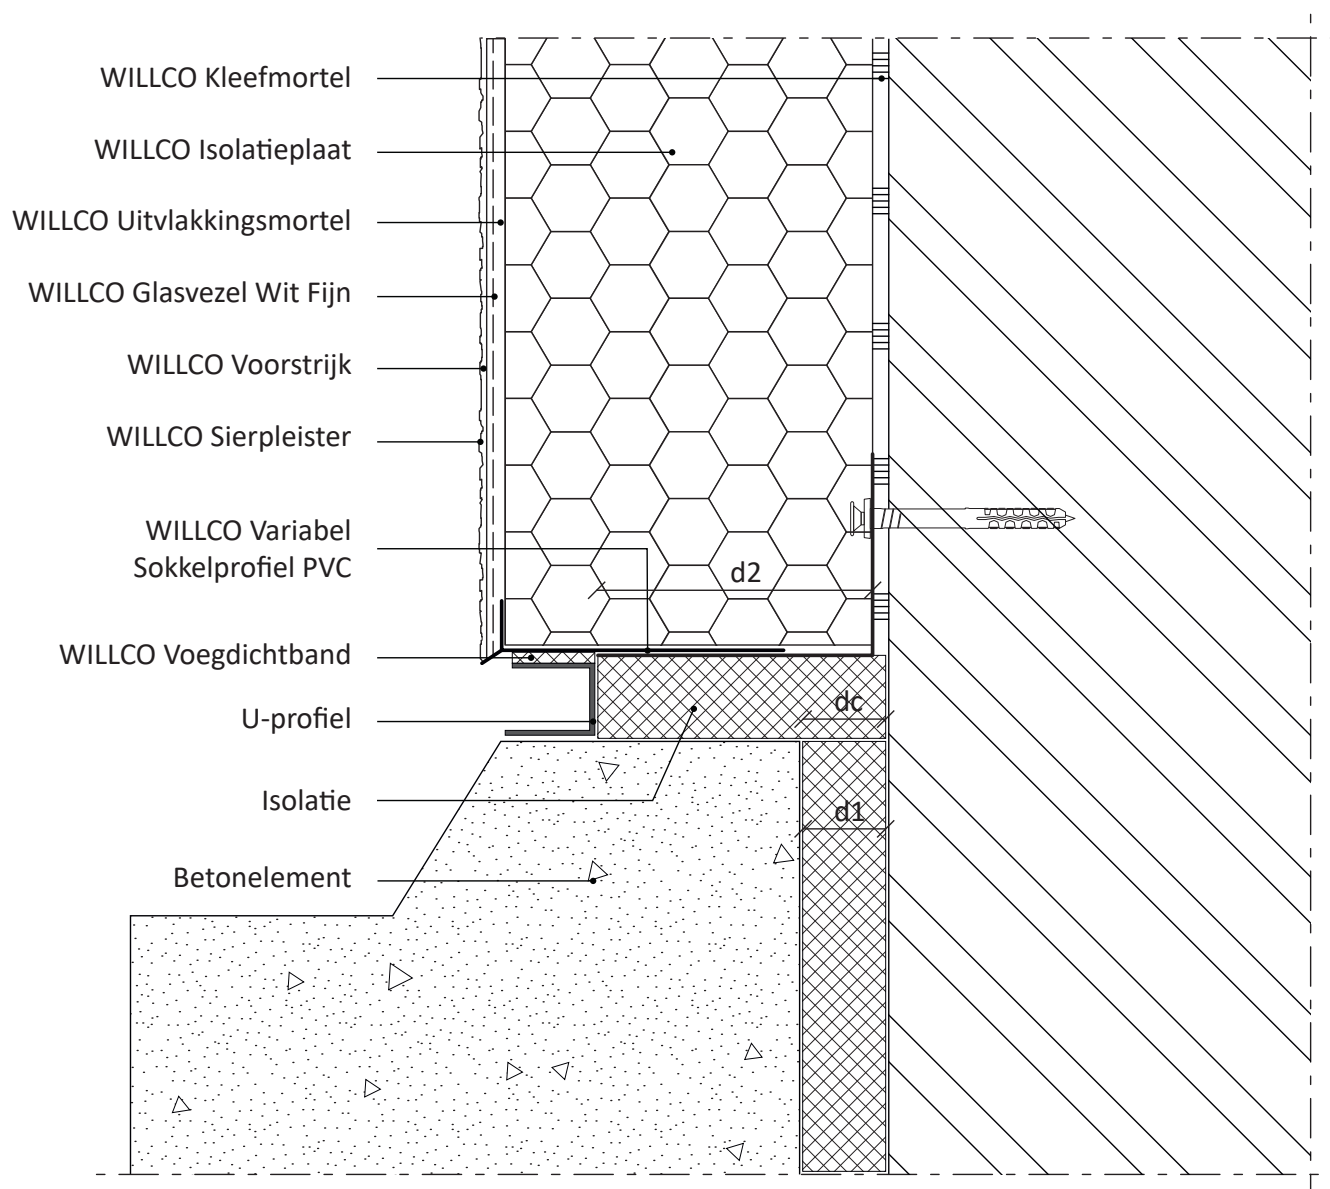



$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$

2

(dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

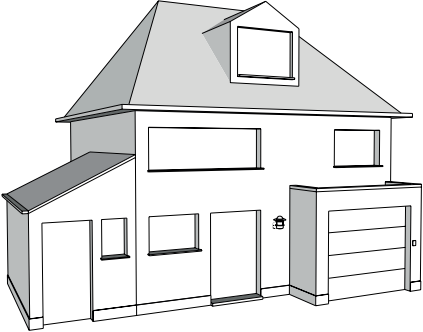	AANSLUITING OP METALEN LIGGER MET U-PROFIEL	
Detail: 5.15.1	Verticale snede	
Datum: 01.2024	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

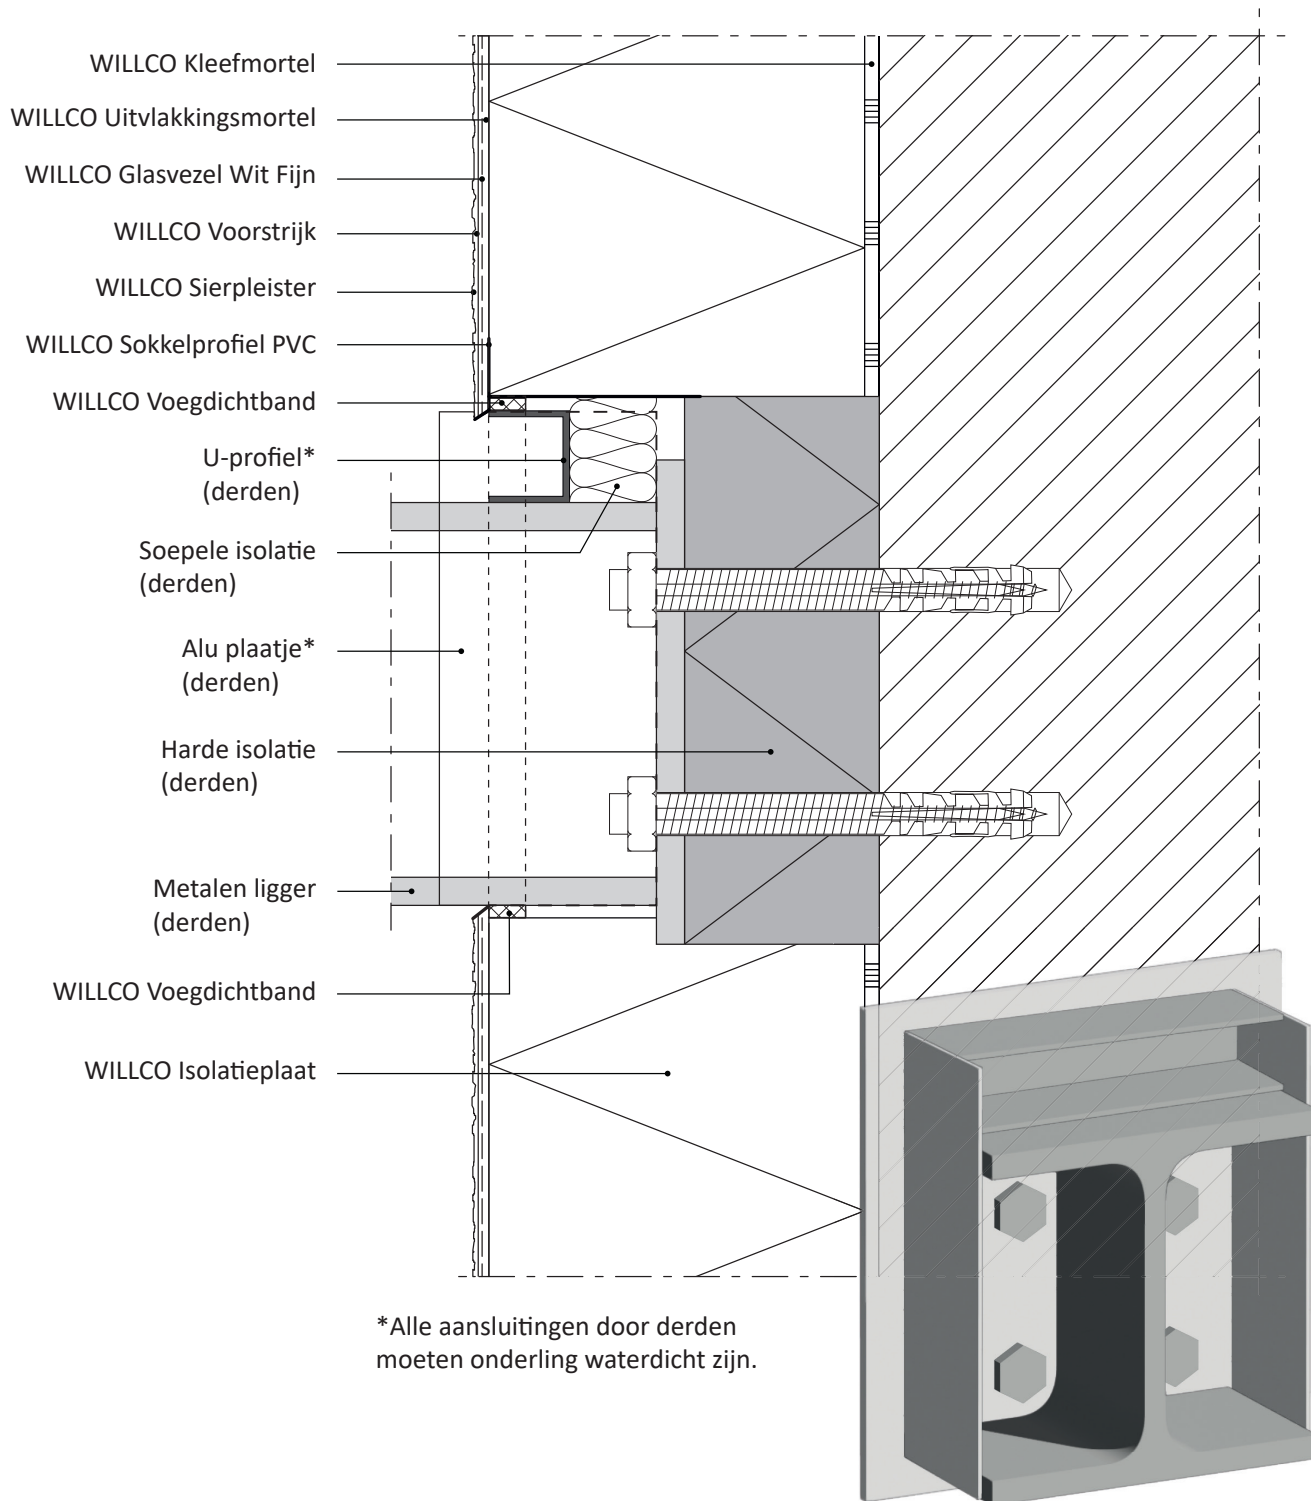



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	AANSLUITING DAKRANDPROFIEL IN HET GEVELVLAK - VARIANT		
Detail: 5.16	Perspectief		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

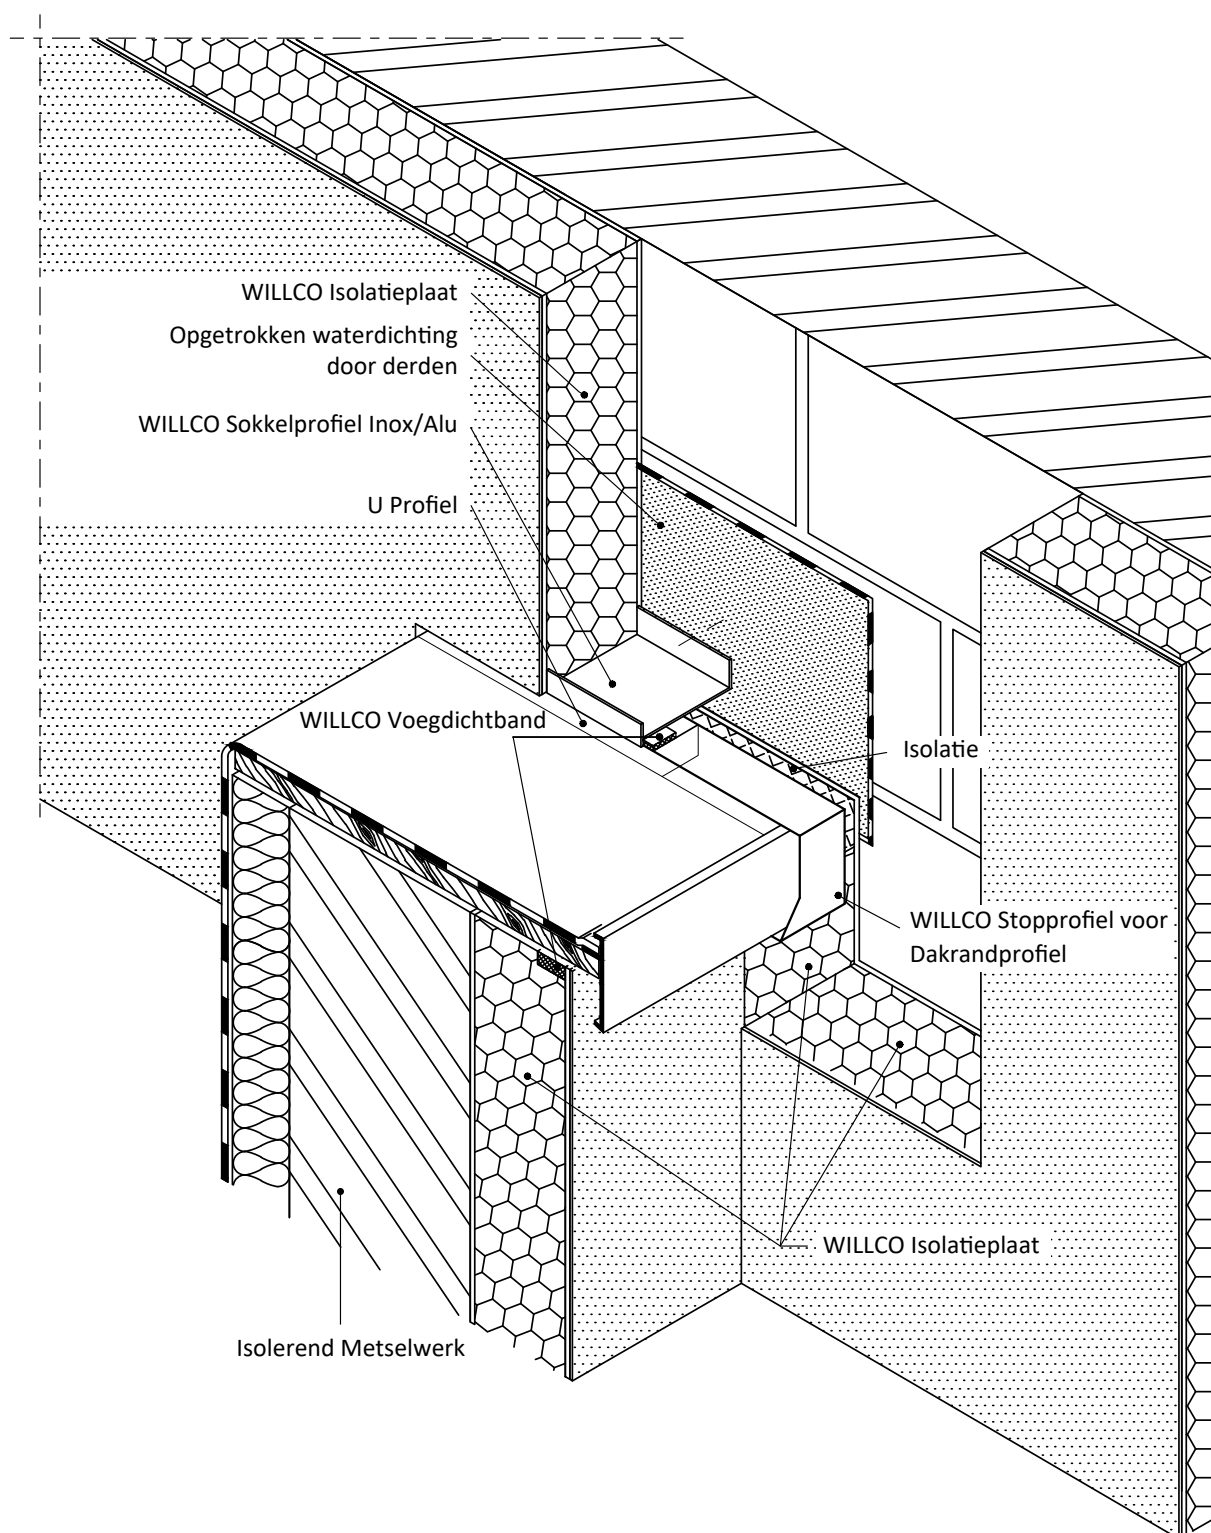



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

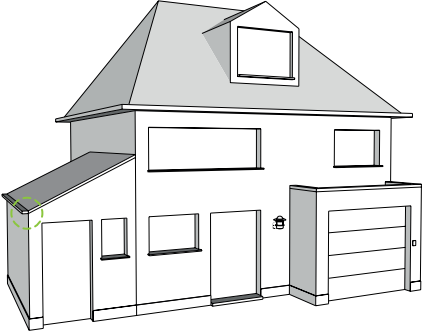	AANSLUITING HELLEND DAK - OVERSTEEK	
Detail: 5.17	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

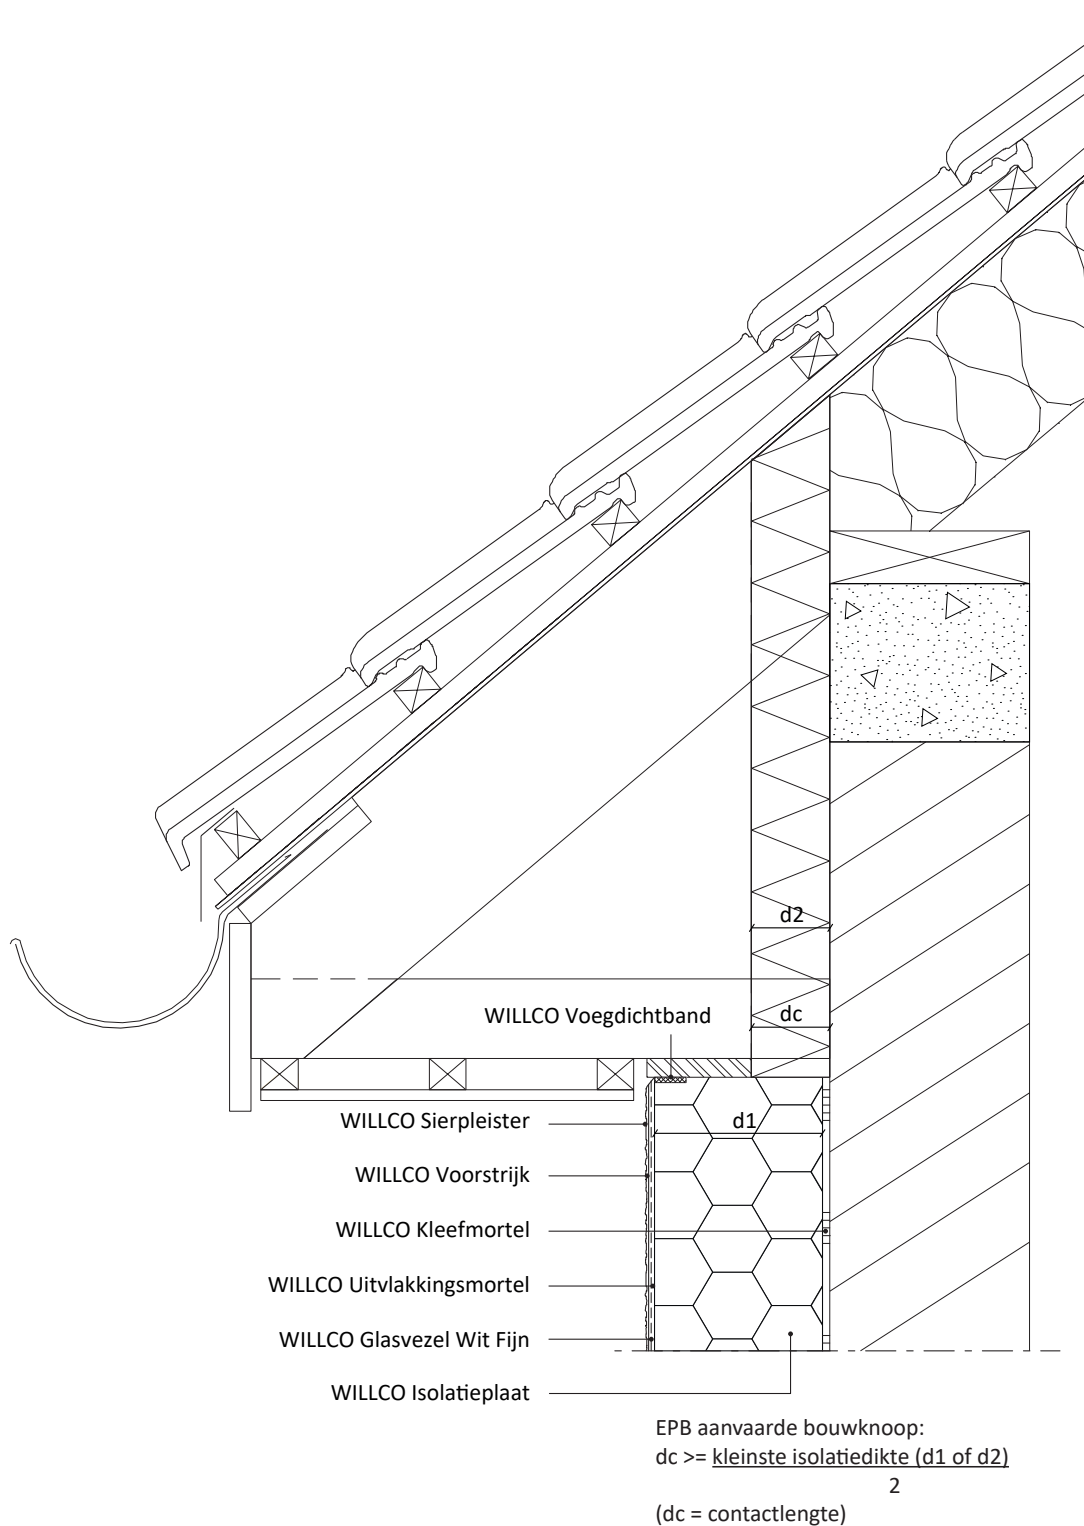



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

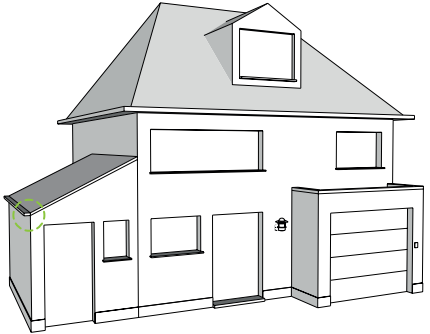	AANSLUITING HELLEND DAK - BAKGOOT	
Detail: 5.18	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

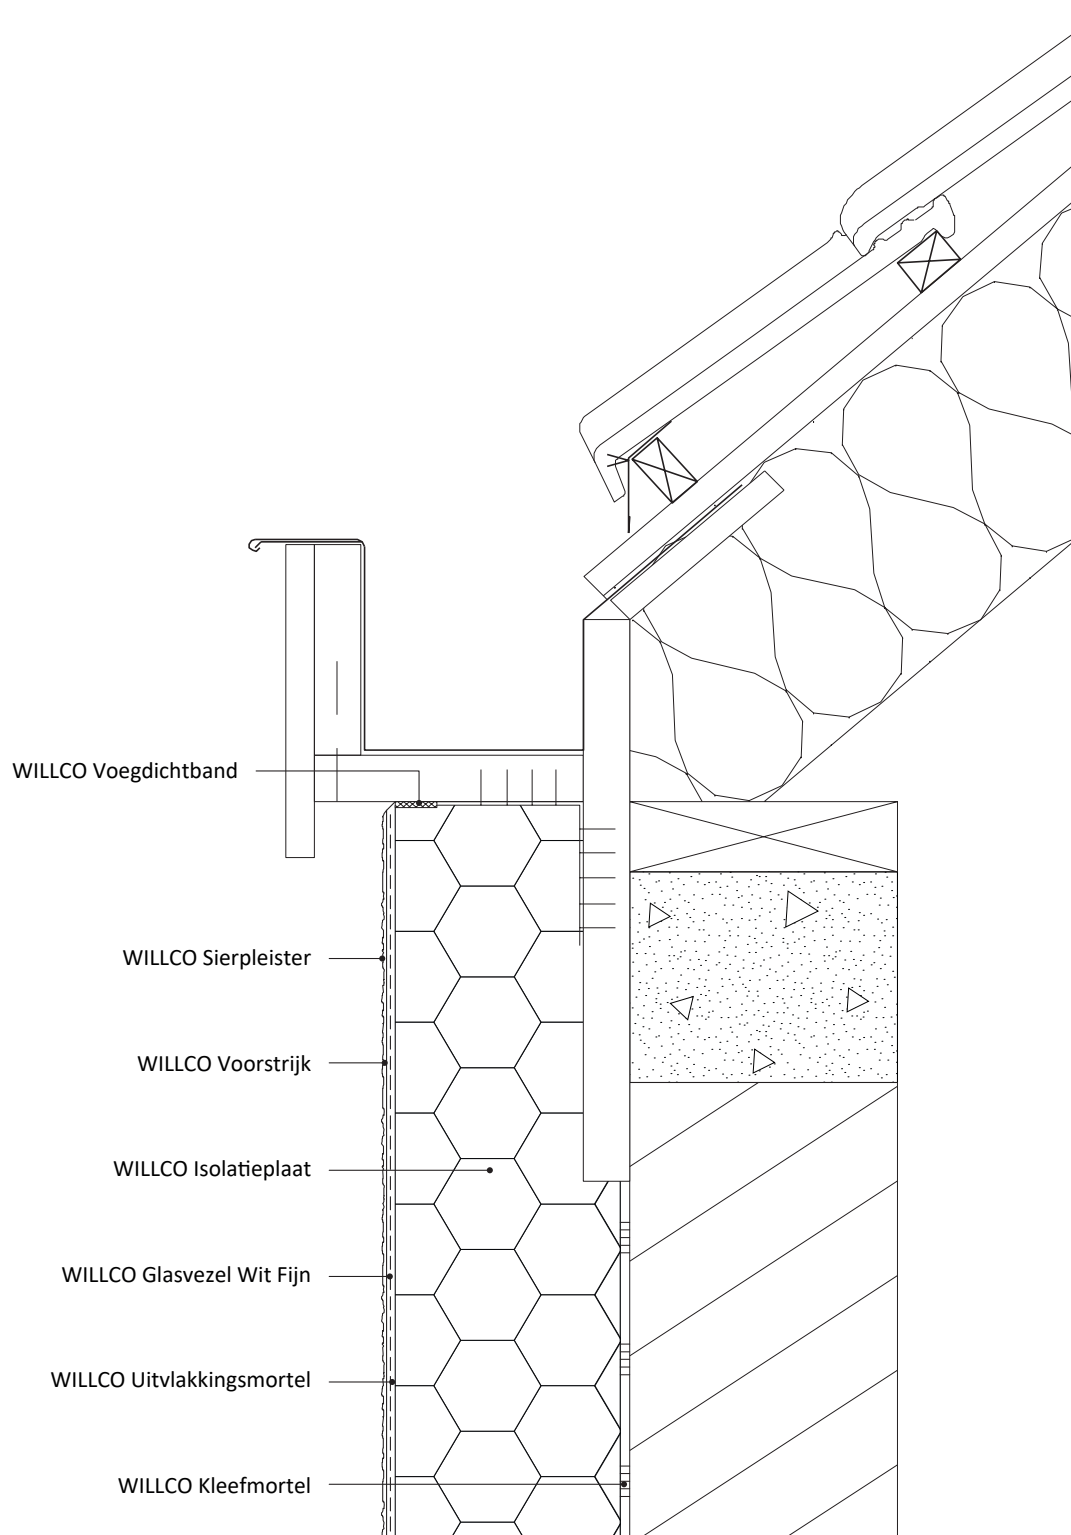



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

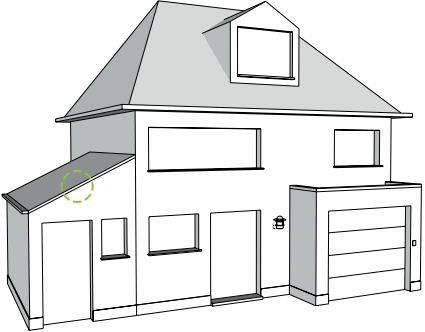	AANSLUITING HELLEND DAK - ZIJDELINGSE OVERSTEEK BIJ RENOVATIE	
Detail: 5.19	Verticale snede	
Datum: 10.2025	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

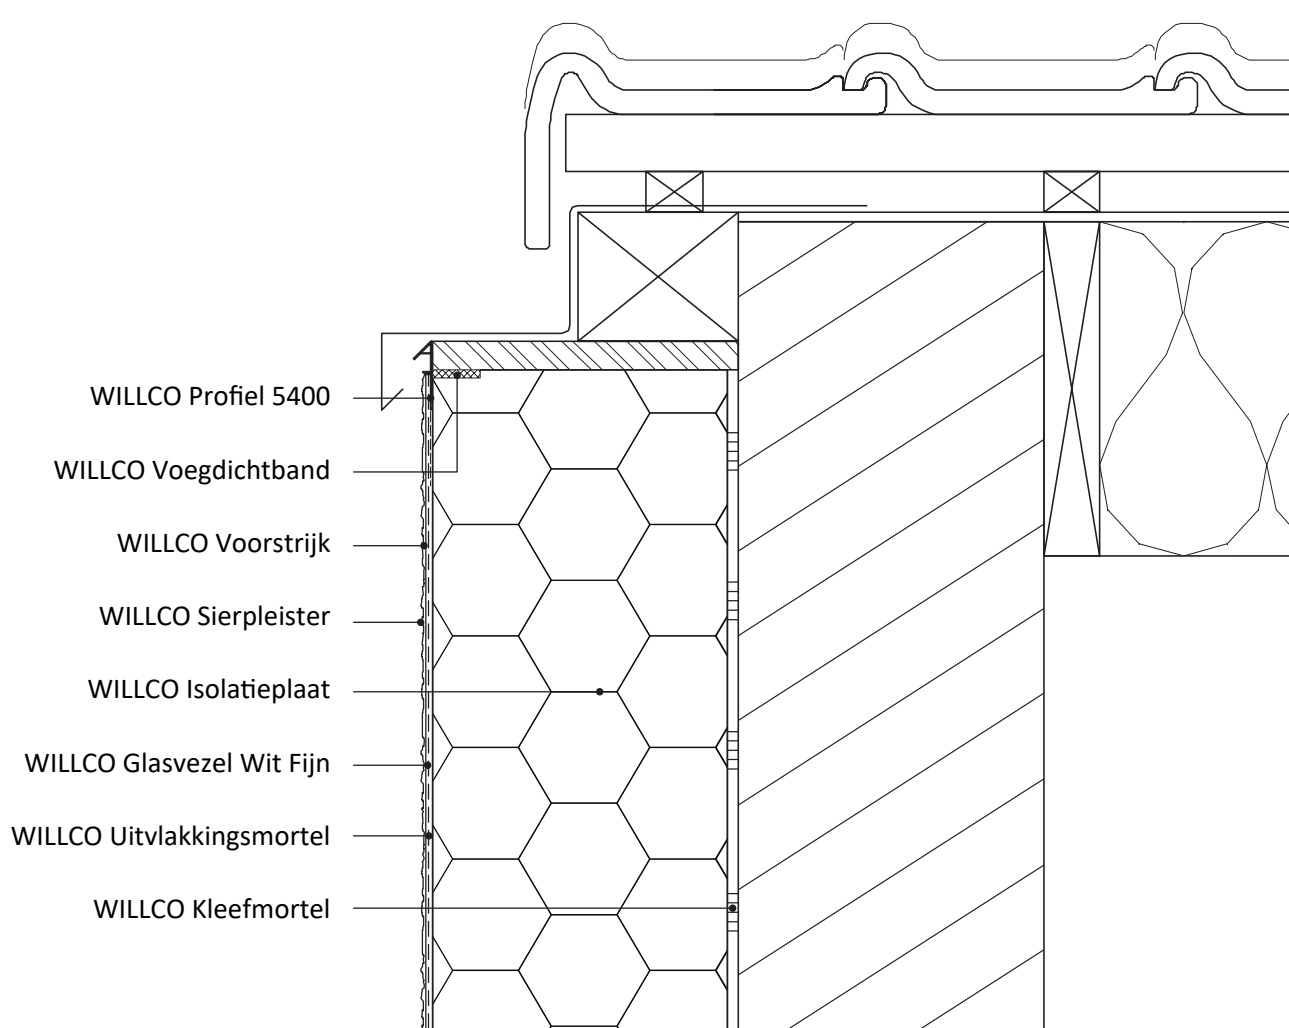



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

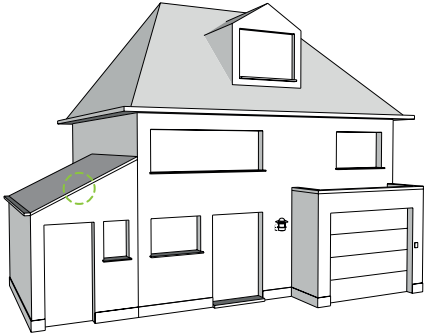	AANSLUITING HELLEND DAK - ZIJDELINGSE OVERSTEEK	
Detail: 5.19.1	Verticale snede	
Datum: 01.2024	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

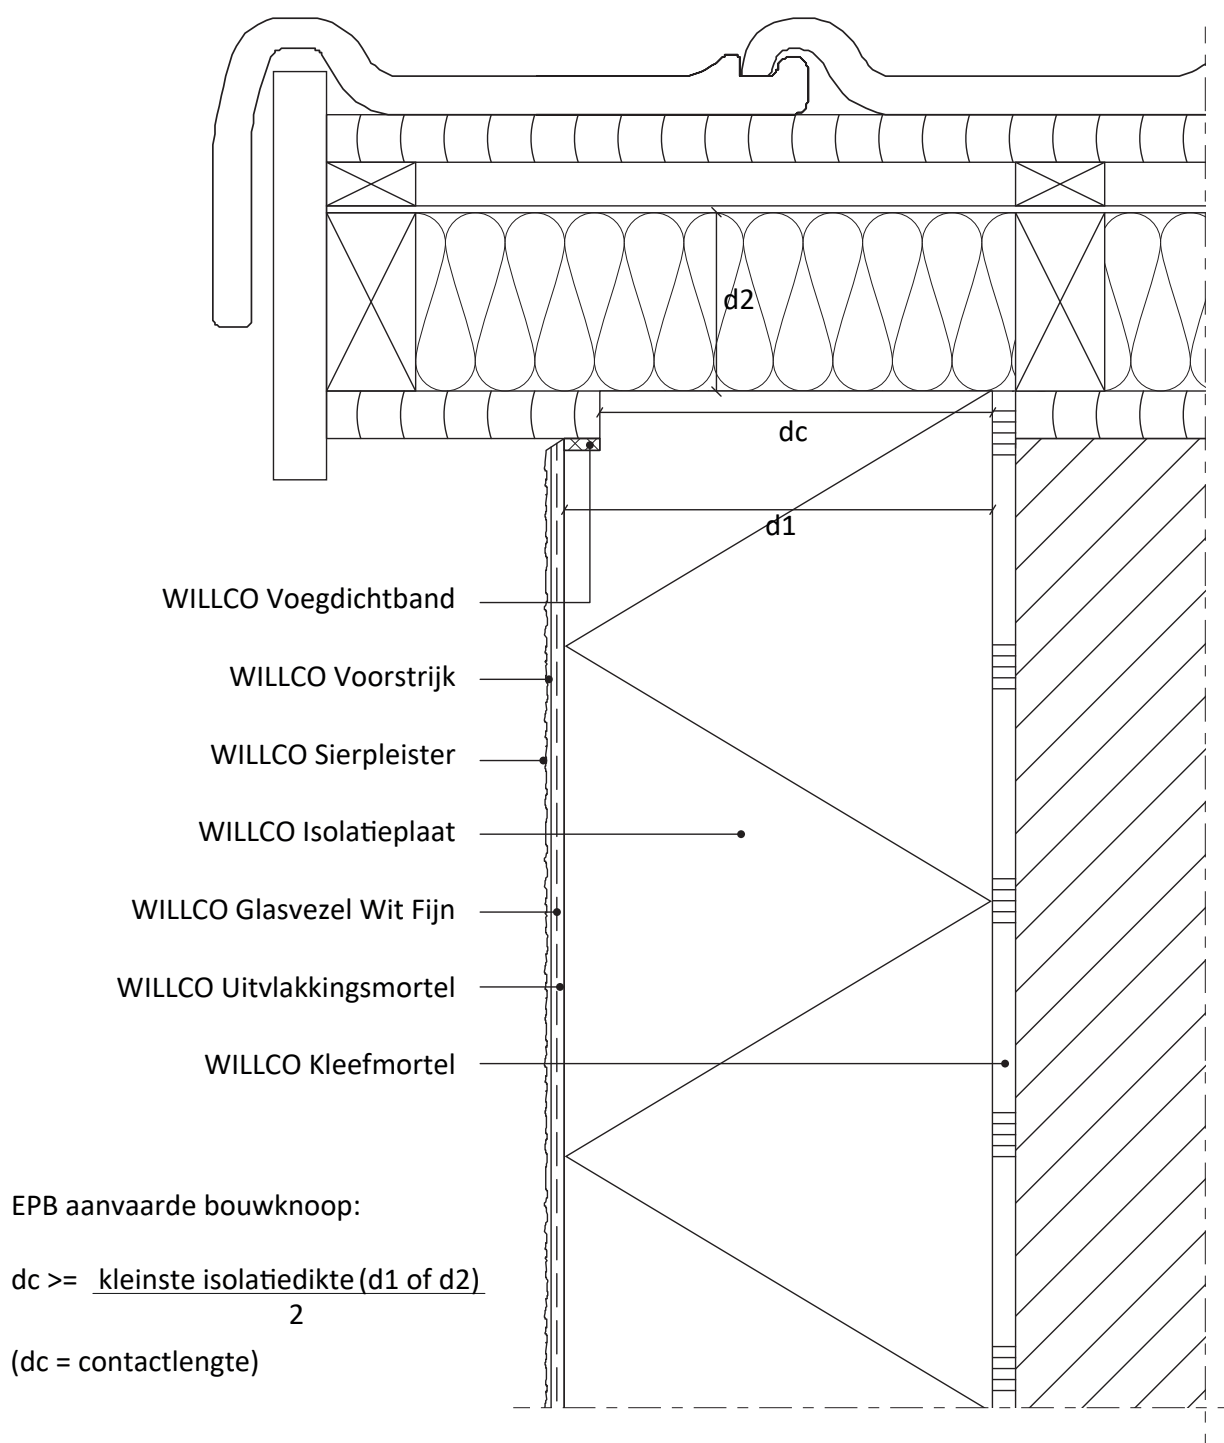

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

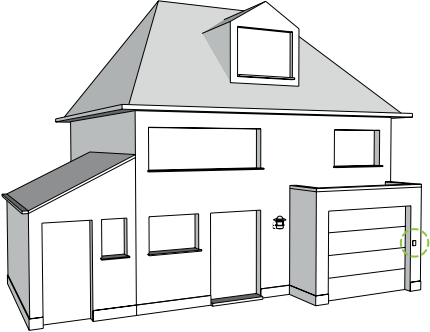	WILLCO SPIRAALPLUG VOOR HET BEVESTIGEN VAN VREEMDE MATERIALEN IN HET WILLCO ISOLATIESYSTEEM	
Detail: 6.1	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

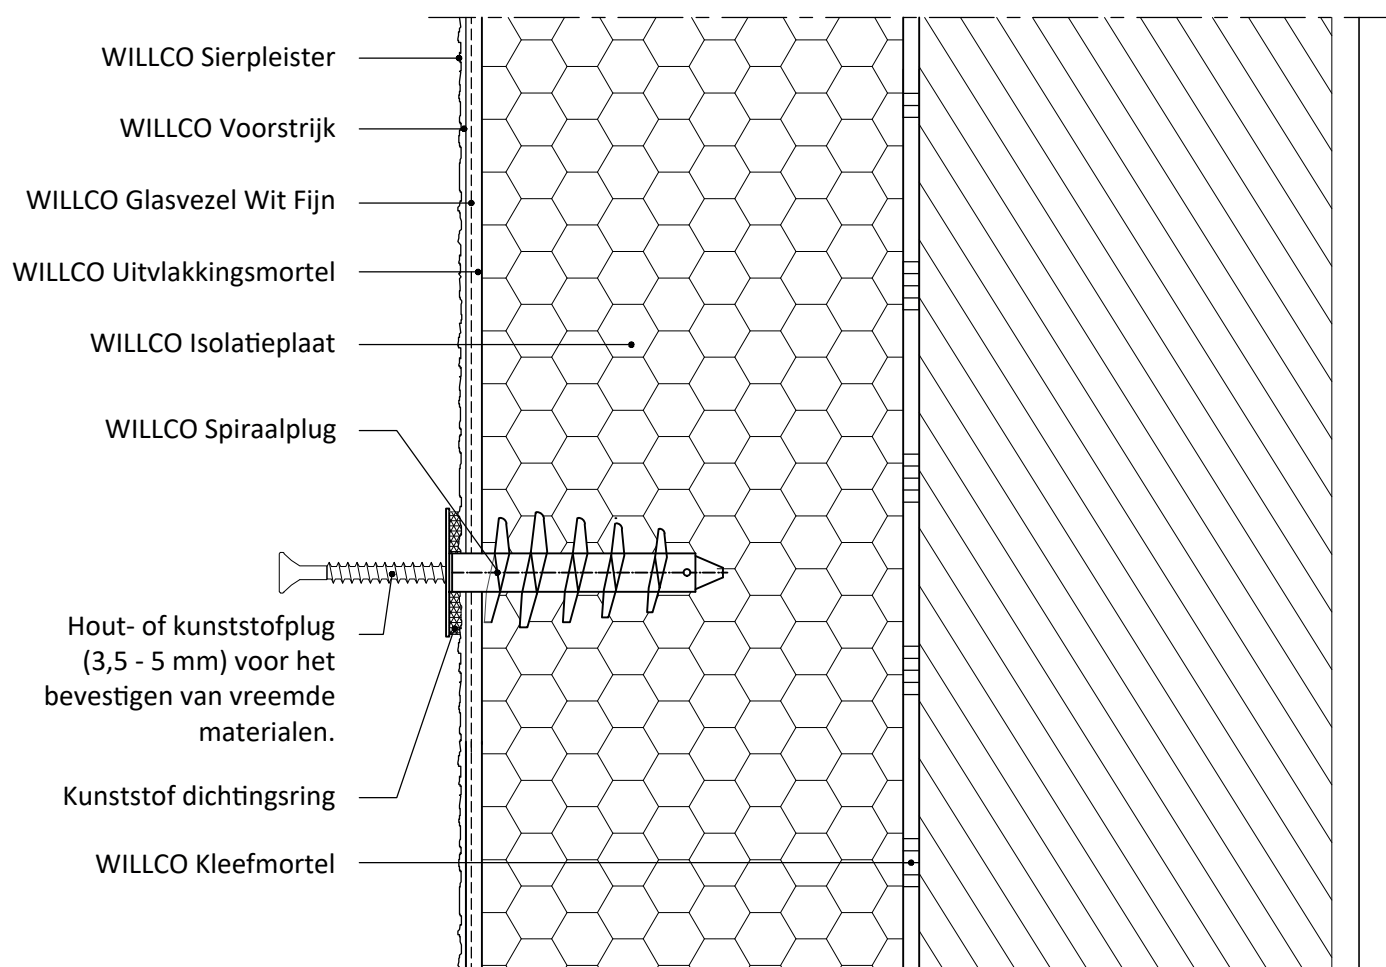


EPB-aanvaarde knoop indien bevestigd volgens dit principe.


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	WILLCO ISOMAX MONTAGEBALK VOOR HET BEVESTIGEN VAN VREEMDE MATERIALEN IN DE WILLCO ISOLATIESYSTEMEN	
Detail: 6.2	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	


**Bevestigingsmethode voor gewicht
vreemd materiaal onder 15 kg**

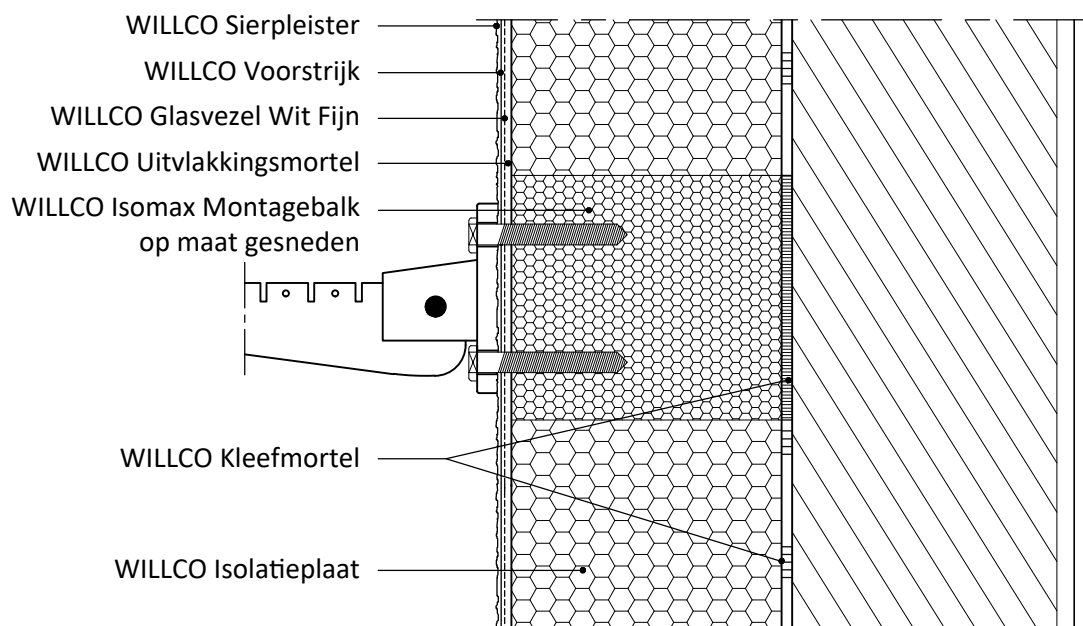


**Bevestigingsmethode voor gewicht
vreemd materiaal boven 15 kg**

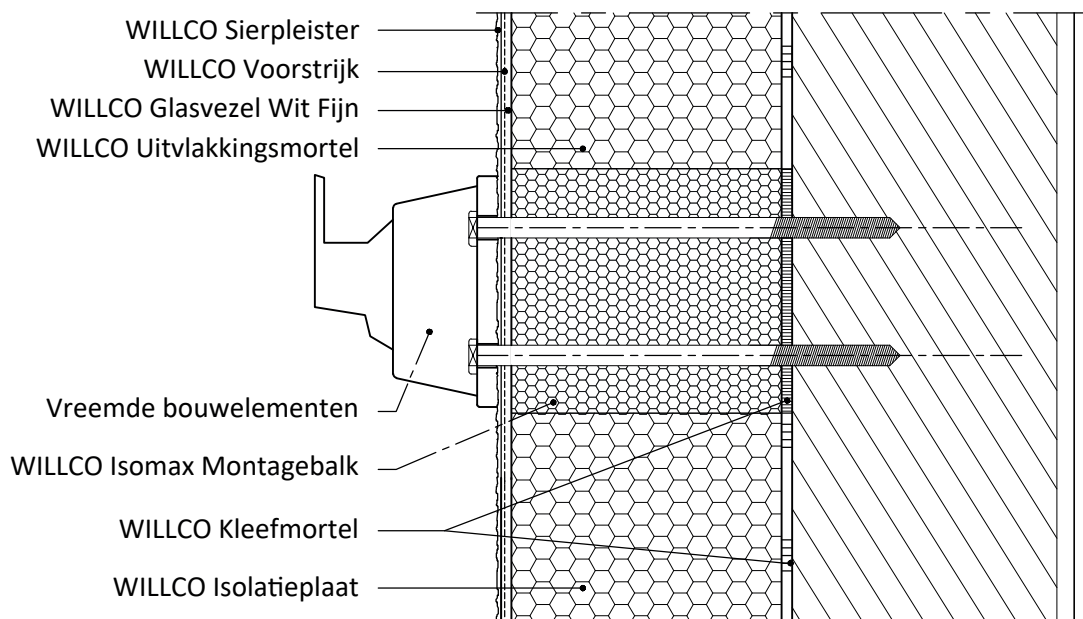



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

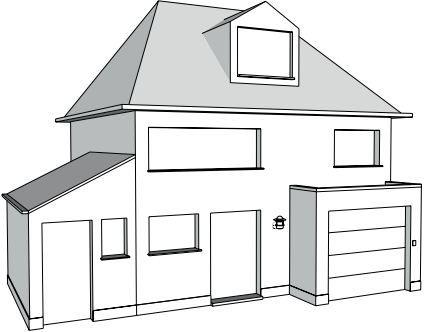	WILLCO UNIVERSEEL MONTAGEBLOK ALU-TRI VOOR HET BEVESTIGEN VAN ZWARE VOORWERPEN IN DE WILLCO ISOLATIESYSTEMEN	
Detail: 6.3	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

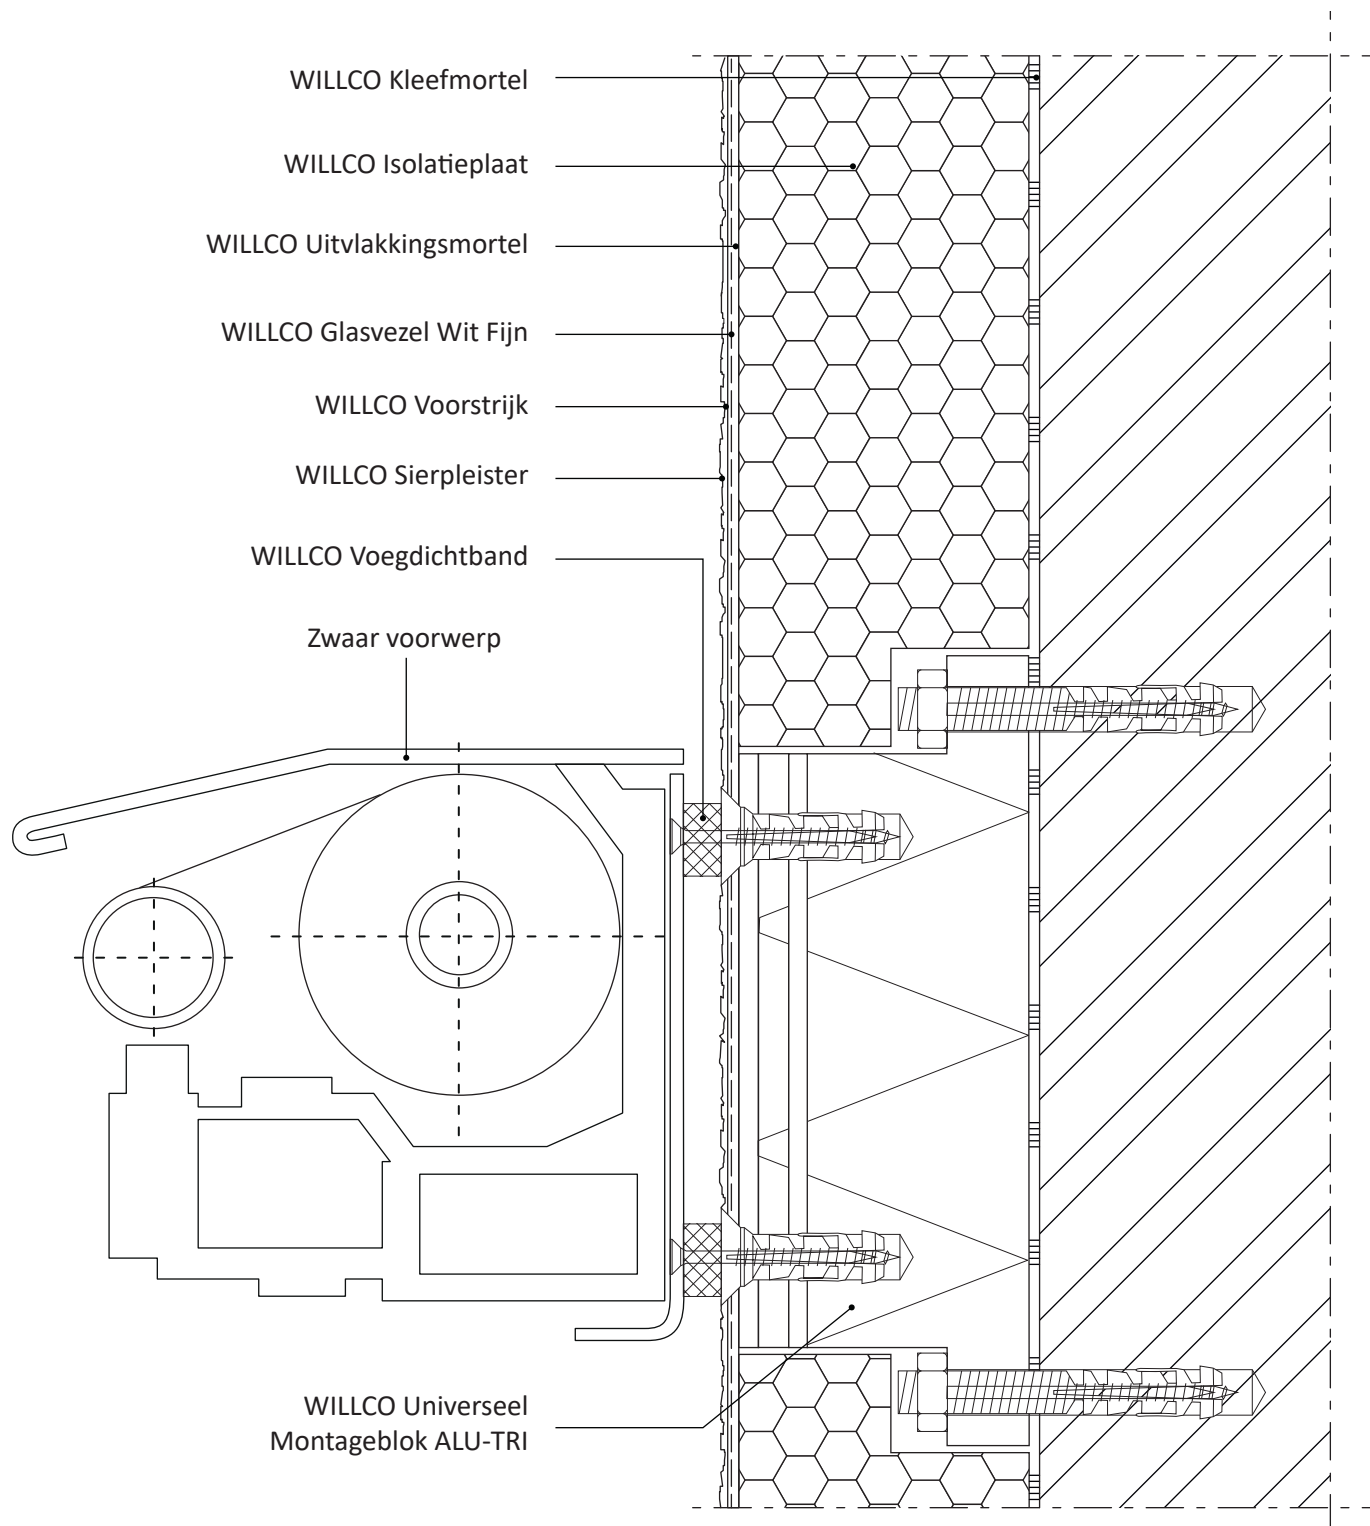



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

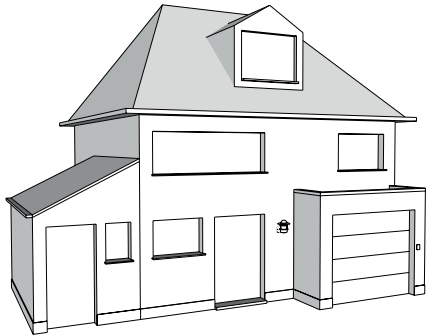	WILLCO TRA-WIK F	
Detail: 7.1	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

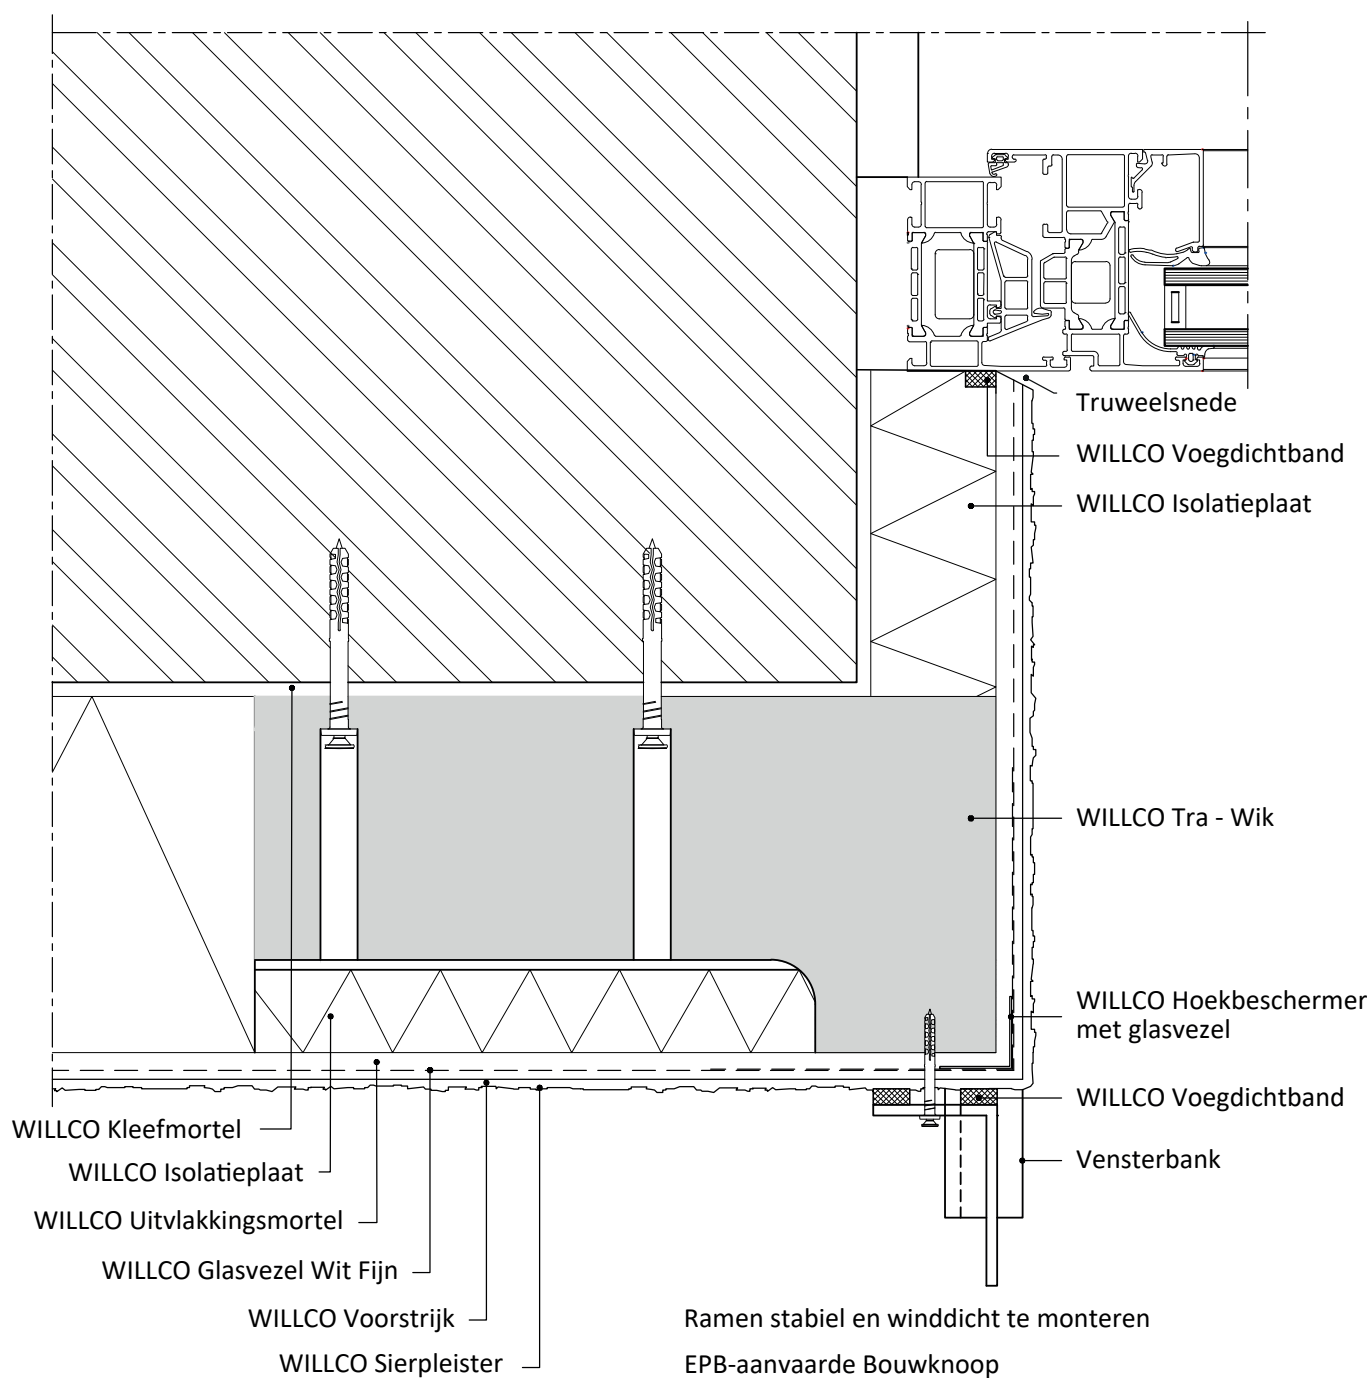




Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

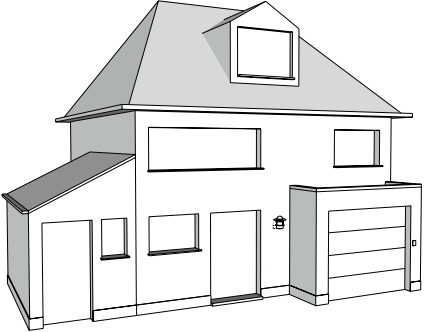	WILLCO TRA-WIK T	
Detail: 7.2	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

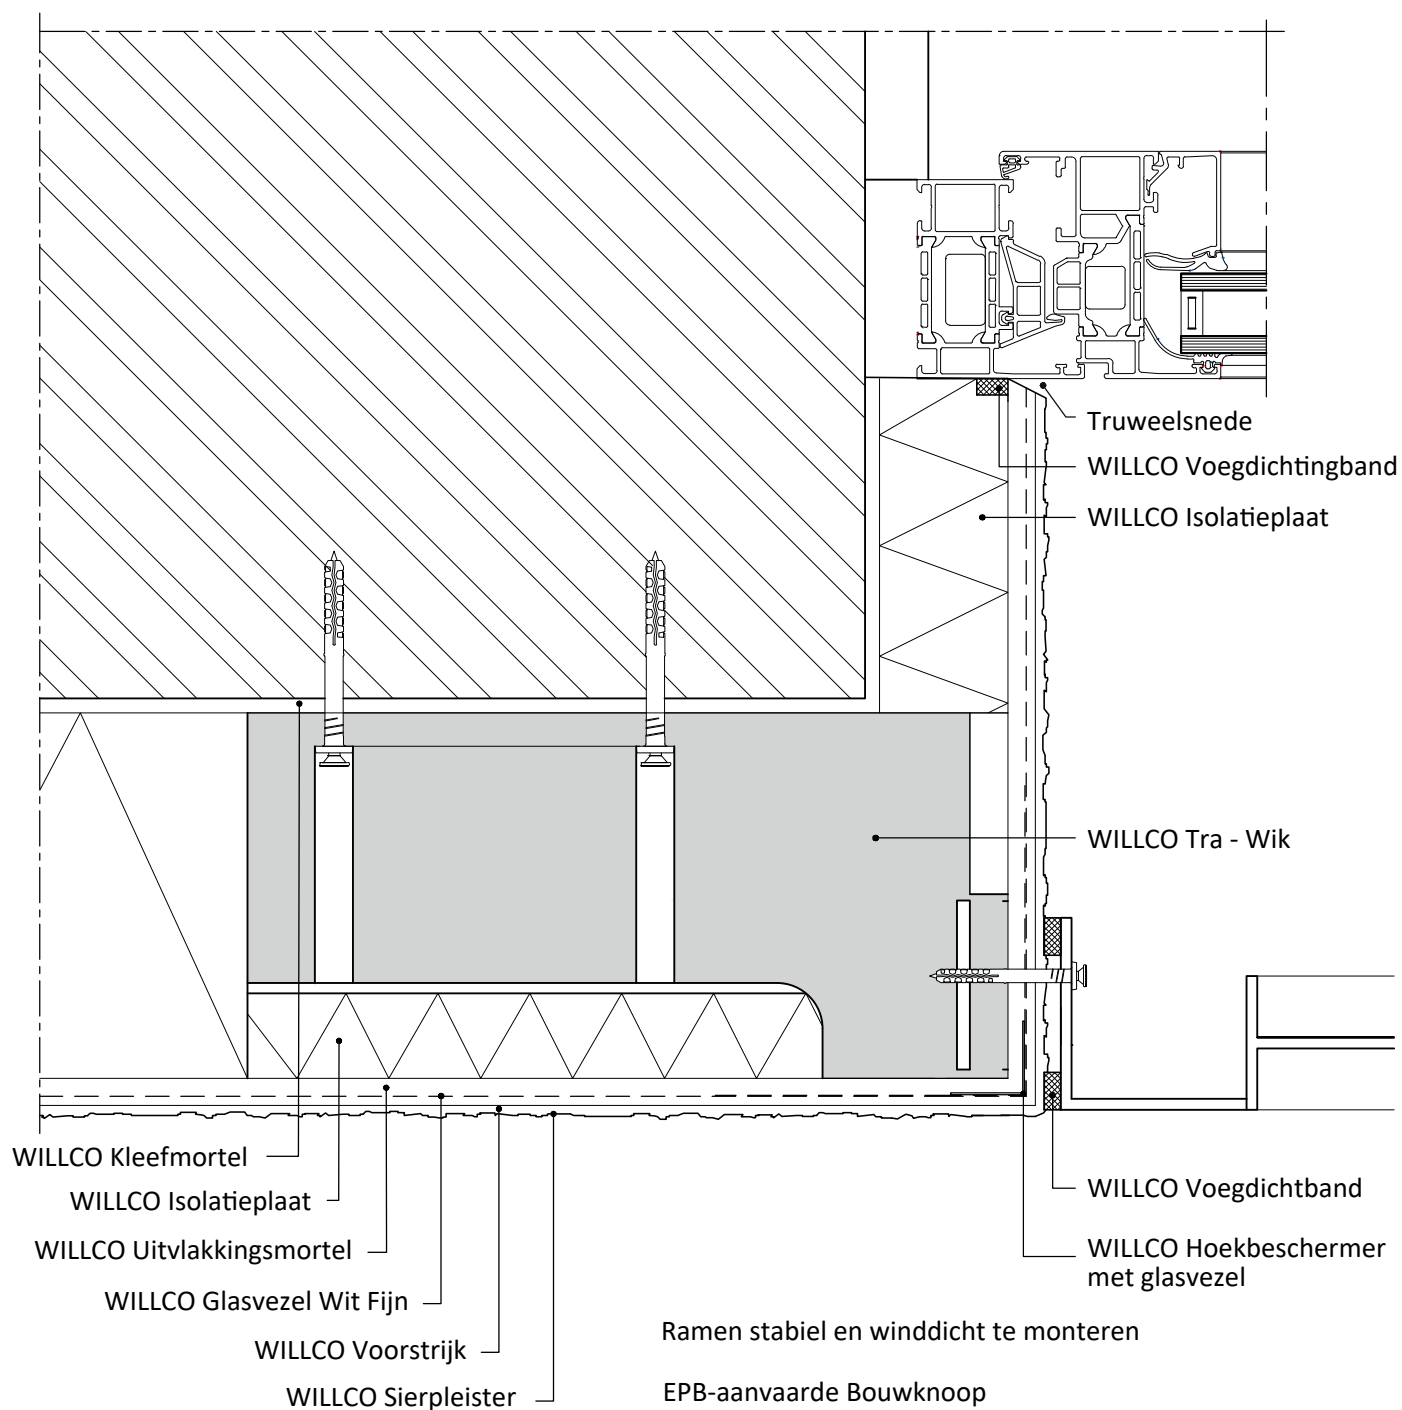




Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

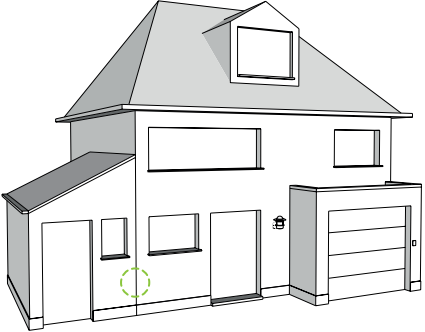	UITZETTINGSVOEG (VARIANTE C)	
Detail: 8.1	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

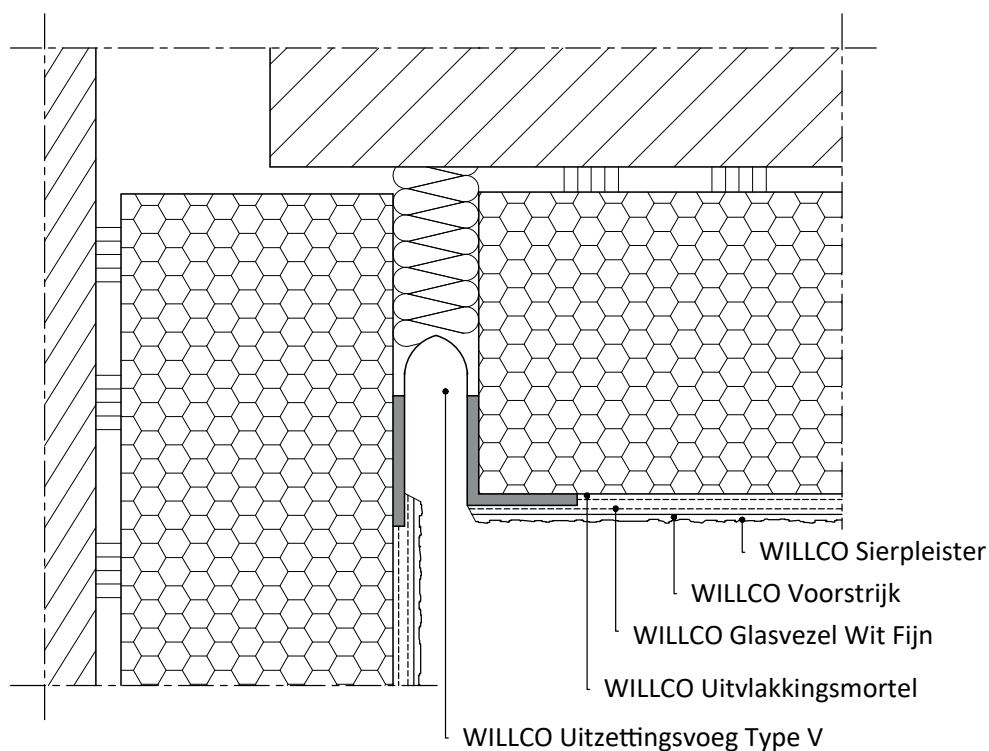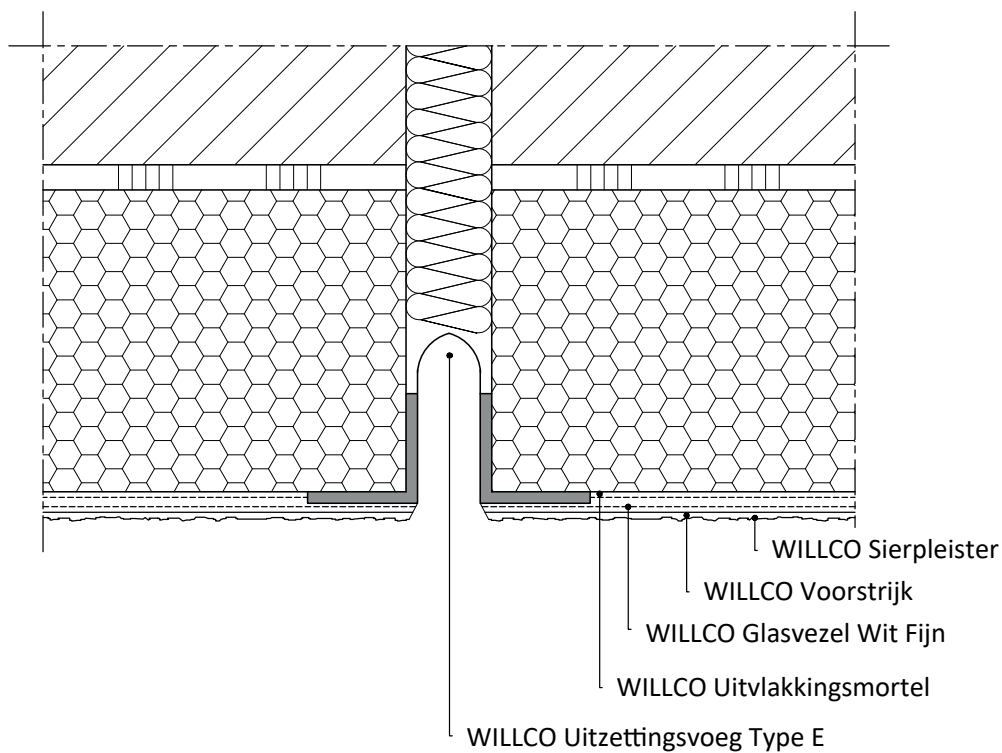


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	GLASVEZELBEWAPENING ROND RAMEN EN DEUREN	
Detail: 8.2	Vooraanzicht	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

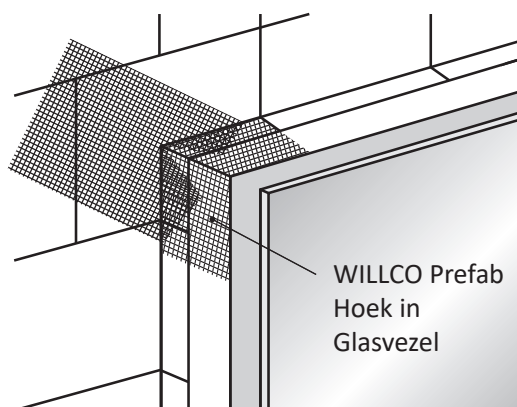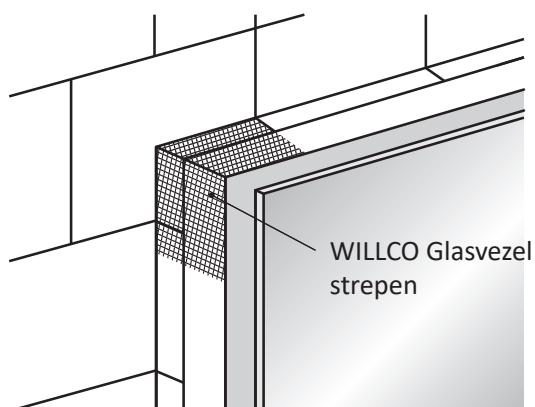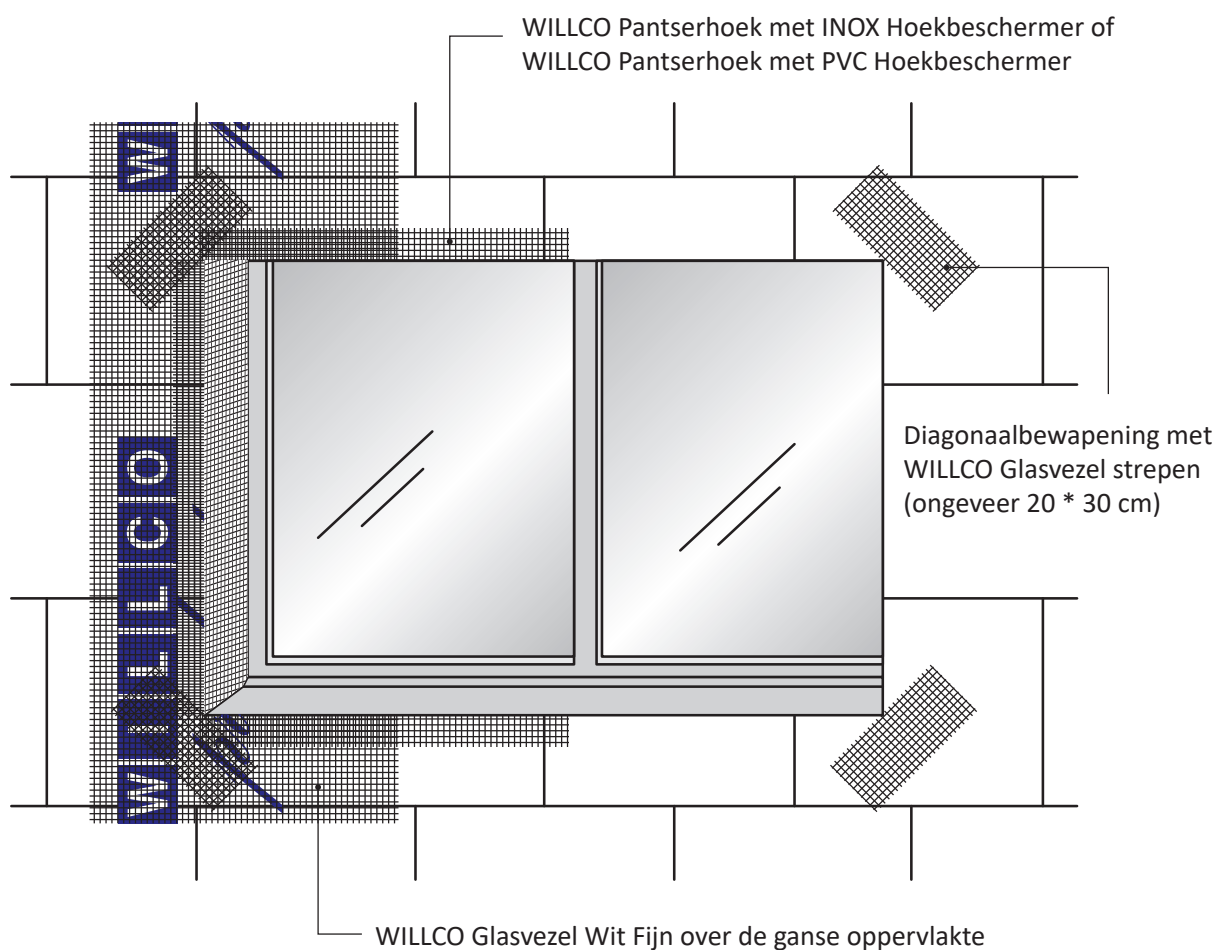



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN WILLCO ISOMAX SYSTEEMRAAM	
Detail: 9.1	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

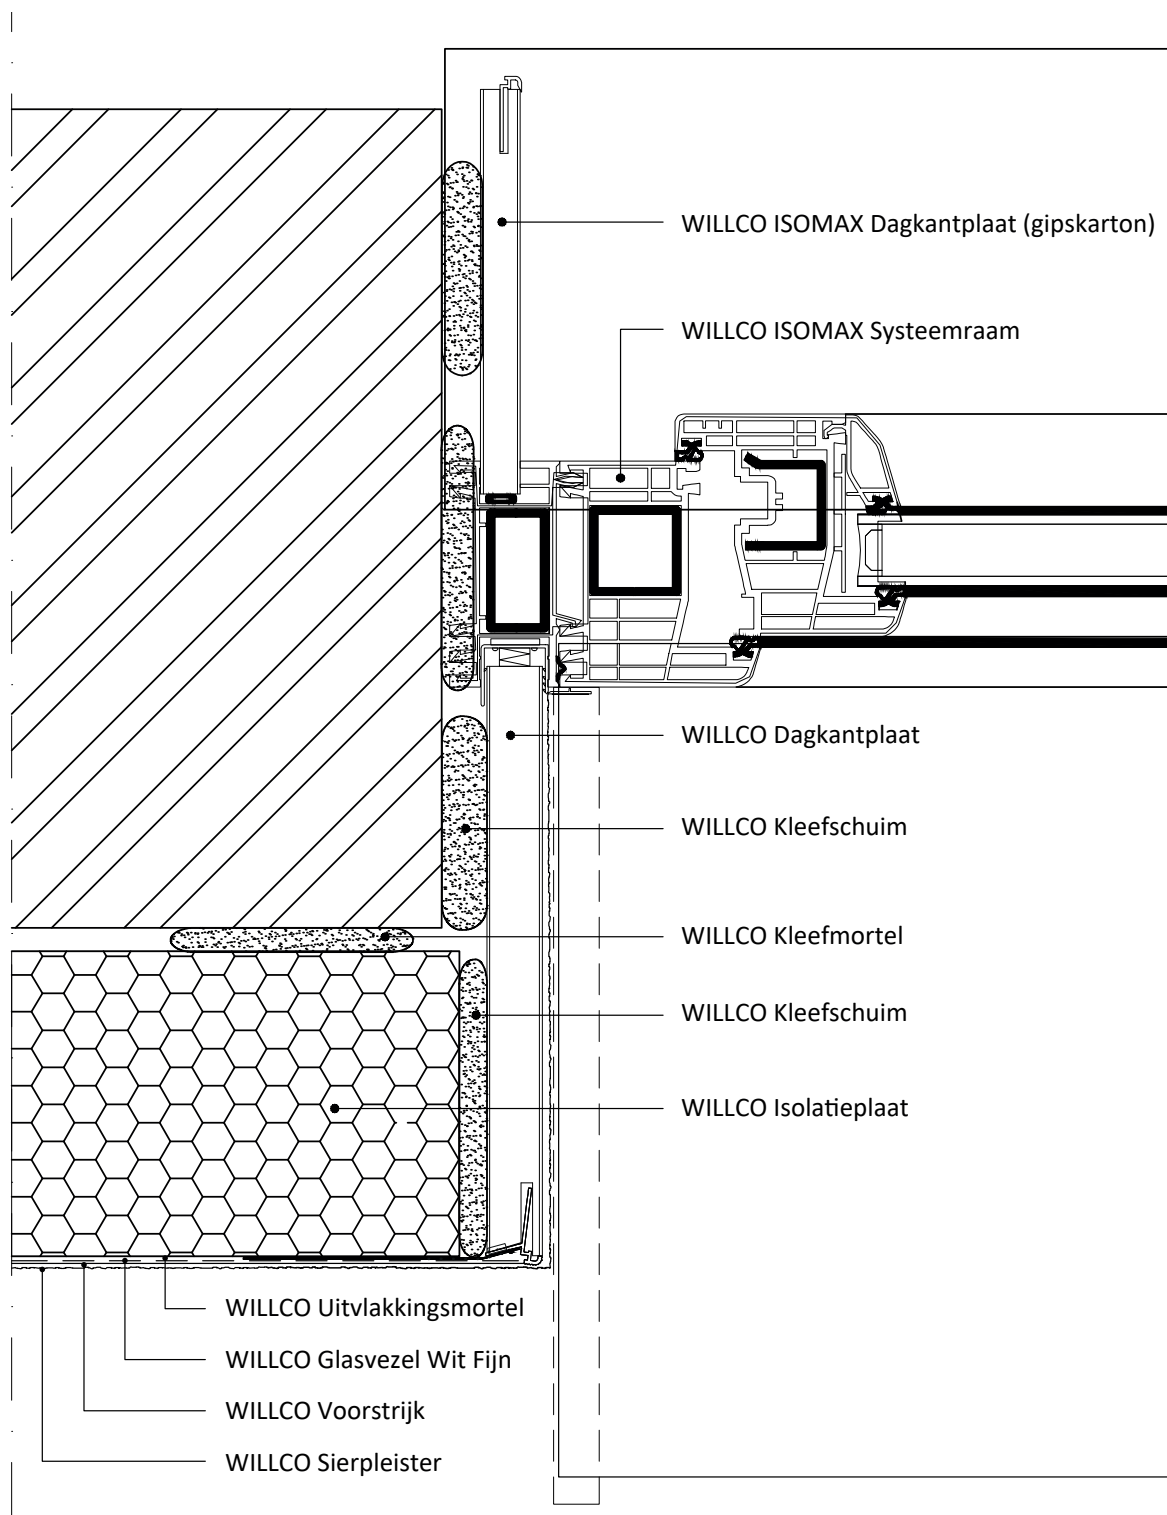


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

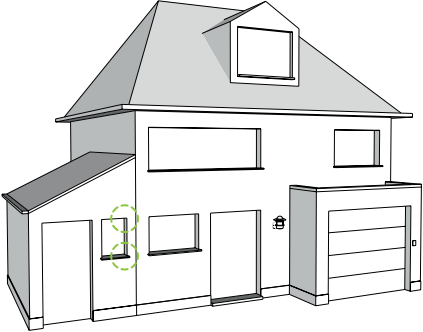	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN WILLCO ISOMAX SYSTEEMRAAM	
Detail: 9.2	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

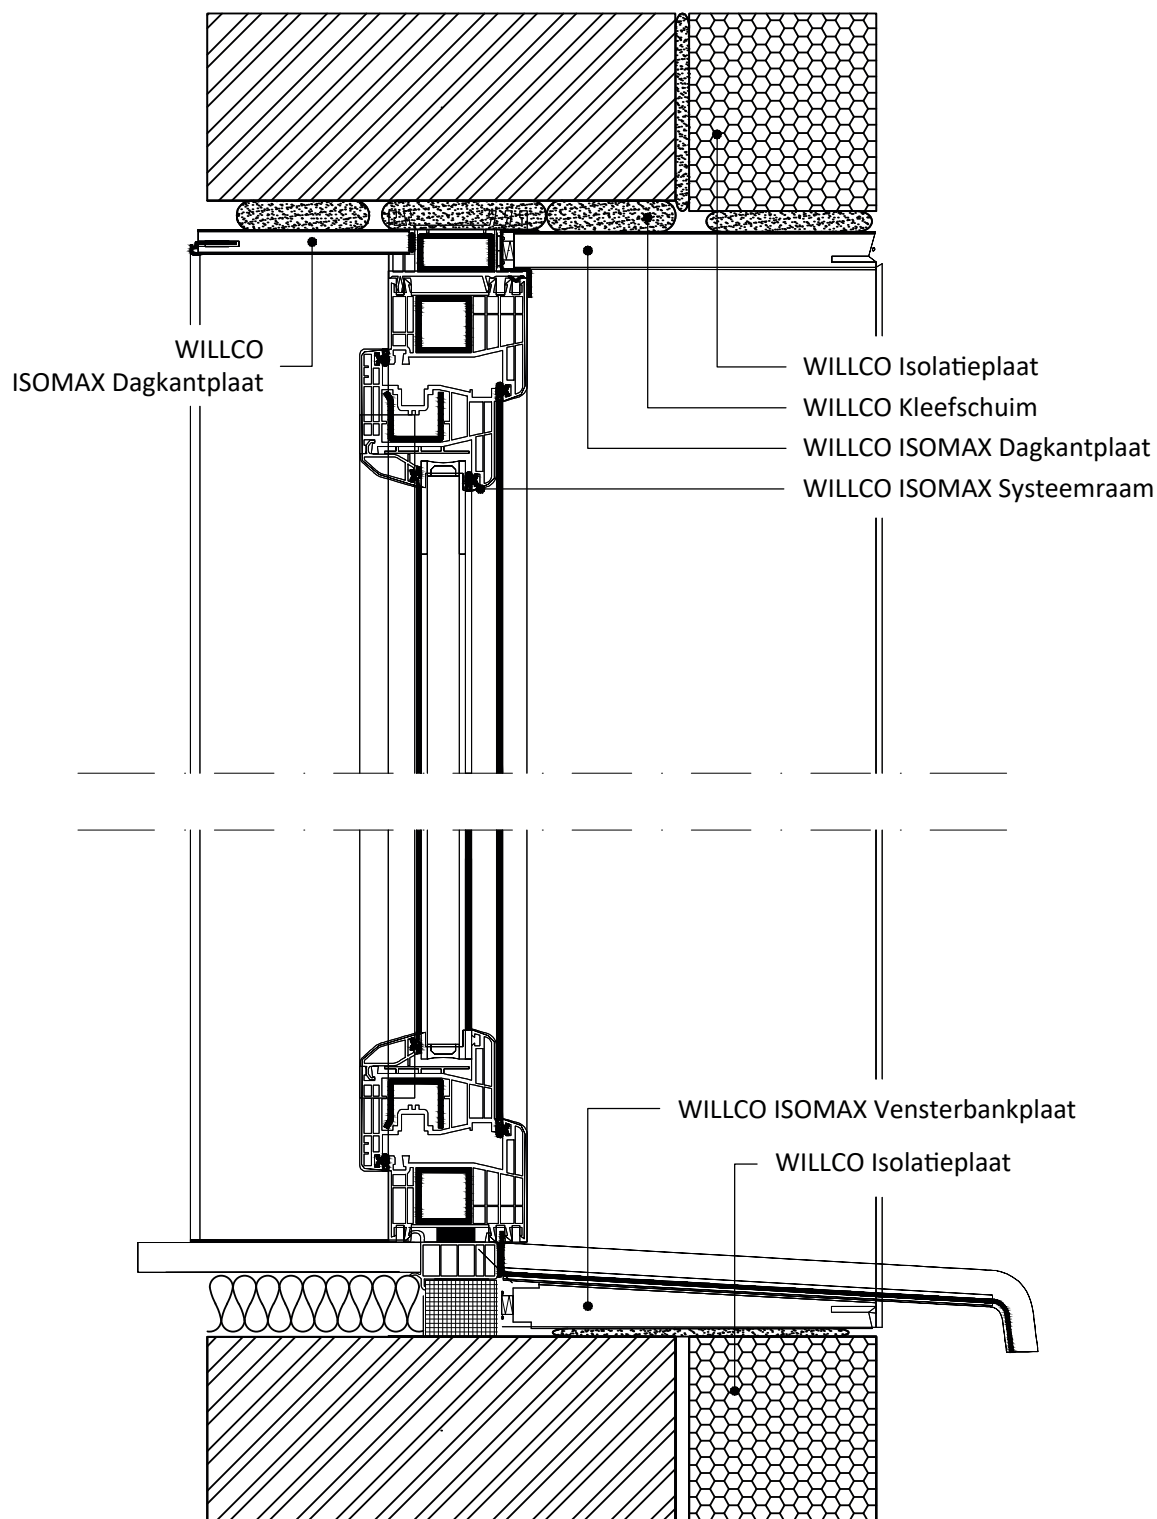



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN VENSTERBANK - MET ONDERSTEUNINGSPROFIEL	
Detail: 9.2.1	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

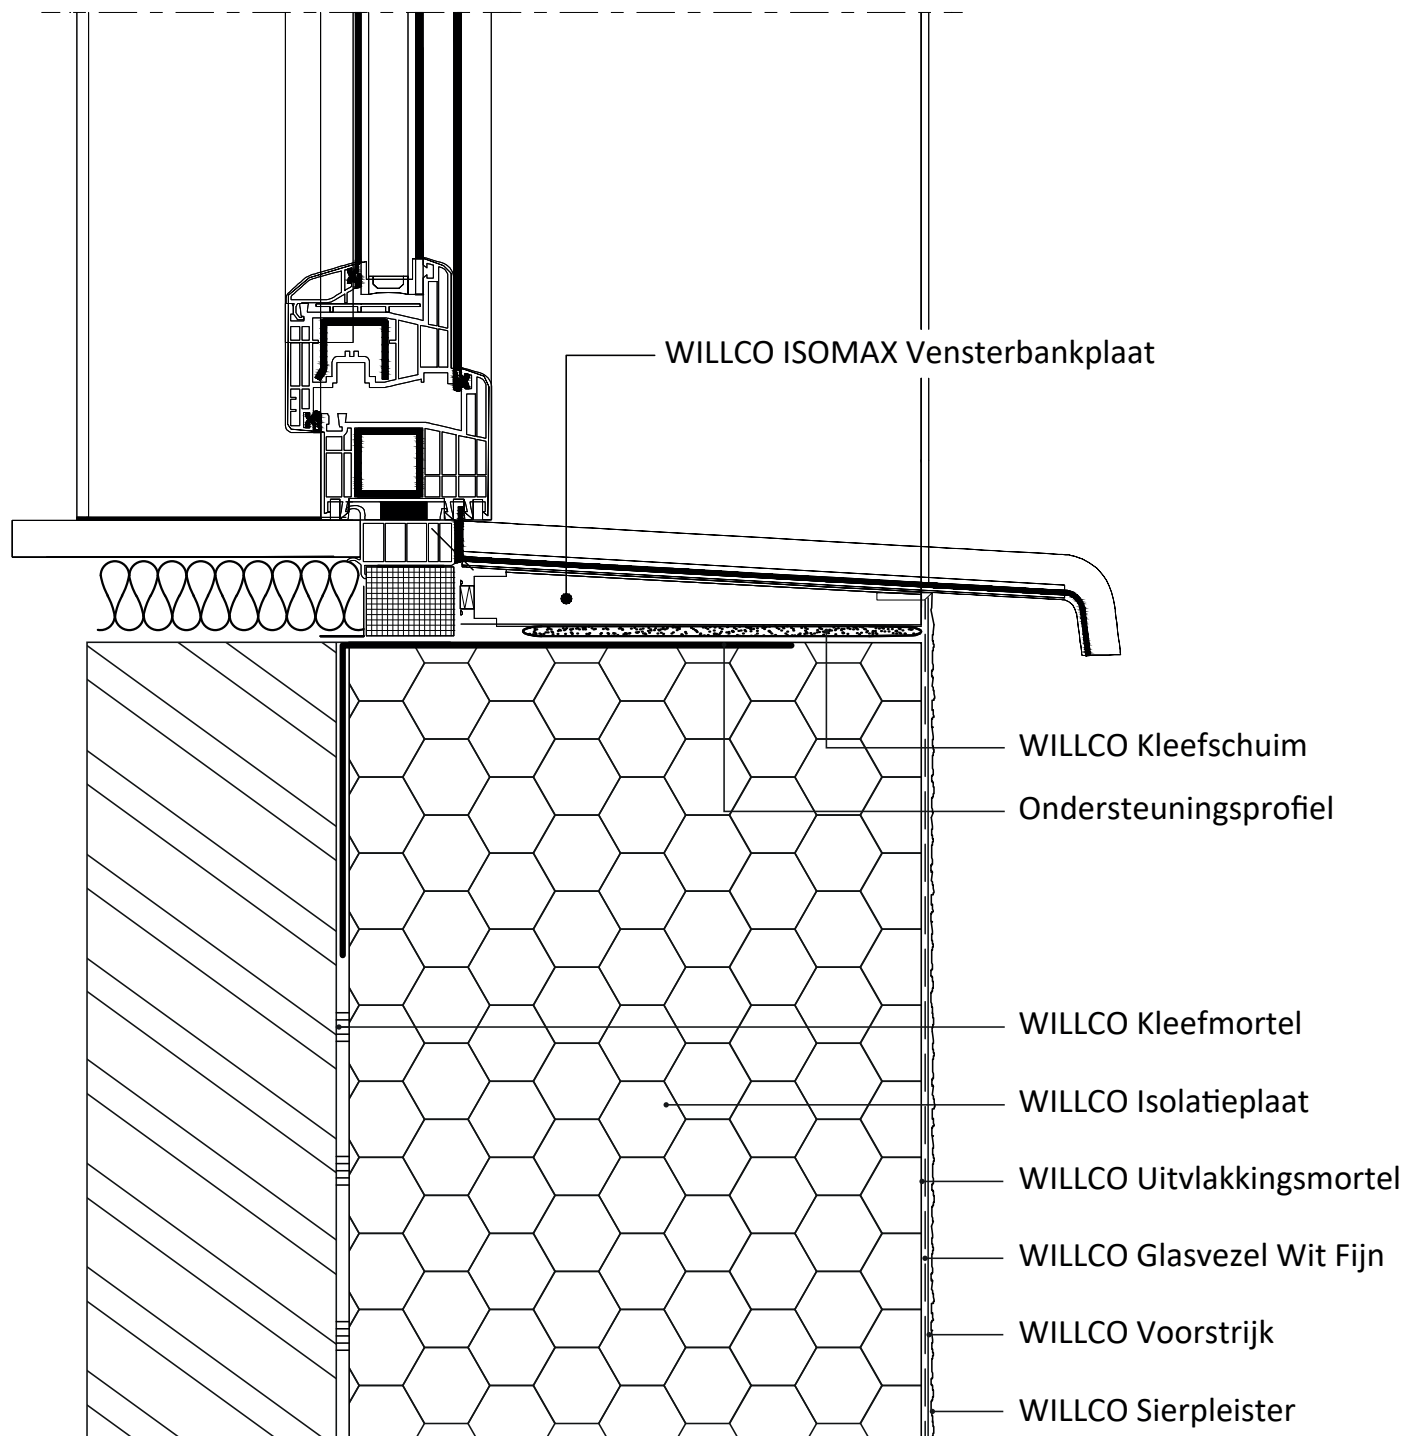




Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

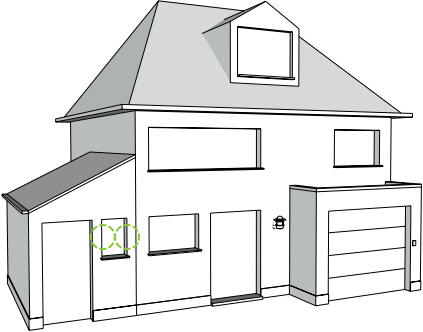	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN WILLCO ISOMAX SYSTEEMRAAM	
Detail: 9.3	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

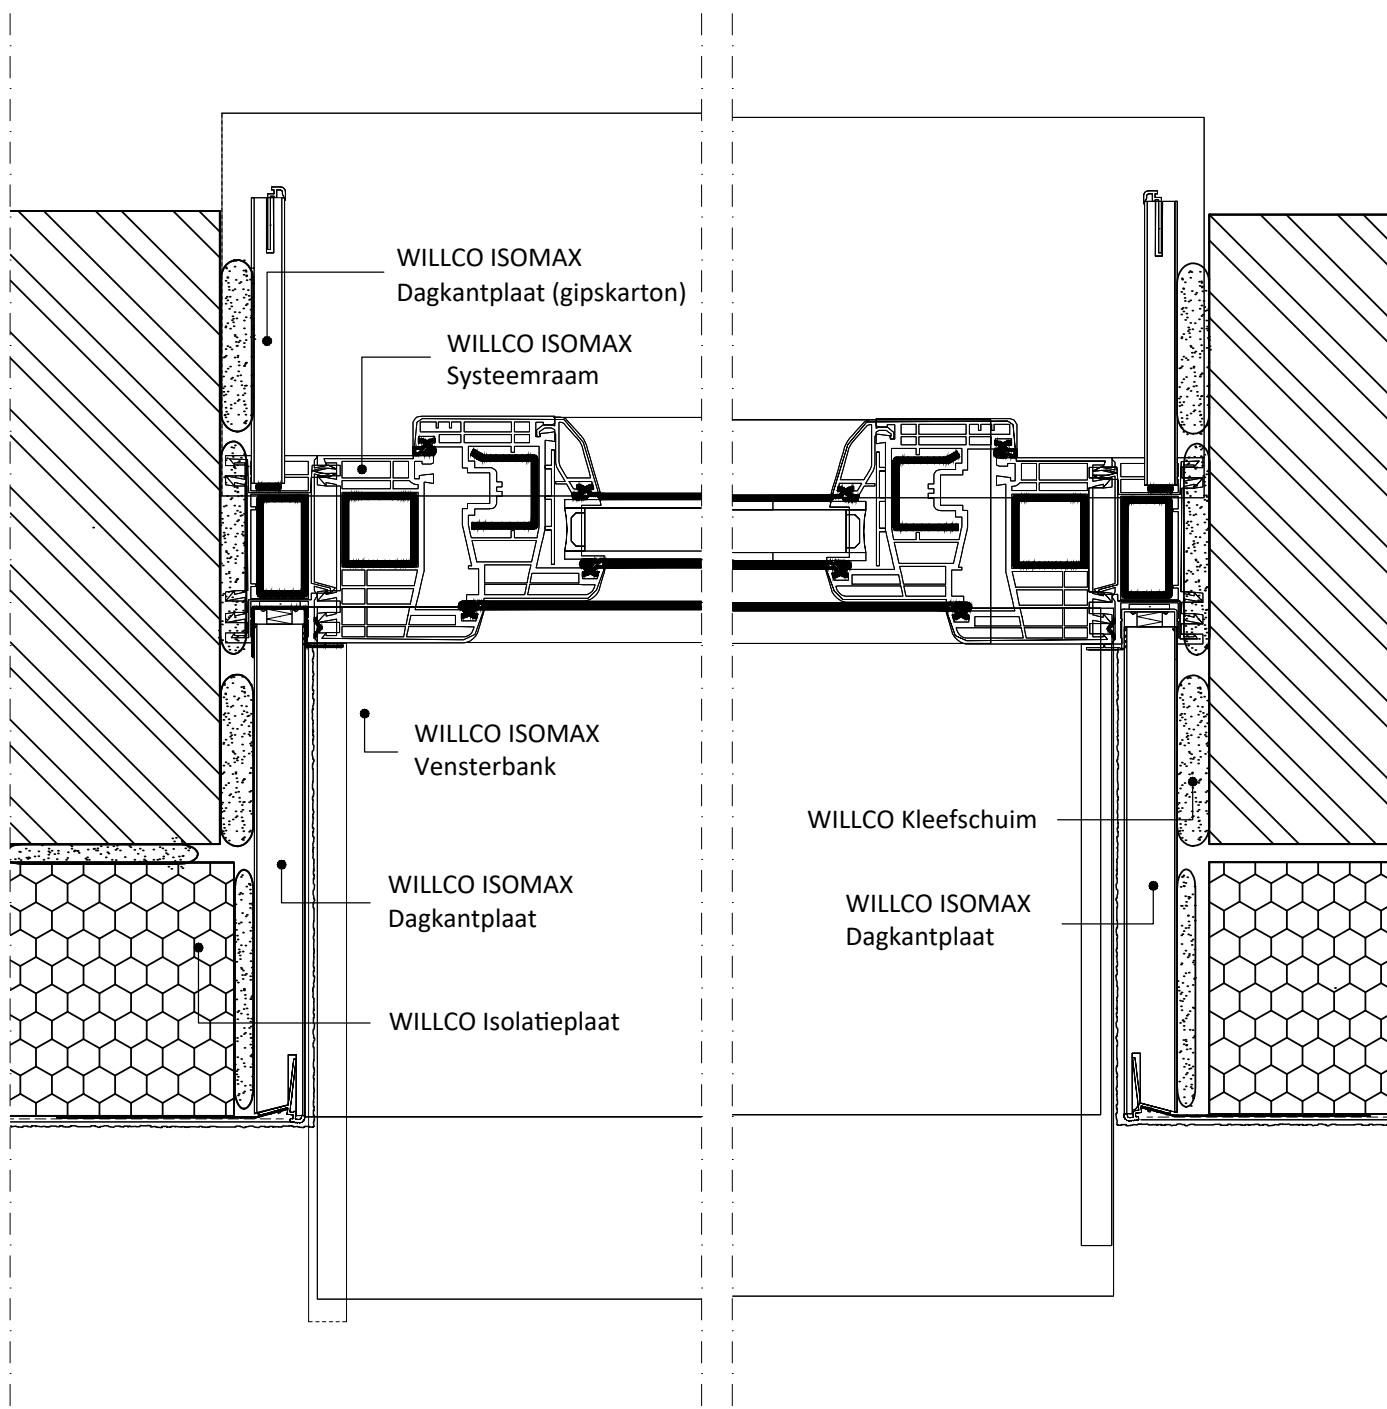



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

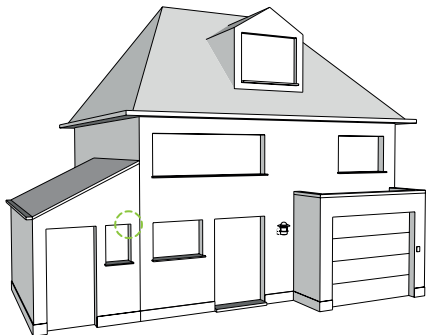	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN WILLCO ISOMAX SYSTEEMRAAM - BOVENKANT		
Detail: 9.4	Verticale snede		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

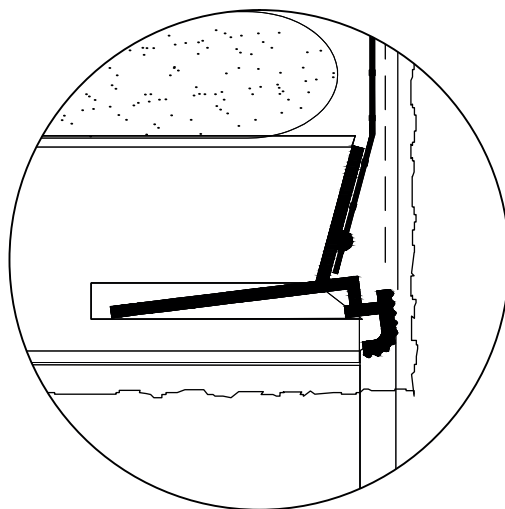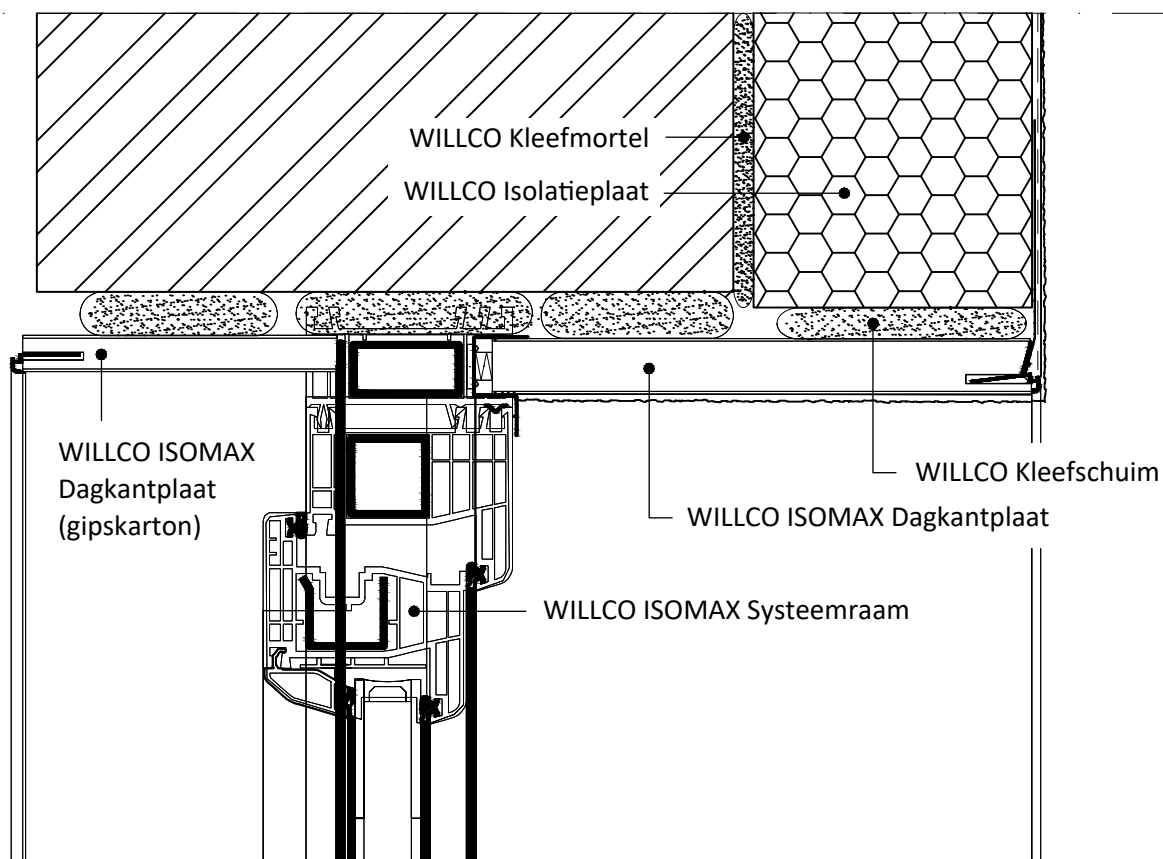




Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

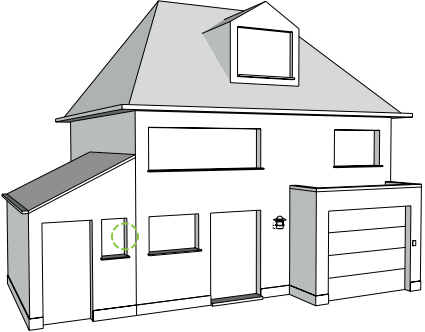	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN RAAM-KADER MET DE WILLCO ISOMAX DAGKANTPLAAT	
Detail: 9.5	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

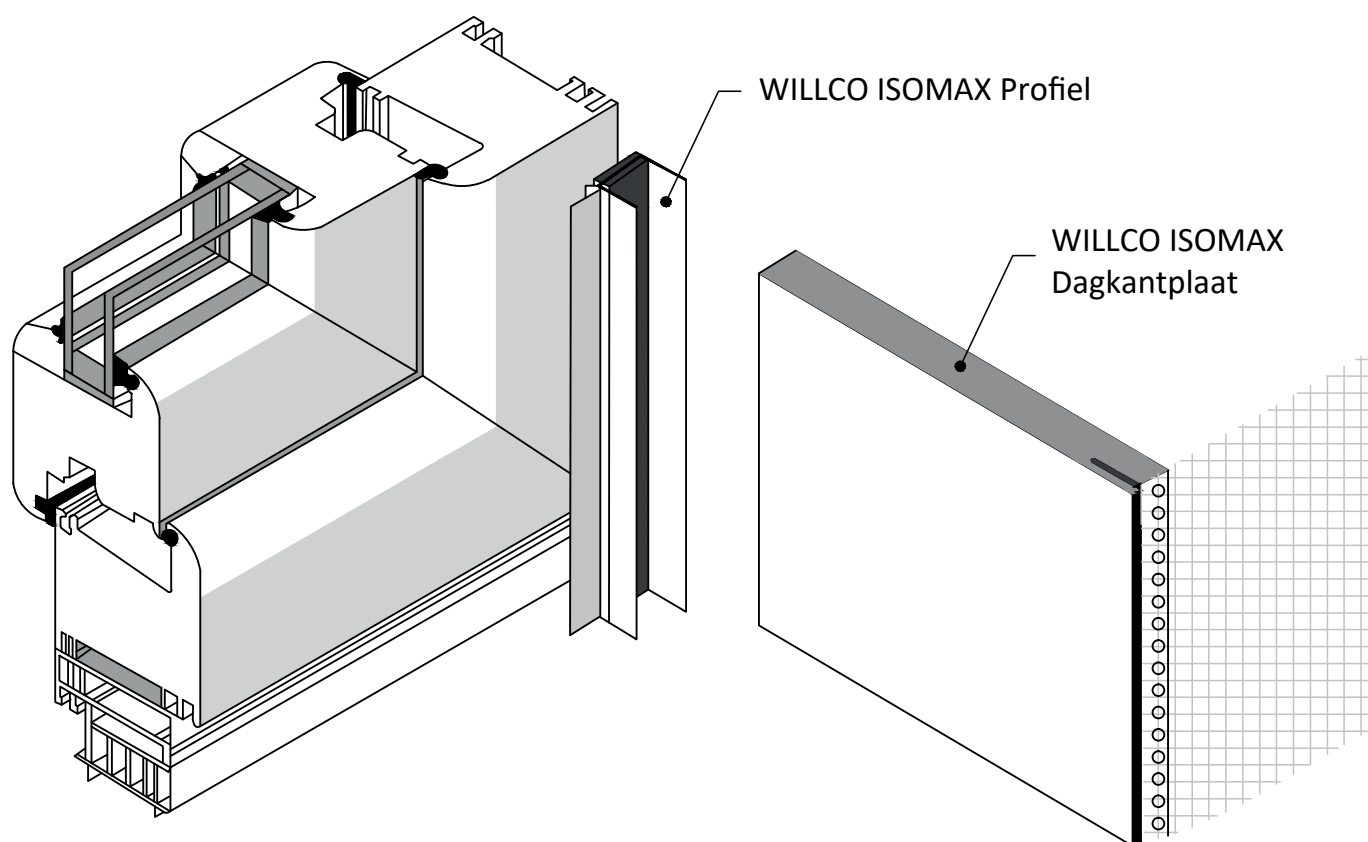

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

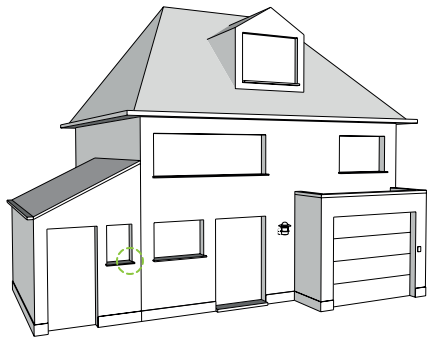	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN SYSTEEMVENSTER MET DE WILLCO ISOMAX DAGKANTPLAAT EN EEN ALUMINIUM VENSTERBANK		
Detail: 9.6	Perspectief		
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem		

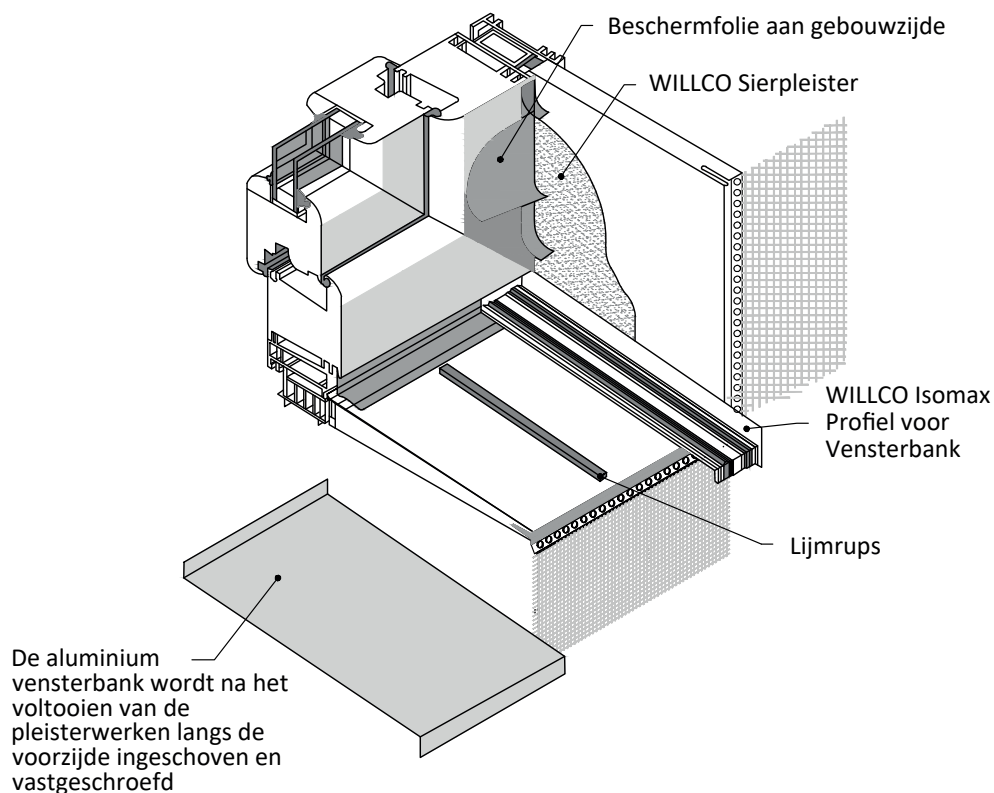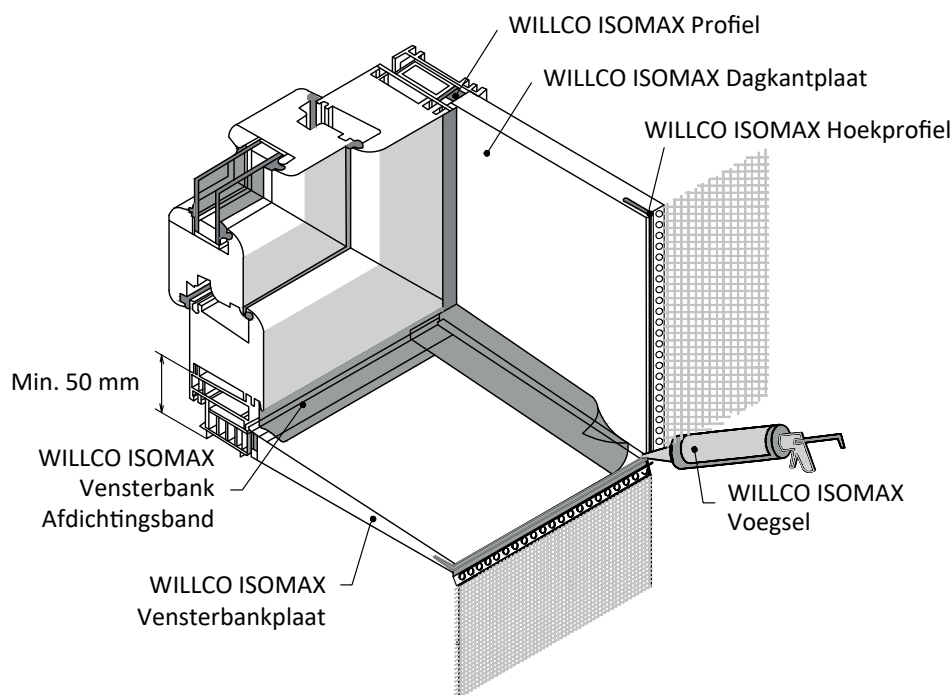


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.





Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem

	WILLCO ISOMAX - AANSLUITING OP EEN RAAM-KADER MET DE WILLCO ISOMAX DAGKANTPLAAT EN DE WILLCO ISOMAX VENSTERBANKPLAAT	
Detail: 9.8	Perspectief	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

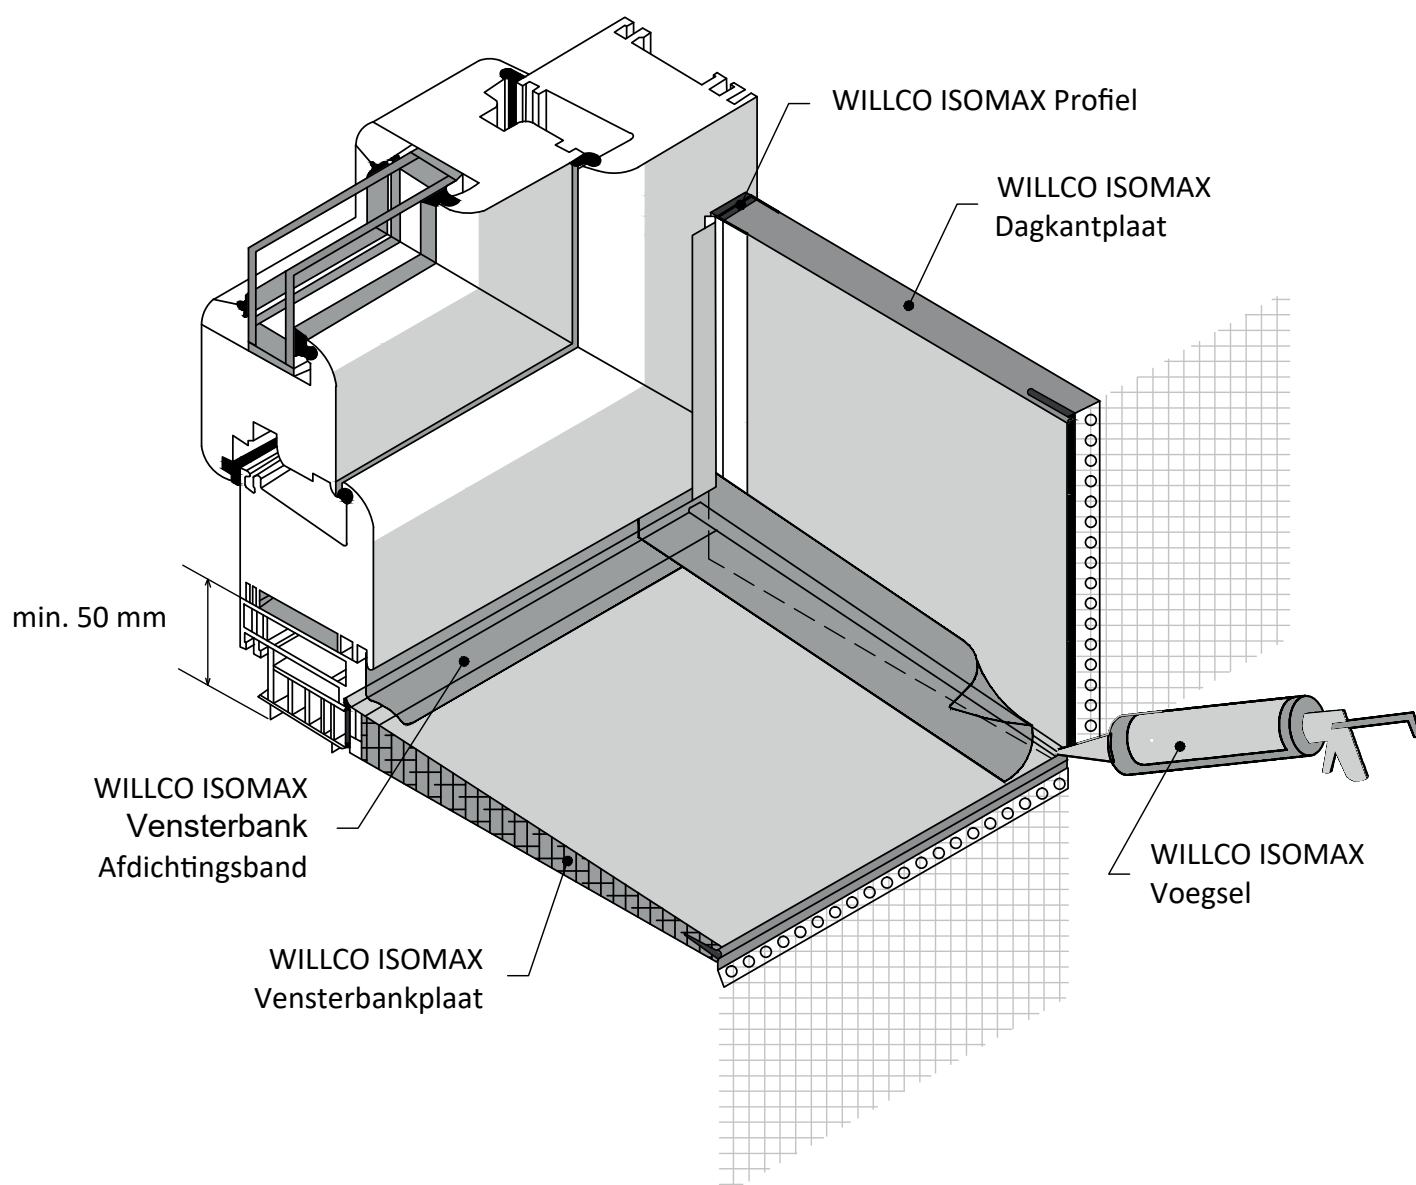



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

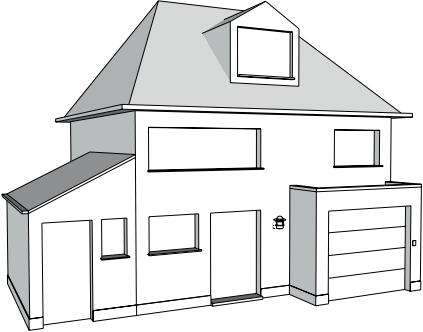	AANSLUITING PLAFOND MET METSELWERK	
Detail: 10.1	Verticale snede	
Datum: 10.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

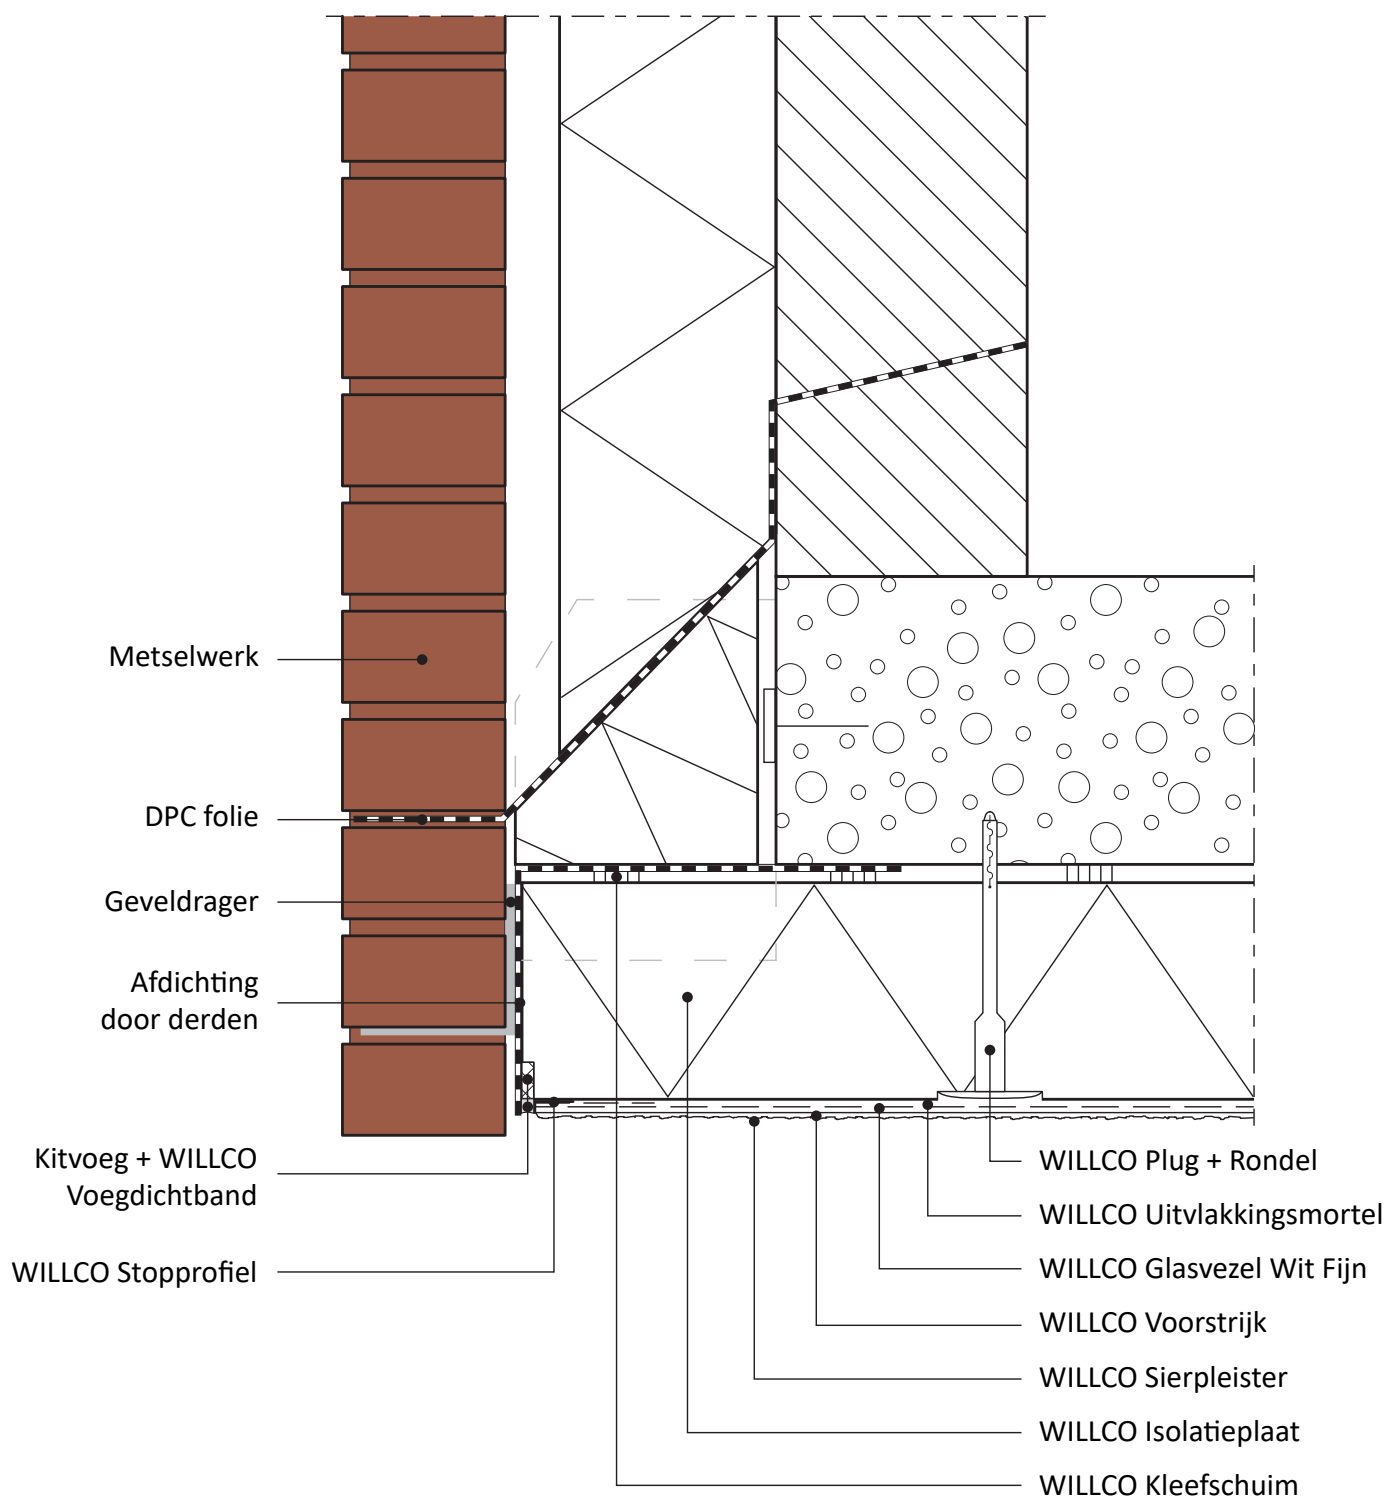


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

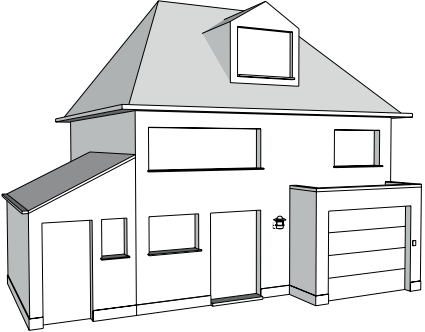
	AANSLUITING SIERPLEISTER MET METSELWERK - BINNENHOEK	
Detail: 10.2	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

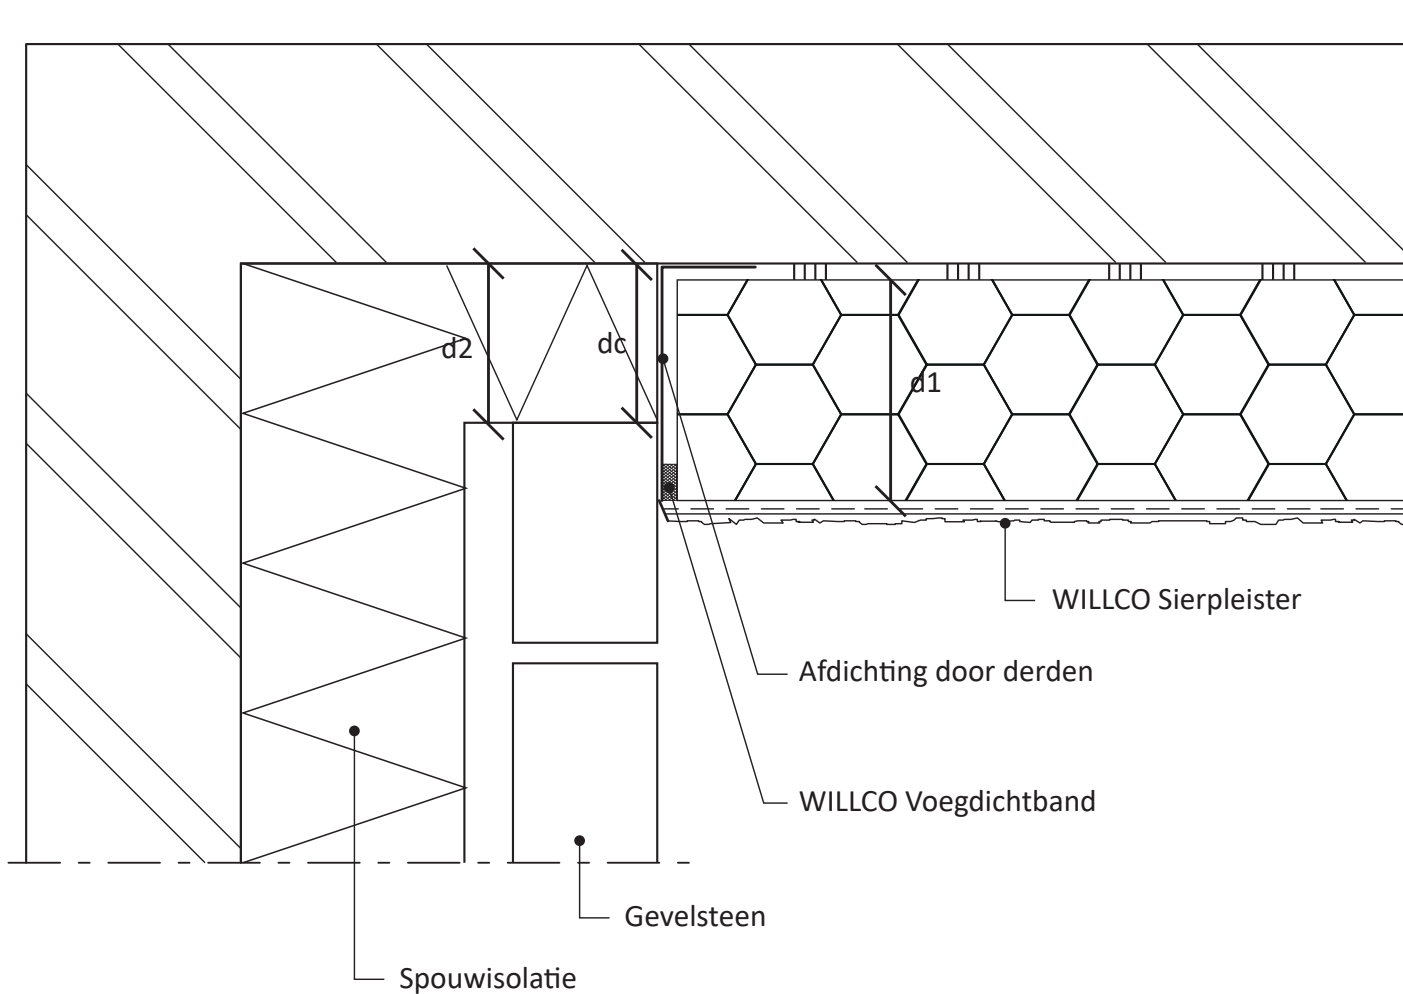

EPB aanvaarde bouwknop:
 $dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$
 (dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

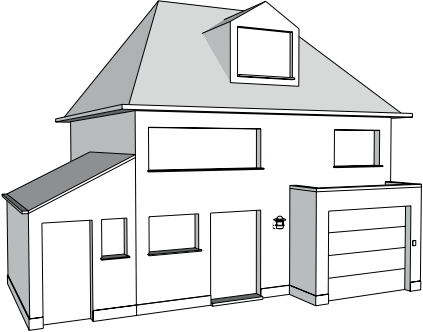
	AANSLUITING SIERPLEISTER MET METSELWERK - BUITENHOEK	
Detail: 10.3	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

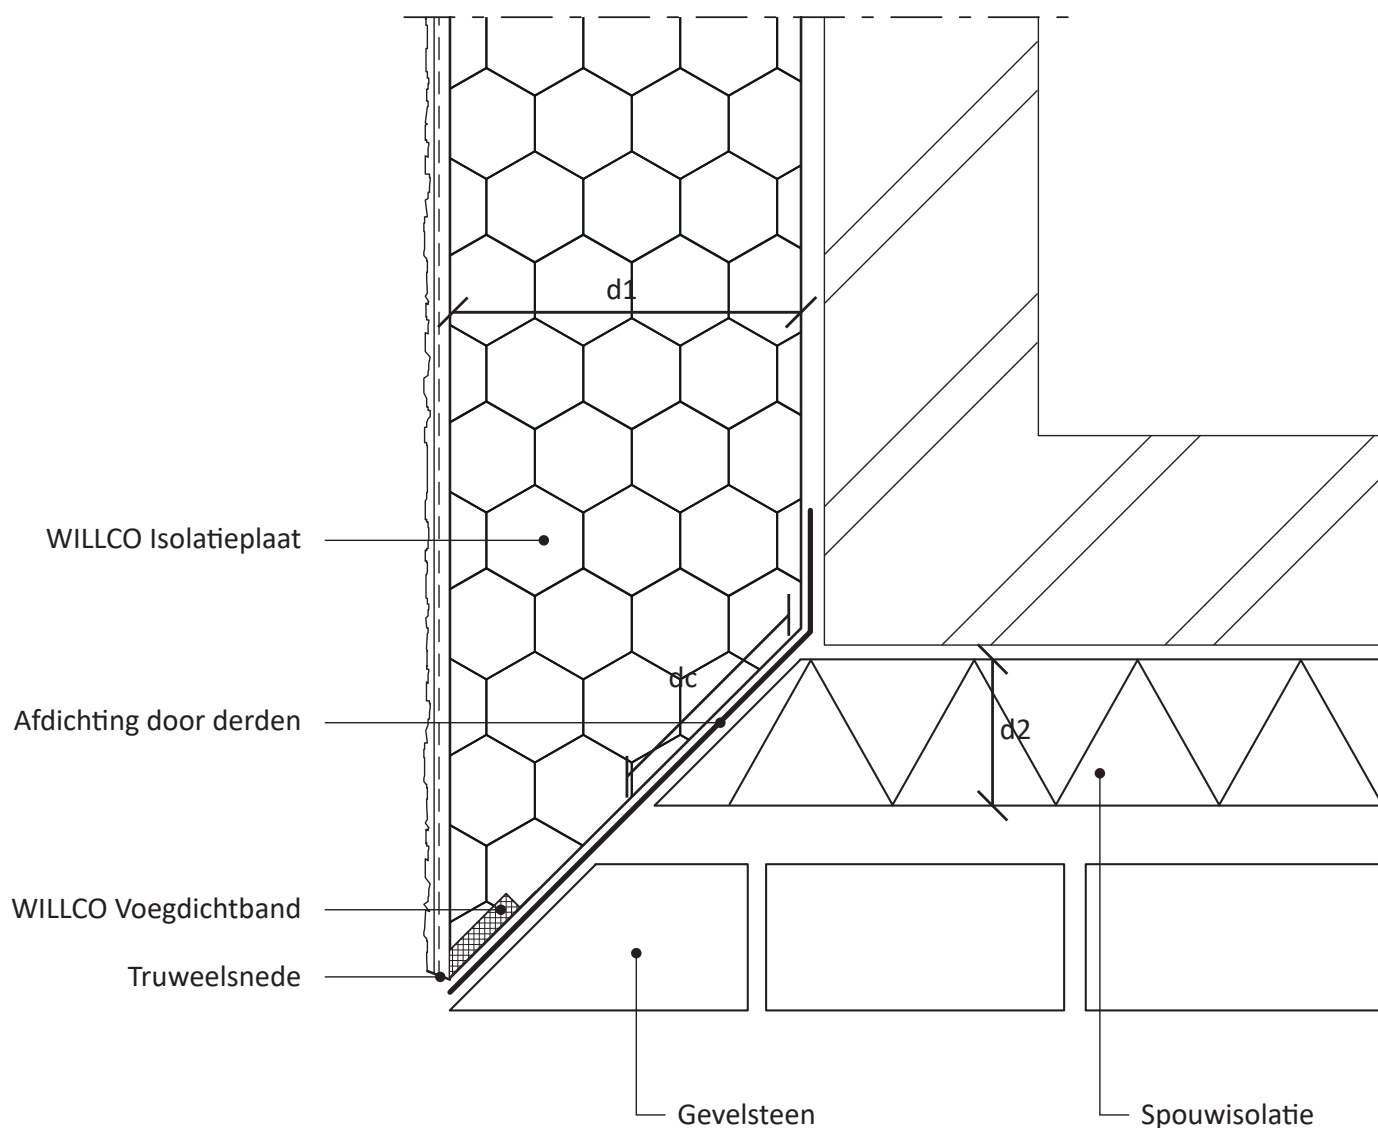


EPB aanvaarde bouwknop:
 $dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$
(dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

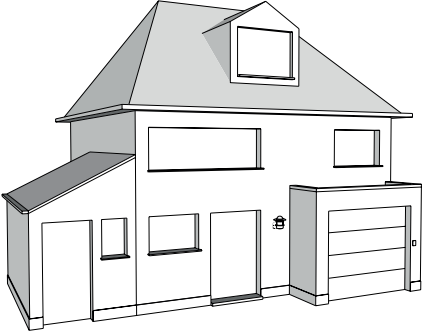	AANSLUITING SIERPLEISTER MET METSELWERK - IN HETZELFDE VLAK - MET AFDICHTING	
Detail: 10.4	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

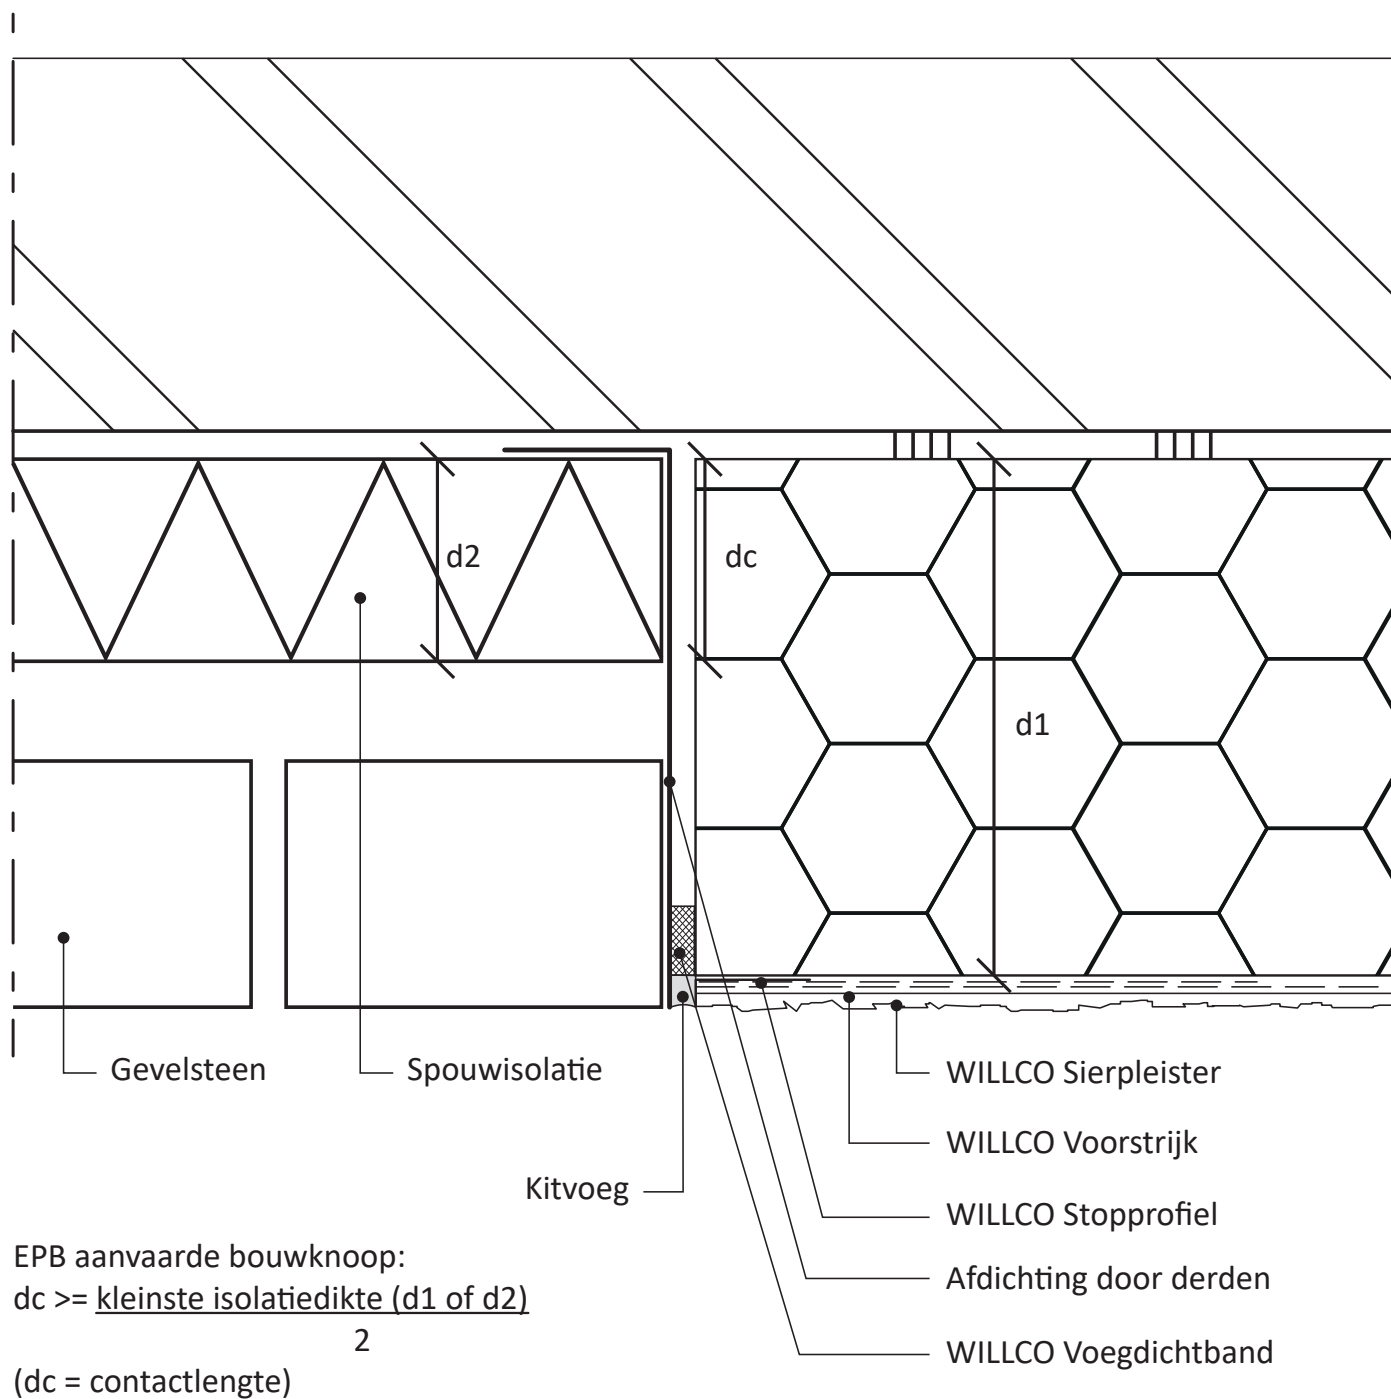

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

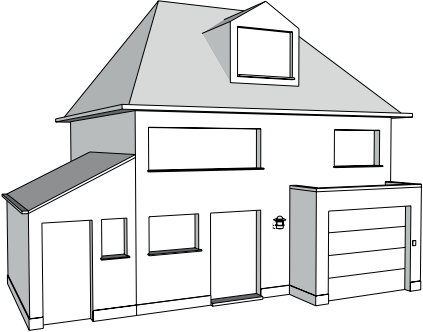
	AANSLUITING SIERPLEISTER MET WILLCO ISO&STRIPES - IN HETZELFDE VLAK	
Detail: 10.5	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

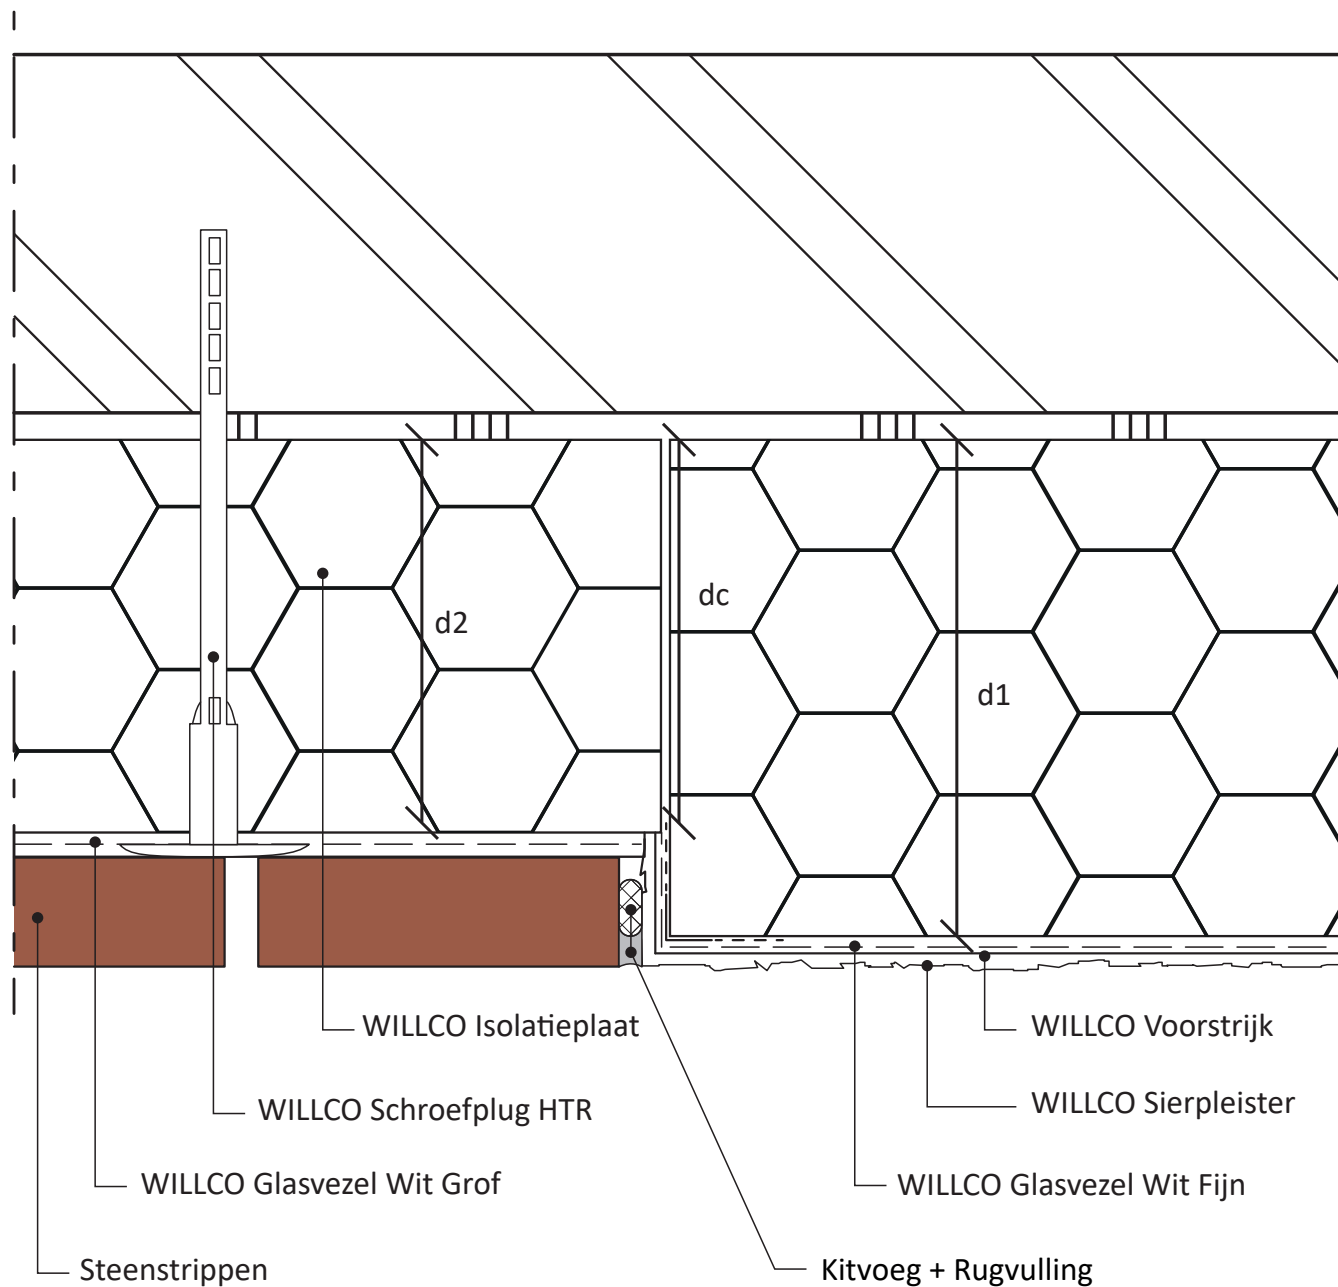


EPB aanvaarde bouwknop:
 $dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$

(dc = contactlengte)

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

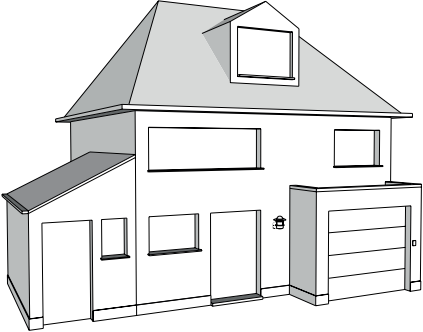	AANSLUITING SIERPLEISTER MET WILLCO ISO&STRIPES - IN HETZELFDE VLAKE - MET DILATATIEPROFIEL	
Detail: 10.6	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

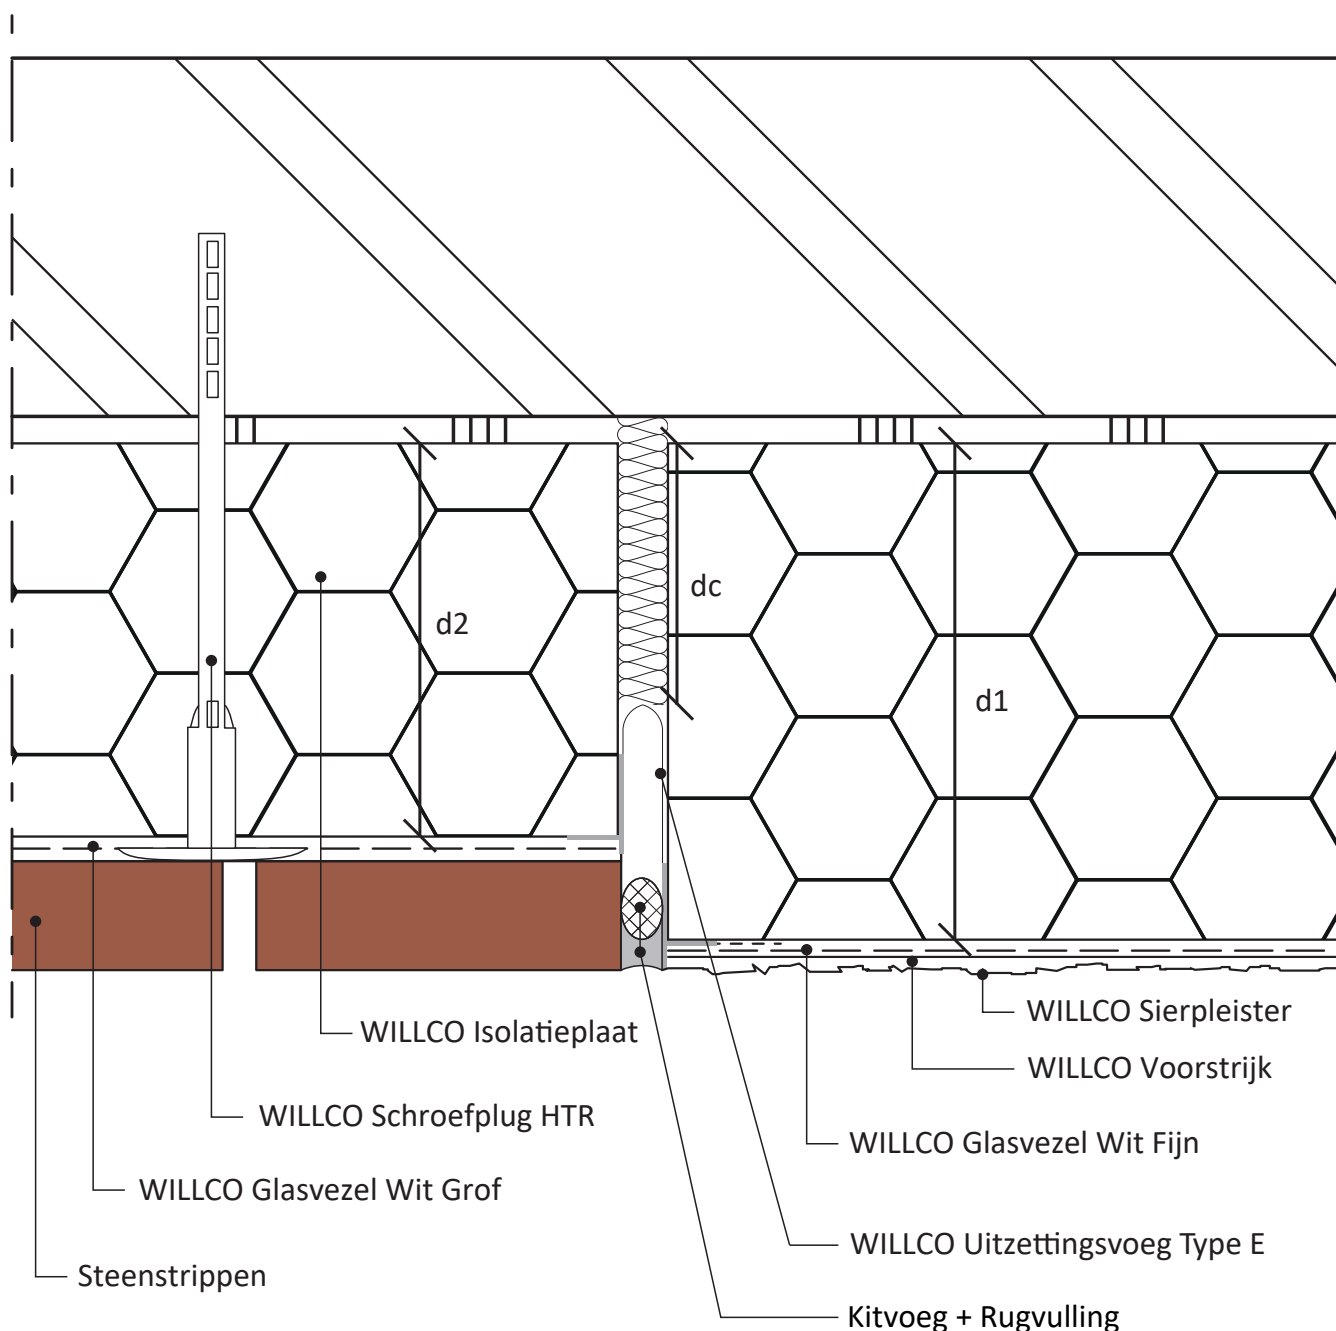



EPB aanvaarde bouwknoop:

$dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$

(dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

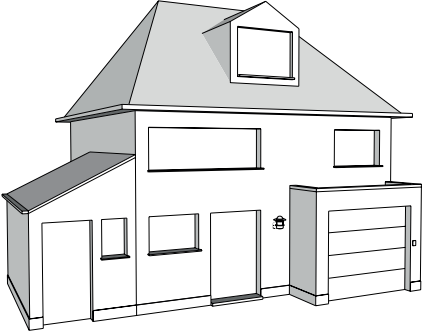
	AANSLUITING SIERPLEISTER MET WILLCO ISO&STRIPES - IN HETZELFDE VLAKE - MET DILATATIEPROFIEL - VARIANT 1	
Detail: 10.6.1	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

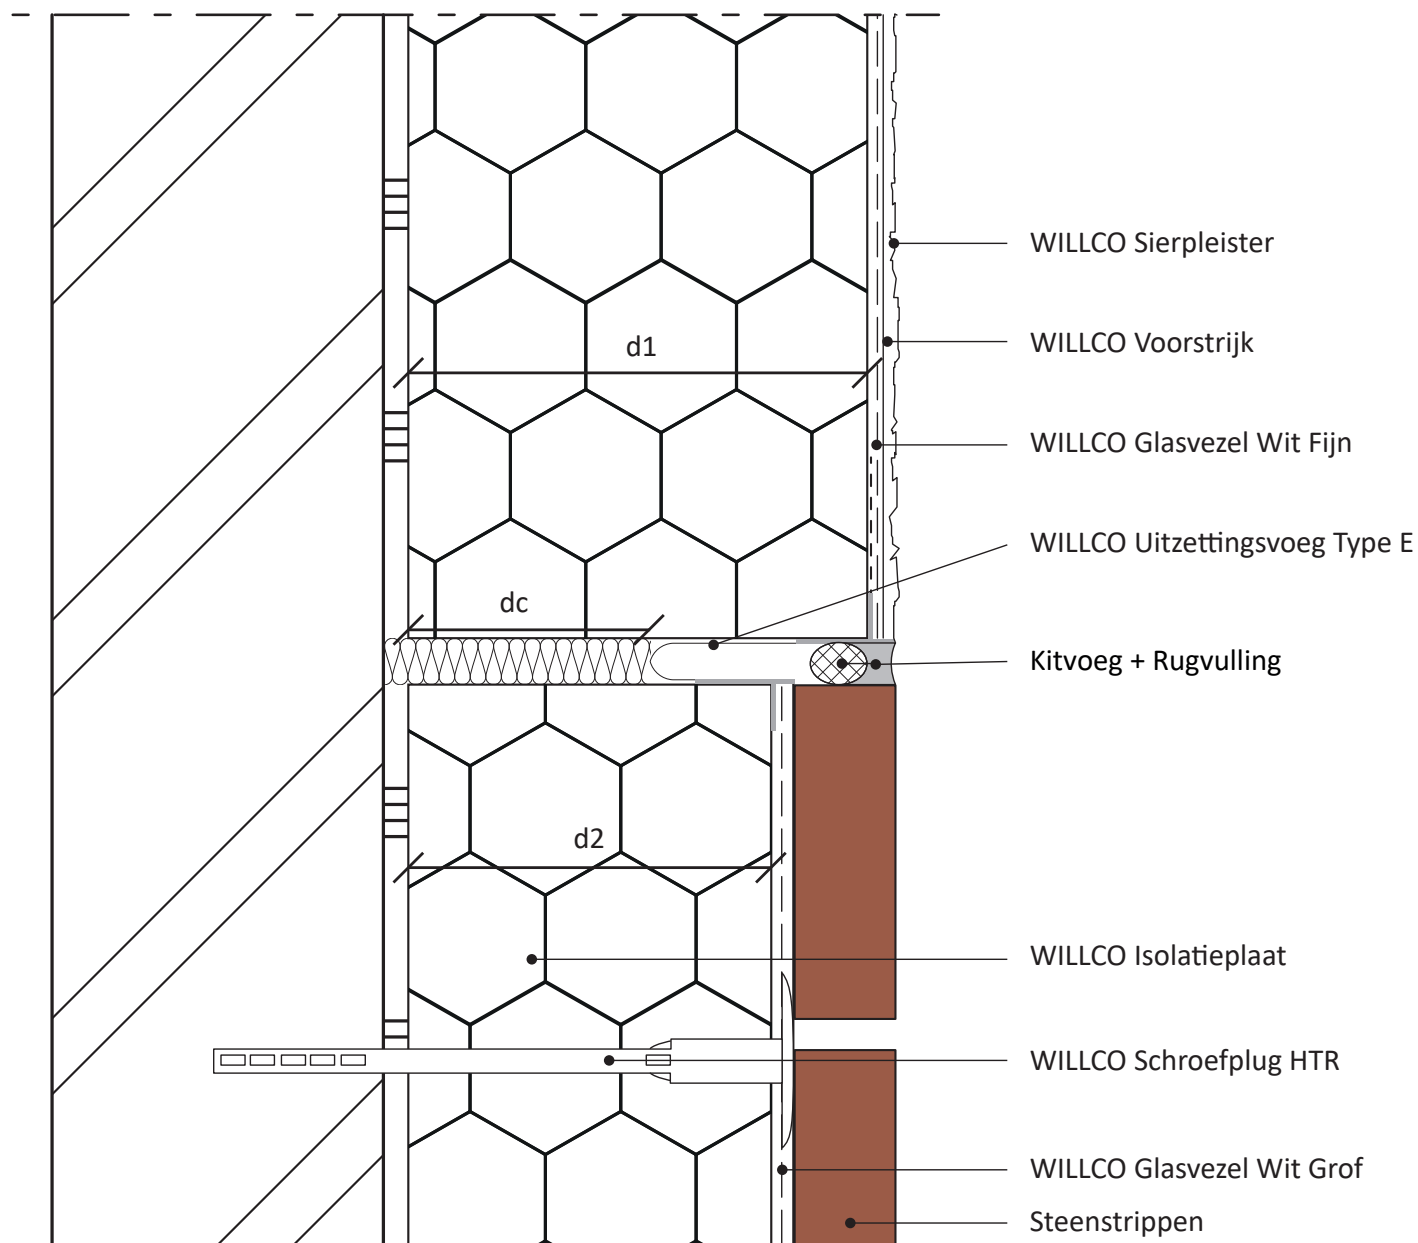

EPB aanvaarde bouwknop:
 $dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$
 (dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

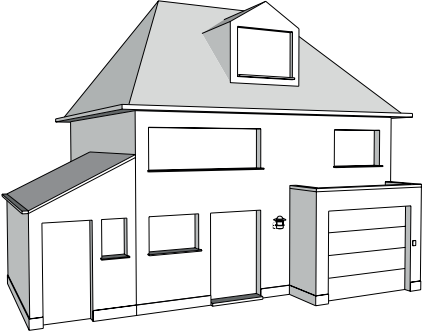
	AANSLUITING SIERPLEISTER MET WILLCO ISO&STRIPES - IN HETZELFDE VLAKE - MET DILATATIEPROFIEL - VARIANT 2	
Detail: 10.6.2	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

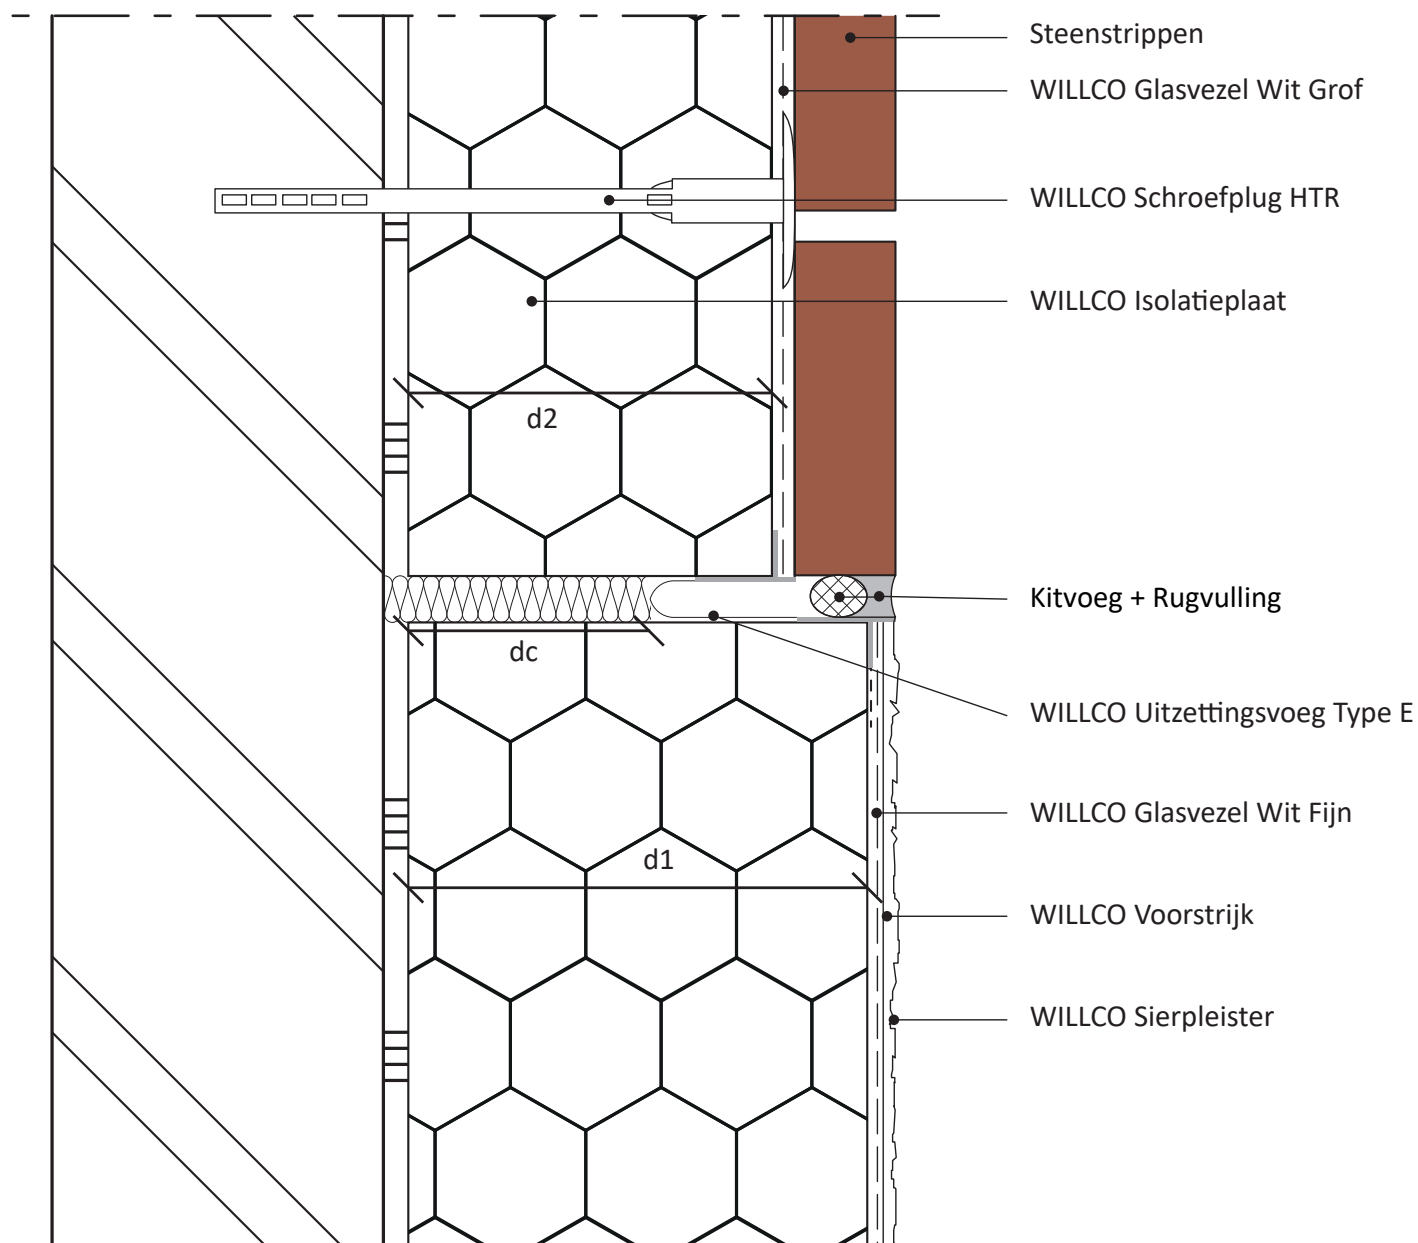


EPB aanvaarde bouwknop:
 $dc \geq \frac{\text{kleinste isolatiedikte (d1 of d2)}}{2}$
 (dc = contactlengte)


Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

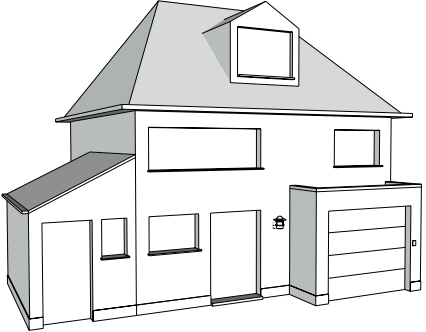	AANSLUITING SIERPLEISTER MET WILLCO ISO&STRIPES (VERLIJMD UITZICHT) - PLAFOND	
Detail: 10.8	Verticale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

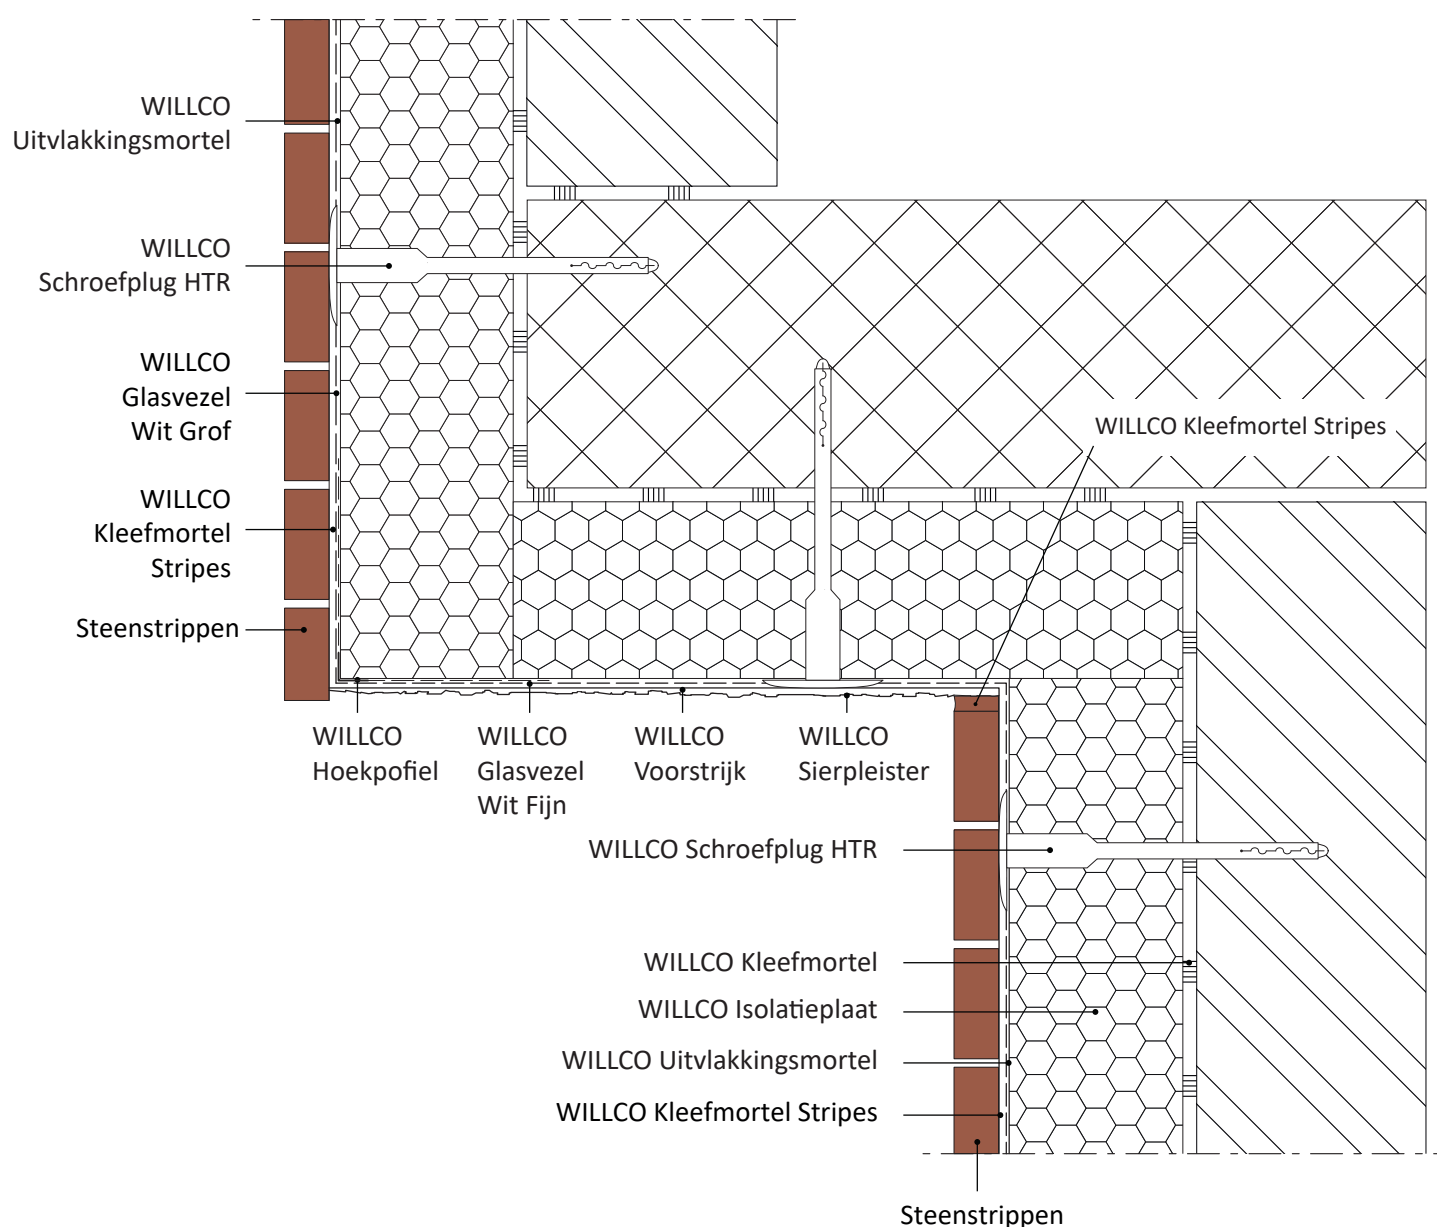



Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

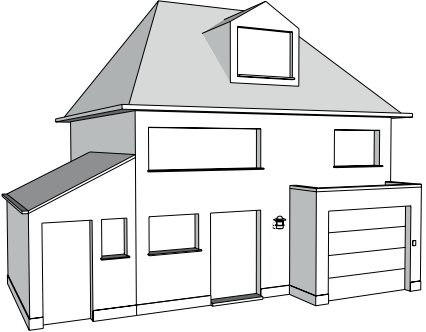	INWERKEN REGENAFVOER	
Detail: 11.1	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

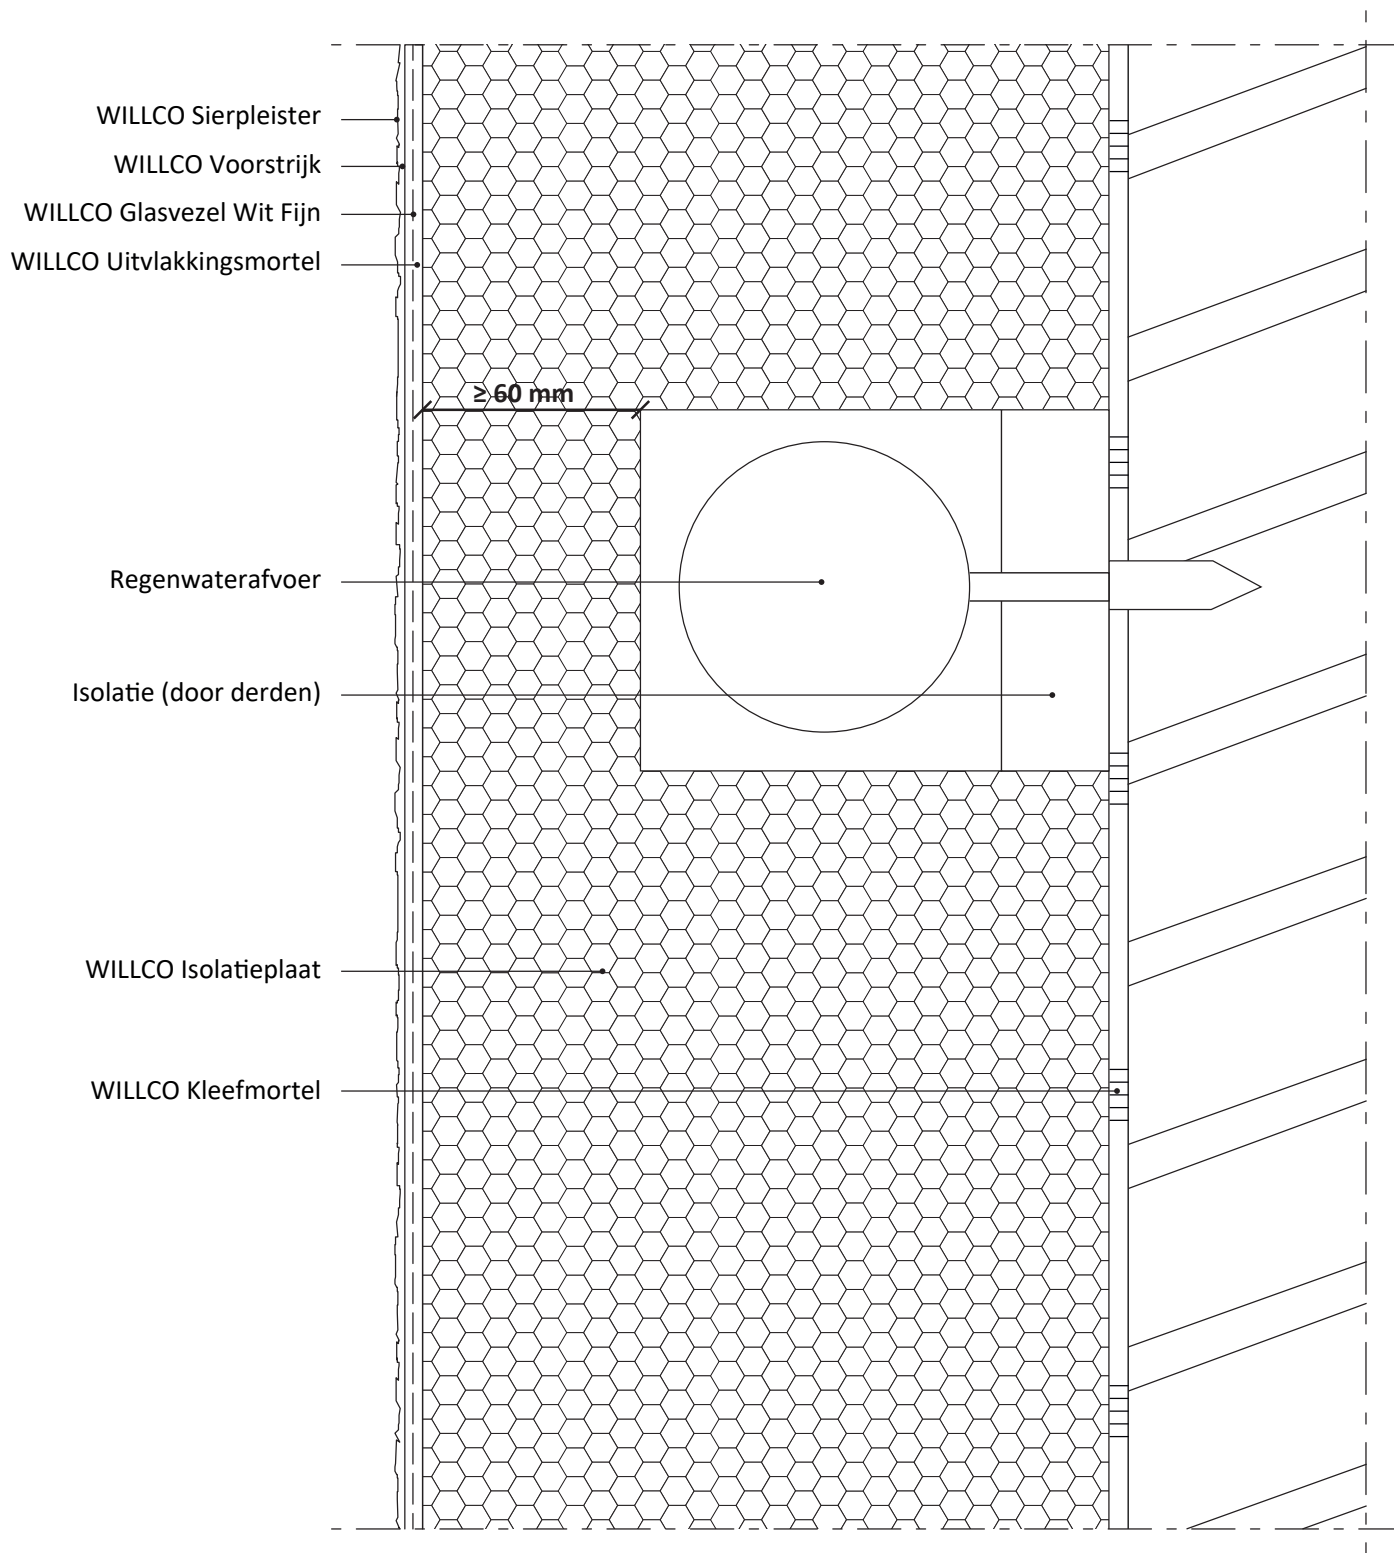

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.

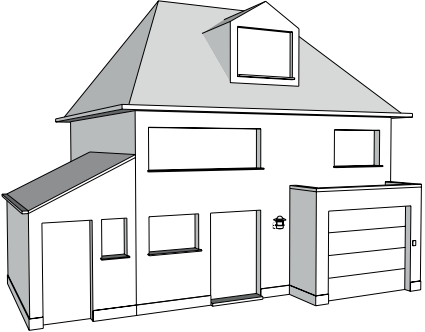	INWERKEN REGENAFVOER MET WILLCO ISOMAX ISOLATIEPLAAT	
Detail: 11.2	Horizontale snede	
Datum: 01.2023	Toepassing: WILLCO Buitengevelisolatiesysteem	

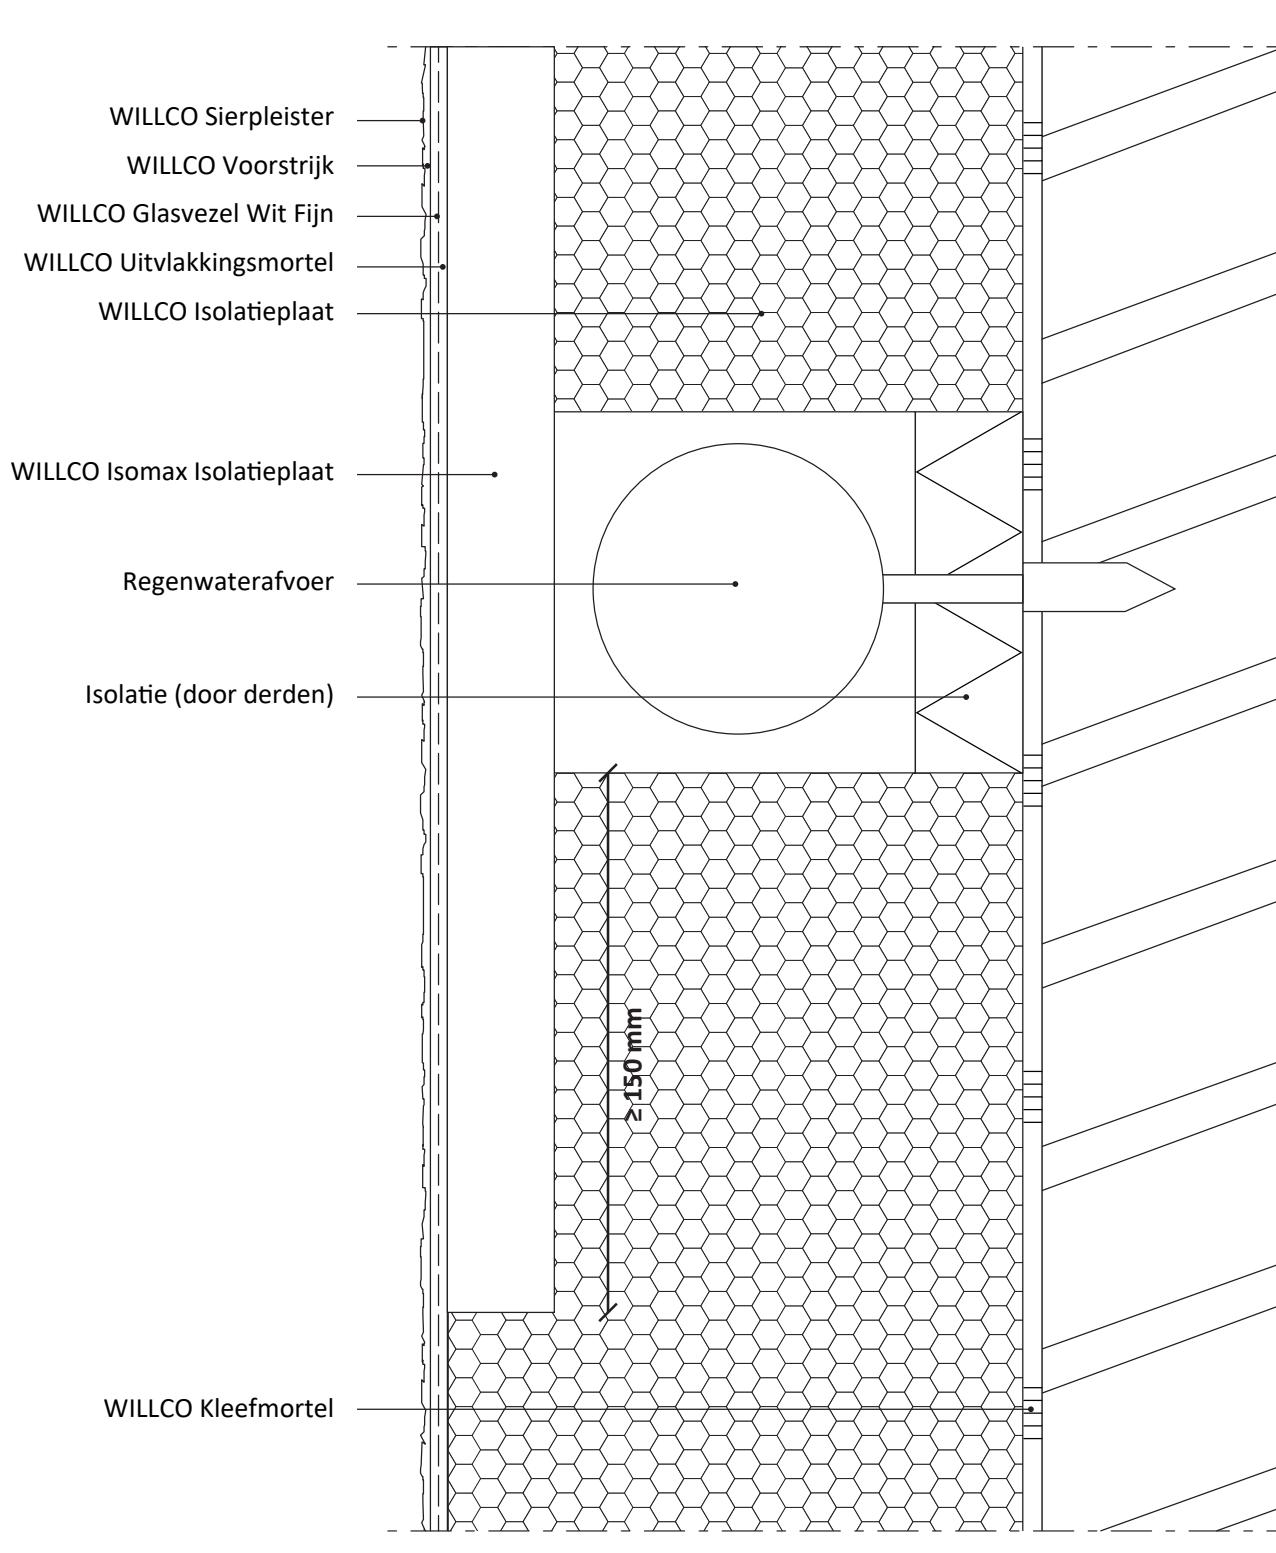

Dit principe detail is een schematische voorstelling van een buitengevelisolatiesysteem. De aansluitingen met vreemde materialen worden alsook schematisch voorgesteld. De werkelijke situatie kan verschillen met deze voorstelling. Dit principedetail dient als leidraad, maar moet eventueel worden aangepast door de installateur rekening houdend met de concrete situatie.