
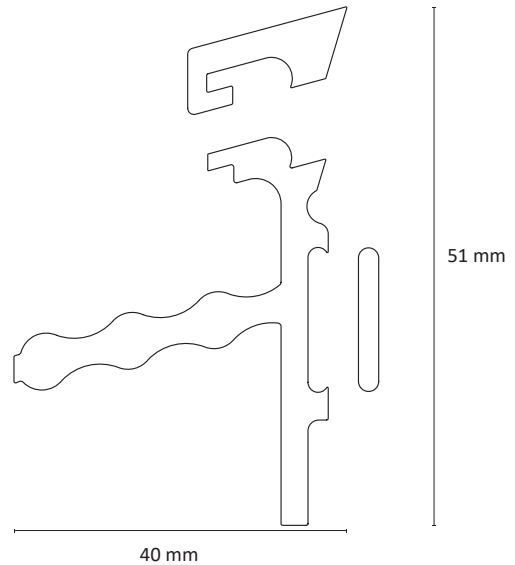


Een revolutionair dakrandprofiel dat onzichtbaar wordt na de verwerking. Geschikt om toe te passen in combinatie met een WILLCO Isolatiesysteem.

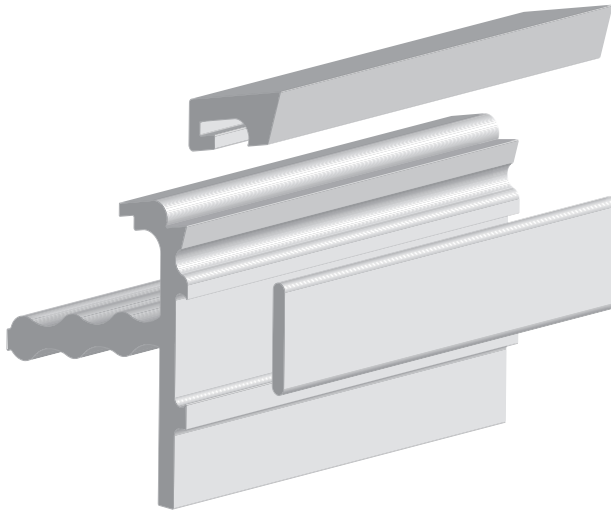

Productbeschrijving

Het product is onoplosbaar in water.

Vulstof : een chemisch inert product, inhibitor, harder, kleurstof en het lossingsmiddel.

Eigenschappen

Materiaal	Orthoftaal polyester versterkt met glasvezel
Dikte profiel	4 mm
Kleur	RAL 9001 (benaderend)
Productiemethode	Pultrusion
Behandeling	Polymerisatie van polyester hars op een drager van glasvezel
Soortelijk gewicht	1,8 kg/dm ³
Glasvezelgehalte	40 à 70 %
Thermische geleidbaarheid	0,2 - 0,4 W/M/°C
Uitzettingscoëfficiënt	8 µm/m/°C in de lengterichting
Soortelijke warmte	1 - 1,2 KJ/kg/°C
Brandreactieklasse	Euroklasse E, C-s3,d0 of B-s2,d0
Warmtegeleidingscoëfficiënt isolatieblokken	0,032 W/(m.K)



Verwerking

Bij de afdichting van het dak en de kimblokken, de kimaafdichting minstens 10 cm over de gevelrand voorzien, om later te kleven volgens de voorschriften van de fabrikant van de dakdichting. De voorgevormde ProAttika®-Isolatieblokken op maat snijden in functie van de totale breedte van de dakopstand (incl. gevelisolatie).


Kleven van de isolatieblokken

De ProAttika®-Isolatieblokken verkleven op het horizontale vlak van de dakopstand en op de gevelisolatie. Voor de horizontale en verticale verlijming WILLCO Kleefschuim gebruiken.

De ProAttika®-Isolatieblokken uitlijnen en in hetzelfde vlak t.o.v. de onderliggende gevelisolatiepanelen plaatsen. De ProAttika®-Isolatieblokken laten aansluiten op de gevelisolatie en die van de opstaande dakisolatie. Hierbij gebruik maken van een laserpas. Overtollig WILLCO Kleefschuim afsnijden en lokale oneffenheden wegschuren.

Dakrandprofiel plaatsen

De ProAttika®-profielen voor de verwerking ontvetten met een compatibele ontvetter*. De dakrandprofielen met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortels kleven en positioneren met behulp van een laserpas. De klefmortel aanbrengen op de voorzijde van het ProAttika®-Isolatieblok ter hoogte van de uitsparing en op het horizontale vlak. Gelijktijdig de bovenlat over de helft van de lengte van het WILLCO ProAttika® Profiel schuiven. Alvorens de dakrandprofielen vast tegen elkaar te schuiven, een compatibele dichtingskit* aanbrengen op de kopse zijden van de profielen. Aansluitend de overtollige kit verwijderen. Bij de aansluiting van twee dakrandprofielen, het verbindingstuk in de voorziene opening klikken. De WILLCO ProAttika® Profielen met een diamanten slijpschijf op maat snijden. Er zijn voorgevormde binnen- en buitenhoeken beschikbaar.

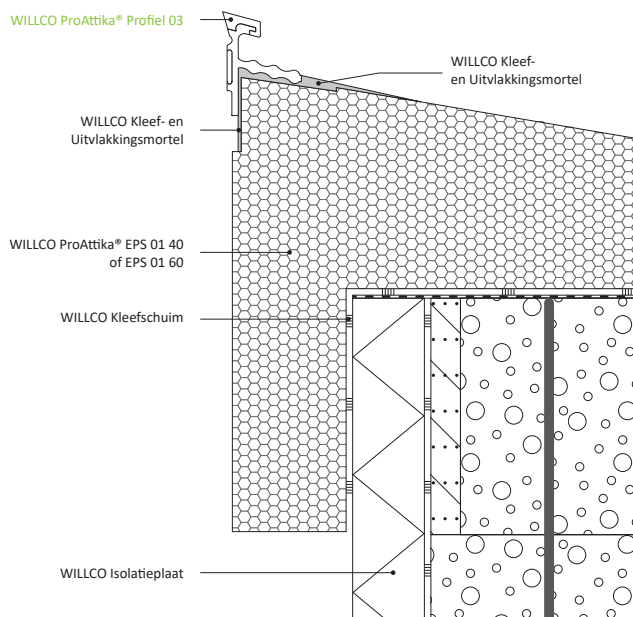

* Een lijst met compatibele componenten voor de verwerking van het WILLCO ProAttika® Profiel is op aanvraag verkrijgbaar.

Afwerking

Na droging het volledige gevelvlak bewapenen met één van de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortels en met het WILLCO Glasvezel Wit Fijn, tot aan de bovenkant van de schuiflat van de WILLCO ProAttika® Profielen.

Vervolgens het WILLCO Gevelisolatiesysteem na droging afwerken met een WILLCO Sierpleister (zie aparte lastenboeken voor een specifieke beschrijving van de afwerking).

Resterende WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel moet van de bovenzijde van het profiel verwijderd worden, de bovenzijde van het WILLCO ProAttika® Profiel moet gevrijwaard zijn van uitgeharde mortels of pleisters.



Gebruik van een ladder

Wanneer men een ladder wil plaatsen tijdens & na de uitvoering van het WILLCO ProAttika®Systeem, dient men het dakrandprofiel te beschermen tegen de druk van de ladder. Deze drukbelasting dient verdeeld te worden over een groter oppervlak door gebruik te maken van een L-vormig beschermingsprofiel met een lengte van 100 cm en breedte van ca 20 cm. (2 OSB/Multiplex planken van 22 mm dikte die in L-vorm zijn gemonteerd en aan de onderzijde zijn voorzien van 4 cm EPS).

Net als bij het werken aan standaard dakrandprofielen is voorzichtigheid geboden, zodat geen schade wordt toegebracht aan reeds uitgevoerde werken. Indien echter toch schade wordt toegebracht aan het systeem, is dit logischerwijs ten laste van diegene die de schade heeft veroorzaakt. (Art 1382-1383 BW)

Bijzondere uitvoeringvoorwaarden



Het WILLCO ProAttika® Profiel wordt geplaatst door gekwalificeerde bedrijven, die na een opleiding bij Willco Products een kwalificatieattest verworven hebben.

Een afstemmingsvergadering met de architect, de ETICS-plaatser, de dakwerker en Willco Products dient ter voorbereiding, vóór de aanvang van de dak- en gevelwerken, georganiseerd te worden.

Veiligheidsvoorschriften (profiel)

Continue blootstelling aan het stof dat bij bewerking (zagen, frezen, boren) vrijkomt kan soms irritatie van de huid veroorzaken. Minder frequente irritatie van de ogen, neus en keel. Het is dus aan te raden bij het bewerken de normale veiligheidsvoorschriften zoals veiligheidsbril, stofmasker en/of afzuiging in acht te nemen.

Afmetingen en verpakking

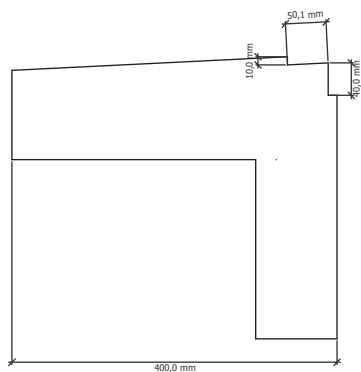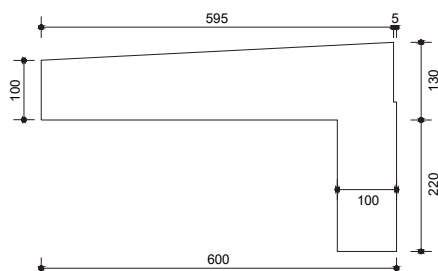Tekening	Afmetingen	Verpakking
	WILLCO ProAttika® EPS 01 40 400 x 350 x 1000 mm	Per stuk
	WILLCO ProAttika® EPS 01 60 600 x 350 x 1200 mm	Per stuk
	WILLCO ProAttika® Profiel 03 Lengte 2,5 m	30 m/doos
	WILLCO ProAttika® Profiel Verbindingsstuk Lengte 0,2 m	100 stuks/doos
	WILLCO ProAttika® Profiel 03 Binnenhoek Voorgevormde binnenhoek 40 x 40 cm	6 stuks
	WILLCO ProAttika® Profiel 03 Buitenhoek Voorgevormde buitenhoek 40 x 40 cm	6 stuks

Verdere informatie

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

