

Geschikt om buiten te verwerken. Wordt gebruikt als grond- of tussenlaag op minerale of organische, niet elastische ondergronden. Voor het dichten van haar- en krimpseuren tot een breedte van 0,8 mm en het optisch egaliseren van verschillen in textuur.

De WILLCO Filler kan op elke draagkrachtige, propere en droge ondergrond aangebracht worden, zoals bv. pleisterwerk en verschillende types metselwerk. Ook op ondergronden die reeds geschilderd zijn met minerale-, dispersie- of acrylaathars verven. Kan niet aangebracht worden op vochtige ondergronden. Opgelet, de scheuren moeten stabiel zijn!

Productbeschrijving

Eigenschappen

Met de borstel aan te brengen, vezelversterkt vulmiddel op basis van een polymeerdispersie. Geschikt voor het veilig overwerken van bepleisterde of geleverde geveloppervlakken.

Dit product is scheuroverbruggend, goed vullend, alkali bestendig, waterafstotend en waterdampdoorlatend. Geschikt om erna te overwerken met een dispersie- of silicoonharsverf.

Kleuren

Leverbaar in wit of in lichte tot middelmatig donkere kleuren volgens de WILLCO Kleurenkaart. Eventuele speciale kleuren op aanvraag.

Dichtheid	ong. 1,45 g/cm ³
VOC-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/g): 30 g/l Dit product bevat 0 g/l.
Bindmiddel	Mengpolymerisaatdispersie
Samenstelling volgens VdL-richtlijn	Mengpolymerisaat, titaandioxide, silicaat en carbonaat vulstoffen, water, additieven & bewaarmiddelen. Bevat als bewaarmiddelen: benzisothiazolinon en methylisothiazolinon.
Structuur	Korrelig, zanderig
Glansgraad	Mat
Productcode	M-GP01
Verdunning	Water

Voorbehandeling van de ondergrond

Ondergrond grondig reinigen en loszittende delen verwijderen zodanig dat men een draagkrachtige, vaste, propere en droge ondergrond bekomt. Sterk zuigende, zanderige, stoffige en krijtende ondergronden diepgronderen met de WILLCO Diepgrondering L of de WILLCO Diepgrondering W. Ondergronden die stoffen bevatten die vlekken in de eindlaag kunnen veroorzaken, isoleren met WILLCO Isolerende Voorstrijk W. Glanzend, niet zuigende ondergronden moeten eerst ruw gemaakt worden. Olie of andere stoffen die geen hechting toelaten, moeten zorgvuldig verwijderd worden.

Verwerking


Bereiding van de materialen

De WILLCO Filler is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking. Vooraleer te verwerken, met een mixer op trage snelheid mengen.

Opbouw van de verschillende lagen

Naargelang de toepassing de WILLCO Filler in één of twee lagen aanbrengen met een borstel, kwast of roller. Maximaal met 5% water verdunnen.

Als afwerking overwerken met een dispersie- of silicoonharsverf. Het is aanbevolen deze in 2 lagen aan te brengen.

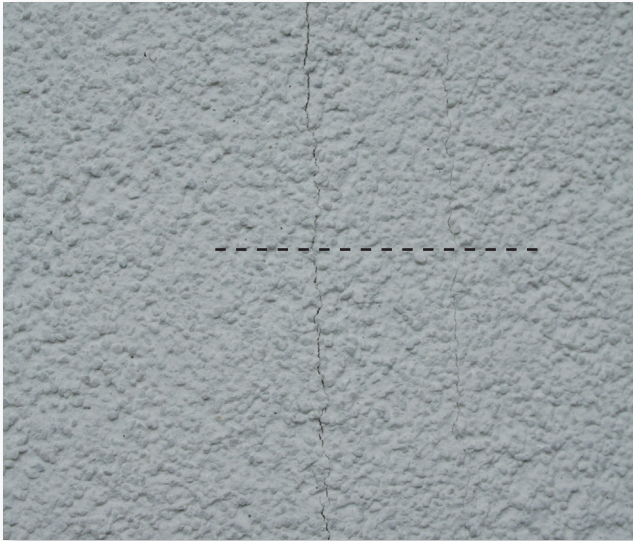

Twee haarscheurtjes in een isolatiesysteem



Boven de stippellijn opgevuld met WILLCO Filler

Verbruik

Ongeveer 300-600 g/m² per laag.

Verbruik is afhankelijk van de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond; maar ook van de manier van aanbrengen. Verbruik is op basis van gemiddeld verbruik. Om het juiste verbruik te kennen is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond stalen te plaatsen.

Reiniging van de werktuigen

Direct na het gebruik met water reinigen.

Temperatuur

Niet onder + 5°C of boven + 30°C (temperatuur van de lucht en van de ondergrond). Niet aanbrengen bij té sterk zonlicht, sterke wind, nevel, erg hoge luchtvochtigheid of wanneer vorst verwacht wordt.

Droogtijd

De nog vers aangebrachte grondlaag beschermen tegen vocht en regen. De droogtijd is o.a. ook afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur. De droogtijd is langer bij een hoge relatieve luchtvochtigheid en/of lage temperaturen. Onder normale omstandigheden is de grondlaag na 24 uur overschilderbaar.

Verpakking

Plastiek emmers van 7,5 kg.

Verdere informatie

Opslag

Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht. Minimum 1 jaar houdbaar in de originele gesloten verpakking.

Afval

Lege emmers recycleren. Opgedroogde resten d.w.z. afgebonden materiaal kan samen met het normale huisvuil meegegeven worden. Niet uitgehard materiaal met cement mengen, laten drogen en dan met het huisvuil meegeven.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen. Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Bij naleveringen, zijn geringe kleurafwijkingen niet te vermijden. Alle leveringen moeten voor de verwerking gecontroleerd worden op kleur, structuur, korreldikte enz.

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

