WILLCO Glasvezel Wit Fijn

Glasvezelbewapening voor pleisters en mortels. Speciaal geschikt voor de WILLCO Isolatiesystemen; alsook voor het bewapenen van de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel, de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel *Multilight Plus* en de WILLCO Uitvlakkingsmortel *Pasta*.

Omschrijving

Bewapeningsnet in glasvezel.

Samenstelling

Glasvezel	Ongeveer 81%
Alkalibestendige coating	Ongeveer 19%

Gewicht

Ruw net	125 gr/m² ± 5 %
Afgewerkt net	155 gr/m² ± 5 %

Grootte van de mazen

4,15 mm x 3,80 mm ± 5 %

Trekweerstand bij oorspronkelijke staat

	Breukbelasting	Verlening
Ketting	ongeveer 40 N/mm (overeenkomend met 2000 N/5 cm) minimum 35 N/mm (overeenkomend met 1750 N/5 cm)	5,0 % ± 1
Inslag	ongeveer 46 N/mm (overeenkomend met 2300 N/5 cm) minimum 35 N/mm (overeenkomend met 1750 N/5 cm)	5,0 % ± 1

Trekweerstand na onderdompeling in 3-ion oplossing

Minimum 50 % van de waarde in oorspronkelijke staat *en*
minimum 20 N/mm (overeenkomend met 1000 MN/5 cm)

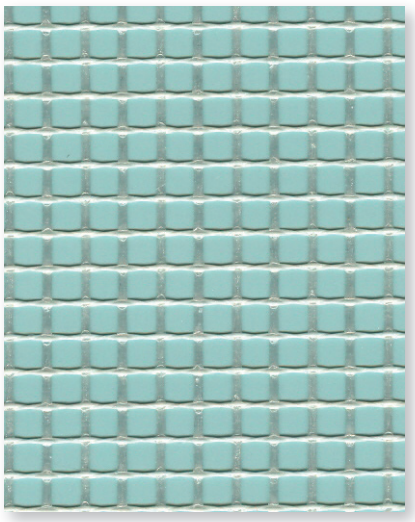

Verpakking

Rollen van 50 m².
40 rollen per pallet.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend.
Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be