


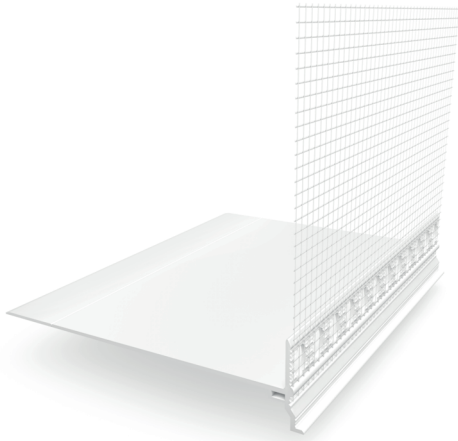

Productbeschrijving

WILLCO Sokkelprofiel 6100 is een PVC sokkelprofiel met druiprand en glasvezelbewapening om te gebruiken in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen. Dit profiel zorgt voor een koudebruggenvrije aansluiting tussen de plint- en gevelisolatie.

Lengte van het profiel	2,5 m
Verpakking	25 x 2,5 m (62,5 lm)
Diepte van het profiel	100 mm
Breedte van het glasvezel wapeningsnet	12 cm
Type materiaal van het profiel	Polyvinylchloride

Eigenschappen

- Water wordt van de plint weggeleid door geïntegreerde druiprand
- Inclusief verbindingsstuk tussen profielen
- Eenvoudige verwerking
- Strakke afwerking
- Koudebruggenvrije aansluiting tussen plint- en gevelisolatie zonder aansluiting aan de muur
- Waterdichte aansluiting tussen plint- en gevelisolatie bij gebruik in combinatie met WILLCO Voegdichtband
- Ideaal voor passief- of laagenergiewoningen

Verwerking

- Plaats het WILLCO Sokkelprofiel 6100 tussen de verlijmde gevelisolatie en de plint. Dit moet steeds gebeuren in combinatie met WILLCO Voegdichtband voor het creëren van een waterdichte aansluiting.
- Vervolgens de glasvezelbewapening van het profiel volvlakig verlijmen aan de isolatie met behulp van de gekozen WILLCO Uitvlakkingsmortel.
- Bij het volledig bewapenen van het WILLCO Isolatiesysteem dient de glasvezelbewapening aangebracht worden tot de onderkant van de druiprand van het WILLCO Sokkelprofiel 6100.

Verdere informatie

Opslag

Het WILLCO Sokkelprofiel 6100 op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 74 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

