



PREMIUM
BELGIAN QUALITY


PUTZUNA® PL

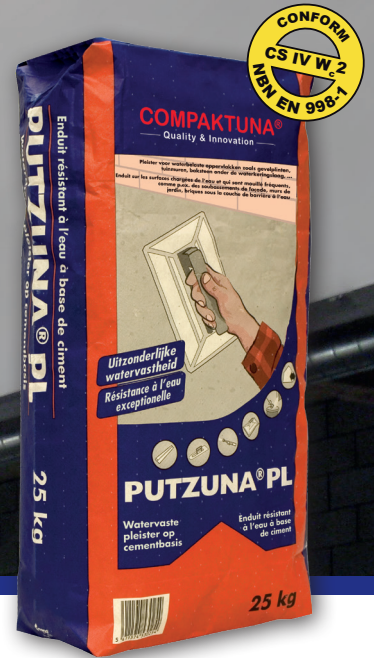


1 PLINTHE DE FAÇADE À L'EXTÉRIEUR AUSSI BIEN EN-DESSOUS QU'AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL

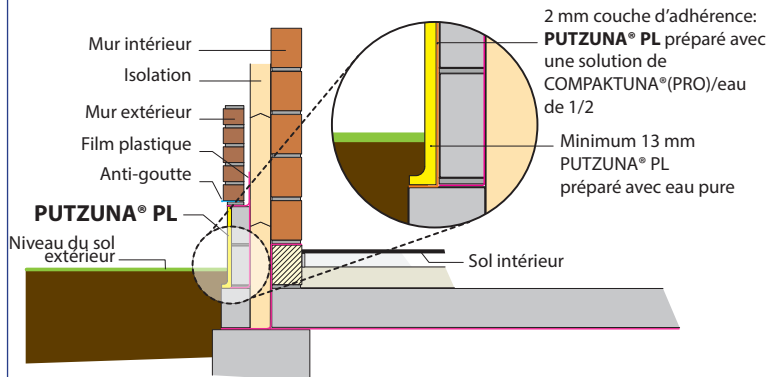


2 PLINTHE PERMETTANT DE FAIRE UNE BARRIÈRE À L'EAU À L'INTÉRIEUR

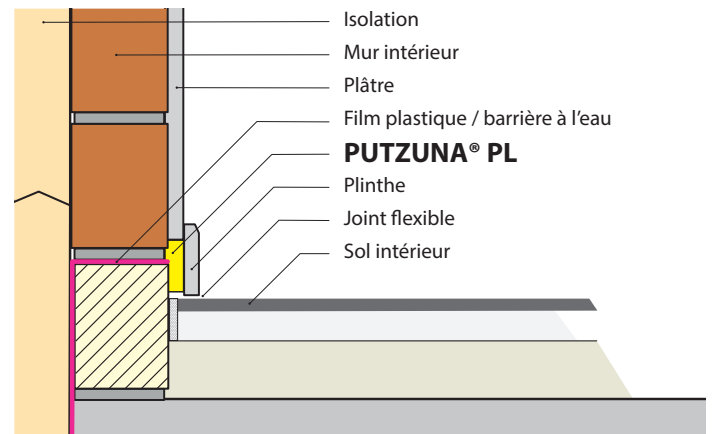

3 DOUCHE À L'ITALIENNE. PERMET DE CARRELER DIRECTEMENT SUR L'ENDUIT

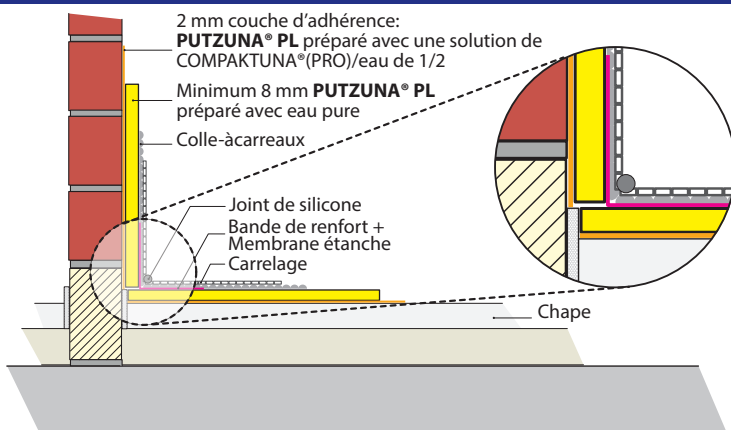

4 COLMATER DES RAINURES

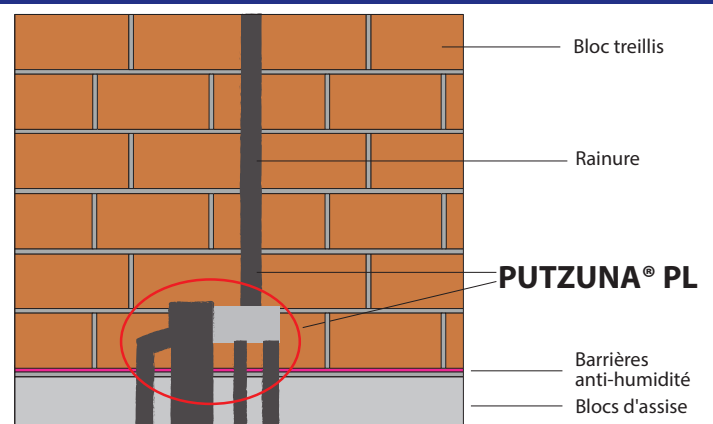

PUTZUNA® PL

ENDUIT RÉSISTANT À L'EAU

PUTZUNA® PL est facile à projeter avec une pompe en continu.
La couche d'adhérence et l'enduit doivent être appliqués le même jour.



GUIDE DES ENDUITS

APPLICATIONS POSSIBLES	PUTZUNA® PL Résistant à l'eau	PUTZUNA® HY Imperméable à l'eau	PUTZUNA® BA-W Hydrofuge
murs intérieurs - bloques de construction et briques solides	***	-	***
murs intérieurs zones humides	***	-	*** (1)
douche à l'italienne	***	**	*** (1)
murs extérieurs non couverts	***	-	**
des parois extérieures couvertes avec une couche imperméable	** (3)	-	*** (3)
socle en dessous et au-dessus du niveau du sol	*** (2)	** (2)	-
piscine et étang plus profond que 60 cm	-	***	-
étang de moins de 60 cm de profondeur	**	***	-
cave - réservoir d'eau - égout & cloaque (3)	-	***	-

(1) Enduit à protéger avec MEMBRANE LIQ ou NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 290.

(2) Un cimentage séchant est à protéger contre le gel, la pluie, des vents violents et le soleil direct. Pendant le durcissement, une protection contre l'assèchement en le recouvrant d'un film de plastique ou humidifier périodiquement avec un fin brouillard d'eau.

(3) La finition est imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau.

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. Et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III - Industriepark Zwijnaarde 6 - 9052 Gent - BE
T +32 9 221 11 16 - info@compaktuna.be - www.compaktuna.be



**CONSEILS TECHNIQUES
AU NUMÉRO GRATUIT**

BE 0800 92 279

