



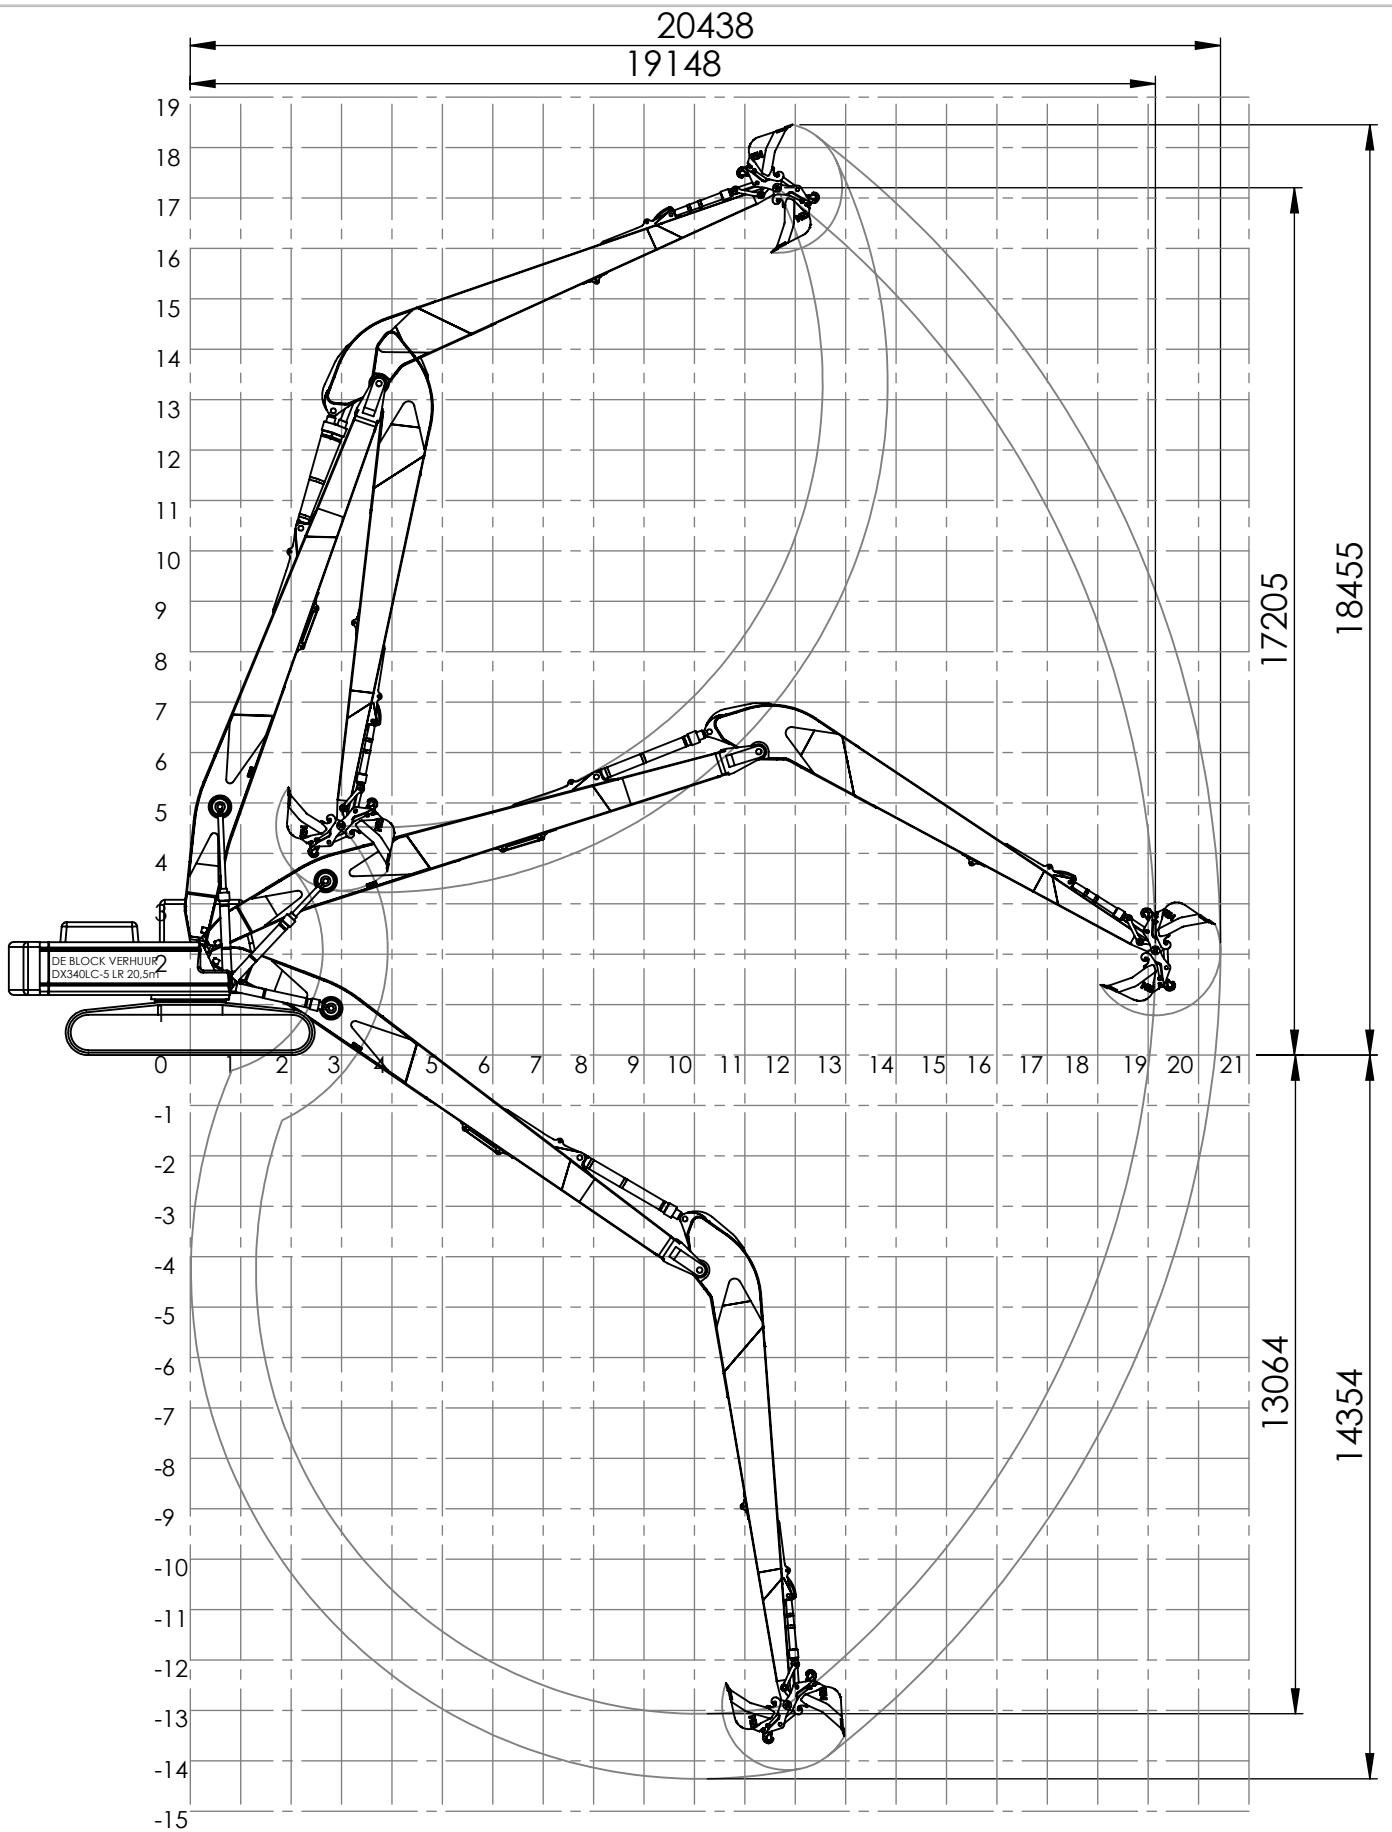


Opmerkingen					Getekend door:	Dossier Nummer. G-Mod-Doosan DX340 LC-5 LR 20,5m
A4	Tolerantie +- 1mm +- 1°	Unit: mm	Sheet 1 of 2	Amerikaanse projectie	Datum creatie 1-2-2021	Dossier Naam Graafmachines
					Datum wijziging 5-2-2021	Dossier Omschrijving Doosan DX340LC-5 20,5m Long reach
					Gewicht : 41428.73	Tekening Omschrijving Doosan DX340LC-5
					Oppervlakte : 765.25	Tekening Bemating Long reach 20,5m
 DE BLOCK SOLUTIONS WE RENT.					De informatie hierop is eigendom van De Block Verhuur BV en / of haar dochterondernemingen. Zonder schriftelijke toestemming, kopiëren, doorgeven aan anderen, en elk gebruik, behalve dat waarvoor het is uitgeleend, is verboden.	Configuration: 03 - LR 20,5m - Graaftabel
					Tekening nr. 101-G-Mod-Doosan DX340 LC-5 LR 20,5m-JO10388	0

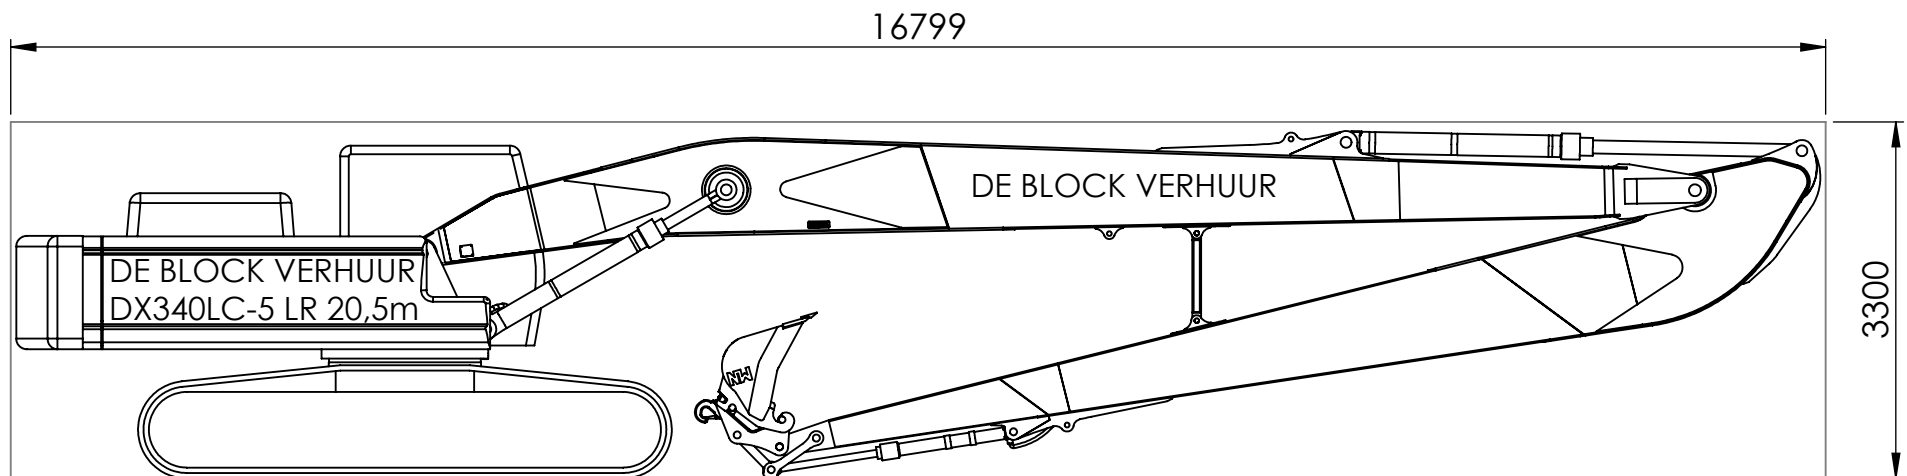

Opmerkingen					Getekend door: Jordy Odijk	Dossier Nummer. G-Mod-Doosan DX340 LC-5 LR 20,5m	
					Datum creatie 1-2-2021	Dossier Naam Graafmachines	
					Datum wijziging 5-2-2021	Dossier Omschrijving Doosan DX340LC-5 20,5m Long reach	
A4	Tolerantie +- 1mm +- 1°	Unit: mm	Sheet 2 of 2	Amerikaanse projectie	Gewicht : 41428.73	Tekening Omschrijving Doosan DX340LC-5	
 DE BLOCK SOLUTIONS WE RENT.					Oppervalkte : 334.60	Tekening Bemating Long reach 20,5m	
					De informatie hierop is eigendom van De Block Verhuur BV en / of haar dochterondernemingen. Zonder schriftelijke toestemming, kopiëren, doorgeven aan anderen, en elk gebruik, behalve dat waarvoor het is uitgeleend, is verboden.	Configuration: 04 - LR 20,5m - Transport Tekening nr. 101-G-Mod-Doosan DX340 LC-5 LR 20,5m-JO10388	

Doosan DX340LC-5 LR 19m

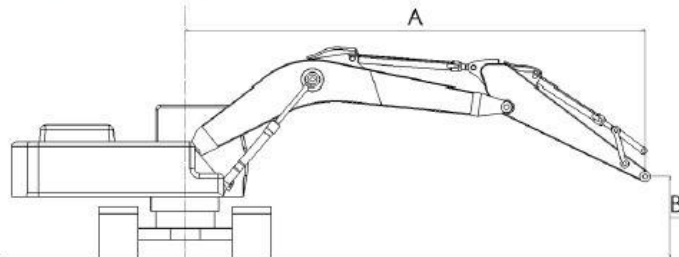

H.o.H. rups breedte: 2680mm • Enkele rups breedte: 900mm • Giek lengte: 11800mm • Arm lengte: 8800mm
 Contragewicht: 7100kg • Contragewicht extra: 3362kg • Machine gewicht: 41342kg • Maximale werkddruk: 370Bar

Maximale bereik (A) en last bij
 respectievelijke hoogte (B)

(B) [m]	v	z	(A) [m]
15,0	2,24*	2,24*	14,08
13,5	2,16*	2,16*	15,33
12,0	2,11*	2,11*	16,35
10,5	2,09*	1,87	17,18
9,0	2,09*	1,60	17,84
7,5	2,12*	1,38	18,36
6,0	2,11*	1,21	18,74
4,5	2,07*	1,08	18,99
3,0	2,04*	0,98	19,13
1,5	2,01*	0,90	19,14
0,0	1,98*	0,85	19,03
-1,5	1,96*	0,82	18,81
-3,0	1,93*	0,82	18,46
-4,5	1,89*	0,85	17,97
-6,0	1,83*	0,92	17,34
-7,5	1,75*	1,04	16,55
-9,0	1,63*	1,22	15,58
-10,5	1,43*	1,43*	14,38
-12,0	1,09*	1,09*	12,90

Hoogte (B)	1,5		3,0		4,5		6,0		7,5		9,0		10,5		12,0		13,5		15,0		16,5		18,0	
	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z	v	z
15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,59*	2,59*	-	-	-	-	-	-	-	-
13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87*	2,87*	2,39*	2,39*	-	-	-	-	-	-
12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86*	2,86*	2,62*	2,62*	-	-	-	-	-	-
10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88*	2,88*	2,62*	2,62*	2,41*	2,15	-	-	-	-
9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,24*	3,24*	2,91*	2,91*	2,64*	2,64*	2,42*	2,09	-	-	-
7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76*	3,76*	3,32*	3,32*	2,97*	2,97*	2,68*	2,60	2,43*	2,00	2,22*	1,49
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,55*	4,55*	3,91*	3,91*	3,42*	3,42*	3,03*	3,03*	2,72*	2,42	2,45*	1,87	2,22*	1,41
4,5	-	-	-	-	10,07*	10,07*	7,37*	7,37*	5,81*	5,81*	4,79*	4,79*	4,06*	4,06*	3,52*	3,52*	3,1*	2,83	2,76*	2,22	2,47*	1,73	2,23*	1,32
3,0	-	-	-	-	9,87*	9,87*	7,97*	7,97*	6,16*	6,16*	5,01*	5,01*	4,21*	4,07	3,62*	3,21	3,16*	2,54	2,79*	2,01	2,49*	1,58	2,23*	1,21
1,5	-	-	-	-	4,79*	4,79*	8,37*	7,41	6,43*	5,69	5,18*	4,46	4,32*	3,54	3,69*	2,83	3,21*	2,27	2,82*	1,81	2,5*	1,43	2,22*	1,11
0,0	-	-	-	-	4,22*	4,22*	8,49*	6,18	6,56*	4,81	5,29*	3,83	4,4*	3,08	3,74*	2,49	3,23*	2,01	2,83*	1,62	2,49*	1,29	2,19*	1,01
-1,5	-	-	2,98*	2,98*	4,62*	4,62*	7,81*	5,48	6,55*	4,20	5,31*	3,35	4,41*	2,71	3,75*	2,21	3,23*	1,80	2,81*	1,46	2,45*	1,17	2,13*	0,93
-3,0	3,45*	3,45*	3,97*	3,97*	5,37*	5,37*	8,02*	5,14	6,39*	3,83	5,22*	3,02	4,36*	2,44	3,7*	1,99	3,18*	1,63	2,75*	1,33	2,38*	1,08	2,04*	0,88
-4,5	4,4*	4,4*	4,99*	4,99*	6,31*	6,31*	7,52*	5,03	6,1*	3,65	5,03*	2,82	4,22*	2,26	3,59*	1,84	3,08*	1,51	2,64*	1,24	2,26*	1,02	-	-
-6,0	5,38*	5,38*	6,06*	6,06*	7,4*	7,4*	6,87*	5,07	5,67*	3,60	4,73*	2,74	4*	2,17	3,4*	1,76	2,9*	1,45	2,47*	1,20	2,07*	1,00	-	-
-7,5	-	-	7,21*	7,21*	7,24*	7,24*	6,06*	5,23	5,1*	3,66	4,31*	2,75	3,66*	2,16	3,12*	1,75	2,64*	1,44	2,21*	1,21	1,77*	1,04	-	-
-9,0	-	-	6,65*	6,65*	5,86*	5,86*	5,09*	5,09*	4,38*	3,82	3,75*	2,85	3,2*	2,23	2,72*	1,80	2,26*	1,49	1,81*	1,28	-	-	-	-
-10,5	-	-	-	-	4,23*	4,23*	3,9*	3,9*	3,47*	3,47*	3,03*	3,03*	2,59*	2,37	2,16*	1,93	1,71*	1,62	-	-	-	-	-	-
-12,0	-	-	-	-	-	-	2,46*	2,46*	2,34*	2,34*	2,08*	2,08*	1,75*	1,75*	1,37*	1,37*	-	-	-	-	-	-	-	-

- Het laadpunt is op de bakken.
- * = De maximale last is afhankelijk van de hydrauliek.
- De maximale hydraulische last is 87% van de werkelijke maximale last
- De maximale balans technische last is 75% van de werkelijke maximale last
- Hulpstukken kunnen van de maximale last afgetrokken worden.
- De afbeelding is een algemeen model, de werkelijke machine kan hiervan afwijken.

Eenheden in ton = 1000kg
 V = voorwaarts gericht
 Z = Zijwaards of over 360°