
COMPAKTUNA®

NOMAFILL

Rugvullingsprofielen

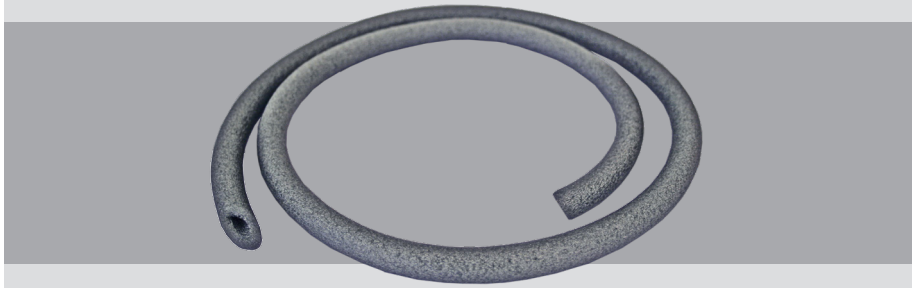

EIGENSCHAPPEN

Nomafill rugvullingsprofielen zijn ronde geëxtrudeerde gesloten cel polyethyleen profielen speciaal gemaakt als rugvulling voor expansie- en bouwvoegen.

Een hoge flexibiliteit en drukweerstand biedt de nodige ondersteuning voor het toe te passen afdichtingsmateriaal.

NOMAFILL rugvullingsprofielen voor afdichtingskitten die bij koude temperaturen toegepast worden zijn beschikbaar als ronde profielen en laten toe de toepassingsdikte van de afdichtingskit te beperken, en dit voor zowel binnen als buiten toepassingen.

Productkenmerken:

- Gesloten celstructuur lage dichtheid poly ethyleen schuim
- Dichtheid van ±22 kg/m³
- Waterabsorptie < 1% (volume%) na 40 dagen
- Temperatuursbestendigheid van -40 °C tot +100 °C
- Aangeleverd op een rol van 50 m
- Beschikbaar in een diameter 16 mm en 24 mm

20230831

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze “Technische Dienst”. Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. **COMPAKTUNA bv is EN ISO 9001 gecertificeerd.**

COMPAKTUNA® Quality & Innovation

A MEMBER OF HOLCIM GROUP

COMPAKTUNA bv/srl
Industriepark III
Industriepark Zwijnaarde 6
9052 Gent - Belgium
T +32 9 221 11 16
VAT BE0400.166.768 - R.P.R. Gent
info@compaktuna.be
www.compaktuna.be