

Shades of Grey

TH-SPR-TS5101-B



Essence de bois | LDCwood® ThermoWood® épicéa

> Classe de durabilité (conforme) EN 350-1 : 2


Type de coating | **TEINTURE, LASURE**

- > Protection contre les moisissures et les algues
- > Protection UV
- > Pré-grisailleur intens
- > Idéal pour les façades avec des orientations différentes ou en combinaison avec des avancées
- > Semi-transparent
- > Régulateur d'humidité
- > Semi-formateur de film

Brossé | **oui**

Inaltérabilité des couleurs* | **++**

Facilité d'entretien** | **+++**

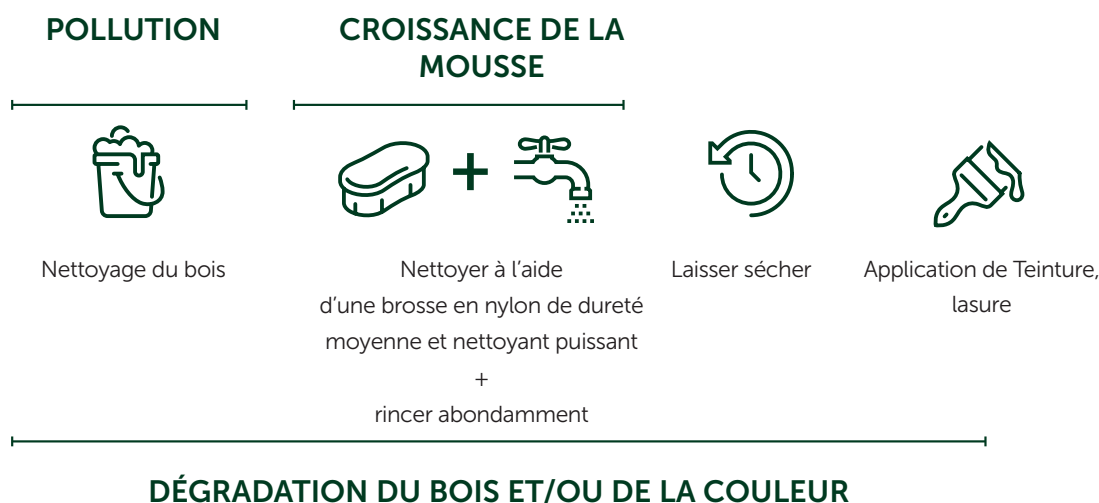

Zuiddokweg 44
9000 Gent
België
+ 32 9 255 58 88
gent@lemahieu.be

Vergunningenstraat 6
8400 Oostende
België
+59 33 99 99
oostende@lemahieu.be

JenoWood
Zuiderkoggeweg 2a
1607 MV Hem
Pays-Bas
+31 (0)228 72 26 61
info@jenowood.nl

*Transition de pre-vieillessement vers vieillissement naturel par désagrégation

**Fréquence de l'entretien en fonction du type de bois, de l'endroit et de l'orientation

Un prégriseur permet d'uniformiser les différences de teinte de la façade dues à l'exposition au soleil et à l'ombre, sans nécessiter d'entretien. Il s'estompe progressivement au fur et à mesure que le bois prend naturellement sa patine grise. Le bois étant un matériau naturel dont le veinage et la densité varient, de légères variations de teinte peuvent apparaître.

Version 1.2026

La clause de non-responsabilité du Lemahieu Group s'applique à cette fiche: www.lemahieu.be/fr/disclaimer



LEMAHIEU
GROUP