


Cheville Spirale WILLCO

Convient à la fixation de charges légères dans des systèmes d'isolation de façade extérieure déjà posés.

Description du produit

Matériau

Cheville plastique en forme de spirale avec bague d'étanchéité en plastique.

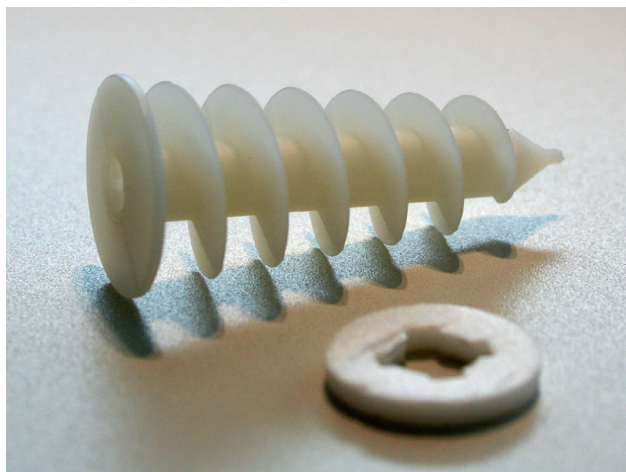

Application


La pose s'effectue sans pré-perçage et peut se faire à l'aide d'un embout Torx TX40.

L'objet à fixer peut ensuite être vissé $\varnothing$ 3,5 - 5 mm.

Max. 50 N (5 kg).

Longueur de la fiche spirale : 6 cm

Montage

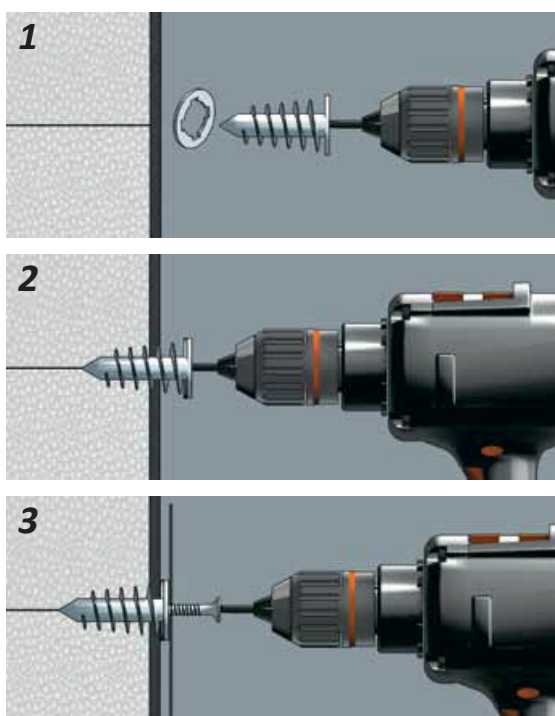

Emballage

10 pièces.

Autres informations

Remarques

Nous nous réservons le droit d'apporter d'éventuelles adaptations et améliorations qui permettent des progrès techniques ou une amélioration des produits. Ces données techniques servent de guide mais ne sont pas contraignantes. Toutes les livraisons doivent être contrôlées avant d'être utilisées.